

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ	2
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА	2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КНОПКА ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА И ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ SAMURAI FH	4
КОНСТРУКЦИЯ КОНИЦИОНЕРА	5
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	6
БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ IRC-FH-SA7	7
ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ ПДУ	9
РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА	9
ЗАМЕНА БАТАРЕИ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА	11
ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	12
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПУЛЬТЕ ДУ	13
СИТУАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ	14
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ	15
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	18
ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	19

КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ

СПАСИБО ВАМ ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА ИДЕА!

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ КОНДИЦИОНЕРОМ,

ВЫ ПРИВНЕСЕТЕ В СВОЙ ДОМ И РАБОТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО!

Основанная в Гонконге, в 2007 году, компания IDEA Engineering на сегодняшний день является одним из крупнейших системных интеграторов по производству и поставкам оборудования для кондиционирования. Компания занимает заметную позицию среди поставщиков климатической техники.

Двигаясь вперед, в ногу с новейшими технологиями, IDEA Engineering размещает заказы на производство продукции на передовых заводах Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день под торговой маркой IDEA производится полный спектр климатической техники: оконные, мобильные, сплит, мульти-сплит, кассетные, канальные, подпотолочные/напольные, VRF многоzonальные системы, чиллеры и фанкойлы, энергосберегающие системы, тепловые насосы.

О высоком качестве и уровне используемых IDEA Engineering технологий свидетельствует то, что продукция производится со 100% входным контролем комплектующих на самом современном оборудовании с применением технологий таких компаний, как TOSHIBA-CARRIER и MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.

Компания IDEA Engineering использует в кондиционерах только высокоеффективные и надежные компрессоры, электромоторы и теплообменники. Вся продукция проходит выходной контроль на производстве.

Залог успеха IDEA Engineering состоит в постоянном обновлении модельного ряда продукции и в применении современных технологий. Девиз IDEA Engineering: «Улучшаем наш мир все вместе!»

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА


Приведенные ниже рекомендации носят общий характер, более подробная информация приведена в соответствующих разделах.

- Избегайте проводить много времени под прямым потоком воздуха, исходящем от кондиционера.
- Задавайте комфортную температуру воздуха. Избегайте переохлаждения и перегрева помещения.
- В жаркий день при работе кондиционера в режиме охлаждения - закрывайте шторы или жалюзи.
- Не открывайте двери и окна слишком часто – так Вы дольше сохраните температуру в помещении.
- Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения кондиционера по графику.
- Не загораживайте посторонними предметами отверстия входа и выхода воздуха в блоках кондиционера! В противном случае будет снижена эффективность его работы и возможна поломка!
- При длительном перерыве (недели-месяцы) - отключите кондиционер из сети электропитания, даже при выключенном приборе затрачивается электроэнергия на блоках питания электроники.
- Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому его необходимо очищать не реже одного раза в две-три недели, а если он работает в магазине или подобном помещении с активным посещением людей - то его желательно очищать 1 раз в неделю!


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. По вопросу монтажа кондиционера обратитесь к квалифицированному специалисту или в компанию!


Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно! Некоторые элементы кондиционера находятся под напряжением! Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не снимайте крышку кондиционера. Отключение электропитания с помощью выключателя не обеспечивает надежной защиты от поражения электрическим током. Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту кондиционера выньте вилку из розетки.



Не просовывайте пальцы и посторонние предметы в воздухозаборные и воздуховыпускные решетки блоков кондиционера. В блоках установлены вентиляторы, врачающиеся с большой скоростью, прикосновение к ним может привести к серьезной травме.




Во избежание поражения электрическим током не лейте воду или иные жидкости и не допускайте попадания брызг на кондиционер.




Регулярно проветривайте помещение, особенно если в нем работает газовая плита. Недостаточная вентиляция приводит к снижению концентрации кислорода в помещении.

Перед тем, как приступить к чистке или техническому обслуживанию кондиционера, отключите его от электросети. Рекомендации по чистке кондиционера приведены в руководстве по эксплуатации.



Не применяйте для чистки кондиционера жидкые или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для этого сухой мягкой тканью. Во избежание поражения электрическим током не промывайте кондиционер струей воды.



Не пользуйтесь для чистки кондиционера щелочными чистящими средствами. Под воздействием этих средств детали кондиционера (лоток для слива конденсата, теплообменник и т. д.) быстро разрушаются!

КНОПКА ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

ТЕСТОВАЯ КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ

Находится под лицевой панелью справа, как показано на рисунке

РАБОТА В ТЕСТОВОМ (ВРЕМЕННОМ) РЕЖИМЕ

При нормальных условиях управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления. Если Вы потеряли пульт или в нем разрядились аккумуляторы, откройте переднюю панель внутреннего блока, нажмите кнопку справой стороны и она обеспечит включение сплит-системы в режиме «АВТО» (заданная температура +20 °C, при повторном нажатии – переключит в режим «ОХЛАЖДЕНИЕ», ещё раз нажав - Вы сможете выключить кондиционер.


Поскольку изменение температуры, скорости обдува в данном случае невозможны, настоятельно рекомендуем использовать эту кнопку для включения кратковременного тестирования.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Поднимите переднюю панель, под которой расположены фильтры и кнопка запуска в тестовом режиме.

Открытие передней панели. Поднимите панель до щелчка. В этом положении она фиксируется.

Закрытие передней панели. Возьмите за углы передней панели, опустите их, и приложив дополнительное усилие, плотно закройте панель до щелчка

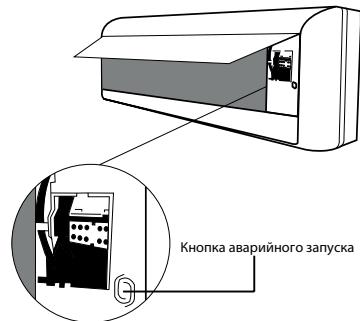

ОСОБЕННОСТИ КОНДИЦИОНЕРОВ SAMURAI FH-D (ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР)

СЕРИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ISR-SA7-DN1 ОТЛИЧАЕТСЯ НАРУЖНЫМ БЛОКОМ С ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ КОРПУСА, В ЦЕЛОМ КОНДИЦИОНЕР ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ - БЛОКИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «КЛАСС А++», И В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ СЕРИИ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗАЛОЖЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РОУТЕР ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО WI-FI, ОТ УДАЛЁННОГО СМАРТФОНА/ПЛАНШЕТА ПОДКЛЮЧЕННОГО К ИНТЕРНЕТУ ПО 3G/WI-FI СОЕДИНЕНИЮ.


ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПОКУПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПЛАТЫ) КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ ИЛИ ДИЛЕРОМ ПОД ЛИЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ ВАШЕГО КОНДИЦИОНЕРА И ПОДКЛЮЧЕНА В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ, ПОСЛЕ ЕЁ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО НА ГАДЖЕТ УСТАНОВИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО АКТИВАЦИИ.

КРОМЕ ЭТОГО, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ «ТУРБО» ФУНКЦИИ
- ТОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ЕСЛИ МОЩНОСТЬ РАССЧИТАНА ВЕРНО
- ВСТРОЕННЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИОНИЗАТОР В МОДЕЛЯХ 09, 12 С ВКЛЮЧЕНИЕМ НА ПДУ
- ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ДО 5 ТИ ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ

КОНСТРУКЦІЯ НАСТЕННОГО КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-ТИПА

КОНСТРУКЦІЯ КОНДИЦІОНЕРУ НАСТІННОГО ТИПУ, СПЛІТ

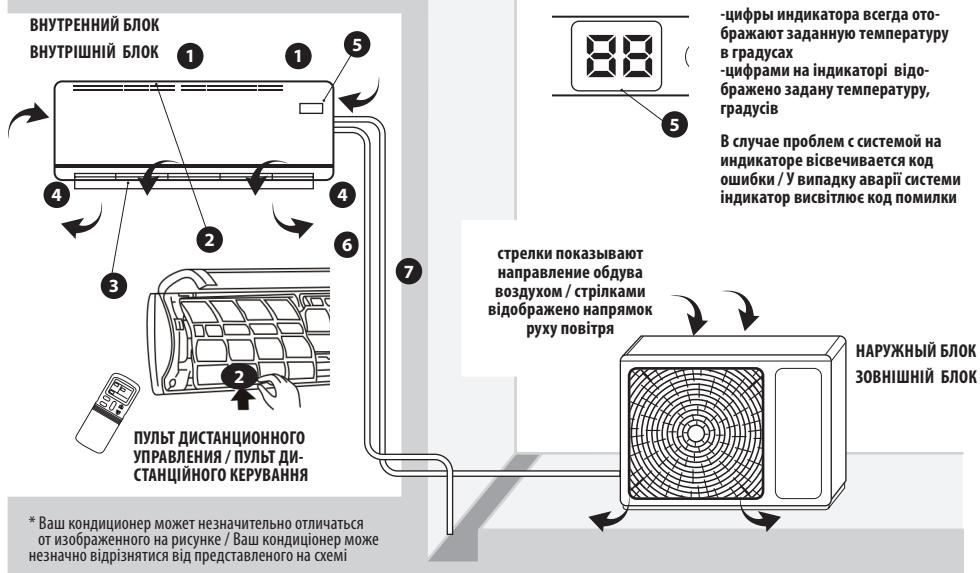

ВÝБОР МЕСТА ДЛЯ ПУЛЬТА ДУ

- Управлять кондиционером при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ) возможно с расстояния не больше 8 м.
- Если пульт находится в точке, с которой затрудняется передача сигнала, то кондиционер может срабатывать с задержкой.

. ❶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Кондиционер не будет работать, если шторы, двери или предметы блокируют путь сигнала от ПДУ.
- Избегайте попадания жидкости, прямого солнечного света или горячего воздуха на ПДУ.
- Прямой солнечный свет на принимающее инфракрасный сигнал окно внутреннего блока может повредить кондиционер.
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПУЛЬТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ! ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ МОНТАЖА И ЗАПУСКА СИСТЕМЫ!**


RU

- 1 Каналы входа воздуха (сверху от панели)
- 2 Фильтры очистки воздуха (под панелью)
- 3 Жалюзи распределения воздуха
- 4 Выход воздуха из внутреннего блока
- 5 Панель индикации и фотоприемник сигналов
- 6 Шланг для отвода конденсата
- 7 Фреонопроводы, межблочный кабель (изолируются отдельно) наружному блоку

UA


- 1 Отвори входу повітря (нагорі від панелі)
- 2 Фільтри очищення повітря (під кришкою)
- 3 Жалюзі розподілення повітря
- 4 Вихід повітря з внутрішнього блоку
- 5 Панель індикації і фотоприймач сигналів
- 6 Дренажний трубопровід
- 7 Фреонопроводи (ізоляються поокремо) та міжблочний з'єднувальний дріт

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

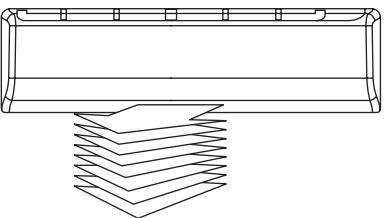

Регулируйте жалюзи горизонтального направления воздушного потока только при выключенных "автоколебаниях" (SWING), если Вы не уверены в своих действиях - выключите кондиционер, и, аккуратно провернув руками первую лопасть на удобный угол, без каких-либо усилий, установите требуемый угол для вертикальных жалюзи!

Вы можете повредить компоненты кондиционера и нанести травмы, если будете касаться вентилятора и прилагать излишние усилия к шторкам жалюзи! ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛОМКАХ ЖАЛЮЗИ ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

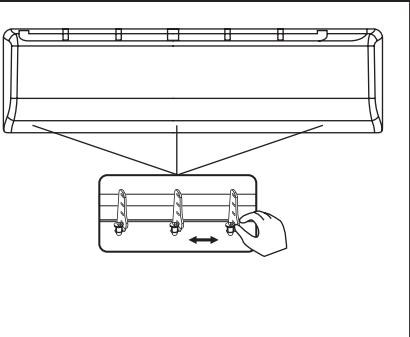


Для работы кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ, установите жалюзи вертикального направления воздушного потока в первоначальном положении, нажимая кнопку SWING на пульте дистанционного управления. Если Вы используете кнопку SWING для того, чтобы установить жалюзи вертикального направления воздушного потока, то сначала пластины жалюзи опустятся и только потом автоматически остановятся в необходимом положении. После выключения кондиционера, жалюзи вертикального направления воздушного потока автоматически закрываются.

На долгое время не направляйте воздушный поток (кнопкой SWING с пульта ДУ) вниз во время работы кондиционера в режиме охлаждения и осушения. Иначе, при определённых условиях температуры и влажности, на поверхности пластин жалюзи вертикального направления воздушного потока может возникнуть конденсация и как ее следствие – вода.

Не перемещайте пластины жалюзи вертикального направления воздушного потока вручную. Всегда используйте кнопку SWING. Ручное регулирование может привести к поломке. Если пластины в жалюзи не двигаются при заданной команде, выключите кондиционер и включите снова.

В моменты изменения режима работы кондиционера с режима ОХЛАЖДЕНИЯ в режим ОБОГРЕВ и наоборот, жалюзи будут автоматически совершать поворот на предусмотренный производителем угол, для оптимизации распределения воздушного потока (при ОБОГРЕВЕ – вверх, ОХЛАЖД. – вниз).

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ IRC-FH-SA7

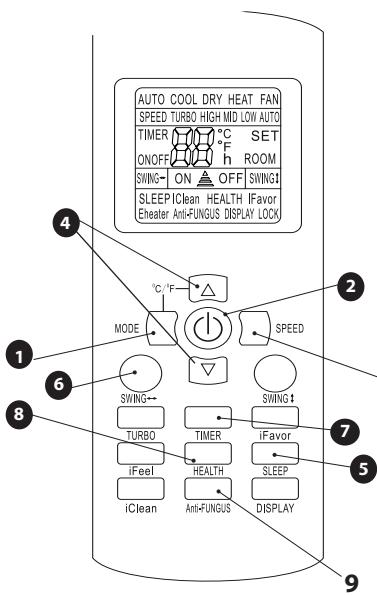

Пульт дистанционного управления содержит группу кнопок, которые управляют основными и дополнительными функциями кондиционера.

1 Кнопка MODE, нажимая эту кнопку, будут циклически переключаться режимы. После выбора того или иного режима, индикатор пульта в верхней строке отобразит надпись активированного режима работы

AUTO (АВТО) → COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) → DRY (ОСУШЕНИЕ) →

HEAT (ОБОГРЕВ) → FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

2 Кнопка ON/OFF. Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить или остановить работу кондиционера. Перед выбором режима - включайте кондиционер!

3 Кнопка «SPEED». Нажмите на эту кнопку, чтобы изменить скорость вращения вентилятора. Последовательно нажимая на эту кнопку, выберите один из режимов скорости вращения вентилятора, который отобразится во второй строке индикатора ПДУ, циклически переключаются скорости:

AUTO (АВТО) → LOW (НИЗКАЯ) → MED (СРЕДНЯЯ)
→ HIGH (ВЫСОКАЯ)

4 Кнопки: ▲ – УВЕЛИЧИТЬ, ▼ – УМЕНЬШИТЬ. С помощью этих кнопок увеличьте или уменьшите значение температуры - при каждом нажатии уставка изменяется на 1 градус, диапазон от 16°C до 32°C. Заданная температура отображается в центральном сегменте на дисплее пульта. А также данные кнопки используются при программировании интервала сработки таймера. детали описано далее по тексту.

5 Кнопка «SLEEP». Она используется для активации ночного режима работы- срок действия 10 часов с момента включения. Если ранее была введена программа таймера, то кондиционер выключится через заданный интервал. Если таймер не был активирован, то кондиционер вернётся к работе с предыдущими настройками через 10 часов.

6 Кнопка «SWING I». Запускает/останавливает автоматическое покачивание жалюзи вертикального распределения воздушного потока. Нажатие на кнопку приводит к фиксации жалюзи в такой позиции, которую они занимали перед нажатием. Повторное нажатие переводит жалюзи снова в режим автоматического распределения (автоколебаний). Режим и фиксированные позиции отображаются на индикаторе. Кнопка «SWING —» в данной серии кондиционеров не используется. Нажатие не приводит к изменениям в работе.

Кнопка «TURBO» – при нажатии сразу переводит кондиционер в режим для быстрого охлаждения или обогрева, в зависимости от выбранного режима. Включается макс. скорость вентилятора, автоколебания жалюзи. Данная функция не работает если ранее выбран режим DRY или FAN (ВЕНТИЛЯТОР).

Кнопка «iFeel» – используется для показа данных с датчика температуры, размещенного в ПДУ т.е. на дисплее пульта будет указываться температура в помещении (с подписью ROOM)-пульт выполняет функцию термометра.

8 Кнопка «HEALTH» используется для активации очистки воздуха (ионизатора) в моделях 07,09,12 и этот портативный ионизатор периодически создаёт разряд тока на встроенных микроконтактах, что позволяет разрушать бактерии и придать воздуху... сле обработки кондиционером «эффект свежести».

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ IRC-FH-SA7

❷ **Кнопка «TIMER».** Кнопка для выставления установки времени таймера (интервала задержки) до включения / выключения кондиционера. Если кондиционер выключен, то Вы можете задать время до его включения, если он включен - то можете задать время до его выключения.

После нажатия начнут переменно светиться цифры и буква «Н» справа от цифрового индикатора ПДУ. Используя клавиши ▲ – УВЕЛИЧИТЬ, ▼ – УМЕНЬШИТЬ можно установить требуемый интервал времени (отсрочки включения или выключения).

При каждом нажатии на кнопки будет происходить изменение значения времени на 0,5 час, и это значение отображается в нижней части дисплея. Пределы установки времени - от 0,5 до 24 часов, если 10 секунд не совершать никаких нажатий, то произойдет отмена установки таймера. После установки требуемого значения от 0,5 до 24 часов, повторное нажатие кнопки введёт программу в блок управления кондиционера, символ «Н» перестанет мерцать. При программировании таймера пульт должен быть направлен на приемник сигналов кондиционера. После ввода прозвучит звуковой сигнал

На индикаторе ПДУ в сегменте цифрового индикатора будет высвечиваться интервал времени заданного таймера включения, и тип **ON или OFF** - какой из них был активирован **ON - на включение** через установленный интервал времени, **OFF - на выключение** через установленный интервал времени. Для переключения нажмите кнопку TIMER повторно.

Кнопка «DISPLAY» - включает / выключает индикацию на панели внутреннего блока.

Кнопка «i-CLEAN». Эта кнопка предназначена для активации режима самоочистки теплообменника внутреннего блока, которая поможет очистить внутренние поверхности теплообменника от накопленной влаги, частиц пыли и бактерий, предотвратит образование неприятного запаха. После нажатия этой кнопки кондиционер автоматически выполнит программу очистки, время выполнения которой может занять до 30 минут. При включении этой функции на нижнем сегменте дисплея ПДУ высветится надпись «**i-CLEAN**». Для отмены выполнения нажмите кнопку ON-OFF и включите этой же кнопкой кондиционер повторно.

Кнопка «ELE.H.». В данной серии кондиционеров эта функция не используется, работа не изменится.

Кнопка «i-Favor». Эта кнопка позволяет запомнить установленные ранее параметры температуры, скорости вентилятора, позиции жалюзи - для этого необходимо в рабочем режиме нажать и удерживать её 3 сек. Для последующего быстрого возврата к запомненным параметрам, необходимо однократно нажать эту кнопку после включения кондиционера.

❹ **Кнопка «Anti-F».** Эта кнопка предназначена для активации режима очистки от плесени, просушки компонентов внутреннего блока после каждого выключения кондиционера командой с ПДУ. Вы можете активировать (установить выполнение программы защитной очистки постоянно, после каждого выключения) самостоятельно, эта функция отключена по умолчанию. Для активации данной функции необходимо: выключить кондиционер, направить ПДУ на внутренний блок и нажать, а затем непрерывно удерживать кнопку **Anti-F**, внутренний блок подтвердит активацию 5-кратным звуковым сигналом («пик»), и после этого будет выполняться программа осушки в процессе работы, после выключения с ПДУ кнопкой ON-OFF. Во время выполнения такого цикла, блок продолжит работать некоторое время после выключения, при этом жалюзи вертикального обдува будут установлены в стартовую позицию как для режима ОХЛАЖДЕНИЕ, при этом кондиционер кратковременно включится в режиме ОБОГРЕВ, потом в режим ВЕНТИЛЯТОР. Не рекомендуется выключать кондиционер из сети в это время. Очистка не будет работать если кондиционер выключится по программе таймера выключения или по причине аварийной остановки. При включении этой функции на левом нижнем сегменте дисплея ПДУ высветится надпись «**Anti-F**». Вы можете отключить программу, произведя похожие операции, а именно: при выключенном кондиционере на ПДУ нажать и удерживать кнопку **Anti-F**, дождаться последовательно 5-кратного, а за ним, через 1-2 секунды, ещё и 3-ёх кратного звукового сигнала от внутреннего блока «пик» - это подтвердит, отмену.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF**, чтобы включить кондиционер, затем, нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать Auto. После этого нажмите кнопку **▲** или **▼** чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечания

- Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), модуль управления кондиционера самостоятельно определяет, какой из базовых режимов (**Охлаждение, Обогрев** или **Вентилятор**) - ему необходимо включить, на основании данных от датчика комнатной температуры, расположенным во внутреннем блоке, на входе в отверстия забора воздуха.
- В автоматическом режиме Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – это происходит автоматически. Вы сможете задать желаемую температуру, направление жалюзии Если **АВТО** режим Вам не подходит, выбирайте другой режим принудительно.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР / ОСУШЕНИЕ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF**, чтобы включить кондиционер, затем нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать Cool / Heat (соответствует **Охлаждение / Обогрев**) или режим Fan (**Вентилятор**) или DRY (**Осушение**). Далее нажмите кнопки **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C. Нажмите кнопку **SPEED** один или несколько раз, чтобы установить скорость вращения вентилятора.

- В режиме **FAN** на ПДУ температура не отображается, и не контролируется системой; В режиме **DRY (осушение)** - Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – она будет регулироваться автоматически, исходя из заданной температуры.

Во всех режимах работы, кроме **АВТО**, Вы можете выбирать скорость вентилятора между «Низкой»-»Средней»-»Высокой»-»Авто» по циклу.

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ ПДУ

ОБЩИЙ ВИД ЖК-ДИСПЛЕЯ ПДУ ПРИВОДИТСЯ НА СТР. 10, номера сегментов представлены на рисунке

ВРЕМЯ 0,5-24 ЧАС, ОДНОВРЕМЕННО С СИМВОЛОМ «Н», А ТАКЖЕ СИМВОЛАМИ

«ON» ИЛИ «OFF» (сегмент 3): отображается в процессе ввода и активации программы таймеров «ON»(включения) и «OFF» (выключения). При достижении заданного времени отсрочки - символ «ON» или «OFF» погаснет.

ЗНАЧЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 26 °C

(в сегменте 3):

Отображает настройки температуры заданной (одновременно высвечивается надпись «SET» (17-32 °C)). Когда вы устанавливаете режим работы Вентилятор (**«FAN»**), настройки температуры не отображаются. С помощью кнопки **«iFeel»** можно вывести на дисплей комнатную температуру, тогда, одновременно с температурой, будет высвечиваться надпись «Room».

! ПРИМЕЧАНИЕ На рисунке, Стр.10, изображены все сегменты всех пиктограмм, соответствующих одноимённым режимам и функциям, при изменении настроек и в режиме повседневной эксплуатации - будут отображаться только некоторые, соответствующие функциональному выбору и моменту работы, пиктограммы и надписи. Если функция не представлена в данном руководстве, значит она недоступна для этой серии кондиционеров.

ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 

(в сегменте 4):

Засветится, когда пульт ДУ передает сигналы на внутренний блок. Если не высвечивается - необходимо заменить батарейки.

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ ПДУ

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМОВ (сегмент 1):

В строке происходит отображение текущего режима работы с помощью надписей: «Авто» **AUTO**, «Охлаждение» **COOL**, «Осушение» **DRY**, «Обогрев» **HEAT**, «Вентилятор» **FAN**


СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА (сегмент 2):

Отображение выбранного уровня скорости вращения (SPEED) вентилятора (**сегмент 2**)::

- НИЗКАЯ (LOW), - СРЕДНЯЯ(MID), - ВЫСОКАЯ (HIGH), **AUTO** – автоматический выбор скорости, **TURBO** - турбо режим, будет отображаться согласно выбранной с помощью кнопок «FAN SPEED» или «TURBO». После выбора автоматического режима, скорость вентилятора также будет выбрана AUTO, без возможности изменения пользователем.

Активация специальных функций - «**SLEEP**, **iClean**, **Anti-FUNGUS**, **HEALTH**, **DISPLAY**, **E-heat**» сопровождается высвечиванием одноимённых надписей на дисплее ПДУ.

НОМЕРА С ПОДПИСЯМИ СООТВЕТСТВУЮТ НОМЕРАМ СЕГМЕНТОВ ИЗ ТЕКСТА

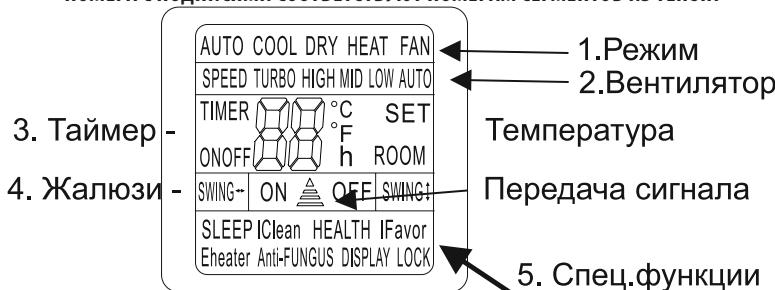

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF**, чтобы включить кондиционер, затем, нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать Auto. После этого нажмите кнопку **▲** или **▼** чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечания

- Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), модуль управления кондиционера самостоятельно определяет, какой из базовых режимов (Охлаждение, Обогрев) ему включить, на основании данных от датчика комнатной температуры.
- В автоматическом режиме Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – это происходит автоматически. Если AUTO режим Вам не подходит, выбирайте другой режим принудительно.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР / ОСУШЕНИЕ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF**, чтобы включить кондиционер, затем нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать Cool / Heat (Охлаждение / Обогрев) или режим Fan (вентилятор) или DRY (осушение). Далее нажмите кнопки **▲** или **▼**, чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C. Нажмите кнопку **SPEED** один или несколько раз, чтобы установить скорость вращения вентилятора.

- В режиме FAN на ПДУ температура не отображается, и не контролируется системой;
- В режиме DRY (осушения) - Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – она будет регулироваться автоматически, исходя из заданной температуры.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Пульт дистанционного управления использует две батареи: сухих щелочных элементов типа «АА»

Для замены откройте крышку отделения для батареек, затем замените старые батарейки новыми.



1 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При замене батареек **меняются одновременно 2 шт.**
- Не используйте старые или батарейки другого типа. Иначе, это может привести к неполадкам в работе пульта дистанционного управления!!!
- Если Вы не используете пульт дистанционного управления несколько недель или больше, замените батарейки.
- Средняя продолжительность работы батареек при нормальном использовании приблизительно полгода.
- Замените батарейки, если внутренний блок не получает сигнал или если на пульте не горит (мерцает при нажатии любых клавиш) ЖК-дисплей (индикатор). Никогда не выбрасывайте старые батарейки с бытовым мусором!

Найдите пункт утилизации в Вашем городе!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

Для обеспечения надежной и правильной работы кондиционера эксплуатируйте его при следующих температурно-влажностных условиях:

ОХЛАЖДЕНИЕ	Температура воздуха в помещении: от +17 до 32 °C Температура воздуха на улице от -15 до 43 °C Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 % Внимание! Если влажность воздуха в комнате избыточная, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат, который будет течь на пол и окружающие стены, предметы!
ОБОГРЕВ	Температура воздуха в помещении: от +5 до 24 °C, задавать можно от +17 до +32 °C Температура воздуха на улице от -15 до +15 °C
ОСУШЕНИЕ	Температура воздуха в помещении: от 17 до 32 °C Температура воздуха на улице от +3 до +35 °C

Если указанные условия эксплуатации не будут выполняться Вы можете быть лишены гарантийного обслуживания! Регулярно, не реже 1 раза в год, проводите платное техническое обслуживание кондиционера!

Ограничивайте возможность для детей, людей старшего возраста управлять кондиционером. Это может привести к переохлаждению / перегреву помещения и повредить здоровью!

Оберегайте пульт дистанционного управления от падений, использования детьми и возможной порчи водой, нагревом и домашними животными, он может быть повреждён!

ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Кондиционер не работает	Перебои в электропитании	Подождите, пока восстановится электропитание
	Разрядились элементы питания пульта дистанционного управления	Замените элементы питания
	Задано время включения кондиционера по таймеру	Подождите, пока кондиционер включится по таймеру, или отмените настройку таймера
Недостаточная холода- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая или слишком низкая температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру воздуха
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы заграживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Открыты двери или окна	Закройте двери и окна
Кондиционер работает, но не охлаждает и не обогревает помещение	Посторонние предметы заграживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы, затем включите кондиционер
	Действует трехминутная задержка включения компрессора	Немного подождите, он включится автоматически
	Неправильно задана температура воздуха	Правильно задайте температуру

! ВНИМАНИЕ!

- При обнаружении НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ неисправностей отключите кондиционер и обратитесь в сервисный центр, не занимайтесь самостоятельным ремонтом:
- Индикатор отображает код ошибки E1-E8, P1-P8, F1-F8. При отключении питания и повторном включении через 2-3 минуты индикаторы продолжают высвечивать код «буква+цифра».
- Ненадежно (не каждый раз) выполняются команды, подаваемые с пульта дистанционного управления (при этом батарейки недавно заменялись на новые) или с помощью кнопки аварийного управления.
- Внутрь кондиционера попали посторонние предметы, крупные насекомые или вода.
- Из внутреннего блока капает на пол, стекает по стене вода-конденсат.
- Другие явно выраженные нарушения в работе кондиционера.

Обратитесь при таких симптомах, неполадках в сервисный центр или к дилеру, по телефону или письмом - указывая при общении МАРКУ И МОДЕЛЬ а также ДАТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ, МОНТАЖА и кратко изложите суть проблемы, с которой столкнулись (наблюдаемые симптомы поломки или неисправности)!

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПУЛЬТЕ ДУ

Перед тем, как обратиться в сервисный центр или к специалисту по ремонту, выполните следующие рекомендации.

НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКУ		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РАЗЪЯСНЕНИЕ
Нельзя изменить скорость вращения вентилятора	На дисплее отображается указатель AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ)	При выборе автоматического режима работы кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора
	На дисплее отображается указатель DRY (ОСУШЕНИЕ)	При выборе режима осушения кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора. Вручную выбрать скорость вращения вентилятора можно только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОБОГРЕВ
НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА НЕ ОТДРАЖАЕТСЯ ЗНАЧОК «А» ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ДУ НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ПОЯСНЕНИЕ
При нажатии кнопки I/O (ВКЛ/ОТКЛ) команда ДУ не передается на внутренний блок	Разрядились элементы питания пульта дистанционного управления	Команда не передается из-за отсутствия электропитания пульта ДУ.
НА ДИСПЛЕЕ НЕ ОТДРАЖАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ПОЯСНЕНИЕ
На дисплее не отображается значение заданной температуры	На дисплее отображается надпись FAN ONLY (режим ВЕНТИЛЯЦИИ)	В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать температуру воздуха нельзя
С ДИСПЛЕЯ ИСЧЕЗАЮТ ЗНАЧКИ		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РАЗЪЯСНЕНИЕ
По истечении заданного времени работы по таймеру дисплей погас	Кондиционер отключился по таймеру.	По истечении заданного времени работы по таймеру кондиционер отключается, и дисплей гаснет
По истечении заданного времени NN работы по таймеру с дисплея исчезла надпись «Н» ON-или OFF	Кондиционер включился по таймеру.	По истечении заданного времени по таймеру кондиционер автоматически включается, и на панели управления загорается индикация, или же кондиционер выключается через NN часов
ОТСУТСТВУЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРИЕМ КОМАНДЫ ДУ		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии кнопки ON-OFF пульта ДУ во внутреннем блоке не раздается звуковой сигнал, подтверждающий прием команды	При нажатии кнопки ИК-излучатель пульта ДУ не был направлен на приемник сигналов внутреннего блока	Направьте ИК-излучатель пульта ДУ на приемник сигналов внутреннего блока и дважды нажмите кнопку I/O
Не работают кнопки пульта дистанционного управления	На дисплее отображается индикация настроек, но высвечивается символ «замок»	Заблокированы кнопки пульта ДУ - для блокировки от детей и разблокировки - уточните набор кнопок в сервисном центре.

СИТУАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ

КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ (НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНО)

- Кондиционер не включается немедленно после нажатия кнопки I/O (ВКЛ/ОТКЛ).
- Включение индикатора электропитания (OPERATION) указывает на нормальную работу кондиционера.
- Если Вы включили кондиционер сразу же после его отключения, то он начнет работать с задержкой приблизительно 3 минуты (функция защиты компрессора от частых пусков).
- Если кондиционер был включен в режиме ОБОГРЕВА, но не выдаёт моментально «горячего» воздуха - сначала в этом режиме действует функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение, если в помещении прохладный воздух, системе необходимо некоторое время чтобы прогреть основные компоненты и начать выдавать воздух с заметной разницей температуры, поэтому кондиционер начнет работать не сразу. Нагрев начнёт ощущаться через 15-25 минут (в зависимости от условий)..

ИЗ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ВЫХОДИТ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ТУМАН

- Высокая влажность воздуха в охлаждаемом помещении (особенно в зонах с высокой концентрацией пыли и паров масла).
- Неравномерное распределение температуры воздуха по объему помещения, вызванное засорением внутреннего блока. В этом случае следует провести специальную чистку кондиционера. Эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.
- Если кондиционер включился в режиме ОБОГРЕВА сразу после завершения цикла разморозки, из него могут выходить пары воды.

НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ

- Во время работы кондиционера может раздаваться продолжительный низкий шипящий звук. Этот звук вызван течением хладагента в трубопроводах, соединяющих внутренний и наружный блоки.
- Во время оттаивания или сразу после отключения кондиционера может раздаваться шипящий звук, связанный с изменением расхода хладагента или прекращением его течения.
- При включении и отключении кондиционера может быть слышно потрескивание, которое вызвано с тепловым расширением пластмассовых деталей кондиционера при изменении их температуры.

ИЗ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ВЫЛЕТАЕТ ПЫЛЬ

- Это может произойти при первом включении кондиционера после длительного перерыва в эксплуатации.

ИЗ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ИСХОДИТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

- Запах, исходящий от стен, мебели или возникающий при курении, может накапливаться в кондиционере и затем выходить в помещение.
- Переход в режим ВЕНТИЛЯЦИИ при включении режима ОХЛАЖДЕНИЯ
- Переход в режим вентиляции происходит автоматически для предотвращения обмерзания теплообменника. Через некоторое время режим охлаждения возобновится.
- При достижении заданного значения температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер работает в режиме вентиляции. Это также происходит и в режиме обогрева.
-

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его начинают использовать так же, как и любую другую бытовую технику - телевизор, утюг или пылесос, действуя по принципу: пусть работает, пока не сломается. В отношении того же телевизора или пылесоса этот принцип оправдывает себя - до первой поломки может пройти не один год (качественная техника вполне может проработать без ремонта 5-7 лет). Однако для наиболее распространенного типа кондиционера - сплит-системы - такая эксплуатация с большой вероятностью приведет к серьезной поломке уже через 2-3 года. Эта особенность присуща как недорогим моделям, так и элитным.

Что бы понять причину такой «капризности» сплит-систем рассмотрим в общих чертах их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков - внешнего, в котором находится компрессор, вентилятор и радиатор (называемый конденсатором) и внутреннего, в котором так же находятся вентилятор и радиатор (называемый испарителем). При монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под давлением около 15 атмосфер циркулирует смесь из фреона и небольшого количества компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке обеспечивают обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения холодного воздуха в помещении. Итак, что же является наиболее распространенными причинами выхода кондиционера из строя?

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не только обитателей комнаты, в которой установлен кондиционер, но и радиатор внутреннего блока. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры - не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, когда внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В этой Инструкции по эксплуатации подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в две - три недели. Если в воздухе находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда оставались чистыми.

Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать вода.

В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из кондиционера попьется ручьем. В совсем запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи, что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических очистителей.

Заметим, что чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполняться потребителем (так же как замена мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.

УТЕЧКА ФРЕОНА

Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов - нормируемая (до 6-8% в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже - это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем разバルцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 2 года, иногда и чаще.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

При некачественном монтаже фреон может вытечь практически полностью за короткое время (от нескольких дней до нескольких месяцев).

Для человека это не опасно, поскольку фреон - это инертный, неядовитый и не имеющий запаха газа, однако для кондиционера это может иметь самые печальные последствия.

Во-первых, компрессор при работе охлаждается фреоном и при его недостатке возможен перегрев компрессора. Во-вторых, вместе с фреоном из системы вытекает масло, и компрессор может заклинить. А стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового кондиционера.

Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе - образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубы), а так же недостаточное охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе внутреннего блока ориентировочно должна составлять 10 С). В случае появления подобных симптомов, необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности.

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Еще одна особенность бытовых кондиционеров - практически все модели не адаптированы к работе в зимнее время, и рабочий диапазон температур наружного блока составляет от -7°C до +15°C (для обогрева).

Данная серия обладает расширенным температурным диапазоном - от -15°C до +15°C (для обогрева)

Необходимость в кондиционере, работающим круглый год может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда требуется охлаждать помещение не только в летнее, но и в зимнее время, например помещение с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т. д.), поскольку охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к недопустимому уменьшению влажности воздуха. Во-вторых, в случае обогрева с помощью кондиционера в зимнее время. Однако такое использование кондиционера не всегда оправдано, поскольку, при температуре наружного воздуха ниже -15 °C, производительность (мощность) кондиционера падает до трех раз по сравнению с номинальной.

Эксплуатация кондиционера зимой в первую очередь уменьшает рабочий ресурс компрессора, в итоге его может заклинить. Кроме этого при включении кондиционера в режим охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет вытекать наружу из-за ледяной пробки в дренажном шланге. В результате, через полчаса после включения, вода из внутреннего блока попьется в комнату.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Для того, что бы Ваш кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем, от 5 до 10 лет, в зависимости от класса кондиционера, нужно не так уж и много:

- чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц;
- если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) нужно выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу ;
- не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной – перед началом сезона) вызывать представителей сервисной службы для проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной диагностики кондиционера во всех режимах работы (для выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Наружный блок при этом продувается струей сжатого воздуха для очистки от тополиного пуха и пыли;
- не включать кондиционер при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУШНЫЙ – СПЛИТ-СИСТЕМА

ТОРГОВАЯ МАРКА IDEA (ИДЕА), МОДЕЛИ ISR- 09,12,18,24 HR-SA7 DN1(9,12 - ION)
СЕРИЯ SAMURAI FH-D ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ (DC-INVERTER)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: IDEA ENGINEERING LIMITED,
АДРЕС : 11 DUDDELL STREET, RUTTONJEE HOUSE, CENTRAL, HONGKONG
РУТОНДЖИ ХАУЗ, ДАДДЛЬ СТРИТ 11, ЦЕНТРАЛЬ, ГОНГКОНГ, КНР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В УКРАИНЕ: ООО «МИРКОНД» ЭЛ.ПОЧТА: INFO@MIDEA.COM.UA

Кондиционер должен быть подключен к электросети, которая соответствует государственным стандартам, а именно:

- Напряжение должно находиться в пределах 220~240В, частота переменного тока должна составлять 50Гц, от 1-фазного источника питания;
- Для подключения питания к кондиционеру, необходимо использовать электрический провод в изоляции, с площадью сечения жил - не менее, чем 2,5 мм²;
- Класс защиты от поражения электрическим током – Класс I; • Класс защиты от пыли и влажности – IP x0/ 24

Назначение: прибор предназначен для кондиционирования воздуха- изменения температуры воздуха по устанавливаемой пользователем программе (заданию), в определённом объёме помещения, он подключается к источнику электропитания и дренажной магистрали, согласно схем предоставленных в данной инструкции. Внутренний и наружный блок соединяются между собой медными трубопроводами (фреонопроводами) в изоляции, следуя монтажной инструкции от производителя.

Функции устройства: охлаждение и обогрев, с поддержанием заданной пользователем температуры. Осушение и вентилятор с ограниченным набором задаваемых параметров. Управление осуществляется посредством пульта ДУ Указания по размещению: внутренний блок - на стене горизонтально; наружный блок - на стене, фундаменте, обмостке, кровле- вертикально. Рабочая зона нахождения людей в помещении- не менее 2 м от точки выхода воздуха из внутреннего блока!

Для подключения требуется наличие специального инструмента и монтажной квалификации, необходимо соблюдать правила техники безопасности и технические ограничения согласно СНиП, СНиП, ПЭУ и нормативы профильных (отраслевых) инспекций в Вашем городе!

Утилизация: требуется предварительная подготовка к утилизации, не допускается выбрасывать устройство вместе с бытовыми отходами! Придерживайтесь требований к утилизации промышленных отходов, принятых в Вашем регионе! Обязательно отрежьте провод электропитания от внутреннего блока перед утилизацией!

Минимально допустимые расстояния до окружающих конструкций для внутренних блоков настенного типа: • 150 мм слева и справа в стороны от корпуса блока; 200 мм от поверхности потолка до верхней части блока.

Минимально допустимые расстояния до окружающих конструкций для наружных блоков:

- 30 см от ближайшего препятствия до боковой стороны блока, 30 см между задней стенкой блока (теплообменником) и стеной дома, здания;
- 70 см от передней стороны выхода воздуха до ближайшего препятствия, заслона, конструкции;
- 60 см от ближайшего препятствия до боковой рабочей стороны блока, где расположены краны трубопроводов и клеммная колодка; также 60 см от верхней крышки до ближайшего препятствия;

Срок годности: неограничен. **Срок службы:** 7 лет. **Срок гарантии:** 12 месяцев со дня продажи или монтажа **Адреса сервис-центров:** уточняйте у Вашего Продавца или дилера, или на сайте в сети интернет: ideaaircon.com.ua, в разделе «СЕРВИС». **Серийный номер указан на блоках и упаковке.**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ

ИДЕА -СЕРИЯ SAMURAI FH-D (ISR-SA7-DN1)DC-INVERTER

Характеристика / Модель	ISR-09HR-SA7-DN1	ISR-12HR-SA7-DN1	ISR-18HR-SA7-DN1	ISR-24HR-SA7-DN1
Источник питания, (В/Гц/Ф)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Класс электропротивы	I	I	I	I
Класс водозащиты вн/нар. блок	IPx0	IPx0	IPx0	IPx0
Тип и номинал предохранителя	Автомат 16А	Автомат 16А	Автомат 16А	Автомат 16А
Производительность охлаждения, (кВт)	2,5(1-2,8)	3,5(1,1-3,7)	5,1(1,3-5,4)	7(2-7,6)
Производительность обогрева, (кВт)	2,6(0,69-2,9)	3,5(1,1-3,8)	5,3(1,4-6,1)	7,3(2,5-8)
Потребляемая мощность охлаждения, (кВт)	0,78(0,85-1)	1,09(0,86-1,6)	1,58(0,2-2)	2,18(0,3-2,9)
Потребляемая мощность обогрева, (кВт)	0,72(0,11-1,4)	0,97(0,19-1,6)	1,47(0,35-2,2)	2,02(0,35-3)
Номинальный ток рек. охлаждения, (А)	3,46(0,53-5,7)	4,84(0,56-7,8)	7,2(1,4-8,8)	10,2(1,5-13)
Номинальный ток рек. обогрева, (А)	3,21(0,68-8,0)	4,31(2,8-8,0)	6,48(1,8-9,1)	8,8(2,4-13,7)
Максимальный ток рек. охлаждения, (А)	8	9,5	12	15
Максимальный ток рек. обогрева, (А)	8	9,5	12	16
Расход воздуха на макс. скорости, (куб.м/ч)	560	600	1000	1250
Уровень шума, (дБ(А))	41	42	45	48
Давление на выходе, (Па)	4,2	4,2	4,2	4,2
Давление всасывания, (МПа)	2,6	2,6	2,6	2,6
Максимальное давление для теплообменника, (МПа)	4,9	4,9	4,9	4,9
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса хладагента, (кг)	0,780	0,780	1,400	1,900
Вес вн.блока нетто/брutto, (кг)	8,0/10,0	8,5/10,5	14,0/16,5	16,0/18,5
Вес нар.блока нетто/брutto, (кг)	27,0/30,5	27,5/31,5	35,0/39,0	50,0/55,0
Габаритные размеры вн.блока в упаковке, (ШхВхГ), мм	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
Габаритные размеры вн.блока без упаковки, (ШхВхГ), мм	800×345×265	800×345×265	950×380×290	1130×395×300
Габаритные размеры нар.блока в упаковке, (ШхВхГ), мм	730×545×285	730×545×285	800×545×315	800×590×310
Габаритные размеры нар.блока без упаковки, (ШхВхГ), мм	850×620×370	850×620×370	920×620×400	935×650×415
Диаметры фронтопроводов, мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,8

КОНДИЦІОНЕР – СПЛІТ-СИСТЕМА

**ТОРГОВА МАРКА IDEA (ІДЕА), СЕРІЯ SAMURAI FH-D, МОДЕЛІ ISR-09,12,18,24 HR-SA7-DN1
(09, 12 - ION) З КОМПРЕСОРОМ ЗМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ DC-INVERTER**



ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

014

Виробник:

IDEA Engineering Limited, Hong Kong, PRC

Айдіа Інжінірінг Лімітед, Гонконг, КНР

Офіційний представник виробника в Україні:

ТОВ «Мирконд»

м. Київ, вул. Михайла Грушевського 28/2, н/п 43

e-mail: info@midea.com.ua

Прилад повинен бути під'єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:

- Напруга має бути в межах 220~240В, частота повинна складати 50Гц, від 1-фазного джерела;
- Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електричний дріт, мідний, в ізоляції, рекомендований тип – ПВС 3 x 2,5+1 (заземлення), площа перерізу не менше 2,5 кв. мм.
- Ступінь захисту від ураження електроstromом – Клас I;
- Клас захисту від пороху та вологи – IP X0 (внутрішній) IP24 (зовнішній)

Призначення: пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури повітря по змінній програмі в визначеному об'ємі приміщення, він підключається до фреонопроводів що прокладаються між блоками, джерела електрооживлення та дренажної магістралі.

Функціональні можливості: охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем температури, що програмується через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо розташування: внутрішній блок- на стіні горизонтально, зовнішній - вертикально на стінових кронштейнах або фундаменті, або на даховій поверхні

Робоча зона знаходження людей - не менше 3 м від отвору виходу повітря із внутрішніх блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров'я!

Утілізація: вимагається спеціальна підготовка до утілізації, не допускається викидати прилад разом із побутовим сміттям! Дотримуйтесь вимог до утілізації промислових відходів! Обов'язково відріжте дріт електрооживлення від приладу перед утілізацією!

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту про Обмеження Використання деяких Шкідливих Речовин в електричному та електронному устаткуванні (ТР ОВШР).

Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 ТР ОВШР:

1. Свинець (Pb) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
2. Кадмій (Cd) - не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток;
3. Ртуть (Hg) - не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
4. Шестивалентний хром (Cr⁶⁺) - не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
5. Полібромбіфеноли (PBB) - не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
6. Полібромдіфенолів ефіри (PBDE) - не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;

Мінімально допустимі відстані до конструкцій для внутрішніх блоків настінного типу:

для внутрішніх блоків настінного типу:

- 150 мм ліворуч і праворуч в сторони від корпуса блоку; 200 мм від поверхні стелі до верхньої частини блоку. **Мінімально допустимі відстані** до оточуючих конструкцій для зовнішніх блоків:
 - 30 см від найближчого перешкоди до бічної сторони блоку, 30 см між задньою стінкою блоку (теплообмінником) і стіною будинку, будівлі;
 - 70 см від передньої боку виходу повітря до найближчої перешкоди, заслону, конструкції;
 - 60 см від найближчого перешкоди до бічної робочої сторони блоку, де розташовані крані трубопроводів і клемна колодка; також 60 см від верхньої кришки до найближчої перешкоди;

Термін придатності: необмежений, при зберіганні має бути забезпечена температура +5 +35C.

Термін служби: 7 років.

Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений Продавцем!

Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-сайті: www.ideaaircon.com.ua в розділі "СЕРВІС"

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

**ДЯКУЄМО ЩО ВИ ПРИДБАЛИ КОНДИЦІОНЕР AUX!
СПОДІВАЄМОСЯ, що користуючись цим кондиціонером,
ВИ ПРИВНЕСЕТЕ В СВІЙ БУДИНОК І РОБОТУ ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ!**

УВАГА!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання кондиціонера.
**Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до інструкції, інакше це може привести
до пошкодження кондиціонера або до загрози безпеки людини, пошкодження майна.**

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені і їх встановлено належним чином;
2. Переконайтесь, що повітряні вихід і вхід не заблоковано;
3. Електричне живлення підведено та підключено, дріт живлення не пошкоджено.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися кваліфікованим спеціалістом з дотриманням діючих правил і нормативів з встановлення кондиціонерів.
- Не намагайтесь встановити кондиціонер самостійно!
- Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його технічним станом згідно з інструкцією, інакше, це може привести до зменшення ефективності його роботи
- Намагайтесь підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занадто холодно, це може негативно вплинути на здоров'я дітей і людей похилого віку. Рекомендована температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7-9 °C
- Можливо, в деяких випадках приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискавка, радіотелефон або інший пристрій, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу, тимчасово вимкніть кондиціонер з мережі та увімкніть його через 10 сек., потім запустіть кондиціонер.

ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

Зверніть увагу на наступні пункти, щоб гарантувати оптимально якісну роботу кондиціонера.

- Будь ласка, встановіть потрібний режим на пульта дистанційного керування. Встановіть потрібну температуру. При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними променями, закривайте штори на вікнах.
- Перевірте, щоб повітряний вихід не був заблокований, інакше це може привести до зменшення ефективності роботи кондиціонера або зупинити дію системи.
- Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтесь не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це необхідно.
- Будь ласка, регулярно очищуйте повітряний фільтр. Якщо фільтр забруднений, продуктивність кондиціонера знижується.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

УВАГА!

Первинний вимикач має бути розміщений у недоступному для дитини місці,
щоб захистити дитину від небезпеки удару струмом.

- Вимкніть первинний вимикач електро живлення, якщо Ви довго не будете користуватися кондиціонером.
- У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електро живлення, щоб зберегти кондиціонер від пошкодження.
- Не використовуйте для чистки рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Інакше це може привести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.
- Не торкайтесь частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вентилятори блоків обертаються з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може привести до травми та суттєвої поломки.
- Не використовуйте для чистки рідкий чи корозійний муючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Інакше це може привести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.
- Не торкайтесь лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зажати Ваш палець і пошкодити частини лопатей вентилятора, що рухаються.
- У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний виток і т. ін., будь ласка, негайно вимкніть електро живлення, а потім викличте сервісного майстра. Не працюйте вологими руками або у вологому середовищі. Не висмикуйте вилку живлення за шнур. Це може привести до ураження електричним струмом.
- Не використовуйте, і не зберігайте вогненебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин і т. п.) поблизу кондиціонера, щоб запобігти займанню.
- Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигналу у внутрішньому блоці, інакше це може привести до короткого замикання.
- Не розбирайте корпус внутрішнього блока, щоб запобігти можливій поломці вентилятора і нанесення Вам травми. Не дозволяйте дитині торкатися до кондиціонера, щоб уникнути можливої небезпеки
- Даний кондиціонер рекомендовано використовувати при наступних температурних режимах навколишнього повітря:

При роботі на охолодження температура в приміщенні від 17 до 32° С;

Температура зовнішнього повітря від +15 до +46° С;

При роботі на обігрів температура в приміщенні від +5 ° С;

Температура зовнішнього повітря від -15 до +15° С.

! ПРИМІТКА

Якщо умови експлуатації кондиціонера виходять за межі зазначених параметрів, вони можуть стати причиною поломки або зупинки роботи зовнішнього блоку, індикації про невідповідність температур!

Якщо кондиціонер планується використовувати на Охолодження взимку, необхідно окремо передбачити та організувати обігрівач дренажного патрубку внутрішнього блоку!

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

! УВАГА

- Регулюйте горизонтальний напрямок повітря перед запуском кондиціонера, інакше можна отримати травму від працюючого вентилятора та пошкодити пристрій!
- Зміна напрямку вертикального потоку повітря здійснюється тільки за допомогою інфра-червоного пульта дистанційного керування – ПДК (читайте інструкцію в розділі з використання пульта керування).
- Регулювати напрямок вертикального потоку повітря тільки через ПДК! Регулювання вручну може спричинити поломку механізму жалюзі та травми!
- Коли кондиціонер припиняє роботу, горизонтальні жалюзі автоматично зачиняються, у випадку аварійного виключення живлення жалюзі «завмирають» але при відновленні живлення продовжать свій рух. Не торкайтесь до них, якщо живлення відімкнулося
- Уважно вивчіть методику спрямування пластин жалюзі по малюнках на Стор. 5-6 даної Інструкції!

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

У випадку, якщо виникла наступна ситуація – мерехтіння індикаторів, понаднормовий шум, биття, різкий запах пластику або дим, іскріння тощо, терміново припиніть роботу кондиціонера (відімкніть відповідний автоматичний вимикач, від'єднайте дріт живлення) вимкніть електроживлення, потім викличте сервісного майстра.

Часте мерехтіння індикаторів на панелі внутрішнього блоку. Ви вимкнули електроживлення, а потім через деякий час ввімкнули знову, але індикатори продовжують швидко мерехтіти, можуть висвічуватись коди «P1, P2, ..., E1, E2 ...F1, F2...» на моделях Diamond. У випадку відмови обладнання, перед тим, як викликати сервісного майстра, перевірте наступне:

ВІДМОВА	ПРИЧИНІ	МЕТОД УСУНЕННЯ
Кондиціонер не вмикається	Відсутня напруга в мережі	Зачекайте, поки ввімкнуть напругу в мережі
	Вимкнено автомат в щитку	Ввімкніть автомат. Перегорів запобіжник – викличте спеціаліста для заміни запобіжника
	Виснажена батарея в пульті	Замініть батарею
	Не вийшов встановлений час для перезапуску	Зачекайте, поки система перезапуститься (3-4 хвилини)
Вентилятор працює, а охолодження/обігрів недостатнє	Помилка вибору температури	Встановіть потрібну температуру
	Повітряний фільтр забито пилом	Почистіть фільтр
	Перекрито повітряний отвір	Відкрийте повітряний отвір
	Відчинені вікна чи двері	Зачиніть двері та вікна в приміщенні, закройте доступ повітря з вулиці!

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

ВІДМОВА	ПРИЧИНІ	МЕТОД УСУНЕННЯ
Вентилятор працює, а кондиціонер не охолоджує	Перешкода на повітряних каналах	Звільніть повітряні канали чи отвори
	Компресор чекає 3 хвилини для перезапуску	Якщо був перезапуск або збій вроботі - зачекайте
	Помилка вибору температури	Встановіть потрібну температуру

ОЗНАКИ, ЩО НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОЛОМКОЮ КОНДИЦІОНЕРА

КОМПРЕСОР НЕ ВМИКАЄТЬСЯ

Компресор не вмикається після припинення дії раніше заданої операції приблизно 3 хвилини.

Запобігання надходженню холодного повітря. При роботі кондиціонера на тепло внутрішній блок не почне працювати раніше, ніж кондиціонер налаштується, щоб запобігти обдуванню холодним повітрям. Це відбувається у таких випадках:

- а) кондиціонер щойно ввімкнули на тепло у прохолодному приміщенні;
- б) при дуже низькій температурі повітря на вулиці;
- в) при ввімкненні операції (режиму) розморожування зовнішнього блоку (кондиціонер повністю припиняє роботу, тому що льодяний шар, що намерзає на радіаторі зовнішнього блока перешкоджає нормальній циркуляції повітря, підклинює роботу вентилятора).

ВИХІД БІЛОЇ ПАРИ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Протягом дії режиму охолодження, під впливом високої відносної вологості повітря у зачиненому приміщенні, може вийти біла пара з вихідного повітряного отвору через велику різницю між показниками вхідного і вихідного повітря.

ПИЛ ВИХОДИТЬ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Коли кондиціонер використовується перший раз, або після того, як Ви надовго виїжджали, або не використовувався протягом тривалого часу, накопичив пил всередині внутрішнього блоку

СПЕЦІФІЧНИЙ ЗАПАХ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Запах, який поглиняв кондиціонер з кімнати, меблів, одягу або сигарет, може пізніше виділятися протягом його подальшої роботи.

УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Якщо обрано режим охолодження у відносно вологому середовищі (відносна вологість вище, ніж 80%), на поверхні внутрішнього блоку може утворитися конденсат. Відрегулюйте напрямок постачання повітря горизонтальними жалюзі, якомога вище, і встановіть вентилятор на максимальну швидкість.

ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

! УВАГА

З метою безпеки, для виключення можливого враження електричним струмом, будь ласка, ЗАВЖДИ-вимикайте кондиціонер і вимикайте електро живлення перед чисткою!!!

ЧИСТКА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

1. Протерти внутрішній блок сухою тканиною.
2. Якщо внутрішній блок занадто забруднений, витріть його вологою тканиною.
3. Передня панель внутрішнього блоку може бути знята для більш ретельного очищення.

Зверніть увагу:

- не користуйтесь для чистки хімікатами з агресивною формулою;
- не використовуйте жорсткі щітки для чистки внутрішнього блоку, що можуть подряпати його поверхню.

ЧИСТКА ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ

Якщо повітряний фільтр покритий пилом, ефективність роботи кондиціонера буде знижено. Будь ласка, регулярно робіть чистку фільтру.

1. Підніміть передню панель внутрішнього блоку (в настінних блоках) або відкрийте панель по вказівках з монтажної інструкції (для касетних та консольних блоків) доверху до клацання і втягніть фільтр на себе за частину, що виступає.
2. Використовуйте пилосос або воду для очищення повітряного фільтра, а потім висушіть його у темному і прохолодному місці. Знаходження на нагрітій поверхні або під інтенсивними променями сонця може привести до деформації фільтру.
3. Вставте повітряний фільтр на місце, зафіксуйте, зачиніть передню панель і затисніть її.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Залежно від того, наскільки інтенсивно Ви буде використовувати Вашу спліт-систему або внутрішній блок, необхідно проводити сервісне обслуговування з очищення внутрішніх частин, і з перевірки працездатності кондиціонера, в цілому. Сервісне обслуговування повинне проводитись тільки кваліфікованим персоналом!


Один раз на рік необхідно звернутись до будь-якої, а найкраще - авторизованої представниками (що вказується на сайті www.ideaaircon.com.ua в розділі СЕРВІС) спеціалізованої компанії з проханням про огляд блоків та проведення планового технічного обслуговування, очистки компонентів від бруду, дозаправлення, огляду, тощо.

Використання неналежного устаткування, одягу, взуття та інструменту може привести до травмування та небажаних наслідків!

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ ДІСТАТИСЯ ДО КОНДИЦІОНЕРА ЯКЩО ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ! ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ АБО ВАШОГО ДІЛЕРА!

Уважно вивчіть конструкцію Вашого кондиціонера, по малюнках та діаграмах, що розташовані на Стор. 5-6 цієї Інструкції !

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПУЛЬТ ДК IRC-FH-SA7

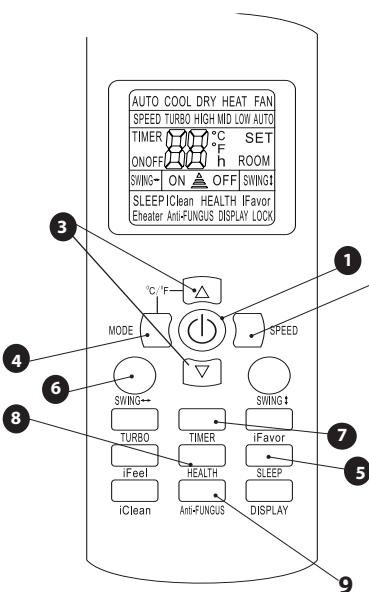

Загальний вигляд Пульта дистанційного керування (ПДК) наведено на малюнку ліворуч. на малюнках, що розташовані на Стор. 25 та 27, зображені всі «засвічені» (активні) індикатори, у Вас будуть висвічуватись деякі з них, пов'язані з використанням деяких з них.

1 Кнопка ON/OFF. Натисніть на цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер в роботу / з роботи.

2 Кнопка «SPEED». Натисніть на цю кнопку, щоб змінити швидкість обертів вентилятору. Послідовно натискаючи на цю кнопку, виберіть один з режимів швидкості обертів вентилятору (перемикаються циклічно):

AUTO (ABTO) → LOW (НИЗЬКА) → MED (СЕРЕДНЯ)
→ HIGH (ВИСОКА)

3 Кнопки SET: ▲ – ЗБІЛЬШИТИ, ▼ – ЗМЕНШИТИ. За допомогою цих кнопок збільшите або зменшуйте значення температури, що бажаєте досягнути в приміщенні, при кожному натисканні значення зміниться на 1градус, діапазон від 17°C до 31°C. Задана температура відобразиться у центральному сегменті дисплею ПДК. Надпис SET також світиться. Також ці кнопки завдають інтер-

вал часу при програмуванні часу аймеру ввімкнення / вимкнення, інтервал 0,5-24 год, висвічується під час програмування на лівому цифровому сегменті дисплея, одночасно з символами «ON»«OFF»«Н». Програмування активується кнопкою 5 «TIMER».

4 Кнопка «MODE» Натискаючи цю кнопку - Ви завдаєте / перемикаєте кондиціонер на роботу в режимі Охолодження (COOL), Обігрів (HEAT), Осушення (DRY), Вентилятор (FAN) або автоматичний режим. Після вибору того чи іншого режиму, індикатор ПДК у верхньому сегменті відобразить надпис активного режиму роботи, AUTO (ABTO) → COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) → DRY (ОСУШЕННЯ) → HEAT (ОБІГРІВ) → FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

5 Кнопка «iFavor» Натискаючи цю кнопку на протязі 3 сек. - запам'ятуються поточні налаштування температури, швидкості обдуву, жалюзі. Після повторного включення в роботу, швидке натискання встановить параметри із пам'яті ПДК.

7 Кнопка «TIMER» - призначена для введення програми часу таймеру (інтервалу затримки) до ввімкнення або вимкнення кондиціонеру. Якщо кондиціонер вимкнено, то Ви можете завдати час до його увімкнення, якщо він увімкнений - то можете завдати час до його вимикання.

Після натискання почнуть змінно мерехтіти цифра інтервалу часу та символ «Н» в цифровому сегменті індикатора ПДК. Використовуючи кнопки ▲ – ЗБІЛЬШИТИ, ▼ – ЗМЕНШИТИ, можливо встановити бажаний інтервал часу (відтермінування ввімкнення або відмкнення кондиціонеру).

При кожному натисканні він буде змінюватись на 0,5 години, та це значення висвічується. Ліміти щодо встановлення часу - від 0,5 до 24 годин, якщо 10 секунд не виконувати ніяких натискань, то відбудеться відміна процедури встановлення таймеру. Після встановлення бажаного значення від 0,5 до 24 годин, повторне натискання кнопки тнадасть команду кондиціонеру, символ «Н» припинить мерехтіти. В процесі програмування таймеру пульт має бути спрямований на внутрішній блок кондиціонеру, що має підтвердити сприймання звуковим сигналом «пік». На індикаторі ПДК буде показано інтервал часу таймеру ввімкнення, та тип - **ON** або **OFF** - який з них був активованим: **ON** - на ввімкнення через встановлений інтервал часу, **OFF** - на вимкнення через встановлений інтервал часу.

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПУЛЬТ ДК IRC-FH-SA7

❶ Кнопка «SWING I». Вмикає/вимикає автоматичне коливання жалюзі вертикального розподілення повітряного потоку. Натискання на кнопку призводить до фіксації жалюзі в такій позиції, яку вони займали перед натисканням. Повторне натискання переводить жалюзі повторно до режиму автоматичних коливань (розподілу потоку). Режим та фіксовані позиції відобразяться на індикаторі (у нижньому сегменті дисплея ПДК)

Останні налаштування запам'ятовуються та відновлюються при перезапуску або вимкненні живлення, та повторному включені кондиціонера.

Кнопка «SWING —» в цій серії кондиціонерів не використовується.

Вертикальні жалюзі (горизонтального розподілу повітря) керуються тільки при ручному переміщенні спеціального важеля, що виведений по центру передніх жалюзі. Виконувати переміщення цього важеля рекомендується тільки при вимкненому з роботи кондиціонер!

Кнопка «TURBO» – при натисканні перемикає кондиціонер в режим швидкого охолодження або обігріву, в залежності від вибраного режиму. Вмикається макс. швидкість вентилятору, автоколивання жалюзі. Ця функція не може бути активована, якщо раніше був вибраний режим DRY (ОСУШЕННЯ) або FAN (ВЕНТИЛЯТОР).

❸ Кнопка «HEALTH» використовується для активації очищення повітря (іонізації) в моделях 07, 09 и 12 (з приставкою ION в назві моделей). Повторне натискання вимикає іонізатор. Також ця кнопка відповідає за активацію WiFi модуля (опція, можливо довстановки в кондиціонер за окрему оплату). Інсталяцію мають проводити спеціалісти, представники ділера або авторизованого сервісного центру!

Кнопка «SLEEP» використовується для активації нічного режиму роботи- термін дії 10 год. з моменту увімкнення. Якщо раніше була активована програма таймеру, то кондиціонер вимкнеться через завданій інтервал. Якщо таймер не був активований, то кондиціонер повернеться до раніш введених налаштувань за 10 год.

Кнопка «I-FEEL» використовується для активації датчика температури, розміщеного в ПДК тобто, кондиціонер буде максимально точно контролювати температуру повітря безпосередньо в місці знаходження людей в кімнаті, при цьому на дисплейі температури Надпис на індикаторі підтверджує активацію режиму I-FEEL. Ця функція не може бути увімкнена з режиму FAN (ВЕНТИЛЯТОР) та DRY (ОСУШЕННЯ)..

Кнопка «DISPLAY» вмикає/вимикає індикацію на панелі внутрішнього блоку. Зручно на ніч вимкнути індикацію, щоб світло від неї не заваджало сну.

Кнопка «i-CLEAN». Ця кнопка призначена для активації режиму самоочистки теплообмінника внутрішнього блоку, в такому режимі буде струменем підігрітого повітря очищено внутрішні поверхні теплообміннику від накопиченої вологи, часток пилу та бактерій, допоможе проти утворення неприємного запаху. Після натискання цієї кнопки, кондиціонер автоматично виконає програму очистки, час виконання якої може сягати до 30 хвилин. При активації цієї функції на лівому нижньому сегменті дисплею ПДК буде висвічуватись надпис «i-CLEAN». Для відміни виконання натисніть кнопку ON-OFF та увімкніть кондиціонер ще раз, натиснувши кнопку ON-OFF.


Кнопка «ELE.H.». Ця кнопка призначена для додаткової функції яка в даній серії кондиціонерів відсутня.

Кнопка «Anti-F». Призначена для активації режиму захисту від утворення плісняви, вмикає цикл просушки компонентів внутрішнього блоку, після кожного вимкнення кондиціонеру (мається на увазі вимкнення по команді з ПДК кнопкою ON-OFF). Ця функція не активована виробником, але Ви можете активувати її самостійно. Для активації даної функції необхідно вимкнути кондиціонер, спрямувати ПДК на внутрішній блок та неперервно натиснути і утримувати кнопку Anti-F, внутрішній блок підтверджує активацію функції 5-разовим звуковим сигналом («пік»), тоді після кожного вимикання, кондиціонер продовжує працювати деякий час після вимкнення. Щоб відмінити виконання програми очистки, Ви можете відмкнути її, виконавши подібні операції, внутрішній блок підтверджує доступ до зміни функції 5-разовим звуковим сигналом («пік»), та 3-о разовим звуковим сигналом має засвідчити (звуками «пік»)-що система керування прийняла та підтвердила відміну.

ПРИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ НА ДИСПЛЕЇ ПДК

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ЖК-ДИСПЛЕЮ ПДК

3. Таймер



4. Жалюзі-

1. Режим

2. Вентилятор

Температура

Передача сигналу

5. Спец. функції

ІНДИКАТОР ПЕРЕДАЧІ КОМАНДИ (СЕГМЕНТ 4)

Засвічується, коли пульт ДК передає сигнали на внутрішній блок. Якщо не висвічується - необхідно замінити батареї, або передати ПДК в сервіс.

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЖИМІВ (СЕГМЕНТ 1)

Надпис відображує поточний режим роботи:

Авто **AUTO**, Охолодження **COOL**, Осушення **DRY**, Обігрів **HEAT**, Вентилятор **FAN**.

ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ТАЙМЕРА - ВІД 0,5 ДО 24 ГОД., «HOUR» ТА «ON» АБО «OFF» (СЕГМЕНТ 3)

Відображується в процесі вводу та активації програми таймеру «ON» - ввімкнення, або/та таймеру «OFF»-вимкнення. Після спрацювання таймеру вимкнення / ввімкнення - перестане світитись.

ЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 25°C (сегмент 3)

Відображує налаштування температури (від 17-до 30 °C) та підпис «SET» (встановленої). Коли ви встановлюєте режим роботи вентилятора («FAN»), ніяки значення не відображуються. При відображені кімнатної горити «ROOM».

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ РУХУ ВЕНТИЛЯТОРА (сегмент 2)

LOW - НИЗЬКА, MID - СЕРЕДНЯ, HIGH - ВИСOKA, AUTO - автоматичний вибір швидкості, TURBO - «турбо».

Активація спеціальних функцій - i-CLEAN, Anti-F, HEALTH, DISPLAY, SLEEP, i-FEEL супроводжується висвічуванням одноіменних надписів в сегменті 5

ЗАМІНА БАТАРЕЙ ТА КОРИСТУВАННЯ ПДК

В пульти ДК використовуються дві батареї «AA»

Для заміни відкрийте (зсуньте) кришечку відділення для батарей, потім заменіть старі батареї новими.

- При заміні батарей **замінюються одночасно 2 шт.** однакові по типу та часу виробництва елементи.
- Не використовуйте старі батареї або елементи іншого типу – це може привести до неправильної роботи ПДК!
- Якщо Ви не використовували ПДК декілька місяців або більше часу, бажано замінити батареї ПДК.
- Ніколи не викидайте старі та зіпсовані елементи живлення разом із побутовим сміттям! Шукайте спеціалізовані контейнери в магазинах електроніки або автозаправних станціях, хімічні елементи що знаходяться в батареїках агресивно забруднюють землю та попадають у ґрунті води - **Це суттєво впливає на екологію, дбайте за майбутнє та будьте відповідальні!**

! ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ!

Незалишайте пульт під впливом прямих сонячних променів і нагрівальних пристройів, якщо у Вас є домашні тварини або маленькі діти, люди старшого віку – зберігайте ПДК у недосяжному для них місці, вони можуть завдати шкоду собі через неправильне користування! Уникайте попадання води на пульт. Уникайте його падінь, ударів, розчавленню. Діставайте батареїки з пульта, якщо не плануєте довгий час ім користуватись. Гарантія на ПДК не розповсюджується після початку його експлуатації, за виключенням випадків зависання програмного коду! Ремонт або платну заміну можливо замовити через ділера.



РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

- Натисніть кнопку **ON / OFF (1)**, щоб ввімкнути кондиціонер.
- Натисніть кнопку **MODE (2)**, щоб вибрати Auto.
- Натисніть кнопки **▲** або **▼** щоб встановити бажану (необхідну для забезпечення комфорту, зазвичай це +23°C влітку, та взимку +20°C) температуру. Загалом, температура може бути встановлена в межах 17-32 °C з кроком в 1°C.

Примітка

- Коли Ви встановлюєте автоматичний режим (AUTO), модуль керування кондиціонера самостійно визначає, який з базових режимів (Охолодження, Обігрів, або Вентиляція (без зміни температури) йому слід увімкнути. Цей вибір виконується на основі даних від датчика кімнатної температури, що знаходиться у внутрішньому блоці кондиціонера. При активації функції «i-Feel» (див.Стор.28) покази кімнатної температури будуть зчитуватися кожних 2 хвилини з датчика температури, що розташовані в ПДК безпосередньо. Важливо при цьому не перегрівати та не переохолоджувати ПДК на сонячному освітленні чи іншими чинниками.
- В автоматичному режимі Ви зможете також перемикати швидкість обертів вентилятору – НІЗЬКА-СЕРЕДНЯ-ВИСОКА-АВТО-знову НІЗЬКА.... послідовно натискаючи кнопку **SPEED**.
- Якщо автоматичний режим Вас не влаштовує, Ви можете вибирати інший режим примусово (див. опис інших режимів далі по тексту).

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ / ОБІГРІВУ / ВЕНТИЛЯТОРА

- Натисніть кнопку **ON / OFF (1)**, щоби увімкнути кондиціонер.
- Натисніть кнопку **MODE (2)**, щоби вибрати COOL / HEAT (Охолодження / Обігрів) або режим FAN (вентиляція).
- Натисніть кнопку **▲** або **▼**, щоби встановити бажану температуру. Температура може бути встановлена в межах 17-32 °C з кроком в 1 °C.
- Натисніть кнопку **SPEED (3)** один або декілька разів, щоби встановити швидкість обертів вентилятора.

Примітка

- В режимі Вентилятор (FAN) на пульті дистанційного керування завдана температура не відображується, та Ви не зможете контролювати стан температури в приміщенні, оскільки в кондиціонері працює тільки вентилятор внутрішнього блоку.

РЕЖИМ ОСУШЕННЯ

- Натисніть кнопку **ON / OFF (1)**, щоби ввімкнути кондиціонер.
- Натисніть кнопку **MODE (2)**, щоб вибрати Dry.
- Натисніть кнопку **▲** / **▼**, щоб встановити бажану температуру. Температура може бути встановлена в межах 17-32 °C з кроком в 1°C.

Примітка

- В режимі осушення Ви не зможете перемикати швидкість обертів вентилятора – це відбувається автоматично, зазвичай вентилятор працює на НІЗЬКІЙ швидкості, щоб максимально інтенсивно забезпечити видалення вологи з повітря. Температуру бажано завдасти з різницею в 5-6 градусів порівняно з існуючою, якщо надворі вище чим +16C.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Термін гарантійного обслуговування обладнання – 1 рік (на побутові настінні спліт-системи) АУКС, з моменту продажу, в більшості випадків вона вираховується з дати монтажу та введення в експлуатацію.

Безкоштовний ремонт або заміна обладнання (у випадку неможливості ремонту) в період дії гарантійного терміну, зафікованого в гарантійному талоні, виданого та оформленого на місці покупки), може здійснюватись при наявності обладнання в повній комплектації, а обмін – додатково при наявності оригінальної упаковки. Дефекти частин не є підставою для заміни всього обладнання. Розбиті або зламані деталі можуть бути замінені тільки за додаткову плату, за умови наявності несправних компонентів.

Гарантія не поширюється на дефекти та несправності, що виникли в результаті некваліфікованого монтажу, інших видах стороннього втручання а також - дії стихійного лиха, бойових дій та інших форс-мажорних обставин. Відповідальність продавця обмежується прямими збитками покупця в межах вартості компонентів та кондиціонерів що вийшли з ладу.

Гарантія автоматично втрачає свою силу при порушенні цілісності обладнання і наслідків (спроб) його ремонту сторонніми особами, наявності характерних слідів присутності вологи, іншою рідини та характерного вигоряння електричних ланок, пошкодження клем та контакторів внаслідок неправильного характеру організації електротривалення, або ураження електричних мереж дією напруги ненормативного значення.

Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн, внаслідок постійного вдосконалювання продукції, без додаткового повідомлення про ці зміни. Термін служби кондиціонера 7 років від дати виробництва. Детальні умови гарантії вказані в гарантійному талоні, що входить в комплект поставки внутрішнього блоку спліт-системи.

Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-ресурсі www.ideaaircon.com.ua, розділ СЕРВІС

! РЕМОНТ

Якщо виникли порушення нормальної роботи кондиціонера, негайно вимкніть електротривалення та зверніться до торговельної організації, у якої Ви придбали кондиціонер або в сервісний центр. Назвіть модель, опишіть умови експлуатації та несправність, яку Ви спостерігаєте, або, уявляєте внаслідок чого вона виникла. Не намагайтесь ремонтувати кондиціонер самостійно, зверніться до кваліфікованого фахівця!

**Спроби самостійно виконати ремонт можуть бути НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ВАШОГО
ЗДОРОВ`Я, ніколи не торкайтесь рухомих частин кондиціонера, трубопроводів та
електрических контактів під напругою!!!**

Для підключення або ремонту кондиціонера вимагається наявність спеціального інструменту,
устаткування та належної кваліфікації, при виконанні робіт по монтажу, ремонту
ОБОВ`ЯЗКОВО НЕОБХІДНО дотримуватись вимог техніки безпеки та технічних обмежень по ДБН,
СНіП, ПЕУ та вимог щодо висотних робіт та робіт з газами під тиском!

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЛЯ КОНДИЦІОНЕРІВ СПЛІТ-СИСТЕМ

ІДЕА -СЕРІЇ SAMURAI FH-D (ISR-SA7-DN1 - DC-INVERTER)

Характеристика / Модель	ISR-09HR-SA7-DN1	ISR-12HR-SA7-DN1	ISR-18HR-SA7-DN1	ISR-24HR-SA7-DN1
Необхідні дані по електромережі (В/Гц/Ф)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ступінь захисту від ураження електрострумом	I	I	I	I
Клас захисту від пилу та вологи ВН/зовн. блок	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Тип і номінал запобіжника	Автомат 16А	Автомат 16А	Автомат 16А	Автомат 16А
Номінальна потужність реч. Охолодження, (кВт)	2,5(1,2-8)	3,5(1,1-3,7)	5,1(1,3-5,4)	7,3(2,5-8)
Номінальна потужність реч. Обігрів, (кВт)	2,6(0,65-2,9)	3,5(1,1-3,8)	5,3(1,4-5,1)	7,3(2,5-8)
Стожування потужності реч. Охолодження, (кВт)	0,78(0,85-1)	1,09(0,86-1,6)	1,58(0,2-2)	2,18(0,3-2,9)
Стожування потужності реч. Обігрів, (кВт)	0,72(0,11-1,4)	0,97(0,19-1,6)	1,47(0,35-2,2)	2,02(0,35-3)
Номінальний струм в реж. Охолодження, (А)	3,46(0,53-5,7)	4,84(0,56-7,8)	7,2(1,4-8,8)	10,2(1,5-13)
Номінальний струм в реж. Обігрів, (А)	3,21(0,68-8,0)	4,3(1,2-8,0)	6,48(1,8-9,1)	8,8(2,4-13,7)
Макс. струм в режимі охолодження, (А)	8	9,5	12	16
Макс. струм в режимі Обігрів, (А)	8	9,5	12	16
Витрати повітря через вентилятор макс., (куб.м./год) Рівень шуму, (дБ(A))	560	600	1000	1250
	41	42	46	48
Допустимий тиск в лінії нагнітання, (МПа)	4,2	4,2	4,2	4,2
Допустимий тиск в лінії всмоктування, (МПа)	2,6	2,6	2,6	2,6
Максимальний тиск для теплообмінника, (МПа)	4,9	4,9	4,9	4,9
Тип холодаагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Маса холодаагенту, (кг)	0,780	0,780	1,400	1,900
Вага вн. блока нетто/брutto, (кг)	8,0/10,0	8,5/10,5	14,0/16,5	16,0/18,5
Вага зовн.блока нетто/брutto, (кг)	27,0/30,5	27,5/31,5	35,0/39,0	50,0/55,0
Габаритні розміри вн.блока в упаковці, (ШхВхГ), мм	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Габаритні розміри вн.блока без упаковки, (ШхВхГ), мм	800x345x265	800x345x265	950x380x290	1130x395x300
Габаритні розміри зовн.блока в упаковці, (ШхВхГ), мм	730x545x285	730x545x285	800x545x315	800x690x310
Габаритні розміри зовн.блока без упаковки, (ШхВхГ), мм	850x620x370	850x620x370	920x620x400	935x760x415
Діаметри міжблочних трубопроводів мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,8



Idea Engineering Limited, Hong Kong



серия SAMURAI FH-D переменной мощности
серія SAMURAI FH-D змінної потужності

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

кондиционер сплит-система бытовая, настенная, инверторная
кондиціонер спліт-система побутова, настінна, інверторна



внутренние блоки / внутрішні блоки
ISR-09,12,18,24 HR SA7-DN1 (ION)
наружные блоки / зовнішні блоки
ISR-09,12,18,24 HR SA7-DN1

Idea Engineering Limited, Hong Kong