




U-MATE

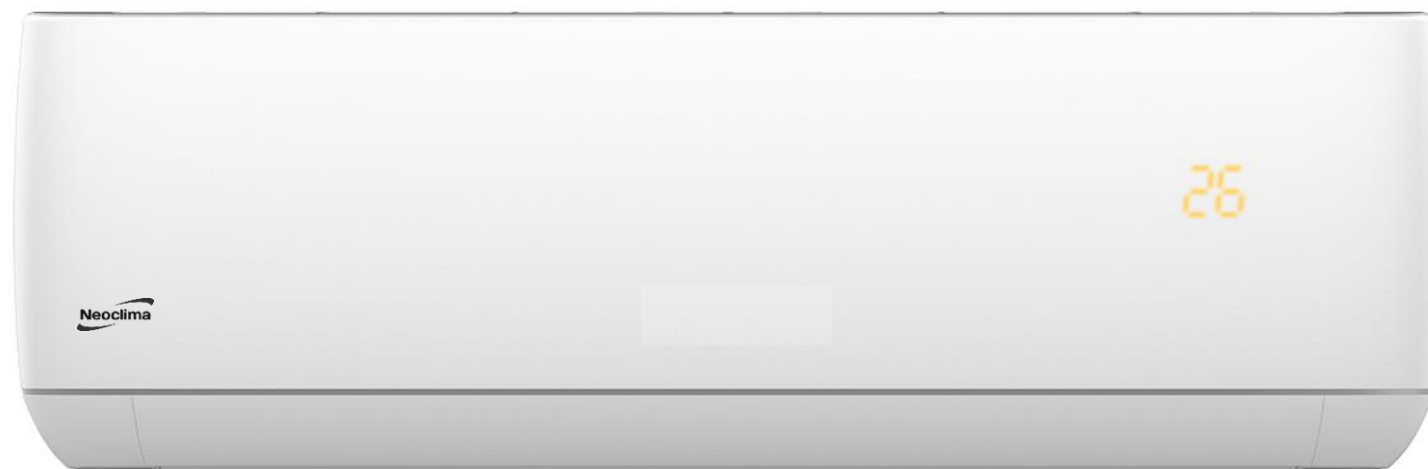

Високоякісний
ABS-пластик


Neoclima

26



РОЗУМНЕ СПОЖИВАННЯ

Обмеження потужності 100%-30%, до 70% економії електроенергії. Користувачі можуть встановити очікуване споживання електроенергії та режим споживання електроенергії протягом певного періоду часу у застосунку, кондиціонер застосує інтелектуальний алгоритм керування, та підкорегує сам роботу кондиціонера.

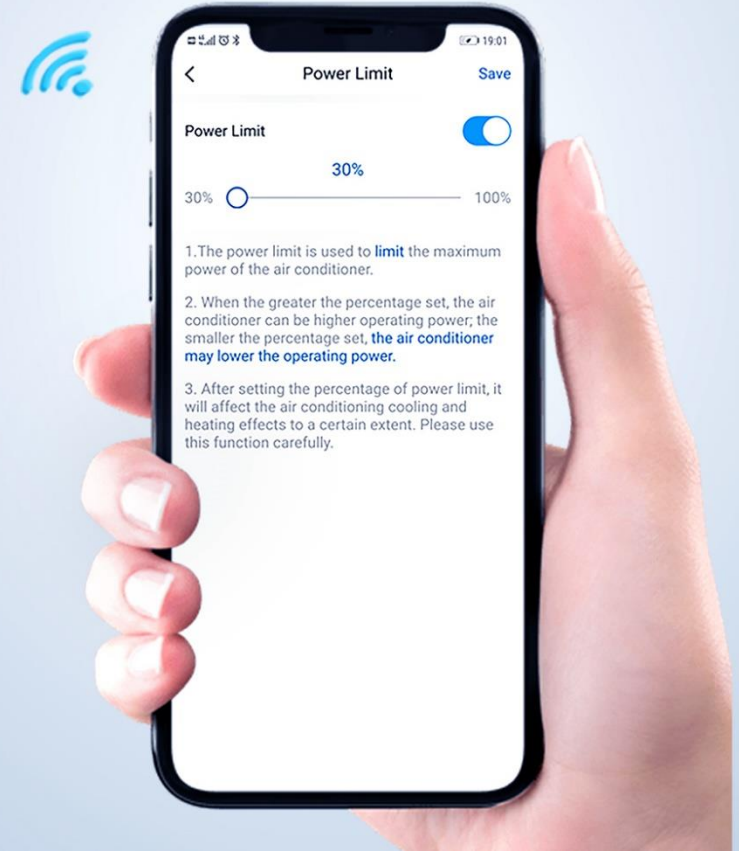

WI-FI 2.0

Вбудований WI-FI з новою
версією додатку



Увімкніть кондиціонер по
дорозі додому



Увімкніть дистанційно
кондиціонер для людей
похилого віку



Не переживайте, якщо
забули вимкнути
кондиціонер, виходячи з
оселі.



З'ємна нижня частина

Достатньо одного інженера
для встановлення



Один інженер



Час монтажу
скорочено
вдвоє



ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компактний дизайн робить його легким
В монтажі та транспортуванні, що приносить
велику зручність для післяпродажного
обслуговування та роботі на висоті



HEATING MODE

No fear of extremely cold weather.


The AC that equipped with a heating coil can keep the room warm in winter.

ПІДГРІВ ПІДДОНУ

Не бійся надзвичайно холодної погоди.
Кондиціонер, обладнаний нагрівальним теном,
може зберігати безперервну і стабільну теплову
потужність в приміщенні



ЗІХИСТ ВІД ІРЖІ, НАВІТЬ БІЛЯ МОРЯ



Без захисту

VS




Оцинкований корпус

Завдяки цинкуванню поверхні – корпус витримує навіть найважчі погодні умови на протязі 15-ти років.




СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ

Робоча напруга 70-300 В, не потрібно турбуватися про перепади напруги!

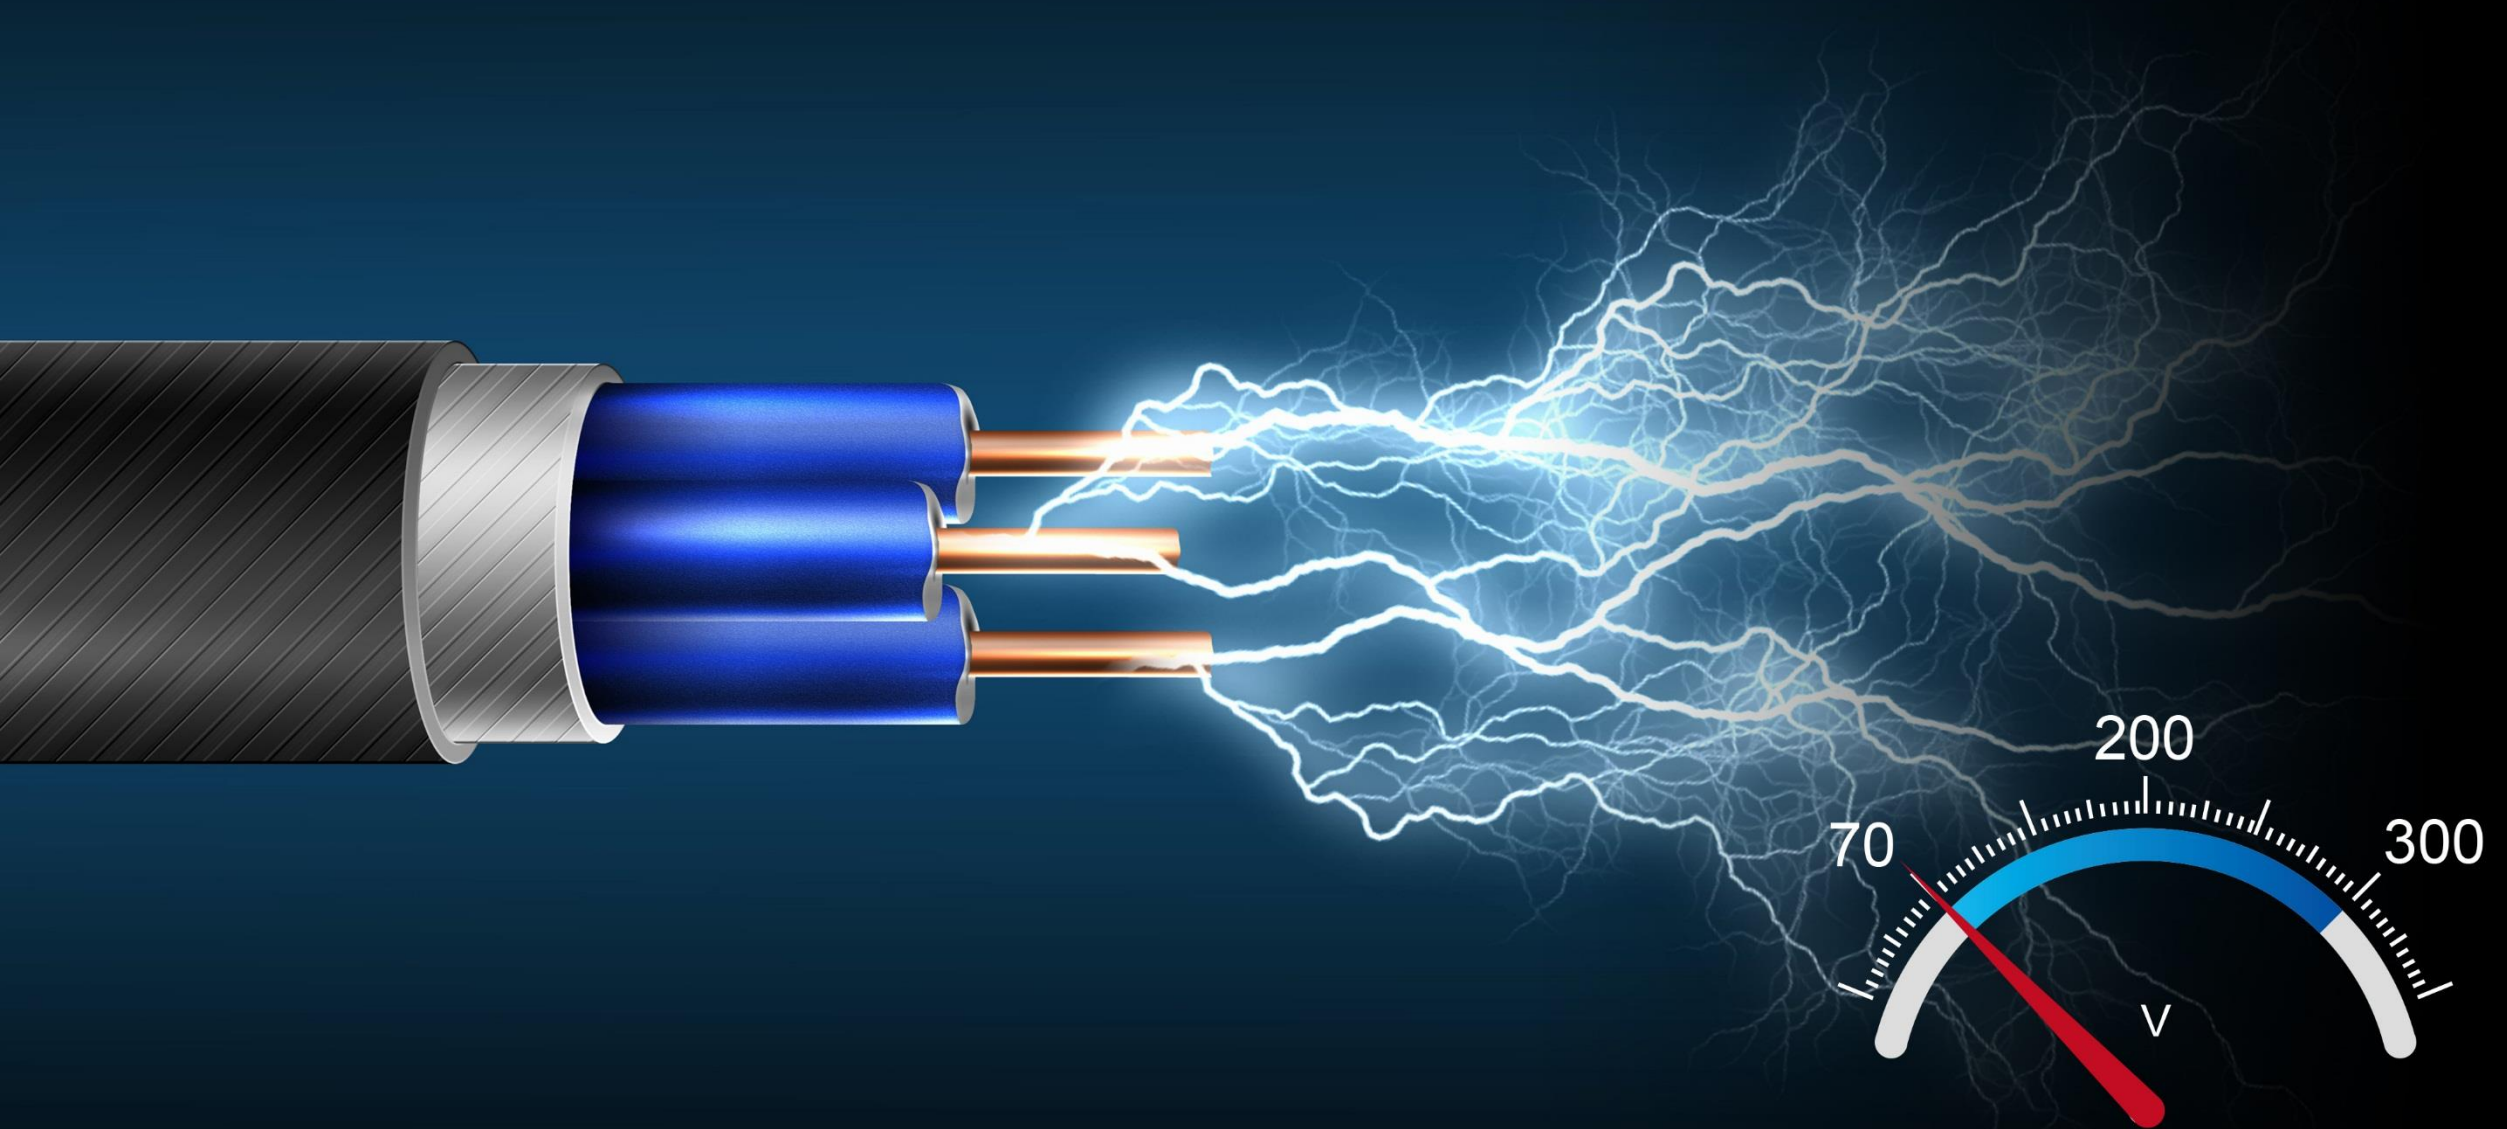

СТАБІЛЬНА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Гарантований запуск на обігрів до **-23°C**, на холод до **+43 °C**

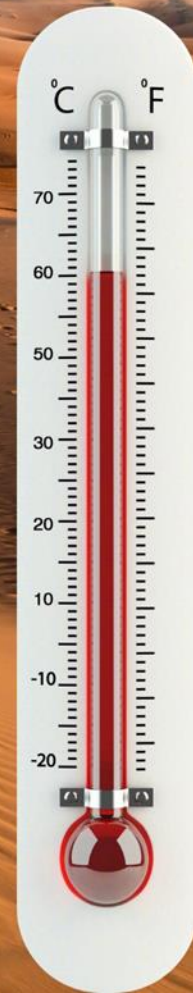


ЗАХИСТ ВІД ВИТІКУ ФРЕОНУ

Кондиціонер може стежити за витоком фреону. При витоку система негайно вимкнеться, щоб захистити основні компоненти, наприклад, компресор від пошкоджень




УЛЬТРА-ТИША ДЛЯ ВАШОГО СНУ

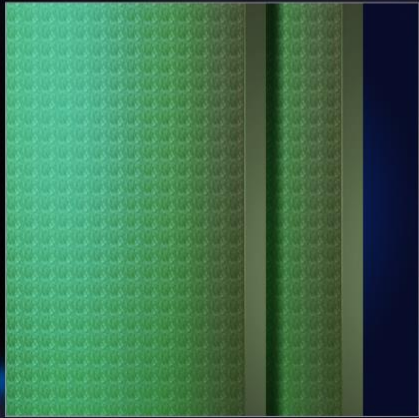


Унікальна
Антивібраційна технологія


Подвійний шар
шумопоглинаючого
матеріалу

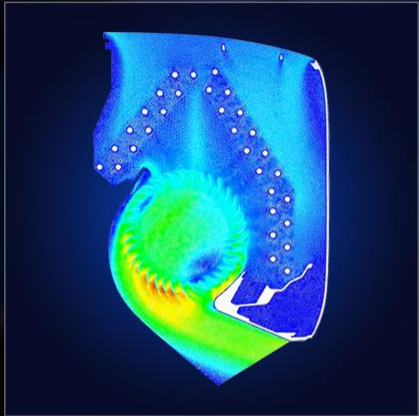

Оптимальна
конструкція
повітря для
мінімізації шуму

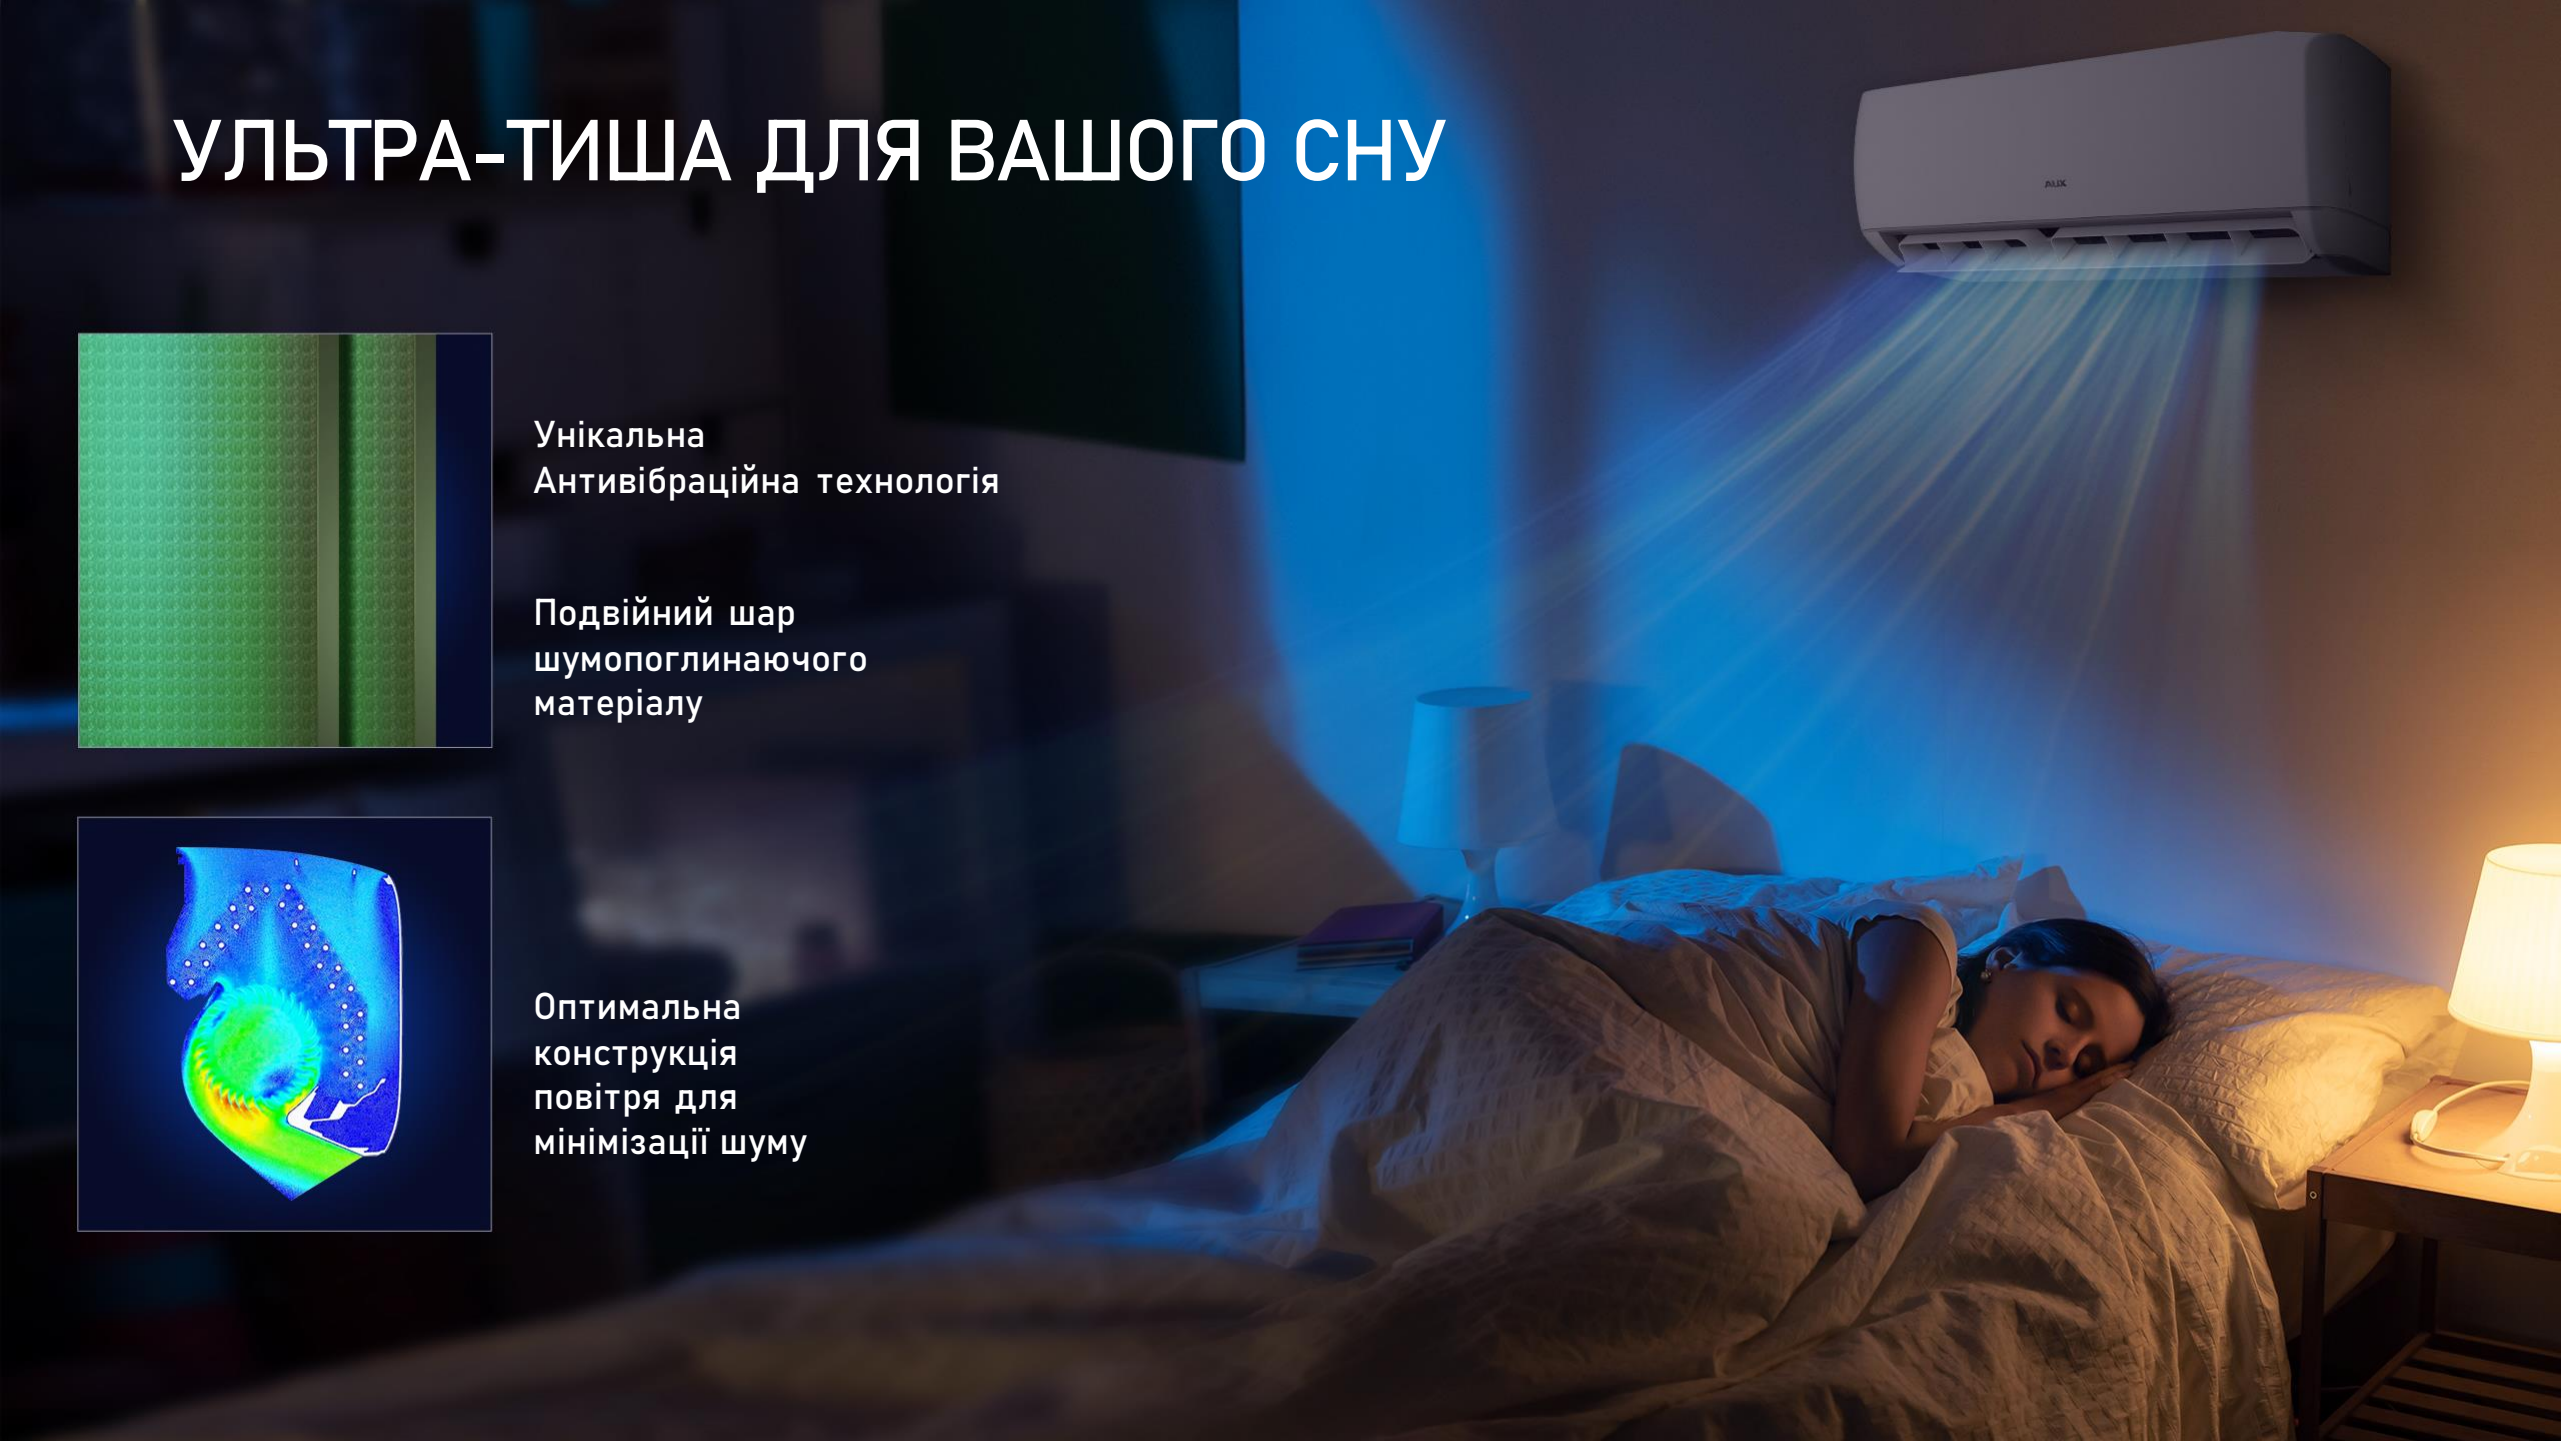


ТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ДО 0.1°C

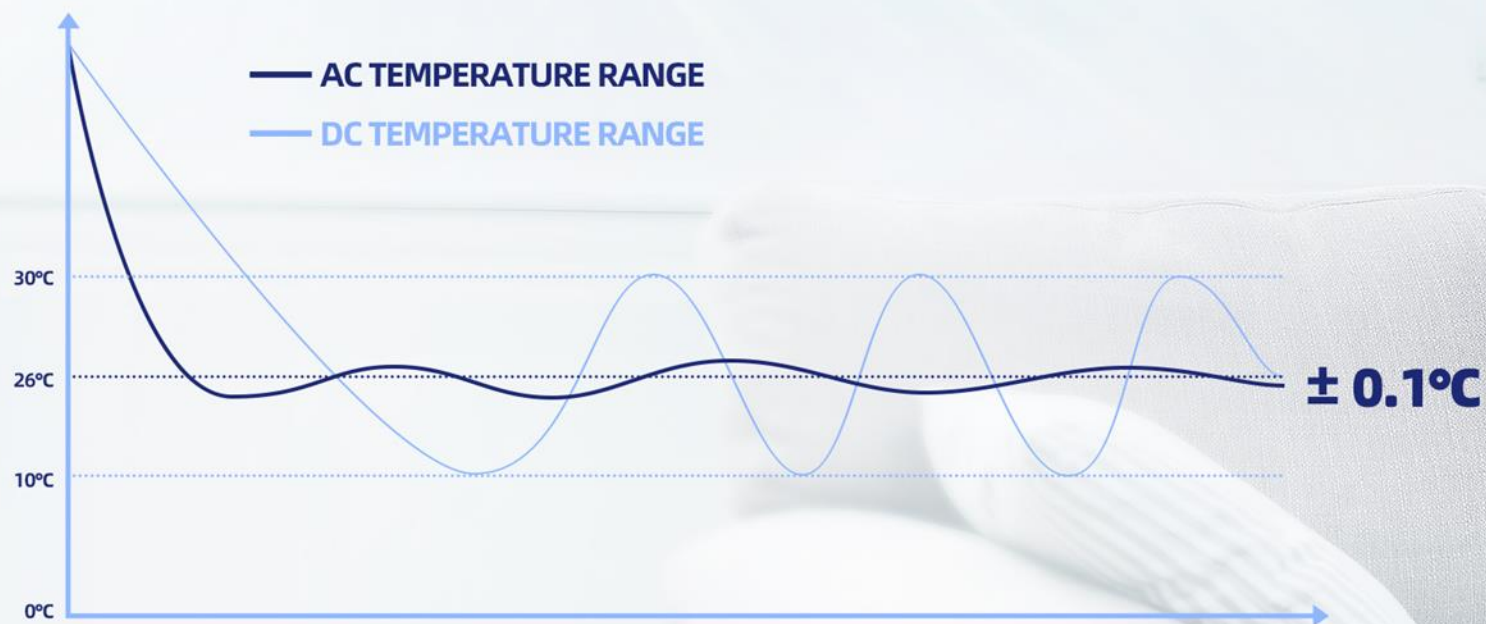


АЕРОДИНАМІЧНИЙ ДЕФЛЕКТОР

Прохолода досягає кожного куточка кімнати на відстані до 15 метрів

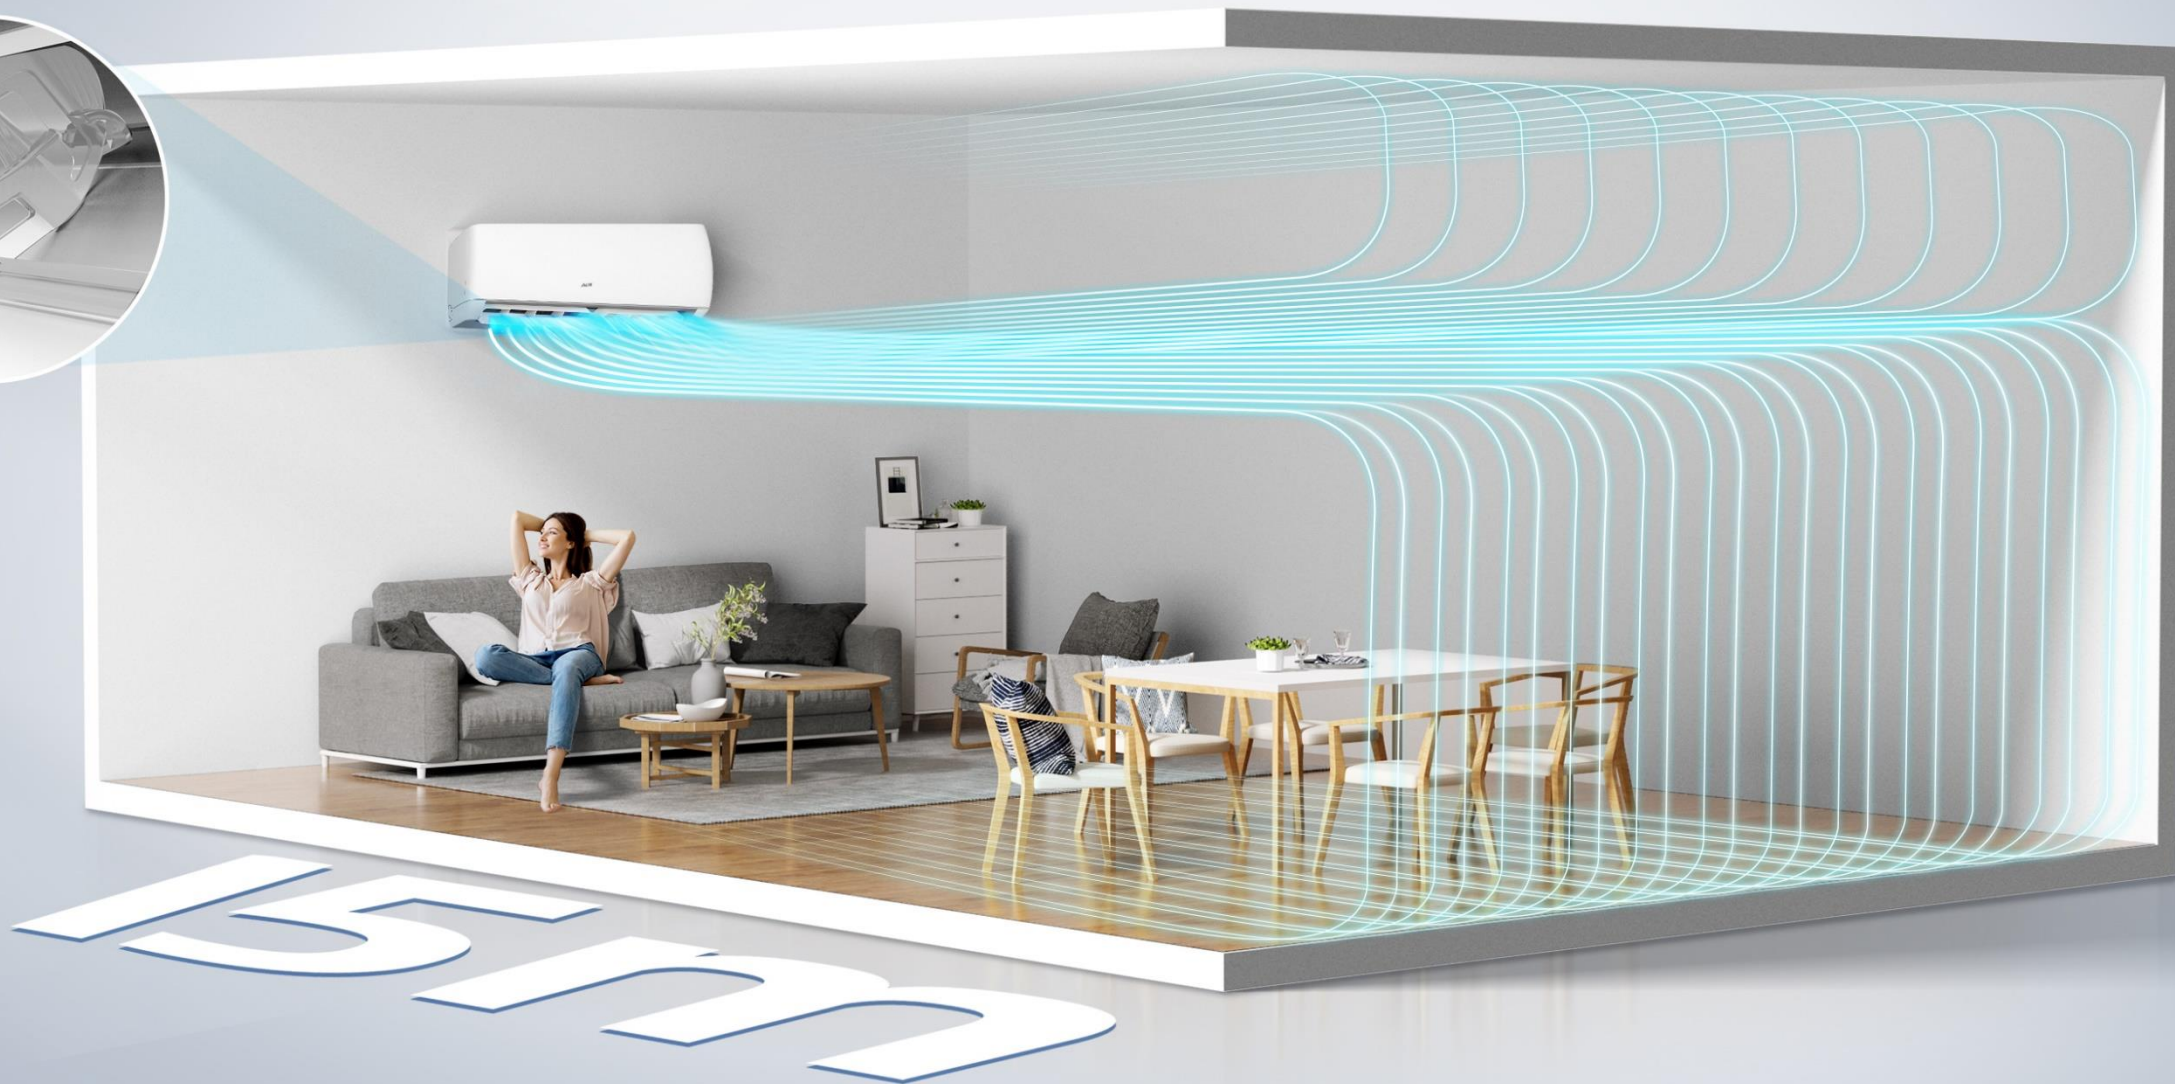


РЕЖИМ ОСУШЕННЯ:
ДОПОМОГА ВІД ЦВІЛІ
ТА КОНТРОЛЬ
ВОЛОГОСТІ В ДОЩОВИЙ СЕЗОН

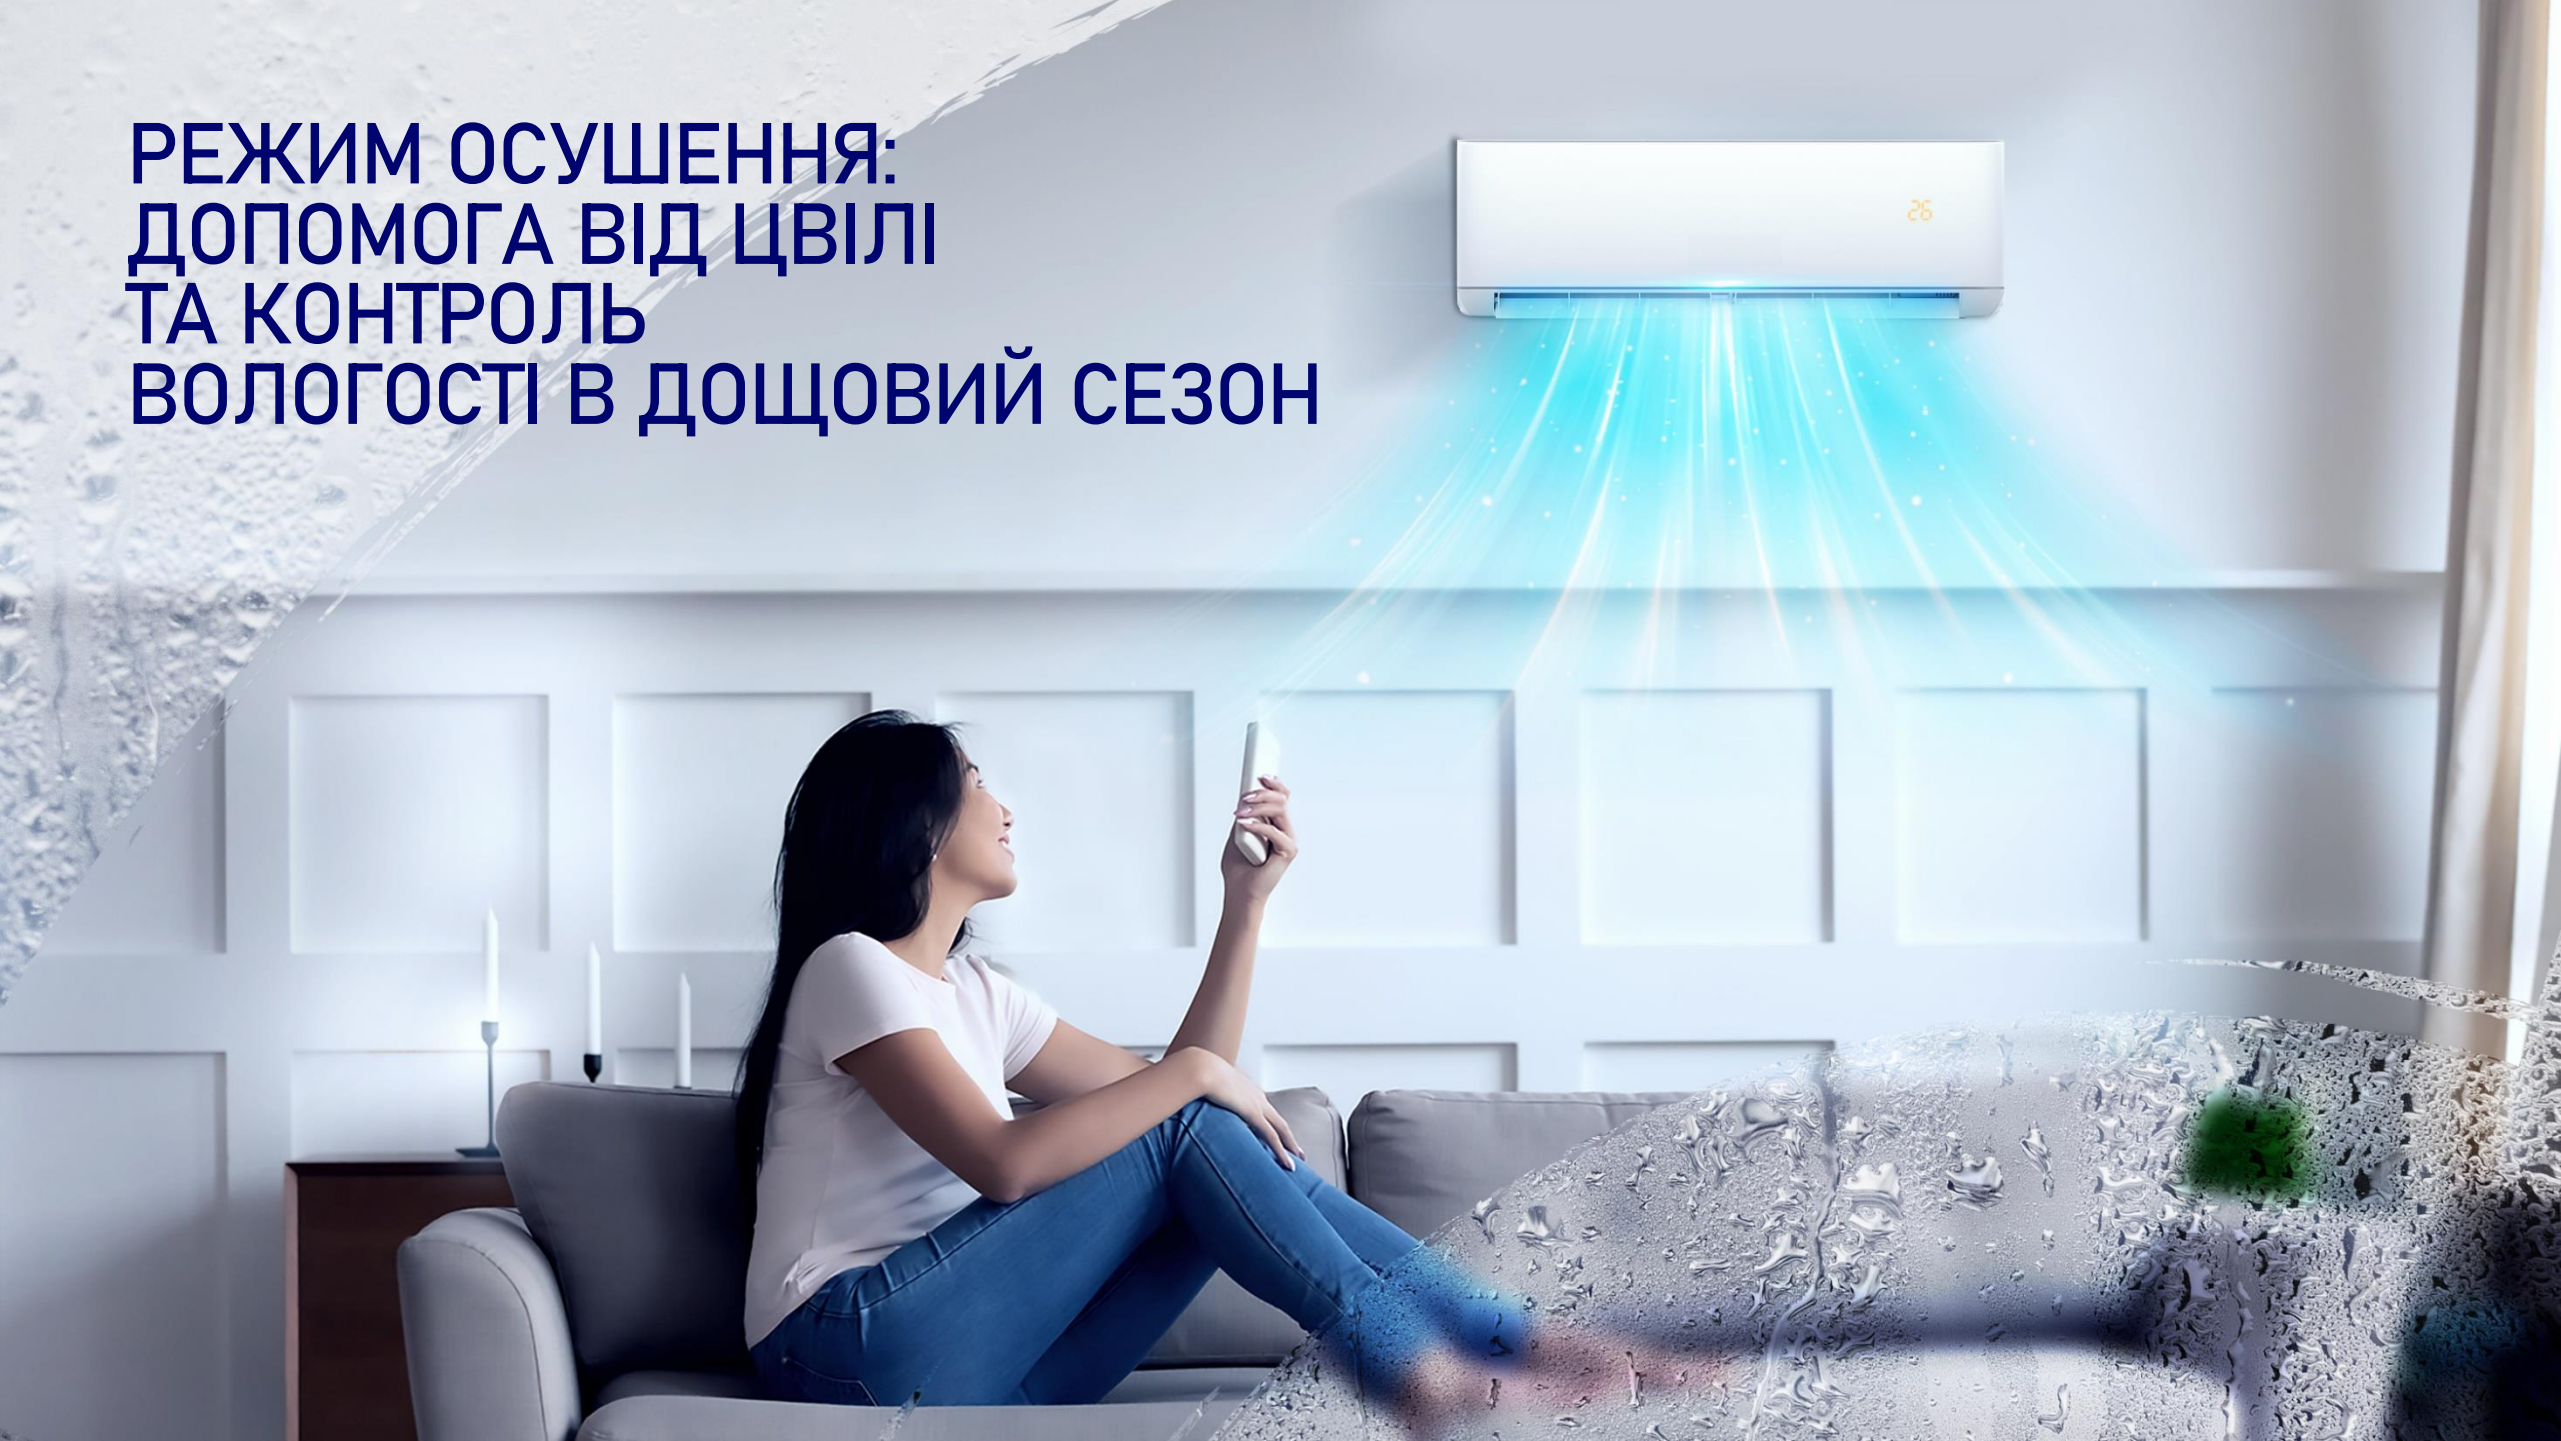


АВТОМАТИЧНА ОЧИСТКА 5-ГО ПОКОЛІННЯ ФУНКЦІЯ ОЧИЩЕННЯ У ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ БЛОКАХ


+57 °C температура стерилізації
з високим рівнем стерилізації 99,9%

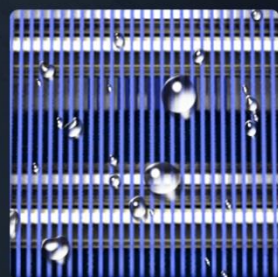


indoor unit
condensation




frosting



defrosting

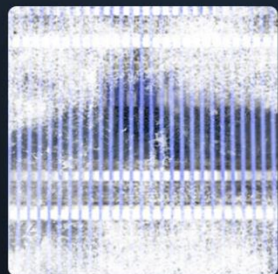

outdoor
unit frosting



defrosting

+57 °C

висока температура
стерилізації