

Rodzina wentylatorów ściennych osiowych pRim łączy w sobie technologie hybrydową co zapewnia wysokie walory oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Design tego wentylatora inspirowany był naturą morską fali. Idealne rozwiązanie dla domu i biura.

🇬🇧 The family of axial wall fans shares hybrid technology, which provides a high value and safe usage.

The design of this fan was inspired by the sea wave shape. Perfect solution for home and office.

🇺🇦 Родині осьових настінних вентиляторів pRim поєднує в собі гібридну технологію, що гарантує кращі характеристики і безпеку використання.

Дизайн вентилятора був натхненний природою морської хвилі. Це ідеальне рішення для дому та офісу.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
Стандарт /



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
Шнурковий вимикач /



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
Таймер /





HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
Датчик вологості / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
Кульковий підшипник /

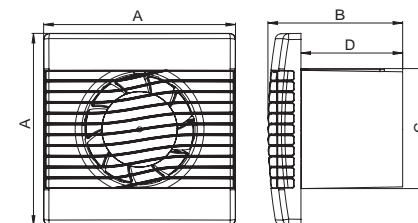

[mm]	Prim 100	Prim 120	Prim 150
A	160.5	180	210
B	113	113	118
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версії	витрата повітря	повний тиск	рівень звукового тиску	частота напруги	потужність двигуна	частота обертів	вага нетто	вага бруто
Ø 100	01-001	S	104 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 33 Pa (Па)	1 m 40 dB (м дБ) 3 m 39 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.54 kg (кг) S/TS/HS 0.46 kg (кг)	PS 0.63 kg (кг) S/TS/HS 0.55 kg (кг)
	01-002	PS								
	01-003	TS								
	01-004	HS								
Ø 120	01-005	S	158 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 33 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.74 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
	01-006	PS								
	01-007	TS								
	01-008	HS								
Ø 150	01-009	S	257 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.77 kg (кг) S/TS/HS 0.70 kg (кг)	PS 0.88 kg (кг) S/TS/HS 0.80 kg (кг)
	01-010	PS								
	01-011	TS								
	01-012	HS								



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якісті в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукту