

Rodzinę wentylatorów ściennych osiowych pRemium charakteryzuje kształt ukazujący naturę przepływającego powietrza. Wentylatory te cechuje oryginalny design oraz wysoka wydajność pracy przy jednocześnie niskim poziomie ciśnienia akustycznego. Idealne rozwiązanie dla domu i biura.

🇬🇧 Axial wall fans family, characterised by the shape showing the nature of an air flow. Those fans have original design and reach high performance with low acoustic pressure. Perfect solution for home and office.

🇺🇦 Родини осьових настінних вентиляторів pRemium характерна форма, що відображає природу потоку повітря. Ці вентилятори відрізняються оригінальним дизайном і високою продуктивністю роботи одночасно з низьким рівнем акустичного тиску. Вони ідеальні для будинку і офісу.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
Стандарт /



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
Шнурковий вимикач /



TS

włącznik czasowy /
timer sensor /
Таймер /





HS

czujnik wilgoci / Włącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
Датчик вологості / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
Кульковий підшипник /

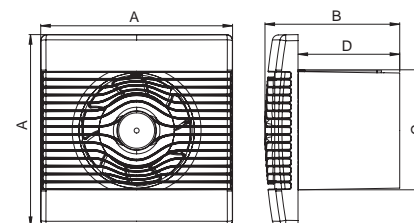

[mm]	Premium 100	Premium 120	Premium 150
A	160.5	180	210
B	113	113	113
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версії	витрата повітря	повний тиск	рівень звукового тиску	частота напруги	потужність двигуна	частота обертів	вага нетто	вага бруто
Ø 100	01-013	S	104 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 35 Pa (Па)	1 m 39 dB (м дБ) 3 m 38 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.54 kg (кг) S/TS/HS 0.47 kg (кг)	PS 0.63 kg (кг) S/TS/HS 0.56 kg (кг)
	01-014	PS								
	01-015	TS								
	01-016	HS								
Ø 120	01-017	S	158 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 35 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.73 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
	01-018	PS								
	01-019	TS								
	01-020	HS								
Ø 150	01-021	S	257 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 21 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.78 kg (кг) S/TS/HS 0.71 kg (кг)	PS 0.89 kg (кг) S/TS/HS 0.81 kg (кг)
	01-022	PS								
	01-023	TS								
	01-024	HS								



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукції