



Wentylatory z rodziny pRestige to wentylatory ściennie osiowe o nowatorskim designie inspirowanym kubistyczną, uniwersalną formą kwadratu.

Wentylator ten stworzony został z myślą o ekonomii i ekologii, dlatego wyposażono go w żaluzję grawitacyjną, która blokuje ciąg wsteczny powietrza bez dodatkowego zużycia energii.

Wentylatory z rodziny pRestige są najlepszym wyborem dla pomieszczeń, w których nadmiernie gromadzi się wilgoć.

 Fans from pRestige family are axial wall fans with innovative design inspired by cubistic, universal shape of a square. Those fans were designed for economics and ecology purpose. They are equipped with a gravity shutter, which blocks the reverse airflow without additional energy consumption.

pRestige fans are the best choice for rooms with high humidity level.

 Вентилятори сімейства pRestige - це осьові настінні вентилятори, інноваційний дизайн яких був натхненний кубізмом і універсальною формою квадрата. Ці вентилятори створено відповідно до принципів економії і екології, тому вони забезпечені гравітаційними жалюзі, які блокують зворотний струмінь повітря без додаткового споживання енергії.

Вентилятори сімейства pRestige - це кращий вибір для приміщень з підвищеною вологістю.



DANE TECHNICZNE



TECHNICAL DATA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

-  S standard (włączany ręcznie) / standard / Стандарт /
-  PS włącznik pociągany / pulling switcher / Шнурковий вимикач /
-  TS włącznik czasowy / timer sensor / Таймер /
-  HS czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy / higro sensor / Timer sensor / Датчик вологості / таймер /
-  MS czujnik ruchu / Wyłącznik czasowy / movement sensor / Timer sensor / Датчик руху / таймер /
-  ZG żaluzja grawitacyjna / gravity shutter / Гравітаційні жалюзі /
-  BB łożysko kulkowe / ball bearing / Кульковий підшипник /

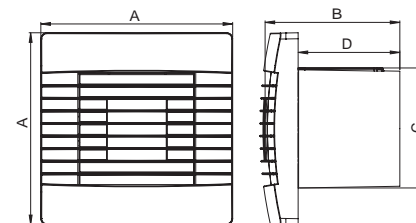

[mm]	Prestige 100	Prestige 120	Prestige 150
A	160.5	180	210
B	117	117	118
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версії	витрата повітря	повний тиск	рівень звукового тиску	частота напруги	потужність двигуна	частота обертів	вага нетто	вага бруutto
Ø 100	01-025	ZG	97 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 40 dB (м дБ) 3 m 39 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.55 kg (кг) S/TS/HS 0.48 kg (кг)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)
	01-026	ZG PS								
	01-027	ZG TS								
	01-028	ZG HS								
	01-029	ZG MS								
Ø 120	01-030	ZG	126 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.74 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
	01-031	ZG PS								
	01-032	ZG TS								
	01-033	ZG HS								
	01-034	ZG MS								
Ø 150	01-035	ZG	218 m³/h (m³/год.)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (об./хв.)	PS 0.79 kg (кг) S/TS/HS 0.71 kg (кг)	PS 0.89 kg (кг) S/TS/HS 0.82 kg (кг)
	01-036	ZG PS								
	01-037	ZG TS								
	01-038	ZG HS								
	01-039	ZG MS								



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якісті в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукції