



aRid to wentylator osiowy sufitowy. Jego wygląd inspirowany był turbiną lotniczą. Długą żywotność silnika zapewnia najwyższej jakości łożysko kulkowe. Nowością w tego typu segmencie wentylatorów jest możliwość zastosowania elektroniki sterującej.

 aRid is an axial ceiling fan. Its design was inspired by an air turbine. Long engine life is guaranteed thanks to the highest quality ball-bearing. The important innovation in this ventilation section is a possibility of using the electronic control.

 aRid - це осьовий стельовий вентилятор. Його форма натхненна авіаційної турбіною.

Кульковий підшипник самої гарної якості гарантує довгий термін роботи двигуна. Інновацією в даному сегменті вентиляторів є можливість застосування керуючої електроніки.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
Стандарт /



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
Таймер /





HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
Датчик вологості / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
Кульковий підшипник /

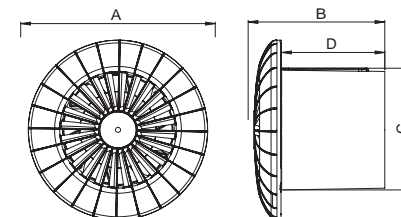

[mm]	Arid 100	Arid 120	Arid 150
A	148	166.5	197
B	107.5	107.5	107.5
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версії	витрата повітря	повний тиск	рівень звукового тиску	частота напруги	потужність двигуна	частота обертів	вага нетто	вага брутто
Ø 100	01-040	BB	104 m ³ /h (m ³ /год.)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 39 dB (м дБ) 3 m 38 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (об./хв.)	S/TS/HS 0.40 kg (кр)	S/TS/HS 0.49 kg (кр)
	01-041	BB TS								
	01-042	BB HS								
Ø 120	01-043	BB	158 m ³ /h (m ³ /год.)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (об./хв.)	S/TS/HS 0.49 kg (кр)	S/TS/HS 0.58 kg (кр)
	01-044	BB TS								
	01-045	BB HS								
Ø 150	01-046	BB	257 m ³ /h (m ³ /год.)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (об./хв.)	S/TS/HS 0.60 kg (кр)	S/TS/HS 0.71 kg (кр)
	01-047	BB TS								
	01-048	BB HS								



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукції