

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

Особенности

- Организация эффективной энергосберегающей приточно-вытяжной вентиляции квартир, частных домов, коттеджей, общественных и коммерческих помещений.
- Снижение теплопотерь, вызванных вентиляцией, за счет рекуперации тепла.
- Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата.
- Обмен данными по Wi-Fi между несколькими комнатными установками для скоординированной работы.
- Управление через смартфон или планшет с операционной системой Android или iOS.
- Подключение к "умному дому" или системе диспетчеризации.



Производительность:
до 108 м³/ч
30 л/с



Эффективность рекуперации тепла: до 83 %




Мощность: от 3,2 Вт
SFP: от 0,82 Вт/л/с



Уровень звукового давления:
от 13 дБА



Конструкция

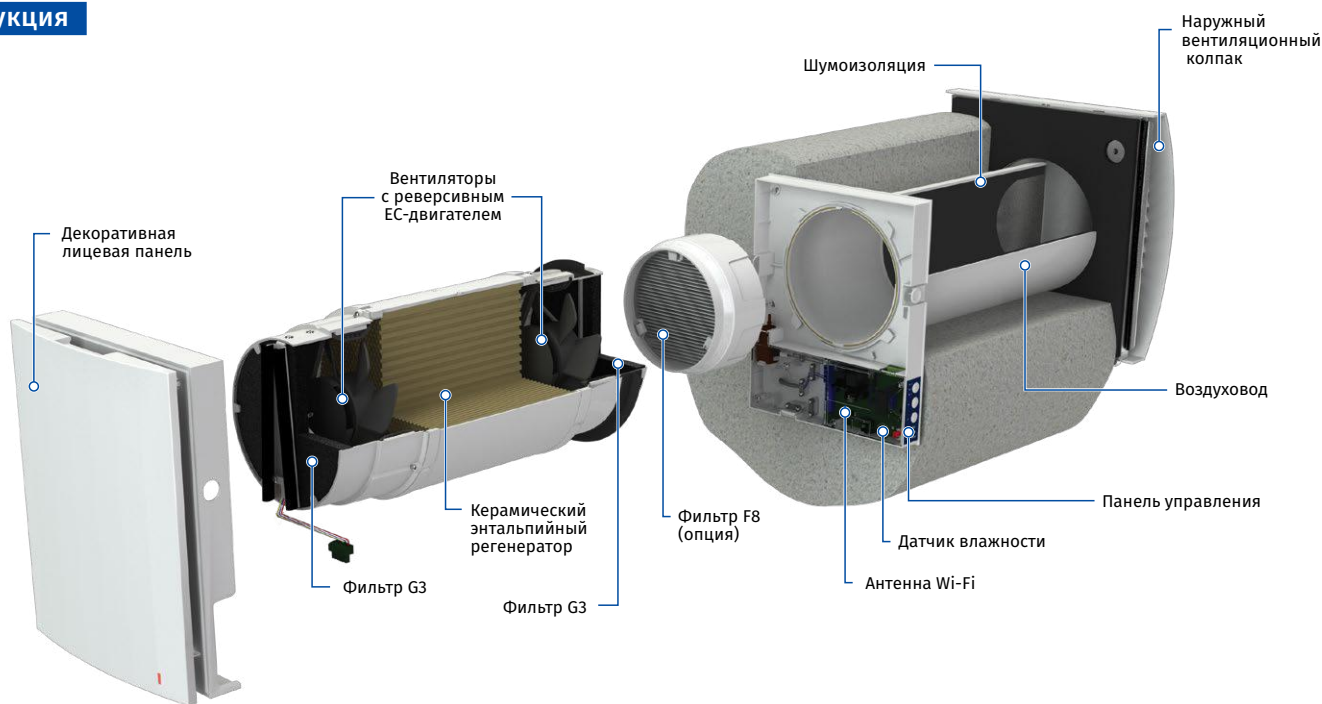

Один из самых высоких показателей эффективности рекуперации тепла на рынке благодаря шестигранной структуре ячеек регенератора.



Встроенная технология Wi-Fi обеспечивает беспроводную передачу данных между установками и управляющим устройством на основе Android или iOS.



Встроенные автоматические жалюзи переключают движение воздуха при выключенной установке.



Простое обслуживание. Внутренний блок открывается легким нажатием с двух сторон. Специально спроектированная лицевая панель обеспечивает 100 % герметичность и защиту от ветра.

Условное обозначение

Модель	Воздуховод	Номинальная производительность, м³/ч	Модификация установки	Тип колпака	Управление
Vento Expert	A: круглый	100	-1	S10: пластиковый белый AH-10 white 160 (для стен стандартной толщины) S: для тонких стен из шлифованной нержавеющей стали	W V.2: управление и настройка установки посредством приложения по Wi-Fi



VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

Управление

- Управление установкой осуществляется посредством приложения со смартфона или планшета.
- Соединение установок с помощью Wi-Fi для синхронизированной работы.
- Управление вентиляцией в доме через облачный сервис с любой точки планеты.
- Подключение к "умному дому" или системе диспетчеризации Building Management System (BMS) посредством Wi-Fi.

Программу **Blauberg Vento V.2** для устройств с операционной системой Android или iOS можно скачать в Google Play и App Store.

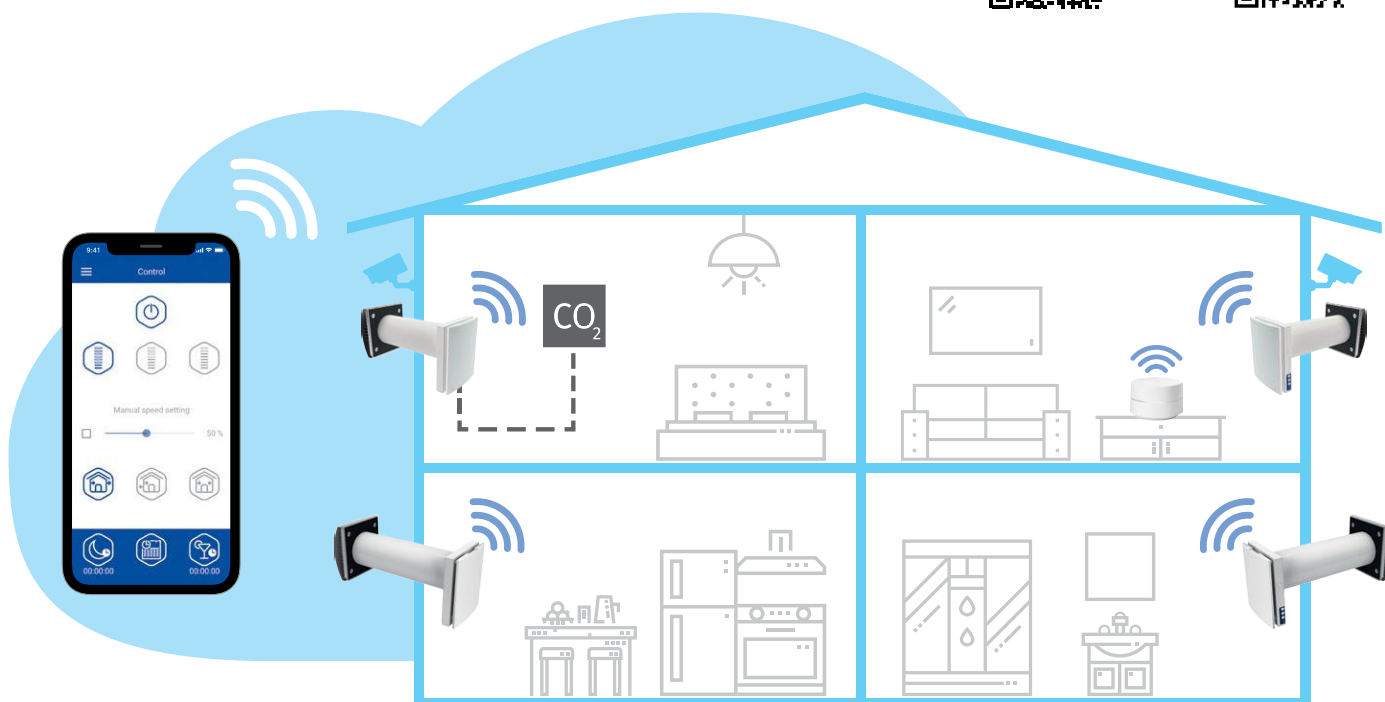

SMART HOUSE



- Установка **Vento Expert A100-1 S10 W V.2** может работать как независимое устройство или может быть соединена с другими установками в доме под управлением ведущего устройства. В этом случае только ведущая установка (Master) принимает сигнал от пульта дистанционного управления.

- Управление режимами установки также может осуществляться с помощью сенсорной панели управления на корпусе установки или с помощью пульта дистанционного управления.



Vento Expert A100-1 S10 W V.2




- Vento Expert A100-1 S10 W V.2** оснащен датчиком влажности для контроля влажности в помещении. Если уровень влажности воздуха превышает заданное значение, установка переходит на III скорость.

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

Регенерация тепла и влаги

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ (НА ПРИМЕРЕ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА)

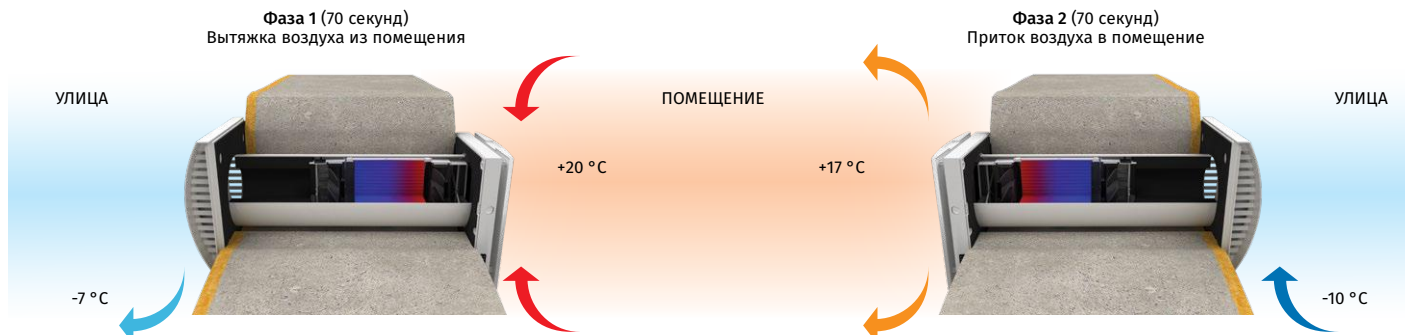


- Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения на улицу и, проходя через регенератор, передает ему тепловую энергию и влагу.
- После нагревания керамического регенератора установка переключается в режим притока воздуха.

- Свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, впитывая влагу и тепло, накопленные в регенераторе.
- Когда регенератор остывает, установка снова переключается в вытяжной режим.

Монтаж

- Установка предназначена для внутрстенного монтажа в предварительно подготовленное отверстие в наружной стене здания.
- Оптимальным является монтаж парного количества реверсивных установок, которые работают циклически и в противофазе. Одни установки одновременно обеспечивают приток свежего воздуха с улицы, а другие – вытяжку загрязненного воздуха из помещения. Это позволяет создать наиболее эффективную сбалансированную вентиляцию.


- Установка **Vento Expert A100-1 W V.2** также может быть смонтирована в ванной комнате и кухне, если это разрешено местными строительными нормами. В противном случае необходимо применить **Vento Expert Duo** или вытяжной вентилятор.

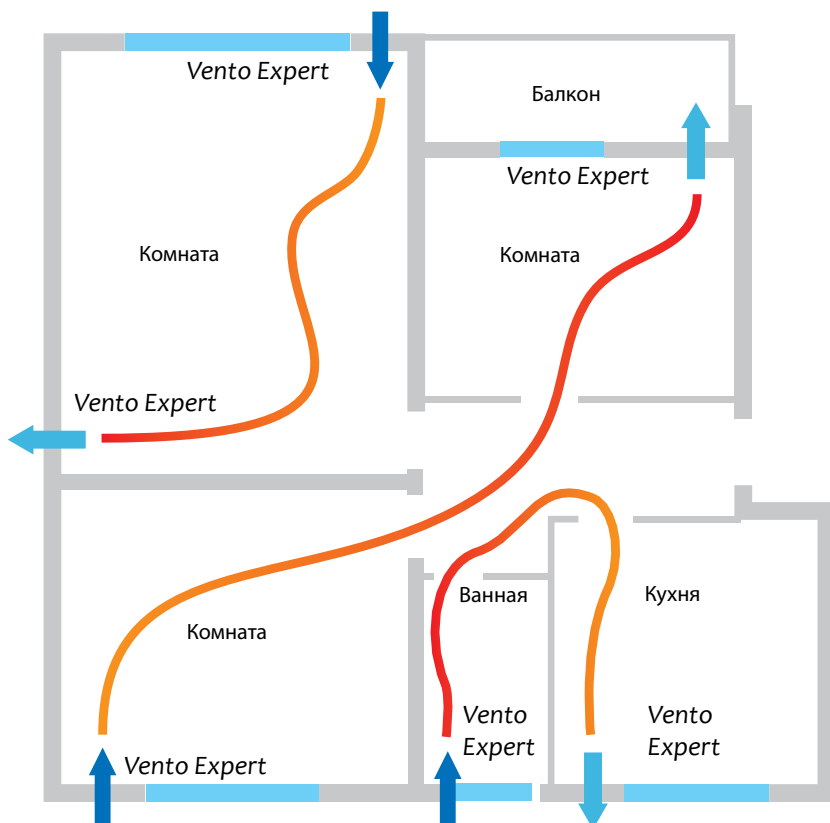

Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины
KIT BlauPlast white 160 / KIT BlauPlast chrome 160



Пример монтажа с колпаком для тонких стен
AH-S grey 160 / AH-S chrome 160



VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2


КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

Технические параметры


Параметры	Vento Expert A100-1 S10 W V.2 Vento Expert A100-1 S W V.2			
	I	II	III	MAX
Скорость				
Напряжение питания, В/50 (60) Гц	100–240			
Мощность, Вт	3,20	4,00	6,60	18,00
Ток, А	0,037	0,046	0,071	0,151
Частота вращения, мин ⁻¹	780	1100	1920	2940
Производительность в режиме вентиляции, м ³ /ч (л/с)	18(5)	30 (8)	58 (16)	108 (30)
Производительность в режиме регенерации, м ³ /ч (л/с)	9 (3)	15 (4)	29 (8)	54 (15)
SFP, Вт/л/с	1,28	0,96	0,82	1,20
Фильтр	G3 (опция: F8 PM2,5 > 99%*)			
Температура перемещаемого воздуха, °C	-20...+40			
Уровень звукового давления на расст. 1 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБА	23	27	40	51
Уровень звукового давления на расст. 3 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБА	13	18	30	42
Поддавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140, дБА	42			
Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8	S2**			
Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8	D1			
Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20, %	до 87			
Класс защиты	IP24			

*Максимальная производительность с фильтром F8 составляет 82 м³/ч.


**На максимальной скорости.

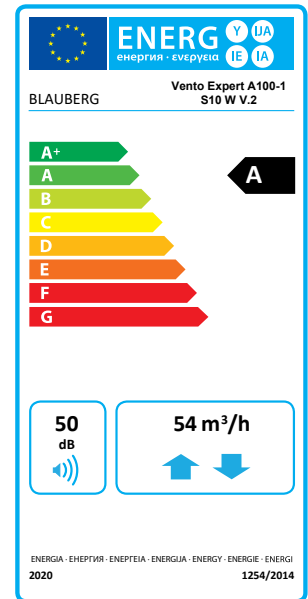

Габаритные размеры, мм

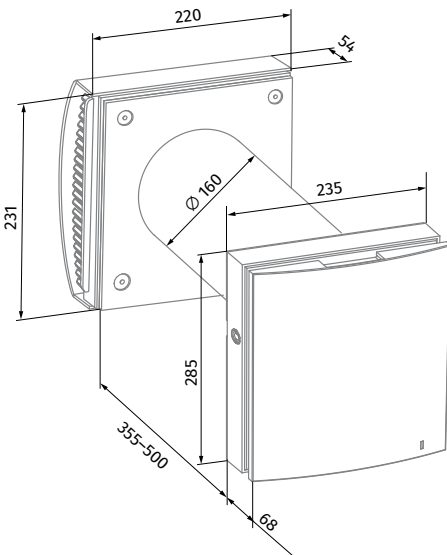

Vento Expert A100-1 S10 W V.2

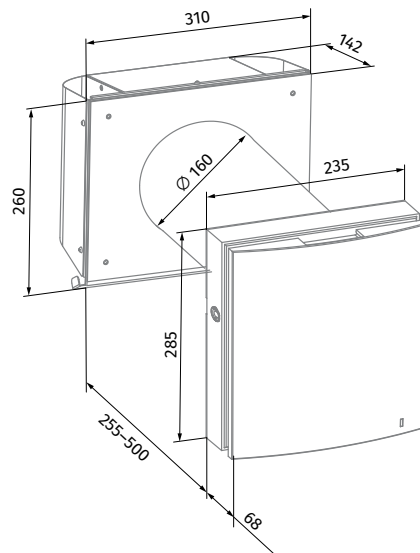





















































Vento Expert A100-1 S W V.2
(для тонких стен)

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

 КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

Аксессуары

Название	Описание												
FP Vento Expert A100 G3	 Фильтры с классом фильтрации G3 (2 шт.)												
FP Vento Expert A50 F8	 Состав: • пластиковая рама (1 шт.) • предварительный фильтр G2 (1 шт.) • фильтр F8 (1 шт.). Степень очистки PM2,5 > 99 %												
AH-10 *colour* 160	 Наружный пластиковый колпак. Доступен в цветах: <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>white</td> <td>black</td> <td>grey</td> <td>terracotta</td> <td>brown</td> <td>vintage</td> </tr> </table>							white	black	grey	terracotta	brown	vintage
													
white	black	grey	terracotta	brown	vintage								
AH-10 chrome 160	 Наружный пластиковый колпак с накладкой под шлифованную нержавеющую сталь												
AH-11 *colour* 160	 Наружный пластиковый колпак. Доступен в цветах: <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>white</td> <td>black</td> <td>grey</td> <td>terracotta</td> <td>brown</td> <td>vintage</td> </tr> </table>							white	black	grey	terracotta	brown	vintage
													
white	black	grey	terracotta	brown	vintage								
AH-S grey 160	 Наружный колпак для тонких стен из нержавеющей стали, окрашенный в серый цвет												
AH-S chrome 160	 Наружный колпак для тонких стен из шлифованной нержавеющей стали												
PP 160/0.5	 Наружный пластиковый колпак для монтажа изнутри помещения												
KIT BlauPlast white 160	 Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины с решеткой белого цвета												
KIT BlauPlast chrome 160	 Набор для углового монтажа в стены стандартной толщины с хромированной решеткой												
R 160-500	 Воздуховод длиной 500 мм и заглушка из пенополистирола												
R 160-700	 Воздуховод длиной 700 мм и заглушка из пенополистирола												
SE Vento Expert W	 Беспроводная панель управления												

Название		Описание
FB Vento Expert A50		Пульт дистанционного управления
CD-1		Датчик CO ₂ со светодиодным индикатором концентрации CO ₂ и сенсорной кнопкой для переключения режима работы
CD-2		Датчик CO ₂
S Vento Expert A50		Шаблон картонный для монтажа установки внутри помещения