



Osiowy wentylator kanałowy z rodziny aRc zazwyczaj montowany bezpośrednio w systemie kanałowym posiada dodatkową funkcjonalność dzięki stopie montażowej, która pozwala zamontować wentylator również poza kanałem wentylacyjnym.

 Axial duct fan from aRc family usually mounted directly in the duct system. The mounting plate gives an additional possibility to mount the fan outside the ventilation duct.

 Осьовий каналний вентилятор з сімейства aRc зазвичай монтується в каналній системі. У нього додаткова функціональність завдяки лапі кріплення, яка дозволяє монтувати вентилятор навіть поза каналній системі.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ





S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
Стандарт /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
Кульковий підшипник /

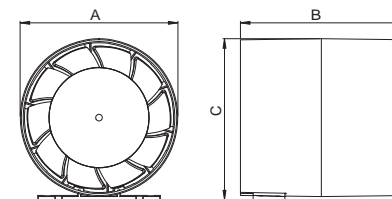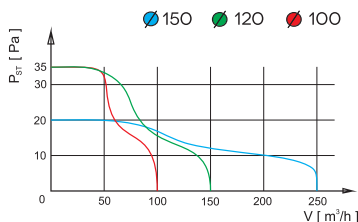

| [mm] | Arc 100 | Arc 120 | Arc 150 |
|------|---------|---------|---------|
| A | 99.5 | 119.5 | 149.5 |
| B | 102 | 102 | 102 |
| C | 102 | 122 | 152 |

| | kod | wersja | wydatek powietrza | ciśnienie statyczne | ciśnienie akustyczne | napięcie zasilania | moc silnika | obroty silnika | waga netto | waga brutto |
|-------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| UK | code | models | air flow | static pressure | acoustic pressure | voltage frequency | motor power | rev. (1/min.) | net weight | gross weight |
| UA | код | версії | витрата повітря | повний тиск | рівень звукового тиску | частота напруги | потужність двигуна | частота обертів | вага нетто | вага брутто |
| Ø 100 | 01-049 | S | 104 m³/h (m³/год.) | Do/up to/ 35 Pa (Па) | 1 m 45 dB (м дБ) 3 m 42 dB (м дБ) | 230V, 50 Hz | 15 W | 2400 ± 200 r/min (об./хв.) | 0.37 kg (кг) | 0.47 kg (кг) |
| Ø 120 | 01-050 | S | 158 m³/h (m³/год.) | Do/up to/ 35 Pa (Па) | 1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ) | 230V, 50 Hz | 16 W | 2200 ± 200 r/min (об./хв.) | 0.46 kg (кг) | 0.56 kg (кг) |
| Ø 150 | 01-051 | S | 257 m³/h (m³/год.) | Do/up to/ 20 Pa (Па) | 1 m 43 dB (м дБ) 3 m 41 dB (м дБ) | 230V, 50 Hz | 20 W | 1450 ± 200 r/min (об./хв.) | 0.57 kg (кг) | 0.67 kg (кг) |



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертифікат продукту