

AERO STILL

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Низкий уровень шума и энергопотребления.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Доступен в пластике Vintage и с декоративным покрытием: золото (Aero Still Gold), хром (Aero Still Chrome); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 254 м³/ч
71 л/с



Мощность:
от 5,5 Вт
SFP:
от 0,21 Вт/л/с



Уровень шума:
от 25 дБА



Gold



Chrome



Vintage


Опции




Модель	Aero Still 100/125/150				
	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

Габаритные размеры и монтаж

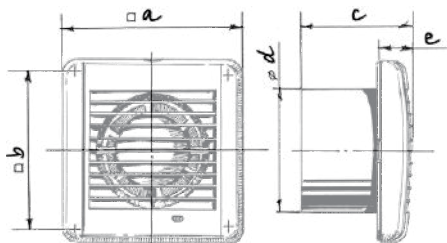


Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Aero Still 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30

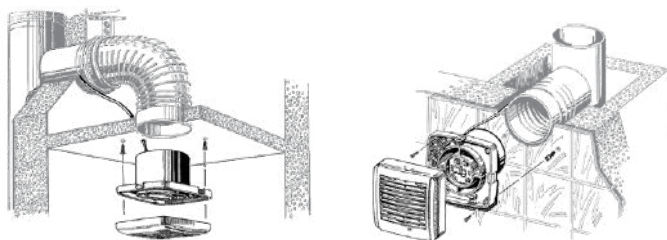

Основные технические параметры

Модель	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,5	9,4	19
Ток, А	0,035	0,059	0,14
Производительность, м ³ /ч (л/с)	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP, Вт/л/с	0,24	0,21	0,27
Уровень звукового давления, дБА*	25	31	33

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Условное обозначение

Aero	Still	Gold	125	SH
Модель	Бесшумный	Цвет	Ø патрубков	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Decor, GM

Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

Хомуты



K, KZ