

SLIM

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Для вытяжной вентиляции бытовых помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.



Производительность:
до 305 м³/ч
85 л/с



Мощность:
от 14 Вт

SFP:
от 0,28 Вт/л/с



Уровень шума:
от 33 дБА




Опции




Модель	Slim 100/120/125/150				
Опция	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

Габаритные размеры и монтаж

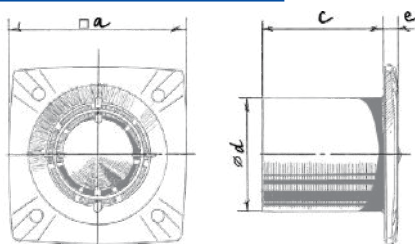


Размеры, мм	a	c	Ø d	e
Slim 100	150	87	100	13
Slim 120	176	94	117	13
Slim 125	176	101	125	13
Slim 150	205	118	150	13

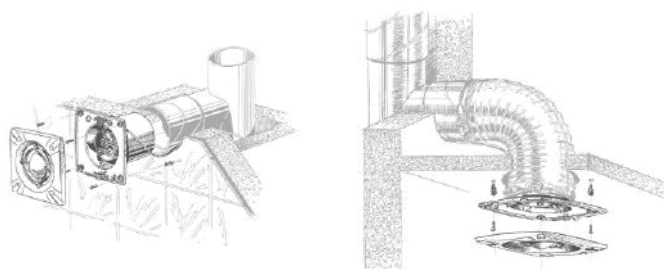

Основные технические параметры

Модель	Slim 100	Slim 120	Slim 125	Slim 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	17	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,1	0,13
Частота вращения, мин⁻¹	2300	2400	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	105 (29)	184 (51)	190 (53)	305 (85)
SFP, Вт/л/с	0,48	0,33	0,30	0,28
Уровень звукового давления, дБА*	33	35	34	37
Масса, кг	0,6	0,73	0,73	0,92

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

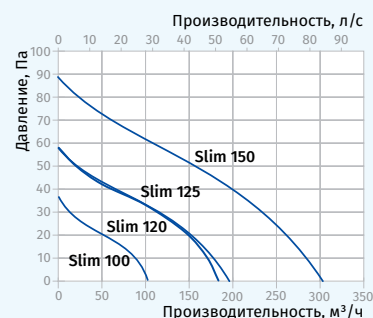

CE IP24

Условное обозначение

Slim	100	SH
Модель	Ø патрубка	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ