

DECO

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 298 м³/ч
83 л/с



Мощность:
от 14 Вт

SFP:
от 0,29 Вт/л/с



Уровень шума:
от 37 дБА




Опции




Модель	Deco 100/125/150
Опция	Т
Таймер	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Габаритные размеры и монтаж

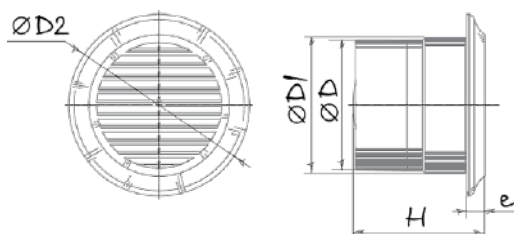


Размеры, мм	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99	100,4	140	128,5	14
Deco 125	123,5	128,6	165	133,5	14
Deco 150	149,5	154	188,5	145	14



Основные технические параметры

Модель	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин⁻¹	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, Вт/л/с	0,48	0,31	0,29
Уровень звукового давления, дБА*	37	38	40

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

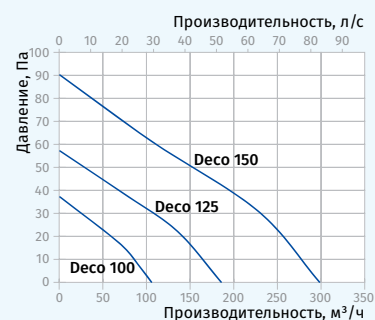

CE IP34

Условное обозначение

Deco	125	Т
Модель	Ø патрубка	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Deco, GM

Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

Хомуты



K, KZ