

# QUATRO

С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ

## Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- В вентиляторах серии **Quatro (127-220V/60Hz)** применяется специально разработанный двигатель с возможностью одновременной работы от сети напряжением 127 В и 220 В.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – металллик (Quatro Platinum), натуральный алюминий (Quatro Hi-Tech), хром (Quatro Hi-Tech Chrome), золото (Quatro Hi-Tech Gold); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**

до 265 м³/ч  
74 л/с



**Мощность:**

от 14 Вт

**SFP:**

от 0,33 Вт/л/с



**Уровень шума:**

от 33 дБА



Platinum



Hi-Tech Gold



Hi-Tech Chrome



Hi-Tech




## Опции




Модель	Quatro 100/125/150				
	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%.

## Габаритные размеры и монтаж

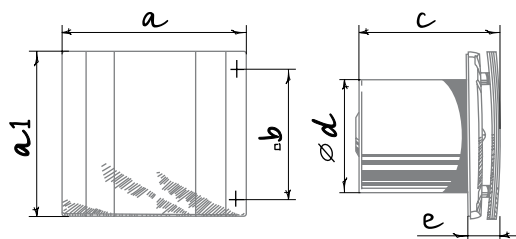

Размеры, мм	a	a1	b	c	Ø d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

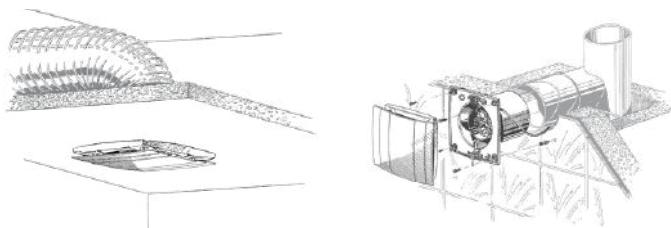

### Условное обозначение

Quatro	Platinum	100	S	(127-220V/60Hz)
Модель	Цвет	Ø патрубка	Опция	Напряжение

### Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Регуляторы скорости

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0.3




K, KZ

## Основные технические параметры

Модель	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	88 (24)	167 (46)	265 (74)
SFP, Вт/л/с	0,57	0,34	0,33
Уровень звукового давления, дБА*	33	34	37

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

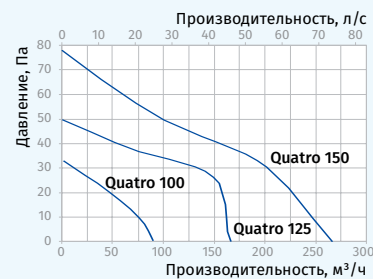

Модель	Quatro 100 (127-220V/60Hz)		Quatro 125 (127-220V/60Hz)		Quatro 150 (127-220V/60Hz)	
Напряжение, В/Гц	127/60	220/60	127/60	220/60	127/60	220/60
Потребляемая мощность, Вт	10	9	16	15	25	25
Ток, А	0,115	0,054	0,119	0,102	0,175	0,338
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2500	2500	2400	2400	2350	2350
Производительность, м³/ч (л/с)	82 (23)	82 (23)	170 (47)	170 (47)	240 (67)	240 (67)
SFP, Вт/л/с	0,44	0,40	0,34	0,32	0,37	0,37
Уровень звукового давления, дБА*	33	33	35	35	37	37

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

