

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

ПОРТАТИВНИЙ СОНЯЧНИЙ ГЕНЕРАТОР
АКУМУЛЯТОРНИЙ



- Відсутність палива
- Працює без забруднень
- Тихий
- Не потребує обслуговування



ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ



ДІМ



ПОДОРОЖ



КЕМПІНГ



РИБОЛОВЛЯ



ПОХІД



ПРАЦЮЄ НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ НЕСПРАВНОСТІ
В БУДИНКУ



БАТАРЕЯ



USB



TYPE-C




DC




ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО АВТОМОБІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦІЇ

МОДЕЛІ:	HPS-300	HPS-600	HPS-1100	HPS-1600
ПОТУЖНІСТЬ:	25Ah (10.8V)	50Ah (10.8V)	100Ah (10.8V)	137.5Ah (10.8V)
БАТАРЕЯ:	LI-ION БАТАРЕЯ			
АКУМУЛЯТОР:	110V-120V, 50/60 HZ АБО 220-240V, 50/60 HZ Вихід чистої синусоїди (2 * порт змінного струму)			
ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНА :	300W	500W	1000W	1500W
МАКСИМАЛЬНА:	600W	1000W	2000W	3000W
ВИХІД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ:	4*USB порт/1*C-TYPE порт/2*Порт постійного струму/1*Автомобільний роз'єм			
USB	5V/2.1A, 9V/2A, 12V/1.5A			
C-TYPE	 5V/2.1A, 9V/2A, 12V/1.5A			
DC	 12V/5A			
АВТО РОЗ'ЄМ:	 12V/10A			
НАВАНТАЖЕННЯ:	НАВАНТАЖЕННЯ В 220w			
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ:	110V - 120V, 50 / 60 Hz or 220-240V, 50 / 60 Hz			
ЧАС ЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ:	5.5год	11год	20год	25год
РОЗМІРИ ПРОДУКЦІЇ: (Д*Ш+В мм)	240*188*230	240*190*238	375*186*230	430*188*230
ВАГА:	6.2Kg	7.5Kg	14Kg	16Kg
ШАСІ:	Корпус з алюмінієвого сплаву з анодованою поверхнею.			

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

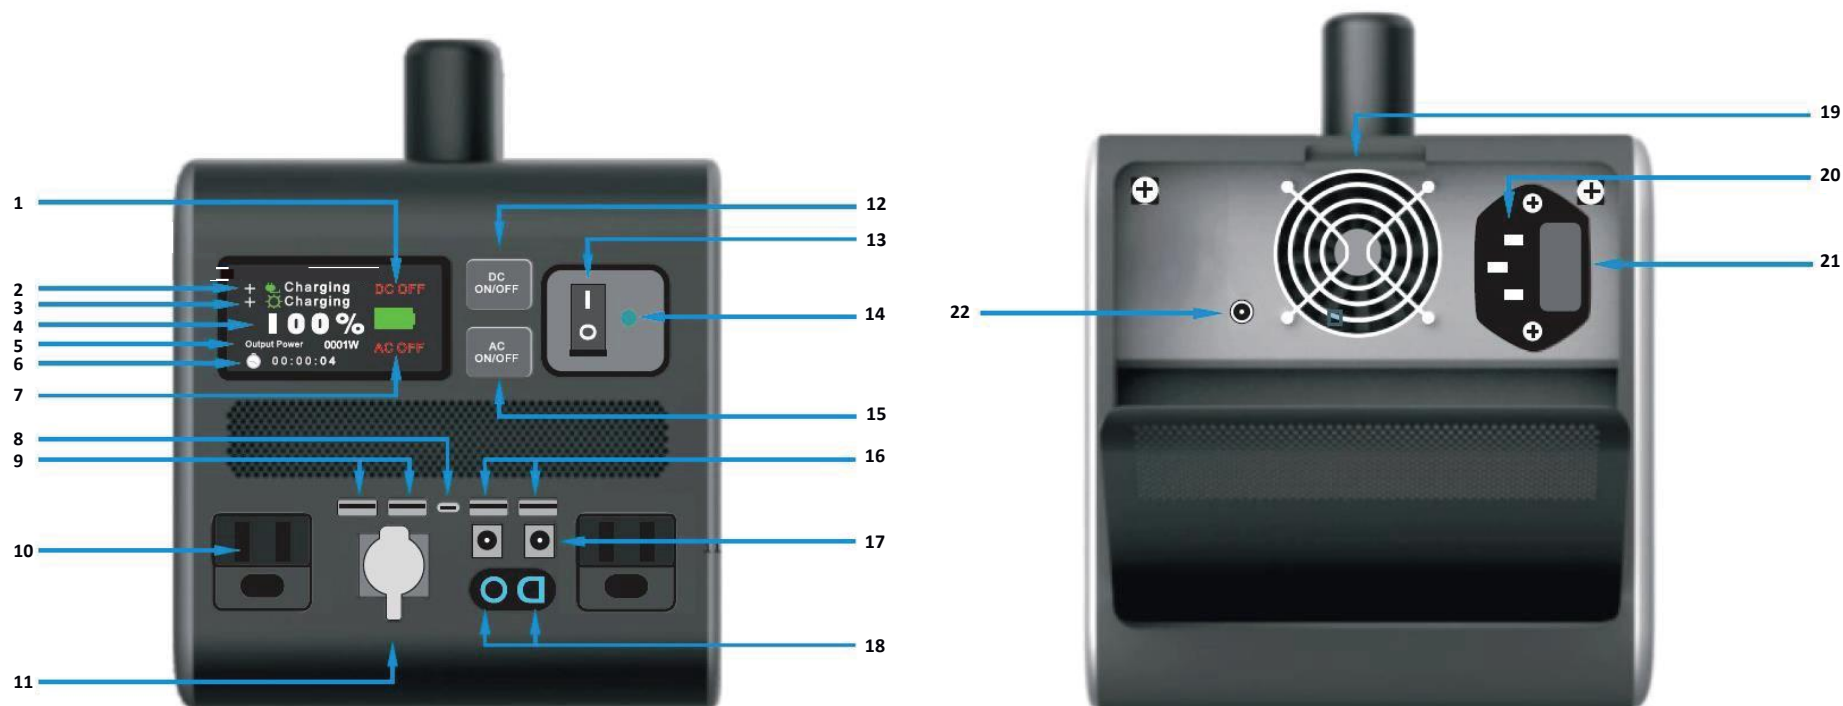

1	DC ON/OFF стан ВКЛ/ВИКЛ	7	Стан ввімкнення/вимкнення змінного струму	13	Вимикач живлення	19	Вентилятор
2	Індикатор зарядки змінного струму	8	Вихідний порт TYPE-C	14	Індикатор живлення	20	Інтерфейс зарядки змінного струму
3	Індикатор сонячної зарядки	9	Вихідний порт USB	15	AC ON/OFF	21	Запобіжник зарядки змінного струму
4	Дисплей батареї	10	Вихідний порт змінного струму	16	USB вихідний порт	22	Інтерфейс сонячної зарядки
5	Вихідна потужність змінного струму	11	12V вихід автомобільного зарядного пристрою	17	Вихідний порт постійного струму 12В		
6	Час роботи	12	DC ON/OFF	18	12V вихід автомобільного стартера		

* Вихідний порт змінного струму буде змінено відповідно до вимог.

ДЕТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



СОЛЯЧНЕ
ЗАРЯДЖЕННЯ



БЕЗ ПАЛИВА



БЕЗ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ



Коротке замикання
Перевантаження
по струму

Перенапруга
Під напругою

Перевантаження
Перегрів



Елемент живлення:
Характеристики:
Життєвий цикл:
Сертифікат:

LI-ION елементи живлення INR 18650S
3.6V, 2500 mAh, 9.0Wh
500 тижнів
CE, CB, UL, MSDS, UN35.3 та ін..



Вхід:

110В - 120В, 50/60 Гц або 220 - 240 В,
50/60 Гц, 1.3А

Вихід:

12.6V, 5.0A

Сертифікати:

CE, FC, UL, KC, CCC, ...



ЗМІННИЙ СТРУМ

ЗМІННИЙ СТРУМ 110В - 120В АБО 220 - 240В
Максимальна потужність навантаження: 60 Вт

СОЛЯЧНА БАТАРЕЯ

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5 - 24В

Максимальна потужність зарядки: 30 Вт
(Додаткова сонячна батарея).

*Заряджати машину можна одночасно за допомогою зарядного пристрою змінного струму та сонячної батареї.

*BMS (Battery Management System) Система управління акумулятором

АВТНОМІЯ

HPS-300

HPS-600

HPS-1100



2800 mAh

20 Годин

40 Годин

80 Годин



6500 mAh

8 Годин

17 Годин

34 Години



5 W

42 Години

85 Годин

170 Годин



45 W

5 Годин

8 Годин

19 Годин



60 W

4 Години

7.8 Годин

15.6 Годин

ДОДАТКОВІ ПРИЛАДИ



ПАНЕЛЬ СОЛЯЧНОЇ БАТАРЕЇ

Потужність: 60W
Вихід: DC 18V, 3.4A (макс.)
Сонячна батарея: Suppower (США)
Ефективність: 23%
В розкладеному вигляді: 165 x 290 x 70 mm
В складеному вигляді: 305 x 250 x 70 mm
Вага нетто: 1300g
Особливості:
-Пилостійкий
-Водостійкий
-Солестійкий
-Стойкість до ультрафіолетового випромінювання

СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ



HPS-300 / 600

-Водонепроникний поліестер
(всередині пінопласт 5 мм
всередині)
-Зручне використання
-Додаткове місце для зберігання