



SP 2 FLAT

Дренажний насос SP 2 Flat - це компактний насос початкового класу для викачування чистої води. Перекачує до 6000 л/год і збирає воду аж до рівня 1 мм, залишаючи поверхню практично сухою.



Артикул

1.645-501.0

Технічні дані

		4054278059402
Макс. потужність двигуна	Вт	250
Макс. продуктивність	л/год	< 6000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	5
Тиск	бар	макс. 0,5
Мін. залишковий рівень води	мм	1
Розмір твердих часток	мм	макс. 5
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	1
Залишкова висота води	мм	1
Різьбове з'єднання		G1
Різьбове з'єднання на стороні тиску		Внутрішня різьба G1
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Розміри (Д × Ш × В)	мм	227 × 240 × 262
Маса (без приладдя)	кг	3,81
Маса (з упаковкою)	кг	4,572

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	1 1/4"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикач між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Перемикач на режим осушування до 1 мм	■
Поплавковий вимикач	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■

■ Включено в комплект поставки




Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Поплавковий вимикач

- Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ході

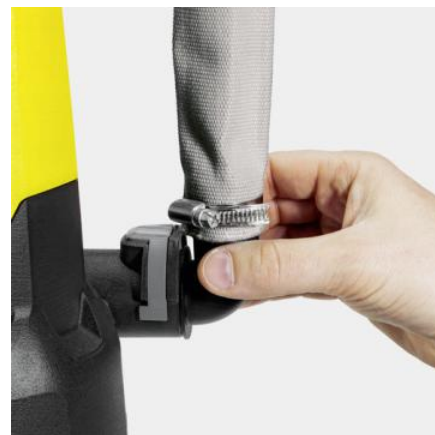

Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1/4 "шланга до насоса

АКСЕСУАРИ SP 2 FLAT

1.645-501.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ			
Всмоктуючий шланг 3/4 "(реалізується метражем)	1	6.997-347.0	Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.
Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)	2	6.997-346.0	
З'ЄДНУВАЧІ			
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"	3	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"
ФІЛЬТР			
Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий	4	2.997-201.0	Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.
ІНШЕ			
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex plus 3/4 – 25м	6	2.645-148.0	Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, робочий тиск до 35 бар. При інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску шланг прослужить не менше 15 років. Високоякісний 3-шаровий садовий шланг з особливо міцною, посиленою інноваційною жовтою ниткоюKevlar® від DuPontTM. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7	2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
PrimoFlex 1" 1м	8	2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	10	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби