


SP 7 DIRT

Потужний і надійний дренажний насос SP 7 Dirt викачує до 15500 л / год брудної води і обладнаний інтегрованим попереднім фільтром і регульованим по висоті поплавковим вимикачем.



Артикул

1.645-504.0


Технічні дані

		4054278060439
Макс. потужність двигуна	Вт	750
Макс. продуктивність	л/год	< 15500
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	8
Тиск	бар	макс. 0,8
Розмір твердих часток	мм	макс. 30
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	35
Залишкова висота води	мм	35
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Маса (без приладдя)	кг	6,5
Маса (з упаковкою)	кг	7,683
Розміри (Д × Ш × В)	мм	230 × 285 × 354

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикач між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Регульований по висоті поплавковий вимикач	■
Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■

■ Включено в комплект поставки

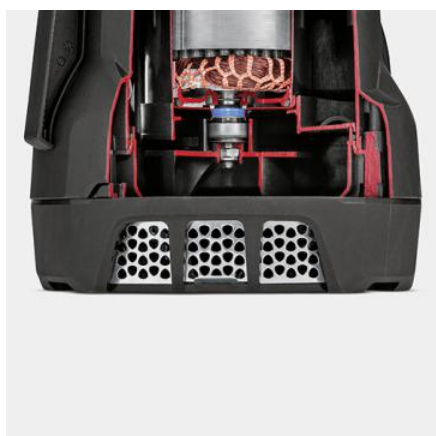


Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Регульований по висоті поплавковий вимикач

- Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.

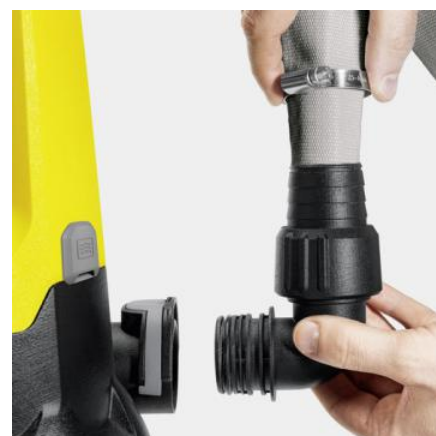

Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

АКСЕСУАРИ SP 7 DIRT 1.645-504.0



1



2

		Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ				
Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)	1	6.997-346.0	Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.	<input type="checkbox"/>
ІНШЕ				
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби