



BOSCH

Винайдено для життя




Просте та зручне керування

Tronic 2000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 30, 50, 80, 100 або 120 л
- ▶ Моделі 30, 50 та 80 л версії SLIM
- ▶ Внутрішнє покриття баку зі склокераміки
- ▶ Екологічна теплоізоляція високої щільності для зменшення теплових втрат
- ▶ Магнієвий анод з підвищеним ресурсом для захисту від корозії
- ▶ Індикатор температури та термостат для захисту від перегріву
- ▶ Запобіжний клапан для захисту від надлишкового тиску
- ▶ Механічне керування за допомогою регулятора на передній панелі

Технічні дані Bosch Tronic 2000 T

| Технічні характеристики | Одиниця вимірювання | (TR2000T 30 SB) 7736506087 | (TR2000T 50 SB) 7736506088 | (TR2000T 80 SB) 7736506089 | (TR2000T 50 B) 7736506090 | (TR2000T 80 B) 7736506091 | (TR2000T 100 B) 7736506092 | (TR2000T 120 B) 7736506093 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Об'єм | л | 30 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 115 |
| Тип | вертикальний | | | | | | | |
| Макс. допустимий тиск на вході | МПа (бар) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) |
| Підключення води | дюйм | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" |
| Діапазон температур | °C | до 68 °C | до 66 °C | до 68 °C | до 64 °C | до 68 °C | до 62 °C | до 65 °C |
| Товщина теплоізоляції | мм | 27 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Тепловтрати в режимі очікування | кВт*г/Доба | 0,76 | 0,76 | 0,95 | 0,95 | 1,27 | 1,85 | 2,09 |
| Потужність | Вт / А | 1500/6,5 | 1500/6,5 | 2000/8,7 | 1500/6,5 | 2000/8,7 | 2000/8,7 | 2000/8,7 |
| Час нагрівання (dT=50 °C) | | 1 год. 25 хв. | 2 год. 18 хв. | 2 год. 35 хв. | 2 год. 12 хв. | 2 год. 28 хв. | 3 год. 16 хв. | 3 год. 45 хв. |
| Регулювання | механічне | | | | | | | |
| Напруга, В / Частота, Гц | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Вага порожнього бака | кг | 12,7 | 17,6 | 22,9 | 15,5 | 20,1 | 24,9 | 27,4 |

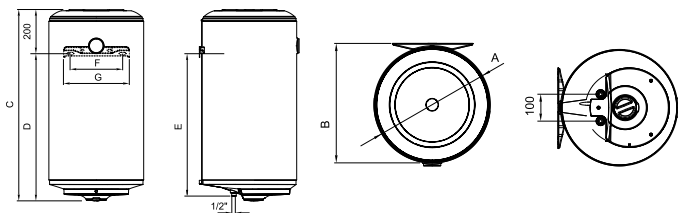

| Модель | A | B | C | D | E | F | G |
|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ...030.S.. | 380 | 390 | 610 | 410 | 388 | 340 | 380 |
| ...050.S.. | 386 | 396 | 863 | 663 | 641 | 340 | 380 |
| ...080.S.. | 386 | 396 | 1122 | 922 | 899 | 340 | 380 |
| ...050... | 445 | 452 | 622 | 422 | 407 | 240 | 300 |
| ...080... | 445 | 452 | 821 | 621 | 606 | 240 | 300 |
| ...100... | 445 | 452 | 1023 | 823 | 808 | 240 | 300 |
| ...120... | 445 | 452 | 1146 | 946 | 931 | 240 | 300 |

| Кількість точок водорозбору | | Об'єм водонагрівача | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Одна точка водорозбору | | 15 л. | 35 л. | 50 л. | 80 л. | 100 л. | 120 л. |
| | Кухня | ● | ●● | | | | |
| | Туалет | ● | ●● | | | | |
| | Душ | | | ● | ●● | | |
| | Ванна | | | | ● | ●● | ●● |
| Деякі точки водорозбору | | | | | | | |
| | | | | ● | ●● | | |
| | | | | | ● | ●● | ●● |
| | | | | | ● | ●● | ●● |
| | | | | | | ● | ● |

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.