




ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ






■ ПРО DESIGN CONCEPT

Серія Design Concept – це серія дизайнерських вентиляторів від світового лідера побутової вентиляції VENTS. Різноманіття універсальних знімних лицьових панелей дозволяє **підібрати дизайн вентилятора або вентиляційної решітки до будь-якого інтер'єру ванної або кухні.** Висока якість вентиляторів VENTS, можливість настінного та стельового монтажу, великий вибір декорів лицьових панелей – усе це в новій серії вентиляторів Design Concept від VENTS.

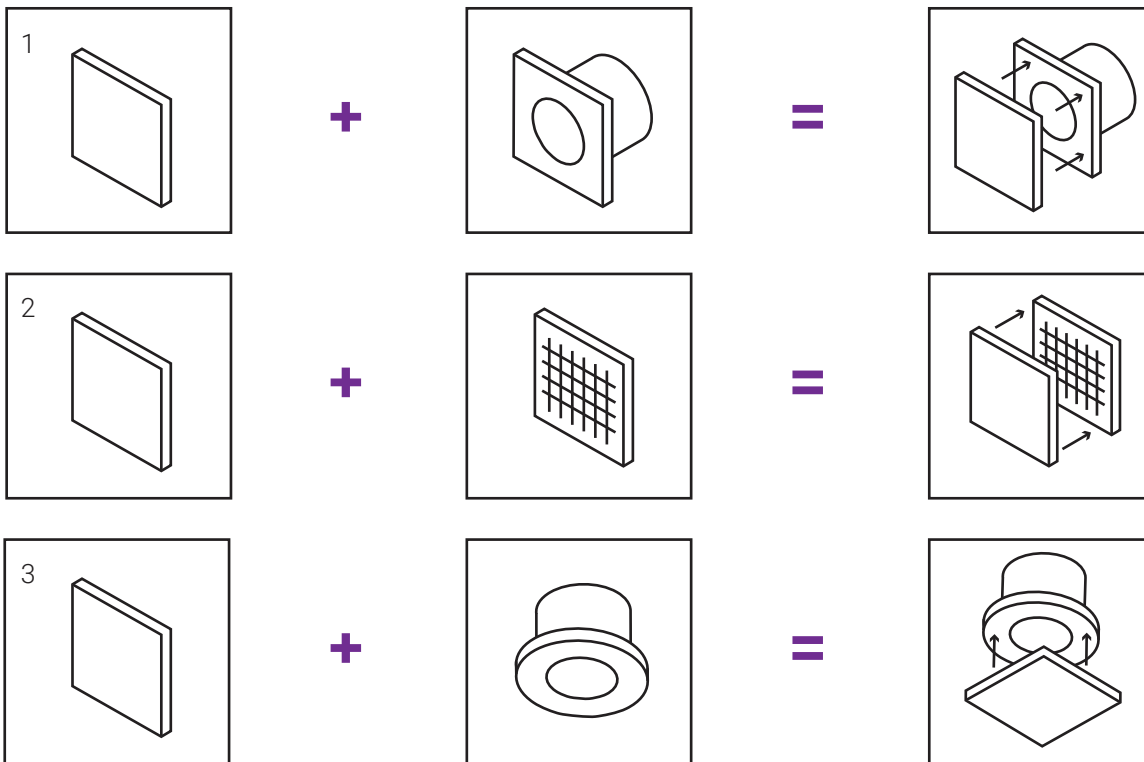

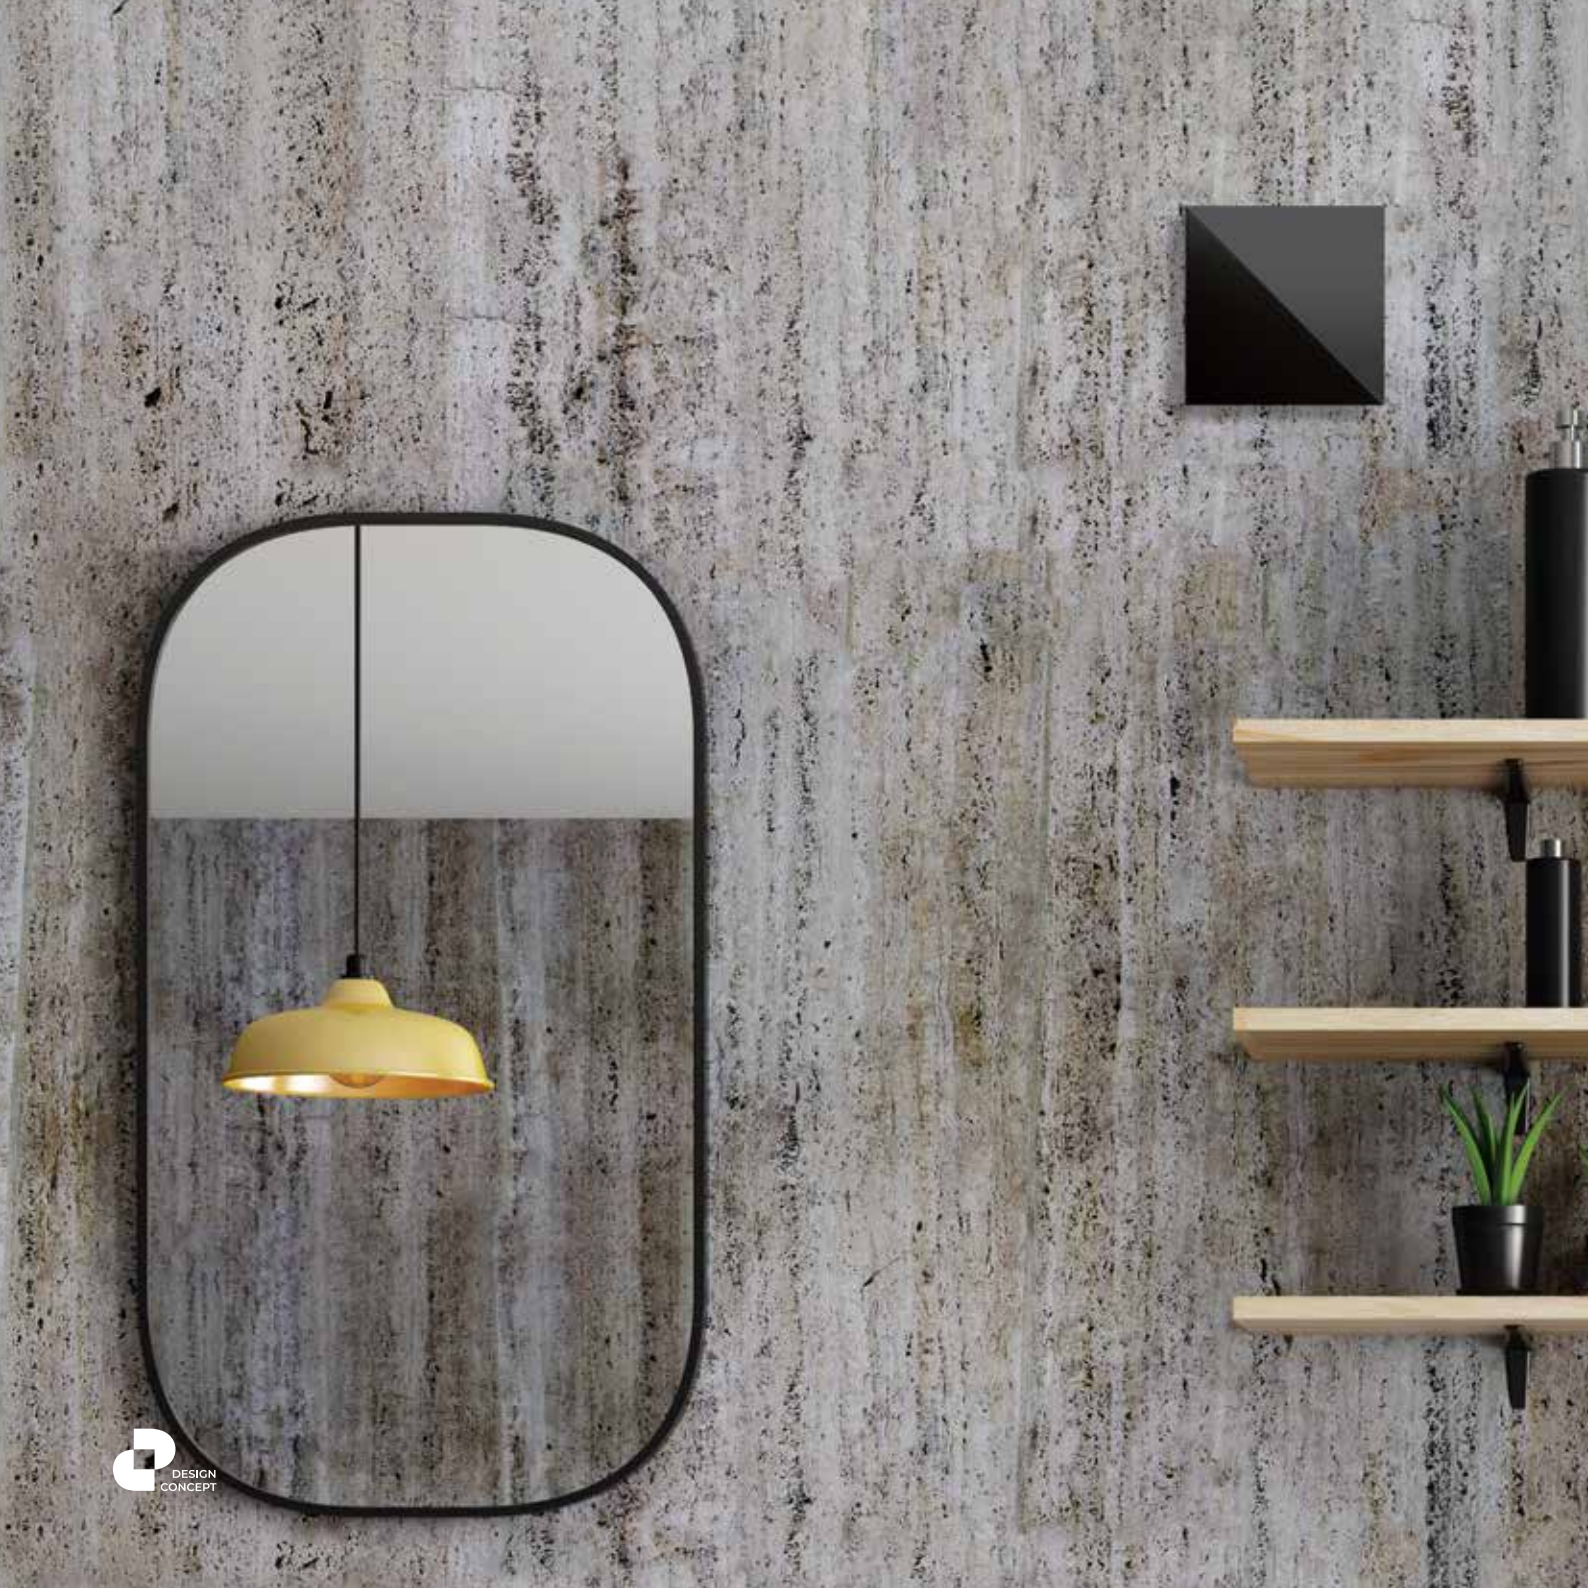

■ СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРІ



Плейн



Плейн чорний сапфір



Плейн металік



Плейн він



Містері



Диск



Глас



Глас чорний



■ СТИЛЬ Ф'ЮЖН



Аква



Марс



Містері



Риф



Фріз



Глас



Глас червоний



Глас чорний




Плейн голд



■ СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК



Плейн алюмат



Плейн хром



Плейн металік



Плейн червоний



Плейн чорний сапфір



Глас



Глас червоний




Глас чорний



■ СТИЛЬ СКАНДИНАВСЬКИЙ



Плейн



Плейн він





Містері



Диск



Глас



■ СТИЛЬ ЛОФТ



Плейн чорний сапфір



Плейн металік



Плейн алюмат



Плейн хром



Глас чорний



ВЕНТИЛЯТОРИ


Бази вентиляторів доступні в діаметрах 100 та 125 мм у стандартній версії Бейс та версії зі зниженим рівнем шуму Ейс.




Наші вентилятори пройшли випробування у провідних світових лабораторіях та чітко відповідають заданим параметрам.



Конструкція вентиляторів відповідає міжнародним стандартам безпеки EN 60335-1:2017.



Конструкція вентилятора дозволяє провести зручне регулювання положення вентилятора під час монтажу.




Розміри корпусу вентилятора дозволяють повноцінно закрити вентиляційний канал або шахту, куди монтується вентилятор.



Незмінно висока якість від світового лідера побутової вентиляції VENTS підтверджується офіційною гарантією.


ВЕНТИЛЯТОР ЕЙС






Модель	100 Ейс	125 Ейс
Споживана потужність, Вт	8	17
Максимальна витрата повітря, м³/год	90	160
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	27*	32*
Частота, Гц	50	50
Напруга, В	220-240	220-240
Струм, А	0,05	0,11
Частота обертання, хв ⁻¹	2165	2200
SFP, Вт/л/с	0,32	0,38
Тип захисту	IP44	IP44



*Рівень звукового тиску зазначений для вентилятора зі встановленими панелями ФП/ФПА/ФПБ

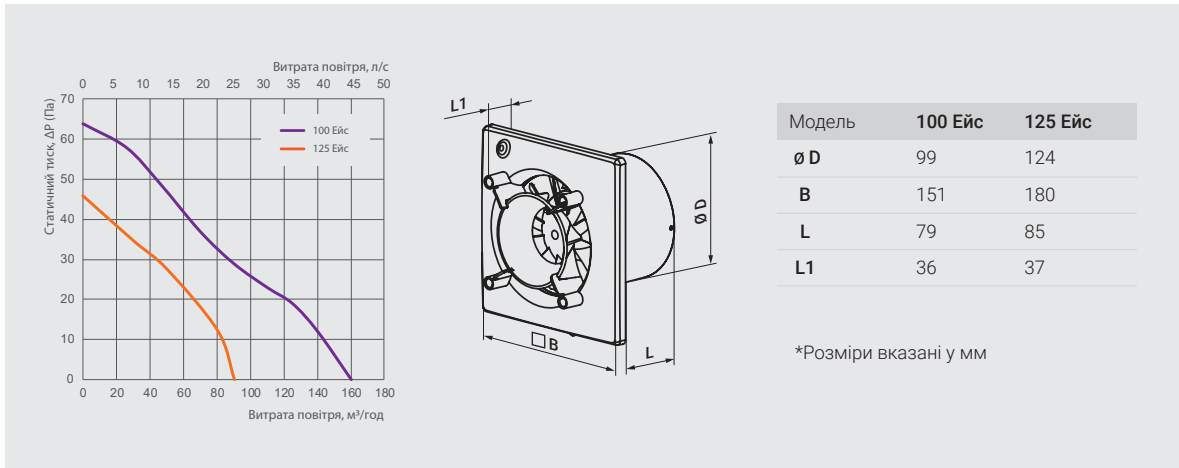


ВЕНТИЛЯТОР БЕЙС



Модель	100 Бейс (турбо)	125 Бейс (турбо)
Споживана потужність, Вт	14 (15)	16 (17)
Максимальна витрата повітря, м³/год	100 (122)	180 (217)
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	34 (36)	35 (37)
Частота, Гц	50/60	50/60
Напруга, В	220-240	220-240
Струм, А	0,09 (0,1)	0,12 (0,13)
Частота обертання, хв ⁻¹	2300 (2400)	2400 (2500)
SFP, Вт/л/с	0,5 (0,44)	0,32 (0,28)
Тип захисту	IP24	IP24




Можливе використання у якості стандартного тонкостінного вентилятора

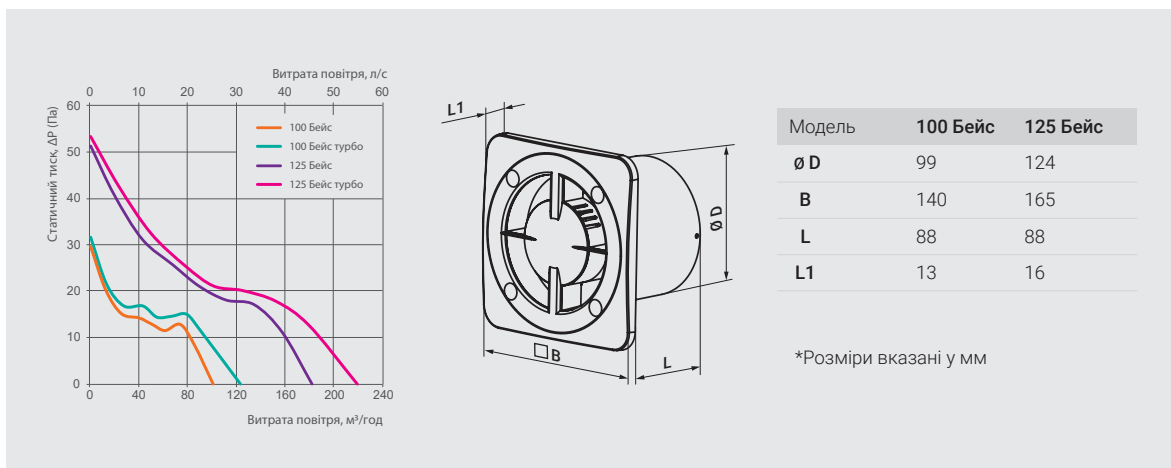

Модель	100 Бейс	125 Бейс
Ø D	99	124
B	140	165
L	88	88
L1	13	16

*Розміри вказані у мм


ВЕНТИЛЯТОР БЕЙС



Модель	150 Бейс	150 Бейс (220 В/60 Гц)
Споживана потужність, Вт	23	23
Максимальна витрата повітря, м³/год	280	280
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	34	34
Частота, Гц	50	60
Напруга, В	220-240	220
Струм, А	0,161	0,161
Частота обертання, хв ⁻¹	2200	2200
СФП, Вт/л/с	0,3	0,3
Тип захисту	IP24	IP24




Можливе використання у якості стандартного тонкостінного вентилятора

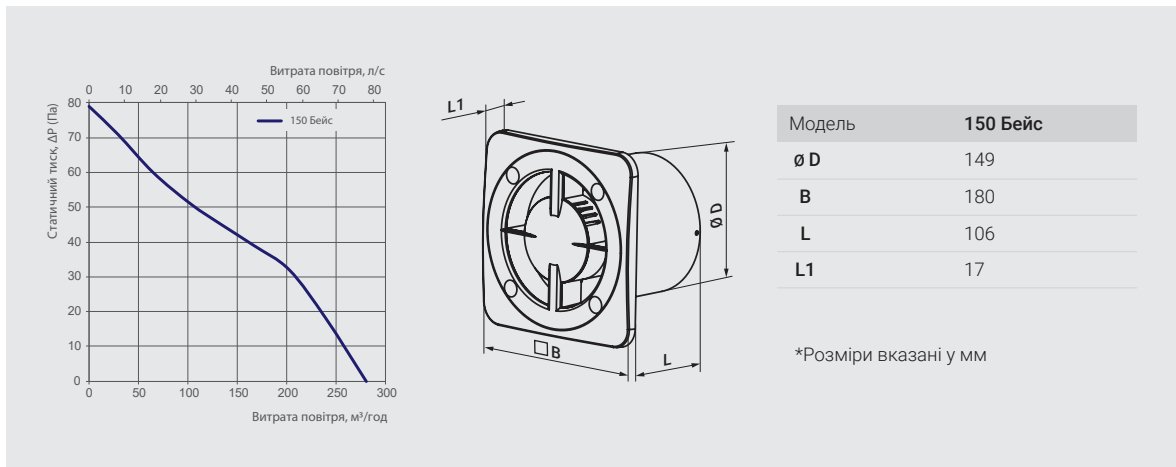


РЕШІТКИ ТА ДИФУЗОРИ


Серія Design Concept дає можливість створення креативного дизайну не тільки для вентиляторів, але й для вентиляційних решіток та дифузорів.



Має посилену конструкцію




Можливість застосування у системі з каналним вентилятором та дифузором




Можливість стельового монтажу, в тому числі зі скляними панелями

РЕШІТКА МВ 100 ФБ




Застосування:


- Сумісна зі стильними декоративними панелями.
- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових та громадських приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

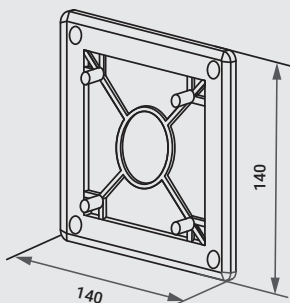

*Розміри вказані у мм

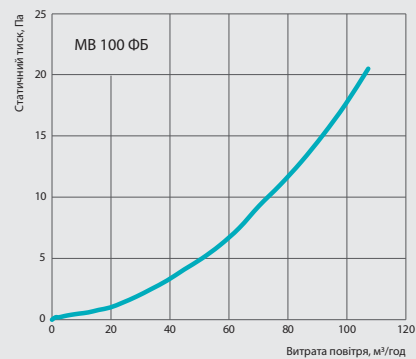


■ ДИФУЗОР Ф4 100 ФБ




Застосування:



- Сумісний з декоративними панелями, у тому числі скляними.
- Обладнаний фланцем для приєднання гнучких повітропроводів.
- Знімна зовнішня решітка для технічного обслуговування.

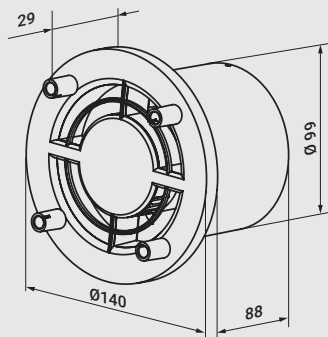

*Розміри вказані у мм

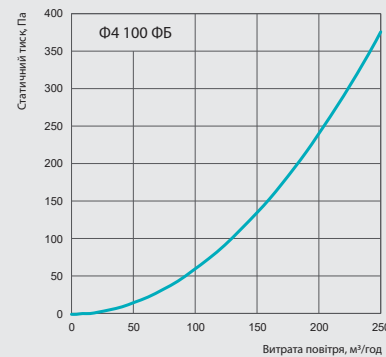

■ СУМІСНІСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТА БАЗ

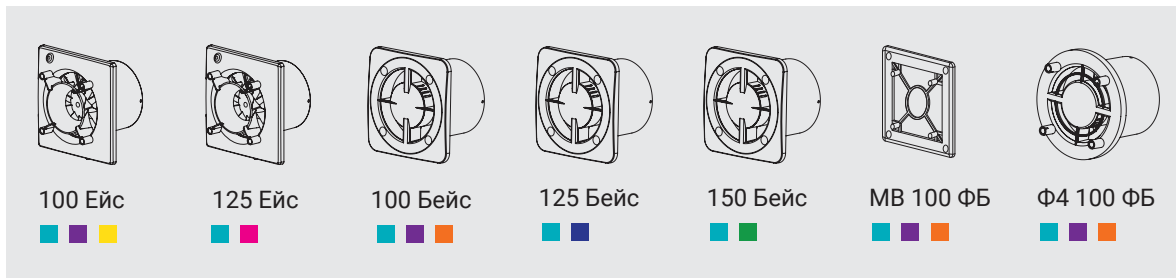

■ ФП 180 Плейн
■ ФП 160 Плейн



■ ФП 180 Плейн червоний
■ ФП 160 Плейн червоний




■ ФП 180 Плейн чорний сапфір
■ ФП 160 Плейн чорний сапфір



■ ФП 180 Плейн металік



■ ФП 180 Плейн голд



■ ФП 180 Плейн він
■ ФП 180 Плейн дім



■ ФПБ 180/125 Диск
■ ФПБ 180/100 Диск



■ ФП 180 Аква



■ ФП 180 Марс




■ ФП 180 Містері



■ ФП 160 Риф



■ ФП 160 Фріз



■ ФП 180 Плейн хром



■ ФП 180 Плейн алюмат

■ ФП 160 Плейн хром

■ ФП 160 Плейн алюмат



■ ФПА 160 Глас-1



■ ФПА 160 Глас-1 червоний



■ ФПА 160 Глас-1 чорний

■ ФПА 180/100 Глас-1

■ ФПА 180/100 Глас-1 червоний

■ ФПА 180/100 Глас-1 чорний

■ ФПА 180/125 Глас-1

■ ФПА 180/125 Глас-1 червоний

■ ФПА 180/125 Глас-1 чорний

■ ФПБ 160 Глас-1

■ ФПБ 160 Глас-1 червоний

■ ФПБ 160 Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/100 Глас-1

■ ФПБ 180/100 Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/100 Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/125 Глас-1

■ ФПБ 180/125 Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/125 Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/150 Глас-1

■ ФПБ 180/150 Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/150 Глас-1 чорний



Компанія-виробник залишає за собою право
вносити зміни до технічних параметрів продукції
без попереднього сповіщення



www.ventilation-system.com