



Серія Quattro

**Класичний та
натуральний!**

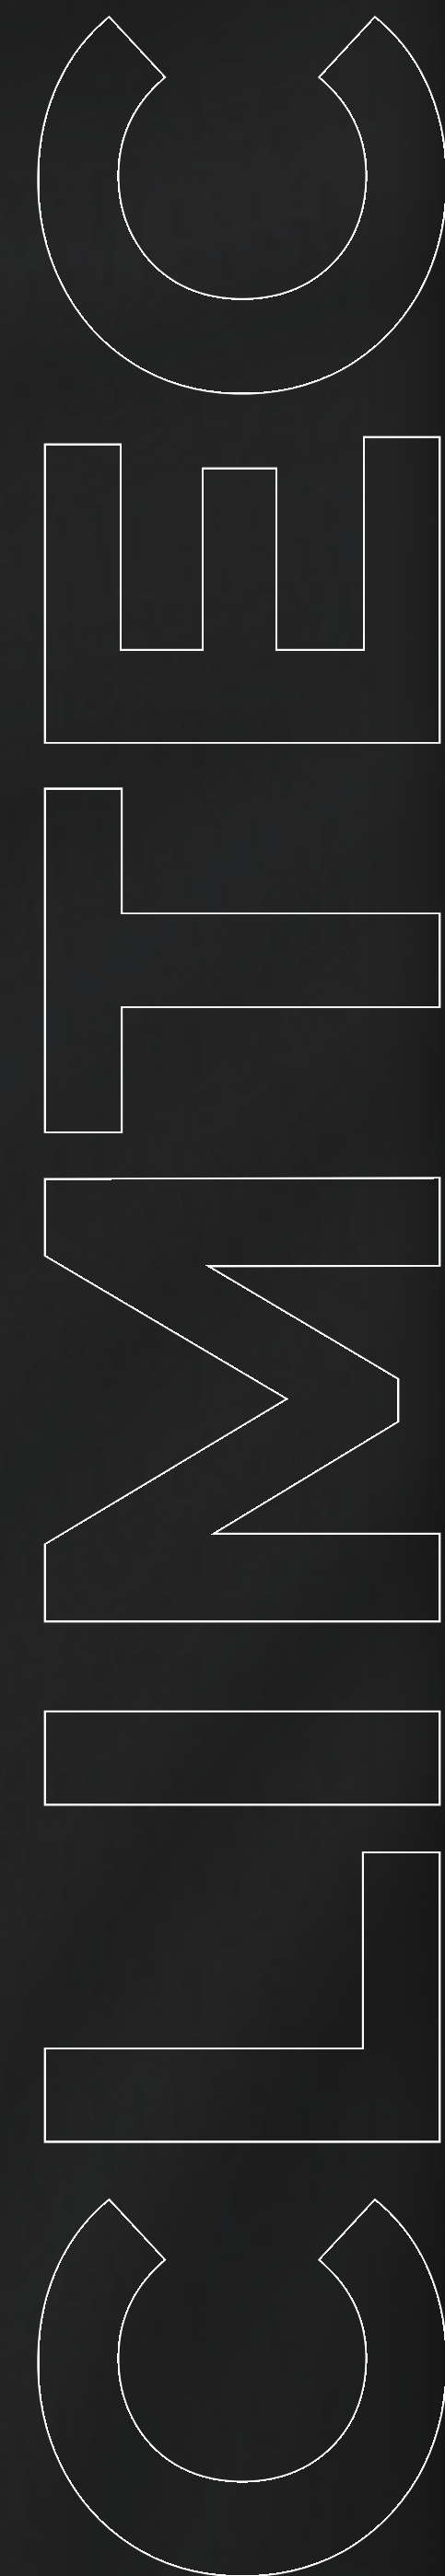

LED підсвітка
НАТУРАЛЬНА ДЕРЕВИНА
ГОДИННИК
Wi-Fi, ДАТЧИКИ
(t°, CO², вологості)

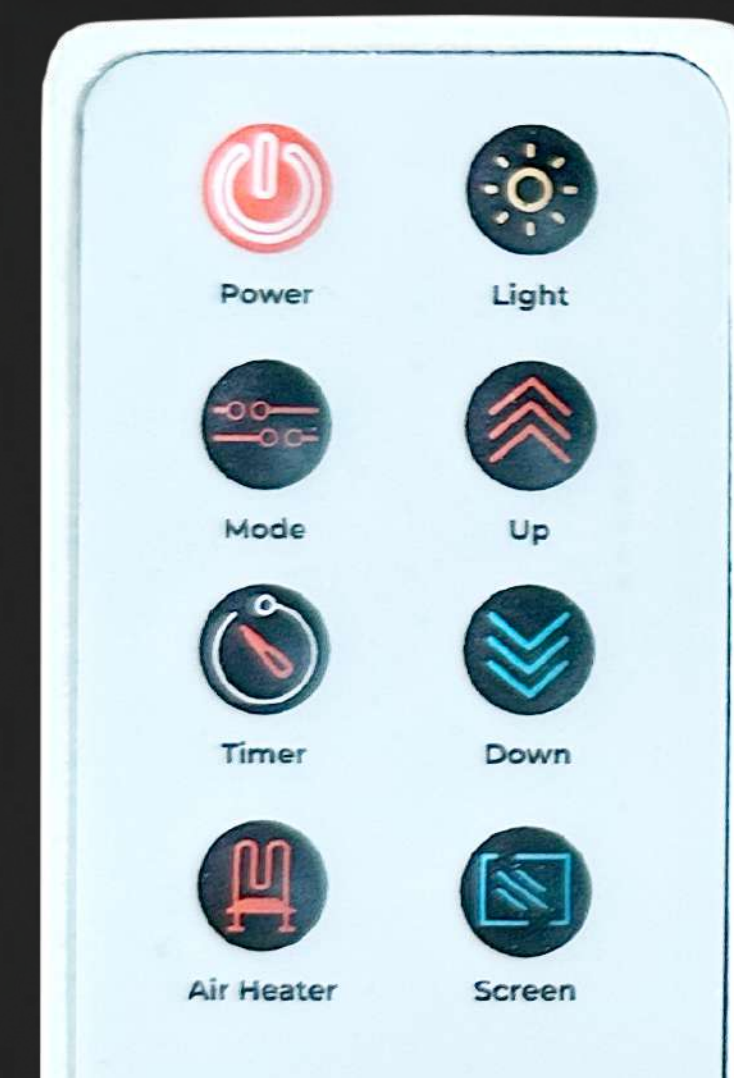




Серія

Quattro

— нова серія рекуператорів Climtec, що поєднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його в будь-який інтер`єр. Особливістю рекуператорів серії Quattro є виконаний з натуральної деревини фронтальний розподільчий модуль

та можливість керування рекуператором за допомогою мобільного додатку. Рекуператори Quattro доступні в комплектаціях **Standard, Profi**, в трьох базових кольорах: **натуральне дерево, сірий та білий**. А також наша додаткова розширена палітра кольорів.

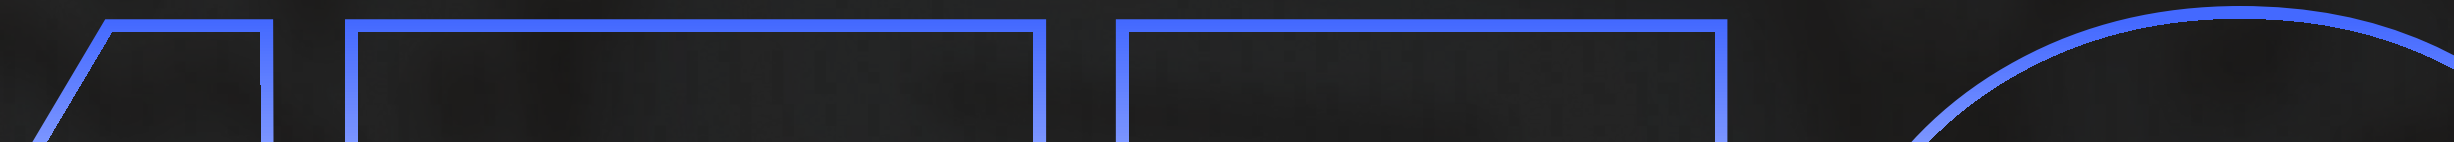


Серія Quattro

НАТУРАЛЬНА
ДЕРЕВИНА

LED підсвітка

ГОДИННИК

WiFi, ДАТЧИКИ
(t°, CO², вологості)

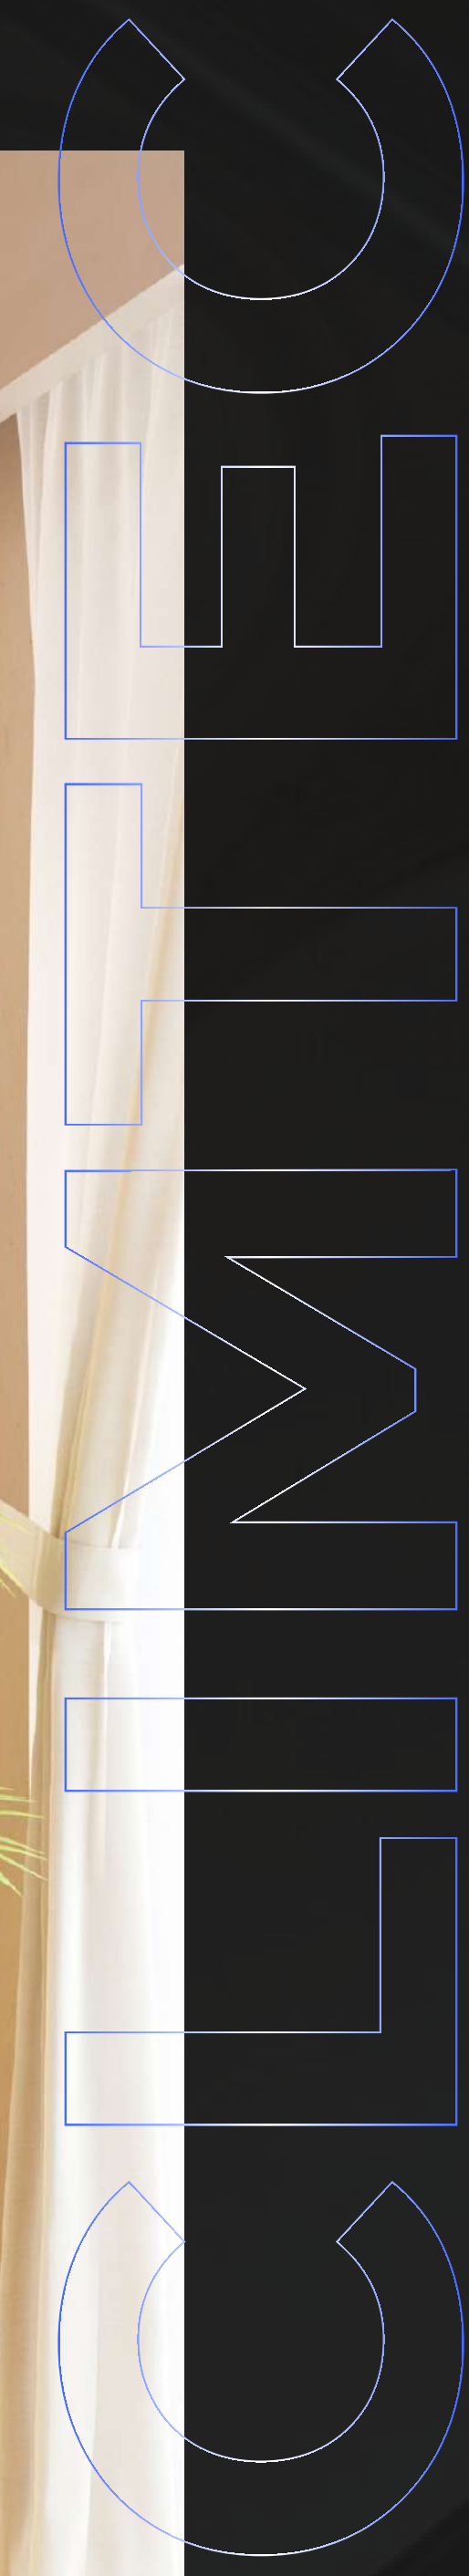



Рекуператор Quattro 100 Standard

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	-
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	40
Датчик вологості повітря	-
Керування через мобільний додаток	-
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 100 Profi

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	100
Діаметр монтажного отвору, мм	112
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	+
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	40
Датчик вологості повітря	+
Керування через мобільний додаток	+
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 125 Standard

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	-
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	60
Датчик вологості повітря	-
Керування через мобільний додаток	-
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 125 Profi

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	125
Діаметр монтажного отвору, мм	142
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	+
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	60
Датчик вологості повітря	+
Керування через мобільний додаток	+
ККД, %	до 93

Модельний ряд Quattro



460-1000 мм



460-1000 мм



480-1000 мм



480-1000 мм

Рекуператор Quattro 150 Standard

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	-
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	100
Датчик вологості повітря	-
Керування через мобільний додаток	-
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 150 Profi

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	150
Діаметр монтажного отвору, мм	162
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	+
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	100
Датчик вологості повітря	+
Керування через мобільний додаток	+
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 200+ Standard

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	-
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	240
Датчик вологості повітря	-
Керування через мобільний додаток	-
ККД, %	до 93

Рекуператор Quattro 200+ Profi

Діаметр робочого модуля без утеплювача, мм	200
Діаметр монтажного отвору, мм	225
Напруга, В	220/230
Датчик CO ²	+
Обсяг припливного/втяжного повітря, м ³ /год, тах	240
Датчик вологості повітря	+
Керування через мобільний додаток	+
ККД, %	до 93

приклади **Quattro**



приклади **Quattro**



Кольорова палітра
Спальні та вітальні

Quattro

Обирай колір під свій
ДИЗАЙН

RAL 7047
Телегей 4

СМУК (С)
0 0 5 20

СМУК (U)
0 0 0 12

RAL 9001
Кремово-білий

СМУК (С)
0 0 10 5

СМУК (U)
0 0 10 0

RAL 9010
Білий

СМУК (С)
0 0 5 0

СМУК (U)
0 0 7 0

RAL 1015
Світла слонова
кістка

СМУК (С)
0 5 30 10

СМУК (U)
10 10 20 0



Кольорова палітра **Quattro**
Спальні та вітальні

та створюй свій інтер'єр
НЕПОВТОРНИМ

RAL 6009
Ялицевий зелений

СМУК (C)
90 50 90 60

СМУК (U)
100 60 80 60

RAL 3007
Чорно-червоний

СМУК (C)
60 100 70 80

СМУК (U)
50 100 90 40

RAL 7024
Графітовий сірий


СМУК (C)
80 60 50 40

СМУК (U)
90 60 30 60

RAL 7022
Сіра умбра

СМУК (C)
30 20 40 80

СМУК (U)
80 80 100 75

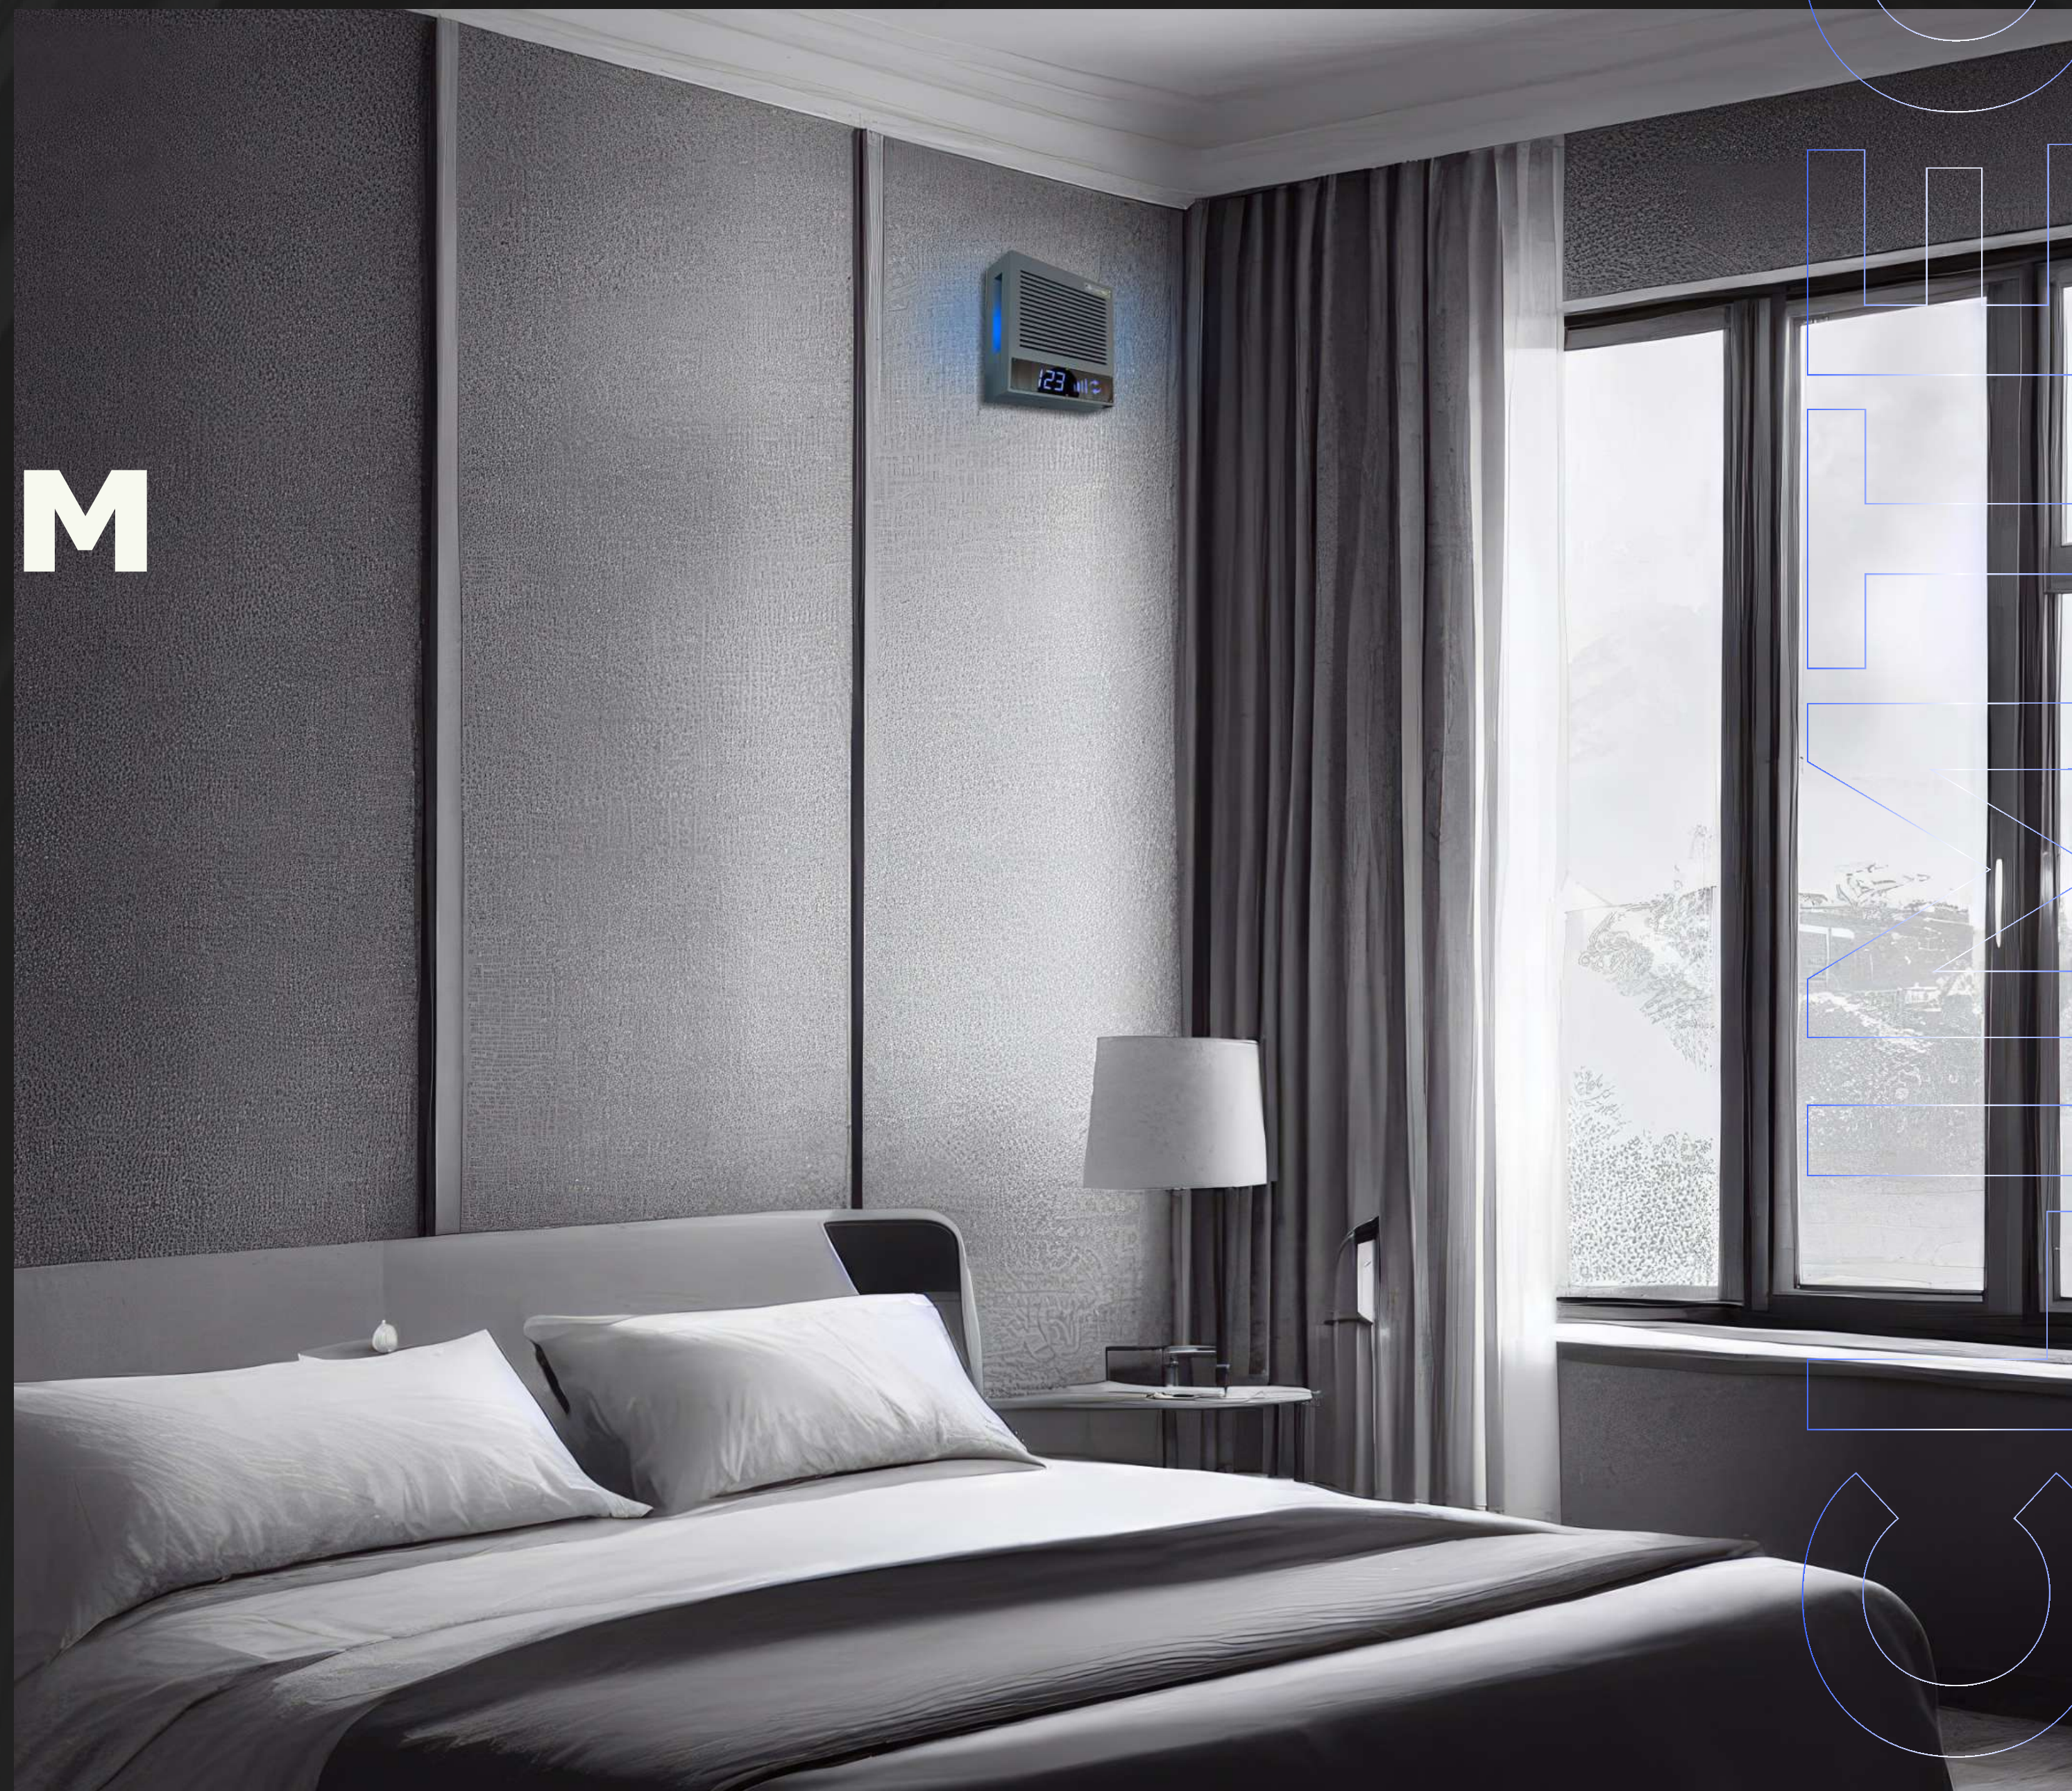

Кольорова палітра
Дитячі кімнати

Quattro

за допомогою широкої
палітри

RAL 6019
Біло-зелений

CMYK (C)
35 0 40 0

CMYK (U)
30 0 30 0

RAL 3015
Світло рожевий

CMYK (C)
0 50 20 10

CMYK (U)
10 40 10 0

RAL 5024
Пастельно-синій

CMYK (C)
70 20 10 20

CMYK (U)
63 17 7 8

RAL 4010
Телемагента

CMYK (C)
10 90 30 0

CMYK (U)
0 100 0 0



ПАРАМЕТРИ	Quattro 100		Quattro 125		Quattro 150		Quattro 200+	
	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100	100	125	125	150	150	200	200
Діаметр монтажного отвору, мм	112	112	142	142	162	162	225	225
Довжина, мм	320-600	320-600	410-1000	410-1000	460-1000	460-1000	480-1000	480-1000
Розмір фронтальної панелі, мм	210x210	210x210	210x210	210x210	280x280	280x280	280x280	280x280
Вага, кг	2,5	2,5	2,5	2,7	4,0	4,2	7	7
ККД, %	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м ³ /год	40/40	40/40	60/60	60/60	100/100	100/100	240/240	240/240
Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м ³ /год	10/10	10/10	25/25	25/25	45/45	45/45	60/60	60/60
Рекомендована площа приміщення до, м ²	15	15	25	25	40	40	90	90
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	2	2	4	4	5	5	8	8
Напруга, В	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
Споживана потужність в режимі рекуперації, Вт	6,0	6,0	7,0	7,0	26	26	40	40
Споживана потужність ТЕНу догріву, Вт/год.	40	40	40	40	100	100	300	300

Технічні характеристики **Quattro**

ПАРАМЕТРИ	Quattro 100		Quattro 125		Quattro 150		Quattro 200+	
	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>	<i>Stand</i>	<i>Profi</i>
Рівень шуму, дБ, min/max	22/32	22/32	22/38	22/38	22/32	22/32	22/38	22/38
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий	+	+	+	+	+	+	+	+
Клапан перекриття потоків	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Інформаційна LED панель	+	+	+	+	+	+	+	+
Фільтр очищення повітря (G3)	+	+	+	+	+	+	+	+
Датчик CO ²	-	+	-	+	-	+	-	+
Датчик температури припливного повітря	+	+	+	+	+	+	+	+
Датчик температури зовнішнього повітря	+	+	+	+	+	+	+	+
Датчик вологості повітря	-	+	-	+	-	+	-	+
Підігрів дренажного каналу	-	+	-	+	-	+	-	+
Фронтальна панель з натуральної деревини	+	+	+	+	+	+	+	+
Керування (пульт Д/К): - кількість швидкостей - 4; - режими роботи - рекуперація, приплив, витяжка; - таймер; годинник; LED-підсвітка.	+	+	+	+	+	+	+	+
Керування через мобільний додаток	-	+	-	+	-	+	-	+
Диспетчеризація	-	+	-	+	-	+	-	+