

mini FLOWATCH® 1 EVO


SICCOM

Економний мініатюрний поршневий насос з аварійною сигналізацією, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер:
DE05LCD600



НОВИНКА

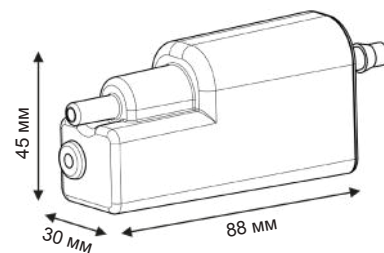


Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —
входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —
не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потужність	13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	21 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НЗ
Рівень шуму	21 дБ А
Клас захисту корпусу	IP24
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри насосу та резервуару	88x30x45 мм / 75x36x38 мм

* За потреби, насос може працювати постійно.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

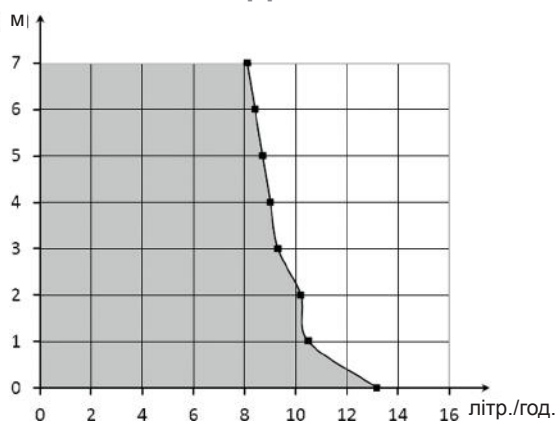

ПЕРЕВАГИ



Швидкороз'ємні з'єднання

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



Прозорий резервуар

Спрощене технічне обслуговування завдяки можливості швидкого огляду для визначення стану резервуара.



Знімний вбудований фільтр

У резервуарі розташовано металевий фільтр, який легко знімається для швидкого очищення.



Функція аварійної сигналізації

Система аварійної сигналізації «НЗ» на насосі mini FLOWATCH® 1 EVO дає змогу відключати кондиціонер від джерела живлення в разі переливання конденсату.



Клас захисту IP24

Надійно захищений від потрапляння бризок води.



Комплектуючі, що входять у комплект постачання

Необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,5 м – 3 хомути