mini FLOWATCH® 3 WiFi

Насос mini FLOWATCH® 3 WiFi, що відноситься до категорії виробів із можливістю превентивного обслуговування, дає змогу дистанційно керувати цілою низкою пристроїв і заздалегідь планувати операції з техобслуговування насоса чи кондиціонера. Для кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: DE05WFCC760




Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

Перший
насос для відводу конденсата,
що підключається до мережі Wi–Fi

Контролюйте стан своїх **насосів**, не витрачаючи на це багато часу!



Відстежуйте всі робочі параметри насоса

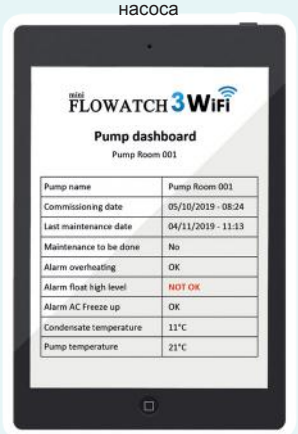

Насос надсилає повідомлення на вказану електронну пошту, коли генерується аварійний сигнал!






ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потужність	**15 л/год.**
Макс. висота всмоктування	**2 м**
Висота нагнітання	**10 м**
Електрична потужність	**21 Вт**
Напруга	**220–240 В, 50/60 Гц**
Сигналізація	**НЗ**
Рівень шуму	**18,6 дБ А**
Клас захисту корпусу	**IPX4**
Захист від перегрівання	**Так**
Робочий цикл*	**100%**
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	**1,6 м**
Розміри насосу та резервуару	**272x35x43 мм / 75x38x36 мм**

* За потреби, насос може працювати постійно.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

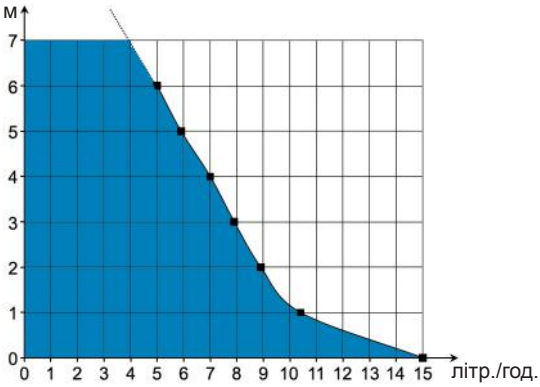

ПЕРЕВАГИ



Веб інтерфейс
Інтерфейс, яким можна користуватися на комп'ютері, смартфоні або планшеті, не вимагає встановлення будь-якого програмного забезпечення чи додатків.

Відправлення повідомлень на електронну пошту в разі виникнення аварійної ситуації
Негайно отримуйте сповіщення в разі виявлення несправностей (3 випадки спрацювання сигналізації).

Контроль у режимі реального часу
Отримайте доступ до великого обсягу інформації про свої насоси, усього лише кілька раз натиснувши кнопку.



З'єднання насосів
Створіть мережу насосів і забезпечте їм можливість обмінюватися даними один з одним для підвищення ефективності керування пристроями.

Надзвичайно тихий
Найтихіший насос у нашій серії (18,6 дБА), що добре підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Антисифонний клапан у комплекті постачання
Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Підставка для резервуара – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – Хомути