

ARDESTO

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ

Інструкція з експлуатації

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Инструкция по эксплуатации

ULTRASONIC HUMIDIFIER

Instruction manual



Уважно прочитайте інструкцію перед початком використання виробу.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования прибора.

Please read the instruction manual carefully before use.

USH-M-CNTRTCH-8L-W

ЗМІСТ

Інструкції з безпеки.....	3
Компоненти.....	6
Використання пристрою.....	7
Встановлення.....	9
Панель керування.....	10
Як заливати воду.....	10
Догляд і технічне обслуговування.....	11
Технічні характеристики.....	13
Усунення несправностей.....	13
Утилізація.....	14

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

Дякуємо, що придбали наш зволожувач повітря.

Перед використанням уважно прочитайте інструкції з безпеки.

Суворо дотримуйтесь інструкцій, помічених знаком .

Примітки

1. Зволожувач можна використовувати з водою з гіпохлоритною кислотою. Рекомендуємо використовувати воду з вмістом гіпохлоритної кислоти 40 ppm.

(Примітка: зависока концентрація гіпохлоритної кислоти може призвести до зниження терміну служби зволожувача.)

2. Зволожувач також можна використовувати з ефірними маслами.

Ємність для ефірних масел розташована на задній панелі зволожувача та відкривається легким натисканням.

Покладіть шматок тканини й нанесіть на нього кілька крапель ефірних масел, щоб насолодитися ароматом.

(НЕ додавайте забагато ефірних масел, інакше це може призвести до появи тріщин на зволожувачі через корозію).

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання пристрою та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

НЕБЕЗПЕЧНО!

- Не допускайте потрапляння рідин, як-от води або (легкозаймистих) мийних засобів, у нижню частину виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом або займання.
- Не занурюйте виріб у воду або будь-яку іншу рідину або (легкозаймистий) мийний засіб, щоб уникнути ураження електричним струмом або займання.

УВАГА!

- Перед підключенням виробу до електромережі переконайтеся, що напруга, зазначена на виробі, відповідає напрузі в мережі.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами тепла, уникайте потрапляння на нього прямих сонячних променів. Встановлюйте пристрій на відстані більше 2 метрів від інших електричних виробів, щоб уникнути потрапляння на них вологи.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Не закривайте отвори для входу та виходу повітря.
- У разі пошкодження шнура живлення його треба замінити спеціальним шнуром чи комплектом, наданим виробником чи сервісною службою.

Примітки

- Перед першим використанням витримайте пристрій при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.
- Для заповнення пристрою використовуйте тільки чисту воду з температурою нижче 40 градусів.
- Переконайтеся, що вилка щільно входить у розетку, інакше під час роботи пристрою вилка може нагріватися.
- Встановлюйте та використовуйте пристрій на сухій, стійкій і рівній поверхні.

- Не встановлюйте пристрій під кондиціонером, щоб на нього не крапав конденсат.
- Не кладіть книги або інші вологонепроникні предмети під пристрій.
- Сприятливі умови роботи зволожувача: температура 5 °C ~ 40 °C, відносна вологість < 80%.
- Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що резервуар для води встановлено правильно, і долийте воду за необхідності.
- Не вдаряйте по пристрою твердими предметами.
- Не вставляйте пальці або сторонні предмети в отвори для входу та виходу повітря.
- Не використовуйте пристрій поруч із газовими приладами, нагрівальними приладами або плитами.
- Відключайте пристрій від електромережі після використання та перед чищенням.
- Не використовуйте пристрій у вологих або жарких приміщеннях, як-от ванній, туалеті або кухні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


Зволожувач повітря - 1 шт.

Щіточка для чищення - 1 шт.

Пульт дистанційного керування - 1 шт.


Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) - 1 шт.

КОМПОНЕНТИ

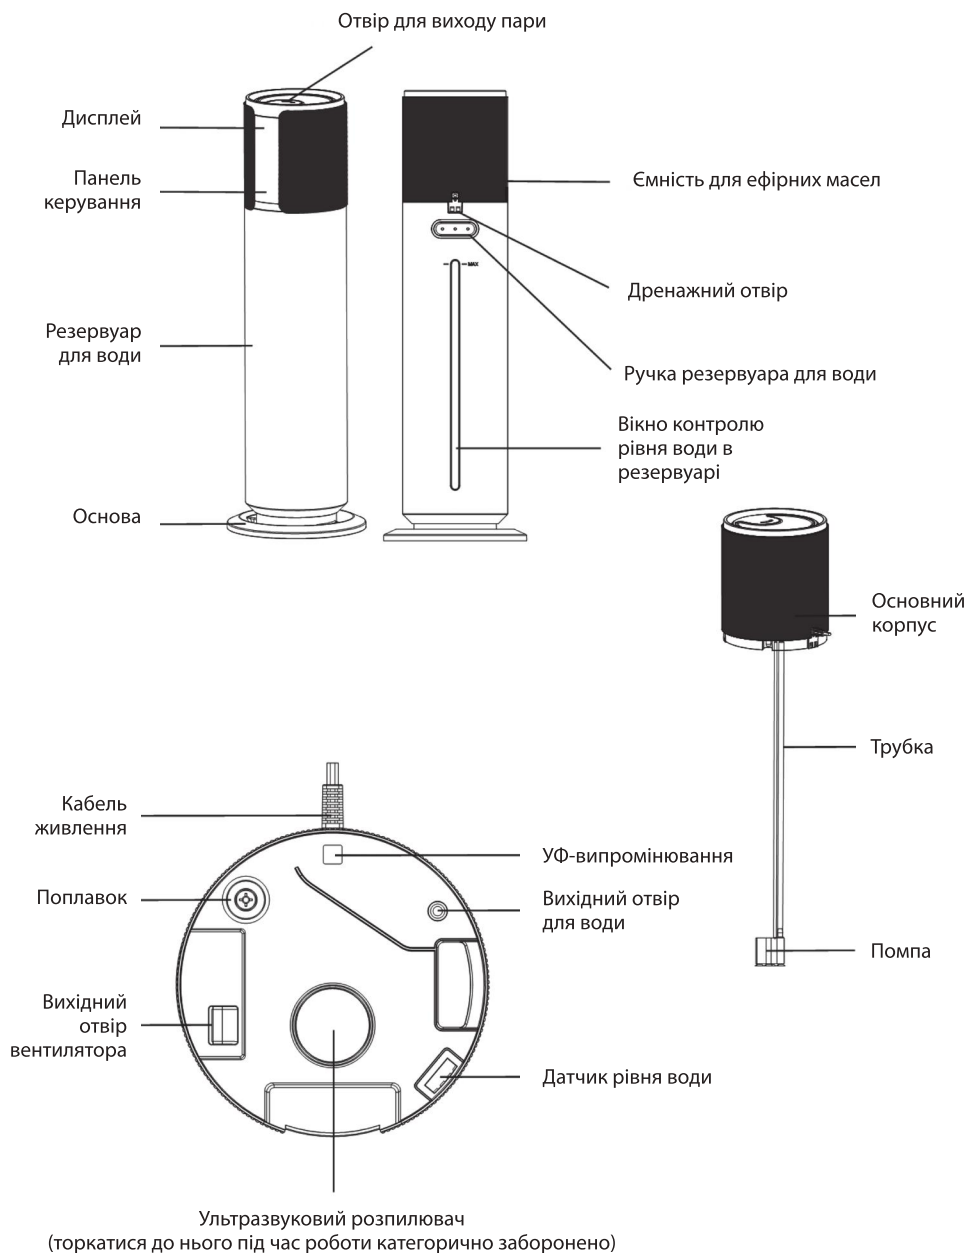


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ


Зніміть основний корпус



Залийте воду в резервуар для води




Не перевищуйте МАКСИМАЛЬНИЙ рівень води



Помістіть помпу в призначене для неї місце в резервуарі для води



Встановіть основний корпус на резервуар для води



Увімкніть зволожувач



Встановіть зволожувач на стійку поверхню, зніміть основний корпус і захисний чохол із помпи, а потім залийте чисту воду в резервуар для води.

Встановіть основний корпус на резервуар для води, витріть воду з поверхні зволожувача та підключіть зволожувач до електромережі, щоб увімкнути його.

Перед використанням зніміть захисний чохол із помпи.

❗ Перед заповненням резервуара для води вийміть вилку з розетки. Не перевищуйте МАКСИМАЛЬНИЙ рівень води.

❗ Помпу необхідно встановити в призначене для неї місце в резервуарі для води.

Перед увімкненням живлення переконайтеся, що робоча напруга зволожувача відповідає напрузі в мережі.

Увімкніть перемикач POWER/MAX-MIN, загориться індикатор живлення та засвітиться дисплей, зволожувач почне працювати; кількість пари можна регулювати.

Коли рівень води в резервуарі занизький, зволожувач автоматично вимикається та загоряється індикатор нестачі води (червоним). Вимкніть живлення й витягніть вилку з розетки перед доливанням води.



Під час доливання води та підняття основного корпусу з дренажного отвору витікатиме вода, це нормальне явище. Нахиліть основний корпус у бік дренажного отвору для зливу води.

ВСТАНОВЛЕННЯ


! Дотримуйтеся інструкцій нижче, щоб правильно встановити зволожувач.



НЕ встановлюйте зволожувач під столом, інакше це може призвести до зниження ефективності зволоження.




НЕ встановлюйте зволожувач на килим або інші нестійкі поверхні, щоб уникнути падіння пристрою.

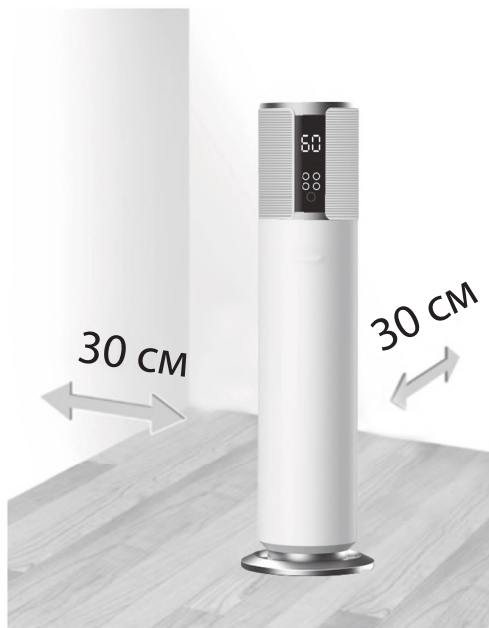

Встановлюйте зволожувач на відстані 30 см від стін і дерев'яних меблів.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

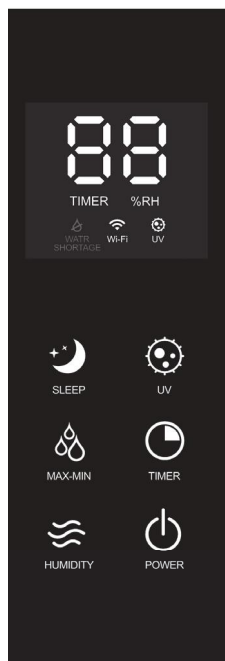

POWER

Підключивши зволожувач до електромережі, натисніть кнопку живлення, засвітиться дисплей і зволожувач почне працювати.



HUMIDITY

Натисніть кнопку вологості, щоб увімкнути функцію вологості, і на дисплеї загориться значок вологості. За замовчуванням рівень вологості становить від 40% до 90%. Зволожувач припинить видавати пару, коли вологість у приміщенні досягне заданого рівня.



TIMER

Натисніть кнопку таймера, щоб встановити час вимкнення (від 1 до 12 годин).



MAX-MIN

Передбачено три рівні пари: високий, середній і низький. Натисніть кнопку MAX-MIN, щоб вибрати бажаний рівень. Під час увімкнення зволожувача за замовчуванням встановлений максимальний рівень пари.



UV

Коли зволожувач увімкнено, натисніть кнопку УФ-стерилізації, щоб увімкнути або вимкнути функцію УФ-стерилізації. Ця функція відключена за замовчуванням під час увімкнення зволожувача.



SLEEP

Коли зволожувач увімкнено, натисніть кнопку сну, щоб увімкнути режим сну, дисплей вимкнеться, а зволожувач продовжить працювати у вихідному робочому режимі. Натисніть будь-яку функціональну клавішу, щоб вийти з режиму сну, і дисплей засвітиться знову.






Примітка: керування за допомогою ПДК нічим не відрізняється від керування за допомогою кнопок на панелі керування зволожувача.

ЯК ЗАЛИВАТИ ВОДУ

Кришка

Заливати воду в отвір для виходу пари категорично заборонено.

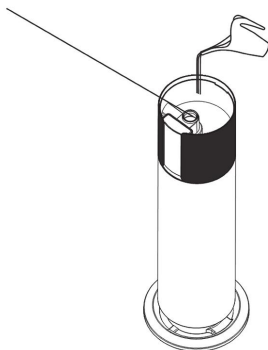

Вимкніть зволожувач.

Вийміть вилку з розетки й зніміть кришку.



Примітка: зніміть захисний чохол із помпи перед початком використання зволожувача.

Повільно налейте воду в основний корпус і переконайтеся, що рівень води не перевищує позначку MAX.



Примітка: заливати воду в отвір для виходу пари категорично заборонено.

Заповнивши резервуар водою, встановіть кришку на місце.

Ви також можете підняти основний корпус і залити воду прямо в резервуар для води.

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Резервуар для води та розпилювач необхідно очищати щотижня. Відключайте пристрій від електромережі перед чищенням.
2. Зовнішню поверхню зволожувача протирайте чистою м'якою вологою тканиною.
3. Не використовуйте для чищення жорсткі предмети, щоб уникнути пошкодження зволожувача.
4. Не використовуйте для чищення хімічні мийні засоби.
5. Регулярно міняйте воду в резервуарі, щоб внутрішня частина резервуара залишалася чистою.
6. Якщо зволожувач не використовуватиметься протягом тривалого часу, вилийте воду з резервуара. Зберігайте зволожувач у прохолодному місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Видалення накипу

1. Перед чищенням вимкніть зволожувач і вийміть вилку з розетки.
2. Залийте засіб для видалення накипу в основний корпус, а потім додайте теплу воду (близько 60 °C), щоб засіб для видалення накипу розчинився, і залиште на 5-10 хвилин.
3. Використовуйте щітку, щоб очистити поверхню розпилювача.

Поради

Скупчення води в резервуарі

Ультразвуковий зволожувач використовує високочастотні коливання для перетворення води в пару. Резервуар для води - це перехідний резервуар, тому в ньому накопичуватиметься вода. Це нормальне явище.

Регулювання кількості пари

Якщо під час використання зволожувача навколо нього утворюється вода, це означає, що вологість у приміщенні зависока, тому необхідно відрегулювати кількість пари відповідним чином.

Пульт дистанційного керування

Перед використанням пульта дистанційного керування видаліть пластиковий ізоляційний елемент. Вставте ізоляційний елемент назад, якщо пульт дистанційного керування не використовується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва виробу	Ультразвуковий зволожувач повітря
Номер моделі	USH-M-CNTRTCH-8L-W
Режим роботи	Низький Середній Високий
Макс. кількість пари	170 мл/год 250 мл/год 300 мл/год
Номінальна потужність	28 Вт
Шум	≤ 35 дБ
Площа покриття	50 м ²
Ємність резервуара для води	8 л
Розміри виробу	(Ш) 226 мм x (Д) 226 мм x (В) 710 мм
Вага нетто	2,2 кг
Вага в упаковці	3,2 кг
Функції безпеки	Таймер на 1 ~ 12 годин
	Автоматичне відключення при низькому рівні води в резервуарі

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Дисплей не світиться, пара не виходить.	Зволожувач не підключений до електромережі або виникла проблема.	Перепідключіть зволожувач до електромережі. Якщо він як і раніше не працює, зверніться в авторизований сервісний центр.
Недостатньо води.	Вода не потрапляє в резервуар для води основного корпусу.	Підніміть основний корпус і перевірте, чи знятий захисний чохол із помпи, і подивіться, чи працює помпа.
	У резервуарі основного корпусу немає або не вистачає води.	Увімкніть зволожувач і подивіться, чи виходить вода з випускного отвору для води основного корпусу.
	Вода не виходить із випускного отвору помпи.	Перевірте, чи правильно приєднана трубка.
	Спрацював захист від низького рівня води в резервуарі.	Перевірте, чи плаває поплавков у резервуарі вгору та вниз.
Низька кількість пари.	У розпилювачі утворився накип або у воді забагато домішок.	Очистьте розпилювач і замініть воду.
Слабка пара.	Забруднився повітрязабірник основного корпусу.	Перевірте, чи не заблоковано повітрязабірник основного корпусу.
Сильний шум.	У резервуарі замало води або зволожувач встановлено на нестійкій поверхні.	Наповніть резервуар водою та встановіть зволожувач на стійку поверхню.

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування свідчить про те, що пристрій заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю, спричиненої неконтрольованою утилізацією відходів, цей пристрій необхідно утилізувати відповідально, щоб забезпечити екологічно безпечне використання матеріальних ресурсів. Щоб здати старий пристрій для безпечної утилізації, зверніться в пункт збору відходів електричного й електронного обладнання або в магазин, де ви придбали пристрій.