




Доступний новий колір!

## Stylish — поєднання інновацій з творчістю



Білий FTXA-AW

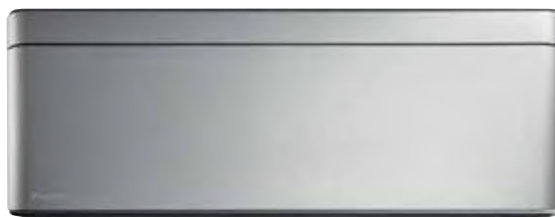

Сріблястий FTXA-BS



Чорний FTXA-BB



Чорне дерево FTXA-BT

### Випускається в 4-х колірних варіантах

- › Користувачі можуть обрати один з **чотирьох кольорів** (білий, срібний, чорний та «чорне дерево»)
- › **Згладжені кути** визначають ненав'язливий дизайн блока, що не займає багато місця
- › **Малі розміри** роблять цю систему найкомпактнішою на ринку
- › Простий дизайн панелі дозволяє легко підібрати потрібну текстуру та колір, що ідеально пасуватиме інтер'єру будь-якого приміщення
- › Дизайн, відзначений нагородами: Блок Stylish отримав нагороди Reddot, Good Design Award та iF за інноваційний вигляд та функціональні можливості



reddot award 2018  
winner








GOOD DESIGN  
AWARD 2017

### Ефект флотації

Створюваний Ururu Sarara **ефект Коанда** оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.


Ефект Коанда створює два різні режими повітряного потоку залежно від того, чи працює Stylish у режимі охолодження або нагрівання. Зверху проілюстрований ефект Коанда в режимі охолодження (стельовий повітряний потік), а знизу він показаний у режимі нагрівання (вертикальний повітряний потік).





## Якість повітря

Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

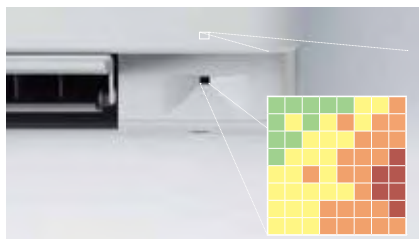


Інтелектуальний термодатчик вимірює температуру поверхні в приміщенні, ділячи його на сітку з 64 різними квадратами.

## Інтелектуальний тепловий датчик

Stylish використовує **інтелектуальний тепловий датчик** для визначення температури поверхні в кімнаті для створення комфортнішого клімату.

Растровий датчик визначає поточну температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області.

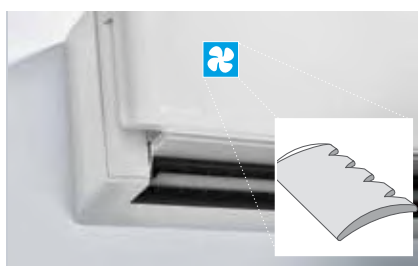

Звукоізоляція та зниження шуму — результат спеціальної конструкції вентилятора.

## Тиха робота

Stylish використовує **спеціально розроблений вентилятор** для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу енергоефективність при низьких рівнях звуку.

Для досягнення вищого рівня енергоефективності компанія Daikin розробила вентилятор, який ефективно працює в компактному корпусі блока Stylish. Разом вентилятор і теплообмінник досягають найвищих енергетичних характеристик, але працюють на рівні звуку, який практично не чути для мешканців.



## Програма Daikin Residential Controller

Керуйте своєю системою і насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

### Ваші переваги

- › Отримайте доступ до різних функцій для керування мікрокліматом у вашому будинку
- › Контролюйте температуру, режим роботи, очищення повітря та вентилятори, використовуючи інтерактивний термостат
- › Створюйте різні розклади та режими роботи
- › Спостерігайте за споживанням енергії

# Настінний блок

## Інновації + креативність

- Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й елегантною обробкою під чорне дерево відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
- Ефект Коанда оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Використання заслінок особливої форми дозволяє сформувати спрямований повітряний потік, що забезпечує рівномірніший розподіл температури в усьому приміщенні
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
- Daikin residential controller: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності.



- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та нагрівання

| Дані ефективності                    |                                      | FTXA + RXA      | 20AW/BS/BT/BB + 20A    | 25AW/BS/BT/BB + 25A | 35AW/BS/BT/BB + 35A | 42AW/BS/BT/BB + 42B | 50AW/BS/BT/BB + 50B |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Холодопродуктивність                 | Мін./Ном./Макс.                      | кВт             | 1,3 / 2,0 / 2,6        | 1,3 / 2,5 / 3,2     | 1,4 / 3,4 / 4,0     | 1,7 / 4,2 / 5,0     | 1,7 / 5,0 / 5,3     |
| Теплопродуктивність                  | Мін./Ном./Макс.                      | кВт             | 1,30 / 2,50 / 3,50     | 1,30 / 2,80 / 4,70  | 1,40 / 4,00 / 5,20  | 1,70 / 5,40 / 6,00  | 1,70 / 5,80 / 6,50  |
| Споживана потужність                 | Охолодження                          | Мін./Ном./Макс. | кВт                    | 0,27 / 0,43 / 0,63  | 0,27 / 0,56 / 0,78  | 0,31 / 0,78 / 1,04  | -1,05/-             |
|                                      | Нагрівання                           | Мін./Ном./Макс. | кВт                    | 0,25 / 0,50 / 0,91  | 0,25 / 0,56 / 1,22  | 0,26 / 0,99 / 1,67  | -1,31/-             |
| Охолодження приміщень                | Клас енергоефективності              |                 | A+++                   |                     |                     |                     | A++                 |
|                                      | Продуктивність                       | Pdesign         | кВт                    | 2,00                | 2,50                | 3,40                | 4,20                |
|                                      | SEER                                 |                 |                        | 8,75                | 8,74                | 8,73                | 7,50                |
|                                      | Річне споживання енергії             |                 | кВтг/р                 | 80                  | 101                 | 137                 | 196                 |
| Опалення приміщень (середньоклімат.) | Клас енергоефективності              |                 | A+++                   |                     |                     |                     | A++                 |
|                                      | Продуктивність                       | Pdesign         | кВт                    | 2,40                | 2,45                | 2,50                | 3,80                |
|                                      | SCOP/A                               |                 |                        | 5,15                |                     |                     | 4,60                |
|                                      | Річне споживання енергії             |                 | кВтг/р                 | 653                 | 666                 | 680                 | 1.150               |
| Номінальна ефективність              | EER                                  |                 | 4,70                   | 4,46                | 4,37                | 3,99                | 3,68                |
|                                      | COP                                  |                 |                        | 5,00                | 4,04                | 4,12                | 4,00                |
|                                      | Річне споживання енергії             |                 | кВтг                   |                     | -                   |                     |                     |
|                                      | Директива про енергетичне маркування |                 | Охолодження/Нагрівання |                     |                     |                     |                     |

| Внутрішній блок            |                                             |                         | FTXA/FTXA                       | 20AW/BS/BT/BB | 25AW/BS/BT/BB       | 35AW/BS/BT/BB       | 42AW/BS/BT/BB       | 50AW/BS/BT/BB        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Розміри                    | Блок                                        | ВхШхГ                   | мм                              | 295 x798 x189 |                     |                     |                     |                      |                      |
| Вага                       | Блок                                        |                         | кг                              | 12            |                     |                     |                     |                      |                      |
| Повітряний фільтр          | Тип                                         | Знімний/миється         |                                 |               |                     |                     |                     |                      |                      |
| Вентилятор                 | Витрата повітря                             | Охолодження             | Тиха робота/Низьк./Середн./Вис. | м³/хв         | 4,6 /6,1 /8 /11,0   | 4,6 /6,1 /9 /11,5   | 4,6 /6,1 /9 /11,9   | 4,6 /7,2 /10 /13,1   | 5,2 /7,6 /10 /13,5   |
|                            |                                             | Нагрівання              | Тиха робота/Низьк./Середн./Вис. | м³/хв         | 4,5 /6,4 /8,7 /10,9 | 4,5 /6,4 /9,0 /11,1 | 4,5 /6,4 /9,0 /11,5 | 5,2 /7,7 /10,5 /14,6 | 5,7 /8,2 /11,1 /15,1 |
| Рівень звукової потужності | Охолодження                                 |                         | дБА                             | 57            |                     |                     | 60                  |                      |                      |
| Рівень звукового тиску     | Охолодження                                 | Тиха робота/Низьк./Вис. | дБА                             | 19 /25 /39    | 19 /25 /40          | 19 /25 /41          | 21 /29 /45          | 24 /31 /46           |                      |
|                            | Нагрівання                                  | Тиха робота/Низьк./Вис. | дБА                             | 19 /25 /39    | 19 /25 /40          | 19 /25 /41          | 21 /29 /45          | 24 /33 /46           |                      |
| Системи керування          | Інфрачервоний пульт дистанційного керування |                         |                                 | ARC466A58     |                     |                     |                     |                      |                      |
|                            | Дротовий пульт дистанційного керування      |                         |                                 | BRC073        |                     |                     |                     |                      |                      |

| Зовнішній блок             |                                 | RXA/RXA              | 20A                      | 25A                                | 35A | 42B | 50B         |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------|
| Розміри                    | Блок                            | ВхШхГ                | мм                       | 550x765x285                        |     |     | 734x870x373 |
| Вага                       | Блок                            |                      | кг                       | 32                                 |     |     | 50          |
| Рівень звукової потужності | Охолодження                     |                      | дБА                      | 59                                 | 61  |     | 62,0        |
|                            | Нагрівання                      |                      | дБА                      | 59                                 | 61  |     | 62,0        |
| Рівень звукового тиску     | Охолодження Ном.                |                      | дБА                      | 46                                 | 49  |     | 48,0        |
|                            | Нагрівання Ном.                 |                      | дБА                      | 47                                 | 49  |     | 48,0        |
| Робочий діапазон           | Охолодження                     | Темп. зовн. повітря  | Мін.-Макс.               | °C (с.т.)                          |     |     |             |
|                            | Нагрівання                      | Темп. зовн. повітря  | Мін.-Макс.               | °C (в.т.)                          |     |     |             |
| Холодоагент                | Тип                             |                      |                          | R-32                               |     |     |             |
|                            | GWP/ПГП                         |                      |                          | 675,0                              |     |     |             |
| Приєднання труб            | Заправка                        |                      | кг/екв.т CO <sub>2</sub> | 0,76/0,52                          |     |     | 1,10/0,75   |
|                            | Рідина                          | ЗД                   | мм                       | 6,35                               |     |     | 6,4         |
|                            | Газ                             | ЗД                   | мм                       | 9,50                               |     |     | 12,7        |
|                            | Довжина труб                    | Зовн.- Внутр. Макс.  | м                        | 20                                 |     |     | 30          |
|                            | Додаткова заправка холодоагенту |                      | кг/м                     | 0,02 (для довжини труб понад 10 м) |     |     |             |
|                            | Перепад висот                   | Внутр.- Зовн. Макс.  | м                        | 15,0                               |     |     | 20          |
|                            | Електроживлення                 | Фаза/Частота/Напруга | Гц/В                     | 1~/50/220-240                      |     |     |             |
| Струм — 50 Гц              | Макс. струм запобіжника (MFA)   |                      | А                        | -                                  |     |     |             |

Містить фторвмісні парникові гази | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для таких умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м.

