



GRÜNHELM

GRÜNHELM

кондиціонери



Модель (in/out)	GAC-09GH-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 0.390
Режими:	охолодження / оVENTИЛЯТОР / авто-осушення
Компресор:	GMCC
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа	9- 16 кв.м
Номинальна потужність BTU	9000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 7 ° C
Номін. спож. потуж. охолодження	2,640 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	2,780 кВт
Номинальний струм Охолодження	3,9 А
Ном. струм Теплопродуктивність	6,96 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<27 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	48 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	790×275×192
Розміри зовнішнього блоку, мм	712×276×459
Вага внутрішнього блоку	8 кг
Вага зовнішнього блоку	22,5 кг



GRÜNHELM
GAC-12GH-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 790×275×192мм зовнішній блок: 712×276×459
нетто /брутто :: внутрішній блок: 8 кг зовнішній блок: 22,5кг

<https://climagroup.ua/brands/grunhelm>



Модель (in/out)	GAC-12GH-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 0.620
Режими:	охолодження / оVENTИЛЯТОР / авто-осушення
Компресор:	GMCC
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа	15- 23 кв.м
Номинальна потужність BTU	12000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 7 ° C
Номін. спож. потуж. охолодження	3,520 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	3,660 кВт
Номинальний струм Охолодження	5,1 А
Ном. струм Теплопродуктивність	4,7 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<27 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	50 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	790×275×192
Розміри зовнішнього блоку, мм	777×290×498
Вага внутрішнього блоку	8,5 кг
Вага зовнішнього блоку	25,0 кг



GRUNHELM
GAC-12GH-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 790×275×192мм зовнішній блок: 777×290×498
нетто /брутто :: внутрішній блок: 8,5 кг зовнішній блок: 25,0кг

GRÜNHelm

Надійна техніка. Розумний вибір!

Кондиціонер GAC-09GH-IWF-TPRO



LED

ОХОЛОДЖЕННЯ /
ОБІГРІВ

ПРИКРИТІЙ
ДИСПЛЕЙ



ЕКОНОМНИЙ
РЕЖИМ

НЕЗАЛЕЖНЕ
ОСУШЕННЯ



НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ШУМУ

24h

ТАЙМЕР
24 ГОДИН



R410A

ФРЕОН

ТИП
ХЛОДОВОСІТ

АНТИКОРОЗИЙНЕ
ПОКРИТТЯ



Модель (in/out)	GAC-09GH-IWF-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 0.660
Режими:	охолодження / обігрів / вентилятор / авто-осушення
Компресор:	RECHI
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа	9-16 кв.м
Номинальна потужність BTU	9000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 15 ° C
Номін. спож. потуж. охолодження	2,640 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	2,780 кВт
Номинальний струм Охолодження	3,8 А
Ном. струм Теплопродуктивність	3,6 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<25 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	50 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	790×275×192
Розміри зовнішнього блоку, мм	777×290×498
Вага внутрішнього блоку	8,5 кг
Вага зовнішнього блоку	23,5 кг



GRUNHELM
GAC-09GH-IWF-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 790×275×192мм зовнішній блок: 777×290×498
нетто /брутто :: внутрішній блок: 8,5 кг зовнішній блок: 25,0кг

<https://climagroup.ua/brands/grunhelm>

GRÜNHelm

Надійна техніка. Розумний вибір!

Кондиціонер GAC-12GH-IWF-TPRO



Модель (in/out)	GAC-12GH-IWF-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 0.630
Режими:	охолодження / обігрів / вентилятор / авто-осушення
Компресор:	RECHI
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа	15-23 кв.м
Номинальна потужність BTU	12000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 15 ° C
Номін. спож. потуж. охолодження	3,520 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	3,660 кВт
Номинальний струм Охолодження	5,1 А
Ном. струм Теплопродуктивність	4,7 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<28 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	50 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	790×275×192
Розміри зовнішнього блоку, мм	777×290×498
Вага внутрішнього блоку	8,5 кг
Вага зовнішнього блоку	23,5 кг



GRUNHELM
GAC-12GH-IWF-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 790×275×192мм зовнішній блок: 777×290×498
нетто /брутто :: внутрішній блок: 8,5 кг зовнішній блок: 23,5кг

<https://climagroup.ua/brands/grunhelm>

GRÜNHLM

Надійна техніка. Розумний вибір!

Кондиціонер GAC-18GH-IWF-TPRO



Модель (in/out)	GAC-12GH-IWF-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 1.310
Режими:	охолодження / обігрів / вентилятор / авто-осушення
Компресор:	GMCC
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа:	29-35 кв.м
Номинальна потужність BTU:	18000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 15 ° C
Номін. спож. потуж. охолодження	5,280 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	5,280 кВт
Номинальний струм Охолодження	8,8 А
Ном. струм теплопродуктивність	7,8 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<28 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	52 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	920×306×195
Розміри зовнішнього блоку, мм	853×349×602
Вага внутрішнього блоку	10,0 кг
Вага зовнішнього блоку	31,5 кг



GRUNHELM
GAC-18GH-IWF-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 920×306×195мм зовнішній блок: 853×349×602
нетто /брутто :: внутрішній блок: 10,0 кг зовнішній блок: 31,5кг

GRÜNHLM

Надійна техніка. Розумний вибір!

Кондиціонер GAC-24GH-IWF-TPRO



Модель (in/out)	GAC-24GH-IWF-TPRO
Тип фреону / кг:	R410A / 1.310
Режими:	охолодження / обігрів / вентилятор / авто-осушення
Компресор:	GMCC
Установка внутрішнього блоку:	настінна
Номинальна напруга:	~ 220 - 240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Рекомендована площа:	27-45 кв.м
Номинальна потужність BTU:	24000
Осушення повітря:	так
Турборежим:	так
Робота при мінусовій температурі:	до - 15 °С
Номін. спож. потуж. охолодження	7,030 кВт
Номін. спож. потуж. обігрів	7,180 кВт
Номинальний струм Охолодження	10,2 А
Ном. струм теплопродуктивність	9,3 А
Рівень шуму, внутрішній блок	<32дБ
Рівень шуму, зовнішній блок	56 дБ
Функції:	запам'ятовування налаштувань / таймер
LED дисплей:	так
Особливості:	рестарт / самоочищення
Колір:	білий
Розміри внутрішнього блоку, мм	1100×333×222
Розміри зовнішнього блоку, мм	920×380×699
Вага внутрішнього блоку	14,0 кг
Вага зовнішнього блоку	39,0 кг



GRUNHELM
GAC-24GH-IWF-TPRO
кондиціонер
Код товару:

Штрих-код EAN ::
Розмір в упаковці (ШхВхГ) :: внутрішній блок: 920×306×195мм зовнішній блок: 853×349×602
нетто /брутто :: внутрішній блок: 10,0 кг зовнішній блок: 31,5кг



Зручний та безпечний

- Пам'ять положення жалюзі
- Управління WIFI*
- Управління споживанням електроенергії
- Конструкція для полегшеного монтажу та обслуговування

Комфортний

- I feel (датчик, вбудований у пульт дистанційного керування)
- Супер тихий
- Комфортне охолодження



Супер тихо!

22дБ низький

GRÜNHELM

Серія TPRO

Gentle Wind* (розсіювання повітряного потоку)
перфоровані вертикальні жалюзі у формі листків
закриваються, мікро-отвори розсікають сильний
потік повітря, перетворюючи його на більш м'який та
ніжний



* Inverter Only

I Feel

У пульті вбудований додатковий датчик температури
щоб жваво контролювати навколишню температуру,
отже, кондиціонер може регулюватися кімнатної
температури точніше та забезпечують додатковий
комфорт користувачам.




GRÜNHelm


Серія TPRO

ІННОВАЦІЇ

* Inverter Only

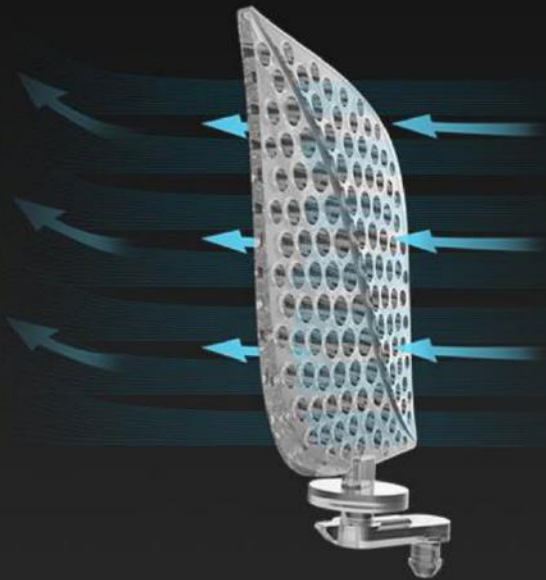

Gentle Cool Wind

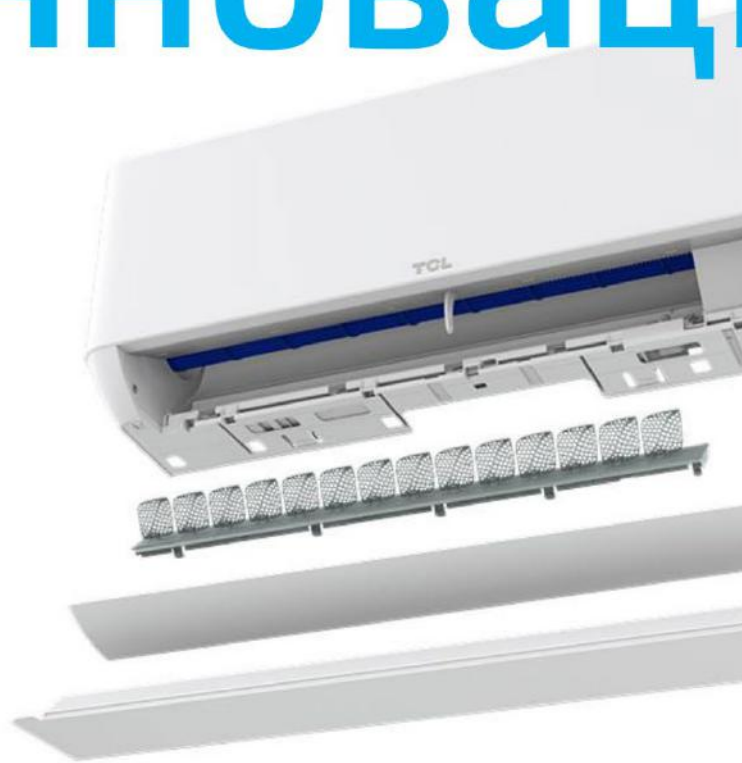

20" = розбирання + складання




Верхній відкритий фільтр

GRÜNHELM

Переваги




Matt Finish

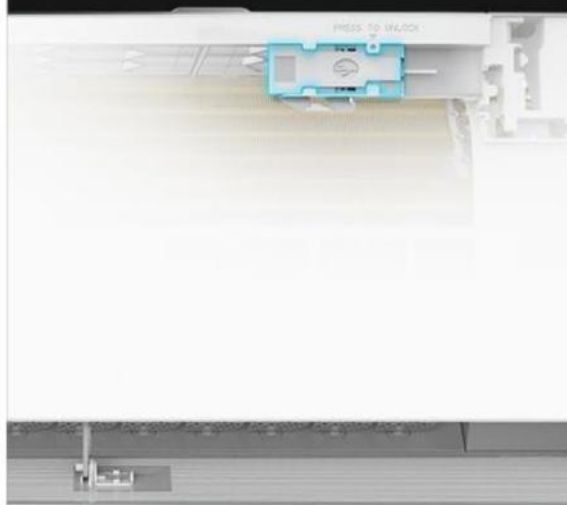

USB WIFI



Щільна закриваюча панель

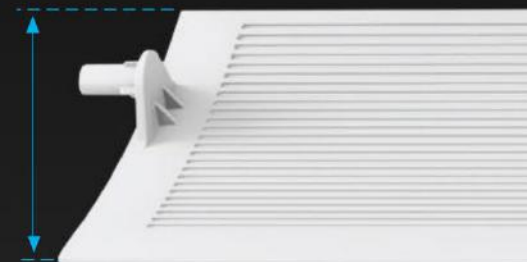

Більші та міцніші жалюзі

GRÜNHelm

60°C Потужне охолодження

при високій температурі
навколишнього середовища



60°C Навколишнього середовища:
добре охолодження

-20°C Потужний обігрів

при низькій температурі
навколишнього середовища



-20°C Навколишнього середовища:
добрий обігрів

GRÜNHelm

Система фільтрації




Верхній відкритий фільтр

Вбудований фільтр високої щільності

GRÜNHELM

56°C Висока температура
Самоочищення та стерилізація

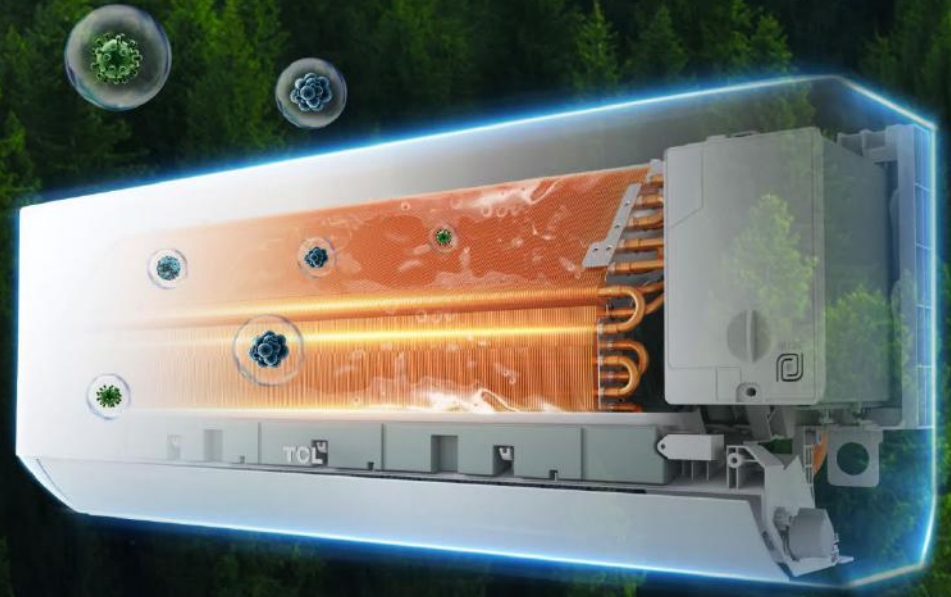

Заморожування



Розморожування



Висока температура
сушіння



56°C Висока температура
Стерилізація

* Тільки інвертор постійного струму теплового насоса

** Додатково

* Inverter Only

GRÜNHelm


Легка установка

Оптимізована монтажна пластина



TT Design

- Більший і міцніший

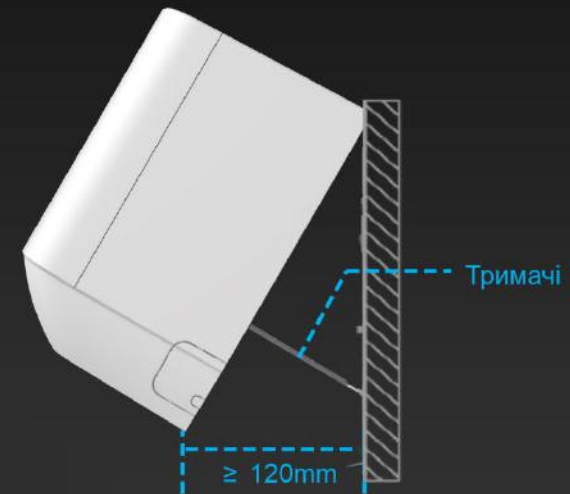


Зручний монтаж

- Відстань ≥ 120 MM
- Тримачі в комплекті

GRÜNHELM

Легка установка

Легко знімна нижня пластина



Більший простір для труб (10%)



ОДНЕ НАТИСКАННЯ, щоб від'єднати блок від ПАНЕЛІ




Вікно для легкої проводки

Більший простір для труб з'єднання (≥ 165 мм)



GRÜNHILF

Легке обслуговування Швидка заміна друкованої плати

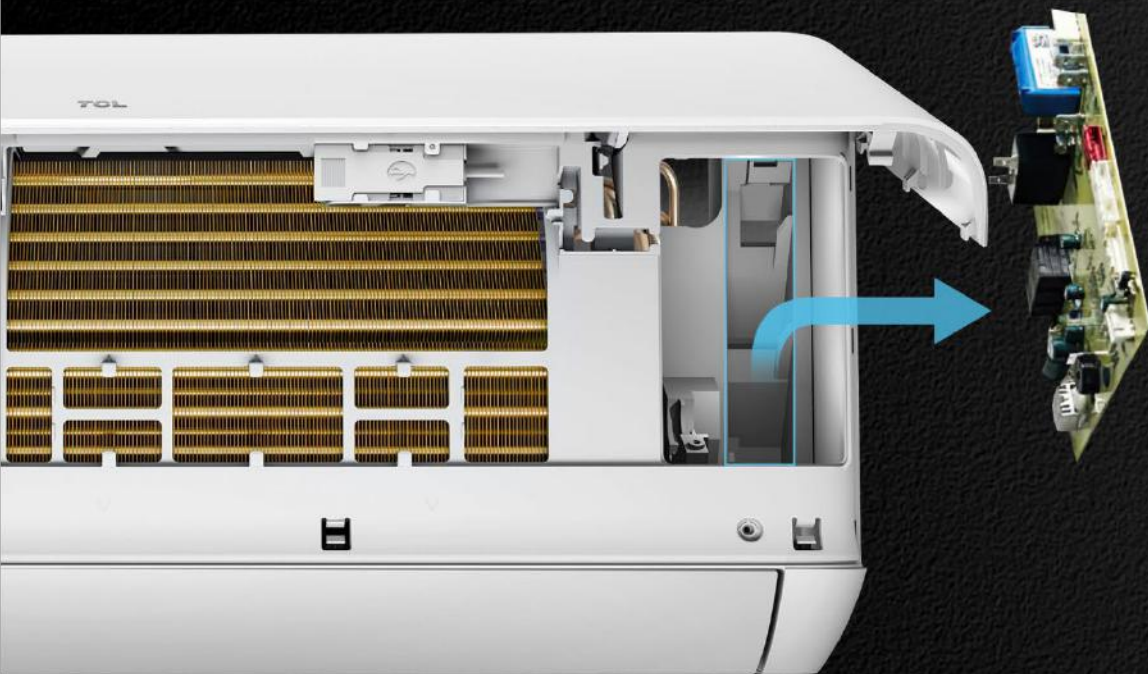

ЛИШЕ 3 КРОКИ

КРОК 01

Відкрий передню панель

КРОК 02

Зніміть кришку коробки плати

КРОК 03

Вийміть плату для заміни

GRÜNHELM




Легке обслуговування
Зручна перевірка протікання

Великий простір для підключення витоку
перевірка внутрішнього блоку.

GRÜNHelm

Легке очищення Система повітроводів і поперечний вентилятор

Тільки 3 кроки
Необхідний для
більш глибокого
очищення

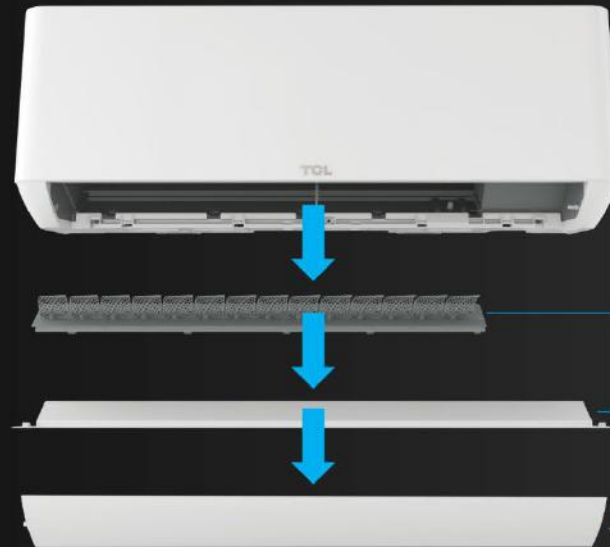

- 1 Зніміть жалюзі
- 2 Зніміть нижню пластину
- 3 Зніміть леза



Очистіть систему
повітроводів і
поперечний
вентилятор

GRÜNHelm

Легка збірка

20" = розбирання + складання

Без гвинтових пряжок

8"

Розбирання

12"

Збірка

