

KLW 09 | 12 | 18 | 24 HRHI
KLB 12 | 18 HRHI

ice

Настінний кондиціонер зі стильною панеллю в двох кольорних варіантах: кристально білий і дзеркально чорний.


Високий клас енергоспоживання та низка функцій, які піклуються про здоров'я та високий комфорт користувача, є додатковими ознаками цієї моделі. Kaisai Ice оснащений нагрівачами компресора і піддону для конденсату, іонізатором повітря та фільтром Біо HEPA. На додаток до стандартних можливостей управління, він пропонує багаті додаткові можливості, такі як підключення центрального контролера або шлюзу BMS.

A++

R32



Особливості Kaisai ICE

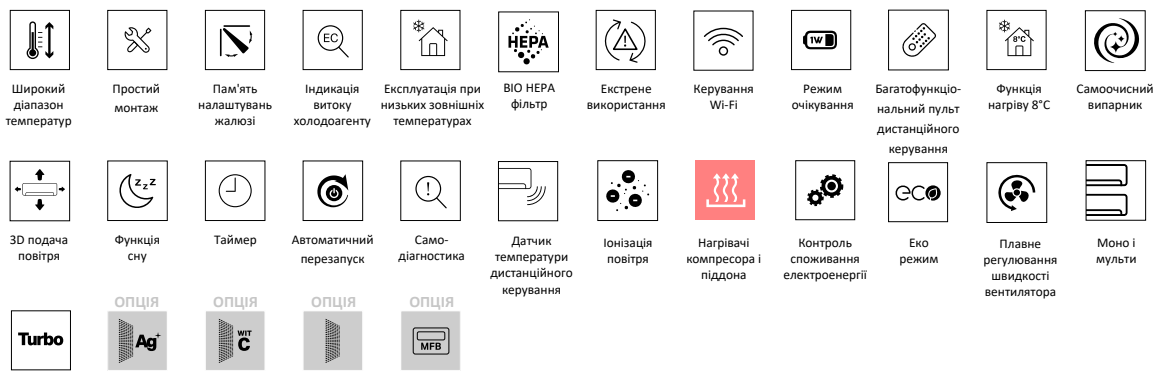

Технічна специфікація

МОДЕЛЬ	Внутрішній блок		KLW-09HRHI	KLW-12HRHI	KLW-18HRHI	KLW-24HRHI
			KLБ-09HRHI	KLБ-12HRHI	KLБ-18HRHI	KLБ-24HRHI
	Зовнішній блок		KLWB-09HRHO	KLWB-12HRHO	KLWB-18HRHO	KLWB-24HRHO
Продуктивність середня (мін - макс)	Охолодження	кВт	2.6 (1.0 - 3.2)	3.5 (1.4 - 4.3)	5.3 (1.9 - 6.2)	7.0 (3.0 - 8.7)
	Нагрів	кВт	2.9 (0.8 - 3.4)	3.8 (1.1 - 4.4)	5.6 (1.3 - 6.9)	7.3 (1.5 - 9.3)
Клас енергоефективності	Охолодження		A+++	A+++	A++	A++
	Нагрів		A++	A++	A+	A+
SEER	Середній		8.8	8.5	7.0	6.4
SCOP	Середній		4.6	4.6	4.0	4.0
Енергоспоживання середнє (мін - макс)	Охолодження	Вт	628 (80 - 1100)	1005 (130 - 1650)	1550 (150 - 2250)	2420 (340 - 3450)
	Нагрів	Вт	651 (70 - 990)	977 (160 - 1560)	1630 (220 - 2350)	2130 (300 - 3150)
Робочий струм середній (мін - макс)	Охолодження	А	2.7 (0.3 - 4.8)	4.4 (0.6 - 7.2)	6.7 (0.7 - 9.8)	10.5 (1.4 - 15.0)
	Нагрів	А	2.8 (0.3 - 4.3)	4.2 (0.6 - 6.8)	7.1 (0.9 - 10.2)	9.3 (1.3 - 13.7)
Витрата повітря	Внутрішній	м ³ /год	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
	Зовнішній	м ³ /год	2150	2200	2100	3500
Робоча температура (охолодження / нагрів)	Внутрішній	°С	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0
	Зовнішній	°С	-15.0 - 50.0 / -25.0~30.0	-15.0~50.0 / -25.0~30.0	-15.0~50.0 / -25.0~30.0	-15.0~50.0 / -25.0~30.0
Рівень звукового тиску	Внутрішній	дБ(А)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
	Зовнішній	дБ(А)	54.0	54.5	57	60.0
Розміри нетто ш/в/г	Внутрішній	мм	835x295x208	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
	Зовнішній	мм	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
Транспортні розміри ш/в/г	Внутрішній	мм	905x355x290	905x355x290	1045x405x315	1155x415x315
	Зовнішній	мм	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
Вага нетто	Внутрішній	кг	8.7	8.7	11.2	13.6
	Зовнішній	кг	26.4	26.4	33.5	43.9
Транспортна вага	Внутрішній	кг	11.5	11.5	14.6	17.3
	Зовнішній	кг	28.8	28.8	36.1	46.9
Діаметр труб рідини/газ		мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88
		дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальна довжина труб		м	25	25	30	50
Максимальний перепад між блоками		м	10	10	20	25
Електричне живлення	Зовнішній	В/Гц/фаза	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Автомат (запобіжник)	Зовнішній	А	10	16	16	20
Силовий кабель	Зовнішній	Кільк.жил х мм ²	3х1.5	3х1.5	3х2.5	3х2.5
Міжблоковий кабель	ВБ - ЗБ	Кільк.жил х мм ²	5х1.5	5х1.5	5х1.5	5х1.5
Заводська заправка холодоагента	до 5 м/п	кг	0.62	0.62	1.10	1.45
Додаткова заправка холодоагента	більше 5 м/п	г/м	12	12	12	24
Ціна, EUR white			552,-	600,-	850,-	1.210,-
Ціна, EUR black			667,-	965,-	1.050,-	1.358,-

Контролери (пульти керування)

БЕЗДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

RG10A1



ДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

KJR12B
(опція)



ДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

KJR120X2
(опція)



ДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

KJR90A
(опція)



ДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

CCM
(опція)

