KRP 09 I 12 I 18 I 24 MEHI

PRO HEAT

Настінний кондиціонер, призначений для надійного та енергоефективного обігріву, характеризується виключно високими коефіцієнтами енергоефективності та здатністю ефективно обігрівати приміщення при зовнішніх температурах до -25°C.

PRO HEAT поєднує сучасний дизайн з високим комфортом завдяки функції іонізації та передовим фільтрам очищення повітря.

A++ | R32 |

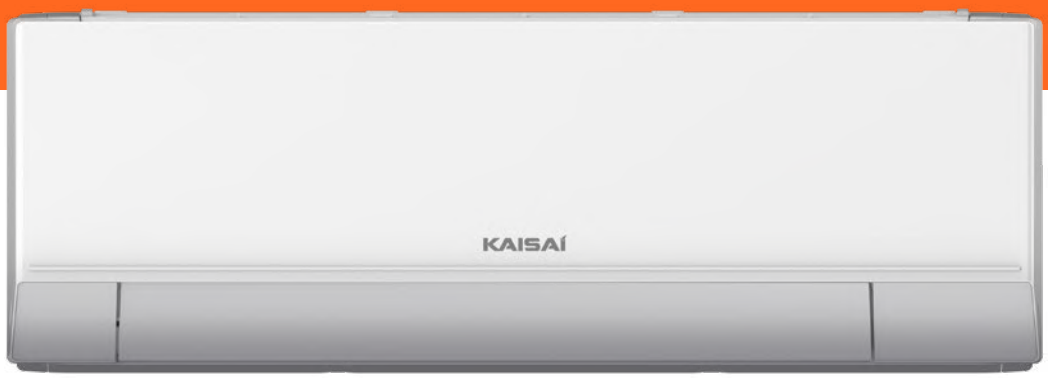

Особливості **Kaisai PRO HEAT**

- Широкий діапазон температур
- Фільтр високої щільності
- Пам'ять налаштувань жалюзі
- Індикація витоку холодоагенту
- Експлуатація при низьких зовнішніх температурах
- Таймер
- Екстрене використання
- Двосторонній монтаж
- Режим очікування
- Функція нагріву 8°C
- Іонізація повітря
- Плавне регулювання швидкості вентилятора
- Само-діагностика
- 3D подача повітря
- Функція сну
- Еко режим
- Керування Wi-Fi
- Автоматичний перезапуск
- Контроль споживання електроенергії
- Датчик температури дистанційного керування
- Турбо режим
- Холодно-каталітичний фільтр
- BIO HEPA фільтр
- EPB

ОПЦІЯ
- Фільтр іонів срібла
- Фільтр з вітаміном С
- 3М Фільтр
- Модуль розширення MFB
- Нагрівачі картера та піддону

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

Технічна специфікація

МОДЕЛЬ	Внутрішній блок		KRP-09MEHI	KRP-12MEHI	KRP-18MEHI	KRP-24MEHI
	Зовнішній блок		KRP-09MEHO	KRP-12MEHO	KRP-18MEHO	KRP-24MEHO
Продуктивність середня (мін - макс)	Охолодження	кВт	2.7 (1.3 - 3.8)	3.5 (1.3 - 3.9)	5.3 (3.7 - 6.1)	7.0 (2.1 - 8.2)
	Нагрів	кВт	3.1 (0.9 - 4.4)	3.9 (0.9 - 4.5)	5.6 (2.6 - 6.7)	7.3 (1.6 - 8.2)
Клас енергоефективності	Охолодення		A+++	A+++	A+++	A+++
	Нагрів		A++	A++	A+	A+
SEER	Середній		8.6	8.5	8.5	8.5
SCOP	Середній		4.6	4.6	4.3	4.2
Енергоспоживання середнє (мін - макс)	Охолодження	Вт	600 (130 - 1200)	880 (130 - 1250)	1318 (587 - 1787)	1760 (420 - 3200)
	Нагрів	Вт	690 (120 - 1400)	990 (120 - 1450)	1500 (943 - 1695)	1975 (300 - 3100)
Робочий струм середній (мін - макс)	Охолодження	А	2.66 (0.6 - 5.35)	3.9 (0.6 - 5.55)	5.73 (2.81 - 7.9)	7.7 (1.8 - 13.9)
	Нагрів	А	3.05 (0.6 - 6.2)	4.4 (0.6 - 6.4)	6.52 (4.26 - 7.5)	8.6 (1.3 - 13.5)
Витрата повітря	Внутрішній	$м^3$/год	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	Зовнішній	$м^3$/год	2200	2200	3500	3500
Робоча температура (охолодження / нагрів)	Внутрішній	°C	16.0~32.0 / 0.0~30.0	16.0~32.0 / 0.0~30.0	16.0~32.0 / 0.0~30.0	16.0~32.0 / 0.0~30.0
	Зовнішній	°C	-15.0 - 50.0 / -25.0~30.0*	-15.0 - 50.0 / -25.0~30.0*	-15.0 - 50.0 / -25.0~30.0*	-15.0 - 50.0 / -25.0~30.0*
Рівень звукового тиску	Внутрішній	дБ(А)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
	Зовнішній	дБ(А)	57	57.5	56	58.5
Розміри нетто ш/в/г	Внутрішній	мм	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x275x370
	Зовнішній	мм	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Транспортні розміри ш/в/г	Внутрішній	мм	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
	Зовнішній	мм	915x615x370	915x615x370	995x740x398	995x740x398
Вага нетто	Внутрішній	кг	10.2	10.2	12.3	20.0
	Зовнішній	кг	28.4	28.4	38.8	45.6
Транспортна вага	Внутрішній	кг	13.0	13.0	16.4	25.3
	Зовнішній	кг	31.0	31.0	41.9	48.8
Діаметр труб рідина/газ		мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88
		дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальна довжина труб		м	25	25	30	50
Максимальний перепад між блоками		м	10	10	20	25
Електричне живлення	Зовнішній	В/Гц/фаза	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Автомат (запобіжник)	Зовнішній	А	10	16	16	20
Силовий кабель	Зовнішній	Кільк.жил х $мм^2$	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Міжблоковий кабель	ВБ - ЗБ	Кільк.жил х $мм^2$	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Заводська заправка холодоагента	до 5 м/п	кг	0.69	0.69	1.10	1.50
Додаткова заправка холодоагента	більше 5 м/п	г/м	12	12	12	24
Ціна, EUR			725,-	760,-	1.025,-	1.360,-

Контролери (пульти керування)

БЕЗДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

RG10A1



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

KJR12B
(ОПЦІЯ)



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

KJR120X2
(ОПЦІЯ)



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

KJR90A
(ОПЦІЯ)



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

CCM
(ОПЦІЯ)



This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.