

# Рекуператор Optima 200+ Standard



Фронтальна панель  
з МДФ та акрилу



Протиточний  
рекуператор



Датчик  
вологості повітря



Теплообмінник алюмінієвий  
діаметральний пластинчастий



Інформаційна  
LED панель



Фільтр  
очищення повітря (G3)



Автоматичний клапан  
перекриття потоків



Датчики температури  
зовнішнього та внутрішнього повітря



Максимальний  
рівень шуму до 32 dB



Керування пультом Д/К  
(режими роботи — рекуперація, приплив,  
витяжка; 4 швидкості, таймер, годинник, LED-підсвітка)











ОПЦІЙНО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ


Датчик CO<sub>2</sub>




Фільтр вугільний  
або вугільний насипний

## Палітра кольорів RAL



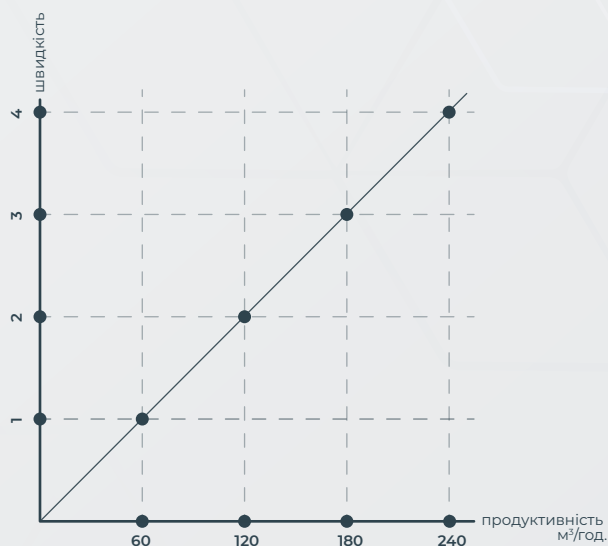

Графік продуктивності

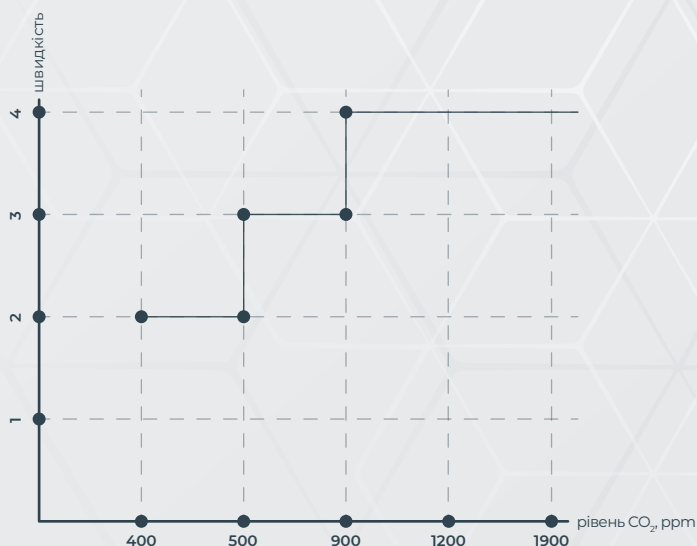

Графік роботи в автоматичному режимі  
(при наявності датчика CO<sub>2</sub>)

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм                      | 200                |
| Діаметр монтажного отвору, мм                                           | 225                |
| Довжина, мм                                                             | 480-1000           |
| Розмір фронтальної панелі, ШхДхГ, мм                                    | 320x250x99         |
| Вага, кг                                                                | до 7               |
| ККД, %                                                                  | до 93              |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 240/240            |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год  | 60/60              |
| Рекомендована площа приміщення, м²                                      | до 90 (при h=2.7м) |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні                               | до 8               |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт          | 40                 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт                                             | 300                |
| Рівень шуму, dB, min/max                                                | 22/32              |
| Напруга, В                                                              | 220/230            |



детальніше на  
[WWW.CLIMTEC.UA](http://WWW.CLIMTEC.UA)

**Optima**  
series