



ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

FAVORITE / FAVORITE DRY



З «МОКРИМ» ТЕНОМ



З «СУХИМ» ТЕНОМ


Водонагрівачі виготовляються з урахуванням нормативів України та більш високих вимог директив ЄС. Продукція сертифікована в Україні.

Електроводонагрівачі займають одне з перших місць споживання електроенергії в будинку/квартирі (до 70% загального споживання при нагріванні води електрикою).


Велике значення приділяється енергоефективності.

Ізоляція виконана за спеціальною формулою з поліуретанової піни з високою щільністю. Вона характеризується одним із найкращих коефіцієнтів теплопровідності (0,022), який гарантує мінімальні втрати тепла.

Весь модельний ряд має клас енергоефективності- «С».

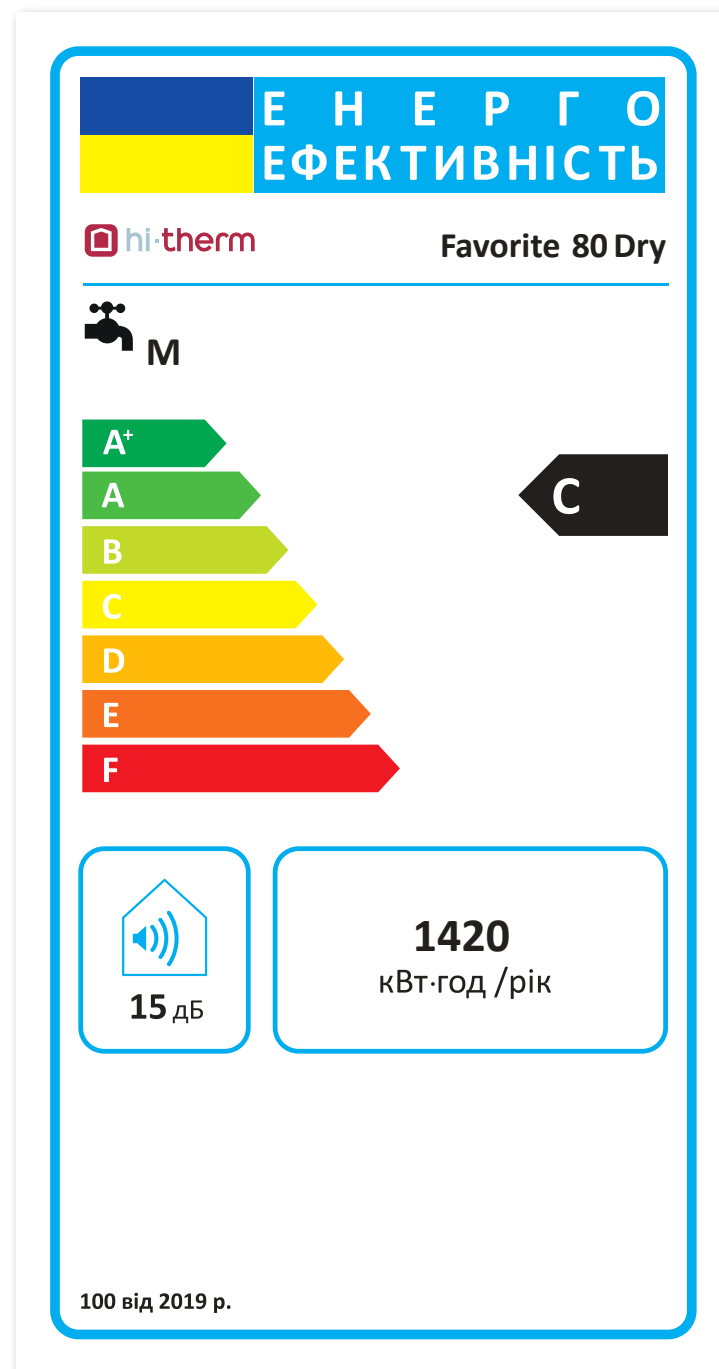

- ✓ Клас захисту IPX4;
- ✓ Регульовальний термостат – налаштування нагріву води 30-75°C;
- ✓ Захисний термостат- автоматичний захист від перегріву (95°C);
- ✓ Індикатор- відображає процес нагрівання води;
- ✓ Запобіжний клапан – для захисту від перевищення тиску з функцією скидання надлишкового тиску 7,5 МПа.



ручка керування



міцний резервуар
з титанової емалі



клас захисту IPX4



ДОВГОВІЧНА ЄМНІСТЬ, З ШАРОМ ТИТАНОВОЇ ЕМАЛІ

Інноваційний шар титанової емалі робить резервуар для води більш надійним, ефективно протистоячи корозії та іржі та уникаючи накопичення накипу, зберігаючи чудові враження від користування.



Випробування високим тиском 100 000 разів




Захист від іржі, корозії та накипу


Інноваційне 3-шарове покриття емаллю

- Сталева пластина високого рівня декарбюрізації
- Мікропорошковий адгезійний шар
- 850°C високотемпературний шар Ti+ емалі



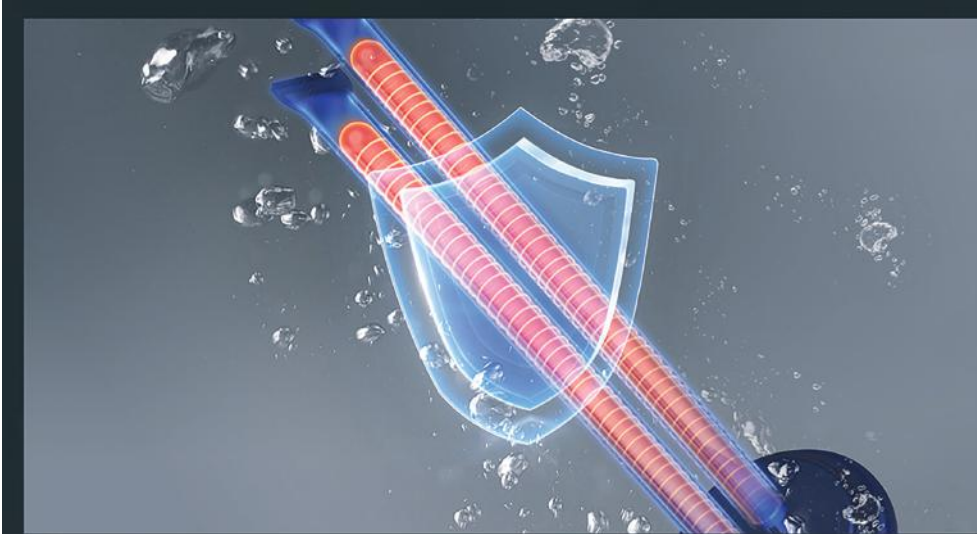

Нагрівальний елемент не контактує з водою, зберігаючи чудові нагрівальні характеристики.

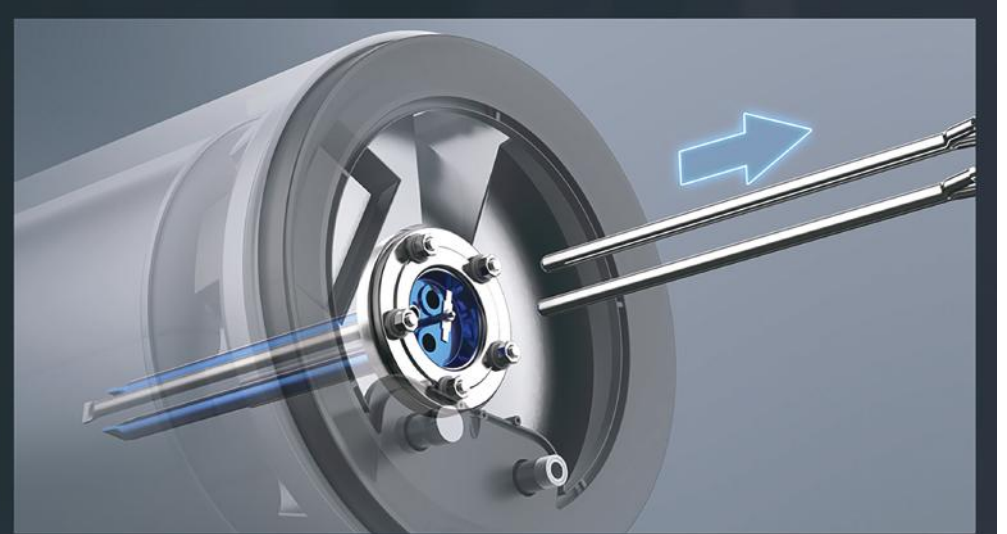

Нагрівальний елемент можна замінити не зливаючи воду з ємності.




Нагрівальний елемент, виготовлений із нержавіючої сталі SUS316L з емальованим титановим покриттям, має високу стійкість до утворення накипу, що забезпечує найкращу ефективність нагріву.




Нержавіюча сталь SUS316L



Захист від корозії та накипу

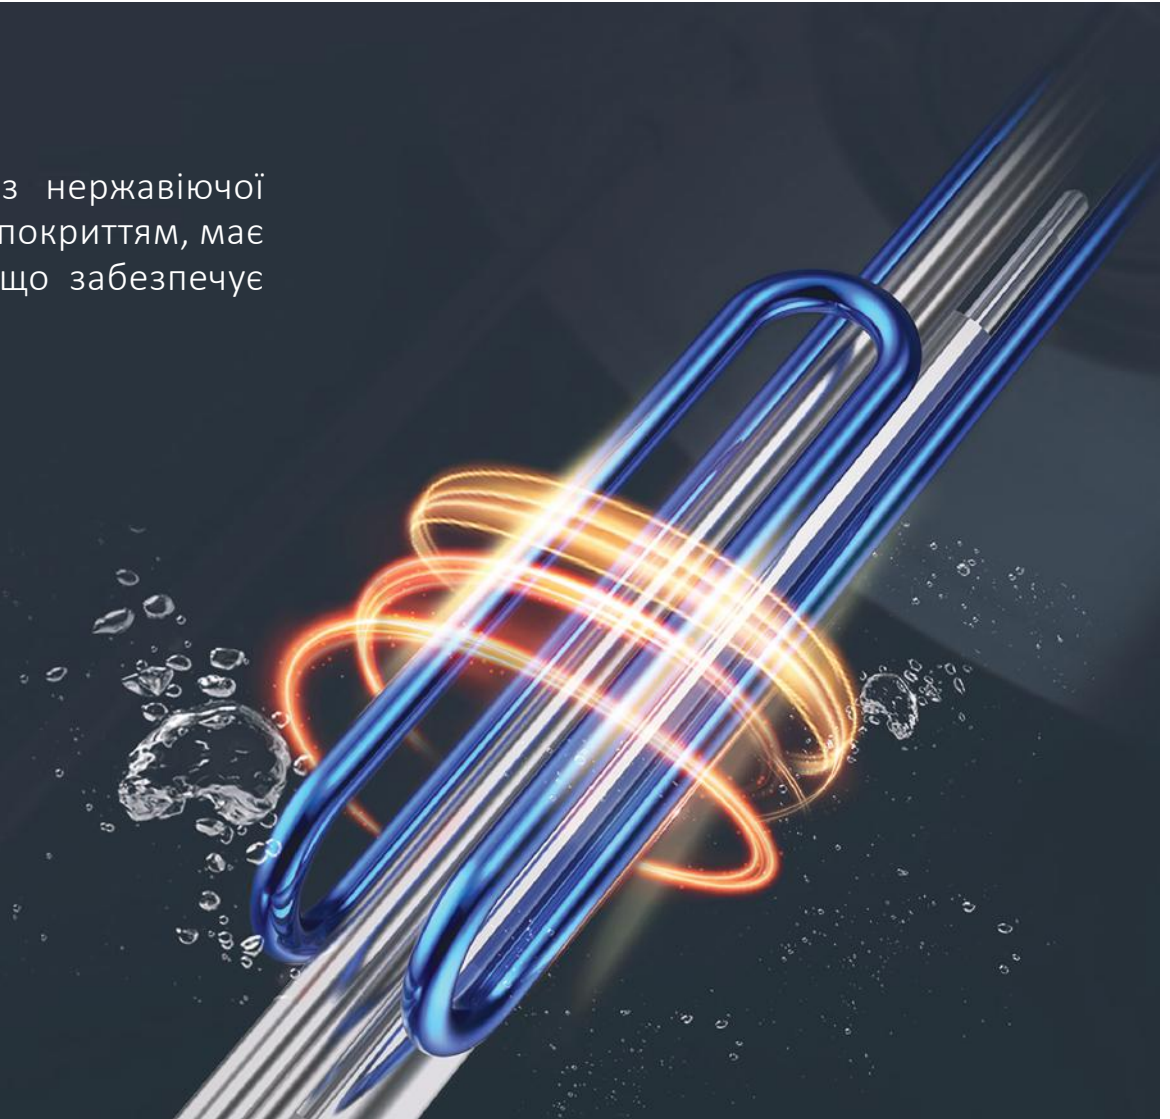

Подовжений магнієвий анод захищає весь об'єм бака від корозійних процесів. Аноди відливаються на власному виробництві із магнієвих сплавів.

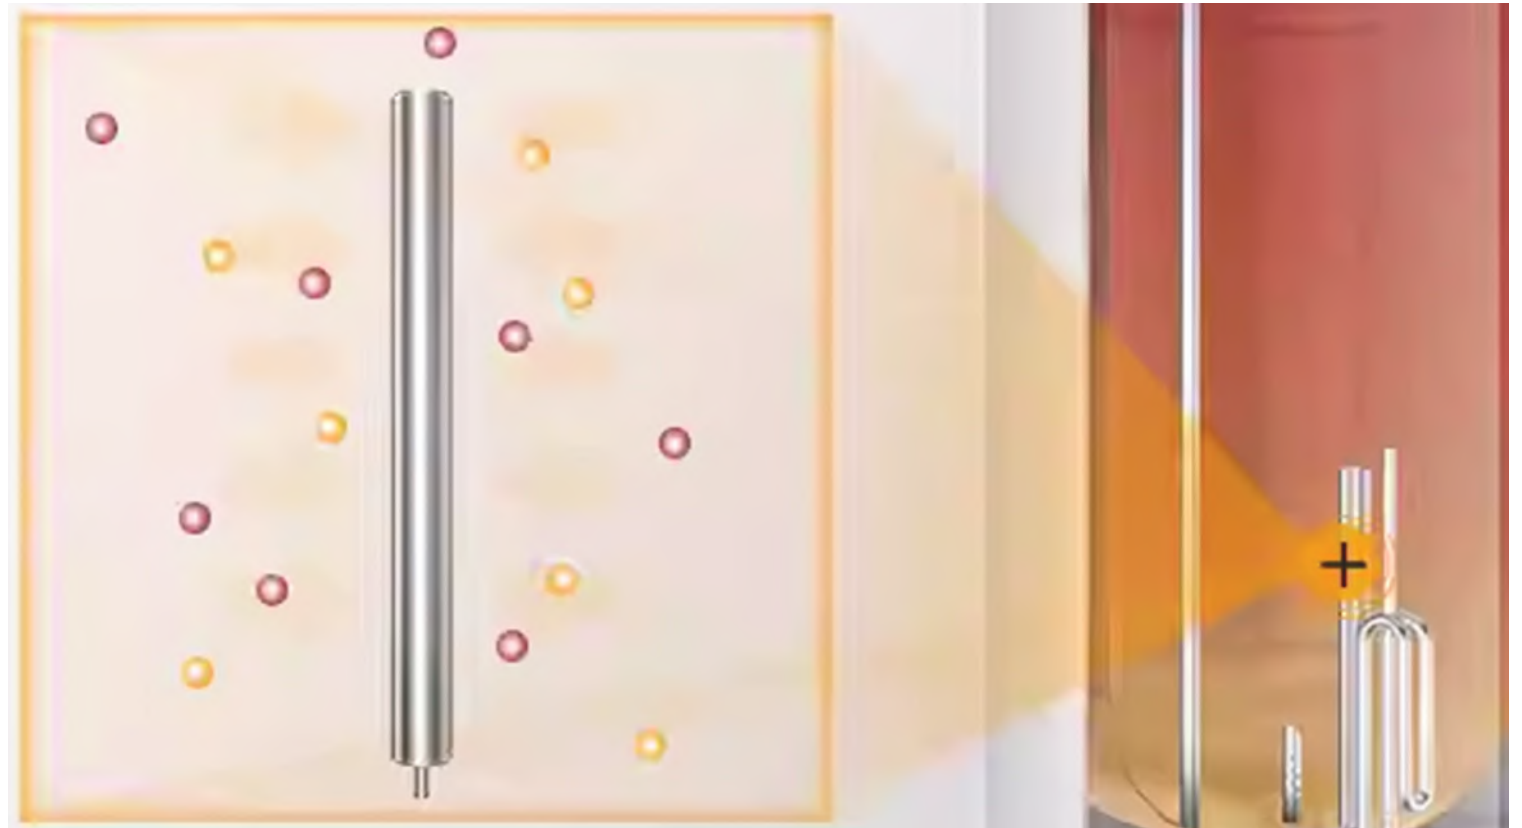

Добірна сировина, контроль якості на всіх етапах виробництва від закупівлі сировини до тестування готової продукції, застосування роботизованих механізмів гарантує тривалий термін служби.



ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ ВІДРАХОВУЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ПРОДАЖУ ТА СКЛАДАЄ:

- ✓ **5 РОКІВ ГАРАНТІЇ** на герметичність внутрішньої ємності водонагрівачів серії **Hi-therm Favorite Dry 30, 50, 80, 100, 120**
- ✓ **4 РОКИ ГАРАНТІЇ** на герметичність внутрішньої ємності водонагрівачів серії **Hi-therm Favorite 30, 50, 80, 100, 120**
- ✓ **2 РОКИ ГАРАНТІЇ** на всі інші деталі для всіх водонагрівачів (крім магнієвого анода і світлодіодів).
- ✓ **1 РІК ГАРАНТІЇ** на всі моделі, при використанні водонагрівача в не побутовій, комерційній та некомерційній/громадській сферах (ресторани, бари, сауни, лазні, басейни, спортзали, фітнес, казарми, школи, садочки, гуртожитки і т.д.).




Модель FAVORITE DRY




Модель FAVORITE



FAVORITE(DRY)30-100

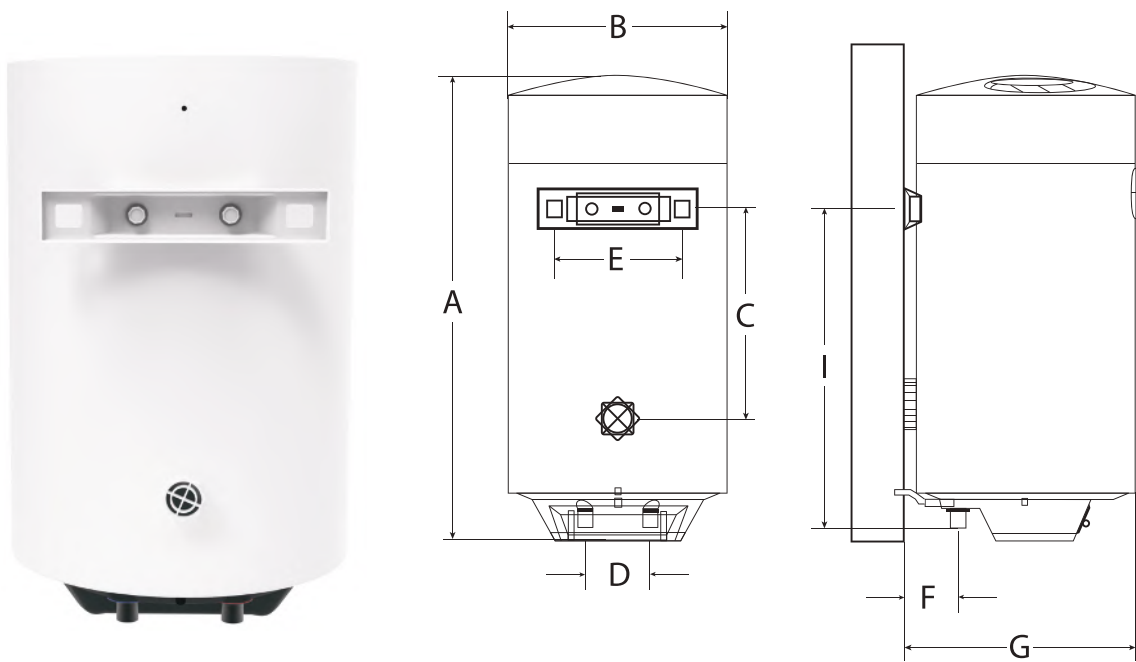

FAVORITE(DRY)120

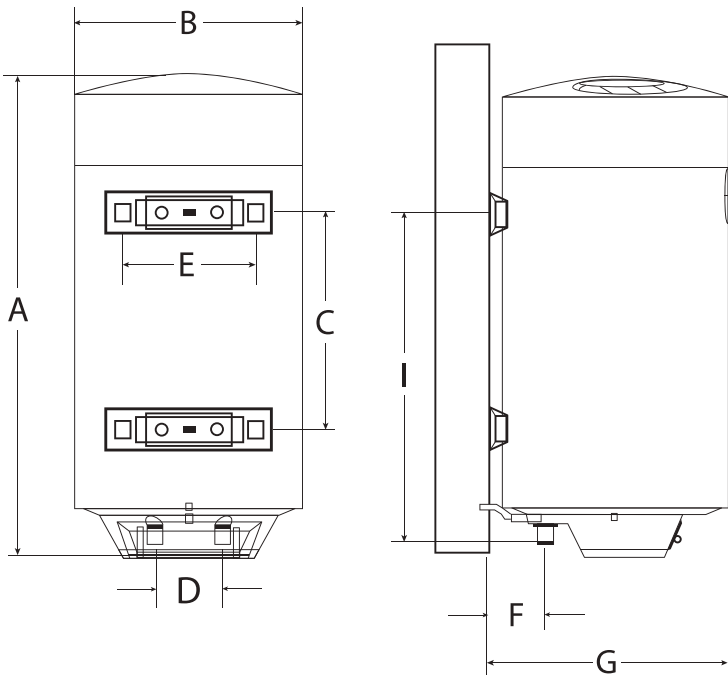

	Favorite30(Dry)	Favorite50(Dry)	Favorite80(Dry)	Favorite100(Dry)	Favorite120(Dry)
A(мм)	570	705	745	895	1047
B(мм)	340	385	450	450	450
C(мм)	257	329	297	447	447
D(мм)	100	100	100	100	100
E(мм)	196	196	196	196	196
F(мм)	78	89	121	121	121
G(мм)	351	396	461	461	461
I(мм)	429	568	609	774	856



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAVORITE DRY



Модель	Favorite30 Dry	Favorite50 Dry	Favorite80 Dry	Favorite100 Dry	Favorite120 Dry
Модельна ємність	30	50	80	100	120
Фактична ємність, л	28	46	74	93	110
Номинальна потужність, Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напруга, В	~220-240	~220-240	~220-240	~220-240	~220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Струм, А	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Зовнішні розміри Ø*В, мм	ø340*570	ø385*705	ø450*745	ø450*895	ø450*1047
Вага нетто, кг	14,44	17,95	24,3	28,1	31,9
Вага брутто, кг	16,28	19,9	27,8	32,55	37,2
Кількість людей	1-2	2-3	2-4	3-5	3-5
Панель управління	Механічна	Механічна	Механічна	Механічна	Механічна
Тип термостата	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат
Діапазон температур, °C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Максимальний робочий тиск, МПа	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Ступінь захисту від вологи	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас енергоефективності	C	C	C	C	C
Індикатор температури	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Індикатор нагріву	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Індикатор живлення	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Захист від перегріву	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Внутрішній бак	Емальований	Емальований	Емальований	Емальований	Емальований
Товщина сталі, мм	1,8	1,8	1,8	1,8	2
Товщина емалі, мм	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5
Зовнішній матеріал корпусу	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Середня товщина ізоляції, мм	20	20	20	20	20
Щільність ізоляції, кг/м³	33-35	33-35	33-35	33-35	33-35
Розмір магнієвого анода, мм	ø18*110	ø18*110	ø18*110	ø18*110	ø18*110
Тип нагрівального елемента	Сухий	Сухий	Сухий	Сухий	Сухий
Довжина кабелю живлення, м	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0
Тип кріплення	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Стандартне кріплення	Підвісне	Підвісне	Підвісне	Підвісне	Підвісне
Підключення водопроводу	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Акcesуари комплекту	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан
Розмір упаковки, мм	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940	505*465*1092



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAVORITE



Модель	Favorite30	Favorite50	Favorite80	Favorite100	Favorite120
Модельна ємність	30	50	80	100	120
Фактична ємність, л	28	46	74	93	110
Номинальна потужність, Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напруга, В	~220-240	~220-240	~220-240	~220-240	~220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Струм, А	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Зовнішні розміри Ø*В, мм	Ø340*570	Ø385*705	Ø450*745	Ø450*895	Ø450*1047
Вага нетто, кг	14,44	17,95	24,3	28,1	31,9
Вага брутто, кг	16,28	19,9	27,8	32,55	37,2
Кількість людей	1-2	2-3	2-4	3-5	3-5
Панель управління	Механічна	Механічна	Механічна	Механічна	Механічна
Тип термостата	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат	Капілярний термостат
Діапазон температур, °C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Максимальний робочий тиск, МПа	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Ступінь захисту від вологи	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас енергоефективності	C	C	C	C	C
Індикатор температури	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Індикатор нагріву	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Індикатор живлення	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Захист від перегріву	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Внутрішній бак	Емальований	Емальований	Емальований	Емальований	Емальований
Товщина сталі, мм	1,8	1,8	1,8	1,8	2
Товщина емалі, мм	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5	0,26-0,5
Зовнішній матеріал корпусу	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Середня товщина ізоляції, мм	20	20	20	20	20
Щільність ізоляції, кг/м³	33-35	33-35	33-35	33-35	33-35
Розмір магнієвого анода, мм	Ø18*110	Ø18*110	Ø18*110	Ø18*110	Ø18*110
Тип нагрівального елемента	Мокрий	Мокрий	Мокрий	Мокрий	Мокрий
Довжина кабелю живлення, м	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0	0,75-1,0
Тип кріплення	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Стандартне кріплення	Підвісне	Підвісне	Підвісне	Підвісне	Підвісне
Підключення водопроводу	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Акcesуари комплекту	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан	Гвинт/запобіжний клапан
Розмір упаковки, мм	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940	505*465*1092



- ✓ керівництво з установки та експлуатації з гарантійним талоном;
- ✓ водонагрівачі укомплектовані шнуром живлення;
- ✓ запобіжний клапан;
- ✓ упаковка;
- ✓ комплект кріплення.



