
BOSCH
Винайдено для життя

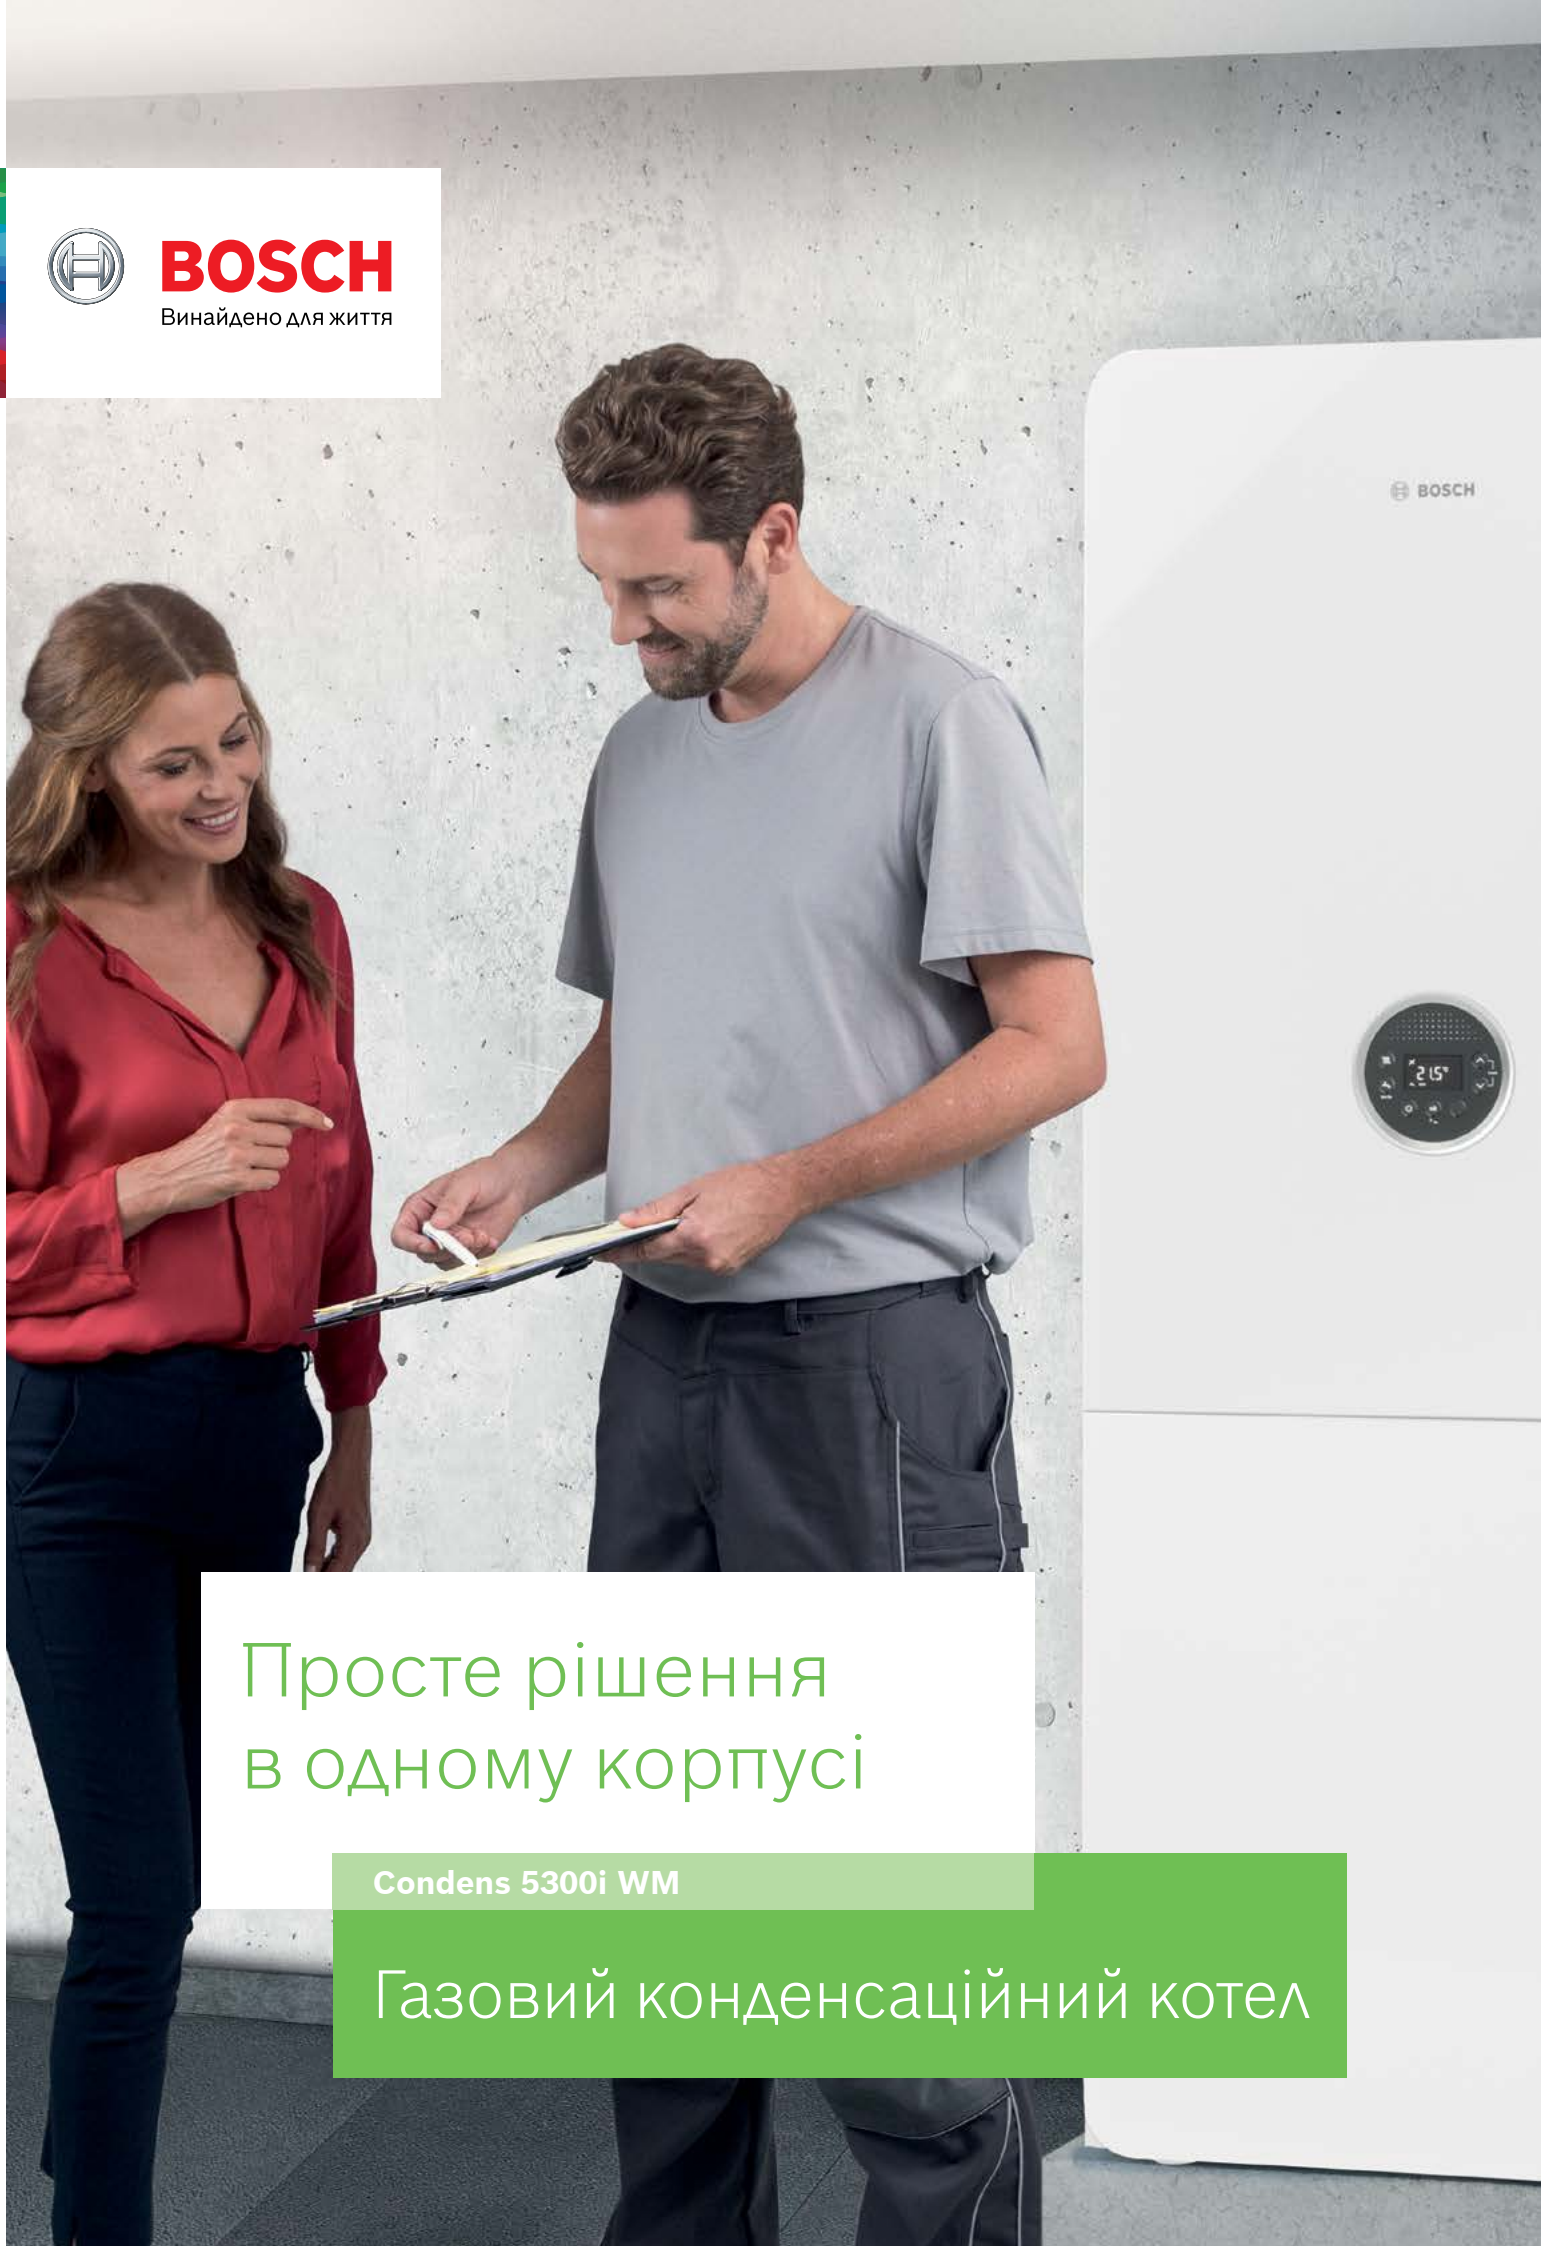

Просте рішення в одному корпусі

Condens 5300i WM

Газовий конденсаційний котел


Високий рівень комфорту гарячого водопостачання

Компактне та просте рішення для забезпечення опалення та приготування гарячої води у вашому домі.



Просто ефективно
Condens 5300i WM завжди підлаштовується під ваші потреби завдяки широкому діапазону модуляції потужності 1:10. Це забезпечує низькі витрати газу та високу енергоефективність протягом усього року!

Високий комфорт приготування гарячої води
Велика кількість гарячої води в одній або декількох точках водорозбору.

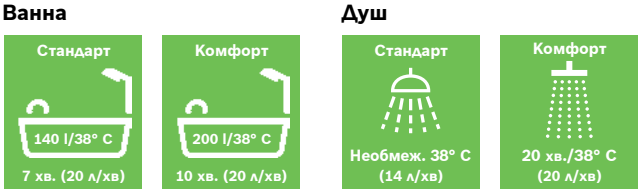

Ці дані зазначені для пристроїв з водонагрівачем з пошаровим завантаженням 100 л

Condens 5300i WM



1 Сумісний з найновішими регуляторами Bosch та зв‘язком WLAN

2 Високоефективний тепловий модуль з модуляцією 1:10 (у режимі роботи ГВП)

3 Оптимізована модульна конструкція для легкого монтажу та економії часу

4 Вбудований бак 100 л з пошаровим завантаженням або ємнісний моновалентний водонагрівач об‘ємом 120 літрів

З першого погляду

- Компактний опалювальний котел потужністю 24 кВт на опалення, 30 кВт для гарячого водопостачання.
- Вбудований бак запасу гарячої води: 100 л з пошаровим завантаженням або 120 л ємнісний водонагрівач.
- Сумісний з розумним регулятором EasyControl для інтуїтивно зрозумілого керування за допомогою мобільного додатку.
- Легке поєднання з регуляторами CW400 та CW100.

Можливість розумного керування

Condens 5300i WM має можливість доступу до мережі Інтернет. Просто використовуйте котел разом з розумним регулятором EasyControl або CW400/CW100 разом з модулем ProControl Gateway – і ви зможете керувати системою опалення за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка зі смартфона або планшета. Розумні функції EasyControl, такі як розпізнавання присутності, не тільки зручні, але і допомагають економити енергію.

Компактність

Завдяки модульній та компактній конструкції Condens 5300i WM можна встановити навіть в обмеженому просторі. Котел легко впишеться у ваш інтер’єр та вдало доповнить його.

* Класифікація відображає енергоефективність продукту Condens GC5300i WM в комбінації з погодозалежним регулятором та регулятором системи CW400. Класифікація для інших систем може відрізнятися.

Технічні характеристики

Газовий конденсаційний котел		Condens 5300i WM	
		з баком на 100 л	з баком на 120 л
Технічні характеристики GC5300i	**Од. вимір.**	**WM 24/100S**	**WM 24/120**
Клас енергоефективності для опалення приміщення в залежності від пори року		A	A
Діапазон класів енергофективності		A^{+++} -> D	A^{+++} -> D
Номінальна теплова потужність при 80/60 °C	кВт	24	24
Середньорічна ефективність опалення	%	94	94
Рівень шуму	дБ	49	49
Клас енергоефективності для приготування гарячої води		A	A
Діапазон класів енергофективності		A^{+} -> F	A^{+} -> F
Середньорічна ефективність приготування гарячої води	%	85	81
Комфорт гарячого водопостачання		XL	XL
Діапазон ном. теплової потужності (40/30 °C)	кВт	3,4 - 25,4	3,4 - 25,4
Діапазон ном. теплової потужності (80/60 °C)	кВт	3,0 - 23,8	3,0 - 23,8
Діапазон ном. теплове навантаження - опалення	кВт	3,1 - 24,5	3,1 - 24,5
Макс. ном. теплова потужність (гаряча вода)	кВт	30	30
Макс. температура теплоносія	°C	82	82
Приєднання до електромережі	В	230	230
Електрична частота	Гц	50	50
Клас захисту (EN 60529)		IPX2D	IPX2D
Вага нетто	кг	112	134
Габарити (В x Ш x Г)	мм	1531 x 669 x 600	1638 x 669 x 600