

FUJICO



Кондиціонери Fujico - це ідеальне поєднання передових технологій та ефективності, широкого функціоналу та сучасного дизайну. Fujico слідує сучасним трендам по енерго-ефективності та збереженню навколишнього середовища, тому в кондиціонерах використовується сучасний холодоагент R32, який має менший вплив на озоновий шар та нижчий коефіцієнт глобального потепління.

ЕКОЛОГІЯ та КОМФОРТ



R32
Холодоагент



Режим
iFeel



Режим
ECO



Мін. споживання
в режимі
очікування



Анти-
пліснява



Авто
рестарт



Фільтр високої
щільності



Захист від
обдуву холод-
ним повітрям

ФУНКЦІЇ та РЕЖИМИ



Wi-Fi
Ready



Режим
Авто



Тихий
режим



Робота в
режимі
обігріву



Робота в
режимі
охолодження



Комфортне
осушення



Режим
вентиляції



Режим
Турбо



Само
діагностика



Таймер
24 год.



Вертикальні
жалюзі



Скритий
дисплей

ТЕХНОЛОГІЇ та БЕЗПЕКА



Надійний
компресор



Покриття
Blue Fin



Розумне
розмороження



Плата
захищена від
вологи





Дренаж
з двох
сторін

Технічні параметри

Модель	FMA-07HRDN8	FMA-09HRDN8	FMA-12HRDN8	FMA-18HRDN8	FMA-24HRDN8
Електроживлення (В/Гц/Ф)	220-240/50/1				
Подача живлення	Внутрішній блок				
Номін. потужність реж. Охол-ня (Вт)	2310 (500-2300)	2730 (600-3100)	3200 (800-3800)	5280 (1300-5400)	7050 (1300-7300)
Споживана потужність, Охол-ня (Вт)	720 (150-1100)	850 (200-1200)	990 (200-1500)	1640 (350-1900)	2200 (400-2500)
Номін. потужність, Охол-ня (Вт)	2350 (500-2400)	2640 (600-3200)	3400 (800-4000)	5300 (1300-5500)	7390 (1300-7600)
Споживана потужність, Обігрів (Вт)	650 (150-1100)	700 (200-1300)	910 (200-1400)	1470 (300-1800)	2050 (400-2400)
Енергоефективність, SEER/SCOP	5,6/3,8	5,6/3,8	5,6/3,8	5,6/3,8	5,6/3,8
Клас енергоефективності	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Габаритні розміри внутр. блоку, ШхВхГ (мм)	690×283×199	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225
Габаритні розміри зовн. блоку, ШхВхГ (мм)	649×456×244	649×456×244	649×456×244	705×279×530	785×555×300
Вага внутр. блоку, нетто (кг)	6,5	7,0	8,0	9,5	10,0
Вага зовн. блоку, нетто (кг)	18,0	18,0	18,0	26,0	28,5
Рівень шуму, внутр. блок (дБ(А))	34/36/39	37/40/43	37/39/42	37/40/43	40/42/46
Рівень шуму, зовн. блок (дБ(А))	51	53	52	55	56
Діаметр труб підключення, рідина/газ, мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Інтервал робочих температур реж. Охолодження, °C	16~43				
Інтервал робочих температур реж. Обігрів, °C	-15~24				
Марка компресора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Холодоагент (фреон)	R32	R32	R32	R32	R32
Заправка холодоагентом (кг)	0,32	0,32	0,40	0,56	0,80

Габаритні розміри

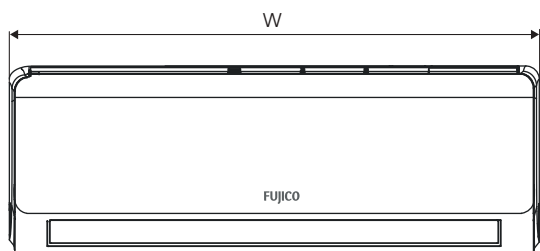

Внутрішні блоки

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
FMA-07HRDN8	690	283	199
FMA-09HRDN8	690	283	199
FMA-12HRDN8	750	285	200
FMA-18HRDN8	837	296	205
FMA-24HRDN8	900	310	225

Зовнішні блоки

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
FMA-07HRDN8	649	244	456	475	250
FMA-09HRDN8	649	244	456	475	250
FMA-12HRDN8	649	244	456	475	250
FMA-18HRDN8	705	279	530	475	280
FMA-24HRDN8	785	300	555	545	320

