


NOVATOR

INVERTER R32



Прихований
LED дисплей

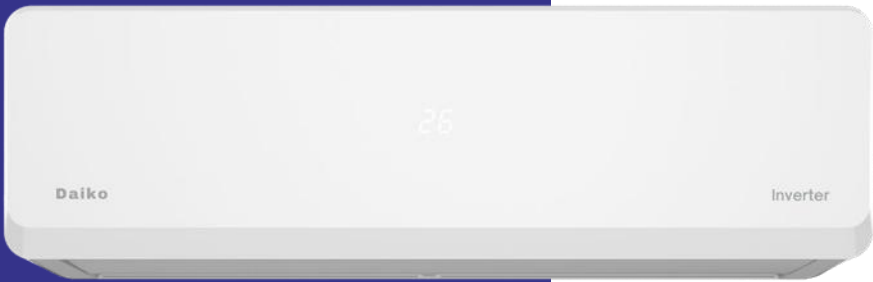

4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Wi-Fi ready



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Захисна кришка
на труби



Фреон
R 32

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NRSK-H09NVR NRSK-H09INVR	NRSK-H12NVR NRSK-H12INVR	NRSK-H18NVR NRSK-H18INVR	NRSK-H24NVR NRSK-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	795(250-1300)	1070 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		7.03	6.74	6.49	6.42
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.63	3.61	3.60	3.61
	SCOP		4.02	3.93	3.89	3.90
Максимальний струм		А	5.3	7.2	10.4	14.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1450	1650	2150	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	570	640	950	1200
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550	850	1200
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30/42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	54	55
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	7/8	8.1/9.5	10.4/12.5	13.1/15.2
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	22/24	22/24.3	28/31	32.1/35.2
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700x198x270	836x270x206	934x295x229	1025x319x238
	Упаковка	мм	750x267x317	898x273x328	1008x300x351	1132x312x395
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660x530x250	660x530x250	780x560x270	819x638x309
	Упаковка	мм	768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	8
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)