Винайдено для життя

BOSCH

Пласкі електричні накопичувальні водонагрівачі Tronic 3500 T, 4500 T



Функціональні, компактні, прості в експлуатації

Tronic 3500 T і Tronic 4500 T – висока ефективність у поєднанні з функціональністю та гнучкістю встановлення.

Просто функціональний

- збереження енергії
- високий рівень комфорту

- режим Smart – бойлер щотижня збирає дані про роботу і автоматично регулює приготування гарячої води.
- режим ECO – фіксовано 55°C: комфорт гарячої води та нижчі витрати.
- ручний режим (Tronic 4500 T) – дозволяє вручну встановити від 30°C до 75°C.
- режим програмування (Tronic 4500 T) – бойлер готує гарячу воду відповідно до запрограмованого часу та бажаної температури.

Зручний HMI-дисплей

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для простого керування

Управління водонагрівачем досить просте: за допомогою сенсорних кнопок на екрані можна вибрами бажану температуру та режим роботи.

HMI-дисплей можна легко орієнтувати у вертикальному або горизонтальному положенні.

Easy monitoring

- Функція автоматичної дезінфекції
- Захист від замерзання

При підключенні до електромережі бойлер постійно контролює робочі умови і якщо температура води в резервуарі нижче 60°C протягом 21 дня поспіль – вмикає автоматичну дезінфекцію.

Функція захисту від замерзання гарантує, що якщо температура води падає нижче 5°C, водонагрівач автоматично вмикається і нагріває воду до 10°C.






Просте встановлення

- Компактний
- Вертикальний або горизонтальний монтаж
- Проста заміна старого бойлера

Монтаж бойлера не може бути більш гнучким. Ультратонкий компактний дизайн створений для легкого встановлення вертикально чи горизонтально у вузьких місцях та місцях з обмеженим простором.

Tronic 3500 T

TR3501T 50 DERB | **TR3501T 80 DERB** | **TR3501T 100 DERB**

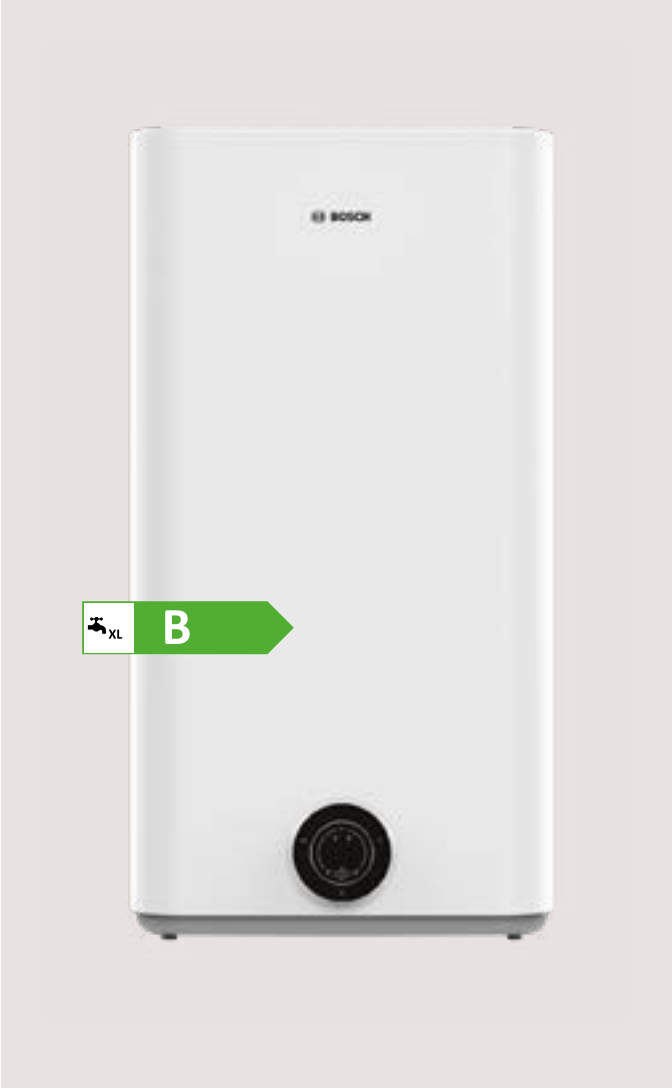

Ключові характеристики:

- Клас енергоефективності – B
- Режими роботи: SMART, ECO
- Функція швидкого нагріву гарячої води (boost)
- Система з двома резервуарами для економії часу та енергії
- HMI-дисплей з 3 сенсорними кнопками для зручної експлуатації
- Горизонтальне або вертикальне встановлення
- Емальоване покриття бака
- Щільна теплоізоляція без шкідливих матеріалів
- 2 електронагрівальні елементи «мокрого» типу, покриті захисним шаром емалі, які працюють по черзі
- Захист від легіонели та замерзання
- Просте встановлення та заміна

Технічні дані Bosch Tronic 3500 T			
Тип	**50 DERB 7736507291**	**80 DERB 7736507293**	**100 DERB 7736507294**
Корисний об’єм, л	47	65	74
Розмір (ВхШхГ), мм	875x469x278	787x569x317	902x569x317
Робочий тиск, бар	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2
Температурний діапазон, °C	30-75	30-75	30-75
Номінальна вихідна потужність, Вт	1500	1500	1500
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	1,16	1,50	1,41
Час нагрівання, (ΔT 50 °C), год	1 год 55 хв	2 год 40 хв	3 год 02 хв
Вага порожнього бака, кг	27,3	29,6	34,1
Регулювання		електронне	
Напруга, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50

Tronic 4500 T

TR4501T 50 DERB | **TR4501T 80 DERB** | **TR4501T 100 DERB**



Ключові характеристики:

- Клас енергоефективності – B
- Режими роботи: SMART, ECO, ручний, програмований
- Функція швидкого нагріву гарячої води (boost)
- Система з двома резервуарами для економії часу та енергії
- HMI-дисплей з 7 сенсорними кнопками для зручної експлуатації
- Відображення поточної температури на дисплеї
- Горизонтальне або вертикальне встановлення
- Емальоване покриття бака
- Щільна теплоізоляція без шкідливих матеріалів
- 2 електронагрівальні елементи «мокрого» типу, покриті захисним шаром емалі, які працюють по черзі
- Захист від легіонели та замерзання
- Просте встановлення та заміна

Технічні дані Bosch Tronic 4500 T			
Тип	**50 DERB 7736507296**	**80 DERB 7736507298**	**100 DERB 7736507299**
Корисний об’єм, л	47	65	74
Розмір (ВхШхГ), мм	875x469x278	787x569x317	902x569x317
Робочий тиск, бар	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2
Температурний діапазон, °C	30-75	30-75	30-75
Номінальна вихідна потужність, Вт	1500	1500	1500
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	1,16	1,50	1,41
Час нагрівання, (ΔT 50 °C), год	1 год 55 хв	2 год 40 хв	3 год 02 хв
Вага порожнього бака, кг	27,3	29,6	34,1
Регулювання		електронне	
Напруга, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50