


КОНДИЦІОНЕРИ CLAIR СЕРІЇ BASIC

Кондиціонер **CLAIR BASIC** – це надійний та простий у використанні кондиціонер.

Він забезпечує ефективне охолодження та обігрів приміщення, має стандартний набір функцій для комфортного клімату, а компактний дизайн роблять його практичним рішенням для дому чи офісу.

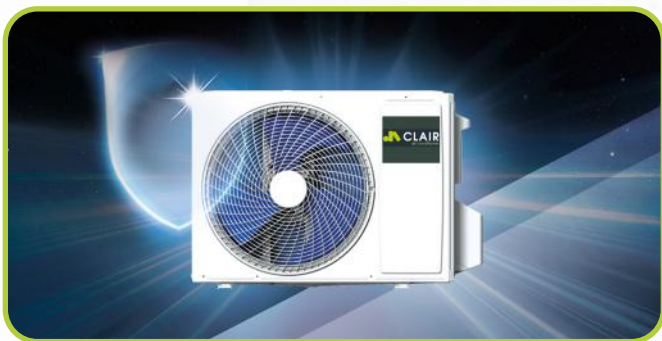

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОРПУС ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Корпус зовнішнього блоку покритий багатошаровим захисним покриттям. Це забезпечує тривалий термін служби, навіть після багатьох років впливу суворих кліматичних умов.



РЕЖИМ ШВИДКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТА НАГРІВАННЯ

Завдяки використанню вискоефективного компресора та преміального теплообмінника забезпечується надійна робота кондиціонера в режимах охолодження та нагрівання. Кондиціонер максимально швидко знижує та підвищує температуру до заданого рівня.



ФУНКЦІЯ САМООЧИЩЕННЯ


Функція самоочищення ефективно видаляє бруд і відкладення з поверхні випарника, забезпечуючи його гігієнічну чистоту. Процес починається з конденсації вологи на поверхні випарника, після чого відбувається заморожування, що усуває бактерії та мікроорганізми. Випарник швидко висихує та стерилізується шляхом нагрівання до 57°C, що забезпечує максимальну гігієну та ефективність.



WI-FI READY

Усі моделі серії CLAIR мають можливість дооснащення вай-фай модулем. Він дозволяє користувачам дистанційно керувати налаштуваннями кондиціонера зі смартфона, навіть перебуваючи далеко від дому чи офісу.

Технічні характеристики серії Basic

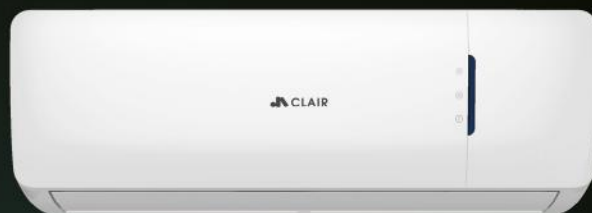

Режим
охолодження



Режим
опалення



Автоматичний
режим



Режим
вентилятора



Турбо
режим



Функція
самоочищення



Функція
розморожування



Функція
антихолодного
повітря



Таймер



Просушування
теплообмінника



Автоматичний
перезапуск



Автоматичний
вертикальний
рух жалюзі



Фільтр



Двосторонній
дренаж




Захисна
кришка на
фітинги







Wi-Fi Ready

Модель			BASIC-07A-R410A-IU BASIC-07A-R410A-OU	BASIC-09A-R410A-IU BASIC-09A-R410A-OU	BASIC-12A-R410A-IU BASIC-12A-R410A-OU	BASIC-18A-R410A-IU BASIC-18A-R410A-OU	BASIC-24A-R410A-IU BASIC-24A-R410A-OU
Тип			Охолодження та Обігрів	Охолодження та Обігрів	Охолодження та Обігрів	Охолодження та Обігрів	Охолодження та Обігрів
Тип керування			Бездротовий ПІК	Бездротовий ПІК	Бездротовий ПІК	Бездротовий ПІК	Бездротовий ПІК
Номинальна холодопродуктивність	Вт		2050	2680	3550	4600	7000
Номинальна теплопродуктивність	Вт		2150	2760	3650	4800	7200
EER для охолодження	Вт/Вт		3.20	3.23	3.21	2.49	3.26
COP для обігріву	Вт/Вт		3.64	3.63	3.61	2.82	3.65
Відведення вологи	л/год		1.0	1.0	1.7	2.5	3.1
Клас енергоефективності Охолодження			A	A	A	A	A
Клас енергоефективності Обігрів			A	A	A	A	A
Рівень шуму внутр. блоку в режимі охолодження (тиск)	Високий	дБ(А)	35	35	44	43	47
	Середній	дБ(А)	32	32	40	40	43
	Низький	дБ(А)	28	28	29	30	32
Рівень шуму зовн. блоку		дБ(А)	50	51	52	55	58
Джерело живлення			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Номинальний струм	Охолодження	A	2.8	4.0	4.8	8.0	9.5
	Обігрів	A	2.6	3.8	4.4	8.1	9
Номинальне електроспоживання	Охолодження	Вт	640	830	1106	1850	2150
	Обігрів	Вт	590	760	1010	1700	1970
Холодоагент/заправка			R410A/360г	R410A/440г	R410A/510г	R410A/1100г	R410A/1480г
Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
	Двигун		on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
Витрата повітря Внутрішній блок (Охолодження)		м³/год	400	400	620	650	850
Підключення фреоноводів	Газ	мм(дюйм)	Ф 9.52(3/8")	Ф 9.52(3/8")	Ф 9.52(3/8")	Ф 12.70(1/2")	Ф 12.70(1/2")
	Рідина	мм(дюйм)	Ф 6.35(1/4")	Ф 6.35(1/4")	Ф 6.35(1/4")	Ф 6.35(1/4")	Ф 6.35(1/4")
Максимальна довжина	м		15	15	15	20	25
Максимальний перепад висот	м		10	10	10	10	15
Макс. довжина фреоноводів (без дозаправки)	м		5	5	5	5	5
Кільк. додаткового холодоагенту	г/м		20	20	20	20	30
Дренажний патрубок			(O.D)16.9мм	(O.D)16.9мм	(O.D)16.9мм	(O.D)16.9мм	(O.D)16.9мм
Габаритні розміри нето (Ш x В x Г)	Внутр.блок	мм	690 x 283 x 199	690 x 283 x 199	750 x 285 x 200	837 x 296 x 205	900 x 310 x 225
	Зовн.блок	мм	649 x 450 x 232	649 x 450 x 232	660 x 500 x 240	792 x 540 x 287	823 x 650 x 301
Вага нето	Внутр.блок	кг	6.5	6.5	8	9.5	11.5
	Зовн.блок	кг	20	21	26	36	45
Температура зовнішня (охолодження)			16~52°C	16~52°C	16~52°C	16~52°C	16~52°C
Температура зовнішня (обігрів)			-7~24°C	-7~24°C	-7~24°C	-7~24°C	-7~24°C


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

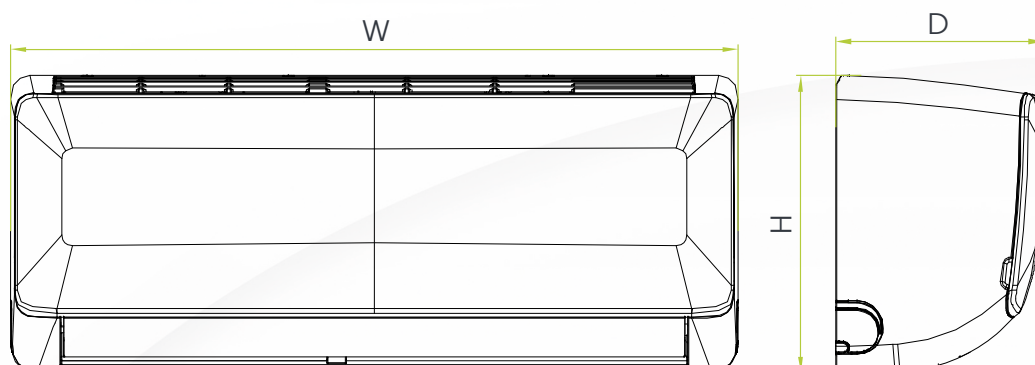

Модель	Габарити W x H x D (мм)
CLAIR BASIC-07A-R410A-IU	690 x 283 x 199
CLAIR BASIC-09A-R410A-IU	690 x 283 x 199
CLAIR BASIC-12A-R410A-IU	750 x 285 x 200
CLAIR BASIC-18A-R410A-IU	837 x 296 x 205
CLAIR BASIC-24A-R410A-IU	900 x 310 x 225

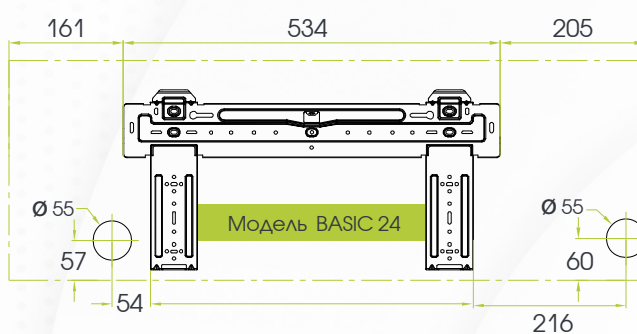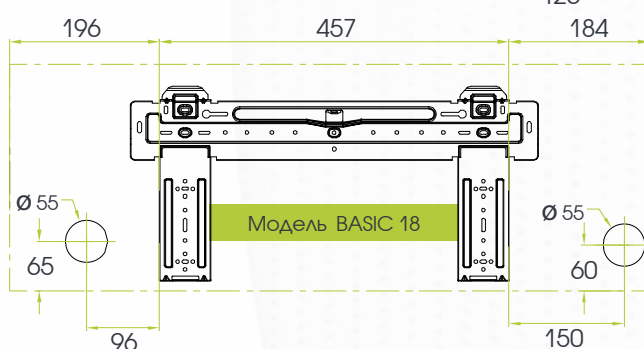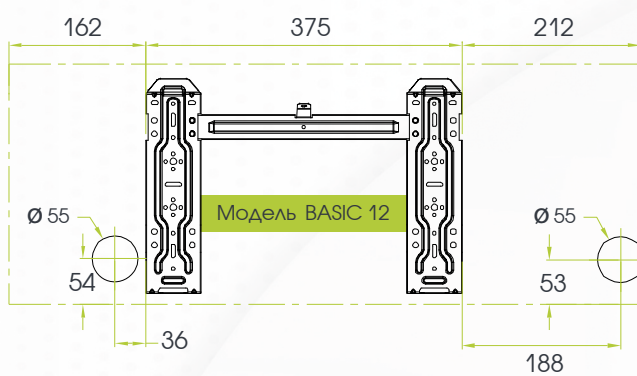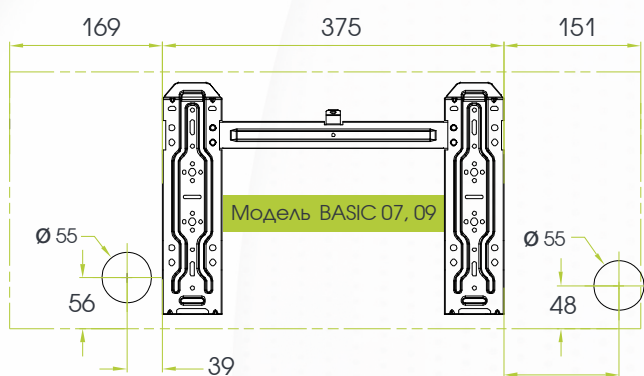

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

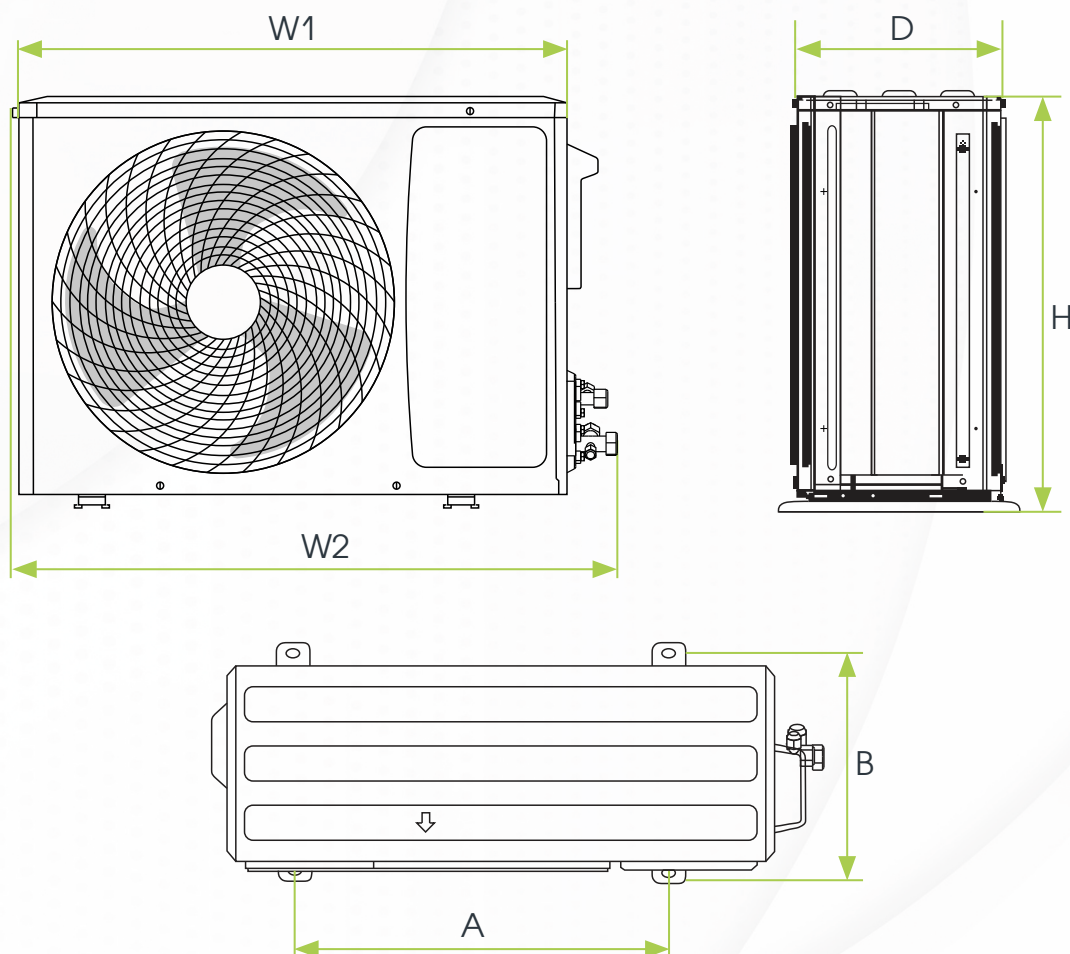

Модель	Габарити W1(W2) x H x D (мм)	A (мм)	B (мм)
CLAIR BASIC-07A-R410A-OU	649(709) x 450 x 255	430	280
CLAIR BASIC-09A-R410A-OU	649(709) x 450 x 232	430	280
CLAIR BASIC-12A-R410A-OU	660(710) x 500 x 240	500	260
CLAIR BASIC-18A-R410A-OU	792(872) x 540 x 287	545	315
CLAIR BASIC-24A-R410A-OU	823(909) x 650 x 301	540	335