

Hisense HVAC

Hisense
life reimagined

HISENSE RAC EEU


КАТАЛОГ 2025

Hisense International Co., Ltd.

Адреса: Міжнародний центр Hisense, No. 88 Xianggang East Road, Qingdao, Китай
E-mail: marketing@hisense.com
Веб-сайт: <http://www.hisense.cn/en>


Адреса: 08 Ronggang Road, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай.
E-mail: marketing@hisense.com
Веб-сайт: <http://www.hisense.cn/en>

Примітка: Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
© 2025 Hisense Corporation. Всі права захищені. Hisense та логотип Hisense є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Hisense Group у Китаї та / або інших країнах. Всі права захищені. Логотип Hisense Smart TV, логотип Ultra HD High Definition, логотип SMR та логотип life reimagined є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Hisense Electric Co., Ltd. у Китаї та / або інших країнах. Всі права захищені. Всі інші назви компаній, торгові марки, товарні знаки і логотипи є власністю їх відповідних власників. Всі права захищені.



HISENSE RAC

Hisense RAC прагне надавати клієнтам більш надійну та ефективну продукцію та дотримується єдиних високих стандартів якості для продукції у різних країнах і регіонах світу.

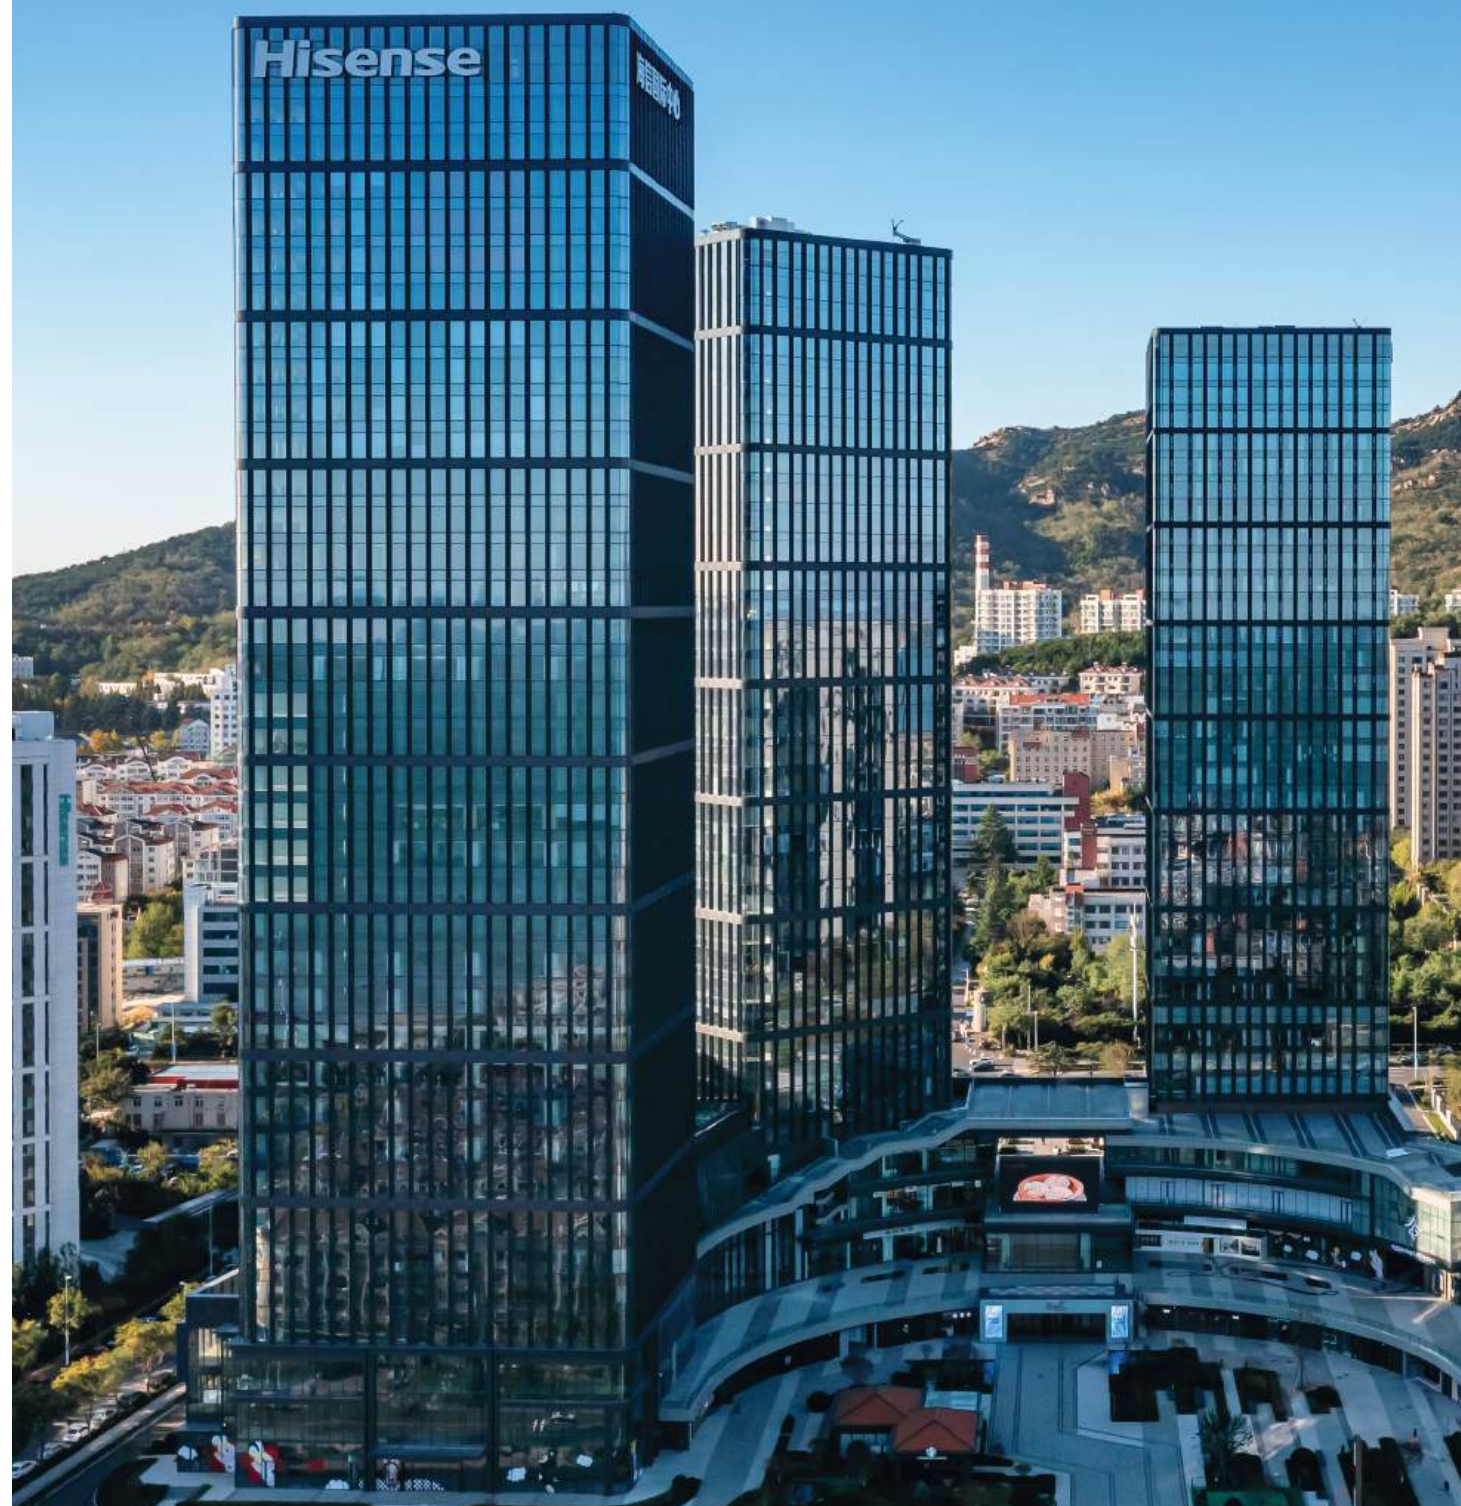

ЗМІСТ

01

ПРО HISENSE

Світова мережа Hisense	01
Світовий науково-дослідний центр	02
Світове виробництво Hisense	03
Бережливе виробництво	04
Навчальний центр Hisense	05
Спортивний маркетинг	06

27

LINEUP

49

ОГЛЯД ФУНКЦІЙ

56

ПОСІБНИК ПО ПОШУКУ

85

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ І АКСЕСУАРИ

07

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ HISENSE

07	Вуглецево-нейтральний ЕС 2050
09	Рішення для застосунку Connectlife
11	Рішення Hi-checker
13	Рішення Hi-service
25	Рішення для поліпшення якості повітря вдома
21	Просте рішення
23	Інтелектуальне рішення на основі штучного інтелекту
25	Спеціальне рішення

29

ЖИТЛОВА ПЛОЩА ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29	Спліт-система кондиціонування
45	Портативний кондиціонер
47	Осушувач повітря

55

ОГЛЯД ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ

59

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

ВСЕСВІТНЯ МЕРЕЖА HISENSE

Hisense - один з провідних виробників споживчої електроніки та побутової техніки, Глобальна корпорація, представлена в 160 країнах і регіонах по всьому світу. У компанії працює понад 100 000 людей по всьому світу, 26 науково-дослідних центрів, 34 промислові парки, 66 іноземних компаній та 6 навчальних центрів по обслуговуванню кондиціонерів по всьому світу. Hisense Group охоплює різні галузеві підрозділи та групи продукції, від побутової електроніки, побутової техніки, інтелектуальних інформаційних систем до бізнесу з нерухомістю. Компанія Hisense орієнтується на новітні технологічні тенденції для розробки стійких, інноваційних та зручних для клієнта рішень, які можуть значно підвищити якість життя. Компанія базує свою діяльність на потужній дистриб'юторській мережі по всьому світу, особливо в Європі. Компанія Hisense Europe володіє 27 бізнес-підрозділами, трьома потужними виробничими центрами і чотирма науково-дослідними центрами по всій Європі. Компанія об'єднує різні бренди, що спеціалізуються на різних сегментах споживачів. Чотири з них мають світову популярність: Hisense, Gorenje, Asko і Toshiba. Кожен бренд орієнтований на різний тип споживачів і пропонує інноваційні рішення для комфортного життя в сучасному будинку. За останні кілька років дохід від продажів Hisense в Європі стабільно зростає, і група прагне стати однією з провідних. Європейський виробник побутової техніки та електроніки. Їхнє бачення полягає у формуванні стійкої, столітньої компанії, що розробляє та впроваджує інтелектуальні рішення з метою оптимізації якісних показників життя та підвищення рівня добробуту своїх споживачів.

66

Іноземних компаній
та офісів

34

Виробничих баз

24

Науково-дослідних центрів

- Іноземні компанії та офіси
- ▼ Промисловий парк
- Науково-дослідний центр



QingDao · Китай



ShunDe · Китай

ВСЕСВІТНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

Компанія Hisense володіє 26 науково-дослідними центрами по всьому світу, і її інвестиції в дослідження і розробки збільшуються з року в рік. Маючи понад 100 000 співробітників по всьому світу, понад 100 000 інженерно-технічних працівників, понад 8000 власників докторських і магістерських ступенів, 360 інженерів-дослідників і розробників, пов'язаних з інверторними технологіями постійного струму, понад 300 одиниць випробувального обладнання і 101 лабораторію, ми є лідером в області інверторних технологій. Компанія Hisense послідовно здобула Державну премію за науково-технічний прогрес 7 разів отримувала премію за технологічні винаходи. Компанія Hisense відповідає за розробку 59 міжнародних стандартів, 242 національних стандартів і 201 галузевого стандарту і бере участь в їх розробці, а також має 4916 офіційних патентів.



100000+
Працівників



101
Лабораторій



4916
Затверджених патентів



8000+
Володарів докторських
і магістерських ступенів



300+
Випробувального
обладнання



7
Нагород за
технологічний винахід



ГЛОБАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО HISENSE

Бережливе виробництво

Орієнтуючись на високі технології і якість, компанія Hisense володіє 34 промисловими парками по всьому світу для локалізації виробництва.

Виробничі потужності кондиціонерів Hisense складають 19 мільйонів комплектів, продукція експортується в більш ніж 130 країн і регіонів по всьому світу з численними виробничими базами, такими як Циндао, Цзянмень, Хучжоу, Таїланд, Мексика (в стадії будівництва) тощо.

Завдяки автоматизованому виробництву, інтелектуальним логістичним транспортним системам, передовим системам обробки інформації та концепціям ощадливого виробництва "точно вчасно" (JIT). Надання клієнтам зручних та дружніх рішень.



Циндао, Китай



Хучжоу, Китай



Цзянмень, Китай



Дуйвен, Нідерланди



Веленьє, Словенія



Монтеррей, Мексика

БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

Виняткова якість

Безпечний

Зменшення вібрації і напруги зовнішнього блока на 0-20% зменшення коливань напруги на шині De більш ніж на 20-30% у всьому діапазоні частот. Робоча частота збільшується до 12%.

Компактний

За тієї ж ємності досягнуто зменшення ємності конденсаторів та площі друкованої плати більш ніж на 13% та 18% відповідно, що дозволило мініатюризувати корпус. За збереження тієї ж потужності зменшено кількість рядів теплообмінника.

Висока ефективність

За незмінного об'єму корпусу теплообмінна потужність збільшена на 20% завдяки зменшеній відстані між трубками, що призвело до зростання ефективності теплопередачі на 30%.

Надійність

Збільшений термін експлуатації компресора та трубопроводів. Комплексний термін експлуатації електролітичних конденсаторів збільшено на 10,8%. Підвищення температури високочастотних компонентів зменшено на 5%.

Comfort

Час швидкого запуску скорочується більш ніж на 50%. Швидкий запуск забезпечує широкий діапазон напруг. Знижує рівень низькочастотного шуму при роботі на ~ 2 дБ.

Виняткова якість

Суворі процеси контролю якості

- Контроль якості проектування.
- Вхідний контроль якості
- Контроль якості виробництва
- Вихідний контроль якості
- Контроль якості постачальника

Стандарт якості світового класу 7S

- Дослідження та розробка продуктів світового класу
- Закупівля запчастин світового класу
- Виробництво світового класу
- Технологія виробництва продукції світового класу
- Акредитація якості світового рівня
- Інженерне проектування світового класу
- Послуги з монтажу світового класу, підтверджені світовими сертифікатами якості

Отримані нагороди за якість

- Дотримання семи правил якості
- Дворазовий лауреат китайських премій за якість
- Лауреат азіатської премії за якість
- Дворазовий лауреат першої премії Державної технічної премії якості Китаю.



НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР HISENSE

Наразі Hisense Air Conditioning створила навчальні центри по всьому світу та ще 2 перебувають на стадії будівництва, охоплюючи Італію, Сполучені Штати, Дубай, Австралію, Іспанію, Бразилію та Південну Африку, з метою забезпечення всебічного професійного навчання та просування для фахівців у галузі.

Навчальний центр в Італії

Італійський навчальний центр Hisense HVAC (ОВКВ), розташований у Мілані, Італія, Європа, площею понад 300 квадратних метрів, є найбільшим навчальним центром Hisense у всьому світі. Він складається з трьох частин: виставкової зони, тренувального майданчика і навчального класу, який може вмістити 60 осіб за одне заняття. У виставковому залі представлені новітні продукти Hisense для систем кондиціонування повітря, такі як RAC, FM, LCAC, VRF.ATV, DHW і т.д., а також передові технології. В даний час італійський навчальний центр запровадив комплексну систему навчання, яка об'єднує онлайн-методи та методи очного навчання, а також теорію та практику, надаючи клієнтам професійні знання з вентиляції та кондиціонування повітря та покращуючи якість обслуговування.



Крім того, з 2022 по 2024 рік по всьому світу було відкрито ще кілька навчальних центрів, що охоплюють глобальний бізнес.



Мадрид, Іспанія

- Продукт: RAC, LCAC, VRF
- Планування: виставковий зал, тренувальний зал, експлуатаційна зона



Мельбурн і Брісбен, Австралія

- Продукт: RAC, LCAC, VRF, HP
- Планування: виставкова зона, Тренувальна зона, Експлуатаційна зона



Атланта, США

- Продукт: Split, WAG, PAC, LCAC
- Планування: виставкова зона. Зона навчання, експлуатаційна зона



Дубай, ОАЕ

- Продукт: RAC, LCAC, VRF
- Планування: виставковий зал, тренувальний зал, експлуатаційна зона



Сан-Паулу, Бразилія [відкрито в 2025]

- Продукт: Split, WAG PAC, LCAC
- Планування: виставковий зал, Тренувальний зал, Експлуатаційна зона




Йоганнесбург, Південна Африка [2025]

- Продукт: Split, PAC, DH, LCAC
- Планування: виставкова зала, тренувальна зала, Експлуатаційна зона

СПОРТИВНИЙ МАРКЕТИНГ

Все почалося з придбання прав на назву Hisense Arena в Австралії в 2008 році. Компанія Hisense приступила до реалізації довгострокової стратегії спортивного маркетингу, спрямованої на підвищення впізнаваності свого бренду в усьому світі. Компанія Hisense зосередилася на спортивному маркетингу, спонсоруючи UEFA EURO, Чемпіонат світу з футболу, провідні футбольні клуби світу - PSG та кіберспортивні клуби Fnatic. Це дозволило Hisense створити імідж бренду і підвищити його цінність..

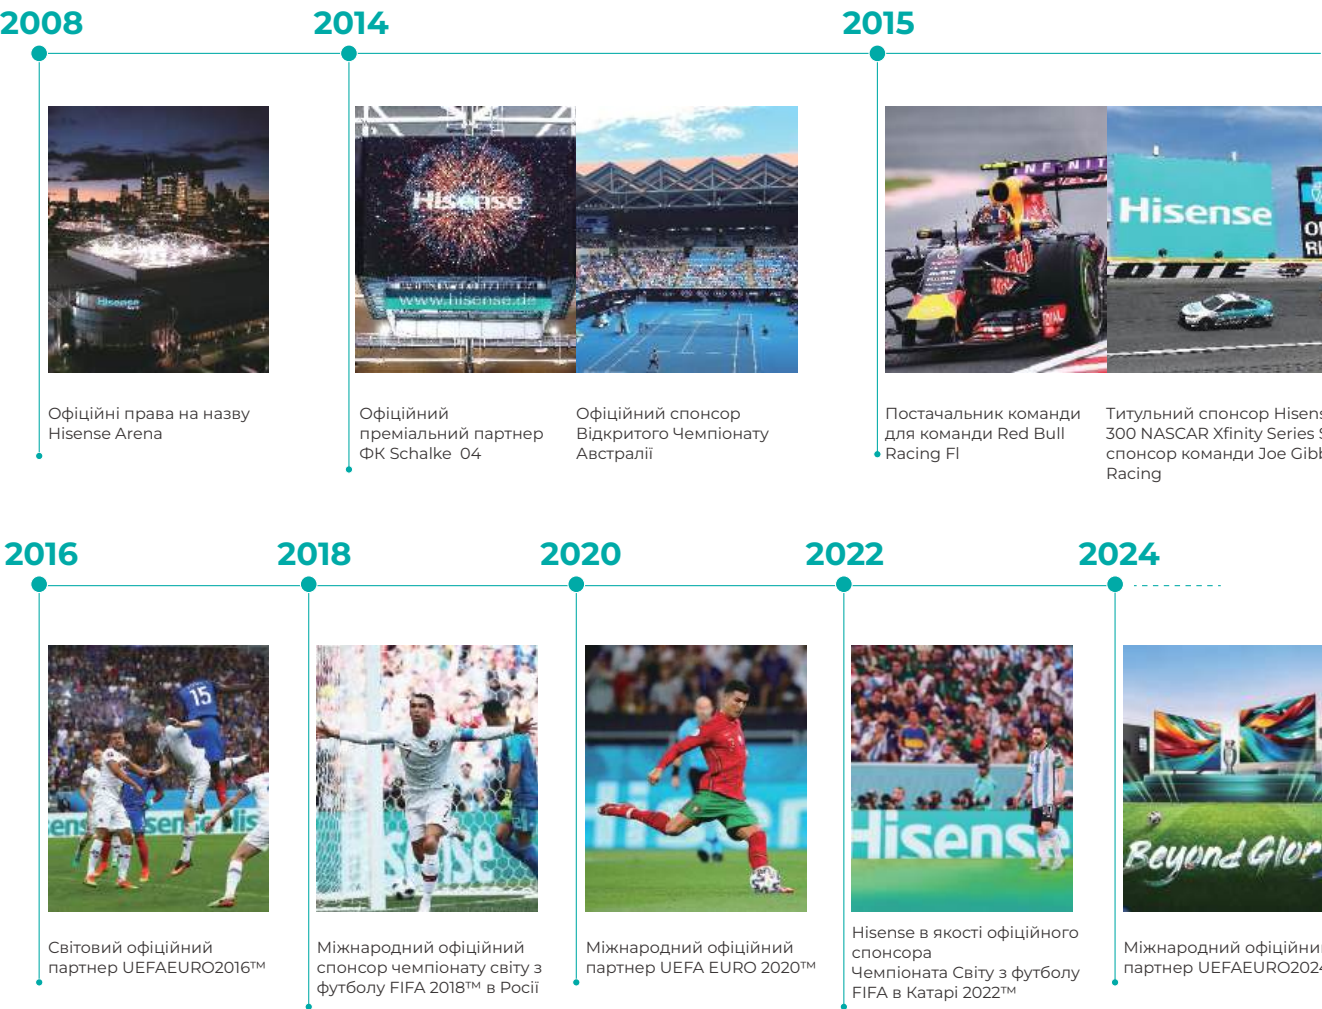

Просування спонсорства спортивних заходів для підвищення іміджу в усьому світі



РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУНКІВ СИСТЕМА AIR CARE CONNECTLIFE

Автоматизуйте свою побутову техніку вдома за допомогою застосунку ConnectLife. Керуйте та отримуйте доступ до приладів Hisense легко та зручно, у будь-який час і з будь-якого місця, досягаючи екологічного об'єднання вашого дому. Після підключення кондиціонера до Wi-Fi за допомогою модуля Hisense,

Інтелектуальне управління

- **Простота налаштування:** Управляйте температурою охолодження / нагрівання будь-де і будь-коли.
- **Просте підключення та глобальна доступність:** Підключення всього за 4 кроки. Доступно в 196 регіонах та 47 мовами.
- **Легке керування пристроями:** Керуйте кількома пристроями одночасно. Одночасно вмикайте / вимикайте всі кондиціонери.

Оцінка енергоспоживання


- **Моніторинг енергоспоживання:** швидкий моніторинг енергоспоживання блоками кондиціонера.
- **Статистика енергоспоживання:** запитуйте інформацію про енергоспоживання кондиціонеру (день, тиждень, рік)
- **Статистика потужності охолодження та обігріву:** можливість отримання даних про продуктивність кондиціонера за день, тиждень та рік.

Розумний діагностичний асистент

- **Повідомлення про код помилки:** Відображає код помилки та надає детальне пояснення несправності. Допоможіть технічним фахівцям легко виявити неполадки.
- **Самодіагностика:** самостійно перевірте наявність будь-яких несправностей і надайте докладний опис несправності. Слідкуйте за гарним станом кондиціонера, де б ви не знаходилися.


Насолоджуйтесь домашньою автоматизацією

- **Централізоване керування:** IOT платформа взаємодії користувача для повного контролю пристроїв, сценаріїв для всього простору та повного спектру послуг.
- **Розумне об'єднання побутових приладів:** Об'єднайте всі побутові прилади Hisense в один додаток, налаштовуючи сценарії розумного дому для задоволення ваших щоденних потреб.

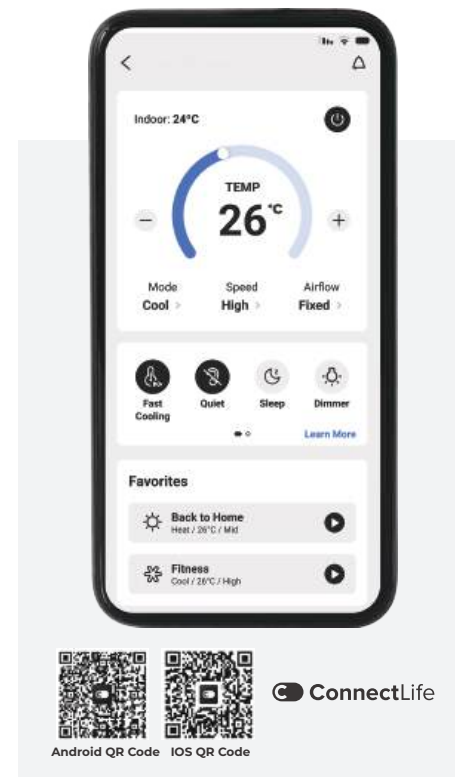

Голосове управління. Озвучте свої побажання

Керуйте за допомогою голосових команд з максимальним комфортом, не займаючи руки та з повним використанням функцій кондиціонера. Максимальний комфорт охолодження тепер досягається з легкістю завдяки нашим мережевим кондиціонерам з Hisense Comfort Cloud та голосовим керуванням. Ви можете керувати голосом через колонки Amazon або Google, без рук.

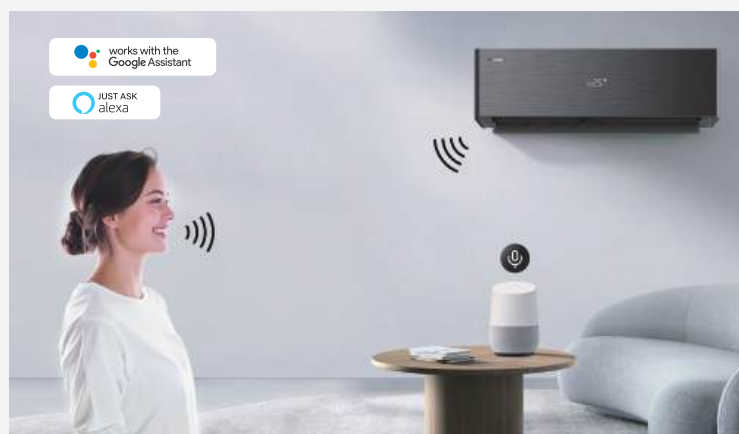

Простим голосом можна багато чого зробити

- а. Увімкнути / вимкнути кондиціонер
- б. Налаштувати режим охолодження
- с. Відрегулювати температуру

Підтримка кількох голосових пристроїв

Підтримка кількох пристроїв голосового керування для керування мережним кондиціонером, щоб допомогти виконанні персоналізованих



Система Air care заснована на технології connectlife, метою якої є інтелектуальне регулювання температури, вологості і повітря у всьому будинку. Система зв'язку з внутрішнім середовищем дозволяє оптимізувати очищення повітря одним кліком, відповідно до потреб користувача. Використовуючи функціонал керування приміщеннями та 3D-візуалізацію кімнат, можна отримати наочне відображення стану повітря у всьому будинку та здійснити комплексне планування повітряного середовища. Розширте функціонал кліматичних

01

3D-керування приміщеннями


- **Індивідуальний режим:** Користувачі можуть налаштувати власний дім, ми пропонуємо 10 типів приміщень для задоволення індивідуальних потреб користувачів.
- **Створення 3D-візуалізації:** Створене приміщення відображається в 3D-виді, і його можна прив'язати до обладнання кондиціонування повітря.
- **Керування повітрям у будинку:** Після прив'язки стан повітря у всіх приміщеннях стає зрозумілим одразу, і ви можете увійти в будь-яке приміщення для оптимізації повітря одним кліком, щоб здійснити загальне керування повітрям у всьому будинку.



02

Оцінка стану повітря в приміщенні


- **Стан повітря в приміщенні:** Слідкуйте за станом температури і вологості кожного приміщення в режимі реального часу.
- **Оцінка:** Отримайте оцінку та нагадування про комфорт відповідно до стану повітря.

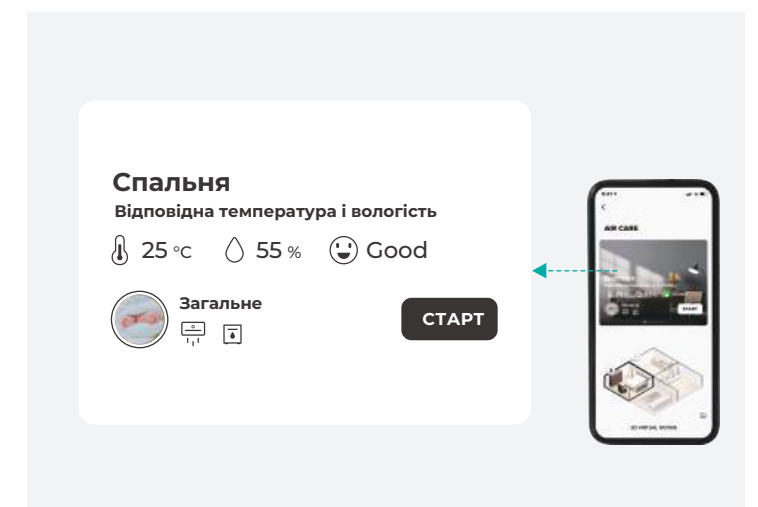

03

План оптимізації

- **Оптимізація одним кліком:** Коли стан повітря не добрий, оптимізацію можна запустити одним кліком.
- **Індивідуальний сценарій:** Ми пропонуємо 4 різні оптимізації: Загальна/Домашні тварини/Дитина/Літні люди, для різних користувачів та різних сценаріїв.
- **Індивідуальне рішення:** Кожен план оптимізації можна налаштувати відповідно до потреб користувача, що забезпечить користувачів індивідуальними планами оптимізації

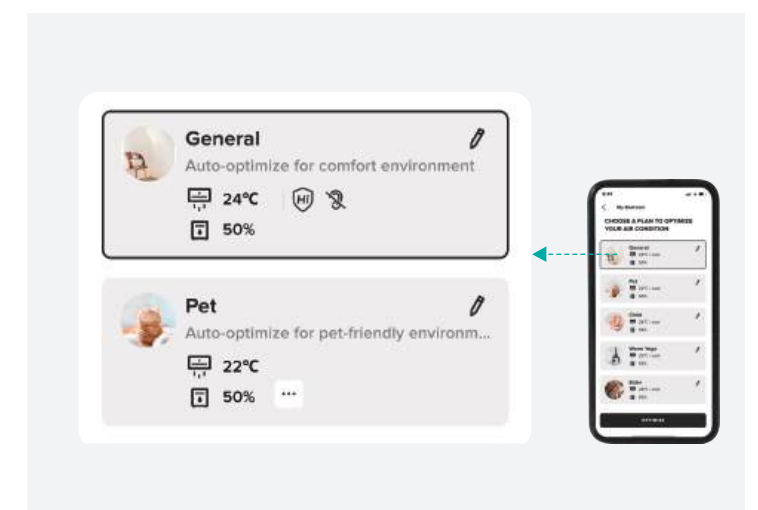


РІШЕННЯ HI-CHECKER

I Спростіть своє обслуговування

Hi-checker - це інструмент для технічного обслуговування та тестування обладнання для кондиціонування повітря, розроблений компанією Hisense. Він підходить для продуктів RAC, LCAC та Multi split, з можливістю моніторингу всіх робочих параметрів, може бути візуалізований на стороні ПК, а робочий статус блоку можна визначити в глибині за робочими параметрами та тенденціями зміни параметрів.


Простота використання

Складається з чотирьох частин, простий в експлуатації, швидке підключення, підходить для різних моделей, простий у використанні.

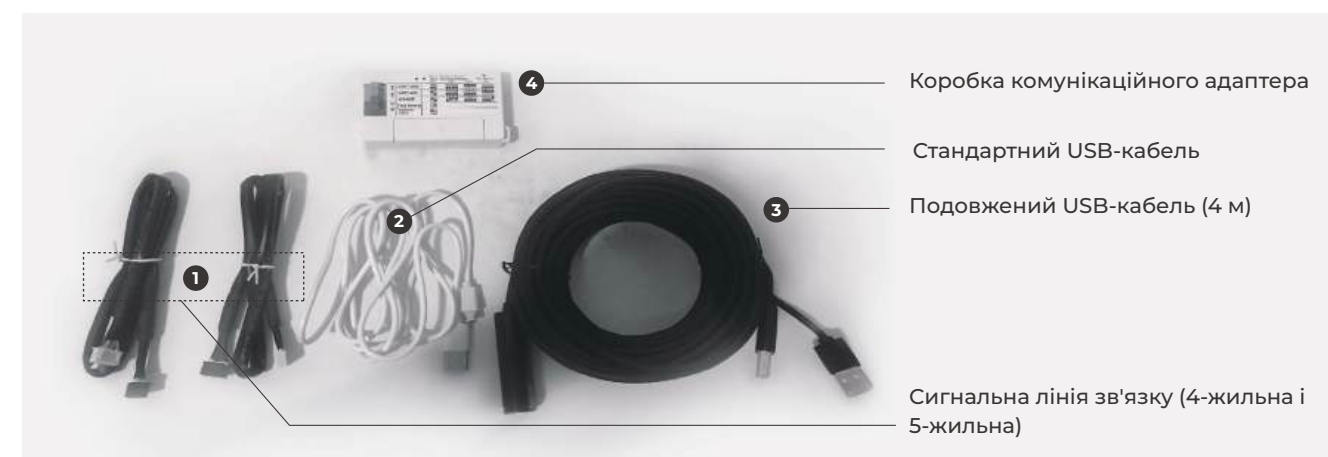


Більш потужний сервіс

- **Автоматичне відображення помилки**
Після підключення основна помилка керування або помилка приводу продукту може бути автоматично ідентифікована та відображена в інтерфейсі
- **Моніторинг у реальному часі**
Він може відстежувати кожен робочий параметр та робочу криву в реальному часі та надавати більш повну інформацію для аналізу помилок відповідно до тенденції зміни параметрів;
- **Автоматичне збереження даних**
Автоматично зберігає дані моніторингу клієнта, проводить аналіз даних у різних місцях та забезпечує сильну технічну підтримку.

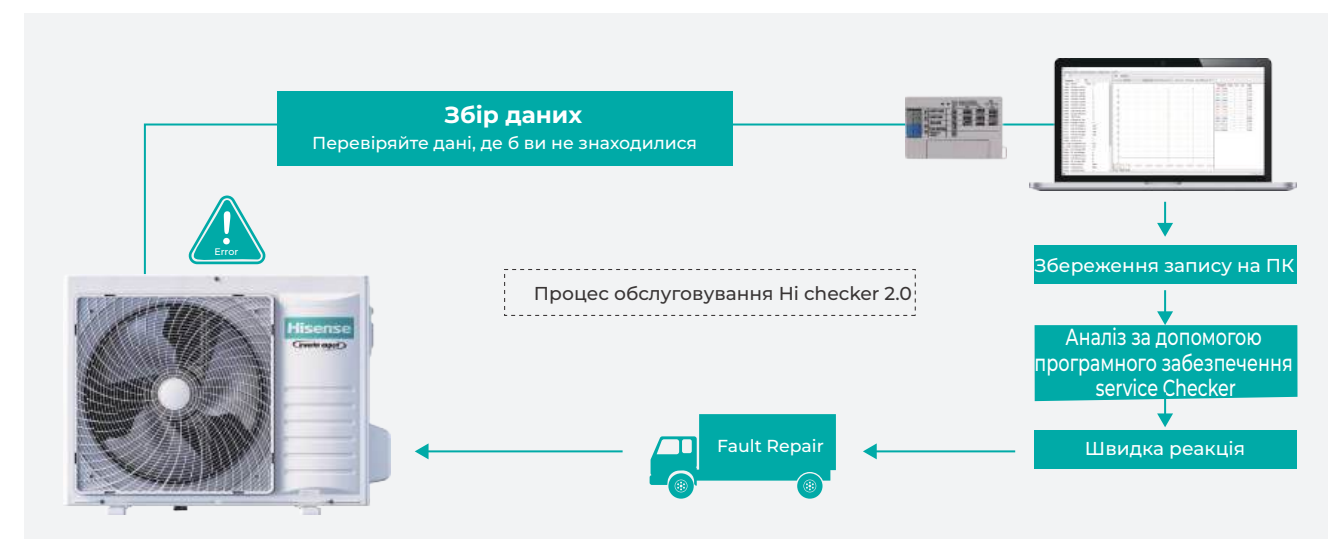

Візуальний інтерфейс ПК

Візуальний інтерфейс для простого аналізу даних про несправності. Ліва сторона – це каталог усіх виявлених даних, розділений на внутрішні та зовнішні блоки, внутрішні блоки серії "один-на-два" та "мульти" згідно з керуванням номером адреси, система підтримує перемикання китайської та англійської мов, градусів по Фаренгейту та Цельсію; права сторона може додавати всі тенденції кривих та відображати зміни параметрів у реальному часі, швидко ідентифікуючи проблему.

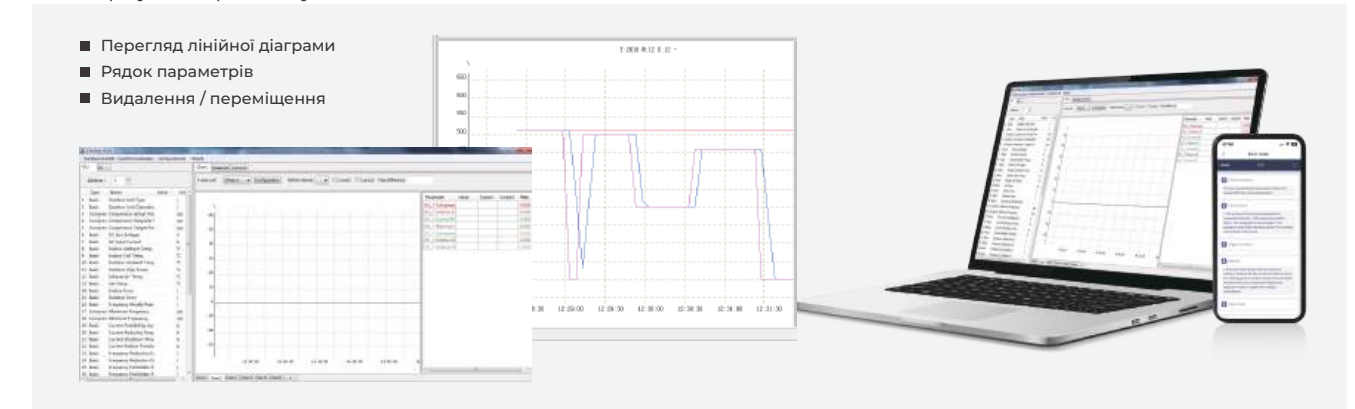

Легкий доступ

- Крок 1:** Встановіть програмне забезпечення Hi-checker 2.0 на ПК.
Крок 2: Підключіть пристрій і блок зв'язку.
Крок 3: Увімкніть живлення, запустіть програмне забезпечення та відстежуйте дані.
Крок 4: Автоматичне збереження пакетів даних моніторингу.



Група інструментів Hi-checker

Група інструментів Hisense Hi-Checker включає в себе 1.0/2.0/3.0. На даний момент вона була оновлена до версії 3.0, яка буде сумісна з більш потужними функціями і більш зручна у використанні, надаючи користувачам більш зручні рішення, і буде продовжувати оновлюватися в майбутньому.


Hi-Checker 1.0

Комплект Checker - це невелике та зручне вікно для перенесення. Це може допомогти нам діагностувати та вирішувати поширені



Hi-Checker 2.0

Checker ПК може перевірити кондиціонери професійно і всебічно, всі параметри машини можна контролювати в режимі реального часу. Відповідні дані можуть бути записані, збережені і відтворені.



Hi-Checker 3.0

Застосунок Checker поєднує в собі переваги комплексу Checker і Checker ПК. Ми можемо перевірити і усунути неполадки в роботі машини за допомогою програми, встановленої на мобільному телефоні. Це рішення дозволяє користувачам переносити, записувати та комунікувати один з одним.




РІШЕННЯ HI SERVICE

I Платформа інтелектуального управління обслуговуванням

Hi-Service – це мобільна платформа управління, надана Hisense для постачальників послуг та техніків, що в основному реалізує такі функції, як управління робочими замовленнями, технічна підтримка, управління запасними частинами та управління техніками. Вона може допомогти технікам зручно, швидко та професійно шукати коди помилок, рішення з усунення несправностей та плани ремонту. Вона також дозволяє технікам спілкуватися з технічною командою Hisense в режимі реального часу онлайн, покращуючи ефективність обслуговування та швидкість усунення симптомів

Легкий доступ

- Крок 1: Відскануйте QR-код, щоб завантажити установку Іє.
- Крок 2: Встановіть застосунок Hi-service на телефон.
- Крок 3: Відкрийте та використовуйте його.



Для входу в систему
виконайте наступні дії

Ім'я користувача

Постачальник послуг – це обліковий запис для менеджера з обслуговування.

Будь ласка, ознайомтеся з Правилами та умовами, а також з політикою конфіденційності перед входом в систему.

200625

SIGN IN

Engineer

Service Provider

I have read the Privacy Policy and I agree to the Terms and Conditions

Пароль (за замовчуванням):
qwe6853\$
Будь ласка, змініть пароль після першого входу.

Технік - це обліковий запис для техніка

Дозволити техніку отримувати інформацію з бази

Недоступно для систем ОВКВ. Це для іншого виду продукції

Недоступно для систем ОВКВ. Це для іншого виду продукції

Допоможе технікам знайти етикетки Hisense Multi Split

Support

Knowledge Base

Symptoms

Technical Live Chat

Energy Label

Error Code

Check

RMA

GSD

Щоб знайти інформацію про код помилки продукту, натисніть на

Підключіться до checker box через Bluetooth для зчитування даних з

Недоступний для HVAC. Це для іншого виду

Знайдіть технічну документацію в базі знань Gorenje

Примітки:

- Постачальник послуг може додати обліковий запис технічного спеціаліста, виконавши команду User My Technicians Add. (Користувач Мої технічні спеціалісти Додати).
- Користувач може рекомендувати додаток друзям, вибравши пункт User Install QR Code (Користувач Встановити QR-код).
- Користувач може перевірити версію за допомогою команди User App Version (Користувач Версія програми). І Hi-Service буде оновлюватися для забезпечення кращого обслуговування без попереднього повідомлення.

Код помилки:
Застосунок відобразить детальну інформацію про вибраний код помилки.
Технічний фахівець може переглянути опис несправності, причину, умову спрацьовування і спосіб усунення за обраним кодом помилки.

Перевірка:
Дані, отримані з Hi-Checker 3.0, будуть відображені тут, вони оновлюватимуться автоматично кожні кілька секунд.

Energy Label

Energy Label

Energy Label

GSD

GSD

GSD

- Енергетичне маркування:
Допоможе отримати енергетичне маркування та сертифікат відповідності для моделей Hi-Multi SP потужністю менше 12 кВт.

- GSD:
Це база знань Gorenje GSD, з тим ж обліковим записом і паролем GSD на комп'ютері.

РІШЕННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Низька якість повітря в приміщенні (IAQ) становить серйозну загрозу здоров'ю, особливо для дітей та людей похилого віку. Якість повітря в приміщенні має вирішальне значення і заслуговує на більш пильну увагу в глобальному масштабі. Компанія Hisense Air Conditioning прагне поліпшити якість повітря в приміщеннях. Для забезпечення хорошої якості повітря в приміщенні компанія Hisense пропонує 6 рішень.



01 Рішення для подачі свіжого повітря

- Освіжіть повітря в приміщенні
- Великий обсяг свіжого повітря
- Фронтальна подача свіжого повітря 3-тє покоління
- HEPA-фільтр
- Світлодіодний індикатор якості повітря

03 Рішення для стерилізації

- Стерилізація
- Висока швидкість стерилізації

05 Рішення з самоочищення

- Подвійне самоочищення
- Антибактеріальне висушування
- Антибактеріальна очистка

02 Рішення для стерилізації HI-NANO

- Стерилізація
- Очищення повітря
- Якісне повітряне середовище

04 Рішення для генератора холодної плазми

- Стерилізація та очищення
- Висока швидкість стерилізації

06 Антибактеріальний фільтрувальний розчин



- Противірусний фільтр Hi-Cat
- Фільтр 4-в-1
- Фільтр з іонами срібла

РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ СВІЖОГО ПОВІТРЯ


Завдяки багаторівневному очищенню повітря надходить у приміщення зі швидкістю 60 м³/год, наповнюючи людей життєвою енергією. Для підтримки постійної температури в приміщенні також використовується технологія компенсації температури. Функція подачі свіжого повітря може бути окремо увімкнена для очищення повітря у всьому будинку; при зміні температури в приміщенні кондиціонер автоматично перемикається в режим охолодження/ обігріву; літнє свіже повітря не впливає на охолодження кондиціонера,

- Оновлення повітря в приміщенні:** Очищення свіжого зовнішнього повітря та подача його в приміщення для оновлення та покращення
- Великий об'єм свіжого повітря:** Великий об'єм свіжого повітря, швидке оновлення повітря в приміщенні. Максимальний об'єм свіжого повітря виробів RAC може сягати 60 м³/год
- HEPA-фільтр : ефективно очищає зовнішнє повітря від великих частинок, PM2, 5, пилю рослин, пилу і т.д., забезпечуючи чистоту свіжого повітря.
- Світлодіодний індикатор якості повітря:** визначає концентрацію CO2. Якщо він показує погану якість повітря, увімкніть функцію подачі свіжого повітря.
Червоний: X ≥ 3000 ч/млн
Жовтий: 3000 > X ≥ 2000 ч/млн
Зелений: x < 2000 ч/млн
* 1 ч/млн=1 мг/кг
- 3-тє покоління фронтального потоку свіжого повітря:** Третє покоління фронтального змішаного свіжого повітря використовує метод подачі фронтального свіжого повітря таким чином, щоб потік свіжого повітря та повітря кондиціонера змішувалися безпосередньо на виході повітря, реалізуючи подвійне підвищення тиску повітря кондиціонера до свіжого повітря.
- Автономна подача свіжого повітря: навіть при вимкненому охолодженні/обігріві кондиціонера функція подачі свіжого повітря може бути увімкнена для поліпшення якості повітря в приміщенні.
- Постійна температура:** збільшення вмісту кисню взимку не призводить до охолодження, збільшення вмісту кисню влітку не призводить
- Вентиляція:** немає необхідності відкривати вікна для провітрювання, дихайте свіжим чистим повітрям і залишайтеся здоровими.


Принцип освіження повітря в системі подачі свіжого повітря

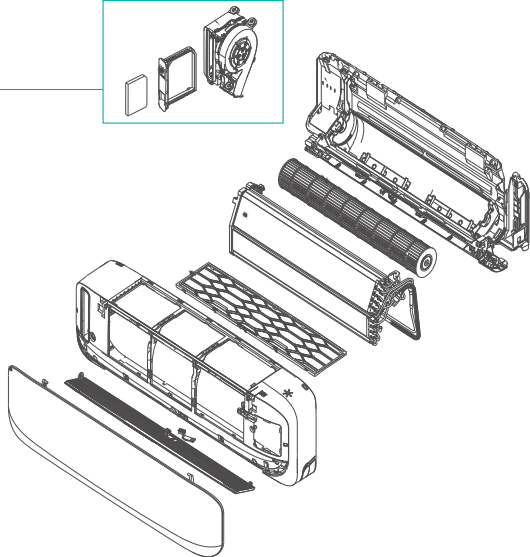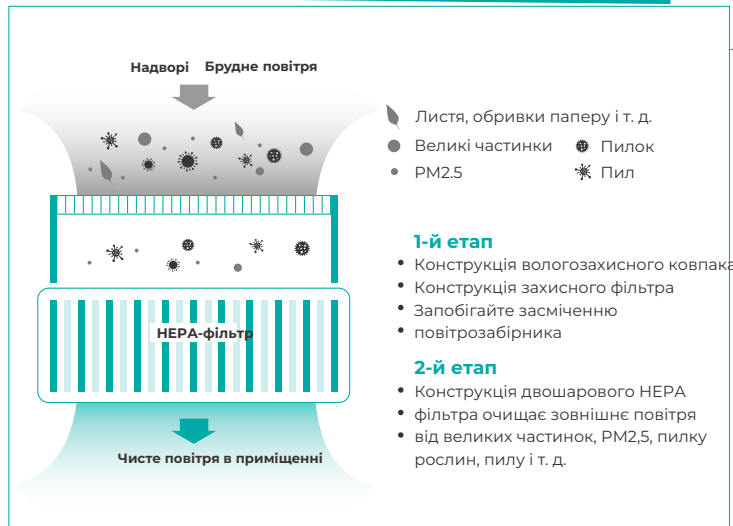

Заміна свіжого повітря покращена на 25%.

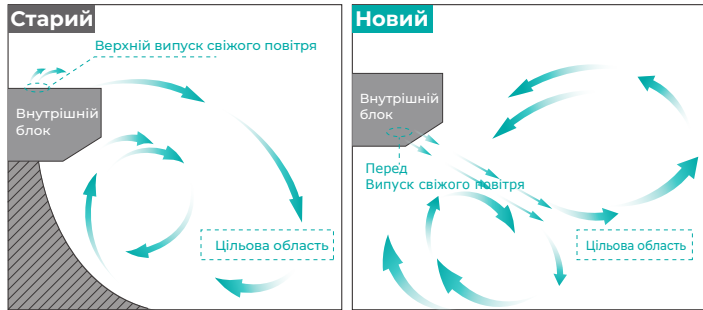

Принцип подачі свіжого повітря з мікропозитивним тиском.

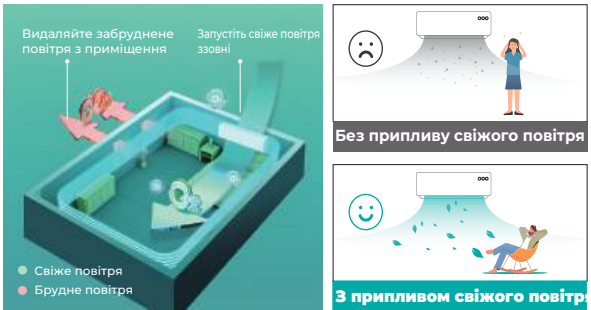


HI NANO РІШЕННЯ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

HI-NANO - це різновид ефективних плазмових іонів, у порівнянні зі звичайною плазмою, яка генерує іони 0,4 ~ 0,6 млн/см³, ця система може генерувати іони 1 млн/м³. У порівнянні зі звичайною плазмою, вона виробляє лише половину озону (0,007 мг/м³) і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

І Стерилізація

Виділяє велику кількість іонів подвійної групи, швидко знищує бактерії і віруси за рахунок рециркуляції повітря в приміщенні. ефективно знищує бактерії і віруси в повітрі приміщення. 60,07 % * PM2,5, 92,6% * H1N1 і 88,5% * E.coli. за 2 години ви створите по-справжньому здорове і якісне повітряне середовище.

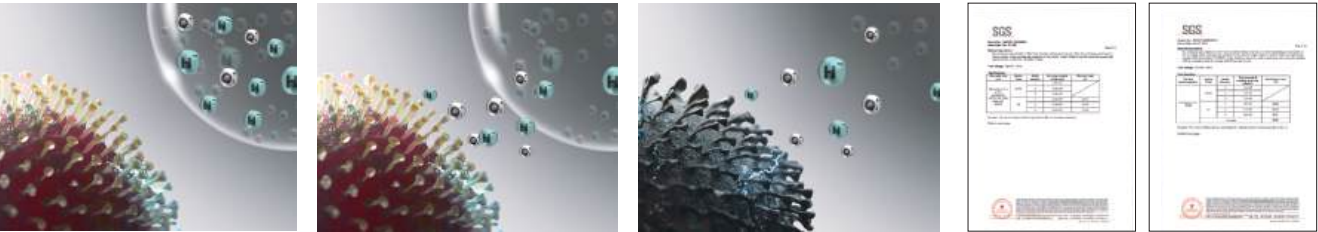


HI-NANO Тип стерилізації			
60.07% з PM2.5	92.6% з H1N1	88,54% кишкової палички	74,01% золотистого стафілокока

* Результати тесту отримані в результаті випробування Спліт-кондиціонера Hisense (модель AST-T2uw4rncrf) компанією SGS у випробувальній камері

Процес усунення

Крок 1: Вироблення великої кількості позитивних і негативних іонів, що оточують бактерії.
Крок 2: Позитивні та негативні іони дуже активні і реагують з бактеріальними білками, таким чином руйнуючи молекулярну структуру бактерій і роблячи їх неактивними.
В експериментальних умовах більше 90% природних бактерій можуть бути ефективно знищені за 2 години.

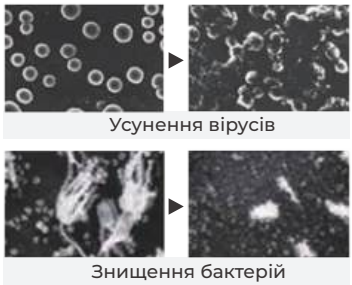

І Очищення повітря

Корисні іони високої концентрації можуть ефективно видаляти пил, віруси та пригнічувати бактерії, очищаючи повітря в приміщенні.
При іонізації повітря утворюється велика кількість позитивних і негативних іонів, вони оточують бактерії,



ВИСОКОТОЧНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ І ХОЛОДНОЮ ПЛАЗМОЮ

І Рішення для стерилізації ультрафіолетом

Вбудований модуль стерилізації ультрафіолетом, що використовує характеристики довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання для руйнування структури бактерій і вірусів і глибокого знищення бактерій і вірусів в кондиціонері і в повітрі.


Модуль стерилізації ультрафіолетом

Ультрафіолетове світло опромінює випарник через отвір для пропускання світла. Завдяки циркуляції повітря бактерії і віруси в приміщенні знищуються ультрафіолетовим випромінюванням, що проходить через циркуляційний канал між модулем і випарником.



Ультрафіолетова світлодіодна лампа




У цій схемі використовуються лампи UVC-LED, які мають такі переваги, як тривалий термін експлуатації, економія енергії, відсутність попереднього нагрівання, екологічність (без ртуті) в порівнянні з традиційними ртутними лампами. Вона ефективно знищує бактерії і віруси.

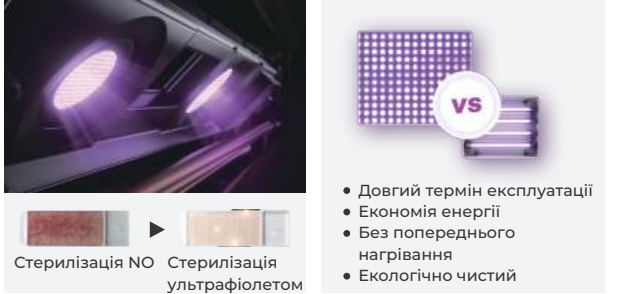

Принцип стерилізації

Глибоке ультрафіолетове випромінювання UVC безпосередньо руйнує структуру ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти) і РНК (рибонуклеїнової кислоти) при опроміненні одноклітинних мікробів, в результаті чого білок, що утворює мікробне тіло, не може формуватися, що призводить до його негайної загибелі або нездатності до розмноження.

Висока швидкість стерилізації:
кишкова паличка: > 99,99%
Золотистий стафілокок: > 99,99%
H1N1: 99,99%
забезпечення здорового повітря для користувачів.

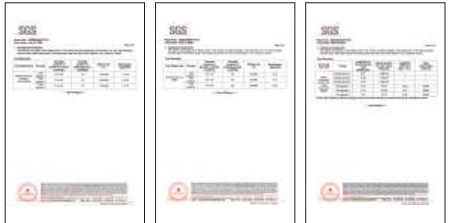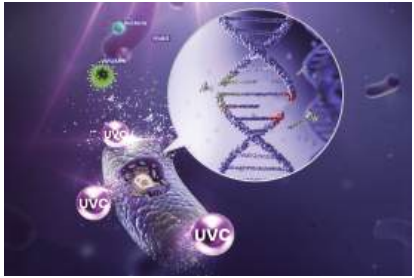


■ Стерилізує понад 99,99% S.albus, E.coli, H1N1 протягом 30 хвилин

І Рішення для генератора холодної плазми

Вбудований модуль стерилізації ультрафіолетом, що використовує характеристики довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання для руйнування структури бактерій і вірусів і глибокого знищення бактерій і вірусів в кондиціонері і в повітрі.

- Безпека:** Іони плазми - це ті самі позитивні та негативні іони, що зустрічаються в природі, їх безпечність для людини доведена.
- Стерилізація та очищення:** Генератор холодної плазми може ефективно стерилізувати, дезодорувати та очищати повітря від пилу, зменшуючи статичну електрику.
- Висока швидкість стерилізації:** 90% бактерій можуть бути знищені протягом двох годин.

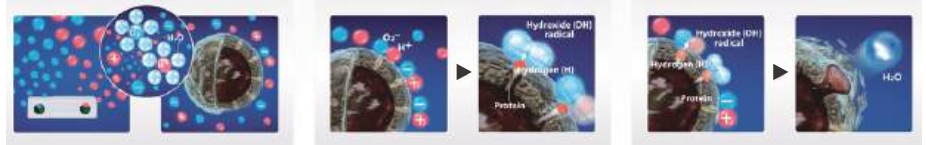

■ Концентрація озону 0,015<0,1 мг/м³ ■ Знищує природні бактерії > 90%

САМООЧИЩЕННЯ І АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ОЧИСТКА

Рішення з самоочищення


- Подвійне самоочищення: нова запатентована технологія самоочищення випарника і конденсатора Hisense другого покоління забезпечує чистоту вашого кондиціонера і зменшує кількість пилу, бактерій, мікроорганізмів, масляних плям і так далі. У порівнянні з самоочищувальними кондиціонерами першого покоління, самоочищувальні кондиціонери другого покоління включають в себе етап сушіння при високій температурі, який дозволяє краще стерилізувати і очищати кондиціонер.

Підтримка кондиціонера в належному стані, продовження терміну експлуатації, а також легке відновлення чистоти кондиціонера для забезпечення чистого повітря в приміщенні.



Антибактеріальна очистка

Покриття з іонами срібла ефективно пригнічує золотистий стафілокок, кишкову паличку, цвіль, зберігає повітря здоровим.

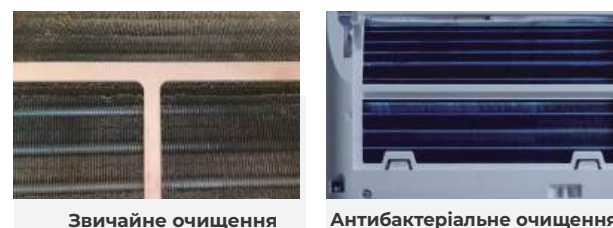

Антибактеріальна сушка при температурі 57°C

Швидко висушити випарник і запобігти розмноженню бактерій і цвілі, викликаних

Золотистий стафілокок: > 99,99%
Кишкова паличка: > 99,99%
Захист від цвілі 0-го рівня (найвищий)

Захист від плісняви при роботі

- Після увімкнення кондиціонера внутрішній вентилятор буде продовжувати працювати протягом 30 секунд. Випарник і інші частини внутрішнього блоку будуть просушені. Це попередить появу цвілі.
- Перед вимкненням кондиціонера видалити конденсат. Завжди тримайте кондиціонер в чистоті.



АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН

Противірусний фільтр Hi-Cat

Стерилізація і Противірусний захист: Антивірусний фільтр Hi-cat, який має високу ефективність фільтрації забруднювальних речовин, таких як коронавірус, стафілокок, кишкова паличка, пил і т. д., антибактеріальний рівень Escherichia coli перевищує 99,99%, антибактеріальний рівень золотистого стафілокока становить 99,99%, противірусний рівень H1N1 становить 99,91% (A/PR/8/34), завдяки чому циркуляція повітря в приміщенні перестає бути брудною. Кондиціонер сконструйований таким чином, щоб створювати здорове і чисте повітря.

- Високоєфективна фільтрація:** починаючи з етапу стерилізації та очищення повітря, завдяки чому повітря, яке видуває кондиціонер, є чистішим, кондиціонер перестає бути джерелом забруднення, і кожен ваш вдих стає чистішим.

Нагорода: Нагороджений премією "2022 Award" від компанії China Household Electric Appliances.




Ефективний фільтрувальний шар

Підвищує ефективність одноразової фільтрації PM0.3 та покращує здатність фільтрації аерозолів.

Антибактеріальний шар

H1N1 (A/PR/8/34): 99,91%
Кишкова паличка: 95%, стафілокок:

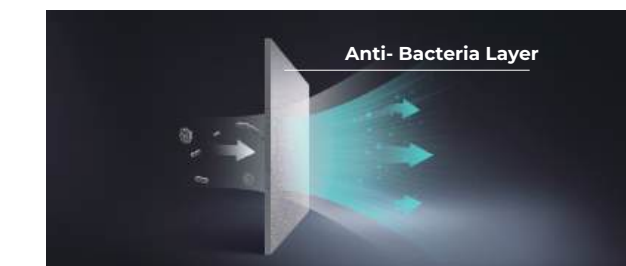

Фільтр 3/4 дюйма

- Комбінація з чотирьох типів фільтрів дозволяє ефективно видаляти всі види пилу і неприємних запахів з повітря і освіжати повітря в приміщенні.
- Реалізуйте об'єднану функціональність різних фільтрів, таких як фільтр від пилу, дезодоруючий фільтр, фільтр PM2.5, стерилізуючий фільтр, противірусний фільтр та ароматизатор повітря.




Фільтр з активованим вугіллям

- Ефективно видаляють всі види пилу і неприємного запаху в повітрі, покращують якість повітря в приміщенні.



Фільтр високої щільності

- Може ефективно запобігти потраплянню 90% волосся, бавовняних волокон, пилу та пилку в кондиціонер.
- Фільтр легко знімається і миється, після висихання його можна встановити в кондиціонер. Рекомендується чистити кожні 3 місяці.



ПРОСТЕ РІШЕННЯ

I Проста установка

Використання розбірної конструкції та оснащення легкими монтажними кронштейнами забезпечує достатньо простору для під'єднання газорідинної подвійної труби при настінному встановленні кондиціонера, що суттєво спрощує та пришвидшує процес монтажу. Спрощує установку і підвищує ефективність монтажу.

1. Знімна нижня кришка



Нижня кришка має конструкцію, яка легко знімається, що полегшує під'єднання газо- та рідинних трубопроводів.




2. Більш широкий простір для труб



■ відстань між трубами на 51 мм більше, що полегшує монтаж трубопроводу.

3. Удосконалення монтажної пластини

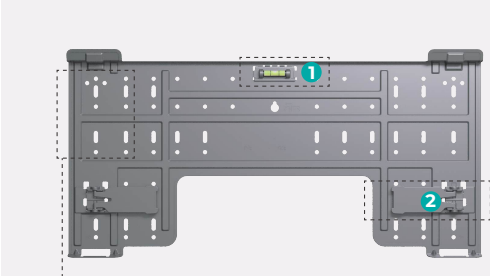

■ Кілька фіксованих точок призначені для більш гнучкої установки.

1



■ Оснащений рівнем для швидкого визначення місця установки.

2



■ Оснащений прихованою опорною рамою для збільшення робочого простору.

I Легко миється

Верхня частина кондиціонера має вбудований фільтр із підвищеною герметичністю та кращим захистом від пилу. Зручна у розбиранні конструкція полегшує чищення горизонтальних жалюзі та обслуговування крокових двигунів, економлячи до 60% часу.



Вбудований фільтр - легко знімається та миється

1

2

Легко знімна горизонтальна панелі

Легкознімна панель жалюзі



■ Защипна конструкція - без гвинтів, легко знімається

I Легко розбирається

Цілісна конструкція вентиляційного отвору може бути знята за один раз, як і дефлектор повітря: зняттям дренажної труби і кріпильних гвинтів вентилятора повинен займатися кваліфікований персонал, потім витягнути вентилятор і кріпильну основу разом для очищення або технічного обслуговування.



• **Легке зняття панелі**

Зняти повітряний дефлектор, відкрити передню панель і викрутити гвинти на панелі випуску повітря.



• **Викрутити кріпильні гвинти**

Відкрутити гвинт зливної труби, повернути вентилятор, щоб відкрутити гвинт вентилятора, і звільнити місце для виходу повітря.




• **Вийняти і очистити**

Щоб очистити повітропровід, вентилятор і водяний бак, натисніть кнопку автоматичного блокування на камері повітроводу та вийміть компоненти цієї камери.

I Самоочисний фільтр

Система самоочисних фільтрів Hisense не тільки гарантує якість повітря в приміщенні, але і забезпечує його очищення за допомогою простих і високоефективних процедур.



Фільтр обертається за годинниковою стрілкою, пил потрапляє на щітку



Фільтр повернути проти годинникової стрілки і повернути на місце. Щітка розгойдується і третє об'єкту нерухому щітку. Пил знімається в пилозбірник



Спожніть пилозбірник
Завершити очищення



Фільтр

Щітка

Подвійний фільтр і спрямована щітка запобігають повторному розлітання пилу під час прибирання

Scroll (Прокручування)

Великий пилозбірник

600 мл - місткість для збору пилу до 10 років
Верхнє відкриття:
Запобігає розсіпання пилу під час демонтажу
Зручне встановлення та зняття
Індикатор заповнення:
Сигналізує про необхідність очищення контейнера

Відмінний ефект очищення

- **Тиха робота:** Рівень шуму під час роботи - лише 23 дБ..
- **Швидке очищення:** Функція самоочистки фільтра Hisense триває всього 5 хвилин 30 секунд, що на 30% швидше за аналогі - кондиціонер швидше повертається до робочого стану.
- **Великий контейнер для пилу:** Загальний об'єм контейнера - 600 мл, що дозволяє збирати пил до 10 років.
- **Легкість очищення пилозбірника:** Лівий та правий контейнери незалежні та легко знімаються - відкрита конструкція без перешкод забезпечує легке очищення.



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інтелектуальний режим на основі штучного інтелекту

Інтелектуальна система керування "Smart eye + TMS": AI SMART функція здатна автоматично виявляти місцезнаходження та рухи людей, а також розумно налаштовувати температуру, вологість, напрям та інтенсивність повітряного потоку згідно з запитами користувача та змінами температури й вологості в приміщенні та на вулиці, гарантуючи користувачам безперервне насолодження комфортним повітрям.

Контроль кондиціонера

- Під час ігор або занять спортом температура в приміщенні швидко знижується до 23°C, а відносна вологість повітря регулюється до 45%, що дозволяє людям відчувати себе прохолодно.
- Для комфортного читання або спокійного відпочинку система автоматично піднімає температуру в приміщенні до 25°C та підтримує вологість на рівні 55% відносної вологості, запобігаючи таким чином




Виявлення
Вологість: 60%
Місцезнаходження: Зона А
Температура: 23°C
Повітряний потік: Великий об'єм повітря



Розумне керування ШІ
Вологість: 55%
Місцезнаходження: Зона А
Температура: 25°C
Повітряний потік: Низький об'єм повітря



Виявлення
Вологість: 60%
Місцезнаходження: Зона С
Температура: 28°C
Повітряний потік: Низький об'єм повітря

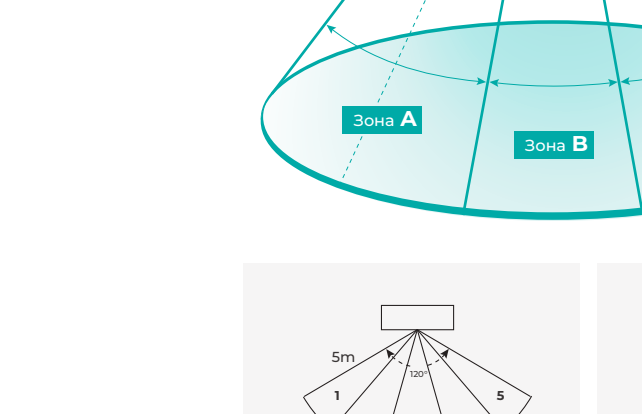


Розумне керування ШІ
Вологість: 45%
Місцезнаходження: Зона С
Температура: 23°C
Повітряний потік: Великий об'єм повітря


Система управління комфортом I TMS

Використовуючи PMV, технологія TMS від Hisense аналізує шість ключових параметрів (температуру, вологість, швидкість повітряного потоку, теплове випромінювання, опірність одягу теплопередачі та рівень активності) для визначення найбільш комфортних умов у приміщенні. Це дозволяє кондиціонерам Hisense здійснювати

- Відстежує відчуття користувача в різних зонах. Використовуючи аналіз технології TMS для досягнення комфорту, кондиціонер автоматично регулює температуру, вологість та швидкість повітря, забезпечуючи комфортну температурну зону в приміщенні та найкращі відчуття для користувача.

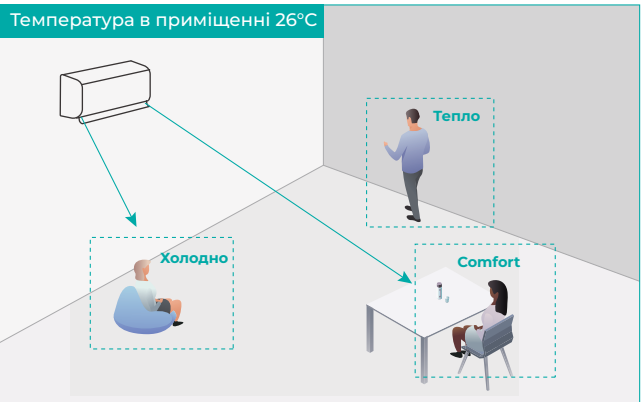


■ Перед регулюванням

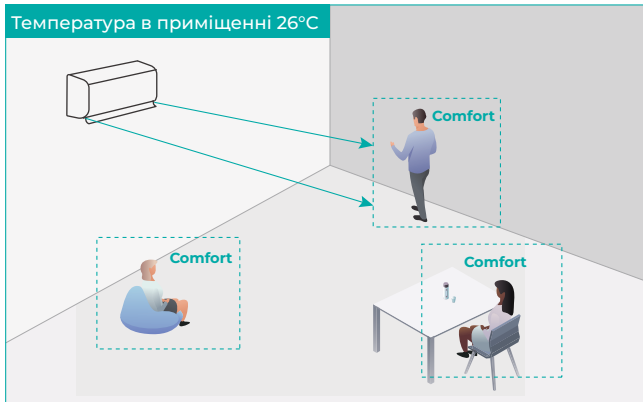

■ Після регулювання

Smart Eye Pro





Smart eye pro оснащений тепловим інфрачервоним датчиком, який заснований на технології тепловізійного зображення і для виявлення не потребує великої кількості рухів людей. Він може виявляти присутність людей в кожній з 3 зон з кутом огляду по горизонталі до 120°. Широкоформатне сканування кімнати та комплексна обробка даних про внутрішнє середовище дають змогу ідентифікувати місцезнаходження та дії людей у приміщенні. Напрямок повітря змінюється автоматично для забезпечення режимів "Направляти потік на користувача" або "Направляти потік не на користувача, адаптуючись до різних запитів користувачів.users.

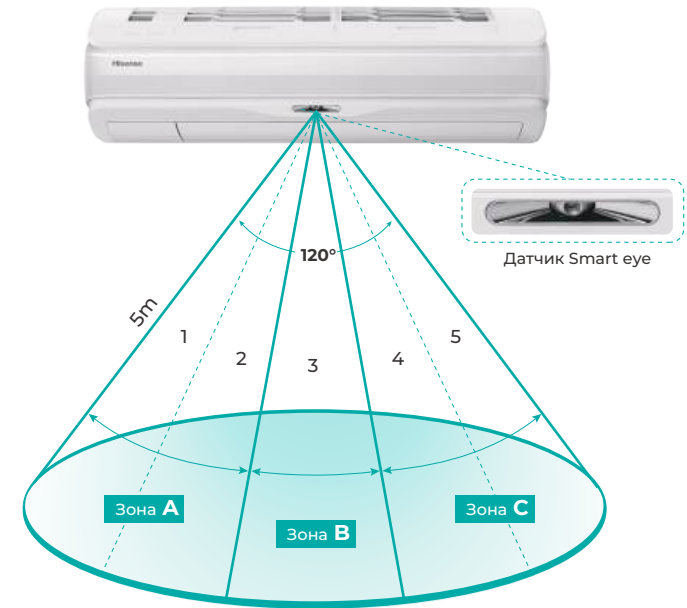

Теплове інфрачервоне зондування зображень

Система автоматично відстежує положення та активність людини, і коли smart eye фіксує підвищення температури тіла користувача за допомогою інфрачервоного сканування, напрямок повітряного потоку автоматично спрямовується на нього, забезпечуючи охолодження


* Виявлення людини неможливе в сліпій зоні датчика. Іноді виявлення можна здійснити за допомогою джерела тепла, вікна або якогось пристрою, що випромінює тепло.

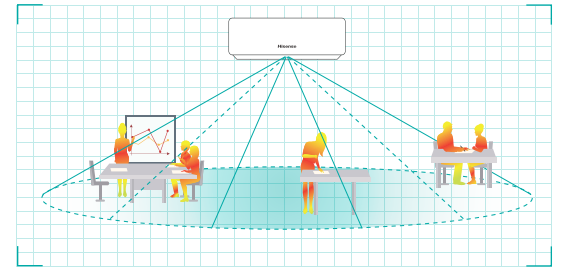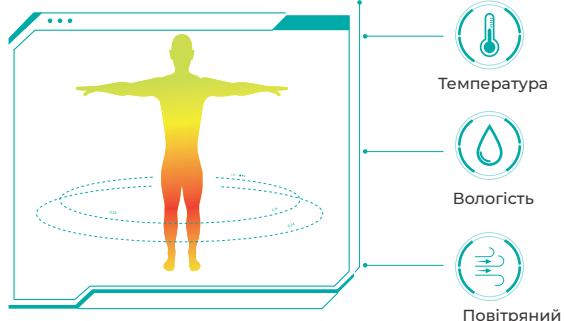

Незалежна конструкція повітряного потоку

Незалежна конструкція лівого і правого повітряних дефлекторів дозволяє користувачеві дистанційно керувати потоком для направлення на користувача або не на користувача.

- Режим направлення потоку не на користувача:** Система спрямовуватиме повітряний потік таким чином, щоб він не потрапляв на виявлених людей, а в незайнятих зонах повітряний потік буде припинено.
- Режим** Повітряний потік у зоні присутності людини буде адаптуватися до її переміщень, а в області без людей потік повітря направлятися не буде.

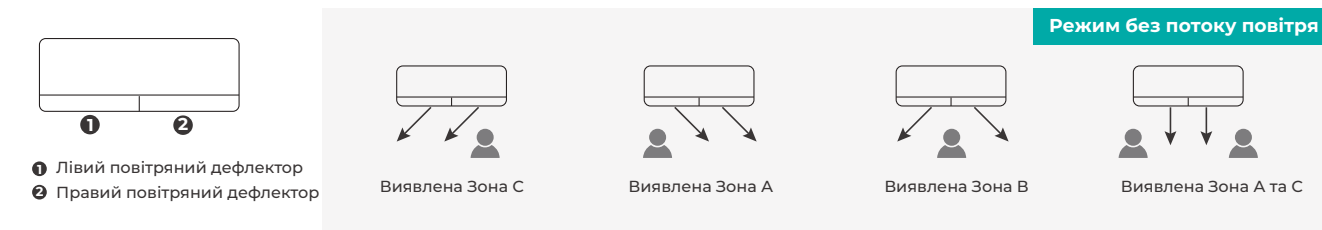

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

І Наднизька температура -30°C. Нагрів

Коли температура опускається нижче нуля градусів, необхідне надійне рішення для обігріву і підтримки комфортних умов проживання. В екстремально холодних умовах серія Hisense Nordic пропонує надійні рішення для обігріву. Кондиціонери серії Hisense Nordic спроектовані таким чином, щоб зігрівати вас в найхолодніші зими, навіть при екстремально низькій температурі -30 °C. Технологія попереднього підігріву компресора Hisense забезпечує нормальну роботу кондиціонера в умовах екстремально низьких температур. Адаптивна технологія Hi-smart дозволяє кондиціонеру реагувати швидше і працювати стабільніше. При температурі -15 °C він як і раніше може підтримувати 100%-ву теплопродуктивність без погіршення якості, що забезпечує високий рівень комфорту вашого проживання.



І Надвисока температура 67°C. Охолодження


Hisense пропонує вам надійні системи охолодження, які підтримуватимуть ваш комфорт у повсякденному житті. Навіть при надзвичайно високих температурах, що досягають 67 градусів за Цельсієм, він може забезпечити вас прохолодою в найспекотніше літо. Кондиціонери Hisense оснащені сучасною інтелектуальною адаптивною технологією Hi, мають покращену конструкцію для ефективного відведення тепла, високостабільну друковану плату та унікальну систему керування, що сприяє швидшому охолодженню та надійнішій роботі. Навіть за температури 55°C кондиціонер зберігає 100% ефективність охолодження, забезпечуючи незмінно високий рівень вашого комфорту.



І Антикорозійна конструкція

Антикорозійний захист 5-го рівня

Завдяки 5-рівневому антикорозійному захисту, який включає корозійностійкі радіатор та вал двигуна, антикорозійні гвинти, товстий шар лаку на друкованій платі, герметичний електричний блок, двостороннє фарбування металевих деталей та антикорозійний конденсатор, система ефективно протистоїть впливу солявого туману в особливих умовах експлуатації, забезпечуючи її стабільну роботу.

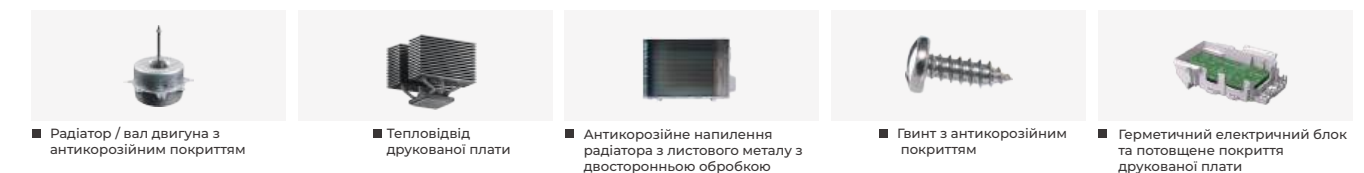

Конструкція стабільності друкованої плати

- **Антикорозійний захист друкованих плат:** Збільшення товщини антикорозійного покриття друкованих плат зовнішнього блоку до 50 мкм з використанням антикорозійних гвинтів і електричних компонентів дозволяє ефективно адаптуватися до клімату з високою
- **Друкована плата з захистом від комах:** герметичний електричний блок запобігає пошкодженню зовнішньої друкованої плати комахами, геконами або жабами.



Семиступеневий захист від корозії

Зовнішній корпус захищений сталевією пластиною гарячого цинкування і керамічною фарбою для запікання. Подвійний цинковий шар, подвійний цинк-залізовмісний розчинний шар сталевієї матриці та порошковий шар покриття утворюють надійний семиступеневий захист, який суттєво збільшує термін експлуатації зовнішніх пристроїв.




Антикорозійне золоте ребра

Згідно з результатами випробування в солявому тумані, рівень захисту від корозії з золотим оребренням в 3-4 рази вище, ніж зі звичайним оребренням. Він також має кращу гідрофільність і більш високу ефективність теплообміну - 1500 годин роботи зі стійкістю до солявого туману.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Модельний ряд	Назва моделі		Виріб	Тип
Стандартний модельний ряд	Energy Pro X	QH (Чорний)		Інвертор R32
		QH (Білий)		Інвертор R32
	Energy Pro Plus	QE		Інвертор R32
	Uni HA	HA		Інвертор R32
	Uni HB	HB (Чорний)		Інвертор R32
		HB (Білий)		Інвертор R32
	Ultra Comfort	KE		Інвертор R32
	Hi-Smart	CF		Інвертор R32
Модельний ряд Nordic	Energy Nordic Pro	QH (Чорний)		Інвертор R32
		QH (Білий)		Інвертор R32

2.5 кВт	3.5 кВт	5.0 кВт	7.1 кВт	Стр.
9K BTU	12K BTU	18K BTU	24K BTU	
A+++/A+++ Multi	A+++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi		32
A+++/A+++ Multi	A+++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi		32
A+++/A+++ Multi	A+++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi		34
A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	36
A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	38
A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A+++/A+++ Multi	A+++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A++ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	38
A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	40
A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	42
A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi			44
A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi	A++/A+ Тепліша зона: A++/A+++ Multi			46


Energy Pro X

Технологія для створення ідеального клімату



AI Smart

Smart eye може визначити місце розташування людей. Кондиціонер може розумно регулювати температуру і вологість, напрямок і швидкість повітряного потоку і забезпечувати користувачам комфортне використання повітряного потоку. Коли режим "Повітря на користувача" забезпечує більш прохолодний вітер, режим "Повітря не на користувача" усуває

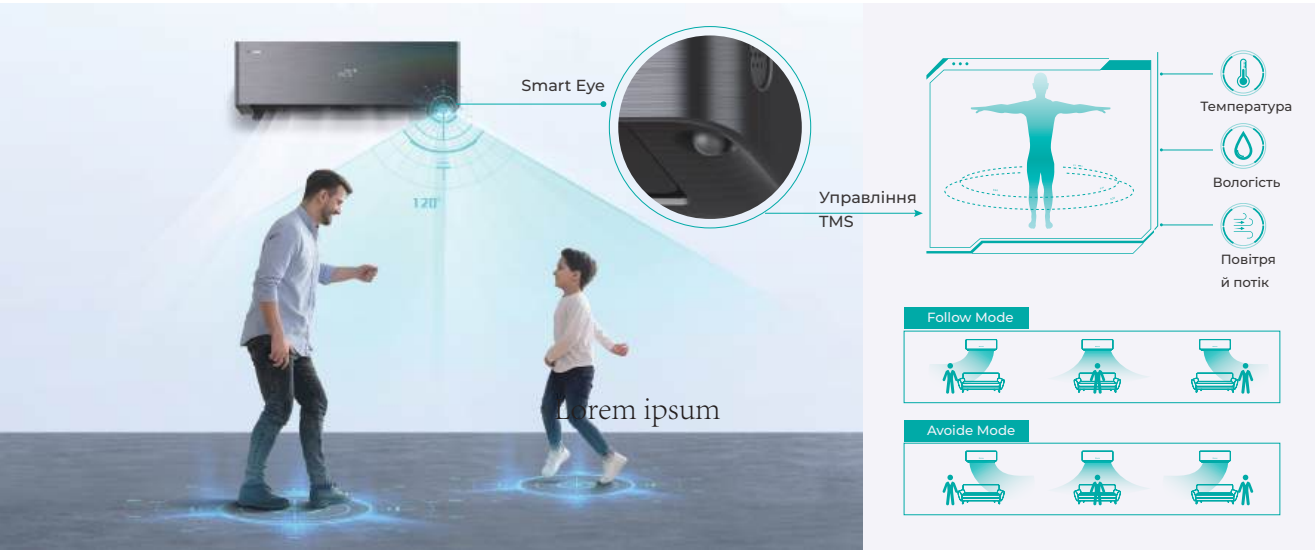


HI-NANO

Здорові іони високої концентрації можуть ефективно видаляти пил, віруси та пригнічувати бактерії, включаючи 60,07 % * PM2,5,92, 6 % * H1N1 та 88,5%* E coli. за 2 години ви створите по-справжньому здорове і якісне повітряне середовище.




Статистика живлення і потужності

Застосунок зручний для перегляду споживання електроенергії, а також потужності охолодження та обігріву кондиціонера (за день/тиждень/рік).

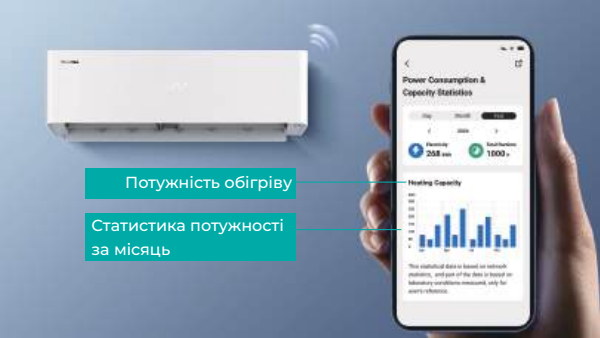

Висока енергоефективність

Інверторна технологія Hisense expert підвищує ефективність роботи пристрою.Ще однією відмінною особливістю QH є відмінна продуктивність охолодження/обігріву. Всі моделі потужністю від 25 до 35 Вт отримали "Клас енергоефективності A+++" для SEER і SCOR.

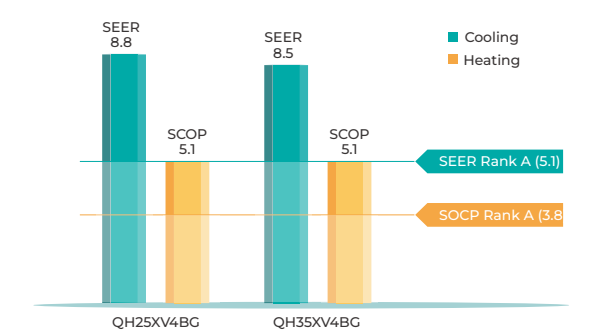

Низький рівень шуму

Виходячи з принципу повітряного потоку та акустики, ми оптимізували конструкцію внутрішнього каналу, щоб зменшити рівень шуму до 18 дБ (А).



Стандартний асортимент

Energy Pro X (QH)



Внутрішній блок

<Білий>

<Чорний>

Зовнішній блок

YXE-C01U1(E)

RTY3

AI Smart

Smart Eye

HI-NANO

Hi-Checker3.0

Потік повітря на користувача / Потік повітря не на користувача

Нагрівання при температурі -22°C

Друківана плата із захистом від комах

ПОДВІЙНЕ самоочищення

Захист від плісняви при роботі

TMS

WiFi Control

Самодіагностика

1 Вт в режимі очікування

Статистика пропускнуі здатності

Таймер на 24 години

Універсальний блок дистанційного керування

Бездротовий пульт

Статистика потужності

Висока енергоефективність

18 дБ(А)

Indoor Unit	Model	QH25XV4AG/QH25XV4BG	QH35XV4AG/QH35XV4BG	QH50BV0AG/QH50BV0BG
Outdoor Unit	Model	AS25XV4EW	AS35XV4EW	AS50BV0EW
Factory Model		AST-09UW4RXVQH00B	AST-12UW4RXVQH00B	AST-18UW4RBVQH00
Pdesign Охолодження	Г	2600	3500	5000
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2400	2600	3800
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2600	3500	5000
SEER	Охолодження	8.8	8.5	7.4
SCOP	Середній нагрів	5.1	5.1	4.6
SCOP	Нагрівальний елемент	6.1	5.8	5.1
Клас енергоспоживання	Охолодження	A+++	A+++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A+++	A+++	A++
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Г	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1500-5800)
Теплопродуктивність	Г	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	5200 (1600-6200)
Номінальна потужність-охолодження	Г	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (290-1650)
Номінальна споживана потужність-нагрівання	Г	790 (300-1250)	1000 (300-1280)	1400 (350-1550)
Усунення волог	L/H.r	0.9	1.2	2.0
Циркуляція повітря (В/BC/C/CH/H / безшумна)	м3/г	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	750/720/680/630/580/520
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/г	2000	2200	2800
EER для охолодження	масова частка %	4.86	4.21	3.5
СОР для опалення	масова частка %	4.05	4.00	3.71
Максимальний струм	A	7	7	13
Холодоагент		R32	R32	R32
Обсяг заправленого холодоагенту	г	860	860	1100
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність звуку	дБ (A)	53	55	60
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (В/BC/C/CH/H / безшумний)	дБ (A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (A)	60	65	65
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (A)	50	53	57
Річне споживання енергії (охолодження)	кВтг / добу	103	144	236
Річне споживання енергії (опалення)	тепліше	597	845	1373
	середнє	659	714	1157
	холодніше	/	/	/
		150Вт	150Вт	200Вт
Зовнішній базовий нагрівач корпусу (OPT)	Г			
Напруга, Частота, Фаза	V	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P
Номінальний струм	Охолодження (A)	2.4	3.7	6.3
	Опалення (A)	3.5	4.5	6.2
Тип компресора		Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний
Розширювальний пристрій		Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Труба для подачі рідини	Ідюйм	1/4	1/4	1/4
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	1/2
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	877×301×194	877×301×194	877×301×194
	Зовнішній блок	810×585×280	810×585×280	860×667×310
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	10	10	10
	Зовнішній блок	33	33	39
Розміри упаковки ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	980×390×300	980×390×300	980×390×300
	Зовнішній блок	940×630×385	940×630×385	995×720×420
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	12.5	12.5	12.5
	Зовнішній блок	37	37	43
Вантажопідйомність (20 ° / 40740°C)		86/178/204	86/178/204	72/144/164
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	Охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Нагрів	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20
Межа перепаду висот Н	м	10	10	15
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20

29

30

Uni HB

Проста установка, легка експлуатація



Проста установка Pro

Використання розбірної конструкції та оснащення легкими монтажними кронштейнами забезпечує достатньо простору для під'єднання газорідної подвійної труби при настінному встановленні кондиціонера, що суттєво спрощує та пришвидшує процес монтажу.



HI-NANO

Здорові іони у високій концентрації ефективно очищують повітря від пилу, вірусів та пригнічують ріст бактерій, зокрема за 2 години видаляють 60.07% PM2.5, 92.6% вірусу H1N1 та 88.50% кишкової палички, забезпечуючи справді




Статистика живлення і потужності

Застосунок зручний для перегляду споживання електроенергії, а також потужності охолодження та обігріву кондиціонера (за день/тиждень/рік).




Висока енергоефективність

Технологія Hisense Expert Inverter робить пристрій ефективнішим. Відмінна продуктивність охолодження/обігріву — ще одна особливість моделей HB. Усі моделі потужністю від 25 до 50 отримали "Клас A+++" за показниками SEER та SCOP.

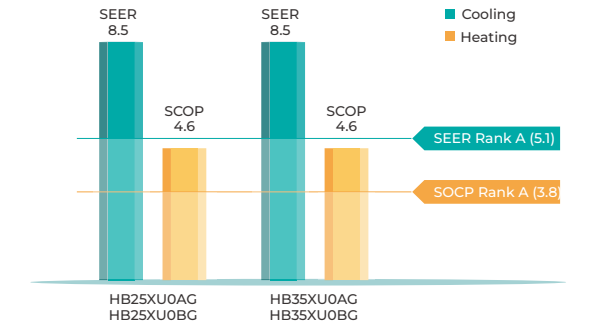

Конструкція стабільності друкованої плати

Для зовнішньої друкованої плати використовується антикорозійна фарба товщиною 50 мкм, а також антикорозійні гвинти та електричні елементи. Герметичний електричний блок запобігає проникненню комах та пошкодженню плати.

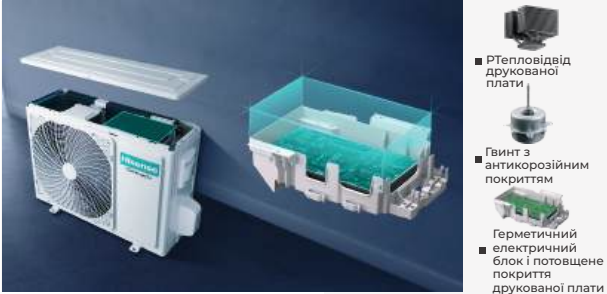

Uni HB (HB)		Стандартний асортимент							
		R32	DC Inverter	SEER A+++	SCOP A++	Multi			
Внутрішній блок		Зовнішній блок							
									
<Білий>		<Чорний>		YXE-C01U1(E) RZY1					
									
Проста установка Pro	Легке очищення	HI-NANO	TMS	Hi-checker 3.0	Антикорозійна обробка третього рівня	Статистика потужності	Статистика пропускну здатності	Друкована плата з захистом від комах	Висока енергоефективність
									
Таймер на 24 години	Hotel Menu	Легкість обслуговування	Обігрів при температурі -22°C	Універсальний блок	Друкована плата з захистом від комах	Внутрішній Самоочисний	Сплячий режим	Управління по Wi-Fi	19 дБ(А)

Indoor Unit	Model	HB25XU0AG/HB25XU0BG	HB35XU0AG/HB35XU0BG	HB50BP0AG/HB50BP0BG	HB70KW0AG/HB70KW0BG
Outdoor Unit	Model	AS25XU0EW	AS35XU0EW	AS50BP0EW	AS70KW0EW
Factory Model		AST-09UW4RXUHB00	AST-12UW4RXUHB00	AST-18UW4RBPB00	AST-24UW4RWKWB00
Pdesign Охолодження	Г	2600	3500	5000	7000
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2200	2700	3900	5000
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2600	3500	5000	7200
SEER	Охолодження	8.5	8.5	8.5	7.8
SCOP	Середній нагрів	4.6	4.6	4.6	4.6
SCOP	Нагрівальний елемент	5.5	5.5	5.2	5.2
Клас енергоспоживання	Охолодження	A+++	A+++	A+++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Г	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Теплопродуктивність	Г	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6700 (1800-8000)
Номінальна потужність-охолодження	Г	650 (170-1400)	930 (190-1500)	1220 (260-2760)	2000 (420-2760)
Номінальна споживана потужність-нагрівання	Г	690 (170-1500)	930 (190-1600)	1380 (320-1650)	1800 (395-2850)
Усунення вологості	L/H.r	0.9	1.2	2.0	2.2
Циркуляція повітря (В/ВC/C/CH/H / безшумна)	м3/г	680/620/560/500/450	680/620/560/500/450	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/г	2000	2200	2800	3200
EER для охолодження	масова частка %	4.00	3.76	4.10	3.5
COP для опалення	масова частка %	4.35	4.19	3.91	3.72
Максимальний струм	A	6.5	7	12.3	15.3
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправленого холодоагенту	г	500	630	1180	1750
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність звуку	дБ (A)	57	57	60	64
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (В/ВC/C/CH/H / безшумний)	дБ (A)	40/37/35/33/31/25	41/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	47/42/40/38/36/32
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (A)	64	64	64	69
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (A)	54	55	55	59
Річне споживання енергії (охолодження)	кВтг / добу	107	144	206	314
Річне споживання енергії (опалення)	тепліше	662	891	1346	1938
	середнє холодніше	670	822	1187	1522
Зовнішній базовий нагрівач корпусу (OPT)	/	/	/	/	/
	Г	150Вт	150Вт	200Вт	250Вт
Напруга, Частота, Фаза	V	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P
Номінальний струм	Охолодження (A)	2.9	4.2	5.4	8.9
	Опалення (A)	3.1	4.2	6.2	8
Тип компресора		Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний
Розширювальний пристрій		Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Труба для подачі рідини	Дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
	Зовнішній блок	810×585×280	810×585×280	860×667×310	900×750×340
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	9.5	9.5	11.5	13.0
	Зовнішній блок	28.5	29.5	38	49
Розміри упаковки ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	910×360×265	910×360×265	1040×365×310	1170×390×315
	Зовнішній блок	940×630×385	940×630×385	995×720×420	1060×820×450
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	11.5	11.5	14	15.5
	Зовнішній блок	31.5	32.5	43	54
Вантажопідйомність (20 ° / 40740°C)		96/190/220	96/190/220	70/140/162	52/110/124
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	Охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Нагрів	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20	20
Межа перепаду висот Н	м	10	10	15	15
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20	30

Ultra Comfort

Легко контролюйте своє життя


Автоматичне обертання 4D

Незалежні крокові двигуни керують горизонтальними та вертикальними жалюзі кондиціонера, що сприяє кращому розподілу охолодженого повітря та вирівнюванню температури в приміщенні.



Низький рівень шуму

Виходячи з принципу повітряного потоку та акустики, ми оптимізували конструкцію внутрішнього каналу, щоб зменшити рівень шуму до 19 дБ (А).

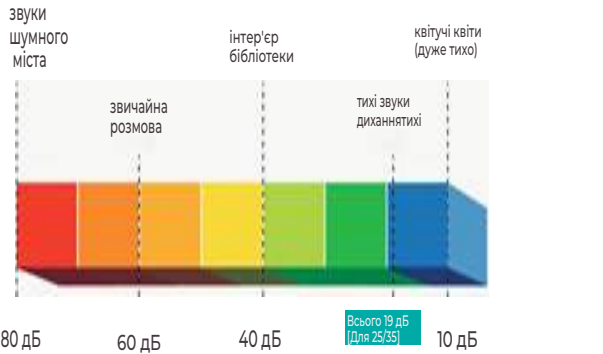


Обігрів при -20°C

Кондиціонер може нормально виконувати обігрів навіть при температурі зовнішнього повітря -20 °C.



Управління по Wi-Fi

Для управління кліматом за допомогою смартфона через Wi-Fi. Увійдіть в меню програми і виберіть пункт Кондиціонер, а потім встановіть режим температури, повітряний потік і т. д.

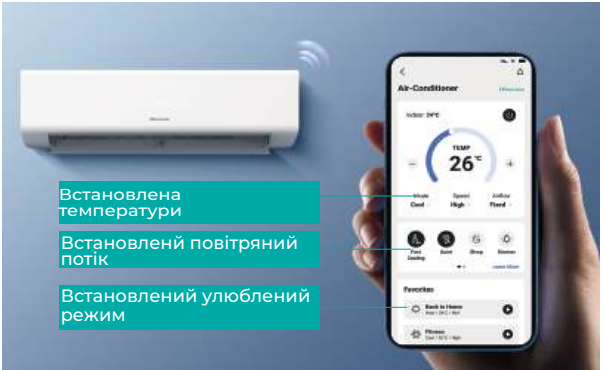


I Feel

Натиснувши кнопку "I Feel", ви зможете здійснювати інтелектуальний контроль температури. Більш точний і зручний.



Універсальний блок

Цей внутрішній блок сумісний як з одноблоковими системами, так і з мультизональними системами (Free-match), що є значною перевагою для постачальника з точки зору оптимізації складських запасів.

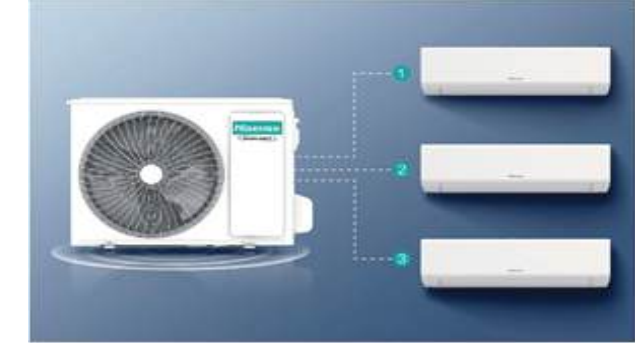

Стандартний асортимент

Ультра комфорт (KE)



Внутрішній блок	Зовнішній блок
 <White>	 YXE-C01U1(E) RZY1
4D Автоматичне коливання	Нагрівання при температурі -20 °C
Нагрівання 8°C	Інтелектуальний режим
Інтелектуальний режим	Внутрішній Самоочисний
Внутрішній Самоочисний	HI-UVC
HI-UVC	Просте технічне обслуговування
Просте технічне обслуговування	Статистика потужності
Статистика потужності	Hi-Checker 3.0
Hi-Checker 3.0	I Feel
Таймер на 24 години	Меню Hotel
Меню Hotel	Статистика пропускної здатності
Статистика пропускної здатності	Управління по Wi-Fi
Управління по Wi-Fi	Універсальний блок
Універсальний блок	Друкована плата з захистом від комах
Друкована плата з захистом від комах	Швидке охолодження
Швидке охолодження	Точний контроль температури ±0,1 °C
Точний контроль температури ±0,1 °C	Захист від плісняви при роботі
Захист від плісняви при роботі	Низький рівень шуму


Indoor Unit	Model	KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XS1GG	KE70BT2BG
Outdoor Unit	Model	AS25YR4EW	AS35MR0EW	AS50XS1EW	AS70BT2EW
Factory Model		AST-09UW4RYRKE04B	AST-12UW4RMRKE00B	AST-18UW4RXSKE01G	AST-24UW4RBTKE02B
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2600	3200	5000	6300
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2200	2900	4000	5400
SEER	Г	2600	2800	4000	6000
SCOP	Охолодження	6.3	6.4	6.1	6.3
SCOP	Середній нагрів	4.1	4	4	4
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	5.1	5.1	4.7	5.1
Клас енергоспоживання	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A++	A+++
Теплопродуктивність	Г	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Номинальна потужність-охолодження	Г	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Номинальна споживана потужність-нагрівання	Г	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Усушення вологи	Г	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Циркуляція повітря (В/ВС/С/СН/Н / безшумна)	L/H/L	0.9	1.2	2	2.2
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/г	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
EER для охолодження	м3/г	1500	2000	2200	2800
СОР для опалення	масова частка %	3.40	3.30	3.23	3.05
Максимальний струм	масова частка %	4.00	3.80	3.71	3.3
Холодоагент	A	6.5	7	12.3	15.2
Обсяг заправленого холодоагенту		R32	R32	R32	R32
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність звуку	г	480	660	1150	1320
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (В/ВС/С/СН/Н / безшумний)	дБ (А)	57	59	60	65
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (А)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (А)	62	62	63	68
Річне споживання енергії (охолодження)	дБ (А)	51	52	55	57
	кВтг / добу	145	175	287	350
	тепліше	714	769	1192	1647
Річне споживання енергії (опалення)	середнє	751	1015	1400	1890
	холодніше	/	/	/	/
Зовнішній базовий нагрівач корпусу (ОРТ)	Г	180W	150W	150W	200W
Напруга, Частота, Фаза	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм	Охолодження (A)	3.5	4.5	6.9	9.2
	Опалення (A)	3.0	4.0	6.1	9.2
Тип компресора		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Розширювальний пристрій		Capillary	Capillary	Capillary	expansion valve
Випарник		Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type
Конденсатор		Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type
Труба для подачі рідини	Дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	835×256×195	835×256×195	933×325×216	1045×325×220
	Зовнішній блок	660×483×240	780×540×260	810×585×280	860×667×310
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	7.7	7.7	11	11.5
	Зовнішній блок	21.5	25	34	41
Розміри упаковки ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	890×320×260	890×320×260	995×365×310	1120×390×315
	Зовнішній блок	780×530×315	910×600×360	940×630×385	995×720×420
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	9.5	9.5	13	14.0
	Зовнішній блок	24	28	38.5	46
Вантажопідйомність (20° / 40740°С)		150/310/350	108/222/264	86/178/204	64/134/154
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	Охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Нагрів	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20	20
Межа перепаду висот Н	м	10	10	15	15
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20	30

Energy Pro X

[лінійка Nordic]
Комфорт при наднизьких температурах


Наднизька температура -30°C. Нагрів

Лінійка Hisense Nordic розроблена таким чином, щоб зігрівати Вас в найхолодніші зими, навіть при екстремально низькій температурі -30°C. При температурі -15°C потужність обігріву становить 100%, що забезпечує високий рівень комфорту вашого проживання.

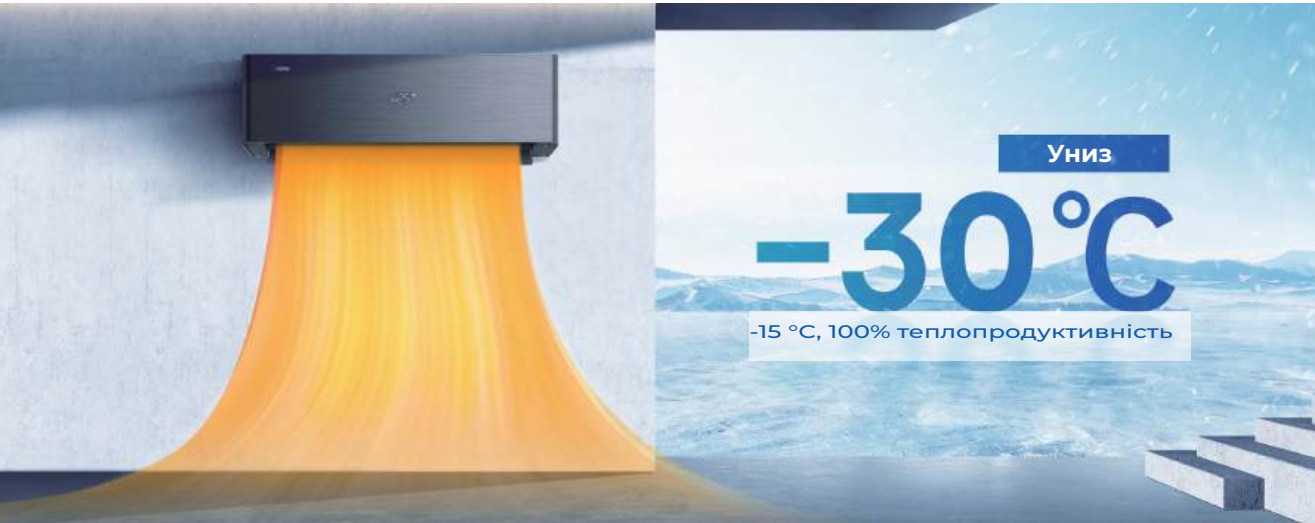

AI Smart

Smart eye може визначити місце розташування людей. Інтелектуальна система кондиціонування здатна автоматично регулювати температуру, вологість, напрям та швидкість повітря, створюючи для користувачів відчуття комфортного повітряного потоку.

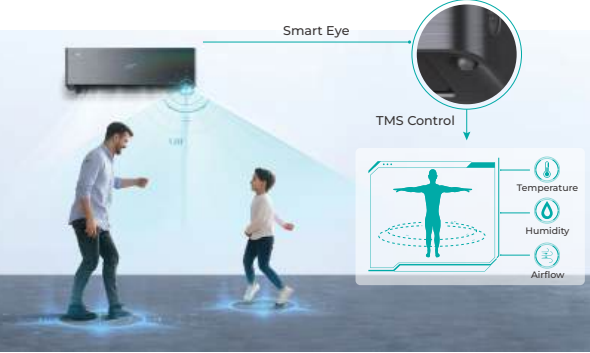


Hi-NANO

Здорові іони у високій концентрації ефективно очищують повітря від пилу, вірусів та пригнічують ріст бактерій, зокрема за 2 години видаляють 60.07% PM2.5, 92.6% вірусу H1N1 та 88.5%* кишкової палички, забезпечуючи справді здорове та якісне повітря в приміщенні.**



Нижній електронний нагрівач

Зовнішній блок з нижнім електронним нагрівачем може забезпечувати додатковий обігрів для запобігання замерзання корпусу і забезпечення нормальної роботи пристрою, особливо при дуже низьких температурах.пристрою, особливо при дуже низьких температурах.

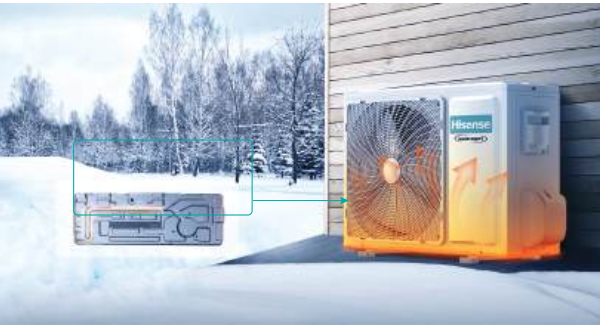

Hi-checker

Завдяки наявності інтерфейсу на зовнішньому блоці, пристрій Hi-checker можна під'єднати за лічені секунди. Усі робочі параметри системи доступні для моніторингу та візуалізації на комп'ютері, що значно полегшує післяпродажне обслуговування.



Північний діапазон

R32

DC inverter

SEER A++

SCOP A++

Multi

Energy Nordic Pro (QH)

Внутрішній блок

<White>

<Black>

Зовнішній блок

YXE-C01U1(E)

RTY3

Нагрівання при температурі -30 ° C

Smart Eye

HI-NANO

Hi-Checker3.0

Потік повітря на користувача / Потік повітря не на користувача

AI Smart

Друкована плата з захистом від комах

ПОДВІЙНЕ самоочищення

Захист від плісняви при роботі

TMS

Управління по Wi-Fi

Самодіагностика

1 Вт в режимі очікування

Статистика пропускнуі здатності

Таймер на 24 години

Універсальний блок

Бездротовий пульт дистанційного керування

Статистика потужності

Висока енергоефективність

18 дБ(A)

Indoor Unit	Model	QH25XV2AG	QH35XV2AG	QH25XV2BG	QH35XV2BG
Outdoor Unit	Model	AS25XV2EW	AS35XV2EW	AS25XV2EW	AS35XV2EW
Factory Model		AST-09UW4RXVQH02	AST-12UW4RXVQH02	AST-09UW4RXVQH02	AST-12UW4RXVQH02
Pdesign Охолодження	Г	2600	3500	2600	3500
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2400	2600	2400	2600
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2600	3500	2600	3500
Проектна потужність обігріву (для холодних умов)	Г	2400	2600	2400	2600
SEER	Охолодження	7.5	7.5	7.5	7.5
SCOP	Середній нагрів	4.6	4.6	4.6	4.6
SCOP	Нагрівальний елемент	5.1	5.1	5.1	5.1
SCOP	Потужність обігріву	4.0	4.0	4.0	4.0
Клас енергоспоживання	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A+++	A+++
Клас енергоспоживання	Потужність обігріву	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	Г	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)
Теплопродуктивність	Г	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)
Номінальна потужність-охолодження	Г	650 (180-1050)	875 (180-900)	650 (180-1050)	875 (180-900)
Номінальна споживана потужність-нагрівання	Г	820 (300-1250)	1025 (300-1280)	820 (300-1250)	1025 (300-1280)
Усушення вологи	L/H.g	0.9	1.2	0.9	1.2
Циркуляція повітря (В/ВC/С/СН/Н / безшумна)	м3/ г	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/ г	2000	2200	2000	2200
EER для охолодження	масова частка %	4.00	4.00	4.00	4.00
COP для опалення	масова частка %	3.90	3.90	3.90	3.90
Максимальний струм	A	7	8	7	8
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправленого холодоагенту	г	860	860	860	860
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (В/ВC/С/СН/Н/Тихий)	дБ (A)	54	56	54	56
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (A)	39/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	39/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (A)	62	64	62	64
Річне споживання енергії (охолодження)	дБ (A)	51	51	51	51
	кВтг / добу	121	163	121	163
	тепліше	714	961	714	961
Річне споживання енергії (опалення)	середнє	730	791	730	791
Нагрівач корпусу зовнішньої основи	холодніше	840	910	840	910
Напруга, Частота, Фаза	Г	150Вт	150Вт	150Вт	150Вт
	V	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P
	Охолодження (A)	2.6	3.5	2.6	3.5
Номінальний струм	Опалення (A)	3.2	4.3	3.2	4.3
Тип компресора		Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний
Розширювальний пристрій		Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Труба для подачі рідини	Дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	877*301*194	877*301*194	877*301*194	877*301*194
	Зовнішній блок	810*585*280	810*585*280	810*585*280	810*585*280
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	10	10	10	10
	Зовнішній блок	33	33	33	33
Розміри упаковки ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	980*390*300	980*390*300	980*390*300	980*390*300
	Зовнішній блок	940*630*385	940*630*385	940*630*385	940*630*385
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	12.5	12.5	12.5	12.5
	Зовнішній блок	37	37	37	37
Вантажопідйомність (20740 °/ 40°HC)		86/178/204	86/178/204	86/178/204	86/178/204
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	нагрів	-30 °C - 24 °C	-30 °C - 24 °C	-30 °C - 24 °C	-30 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20	20
Межа перепаду висот Н	м	10	10	10	10
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20	20

36

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

Split			Серія Standard			
Список функцій	NO.	Модель ЕС (Hisense) Заводська модель	Energy Pro X (QH-Білий)		Energy Pro X (QH-Чорний)	
Повітряний потік	1	Повітряний потік на великі відстані	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH25XV4BG	QH35XV4BG
	2	Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі	AST-09UW4RXVQH00B	AST-12UW4RXVQH00B	AST-09UW4RXVQH00B	AST-12UW4RXVQH00B
	3	Горизонтальні автоматичні поворотні жалюзі	●	●	●	●
	4	Інтелектуальний повітряний потік (обдув стелі та підлоги)	●	●	●	●
	5	Автоматичне обертання 4D	●	●	●	●
	6	5-ступінчаста швидкість обертання	●	●	●	●
Comfort	7	Швидке охолодження	●	●	●	●
	8	Точний контроль температури ±0.1 °C	●	●	●	●
	9	Дисплей якості повітря	-	-	-	-
	10	Нагрівання 8 °C	●	●	●	●
	11	Нагрівання при температурі -30 °C	-	-	-	-
	12	Нагрівання при температурі -20 °C	●	●	●	●
	13	Нагрівання при температурі -22 °C	●	●	●	●
	14	Спеціальне охолодження при температурі -15 °C	●	●	●	●
	15	Тихий режим	●	●	●	●
	16	Низький рівень шуму 19 дБ (A)	-	-	-	-
	17	Низький рівень шуму 18 дБ (A)	●	●	●	●
	18	I Feel	●	●	●	●
	19	5-рівнева швидкість обертання вентилятора	●	●	●	●
	20	Суперрежим	●	●	●	●
	21	Комфортний сон	●	●	●	●
Функція ECO Solution	22	Висока енергоефективність	●	●	●	●
	23	Новий холодоагент R32	●	●	●	●
	24	1 Вт в режимі очікування	●	●	●	●
	25	Еко-режим	●	●	●	●
Inverter Expert	26	HI-SMART	●	●	●	●
	27	Швидкий запуск QSD	●	●	●	●
	28	Повністю інверторна DC-система	●	●	●	●
Smart	29	AI Smart	●	●	●	●
	30	Smart Eye (Датчик руху)	●	●	●	●
	31	TMS	●	●	●	●
	32	Потік повітря на користувача /Потік повітря не на користувача	●	●	●	●
	33	Керування через Wi-Fi	●	●	●	●
	34	Голосове управління (за допомогою Alexa Google)	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	35	Intelligent Frost	●	●	●	●
	36	Світлодіодний прихований дисплей	●	●	●	●
	37	Статистика споживання електроенергії (відображення в застосунку)	●	●	●	●
	38	Статистика потужності охолодження і обігріву (відображається в застосунку)	●	●	●	●
Healthy	39	Режим Smart	●	●	●	●
	40	HI-NANO	●	●	●	●
	41	Свіже повітря	-	-	-	-
	42	Стерилізація ультрафіолетом	-	-	-	-
	43	Фільтр 4-в-1	●	●	●	●
	44	Фільтр HEPA	-	-	-	-
	45	Фільтр Hi-Cat	-	-	-	-
	46	Вугільний фільтр	●	●	●	●
	47	Фільтр із поліпропілену, придатний для миття	●	●	●	●
	48	ПОДВІЙНЕ самоочищення	●	●	●	●
	49	Самоочищення в приміщенні	-	-	-	-
	50	Антибактеріальне ребро	●	●	●	●
	51	Захист від плісняви при роботі	●	●	●	●
	52	Генератор холодної плазми	-	-	-	-
Функція Easy solution	53	Легке встановлення Pro	-	-	-	-
	54	Комплект для легкого встановлення	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	55	Легке очищення	-	-	-	-
	56	Hi-Checker 1.0	-	-	-	-
	57	Hi-Checker 2.0	●	●	●	●
	58	Hi-Checker 3.0	●	●	●	●
	59	Лівий або правий відвід конденсату	●	●	●	●
	60	Готельний режим	●	●	●	●
	61	Управління протипожежною сигналізацією	●	●	●	●
	62	Дротове управління	●	●	●	●
	63	Простота обслуговування	-	-	-	-
	64	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●
	65	Експлуатація в аварійних умовах	●	●	●	●
	66	Пам'ять стану роботи жалюзі	●	●	●	●
	67	Універсальний блок	●	●	●	●
	68	Самодіагностика	●	●	●	●
	69	Таймер на 24 години	●	●	●	●
	70	Світлорегулятор	●	●	●	●
Inverter Expert	71	Бездротовий пульт дистанційного керування	●	●	●	●
	72	Плата з захистом від комах	●	●	●	●
	73	Захист із затримкою ввімкнення на 3 хвилини	●	●	●	●
	74	Електронагрівач піддона	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	75	Підтримка великої різниці висот і довжини трубопроводів	●	●	●	●
	76	Синє гідрофільне антикорозійне покриття	●	●	●	●
	77	7-шарове антикорозійне покриття	●	●	●	●
	78	Антикорозійний захист рівня 3	●	●	●	●

●: Доступно -: Недоступна Додатково

Серія Standard				
Uni HB (HB-Білий)				
NO.	HB25XU0AG AST-09UW4RXVQH00B	HB35XU0AG ACT-12UW4RXUHB00	HB50BP0AG AST-18UW4RBPBH00	HB70KW0AG AST-24UW4RKWHB00
1	●	●	●	●
2	●	●	●	●
3	●	●	●	●
4	●	●	●	●
5	●	●	●	●
6	●	●	●	●
7	●	●	●	●
8	●	●	●	●
9	-	-	-	-
10	●	●	●	●
11	-	-	-	-
12	●	●	●	●
13	●	●	●	●
14	●	●	●	●
15	●	●	●	●
16	-	-	-	-
17	●	●	●	●
18	●	●	●	●
19	●	●	●	●
20	●	●	●	●
21	●	●	●	●
22	●	●	●	●
23	●	●	●	●
24	●	●	●	●
25	●	●	●	●
26	●	●	●	●
27	●	●	●	●
28	●	●	●	●
29	●	●	●	●
30	●	●	●	●
31	●	●	●	●
32	●	●	●	●
33	●	●	●	●
34	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
35	●	●	●	●
36	●	●	●	●
37	●	●	●	●
38	●	●	●	●
39	●	●	●	●
40	●	●	●	●
41	-	-	-	-
42	-	-	-	-
43	●	●	●	●
44	-	-	-	-
45	-	-	-	-
46	●	●	●	●
47	●	●	●	●
48	●	●	●	●
49	-	-	-	-
50	●	●	●	●
51	●	●	●	●
52	-	-	-	-
53	-	-	-	-
54	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
55	-	-	-	-
56	-	-	-	-
57	●	●	●	●
58	●	●	●	●
59	●	●	●	●
60	●	●	●	●
61	●	●	●	●
62	●	●	●	●
63	-	-	-	-
64	●	●	●	●
65	●	●	●	●
66	●	●	●	●
67	●	●	●	●
68	●	●	●	●
69	●	●	●	●
70	●	●	●	●
71	●	●	●	●
72	●	●	●	●
73	●	●	●	●
74	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
75	●	●	●	●
76	●	●	●	●
77	●	●	●	●
78	●	●	●	●

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

Split			Серія Standard			
Список функцій	NO.	Модель ЕС (Hisense) Заводська модель	HA25XU0BG AST-09UW4RXUHB00	HA35XU0BG AST-12UW4RXUHB00	HA50BP0BG AST-18UW4RBP HB00	HA70KW00G AST-24UW4RKWHB00
Повітряний потік	1	Повітряний потік на великі відстані	●	●	●	●
	2	Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі	●	●	●	●
	3	Горизонтальні автоматичні поворотні жалюзі	●	●	●	●
	4	Інтелектуальний повітряний потік (обдув стелі та підлоги)	●	●	●	●
	5	Автоматичне обертання 4D	●	●	●	●
Comfort	6	5-ступінчаста швидкість обертання	●	●	●	●
	7	Швидке охолодження	●	●	●	●
	8	Точний контроль температури ±0.1 °C	●	●	●	●
	9	Дисплей якості повітря	-	-	-	-
	10	Нагрівання 8 °C	●	●	●	●
	11	Нагрівання при температурі -30 °C	-	-	-	-
	12	Нагрівання при температурі -20 °C	●	●	●	●
	13	Нагрівання при температурі -22 °C	●	●	●	●
	14	Спеціальне охолодження при температурі -15 °C	●	●	●	●
	15	Тихий режим	●	●	●	●
	16	Низький рівень шуму 19 дБ (A)	●	●	-	-
	17	Низький рівень шуму 18 дБ (A)	-	-	-	-
	18	I Feel	●	●	●	●
	19	5-рівнева швидкість обертання вентилятора	●	●	●	●
	20	Суперрежим	●	●	●	●
Функція ECO Solution	21	Комфортний сон	●	●	●	●
	22	Висока енергоефективність	-	-	-	-
	23	Новий холодоагент R32	●	●	●	●
	24	1 Вт в режимі очікування	●	●	●	●
	25	Еко-режим	●	●	●	●
Inverter Expert	26	HI-SMART	●	●	●	●
	27	Швидкий запуск QSD	●	●	●	●
	28	Повністю інверторна DC-система	●	●	●	●
Smart	29	AI Smart	-	-	-	-
	30	Smart Eye (Датчик руху)	-	-	-	-
	31	TMS	●	●	●	●
	32	Потік повітря на користувача /Потік повітря не на користувача	-	-	-	-
	33	Керування через Wi-Fi	●	●	●	●
	34	Голосове управління (за допомогою Alexa Google)	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	35	Intelligent Frost	●	●	●	●
	36	Світлодіодний прихований дисплей	●	●	●	●
	37	Статистика споживання електроенергії (відображення в застосунку)	●	●	●	●
	38	Статистика потужності охолодження і обігріву (відображається в застосунку)	●	●	●	●
Healthy	39	Режим Smart	●	●	●	●
	40	HI-NANO	●	●	●	●
	41	Свіже повітря	-	-	-	-
	42	Стерилізація ультрафіолетом	-	-	-	-
	43	Фільтр 4-в-1	●	●	●	●
	44	Фільтр HEPA	-	-	-	-
	45	Фільтр Hi-Cat	-	-	-	-
	46	Вугільний фільтр	●	●	●	●
	47	Фільтр із поліпропілену, придатний для миття	●	●	●	●
	48	ПОДВІЙНЕ самоочищення	-	-	-	-
	49	Самоочищення в приміщенні	●	●	●	●
	50	Антибактеріальне ребро	●	●	●	●
	51	Захист від плісняви при роботі	●	●	●	●
	52	Генератор холодної плазми	-	-	-	-
Функція Easy solution	53	Легке встановлення Pro	●	●	●	●
	54	Комплект для легкого встановлення	-	-	-	-
	55	Легке очищення	●	●	●	●
	56	Hi-Checker 1.0	-	-	-	-
	57	Hi-Checker 2.0	●	●	●	●
	58	Hi-Checker 3.0	●	●	●	●
	59	Лівий або правий відвід конденсату	●	●	●	●
	60	Готельний режим	●	●	●	●
	61	Управління протипожежною сигналізацією	●	●	●	●
	62	Дротове управління	●	●	●	●
	63	Простота обслуговування	●	●	●	●
	64	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●
	65	Експлуатація в аварійних умовах	●	●	●	●
	66	Пам'ять стану роботи жалюзі	●	●	●	●
	67	Універсальний блок	●	●	●	●
	68	Самодіагностика	●	●	●	●
	69	Таймер на 24 години	●	●	●	●
	70	Світлорегулятор	●	●	●	●
	71	Бездротовий пульт дистанційного керування	●	●	●	●
Inverter Expert	72	Плата з захистом від комах	●	●	●	●
	73	Захист із затримкою ввімкнення на 3 хвилини	●	●	●	●
	74	Електронагрівач піддона	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	75	Підтримка великої різниці висот і довжини трубопроводів	●	●	●	●
	76	Синє гідрофільне антикорозійне покриття	●	●	●	●
	77	7-шарове антикорозійне покриття	●	●	●	●
	78	Антикорозійний захист рівня 3	●	●	●	●

●: Доступно -: Недоступно Додатково

Серія Standard							
Ultra Comfort (KE)				Energy pro X (QH-Білий)		Energy pro X (QH-Чорний)	
NO.	KE25YR4BG AST-09UW4RYRKE04B	KE35YR4BG AST-12UW4RYRKE04B	KE50YR4BG AST-18UW4RYRKE04B	KE70YR4BG AST-09UW4RYRKE04B	QH25XV2AG AST-09UW4RXVQH02	QH35XV2AG AST-12UW4RXVQH02	QH25XV2BG AST-09UW4RXVQH02
1	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●
9	-	-	-	-	-	-	-
10	●	●	●	●	●	●	●
11	-	-	-	-	-	-	-
12	●	●	●	●	●	●	●
13	-	-	-	-	-	-	-
14	●	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	-	-	●	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	●	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●	●
21	●	●	●	●	●	●	●
22	-	-	-	-	-	-	-
23	●	●	●	●	●	●	●
24	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
26	●	●	●	●	●	●	●
27	●	●	●	●	●	●	●
28	●	●	●	●	●	●	●
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	●	●	●	●	●	●	●
32	-	-	-	-	-	-	-
33	●	●	●	●	●	●	●
34	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
35	●	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	●	●	●	●	●	●	●
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	●	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●	●
48	-	-	-	-	-	-	-
49	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●	●
52	-	-	-	-	-	-	-
53	●	●	●	●	●	●	●
54	-	-	-	-	-	-	-
55	●	●	●	●	●	●	●
56	-	-	-	-	-	-	-
57	●	●	●	●	●	●	●
58	●	●	●	●	●	●	●
59	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●
61	●	●	●	●	●	●	●
62	●	●	●	●	●	●	●
63	●	●	●	●	●	●	●
64	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	●
66	●	●	●	●	●	●	●
67	●	●	●	●	●	●	●
68	●	●	●	●	●	●	●
69	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
71	●	●	●	●	●	●	●
72	●	●	●	●	●	●	●
73	●	●	●	●	●	●	●
74	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
75	●	●	●	●	●	●	●
76	●	●	●	●	●	●	●
77	●	●	●	●	●	●	●
78	●	●	●	●	●	●	●

ПОСІБНИК ПО ПОШУКУ

HEALTHY

HI-NANO
Забезпечує вивільнення значної кількості подвійних іонів для швидкого знищення та видалення бактерій і вірусів через процес рециркуляції повітря всередині приміщення.

Стерилізація ультрафіолетом
Завдяки вбудованому УФ-С стерилізаційному модулю відбувається руйнування структури бактерій та вірусів, що забезпечує їх ефективне знищення як у самому кондиціонері, так і в повітрі.

HEPA-фільтр
Завдяки вбудованому УФ-С стерилізаційному модулю відбувається руйнування структури бактерій та вірусів, що забезпечує їх ефективне знищення як у самому кондиціонері, так і в повітрі.

Вугільний фільтр
Ефективна адсорбція органічних газів, ступінь дезодорації формальдегіду та аміаку> 92%.

Мийний поліпропіленовий фільтр
Завдяки високій щільності цей фільтр ефективно видаляє понад 90% пилових частинок. Легке промивання фільтра водою забезпечить вам щоденну насолоду свіжим повітрям.

Самоочищення в приміщенні
Чергування циклів заморозування і розморожування дозволяє без зусиль підтримувати чистоту вашого кондиціонера.

Антибактеріальне ребро
Значно підсилює антибактеріальні функції і захист від цвілі, що є гарним рішенням для підтримки здорового повітря.

Генератор холодної плазми
Завдяки генератору холодної плазми відбувається ефективне знезараження та дезодорація повітря, підвищується його корисність для дихання, без утворення вторинного забруднення.
*Знищує 90% природних бактерій.

Свіже повітря
Подача свіжого повітря в приміщення за рахунок багаторівневого очищення, підвищення вмісту вуглекислого газу, зниження концентрації CO2 і очищення повітря в приміщенні.

Фільтр 4-в-1
Чотириступенева система фільтрації здатна ефективно усувати будь-який пил та запахи з повітря, наповнюючи кімнату свіжістю.

Фільтр Hi-Cat
Чотириступенева система фільтрації здатна ефективно усувати будь-який пил та запахи з повітря, наповнюючи кімнату свіжістю.

Фільтр з іонами срібла
Срібний фільтр здатний ефективно очищати повітря від певних видів пилу та неприємних запахів,

ПОДВІЙНЕ самоочищення
Інноваційна технологія самоочищення Hisense для внутрішнього та зовнішнього блоків забезпечує ефективне видалення пилу, глибоке очищення та більш здорове надходження повітря.

Антибактеріальна сушка при температурі 57 °C
Значно підсилює антибактеріальні функції і захист від цвілі, що є гарним рішенням для підтримки здорового повітря.

Захист від плісняви при роботі
Після вимкнення кондиціонера внутрішній вентилятор продовжить працювати протягом 30 секунд, просушуючи випарник та інші частини внутрішнього блоку для запобігання утворенню плісняви.

SMART

AI Smart
Інтелектуальна функція AI SMART здатна автоматично виявляти місцезнаходження та дії людей. Крім того, вона розумно налаштовує температуру, вологість, напрям і швидкість повітряного потоку відповідно до запитів користувача.

Smart Eye (Датчик руху)
Автоматично визначає положення і активність людини, забезпечуючи потік повітря на користувача або не на користувача.

Застосунок ConnectLife
Застосунок Hisense connectLife - простий у використанні застосунок з дружнім для користувача інтерфейсом, що дозволяє контролювати температуру в приміщенні і зберігати спокій під час перебування далеко від дому.

Intelligent Frost
Розморожування відбувається лише за потреби (при утворенні інею), оптимізована логіка розморожування забезпечує підвищену ефективність обігріву.

Статистика споживання електроенергії (відображення в застунку)
Застосунок є зручним для запиту енергоспоживання кондиціонера (день, тиждень, рік).

Інтелектуальний режим
Завдяки логіці нечіткого управління, яка базується на аналізі великих обсягів даних, кондиціонер автоматично підбирає оптимальний режим роботи відповідно до поточної температури в кімнаті.

Технологія TMS
Для визначення оптимальних параметрів внутрішнього клімату, що відповідають потребам користувачів, застосовується технологія Hisense TMS, яка дозволяє кондиціонерам Hisense інтелектуально контролювати температуру, вологість та циркуляцію повітря.

Потік повітря на користувача / Потік повітря не на користувача
Коли режим "Повітря на користувача" забезпечує більш прохолодний потік, режим "Повітря не на користувача" усуває дискомфорт, викликаний занадто холодним потоком.

Голосове управління (за допомогою Alexa Google)
Коли кондиціонер підключений до Wi-Fi через модуль Hisense, ви можете керувати ним голосом через динаміки Amazon або Google, без рук.

Світлодіодний прихований дисплей
Завдяки точному визначенню рівня освітленості в кімнаті, пристрій автоматично вимикає світлодіодні індикатори та знижує швидкість обертання вентилятора на одну поділку.

Статистика потужності охолодження і обігріву (відображається в застосунку)
За допомогою застосунка зручно запитувати потужність охолодження і обігріву кондиціонера (день, тиждень, рік).

COMFORT

Швидке охолодження
Завдяки технології QSD, що забезпечує швидкий запуск інвертора, компресор за короткий проміжок часу досягає максимальної продуктивності, що гарантує швидке охолодження.

Дисплей якості повітря
Визначення концентрації CO2. Червоний індикатор вказує на погану якість повітря, жовтий - на середню якість, а зелений - на грану.

Нагрівання при температурі -30 °C
Кондиціонер може нормально виконувати обігрів навіть при температурі зовнішнього повітря -30 °C.

Спеціальне охолодження при температурі -15 °C
Охолодження можливе навіть при -15°C зовні, що задовольняє специфічні потреби, завдяки застосуванню двигуна та компресора постійного струму.

Низький рівень шуму 19 дБ (А)
Оптимізувавши внутрішню систему повітроводів на основі принципів руху повітря та акустики, ми досягли зниження рівня шуму до 19 дБ.

5 швидкостей вентилятора
5 швидкостей вентилятора забезпечують точне управління, стабільне охолодження і максимальний комфорт.

Обігрів на 8 °C
Для запобігання промерзанню житла в умовах сильного холоду передбачено спеціальний режим обігріву, який підтримує температуру на рівні 8°C під час вашої тривалої відсутності.

Точний контроль температури ±0.1 °C
Технологія надширокопсмугового регулювання частоти забезпечує більш точне управління, запобігаючи коливанням температури в приміщенні і забезпечуючи Ваш комфорт.

Суперрежим
Температура навколишнього середовища не впливає на роботу кондиціонера. Він завжди працює з максимальною потужністю і об'ємом повітря і швидко знижує температуру.

Нагрівання при температурі -22 °C
Кондиціонер може нормально виконувати обігрів навіть при температурі зовнішнього повітря -22 °C.

Тихий режим
Завдяки спеціальній конструкції повітряного тунелю і передової технології управління, новий інверторний перетворювач змінного струму забезпечує наднизький рівень шуму в безшумному режимі.

Конструкція захисту від холодного повітря
Перешкоджає надходженню холодного повітря в режимі опалення кондиціонера. Увімкніть обігрів і відчуйте тепло миттєво.

I Feel
Натиснувши кнопку "I Feel", можна домогтися інтелектуального регулювання температури. Більш точне і зручне.

Комфортний сон
Різні режими сну: СОН дорослих, сон літніх людей, сон молоді і СОН дітей. Температурна крива налаштовується на 8 годин відповідно до потреб різних груп людей.

ECO SOLUTION

Висока енергоефективність
Застосування 3D інверторної технології в комбінації з оптимізованою внутрішньою конструкцією повітропроводів та передовими жалюзійними решітками дозволяє значно підвищити енергоефективність, зменшуючи енергоспоживання на 30%.

1 Вт в режимі очікування
Споживання в режимі очікування 1 Вт, зручне та надзвичайно низьке енергоспоживання.

Режим роботи ECO
Просте керування без зайвих складнощів дозволяє кондиціонеру миттєво перейти в енергоощадний режим, який забезпечує комфортне охолодження при мінімальному споживанні електроенергії.

Новий газ R32
"Надзвичайно низьке енергоспоживання Ефективне енергозбереження. Нетоксичний і безпечний для навколишнього середовища.

НАДІЙНІСТЬ

Друкована плата із захистом від комах
Герметичний електричний блок запобігає проникненню комах, а також геконів чи жаб, що може призвести до пошкодження зовнішньої плати керування.

Нижній Е-нагрівач
Додатковий оігрів, що запобігає замерзанню компресора і холодоагенту, особливо при дуже низьких температурах.

Синє гідрофільне ребро
Значно підсилює антибактеріальні функції і захист від цвілі, що є гарним рішенням для підтримки здорового повітря.

Антикорозійний захист 3-го рівня
Завдяки збільшенню шару антикорозійного покриття друкованої плати до 50 мікрон, а також використанню стійких до корозії гвинтів та електронних компонентів, пристрій ефективно працює в умовах

Захист за 3 хвилини
Завдяки 3-хвилинному захисту компресора вдається уникнути його пошкоджень та збільшити експлуатаційний термін.

Перепад висот і конструкція довгих трубопроводів
Завдяки високій гнучкості монтажу, кондиціонер може встановлюватися на об'єктах з протяжністю трубопроводів до 30 м і перепадом висот до 15 м.

7-шаровий антикорозійний захист
7-шаровий захист зовнішнього корпусу кондиціонера значно подовжує термін експлуатації зовнішнього блоку.

ПОСІБНИК ПО ПОШУКУ

ПРОСТЕ РІШЕННЯ



Проста установка Pro

Інноваційна та легка в установці конструкція, доповнена зручними настінними кронштейнами та опорною стійкою, сприяє збільшенню робочого простору. Значно оптимізує процес встановлення. Зручний та ефективний.



Лівий або правий слив

Вибір між лівим та правим дренажним підключенням значно спрощує процес встановлення.



Управління протипожежною сигналізацією

Наявність вхідного порту на друкованій платі, куди підводяться сигнальні лінії, дозволяє здійснювати контроль над станом (увімкнено/вимкнено)



Універсальний блок

Цей внутрішній блок сумісний як з одноблоковими системами, так і з мультизональними системами (Free-match), що є значною перевагою для постачальника з точки зору оптимізації складських запасів.



Управління картою приміщення

Наявність вхідного порту на друкованій платі, куди підводяться сигнальні лінії, дозволяє здійснювати контроль над станом (увімкнено/вимкнено) внутрішнього блоку через датчик карти приміщення.



Простота обслуговування

Інноваційна конструкція забезпечує легке обслуговування та заміну друкованої плати без необхідності демонтажу корпусу, а заміна мотора вентилятора не потребує демонтажу випарника.



Експлуатація в аварійних умовах

Зручний перемикач увімкнення / вимкнення на внутрішньому блоці, що дозволяє запускати систему без пульта дистанційного керування.



Таймер на 24 години

Можливість налаштування автоматичного увімкнення / вимкнення кондиціонера у заданий час протягом доби.



Довга монтажна труба

Комплектується довгими запасними трубками, що спрощує монтаж та позбавляє від необхідності додаткових установок.



Світлорегулятор

Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути підсвічування дисплея на передній панелі.panel.



Легке очищення

У верхній частині кондиціонера встановлений вбудований фільтр, який забезпечує більш високу герметичність і кращий захист від пилу. Конструкція, що легко розбирається, спрощує очищення горизонтальних лопатей та обслуговування крокових двигунів,



Проста установка на стійку

Прихована проста в установці опорна стійка збільшує робочий простір. Зручно і ефективно.



Hi-Checker1.0

Пристрій може бути підключений до Hi-checker 1.0 для контролю параметрів виробу і перегляду різних робочих параметрів машини.



Hi-Checker2.0

Пристрій може бути підключений до Hi-checker 2.0 для контролю параметрів виробу і перегляду його різних робочих параметрів.



Hi-Checker3.0

Пристрій може бути підключений до Hi-checker 3.0 для контролю параметрів виробу і перегляду його різних робочих параметрів.



Самодіагностика

У випадку виникнення несправності, система здійснює моніторинг в режимі реального часу та проводить самодіагностику, відображаючи код помилки. Аварійне відключення живлення при наближенні до умов перевантаження системи.



Автоматичний перезапуск

Після відновлення подачі живлення кондиціонер негайно відновить роботу без необхідності ручного скидання налаштувань керуючого пристрою.



Пам'ять стану роботи жалюзі

При вимкненні та наступному увімкненні живлення горизонтальні жалюзі автоматично переміщуються або залишаються нерухомими, як було встановлено минулого разу.



Дротове управління

Провідний контролер, управління по меню, інтуїтивно зрозумілий і швидкий інтерфейс.



Бездротовий пульт дистанційного керування

Бездротовий пульт дистанційного керування, зручний.

ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК



Повітряний потік на великі відстані

Пос'єднання централізованої системи повітропостачання, вентиляторів великого діаметру та інверторних компресорів постійного струму з двома роторами забезпечує режим подачі повітря на дуже великі відстані.



Горизонтальні автоматичні поворотні жалюзі

Горизонтальне автоколивання повітряного потоку оптимізує розподіл прохолодного повітря, забезпечуючи більш комфортне перебування в приміщенні.



4D Auto-Swing

Незалежні крокові двигуни керують горизонтальними та вертикальними жалюзі кондиціонера, що сприяє кращому розподілу охолодженого повітря та вирівнюванню температури в приміщенні.



Інтелектуальний повітряний потік (обдув стелі та підлоги)

Горизонтальна повітряна заслінка має подвійну конструкцію, що дозволяє розпізнавати режими "стельового повітряного потоку" та "підлогового повітряного потоку".



5-ступінчаста швидкість обертання вентилятора

5 швидкостей вентилятора забезпечують точне управління, стабільне охолодження і максимальний комфорт.



Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі

Вертикальне автоматичне розхитування покращує розподіл охолодження, підвищуючи рівень комфорту.

INVERTER EXPERT



HI-SMART

Завдяки технології Hi-smart кондиціонери працюють ефективніше, тихіше та служать довше.



Повний інвертор постійного струму

Інверторна технологія Hisense expert підвищує ефективність роботи пристрою, продуктивність SEER / SOP збільшується на 25%, а економія енергії - на 30%.



Швидкий запуск QSD


Швидкий інверторний запуск QSD дає змогу компресору в найкоротший термін досягти максимальної робочої частоти, що призводить до швидкого початку обігріву чи охолодження.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

Серія Standard / Серія Nordic


- QH25XV4AG QH35XV4AG
- QH25XV4BG QH35XV4BG

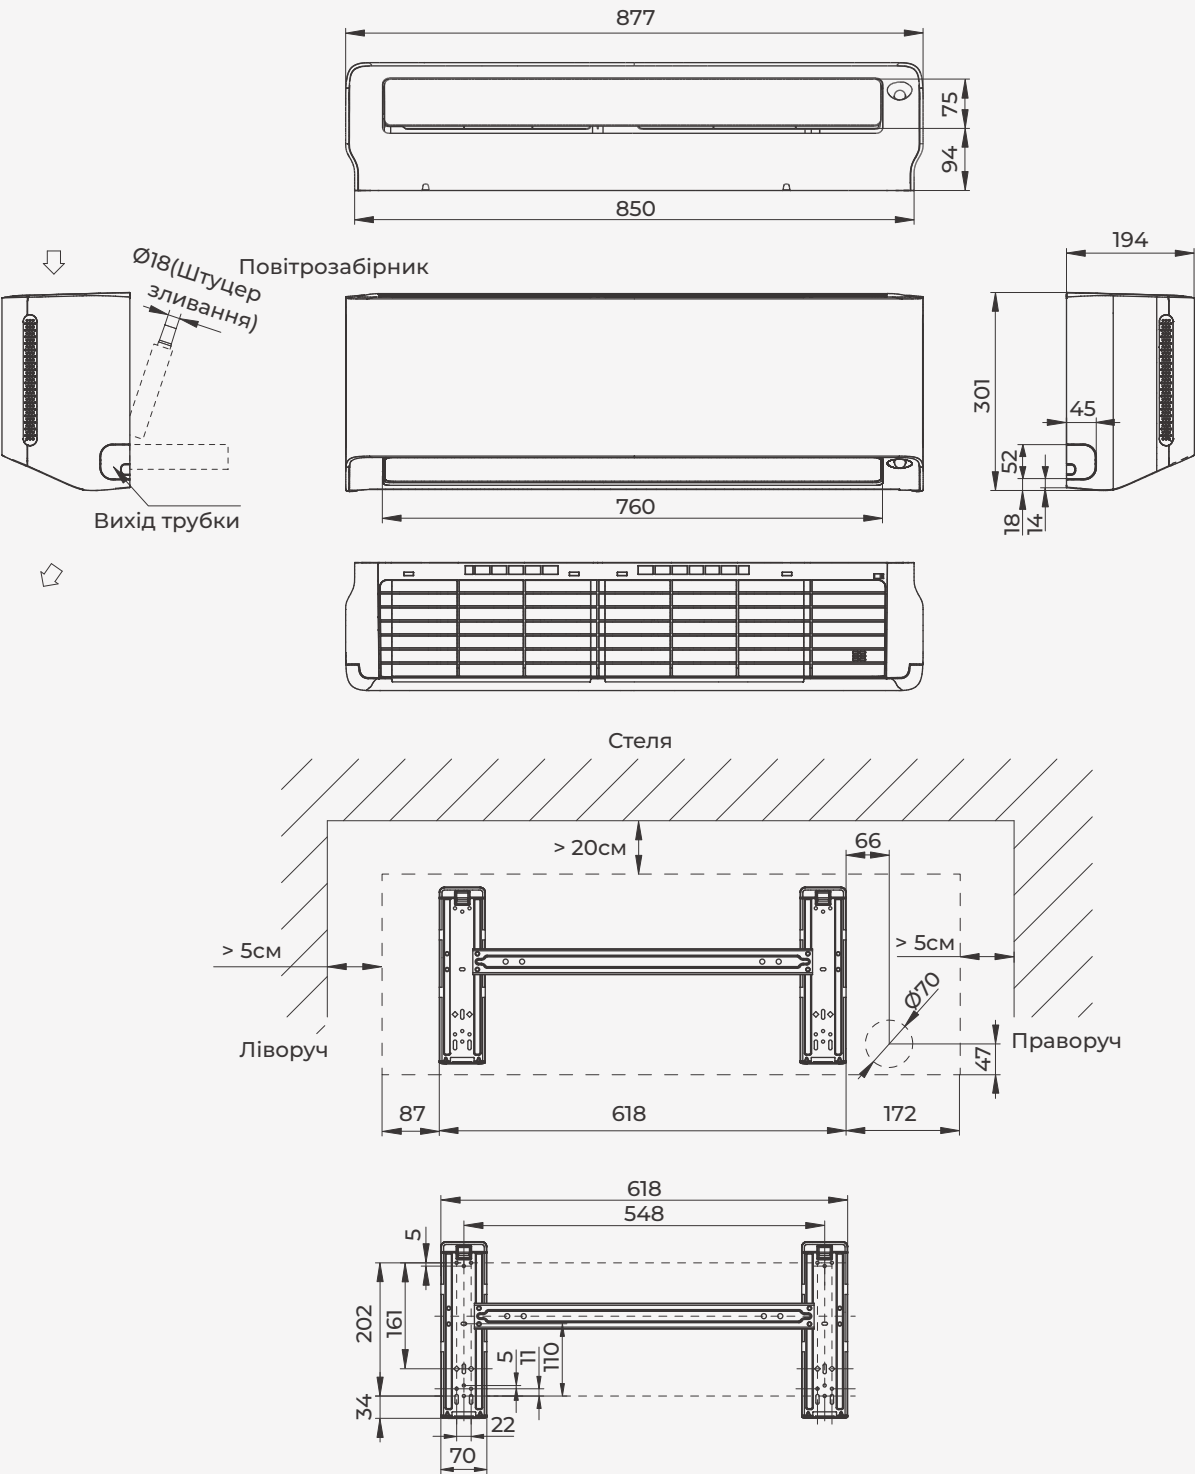


Серія Standard

ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


- HB25XU0AG HB35XU0AG
- HB25XU0BG HB35XU0BG

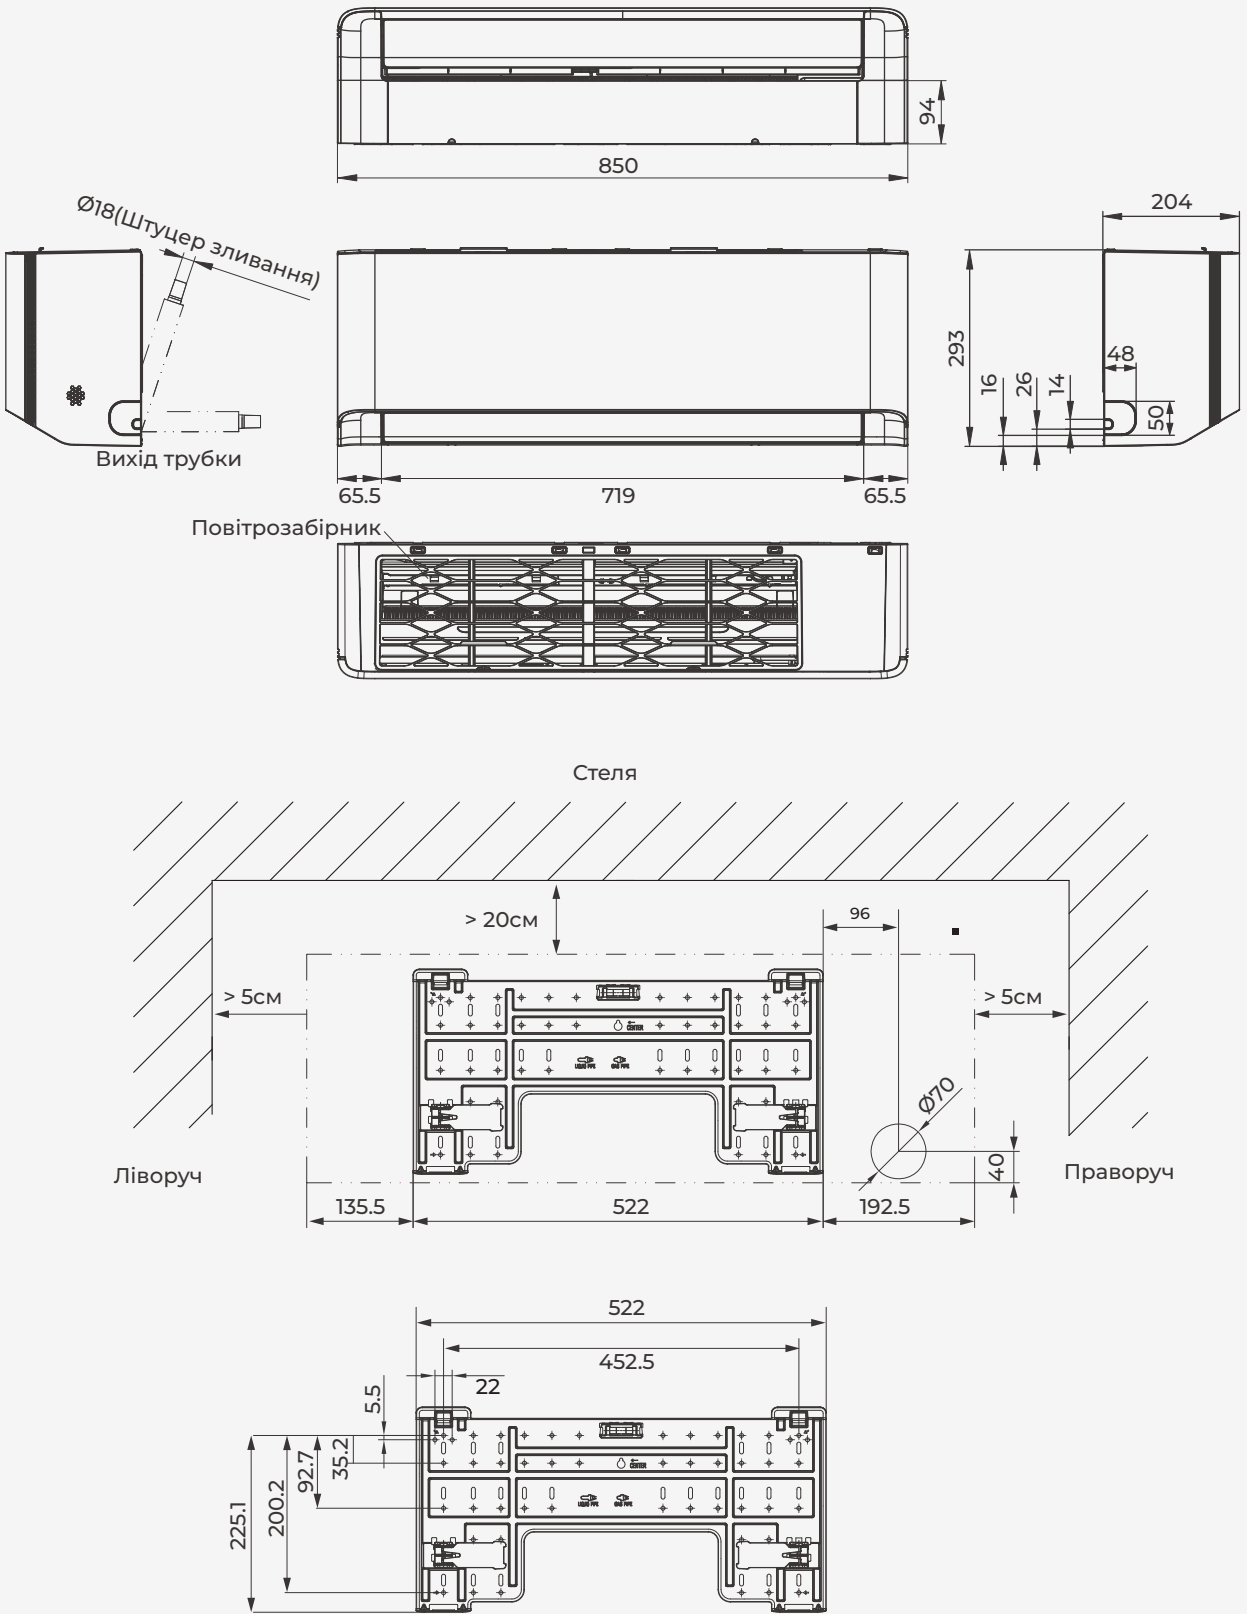



■ HB50BP0AG
HB50BP0BG

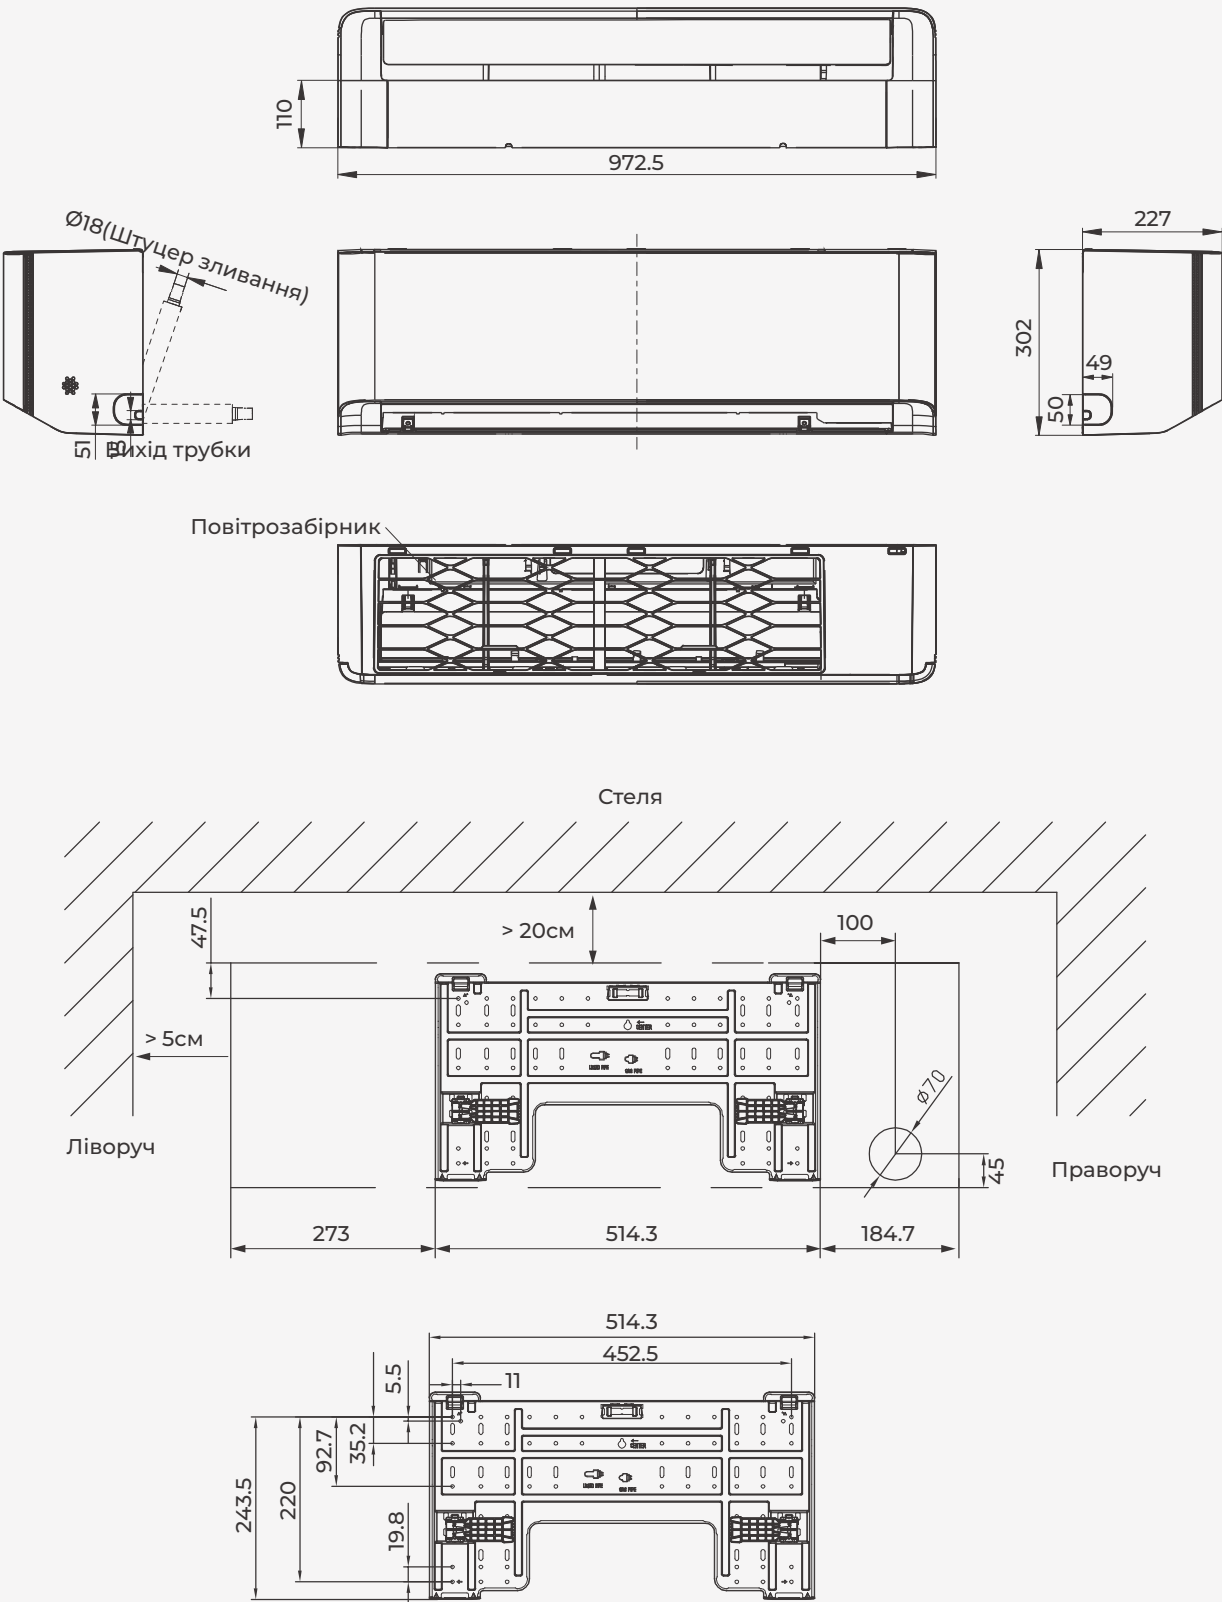



■ HB70KW0AG
HB70KW0BG

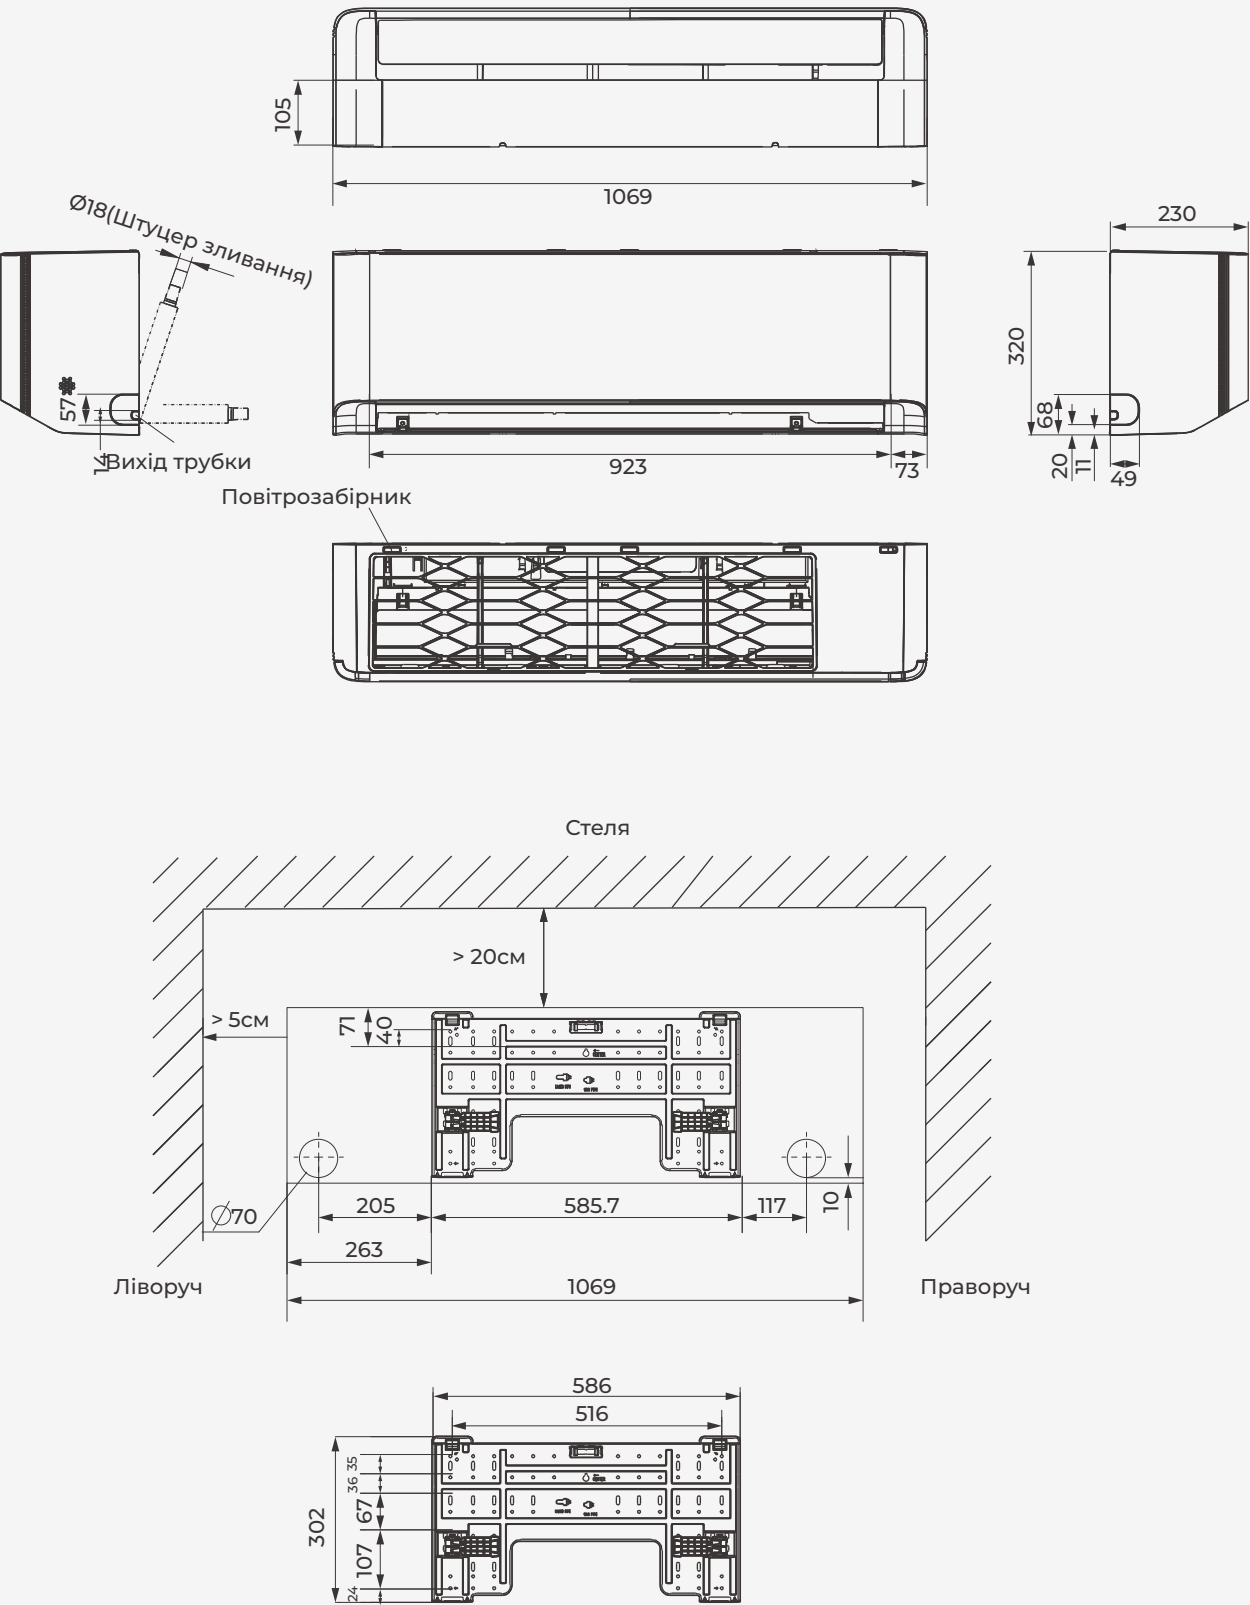



■ KE25YR4BG
KE35MR0BG

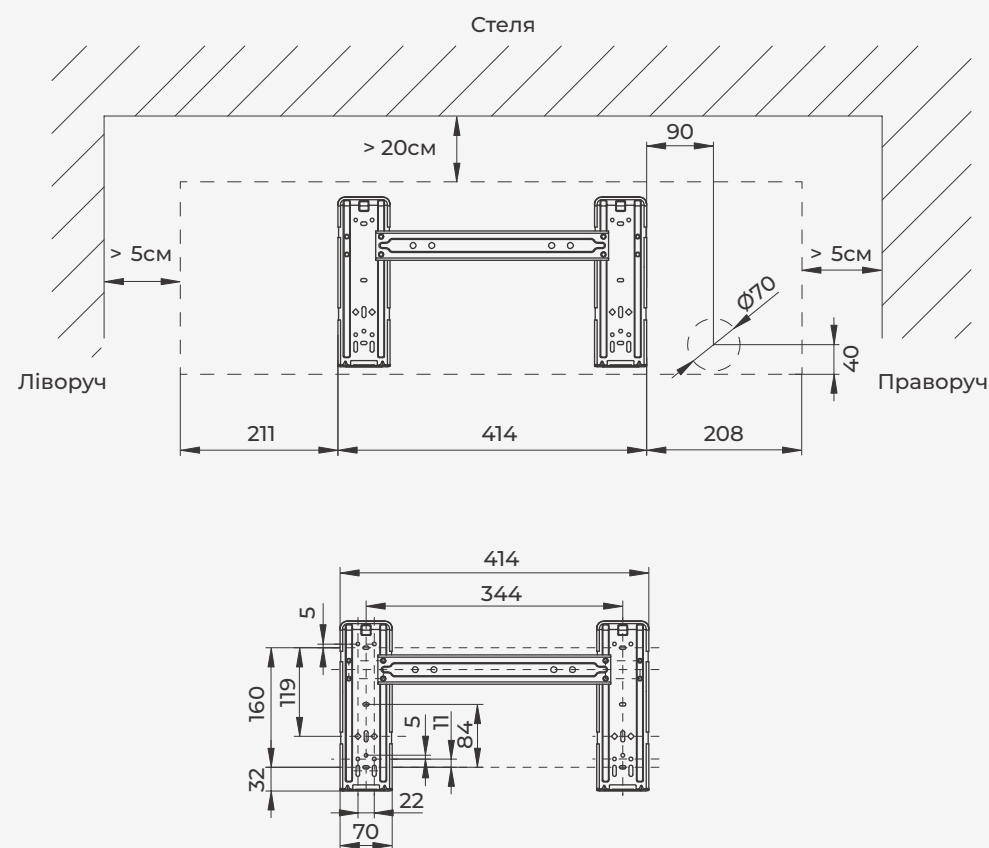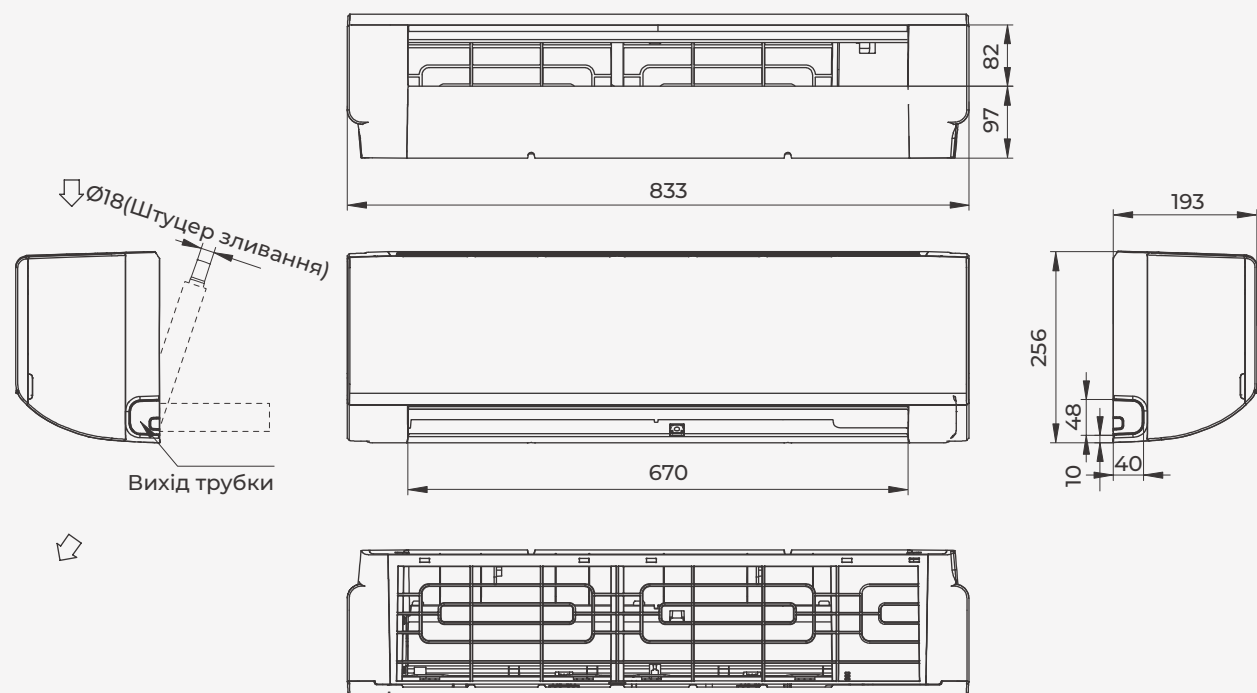



■ KE50XS1GG

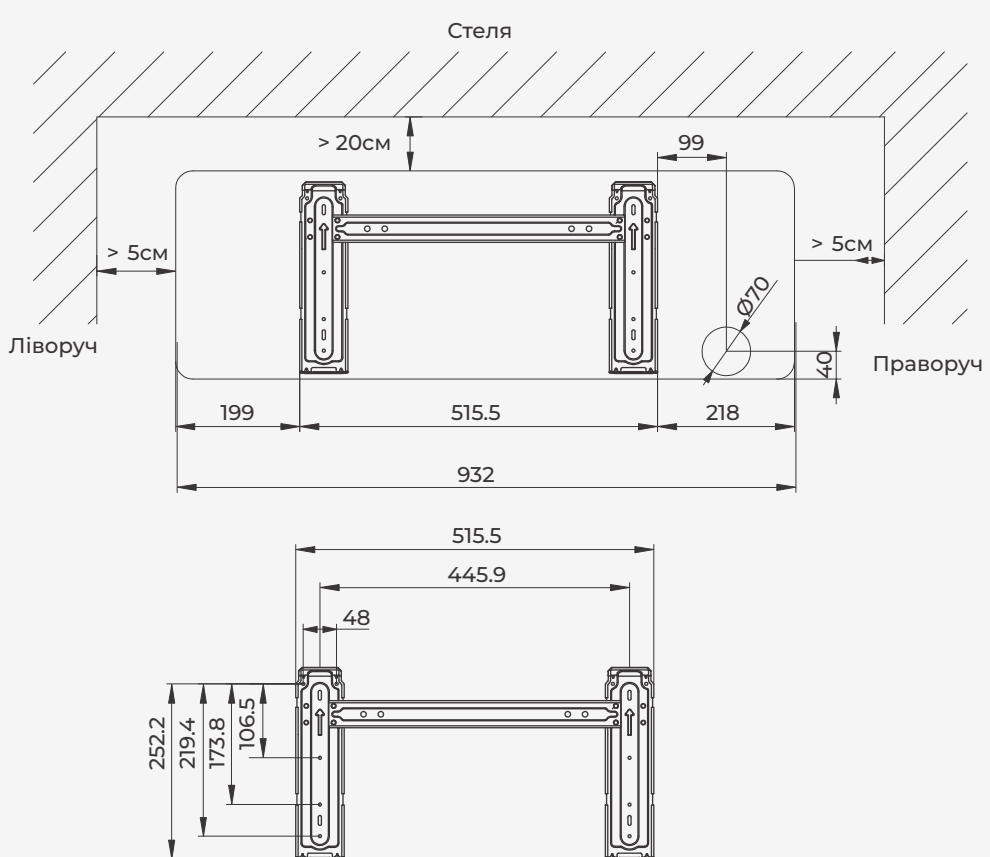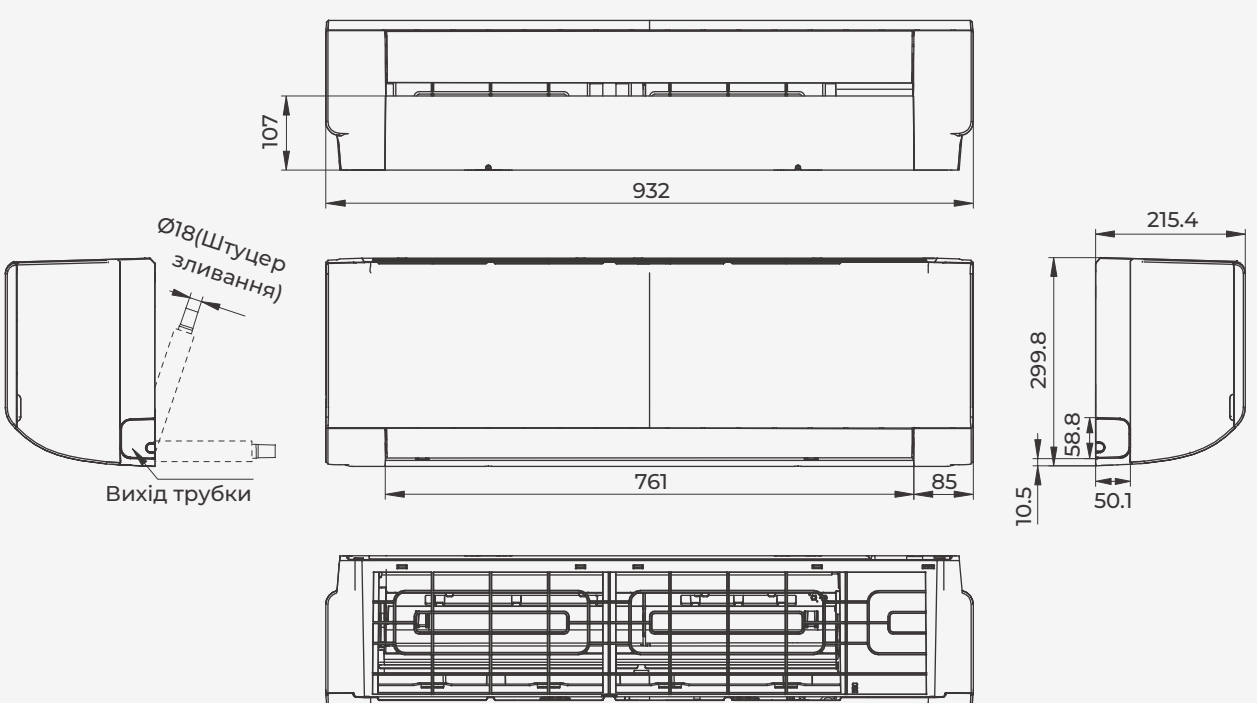


KE70BT2BG

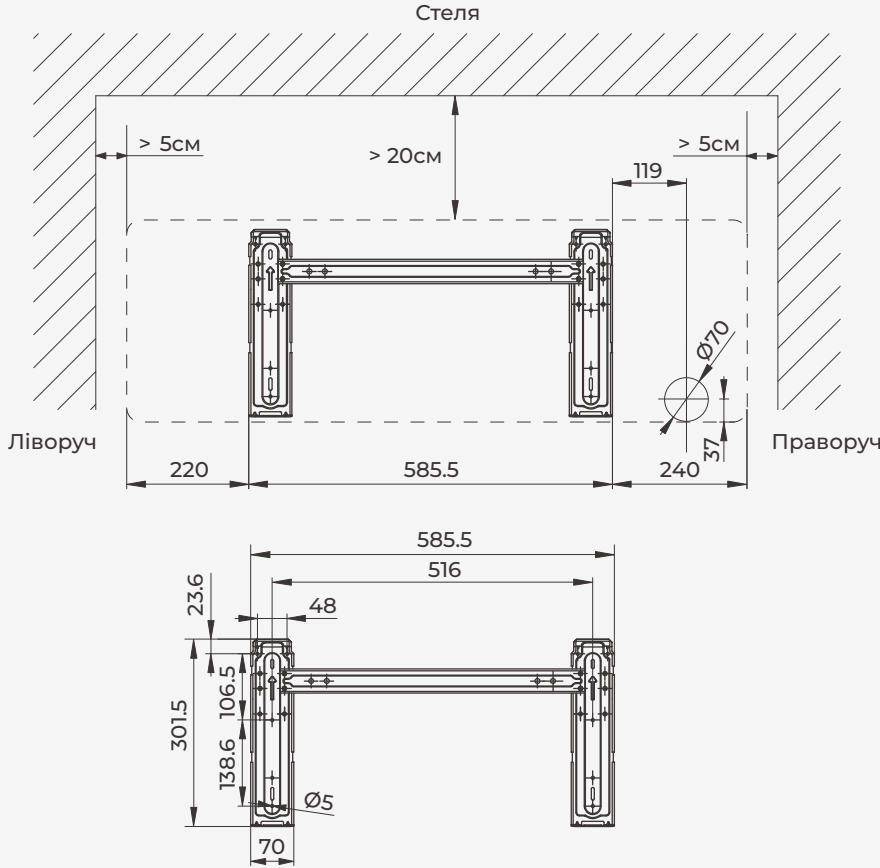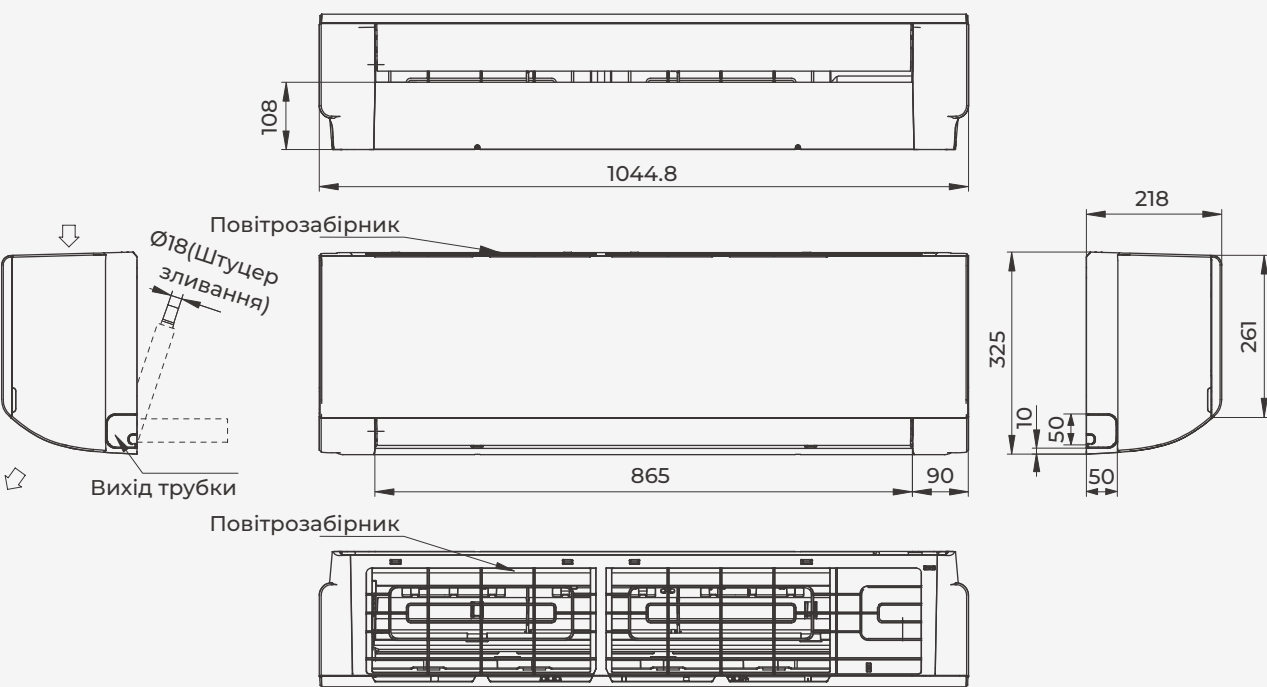


KF25YR4BG
KF35MR0BG

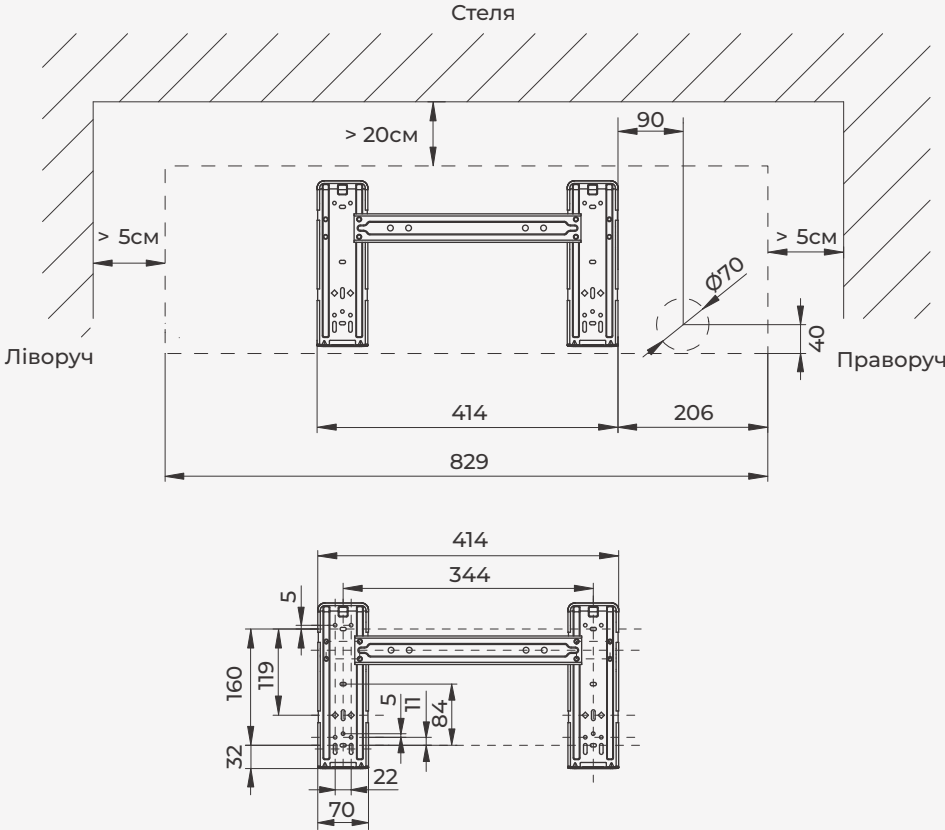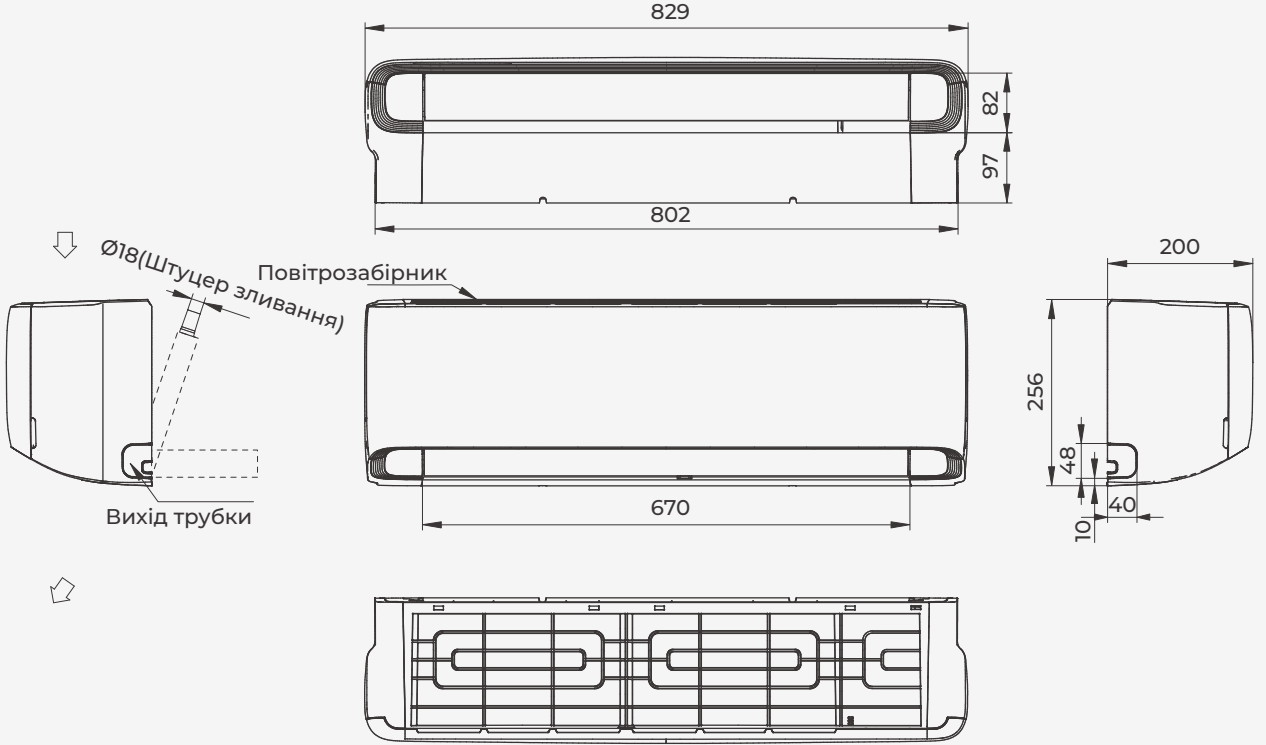


- KF50XS1GG

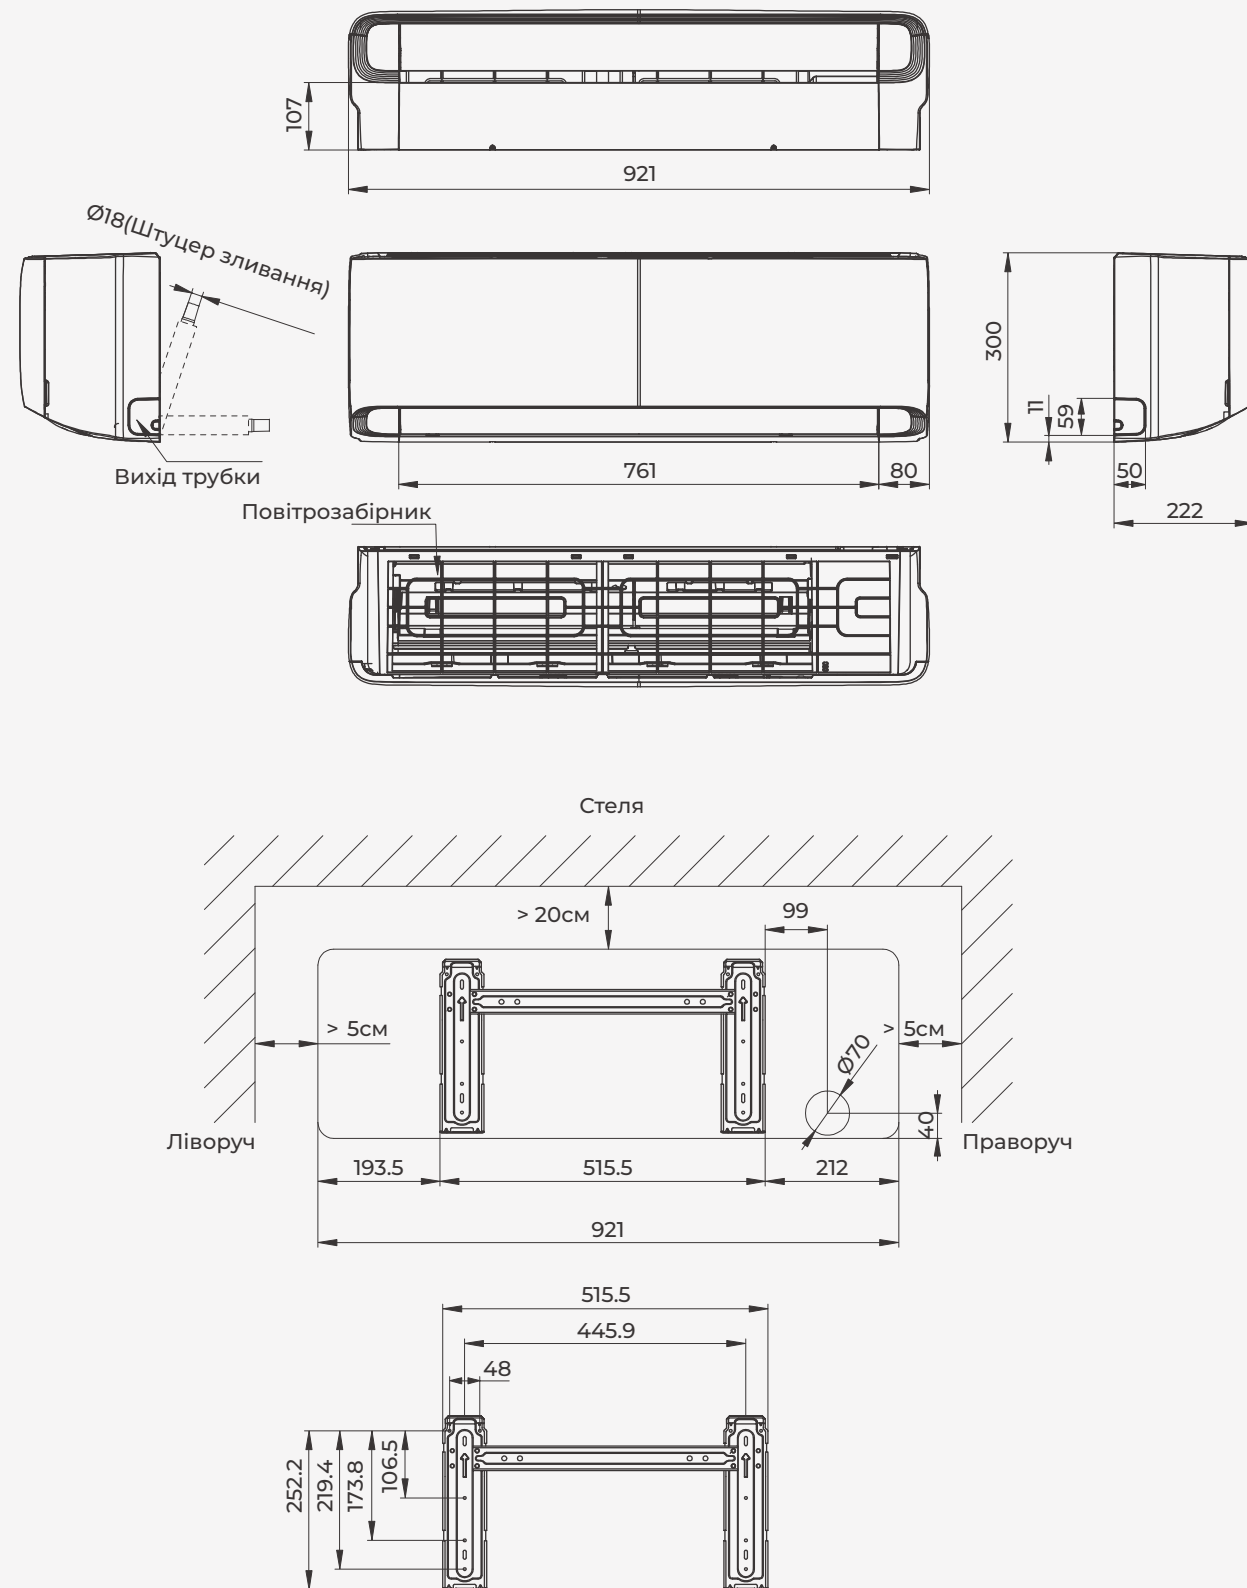


- KF70BT2BG

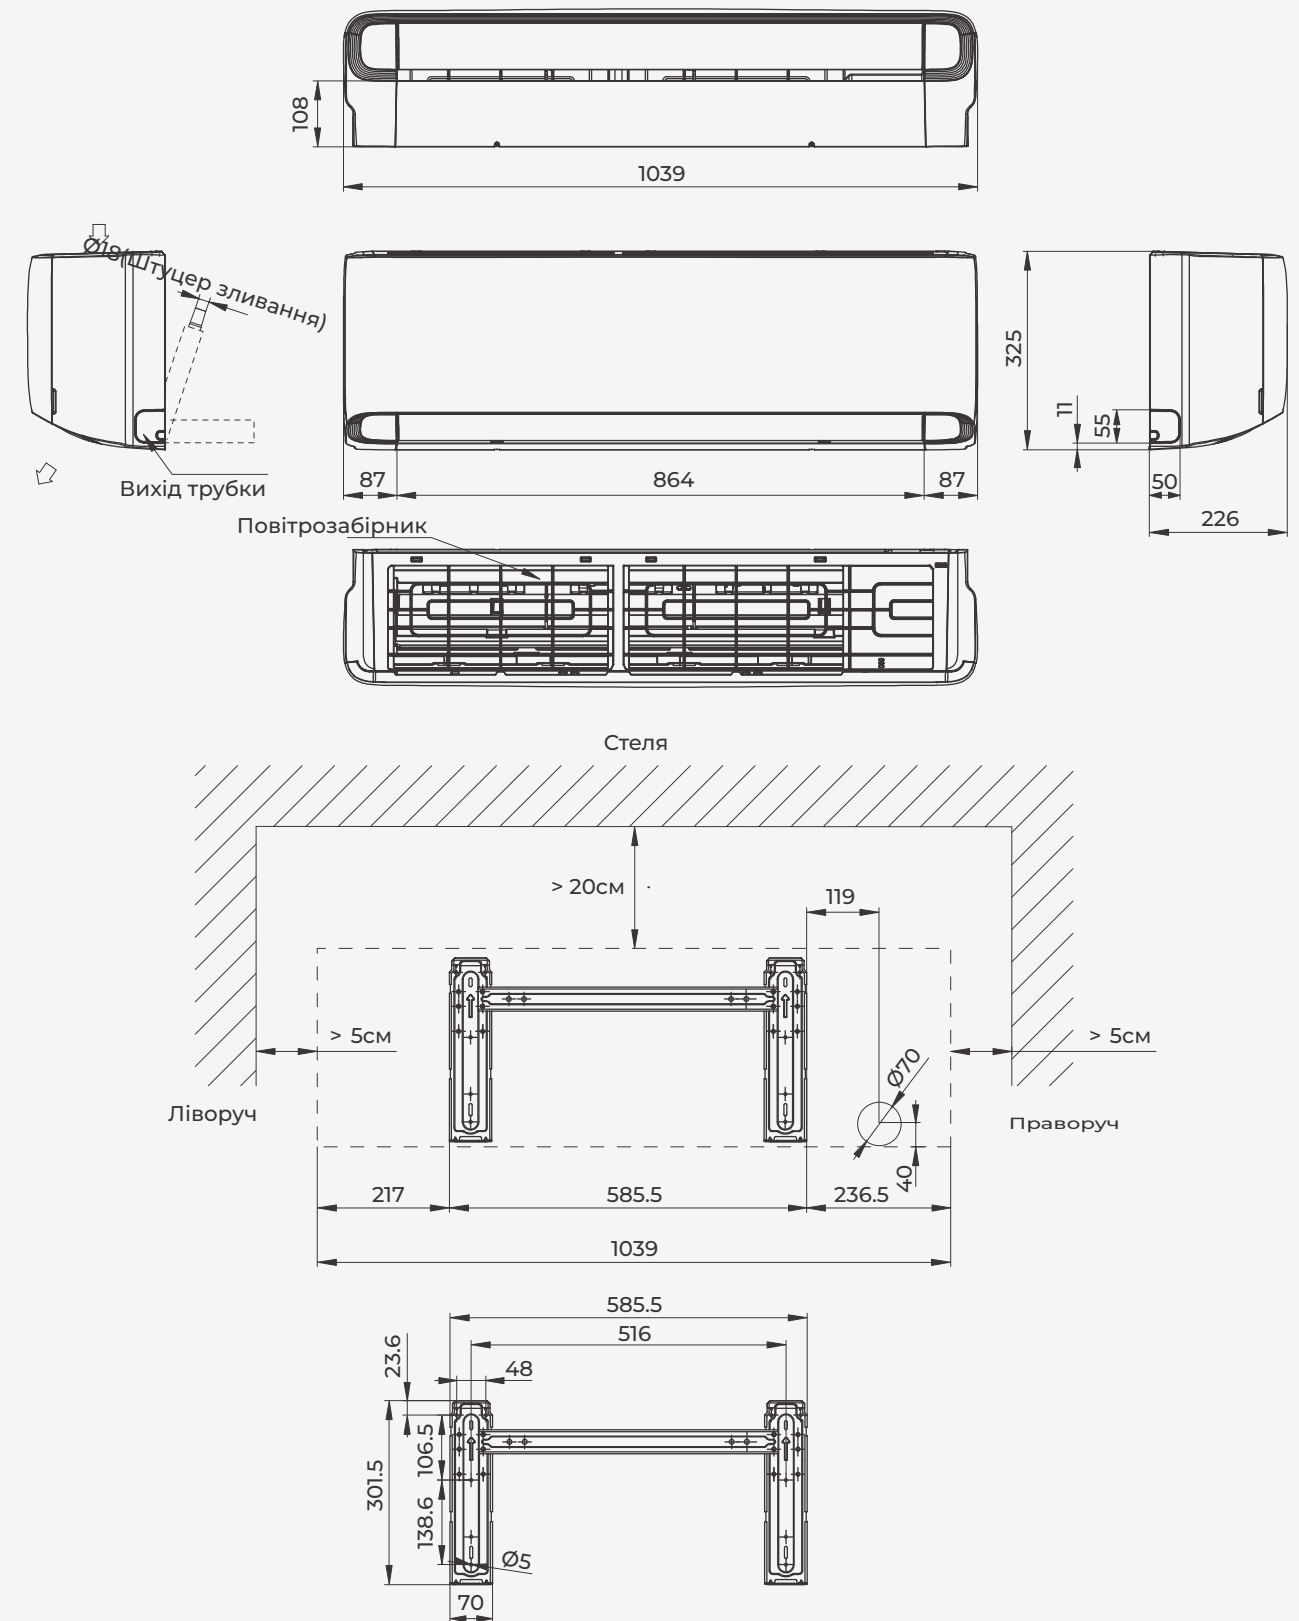

- QH25XV2AG QH35XV2AG
QH25XV2BG QH35XV2BG

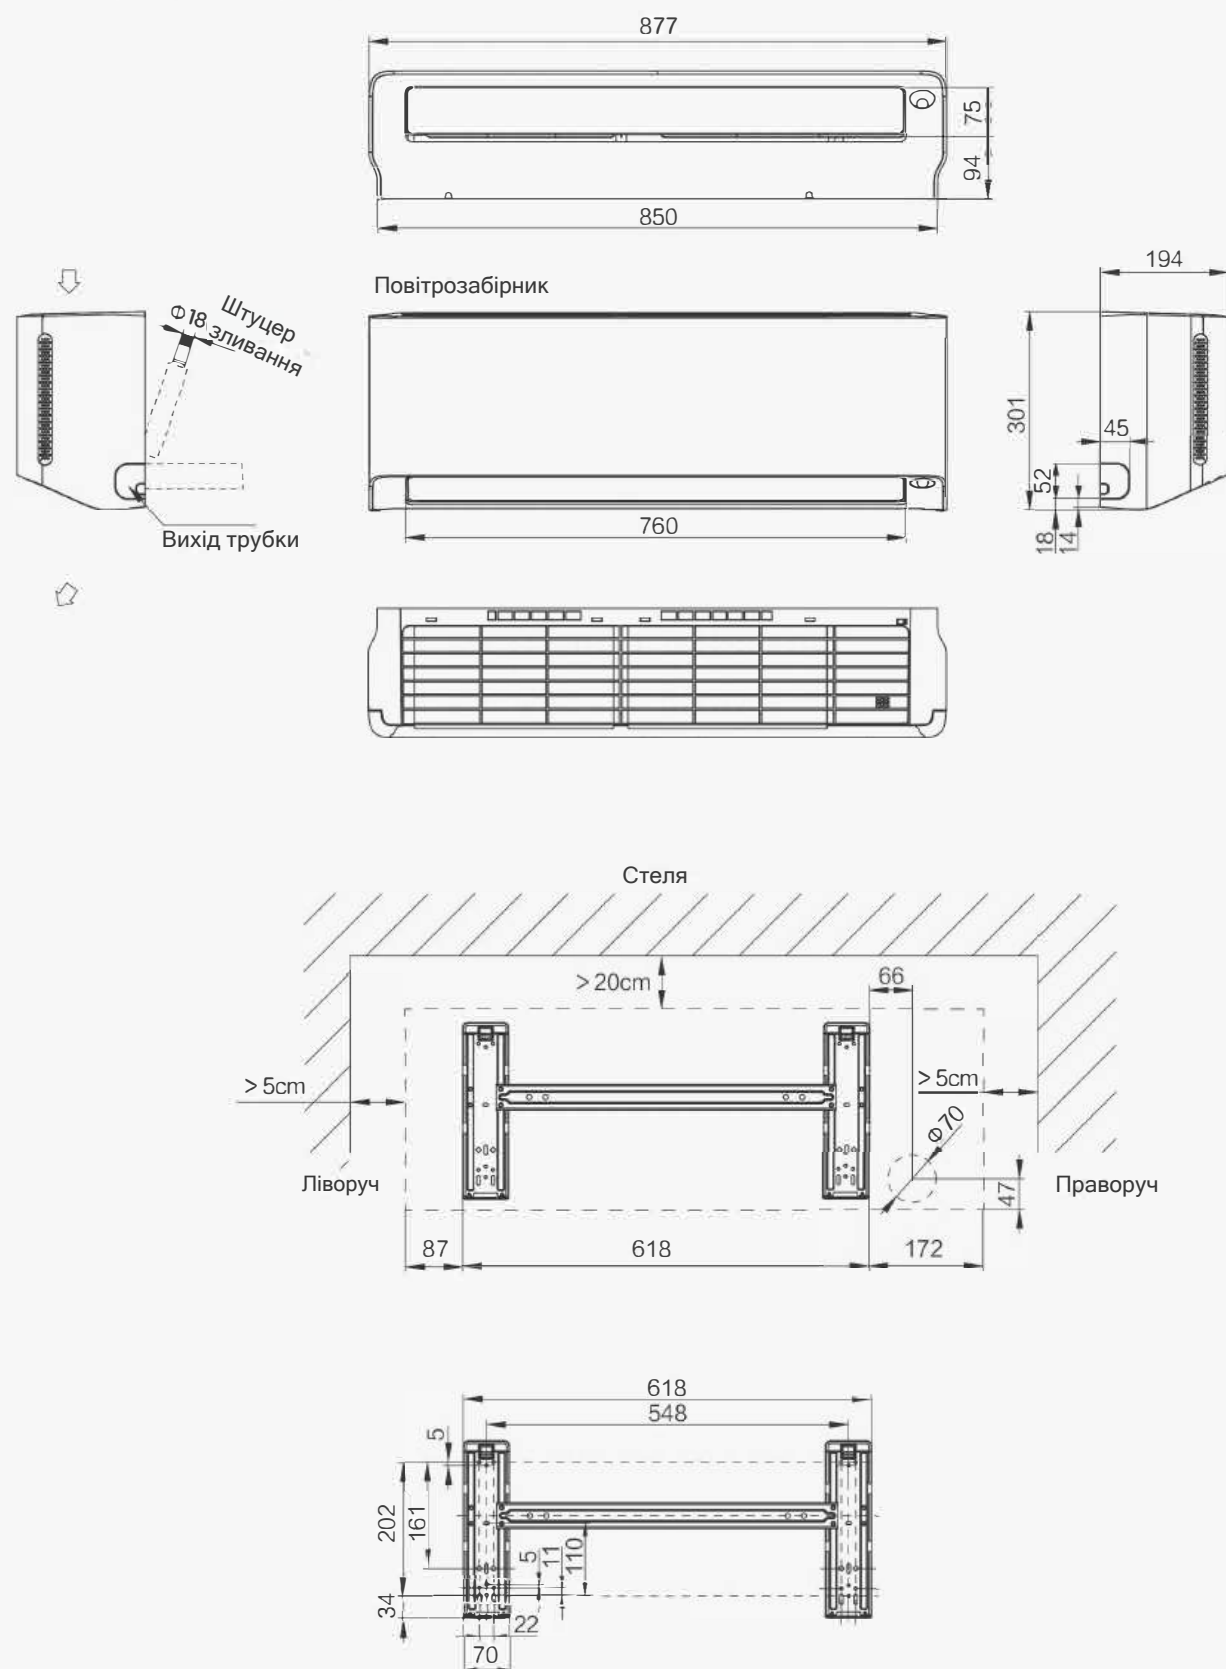


- AS25XV4EW AS35XV4EW AS25XU0EW AS35XU0EW
AS50XS1EW AS50XS1GW

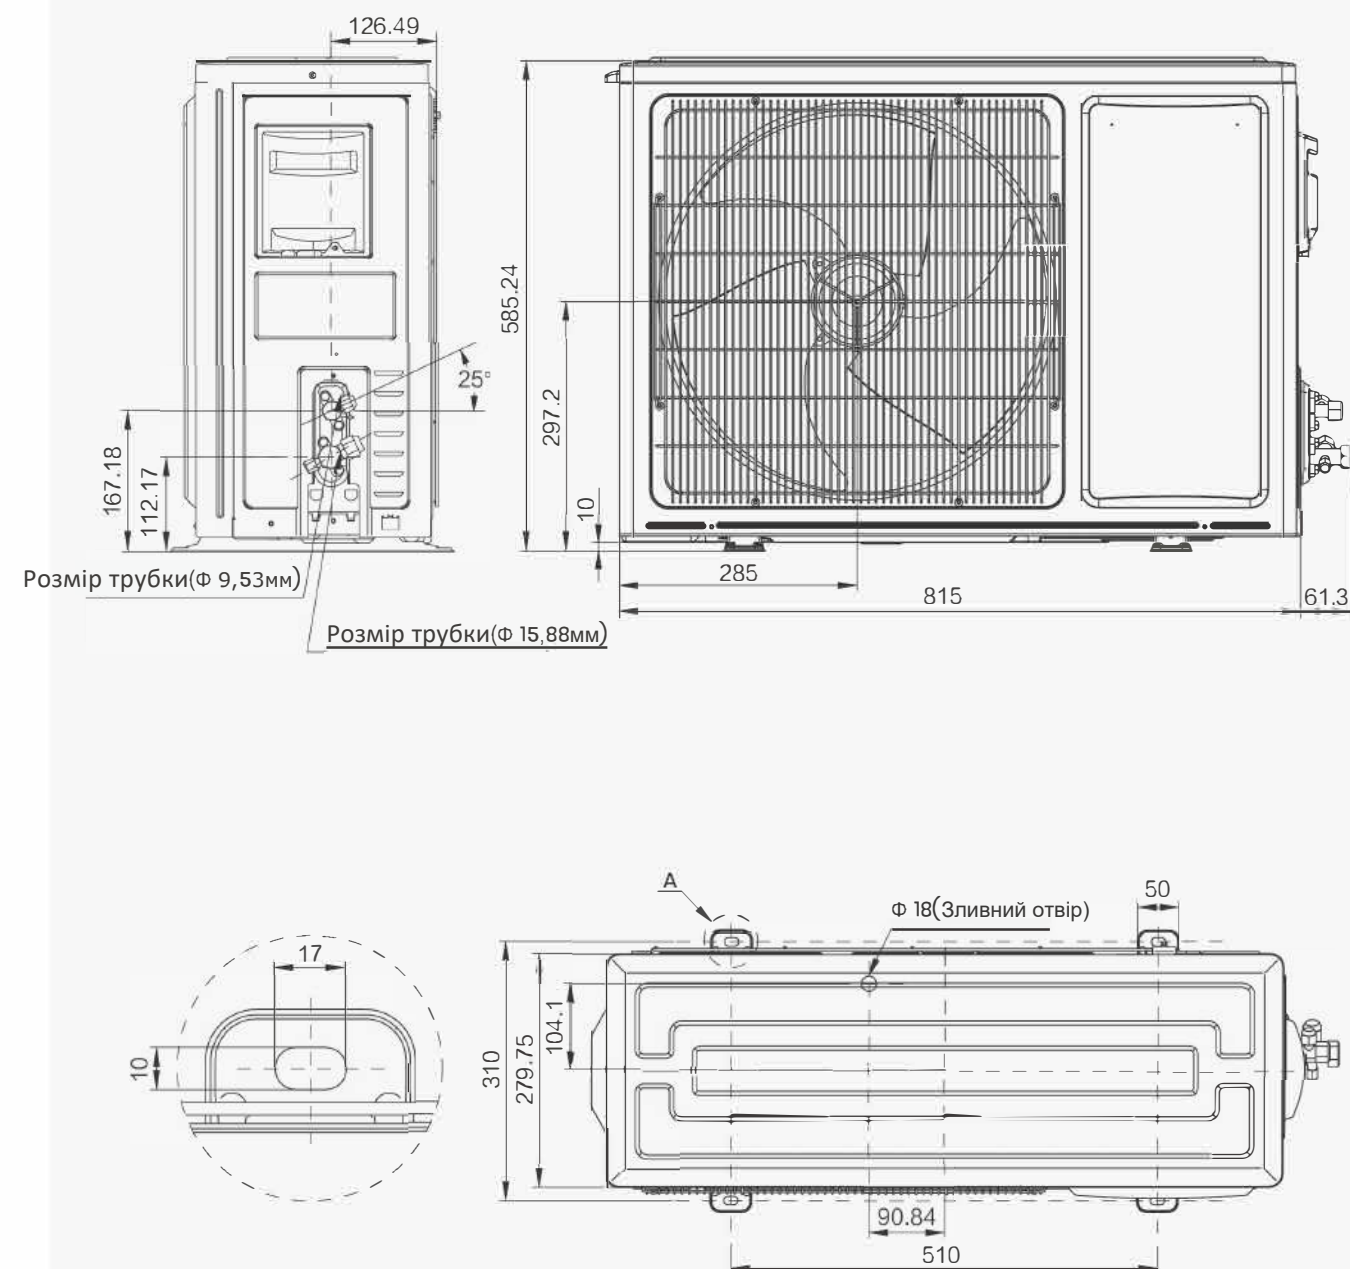

Серія Standard

ДЕТАЛІЗОВАНІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


- AS50BP0EW AS70BT2EW
AS70BT2BW

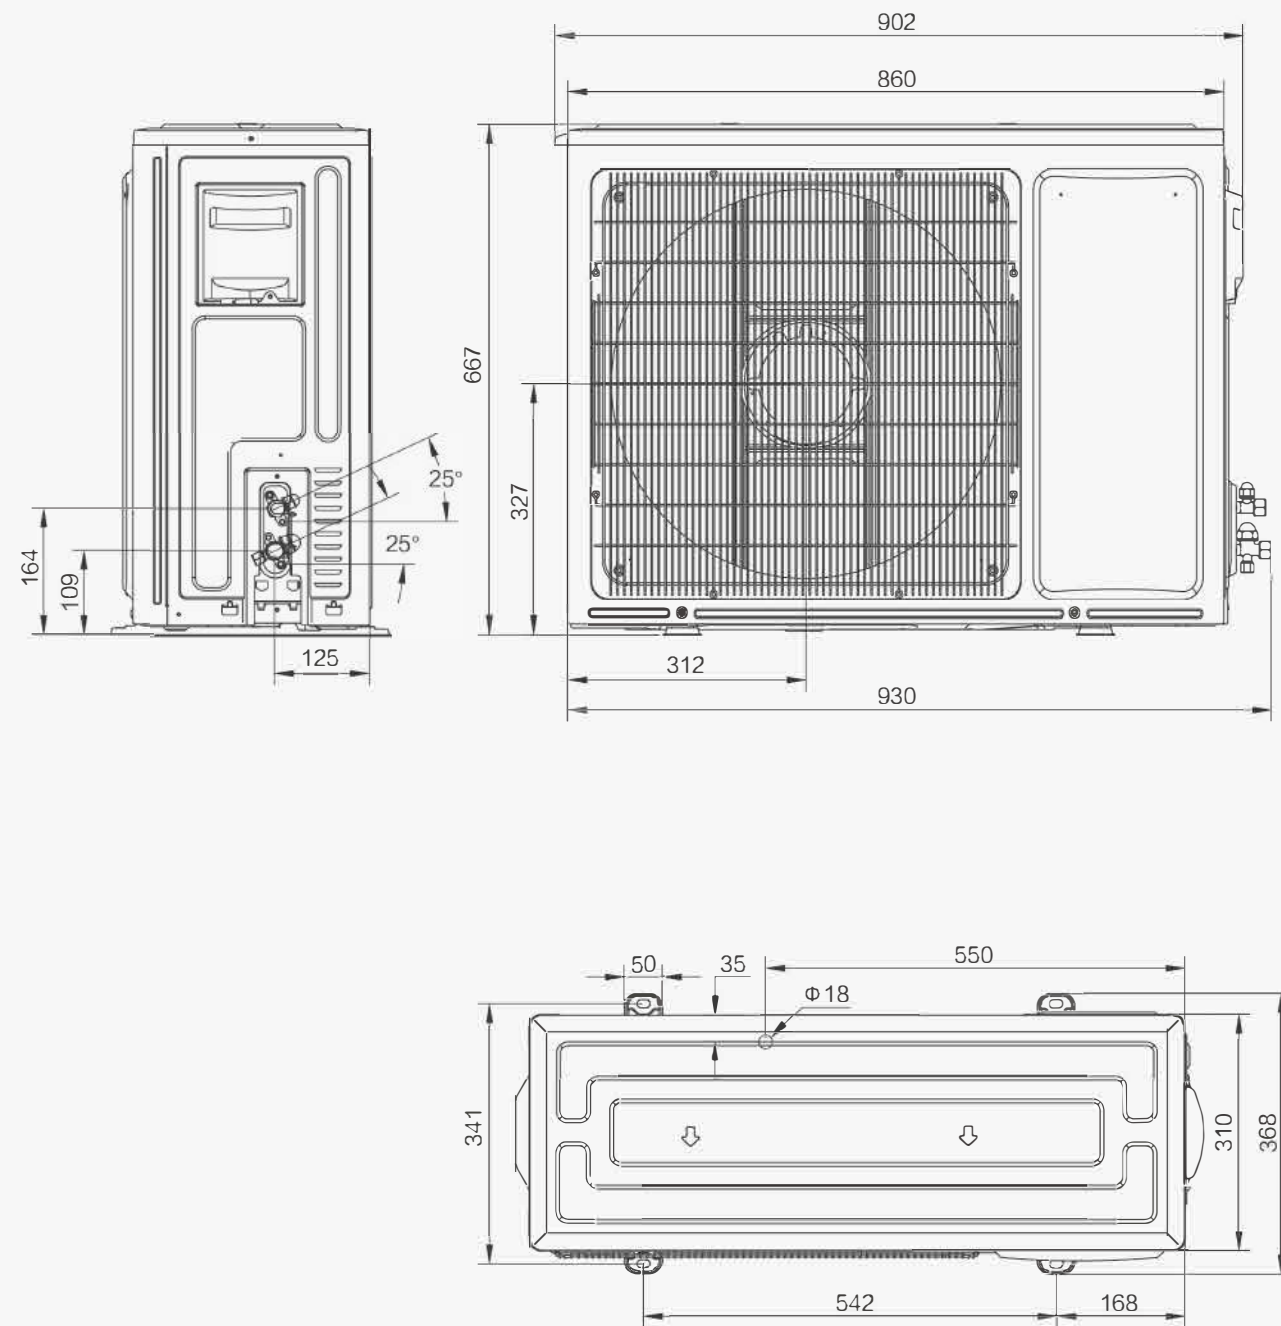


Серія Standard

ДЕТАЛІЗОВАНІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


- AS70KW0EW

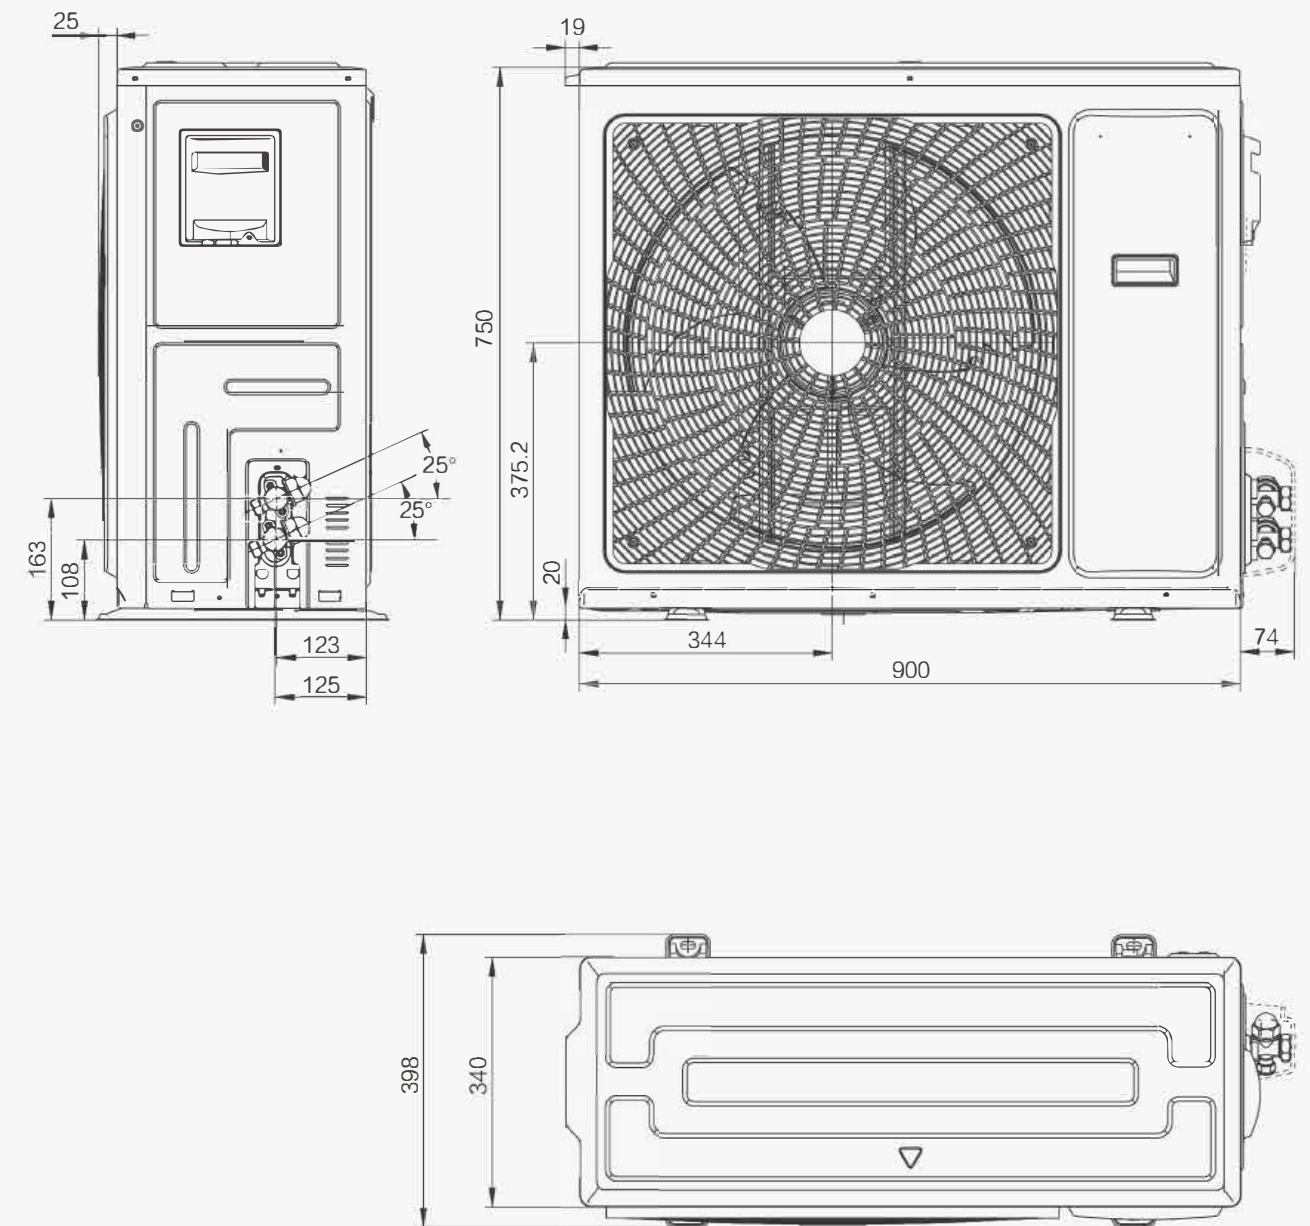

■ AS35MROEW
AS35MROEW

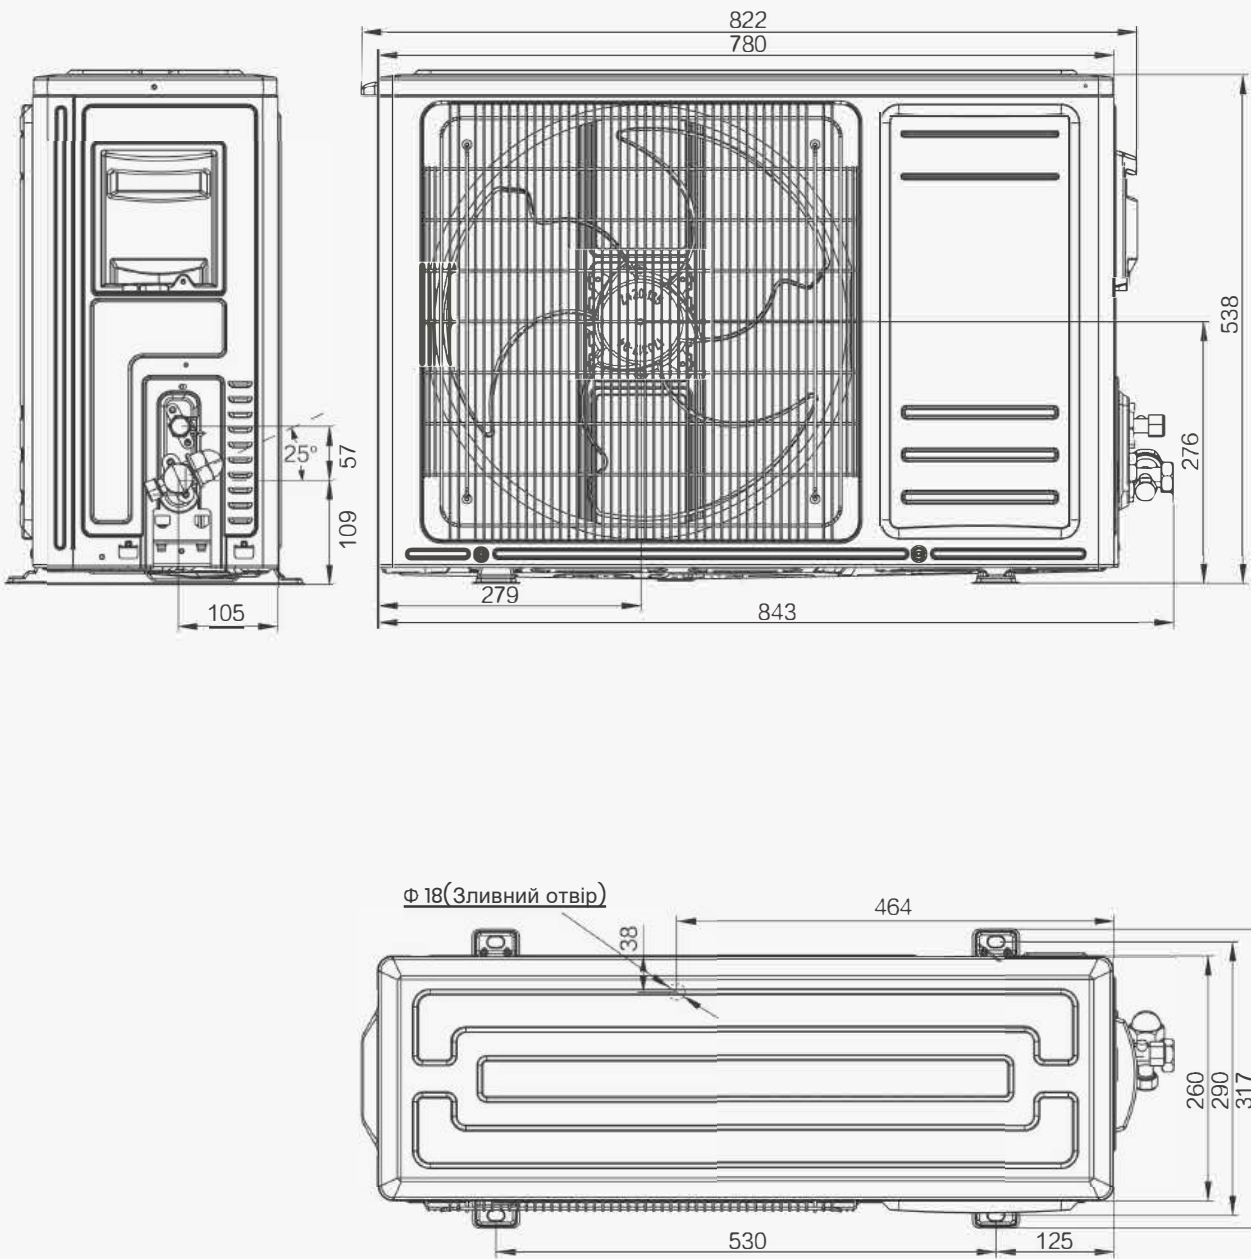


■ AS25YR4EW

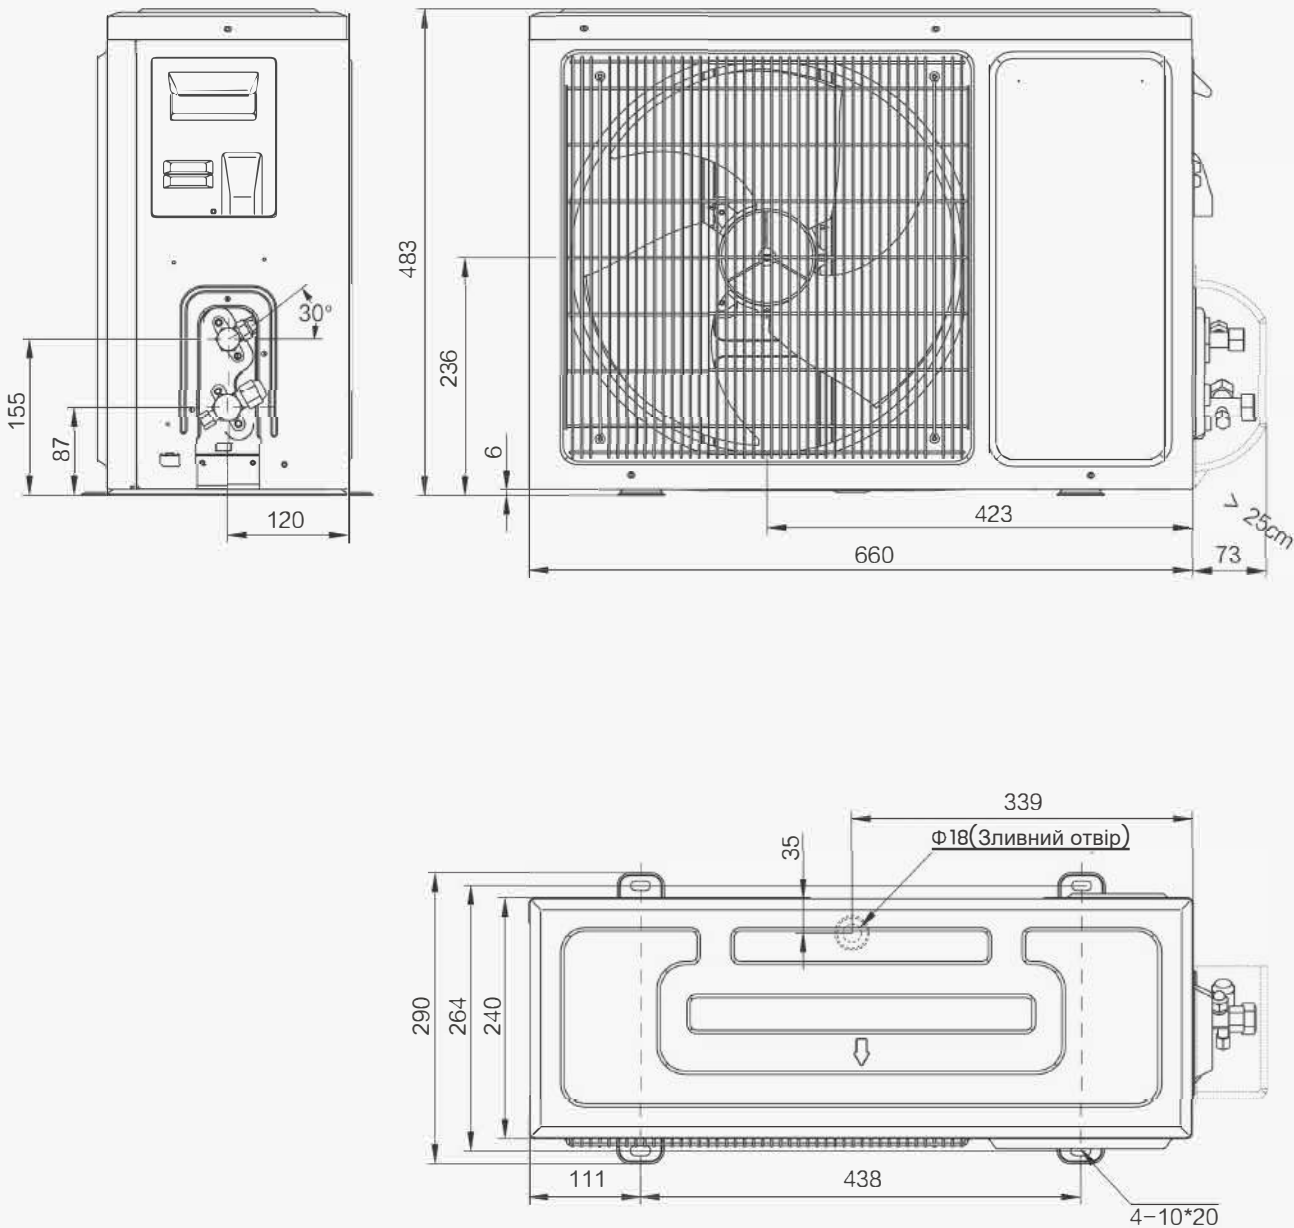

Серія Standard

ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


- AS25YR06W
- AS35YR06W

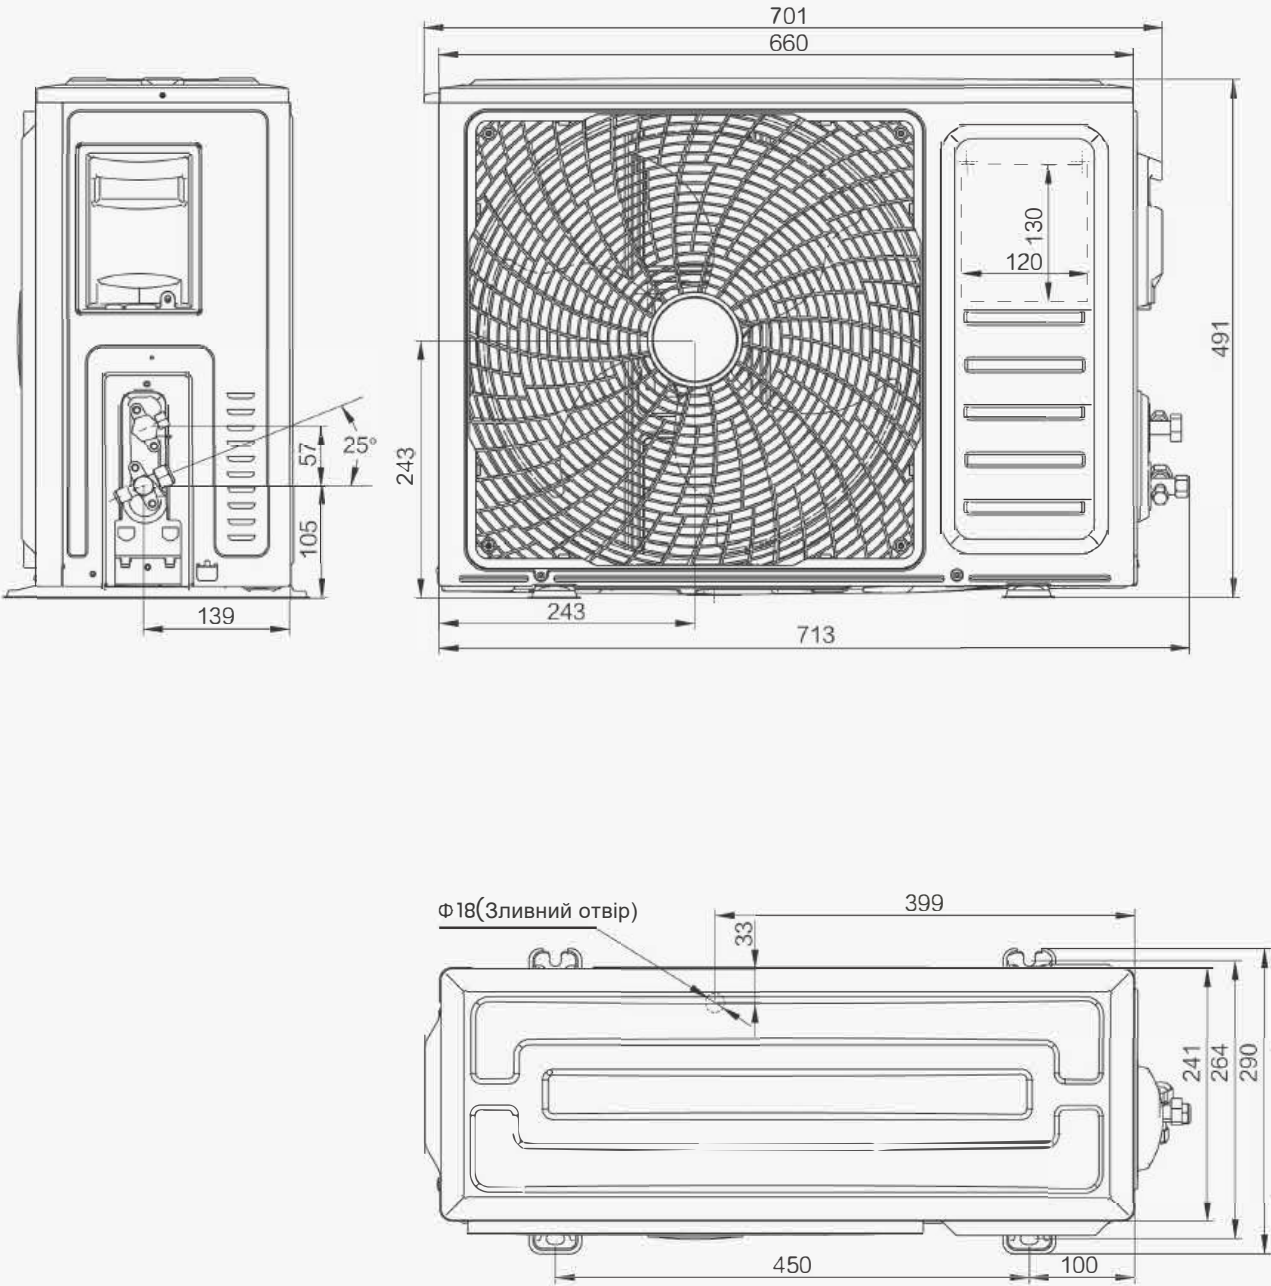


Серія Tresor

ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

- AS25XJ3EW
- AS35XJ3EW

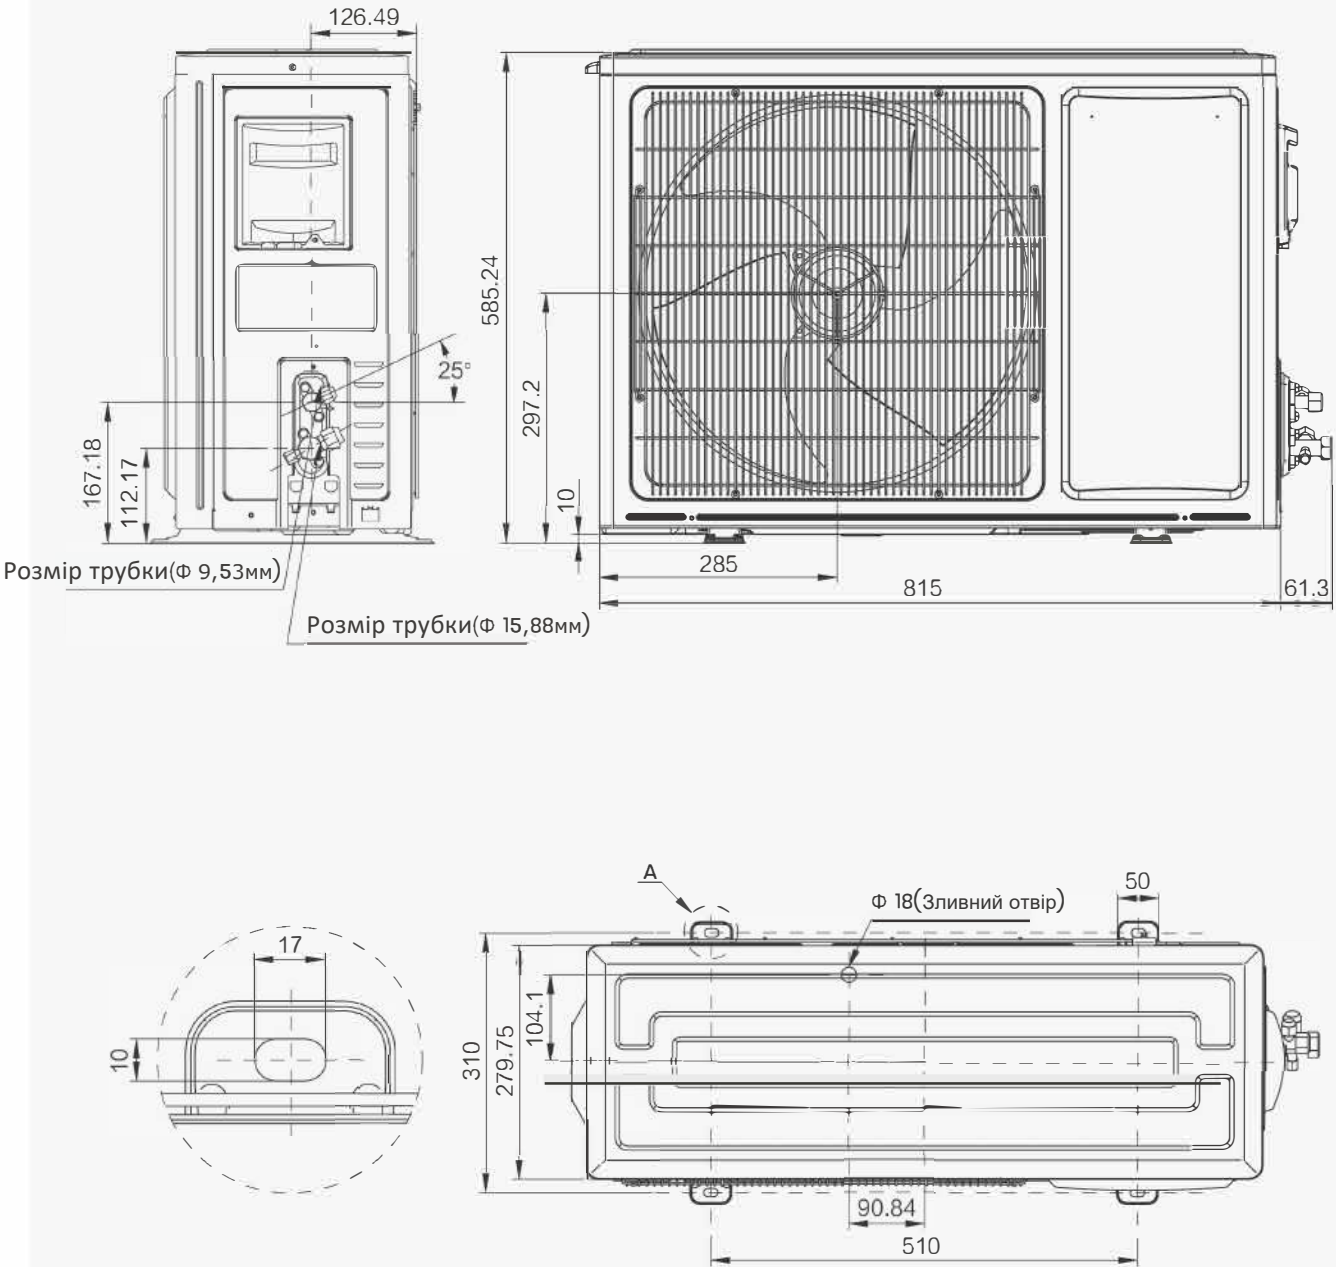


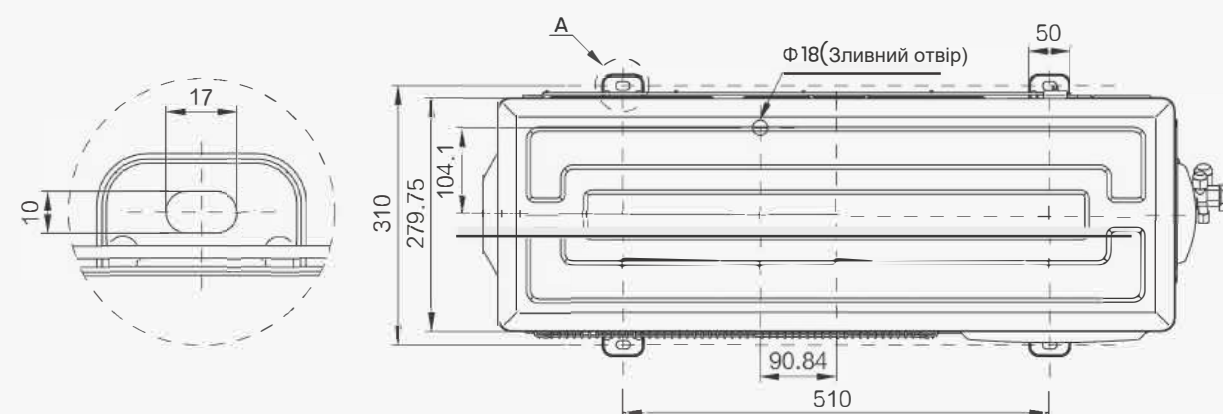[illegible]

Hisense HVAC

HI-MULTI SOLUTION EEU

КАТАЛОГ 2025

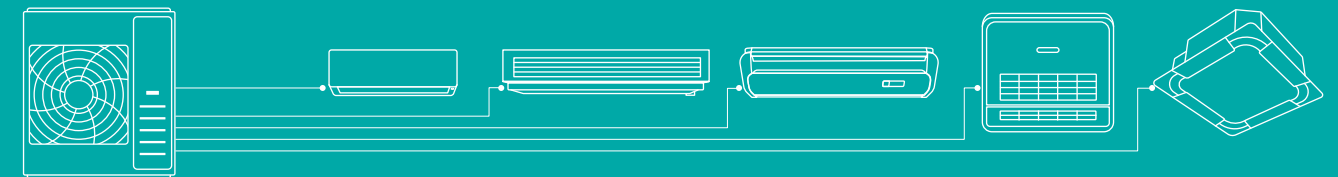

Максимізація екологічних переваг

Оптимальна кількість зовнішніх блоків для ефективного розподілення зовнішнього простору. Hi-Multi SP пропонує більш екологічні рішення.



Менше енергоспоживання

Hi-Multi SP забезпечує високу ефективність роботи компресора на заданій швидкості і підвищує продуктивність.



Менше шуму

Коли працює лише один блок, рівень шуму значно нижчий, ніж при роботі двох або більше блоків. Крім того, цей єдиний зовнішній блок можна розмістити у віддаленому від робочого приміщення місці.



Менша витрата холодоагенту

Система Hi-Multi SP потребує меншого заряду холодоагенту порівняно із загальною кількістю холодоагенту для еквівалентної кількості моноспліт-систем. Використання меншої кількості холодоагенту позитивно впливає на проблему глобального потепління.




Менший простір для зберігання та транспортування

Hi-Multi SP вимагає наявності на складі і відвантаження тільки однієї одиниці, що дозволяє економити енергію і витрати на транспортування і зберігання.

Універсальна модель для приміщень забезпечує гнучкі комбінації

Внутрішній блок є універсальним внутрішнім блоком, що означає, що він може підключатися не тільки до мультиспліт-системи, але і до моноспліт-системи. І це може бути зручним як для продавців, так і для монтажників.

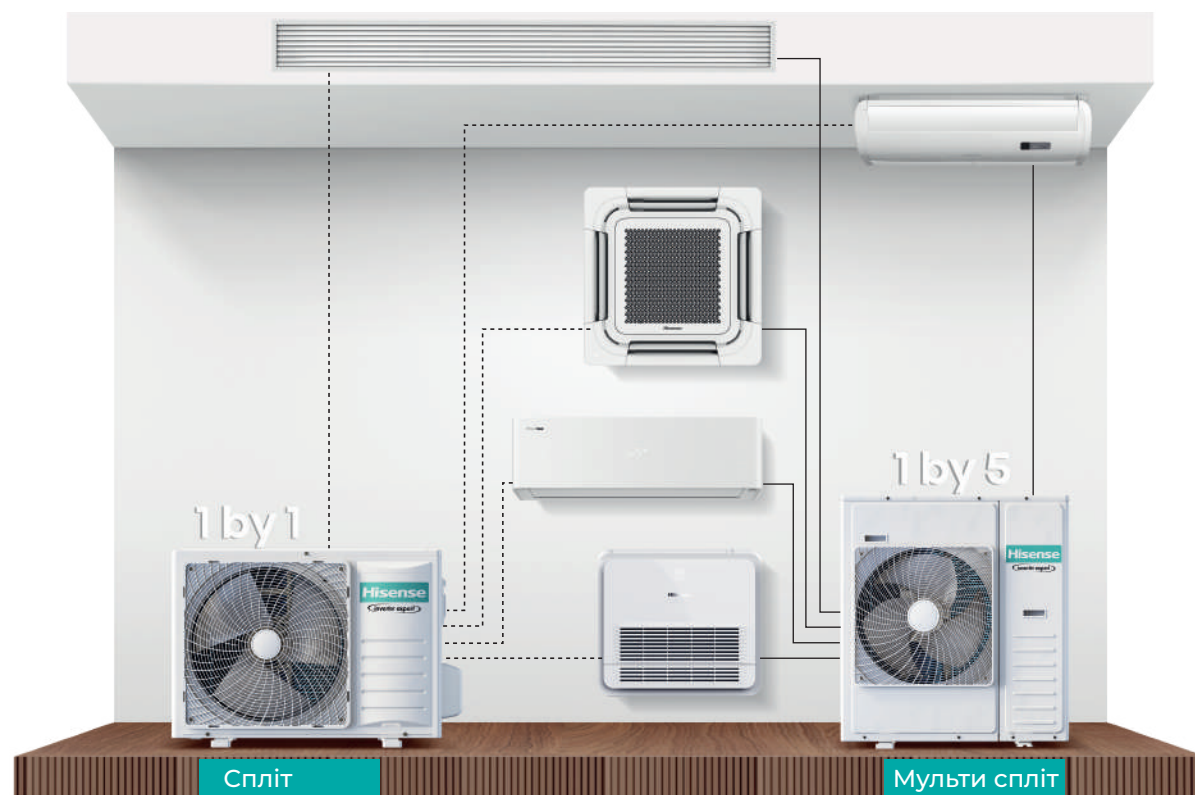

4 ПРИЧИНИ ВИБРАТИ HI-MULTI SP



Висока ефективність

- SEER до 8.10
- SCOP до 4.40
- EER до 5.00
- COP до 4.82
- Конструкція котушки та системи залежить від балансу охолодження та нагрівання.
- Застосування повністю інверторної технології постійного струму для забезпечення роботи в мережах 50 Гц та 60 Гц.



Надійна конструкція

- Охолодження: -15~50 °C
- Нагрівання: -20~24 °C
- Рішення Hi-Checker.
- Конструкція друкованої плати, захищеної від комах.design.
- Забезпечення стабільності роботи системи за допомогою електронного нагрівача компресора.
- Забезпечення вільного від обмерзання дна зовнішнього блоку за допомогою нижнього електронагрівача для ефективного обігріву при екстремально низьких температурах.
- 7-сегментний дисплей для зручності перевірки.



Проста установка

- Компактна конструкція дозволяє отримати максимально компактний зовнішній блок з 1 приводом і 2-ма блоками.
- Легка конструкція.
- Застосування уніфікованої конструкції стопорного клапана, що дозволяє установникам обирати гнучке підключення.
- Трубні адаптери допомагають під'єднувати трубопроводи внутрішніх блоків різної потужності.
- Конструкція великого клапана.
- Конструкція дерев'яної нижньої опори забезпечує зручність переміщення.



Гнучкий тепловий насос ATAPump

- Energy Pro X з технологією smart eye та технологією HI-NANO.
- Uni HA / HB з простим монтажем.
- Hi Comfort при економічному бюджеті.
- Тонкий повітропровід висотою всього 190 мм.
- Компактна касета з максимально компактним дизайном.
- Консоль для ефективного обігріву.


МУЛЬТИСПЛІТ FREEMATCH



Компактна конструкція

Завдяки меншій вазі та компактным розмірам, ці блоки легше та зручніше встановлювати, транспортувати, а також збільшувати кількість кондиціонерів на одну транспортну одиницю.

Hisense має найкомпактнішу модель зовнішнього блоку мультиспліт-системи "1 на 2" у своєму класі.

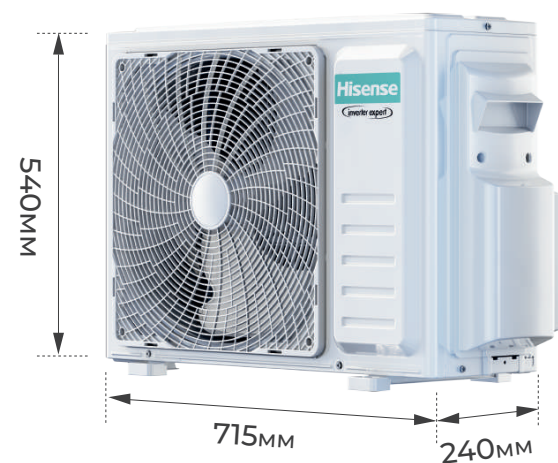


- Розмір блоку: зменшено на **10%**
- Висота блоків: зменшена до **0.54м**




Обігрів при низькій температурі

Кондиціонер здатний забезпечити потребу в обігріві навіть при температурі зовнішнього повітря до -20°C .

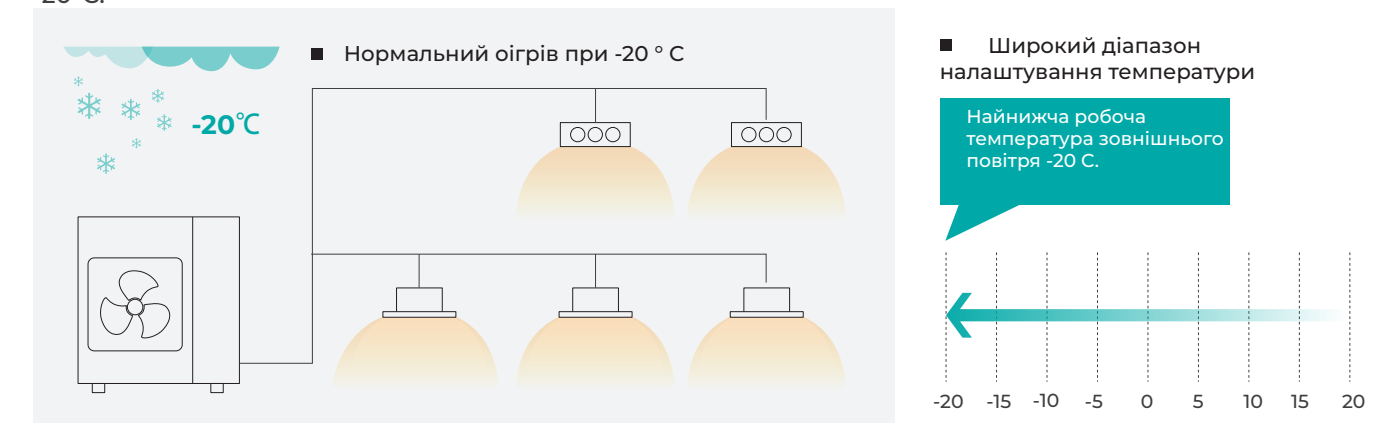

Мульти Спліт до 5 блоків

Максимальна кількість внутрішніх блоків, до яких може підключатися зовнішній блок, - до 5.

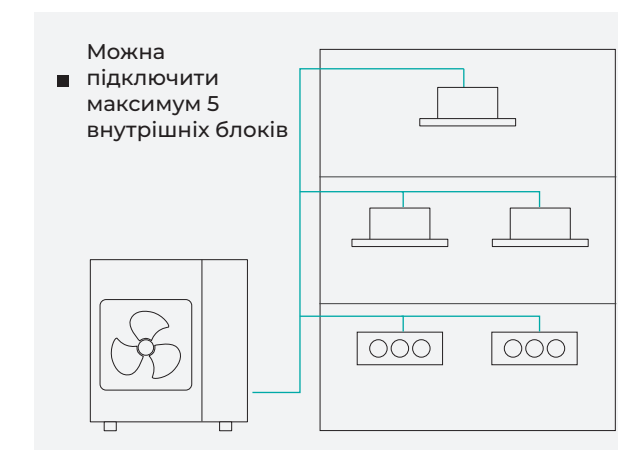


Вбудована кришка клапана

Велика кришка клапана полегшує установку і післяпродажне обслуговування



Вбудована кришка клапана

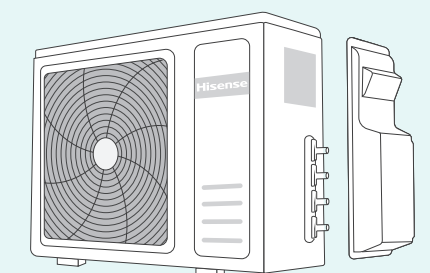

- Більш проста установка
- Простіше післяпродажне обслуговування

Е-нагрівач компресора

Завдяки Е-обігрівачу компресора, кондиціонер зберігає стабільну роботу навіть



Проста перевірка

Підключення до Hi-Checker може бути швидким і простим. Крім того, Hi-Checker може контролювати такі параметри кондиціонера, як температура на виході.

Професійна перевірка помилок



Автоматичний режим для внутрішнього блока

Кондиціонер працює в інтелектуальному режимі натисненням однієї кнопки, режим роботи автоматично регулюється в залежності від температури навколишнього середовища.




Дисплей 7-сегментний

Система відображає коди помилок, які вказують на конкретні несправності, що полегшує діагностику та забезпечує правильні експлуатаційні процедури.




Блокування режиму охолодження

Використання DIP-перемикача дозволяє зовнішньому блоку зафіксуватися в одному режимі охолодження, що означає, що всі підключені внутрішні блоки будуть працювати в цьому ж режимі охолодження.

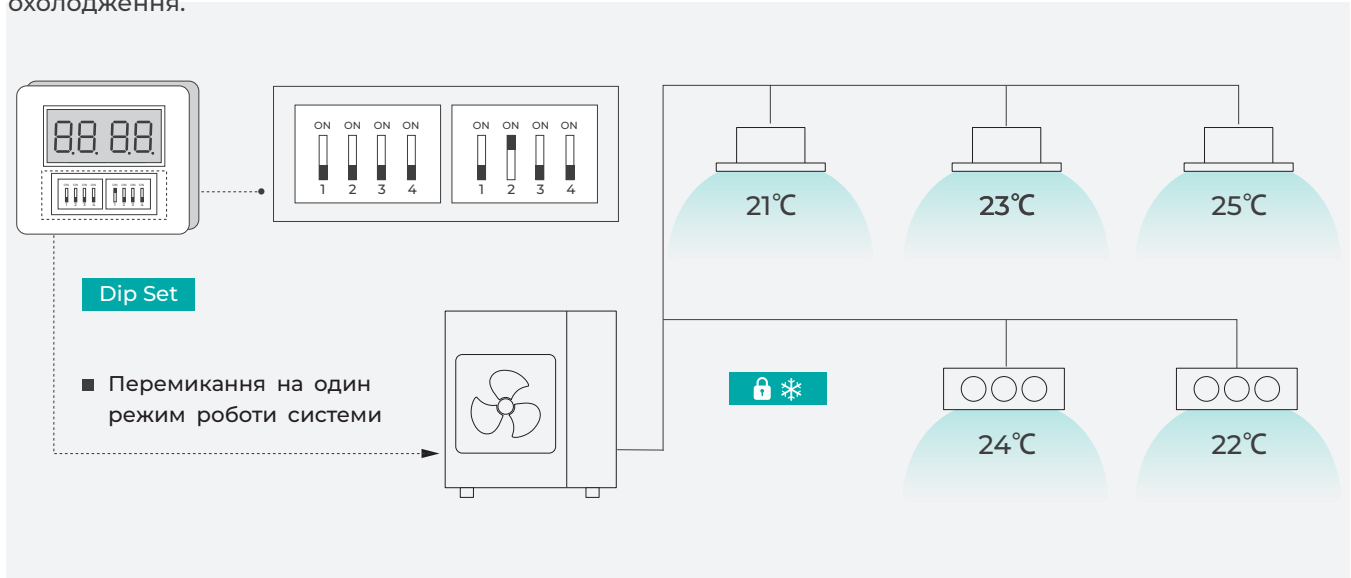


Виявлення витоків

Кондиціонер обладнаний функцією виявлення витoku холодоагенту шляхом контролю нетипових показників і может попереджати про це.

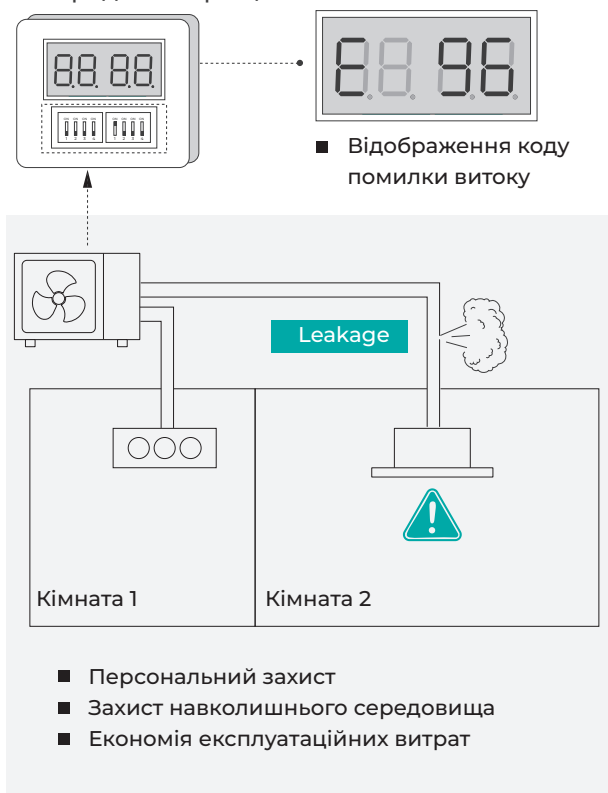

Нижній Е-нагрівач


Завдяки нижньому електричному нагрівачу, кондиціонер запобігає обмерзанню нижньої частини в зимовий період.

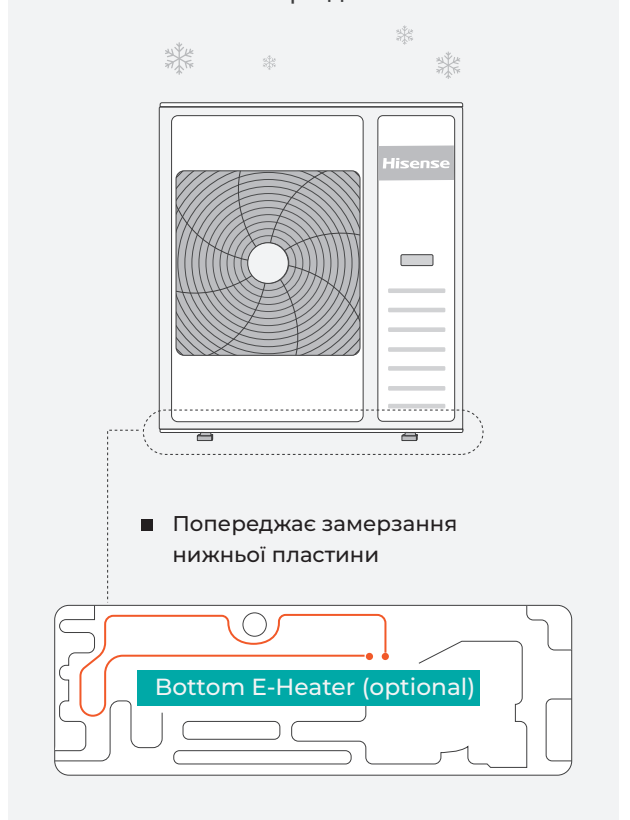

Інтелектуальне управління енергоспоживанням


За допомогою DIP-перемикача можна в будь-який момент обмежити максимальну потужність і струм всієї машини, знизивши навантаження на електричну мережу і уникнувши відключення.

* Ці дані наведені тільки для результатів лабораторних випробувань, переважну силу має фактичне використання машини.

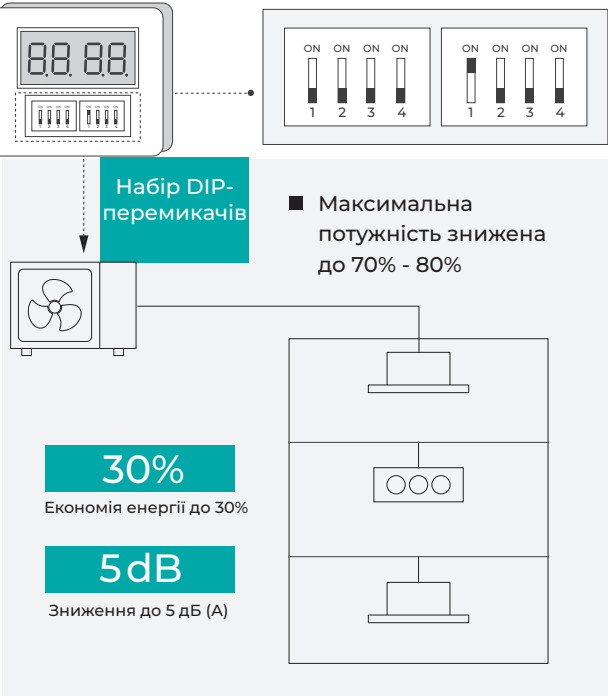


Примусове розморожування вручну

У разі, якщо автоматичне розморожування не працює, користувач може примусово розморозити зовнішній блок, просто набравши код на DIP-перемикачі.

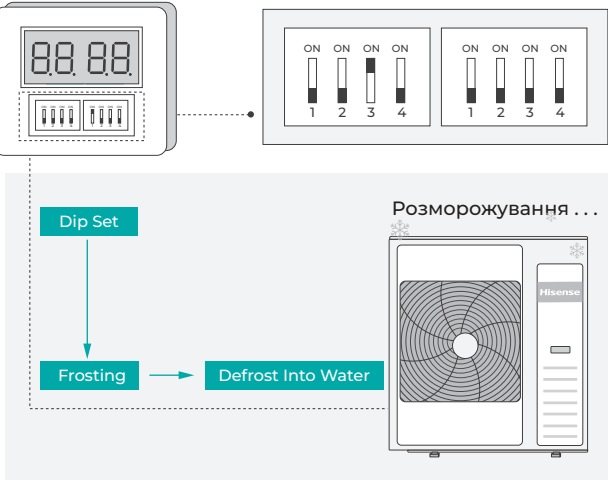


Відкачування

Як тільки внутрішній блок виводиться з експлуатації для ремонту або технічного обслуговування, холодоагент, що залишився повертається назад в зовнішній блок. Після повторної установки внутрішнього блоку холодоагент витягується і використовується повторно.

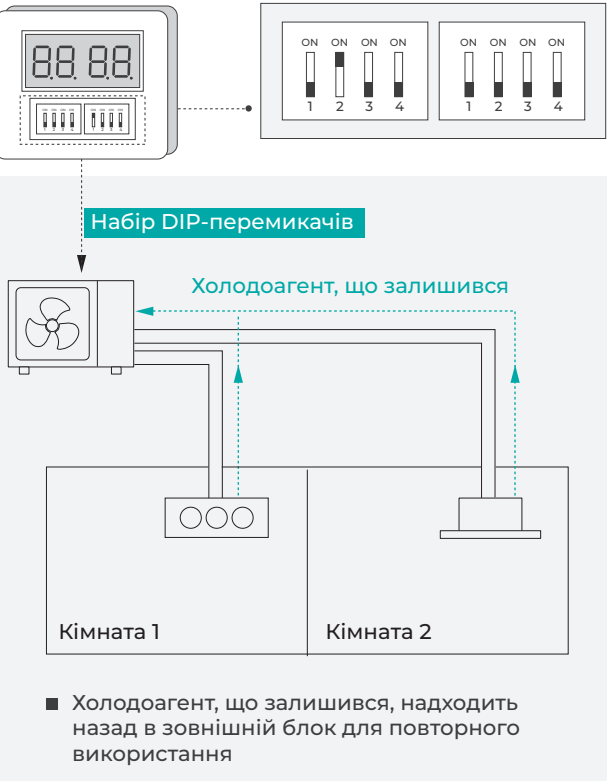


Самоочищення внутрішнього блоку

Внутрішні пристрої можуть самоочищуватись за рахунок «випаровування» води з зовнішнього пристрою, що забезпечує безперервну роботу і дозволяє уникнути непотрібних виїздів на об'єкти установки.

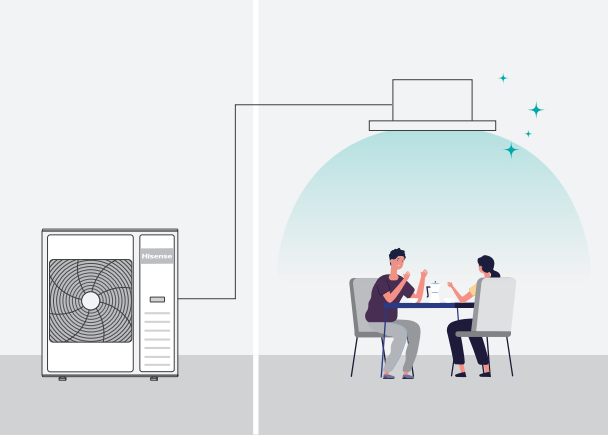


Друківана плата із захистом від комах

Забезпечує безпеку електронних компонентів управління, запобігаючи пошкодженню друкованої плати комахами, дрібними гризунами і ящірками.

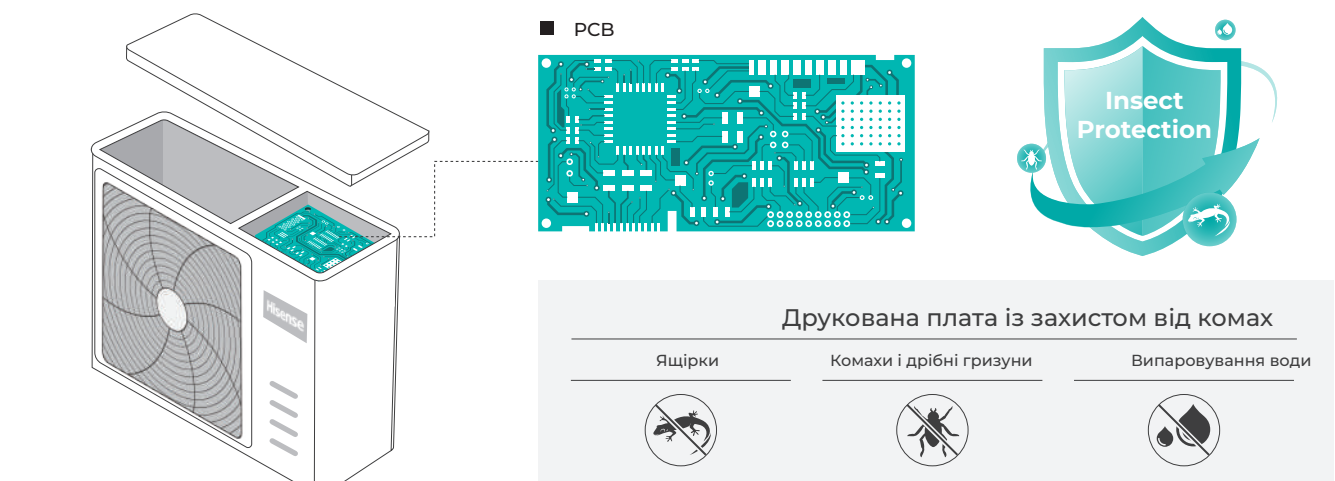

Hi-Multi SP Style

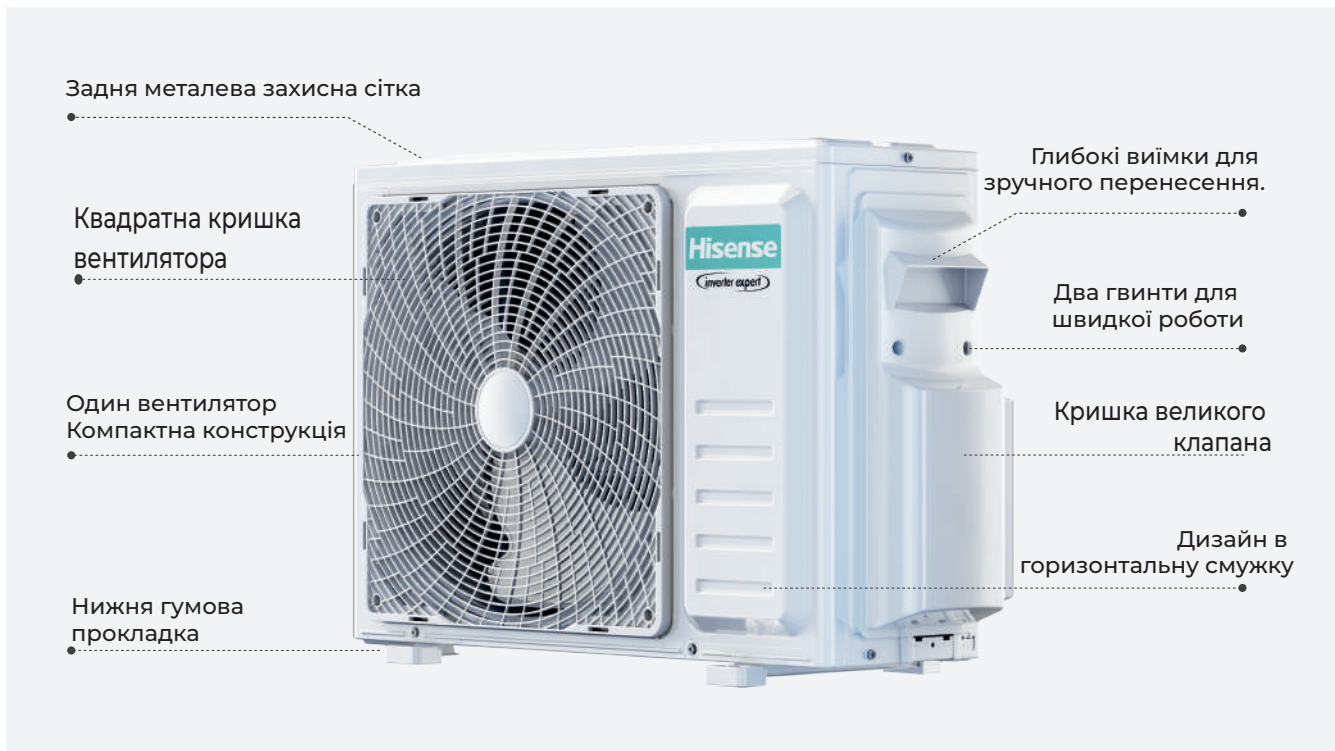

LINE UP

Hi-Multi SP R32



1 Drive 2
3.5кВт 4.2кВт



1 Drive 2
5.2кВт



1 Drive 3
4.0кВт 5.2кВт 6.2кВт 7.2кВт



1 Drive 4
7.2кВт 8.1кВт



1 Drive 5
10.5кВт

Hi-Multi+ R410A



1 Drive 5
12.5кВт



1 Drive 5
14.0кВт 16.0кВт

Внутрішній блок


FRESH AIR
2.5кВт 3.5кВт

FRESH AIR
2.5кВт 3.5кВт

FRESH AIR
2.5кВт 3.5кВт



Компактний касетний
2.5кВт 3.5кВт 4.0кВт 5.0кВт



Касетний
4.0кВт 5.0кВт 6.0кВт 7.0кВт



Тонкий каналний
2.5кВт 3.5кВт 4.0кВт 5.0кВт 7.0кВт



Консольний
2.5кВт 3.5кВт 4.0кВт 5.0кВт



Підвісний стельовий
6.0кВт 7.0кВт

ENERGY PRO X
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт

ENERGY PRO X
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт

Uni HA
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

Uni HB
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

Uni HB
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

ULTRA COMFORT
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

EXPERT COMFORT
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

WINGS COMFORT
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

HI-SMART
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

EASY SMART
2.5кВт 3.5кВт 5.0кВт 7.0кВт

Зовнішній блок

кВт	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.5	12.5	14.0	16.0
2 IDU	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC							
3 IDU		3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC					
4 IDU					4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC				
5 IDU							5AMW105U4RQC	AMW125U4SE +F15(E)	AMW140U6SP +F15(E)	AMW160U6SP +F15(E)

Внутрішній блок

кВт		2.5	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
RAC	Fresh Air (Білий)	QJ25XJ3AG	QJ35XJ3AG				
	Fresh Air (Золотий)	QJ25XJ3GG	QJ35XJ3GG				
	Fresh Air (Синій)	QJ25XJ3BG	QJ35XJ3BG				
	Energy Pro X (Білий)	QH25XV4AG	QH35XV4AG		QH50BV0AG		
	Energy Pro X (Чорний)	QH25XV4BG	QH35XV4BG		QH50BV0BG		
	Uni HA	HA25XU00G	HA35XU00G		HA50BP00G		HA70KW00G
	Uni HB (Білий)	HB25XU0AG	HB35XU0AG		HB50BP0AG		HB70KW0AG
	Uni HB (Чорний)	HB25XU0BG	HB35XU0BG		HB50BP0BG		HB70KW0BG
	Ultra Comfort	KE25YR4BG	KE35MR0BG		KE50XSIGG		KE70BT2BG
	Expert Comfort	KF25YR4BG	KF35MR0BG		KF50XSIGG		KF70BT2BG
	Wings Comfort	KB25YR4BG	KB35MR0BG		KB50XSIGG		KB70BT2BG
	Hi-Comfort	CF25YR4BG	CF35LR03G		CF50XSIGG		CF70BT2BG
	Easy Smart	CA25YR4BG	CA35LR03G		CA50XSIGG		CA70BT2BG

LCAC	Компактний касетний	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT40UR4RCC8	ACT52UR4RCC8		
	Касетний			ACT40UR4RJC8	ACT52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8
	Тонкий каналний	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8		ADT71U4RCL8
	MSP Duct			ADT40UX4RGM8	ADT52UX4RGM8		
	Консольний	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT52UR4RK8		
	Підвісний стельовий					AVT60UR4RB8	AVT71UR4RB8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ринкова модель				2AMW35U4RGC	2AMW42U4RCC	2AMW52U4RXC
Заводське найменування				AMW2-12U4RGC	AMW2-14U4RCC	AMW2-18U4RXC
Сезонна ефективність	Охолодження	Розр. потужн. ох.	Вт	3500	4100	5000
		SEER	Вт/Вт	8.10	8.00	7.60
		Річне споживання енергії	—	151	179	230
	Обігрів (середнє значення)	Розр. потужн. об.	Вт	3500	3500	4500
		SCOP	Вт/Вт	4.40	4.40	4.40
		Річне споживання енергії	—	1114	1114	1432
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
	Обігрів (Підігрів)	Tol	°C	-10	-10	-10
		Розр. потужн. об.	Вт	3500	3500	4500
		SCOP	Вт/Вт	5.31	5.31	5.31
		Річне споживання енергії	—	923	923	1186
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Охолодж.	Потужність	Номінал	Вт	3500	4100	5000
		Мін. ~ макс.	Вт	1000~4500	1000~5500	1200~6600
Обігрів	Потужність	Номінал	Вт	4000	4500	5500
		Мін. ~ макс.	Вт	1000~5000	1000~6000	1200~7000
	COP	Номінал	Вт/Вт	4.82	4.74	4.23
Шум		Рів. зв. потужності	дБ(А)	58	58	60
Гарантований робочий діапазон	Охолодження		°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Обігрів		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Ном. спож. потужність	Макс.		Вт	2300	2300	2500
Ном. автом. вимикача	Зовнішній		А	15	15	15
Габаритні розміри (ШхВхГ)	Зовнішній		мм	715×540×240	715×540×240	810×580×280
Вага нетто	Зовнішній		кг	28.5	28.5	35
З'єднання трубопроводів	Діаметр (Рідина)		мм	6.35×2	6.35×2	6.35×2
	Діаметр (Газ)		мм	9.52×2	9.52×2	9.52×2
	Макс. довжина (заг.)		м	15	15	20
	Макс. довжина (заг.)		м	30	30	30
	Макс. висота		м	15	15	15
Холодоагент-R32	Передзаправлений		г	950	950	1050
	Дозаправка холодоагентом		г/м	12 г/м більше 10 м	12 г/м більше 10 м	12 г/м більше 10 м

RAC																	
Внутрішні блоки, що підключаються	Fresh Air QJ		Energy Pro X QH			Uni HA HA				Uni HB HB				Ultra Comfort KE			
	Білий/Золотий/Синій		Білий/Чорний							Білий/Чорний							
	2.5кВт	3.5кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт
	9кBTU	12кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU
2AMW35U4RGC	√	√	√	√		√	√			√	√			√	√		
2AMW42U4RGC	√	√	√	√		√	√			√	√			√	√		
2AMW52U4RXC	√	√	√	√		√	√			√	√			√	√		
3AMW42U4RJC	√	√	√	√		√	√			√	√			√	√		
3AMW52U4RJC	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
3AMW62U4RJC	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
3AMW72U4RJC	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
4AMW72U4RJC	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
4AMW81U4RJC	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
5AMW105U4RQC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW125U4SE+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW140U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW160U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ринкова модель				3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Заводське найменування				AMW3-14U4RJC	AMW3-18U4RJC	AMW3-21U4RJC	AMW3-24U4RJC
Сезонна ефективність	Охолодження	Розр. потужн. ох.	Вт	4200	5200	6300	7000
		SEER	Вт/Вт	8.00	8.10	8.00	7.90
		Річне споживання енергії	—	184	225	276	310
	Обігрів (середнє значення)	Розр. потужн. об.	Вт	5000	5000	5000	5000
		SCOP	Вт/Вт	4.40	4.40	4.40	4.40
		Річне споживання енергії	—	1591	1591	1591	1591
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
	Обігрів (Підігрів)	Tol	°C	-10	-10	-10	-10
		Розр. потужн. об.	Вт	5000	5000	5000	5000
		SCOP	Вт/Вт	5.31	5.31	5.31	5.31
		Річне споживання енергії	—	1318	1318	1318	1318
		Tbiv	°C	2	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2	2
Охолодж.	Потужність	Номінал	Вт	4200	5200	6300	7000
		Мін. ~ макс.	Вт	1600~8200	1600~8200	2000~9000	2000~10000
Обігрів	Потужність	Номінал	Вт	4600	6000	7000	8000
		Мін. ~ макс.	Вт	1300~8500	1300~8500	2000~9000	2000~10000
	COP	Номінал	Вт/Вт	4.40	4.00	4.43	4.00
Шум		Рів. зв. потужності	дБ(А)	63	63	63	63
Гарантований робочий діапазон	Охолодження		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обігрів		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Ном. спож. потужність	Макс.		Вт	3200	3200	3900	3900
Ном. автом. вимикача	Зовнішній		А	25	25	25	25
Габаритні розміри (ШхВхГ)	Зовнішній		мм	860×670×310	860×670×310	860×670×310	860×670×310
Вага нетто	Зовнішній		кг	43	43	45	45
З'єднання трубопроводів	Діаметр (Рідина)		мм	6.35×3	6.35×3	6.35×3	6.35×3
	Діаметр (Газ)		мм	9.52×3	9.52×3	9.52×3	9.52×3
	Макс. довжина (заг.)		м	20	20	25	25
	Макс. довжина (заг.)		м	45	45	50	50
	Макс. висота		м	15	15	15	15
Холодоагент-R32	Передзаправлений		г	1350	1350	1460	1460
	Дозаправка холодоагентом		г/м	12 г/м більше 15 м	12 г/м більше 15 м	112 г/м більше 15 м	12 г/м більше 15 м

RAC																
Внутрішні блоки, що підключаються	Expert Comfort KF				Wings Comfort KB				Hi-Smart CF				Easy Smart CA			
	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт
	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU	9кBTU	12кBTU	18кBTU	24кBTU
2AMW35U4RGC	√	√			√	√			√	√			√	√		
2AMW42U4RGC	√	√			√	√			√	√			√	√		
2AMW52U4RXC	√	√			√	√			√	√			√	√		
3AMW42U4RJC	√	√			√	√			√	√			√	√		
3AMW52U4RJC	√	√	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√	
3AMW62U4RJC	√	√	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√	
3AMW72U4RJC	√	√	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√	
4AMW72U4RJC	√	√	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√	
4AMW81U4RJC	√	√	√		√	√	√		√	√	√		√	√	√	
5AMW105U4RQC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW125U4SE+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW140U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW160U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ринкова модель				4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC
Заводське найменування				AMW4-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-36U4RQC
Сезонна ефективність	Охолодження	Розр. потужн. ох.	Вт	7200	8000	10000
		SEER	Вт/Вт	7.80	7.50	8.00
		Річне споживання енергії	—	323	373	438
	Обігрів (середнє значення)	Розр. потужн. об.	Вт	5600	5600	8000
		SCOP	Вт/Вт	4.40	4.40	4.40
		Річне споживання енергії	—	1782	1782	2545
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		ToI	°C	-10	-10	-10
	Обігрів (Підігрів)	Розр. потужн. об.	Вт	5600	5600	8000
		SCOP	Вт/Вт	5.31	5.31	5.31
		Річне споживання енергії	—	1476	1476	2109
		Tbiv	°C	2	2	2
		ToI	°C	2	2	2
Охолодж.	Потужність	Номінал	Вт	7200	8000	10000
		Мін. ~ макс.	Вт	2500~11000	2500~12000	2500~12000
	EER	Номінал	Вт/Вт	3.8	3.73	3.73
Обігрів	Потужність	Номінал	Вт	8000	9000	11000
		Мін. ~ макс.	Вт	2500~11000	2500~12000	3000~14000
	COP	Номінал	Вт/Вт	4.15	4.10	3.90
Шум		Рів. зв. потужності	дБ(А)	64	64	68
Гарантований робочий діапазон		Охолодження	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Обігрів	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Ном. спож. потужність		Макс.	Вт	3900	3900	5000
Ном. автом. вимикача		Зовнішній	A	25	25	32
Габаритні розміри (ШхВхГ)		Зовнішній	мм	860×670×310	860×670×310	975×835×360
Вага нетто		Зовнішній	кг	48	48	72
З'єднання трубопроводів		Діаметр (Рідина)	мм	6.35×4	6.35×4	6.35×5
		Діаметр (Газ)	мм	9.52×4	9.52×4	9.52×5
		Макс. довжина (заг.)	м	25	25	25
		Макс. довжина (заг.)	м	60	60	80
		Макс. висота	м	15	15	15
Холодоагент-R32		Передзаправлений	г	1750	1750	2200
		Дозаправка холодоагентом	г/м	12 г/м більше 20 м	12 г/м більше 20 м	12 г/м більше 25 м

Global LCAC													
Внутрішні блоки, що підключаються	Компактний касетний АСТ				Касетний 900×900 АСТ				Тонкий каналний ADT				
	2.5кВт	3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	4.0кВт	5.0кВт	6.0кВт	7.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	7.0кВт
2AMW35U4RGC	√	√							√	√			
2AMW42U4RGC	√	√							√	√			
2AMW52U4RXC	√	√							√	√			
3AMW42U4RJC	√	√							√	√			
3AMW52U4RJC	√	√	√	√					√	√	√	√	
3AMW62U4RJC	√	√	√	√					√	√	√	√	
3AMW72U4RJC	√	√	√	√					√	√	√	√	
4AMW72U4RJC	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	
4AMW81U4RJC	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	
5AMW90U4RQC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5AMW105U4RQC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW125U4SE+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW140U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW160U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ринкова модель				AMW125U4SE	AMW140U6SP	AMW160U6SP	
Заводське найменування				AMW-42U4SE	AMW-48U6SP	AMW-60U6SP	
Сезонна ефективність	Охолодження	Розр. потужн. ох.	Вт	12500	12500	16000	
		SEER	100%	238%	238%	239%	
		Річне споживання енергії	—	726	726	926	
	Обігрів (середнє значення)	Розр. потужн. об.	Вт	9500	9500	12000	
		SCOP	Btu/год	152%	152%	153%	
		Річне споживання енергії	—	3423	3423	4313	
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	
		Tol	°C	-10	-10	-10	
	Обігрів (Підігрів)	Розр. потужн. об.	Вт	-	-	-	
		SCOP	Btu/год	-	-	-	
		Річне споживання енергії	—	-	-	-	
		Tbiv	°C	-	-	-	
		Tol	°C	-	-	-	
Охолодж.	Потужність	Номінал	Вт	12500	12500	16000	
		Мін. ~ макс.	Вт	3800~13500	3800~13500	4800~18000	
	EER	Номінал	Вт/Вт	3.21	3.21	2.97	
Обігрів	Потужність	Номінал	Вт	14500	14500	18000	
	Мін. ~ макс.	Вт	3800~15000	3800~15000	4800~19000		
	COP	Номінал	Вт/Вт	3.62	3.62	3.31	
Шум		Рів. зв. потужності	дБ(А)	74	74	73	
Гарантований робочий діапазон		Охолодження	°C	7~43	7~43	7~45	
		Обігрів	°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Ном. спож. потужність		Макс.	Вт	5600	5600	12500	
Ном. автом. вимикача		Зовнішній	A	32	32	32	
Габаритні розміри (ШхВхГ)		Зовнішній	мм	950×1050×340	950×1050×340	950×1386×340	
Вага нетто		Зовнішній	кг	82	82	103	
З'єднання трубопроводів		Діаметр (Рідина)	мм	9.52	9.52	9.52	
		Діаметр (Газ)	мм	15.88	15.88	19.05	
		Макс. довжина (заг.)	м	Перед підключенням до зовнішнього та внутрішнього блоку/розподільної коробки обов'язково перевірте максимально допустиму довжину траси згідно з TSM (технічним посібником із монтажу).			
		Макс. довжина (заг.)	м				
		Макс. висота	м				
Холодоагент-R410A		Передзаправлений	г	2600	3350	3350	
		Дозаправка холодоагентом	г/м	Перед підключенням до зовнішнього та внутрішнього блоку/розподільної коробки обов'язково перевірте максимально допустиму довжину траси згідно з TSM (технічним посібником із монтажу).			

Global LCAC													
Внутрішні блоки, що підключаються	MSP Duct ADT		Тонкий каналний AMD					Консольний АКТ				Підвісний стельовий AVT	
	4.0кВт	5.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	5.0кВт	7.0кВт	7.8кВт	2.5кВт	3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	6.0кВт	7.0кВт
2AMW35U4RGC								√	√				
2AMW42U4RGC								√	√				
2AMW52U4RXC								√	√				
3AMW42U4RJC								√	√				
3AMW52U4RJC	√	√						√	√	√	√		
3AMW62U4RJC	√	√						√	√	√	√		
3AMW72U4RJC	√	√						√	√	√	√		
4AMW72U4RJC	√	√						√	√	√	√		
4AMW81U4RJC	√	√						√	√	√	√		
5AMW90U4RQC	√	√						√	√	√	√	√	√
5AMW105U4RQC	√	√						√	√	√	√	√	√
AMW125U4SE+F15(E)	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
AMW140U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
AMW160U6SP+F15(E)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Назва моделі		F15E(E)
Електричні дані		
Подача живлення		220-240/50&60/1~
Споживана потужність	Вт	3
Струм	А	0.05
Захист від ураження електричним струмом		Клас I
Ступені захисту		IPX4
Тиск (макс.)	МПа	4.15
Габаритні розміри (ШхВхГ)	мм	400×265×160
Вага нетто	Кг	7.4
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	615×430×230
Вага брутто	Кг	10
Розподільна коробка	Зовнішній діаметр труби	
	Газ(мм)	Рідина (мм)
До зовнішнього блоку	15.88 (Перехідник 19.05)	9.52
До внутрішнього блоку А	9.52	6.35
До внутрішнього блоку В	9.52	6.35
До внутрішнього блоку С	9.52	6.35
До внутрішнього блоку D	9.52	6.35
До внутрішнього блоку E	12.7	6.35

Energy Pro X (White)



Smart Eye



TMS

Візуалізація споживання електроенергії



Керування через Wi-Fi



Унів. вн. блок

Європейська назва моделі		QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	5200
Подача живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	26	30	35
Номинальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.13	0.15	0.17
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	580	630	950
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	53	55	60
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	38/25	38/25	44/31
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	10	10	10
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	980×390×300	980×390×300	980×390×300
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	12.5	12.5	12.5
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7

Energy Pro X (Black)



Smart Eye



TMS

Візуалізація споживання електроенергії



Керування через Wi-Fi



Унів. вн. блок

Європейська назва моделі		QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	5200
Подача живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	26	30	35
Номинальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.13	0.15	0.17
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	580	630	950
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	53	55	60
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	38/25	38/25	44/32
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	10	10	10
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	980×390×300	980×390×300	980×390×300
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	12.5	12.5	12.5
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7

Uni HB (Білий)



Проста установка Pro



Hi-NANO



Керування через Wi-Fi



Унів. вн. блок

Європейська назва моделі		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3000	3900	5400	6700
Подача живлення	В/Гц/ф	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	22	24	45	52
Номинальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.3	0.3	0.4	0.5
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	680	680	950	1100
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	57	57	60	64
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	40/25	41/26	44/31	47/32
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	850×291×203	850×291×203	972×300×226	1070×322×232
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	9.5	9.5	11.5	13
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	910×360×265	910×360×265	1040×365×310	1150×390×310
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	11.5	11.5	14	1.5
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.52
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88

Uni HB (Black)



Проста установка Pro



Hi-NANO



Готельний режим Унів. вн. блок

Європейська назва моделі		HB25XU0BG	HB35XU0BG	HB50BP0BG	HB70KW0BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3000	3900	5400	6700
Подача живлення	В/Гц/ф	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1	220~240/50&60/1
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	22	24	45	52
Номинальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.3	0.3	0.4	0.5
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	680	680	950	1100
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	57	57	60	64
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	40/25	41/26	44/31	47/32
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	850×291×203	850×291×203	972×300×226	1070×322×232
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	9.5	9.5	11.5	13
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	910×360×265	910×360×265	1040×365×310	1150×390×310
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	11.5	11.5	14	15.5
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.52
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88

Ultra Comfort



HI-UVC



Керування
через Wi-Fi



Готельний режим
Унів. вн. блок



Унів. вн. блок

Європейська назва моделі		KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XS1GG	KE70BT2BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3200	5000	6300
Теплопродуктивність	Вт	2700	3300	5000	6800
Подача живлення	В/Гц/ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	25	25	65	75
Номінальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.15	0.15	0.3	0.35
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	550	550	880	1100
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	57	59	60	65
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	40/24	40/24	44/31	46/32
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	835×256×195	835×256×195	933×300×216	1045×325×220
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	7.7	7.7	11	11.5
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	890×320×260	890×320×260	995×365×310	1120×390×315
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	9.5	9.5	13	14,0
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.53
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88

Hi-Smart



Керування
через Wi-Fi



Унів. вн. блок


Європейська назва моделі		CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XS1GG	CF70BT2BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3200	5000	6500
Теплопродуктивність	Вт	2700	3400	5600	7100
Подача живлення	В/Гц/ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Споживана потужність (тільки для вн. блоку)	Вт	25	25	65	75
Номінальний струм (тільки для вн. блоку)	А	0.15	0.15	0.3	0.35
Захист від ураження електр. струмом		Class I	Class I	Class I	Class I
Ступені захисту		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Потік повітря (високий)	м3/год	550	550	880	1100
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	57	58	60	65
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А) (Max/Min)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Габарити нетто - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	795×256×197	795×256×197	890×300×223	998×325×225
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	7.1	7.1	10	11.0
Розміри упаковки - Внутр. блок (ШхВхГ)	мм	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1060×390×315
Маса брутто - Внутрішній блок	кг	8.6	8.6	12	13.5
Діаметр (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.53
Діаметр (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88

Компактний касетний



Ринкова модель		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT40UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Заводське найменування		ACT-09UR4RCC8	ACT-12UR4RCC8	ACT-14UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	4000	5000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	4500	5500
Потік повітря	м3/год	600/500/400	600/500/400	700/600/510	700/600/510
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	54	54	57	57
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	38/34/30	38/34/30	42/38/34	42/38/34
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	15.5	15.5	15.5	15.5
Діаметр (рідина)	мм	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Діаметр (газ)	мм	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Касетний



Ринкова модель		ACT40UR4RJC8	ACT52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8
Заводське найменування		AUC-14UR4RJC8	AUC-18UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8	ACT-24UR4RJC8
Холодопродуктивність	Вт	4000	5000	6000	7000
Теплопродуктивність	Вт	4500	5500	7000	8000
Потік повітря	м3/год	1080/930/780	1080/930/780	1080/930/780	1080/930/780
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	52	52	54	54
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	40/38/37	40/38/37	43/40/37	43/40/37
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	840×236×840	840×236×840	840×236×840	840×236×840
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	23	23	23	23
Діаметр (рідина)	мм	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")
Діаметр (газ)	мм	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")	Φ 15.88(5/8")	Φ 15.88(5/8")

Тонкий каналний (0~50Па)




Ринкова модель		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	ADT71U4RCL8
Заводське найменування		ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-14UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8	ADT-24UX4RCL8
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	4100	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	4600	5500	8000
Потік повітря	м3/год	600/484/400	600/484/400	900/840/780	900/840/780	1000/900/800
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	50	50	57	57	58
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	41/37/33	42/38/34
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1180×190×447	1180×190×447
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	18	18	24.5	24.5	24.5
Діаметр (рідина)	мм	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Діаметр (газ)	мм	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Тонкий каналний (0~30Па R410)




Європейська назва моделі		NA	NA	NA	NA	NA
Найменування моделі		AMD-09UX4SAL	AMD-12UX4SAL	AMD-18UX4SBL	AMD-24UX4SCL	AMD-28UX4SCL
Холодопродуктивність	Вт	2700	3600	5200	7100	7800
Теплопродуктивність	Вт	3000	3800	5500	7600	8500
Потік повітря	м3/год	500	500	800	1000	1100
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	60	60	62	64	64
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	35/33/31	35/33/31	37/36/34	40/36/34	40/36/34
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	700×190 ×447	700×190 ×447	910×190×447	1180×190×447	1180×190×447
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	16	16	19.5	24	24
Діаметр (рідина)	мм	z	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")
Діаметр (газ)	мм	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")

Канальний MSP (0~150Па)



Європейська назва моделі		ADT40UX4RCM8	ADT52UX4RCM8
Найменування моделі		ADT-14UX4RCM8	ADT-18UX4RCM8
Холодопродуктивність	ВВт	4100	5000
Теплопродуктивність	Вт	4600	5500
Air flow	м3/год	900/800/700	900/800/700
Noise Level (Sound Power)	дБ(А)	51	51
Noise Level (Sound Pressure)	дБ(А)	35/32/29	35/32/29
Net Dimension (WxHxD)	мм	800×245×700	800×245×700
Net Weight	кг	26	26
Diameter(Liquid)	мм	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")
Diameter(Gas)	мм	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")

Консольний



Ринкова модель		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT52UR4RK8
Заводське найменування		AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AKT-14UR4RK8	AKT-18UR4RK8
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	4100	4900
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	4500	5000
Потік повітря	м3/год	600/510/440	600/510/440	700/600/470	700/600/470
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	56	56	59	59
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	40/35/33	40/35/33	44/40/35	44/40/35
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	700×630×220	700×630×220	700×630×220	700×630×220
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	15	15	15	15
Діаметр (рідина)	мм	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Діаметр (газ)	мм	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Підвісний стельовий



Підтримка різних типів монтажу

Дренажний насос додатково

Підтримка Wi-Fi

Ринкова модель		AVT60UR4RB8	AVT71UR4RB8
Заводське найменування		AVT-21UR4RB8	AVT-24UR4RB8
Холодопродуктивність	Вт	6200	7000
Теплопродуктивність	Вт	7300	8000
Потік повітря	м3/год	1400/1200/1000	1400/1200/1000
Рівень шуму (потужність звуку)	дБ(А)	65	65
Рівень шуму (тиск звуку)	дБ(А)	50/46/42	50/46/42
Габарити нетто - Вн. блок (ШхВхГ)	мм	1285×680×230	1285×680×230
Маса нетто - Внутрішній блок	кг	37	37
Діаметр (рідина)	мм	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
Діаметр (газ)	мм	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")



КОМБІНАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

■ 2AMW35U4RGC/AMW2-12U4RGC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdс(Вт)	SEER	Клас енерго спожив.	Qсe
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3.57	3.1	2500	7.00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3.50	4.4	3500	7.10	A++	173
05+05	1550	1550				3100	1000	3800	770	330	2300	4.03	3.4	3100	7.70	A++	141
05+07	1450	2050				3500	1000	4500	820	330	2300	4.27	3.6	3500	7.80	A++	157
05+09	1250	2250				3500	1000	4500	800	330	2300	4.38	3.5	3500	8.00	A++	153
05+12	1030	2470				3500	1000	4500	790	330	2300	4.43	3.5	3500	8.00	A++	153
07+07	1750	1750				3500	1000	4500	790	330	2300	4.43	3.5	3500	8.00	A++	153
07+09	1650	1850				3500	1000	4500	780	330	2300	4.49	3.4	3500	8.00	A++	153
09+09	1750	1750				3500	1000	4500	770	330	2300	4.55	3.4	3500	8.10	A++	151

■ 2AMW42U4RGC/AMW2-14U4RGC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3.57	3.1	2500	7.00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3.50	4.4	3500	7.10	A++	173
05+07	1500	2000				3500	1000	3800	770	330	2300	4.55	3.4	3500	7.50	A++	163
05+09	1950	2150				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.60	A++	189
05+12	1900	2200				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.80	A++	217
07+07	2050	2050				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.60	A++	189
07+09	1900	2200				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.80	A++	184
07+12	1800	2300				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179
09+09	2050	2050				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179
09+12	2000	2100				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179

■ 2AMW52U4RXC/AMW2-18U4RXC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+09	1500	2500				4000	1200	5000	1000	390	2000	4.00	4.4	4000	7.40	A++	189
05+12	1500	3500				5000	1200	6600	1260	390	2500	4.00	5.5	5000	7.60	A++	230
07+07	2000	2000				4000	1200	5000	1000	390	2000	4.00	4.4	4000	7.40	A++	189
07+09	2000	2500				4500	1200	6000	1150	390	2300	3.91	5.1	4500	7.50	A++	210
07+12	2000	3000				5000	1200	6600	1260	390	2500	3.97	5.5	5000	7.50	A++	233
09+09	2500	2500				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.60	A++	230
09+12	2300	2700				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.65	A++	229
12+12	2500	2500				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.65	A++	229

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє значення				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3.75	3.5	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4.00	4.4	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
05+05	1700	1700				3400	1000	4250	830	200	2000	4.10	3.6	3000	4.10	A+	1024	3000	5.31	A+++	791
05+07	1700	2300				4000	1000	5000	900	200	2300	4.44	4.0	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+09	1600	2400				4000	1000	5000	870	200	2300	4.60	3.8	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+12	1500	2500				4000	1000	5000	850	200	2300	4.71	3.7	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
07+07	2000	2000				4000	1000	5000	870	200	2300	4.60	3.8	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
07+09	1800	2200				4000	1000	5000	850	200	2300	4.71	3.7	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
09+09	2000	2000				4000	1000	5000	830	200	2300	4.82	3.6	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє значення				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3.75	3.5	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4.00	4.4	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
05+07	1700	2300				4000	1000	5000	1000	200	2300	4.00	4.4	3200	4.10	A+	1093	3200	5.31	A+++	844
05+09	2150	2350				4500	1000	6000	990	200	2300	4.55	4.3	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+12	2100	2400				4500	1000	6000	970	200	2300	4.64	4.3	3500	4.30	A+	1427	3500	5.31	A+++	923
07+07	2250	2250				4500	1000	6000	990	200	2300	4.55	4.3	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
07+09	2100	2400				4500	1000	6000	970	200	2300	4.64	4.3	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
07+12	2000	2500				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923
09+09	2250	2250				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923
09+12	2150	2350				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.60	A++	1065	3500	5.31	A+++	923

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє значення				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
05+09	1800	2800				4600	1200	6500	1200	290	2000	3.83	5.3	4000	4.10	A+	1366	4000	5.31	A+++	1055
05+12	1800	3200				5000	1200	7000	1300	290	2300	3.85	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
07+07	2300	2300				4600	1200	6500	1200	290	2000	3.83	5.3	4000	4.10	A+	1366	4000	5.31	A+++	1055
07+09	2300	2700				5000	1200	6700	1300	290	2300	3.85	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
07+12	2000	3500				5500	1200	7000	1300	290	2500	4.23	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
09+09	2750	2750				5500	1200	7000	1300	290	2500	4.23	5.7	4500	4.40	A+	1432	4500	5.31	A+++	1186
09+12	2500	3000				5500	1200	7000	1290	290	2500	4.26	5.7	4500	4.60	A++	1370	4500	5.31	A+++	1186
12+12	2750	2750				5500	1200	7000	1280	290	2500	4.30	5.6	4500	4.62	A++	1364	4500	5.31	A+++	1186

■ 3AMW42U4RJC/AMW3-14U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+05	1500	1500				3000	1600	6000	780	400	2500	3.85	3.4	3000	7.50	A++	140
05+07	1500	2100				3600	1600	7000	800	400	2800	4.50	3.5	3600	7.70	A++	164
05+09	1400	2800				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+12	1000	3200				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+07	2100	2100				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+09	1800	2400				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+12	1200	3000				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
09+09	2100	2100				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	4.0	4200	8.00	A++	184
09+12	1800	2400				4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
12+12	2100	2100				4200	1600	8200	820	400	3200	5.12	3.6	4200	8.20	A++	179
05+05+05	1400	1400	1400			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+05+07	1300	1300	1600			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+05+09	1250	1250	1700			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+07	1200	1500	1500			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+09	1200	1350	1650			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+12	1200	1300	1700			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
05+09+09	1100	1550	1550			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+07	1400	1400	1400			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+09	1300	1300	1600			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+12	1200	1200	1800			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+09+09	1000	1600	1600			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181

■ 3AMW52U4RJC/AMW3-18U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+09	1500	2600				4100	1600	7000	1100	400	2500	3.73	4.8	4100	7.10	A++	202
05+12	1500	3500				5000	1600	7800	1150	400	3000	4.35	5.0	5000	7.10	A++	246
05+18	1100	4100				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.10	A++	256
07+07	2100	2100				4200	1600	7000	1100	400	2500	3.82	4.8	4200	7.50	A++	196
07+09	2100	2600				4700	1600	7500	1140	400	2700	4.12	5.0	4700	7.50	A++	219
07+12	2000	3200				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.50	A++	243
07+18	1500	3700				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.50	A++	243
09+09	2600	2600				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
09+12	2200	3000				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
09+18	1500	3700				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
12+12	2600	2600				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
12+18	2000	3200				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
05+05+05	1500	1500	1500			4500	1600	7500	1200	400	2600	3.75	5.2	4500	7.10	A++	222
05+05+07	1500	1500	2100			5100	1600	8000	1200	400	3000	4.25	5.2	5100	7.20	A++	248
05+05+09	1450	1450	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+05+12	1150	1150	2900			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+05+18	1000	1000	3200			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+07	1300	1950	1950			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+09	1150	1750	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+12	1000	1400	2800			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+18	900	1200	3100			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+09+09	1000	2100	2100			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+09+12	900	1700	2600			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+12+12	800	2200	2200			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+07	1733	1733	1734			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+09	1600	1600	2000			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+12	1300	1300	2600			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
07+09+09	1400	1900	1900			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
07+09+12	1000	1900	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
09+09+09	1733	1733	1734			5200	1600	8200	1150	400	3200	4.52	5.0	5200	8.20	A++	222
09+09+12	1650	1650	1900			5200	1600	8200	1150	400	3200	4.52	5.0	5200	8.20	A++	222

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє значення				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
05+05	2000	2000				4000	1300	6500	1000	400	2200	4.00	4.4	4000	4.20	A+	1333	4000	5.31	A+++	1055
05+07	2000	2400				4400	1300	7500	1030	400	2200	4.27	4.5	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
05+09	1800	2800				4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+12	1600	3000				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
07+07	2300	2300				4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1427	5000	5.31	A+++	1318
07+09	1700	2900				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
07+12	1500	3100				4600	1300	8500	1045	400	2650	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
09+09	2300	2300				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
09+12	1800	2800				4600	1300	8500	1040	400	2650	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
12+12	2300	2300				4600	1300	8500	1035	400	2800	4.44	4.5	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
05+05+05	1535	1535	1535			4600	1300	8500	1045	400	2300	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+05+07	1300	1300	2000			4600	1300	8500	1045	400	2350	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+05+09	1200	1200	2200			4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+07	1000	1800	1800			4600	1300	8500	1045	400	2350	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+09	1200	1600	1800			4600	1300	8500	1045	400	2550	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+12	1100	1500	2000			4600	1300	8500	1040	400	2600	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
05+09+09	900	1850	1850			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+07	1535	1535	1535			4600	1300	8500	1040	400	2300	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+09	1300	1300	2000			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+12	1200	1200	2200			4600	1300	8500	1040	400	2550	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+09+09	1000	1800	1800			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318

■ 3AMW62U4RJC/AMW3-21U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qse
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+12	1500	3500				5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	7.50	A++	233
05+18	1500	4800				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+09	2000	2500				4500	2000	8000	1300	500	3000	3.46	5.7	4500	8.00	A++	197
07+12	2000	3500				5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
07+18	2000	4300				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09	2500	2500				5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	7.70	A++	227
09+12	2500	3500				6000	2000	9000	1470	500	3900	4.08	6.5	6000	8.00	A++	263
09+18	2300	4000				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
12+12	3150	3150				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
12+18	2500	3800				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+05+07	1500	1500	2000			5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	8.00	A++	219
05+05+09	1500	1500	2500			5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
05+05+12	1500	1500	3300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+05+18	1200	1200	3900			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+07+07	1500	2000	2000			5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
05+07+09	1500	2000	2500			6000	2000	9000	1470	500	3900	4.08	6.5	6000	7.70	A++	273
05+07+12	1400	1900	3000			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+07+18	1100	1300	4000			6400	2000	9000	1470	500	3900	4.35	6.5	6400	8.00	A++	280
05+09+09	1500	2400	2400			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
05+09+12	1200	2000	3100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+09+18	1000	1900	3400			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+09	2000	2000	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+12	1800	1800	2700			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+07+18	1500	1500	3300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+09+09	1700	2300	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+09+12	1500	2000	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.05	A++	274
07+09+18	1500	2000	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+12+12	1300	2500	2500			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+12+18	1200	2300	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09+09	2100	2100	2100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09+12	2000	2000	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.05	A++	274

■ 3AMW72U4RJC/AMW3-24U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qse
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+18	1500	5000				6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.60	A++	299
07+09	2000	2500				4500	2000	6500	1300	440	2200	3.46	5.9	4500	7.00	A++	225
07+12	2000	3500				5500	2000	8000	1450	460	2550	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
07+18	2000	5000				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
09+09	2500	2500				5000	2000	7000	1400	460	2200	3.57	6.3	5000	7.10	A++	246
09+12	2500	3500				6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A++	276
09+18	2500	4500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
12+12	3500	3500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
12+18	2800	4200				7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
18+18	3500	3500				7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	7.4	7000	7.90	A++	310
05+05+09	1500	1500	2500			5500	2000	8000	1450	580	2950	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
05+05+18	1300	1300	4400			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+07+07	1500	2000	2000			5500	2000	8000	1450	610	2950	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
05+07+09	1500	2000	2500			6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A++	276
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+07+18	1200	1800	4000			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
05+09+12	1300	2500	3200			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+12+12	1000	3000	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+12+18	1000	2500	3500			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	7.90	A++	310
07+07+07	2000	2000	2000			6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A++	276
07+07+09	2000	2000	2500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
07+07+12	2000	2000	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+07+18	1800	1800	3400			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
07+09+09	2000	2500	2500			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+09+12	1700	2300	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+09+18	1600	2000	3400			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.85	A++	312
07+12+12	1600	2700	2700			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.85	A++	312
07+12+18	1600	2200	3200			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	7.90	A++	310
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.90	A++	310
09+09+12	2100	2100	2800			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.95	A++	308
09+09+18	1800	1800	3400			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	8.00	A++	306
09+12+12	2000	2500	2500			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.95	A++	308
12+12+12	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	8.00	A++	306

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє значення				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	Pdh(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
05+12	2000	4000				6000	2000	8000	1500	500	3000	4.00	6.5	4500	4.10	A++	1537	4500	5.31	A++	1186
05+18	2000	5000				7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
07+09	2500	3500				6000	2000	8000	1500	500	3000	4.00	6.5	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
07+12	2600	3700				6300	2000	8500	1550	500	3500	4.06	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
07+18	2300	4700				7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
09+09	3000	3000				6000	2000	8500	1500	500	3500	4.00	6.5	4500	4.30	A++	1465	4500	5.31	A++	1186
09+12	3000	3700				6700	2000	9000	1520	500	3900	4.41	6.6	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
09+18	2420	4780				7200	2000	9000	1570	500	3900	4.59	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
12+12	3500	3500				7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
12+18	3000	4000				7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
05+05+07	2000	2000	2400			6400	2000	8000	1500	500	3000	4.27	6.5	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+05+09	2000	2000	2600			6600	2000	8500	1550	500	3500	4.26	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+05+12	1800	1800	3400			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+05+18	1600	1600	3800			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+07+07	1500	2600	2700			6800	2000	8500	1550	500	3500	4.39	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+07+09	1500	2600	2900			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+07+12	1400	2300	3300			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+07+18	1200	2000	3800			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+09	1400	2800	2800			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+12	1500	2500	3000			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+18	1500	2200	3300			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+07	2333	2333	2334			7000	2000	9000	1600	500	3900	4.38	7.0	5000	4.30	A+	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+09	2240	2240	2520			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+12	2140	2140	2720			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+07+18	1900	1900	3200			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+09+09	2020	2490	2490			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+09+12	2040	2180	2780			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+09+18	1700	2000	3300			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+12+12	1680	2660	2660			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+12+18	1500	2300	3200			7000	2000	9000	1550	500	3900	4.52	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
09+09+12	2200	2200	2600			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.60	A++	1522	5000	5.31	A++	1318

■ 4AMW72U4RJC/AMW4-24U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+18	1500	5000				6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
07+12	2100	3500				5600	2200	7000	1750	500	2700	3.20	7.8	5600	7.00	A++	280
07+18	2100	4800				6900	2400	8000	1950	500	3300	3.54	8.7	6900	7.00	A++	345
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3.10	7.5	5200	7.00	A++	260
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3.30	8.3	6100	7.00	A++	305
09+18	2600	4600				7200	2400	9000	2100	500	3500	3.43	9.4	7200	7.05	A++	357
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2000	500	3100	3.50	9.0	7000	7.00	A++	350
12+18	2800	4400				7200	2200	9500	2100	500	3500	3.43	9.4	7200	7.10	A++	355
18+18	3600	3600				7200	2300	10500	2000	500	3800	3.60	9.0	7200	7.25	A++	348
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.35	A++	310
05+05+18	1600	1600	4000			7200	2200	9500	1950	500	3500	3.69	8.7	7200	7.40	A++	341
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2200	8000	1915	500	3100	3.66	8.6	7000	7.35	A++	333
05+07+18	1300	1700	4200			7200	2200	9500	1910	500	3500	3.77	8.6	7200	7.40	A++	341
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2400	8000	1800	500	3300	3.61	8.1	6500	7.40	A++	307
05+09+12	1500	2500	3200			7200	2400	9000	1915	540	3500	3.76	8.6	7200	7.40	A++	341
05+09+18	1000	2200	4000			7200	2400	10000	1905	540	3800	3.78	8.5	7200	7.45	A++	338
05+12+12	1200	3000	3000			7200	2400	10000	1910	540	3800	3.77	8.6	7200	7.40	A++	341
05+12+18	1000	2400	3800			7200	2400	10000	1900	540	3800	3.79	8.5	7200	7.55	A++	334
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2400	8500	1800	540	3300	3.50	8.1	6300	7.40	A++	298
07+07+09	2100	2100	2600			6800	2400	8700	1900	540	3500	3.58	8.5	6800	7.40	A++	322
07+07+12	2000	2000	3200			7200	2400	9000	1900	540	3500	3.79	8.5	7200	7.80	A++	323
07+07+18	1700	1700	3800			7200	2400	10500	1865	540	3800	3.86	8.4	7200	7.80	A++	323
07+09+09	2000	2600	2600			7200	2400	9000	1895	540	3600	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
07+09+12	1700	2400	3100			7200	2400	9500	1880	540	3700	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+09+18	1500	2100	3600			7200	2400	10500	1850	540	3800	3.89	8.3	7200	7.80	A++	323
07+12+12	1820	2690	2690			7200	2400	10000	1880	540	3700	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+12+18	1550	2550	3100			7200	2400	10000	1850	540	3700	3.89	8.3	7200	7.80	A++	323
09+09+09	2400	2400	2400			7200	2400	9500	1895	540	3700	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
09+09+12	2300	2300	2600			7200	2400	10000	1895	540	3800	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
09+09+18	2100	2100	3000			7200	2400	10500	1850	540	3950	3.89	8.3	7200	7.85	A++	321
09+12+12	2000	2600	2600			7200	2400	10000	1890	540	3950	3.81	8.5	7200	7.85	A++	321
12+12+12	2400	2400	2400			7200	2400	10500	1880	540	3800	3.83	8.4	7200	7.85	A++	321
05+05+05+07	1500	1500	1500	2000		6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.65	A++	297
05+05+07+07	1500	1500	2000	2000		7000	2200	8000	1890	500	3400	3.70	8.5	7000	7.65	A++	320
05+05+07+09	1500	1500	2000	2200		7200	2400	9000	1880	540	3600	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+07+12	1500	1500	1600	2600		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+07+18	1200	1200	1600	3200		7200	2600	10500	1870	580	3950	3.85	8.4	7200	7.70	A++	327
05+05+09+09	1200	1200	2400	2400		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+09+12	1200	1200	2100	2700		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+12+12	1100	1100	2500	2500		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+07	1200	2000	2000	2000		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+09	1200	1800	1800	2400		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+12	1200	1700	1700	2600		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+09+09	1200	1800	2100	2100		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+09+12	1200	1700	2000	2300		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+09+09+09	900	2100	2100	2100		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+09+09+12	900	2000	2000	2300		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
07+07+07+07	1800	1800	1800	1800		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+07+09	1733	1733	1733	2000		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+07+12	1610	1610	1610	2370		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+09+09	1630	1630	1970	1970		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
07+07+09+12	1520	1520	1930	2230		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
07+09+09+09	1650	1850	1850	1850		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
09+09+09+09	1800	1800	1800	1800		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	8.00	A++	315

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		PdH(Вт)	SCOP	Клас	Qhe	PdH(Вт)	SCOP	Клас	Qhe
05+18	2000	5400				7400	2000	8500	1950	400	3300	3.79	8.5	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+12	2600	3700				6300	1800	7200	1850	400	3100	3.41	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+18	2600	5400				8000	2000	8500	2100	400	3300	3.81	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3.57	7.3	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3.62	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+18	2900	5100				8000	2000	9500	2100	400	3500	3.81	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3.61	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+18	3000	5000				8000	2000	9700	2050	400	3600	3.90	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
18+18	4000	4000				8000	2000	11000	2000	420	3950	4.00	8.7	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12	2000	2000	3400			7400	2000	8500	1980	400	3100	3.74	8.6	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+05+18	2000	2000	4000			8000	2000	9700	2000	400	3300	4.00	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+12	2000	2500	2900			7400	1800	8700	1900	400	3200	3.89	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+18	1700	2300	4000			8000	2000	9700	1990	400	3300	4.02	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09	2000	2700	2700			7400	2000	8500	1900	400	3100	3.89	8.3	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+09+12	1800	2700	3500			8000	2200	9500	1990	420	3500	4.02	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+18	1500	2500	4000			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+12	1400	3300	3300			8000	2200	10500	1980	420	3800	4.04	8.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+18	1200	2800	4000			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07	2600	2600	2600			7800	2200	9200	1900	420	3300	4.11	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09	2600	2600	2800			8000	2200	9200	1960	420	3500	4.08	8.5	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12	2300	2300	3200			7800	2200	9500	1950	420	3500	4.00	8.5	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+18	2200	2200	3600			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09	2000	3000	3000			8000	2200	9500	1930	420	3600	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12	2200	2700	3100			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+18	2000	2200	3800			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+12	2000	3000	3000			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+18	1700	2900	3400			8000	2200	10000	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+12	2500	2500	3000			8000	2200	10000	1920	420	3700	4.17	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+18	2100	2100	3800			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+12	2200	2900	2900			8000	2200	10000	1920	420	3700	4.17	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
12+12+12	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1910	420	3700	4.19	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
05+05+05+07	1700	1700	1700	2300		7400	2000	8500	1810	400	3300	4.09	7.9	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+07	1700	1700	2000	2000		7400	2000	8500	1800	400	3300	4.11	7.8	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+09	1600	1600	2000	2800		8000	2200	9500	1900	420	3500	4.21	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+12	1600	1600	1800	3000		8000	2200	11000	1890	460	3900	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+18	1400	1400	1900	3300		8000	2200	11000	1850	460	3800	4.32	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+09	1500	1500	2500	2500		8000	2200	11000	1885	460	3900	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+12	1500	1500	2000	3000		8000	2200	11000	1880	460	3850	4.26	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+12	1200	1200	2800	2800		8000	2200	11000	1880	460	3840	4.26	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+07	1400	2200	2200	2200		8000	2200	11000	1890	460	3900	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+09	1300	2000	2000	2700		8000	2200	11000	1885	460	3880	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+12	1200	1900	1900	3000		8000	2200	11000	1885	460	3870	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+09	1200	1800	2500	2500		8000	2200	11000	1885	460	3860	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+12	1200	1800	2300	2700		8000	2200	11000	1885	460	3850	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+09	1100	2300	2300	2300		8000	2200	11000	1890	460	3840	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+12	1000	2250	2250	2500		8000	2200	11000	1885	460	3820	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+07	2000	2000	2000	2000		8000	2200	11000	1890	460	3880	4.23	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+09	1900	1900	1900	2300		8000	2200	11000	1890	460	3870	4.23	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+12	1850	1850	1850	2450		8000	2200	11000	1890	460	3860	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+09	1900	1900	2100	2100		8000	2200	11000	1890	460	3850	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+12	1850	1850	2000	2300		8000	2200	11000	1890	460	3840	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+09	1700	2100	2100	2100		8000	2200	11000	1890	460	3820	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2200	11000	1890	460	3820	4.23	10.1	5600	4.60	A++	1704	5600	5.31	A+++	1476

■ 4AMW81U4RJC/AMW4-27U4RJC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Br)	SEER	Клас енерго спожив.	Qse
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
05+18	1500	5000				6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
07+12	2100	3500				5600	2200	7000	1750	500	2700	3.20	7.8	5600	7.00	A++	280
07+18	2100	4800				6900	2400	8000	1950	500	3300	3.54	8.7	6900	7.00	A++	345
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3.10	7.5	5200	6.90	A++	264
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3.30	8.3	6100	6.95	A++	307
09+18	2600	4800				7400	2400	9000	2100	500	3500	3.52	9.4	7400	7.05	A++	367
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2200	500	3100	3.18	9.9	7000	7.00	A++	350
12+18	3200	4800				8000	2200	9500	2400	500	3500	3.33	10.7	8000	7.10	A++	394
18+18	4000	4000				8000	2300	10500	2300	500	3800	3.48	10.3	8000	7.25	A++	386
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.35	A++	310
05+05+18	1500	1500	5000			8000	2200	9500	2250	500	3500	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2200	8000	2050	500	3100	3.41	9.2	7000	7.00	A++	350
05+07+18	1400	1800	4800			8000	2200	9500	2250	500	3500	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
05+09+12	1500	2500	3400			7400	2400	9000	2130	540	3500	3.47	9.5	7400	7.00	A++	370
05+09+18	1250	2250	4500			8000	2400	10000	2200	540	3800	3.64	9.9	8000	7.00	A++	400
05+12+12	1400	3300	3300			8000	2400	10000	2250	540	3800	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+12+18	1200	2800	4000			8000	2400	10000	2200	540	3800	3.64	9.9	8000	7.00	A++	400
05+18+18	1000	3500	3500			8000	2400	10000	2150	540	3800	3.72	9.6	8000	7.00	A++	400
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2400	8500	1900	540	3300	3.32	8.5	6300	7.00	A++	315
07+07+09	2100	2100	2600			6800	2400	8700	1980	540	3500	3.43	8.9	6800	7.00	A++	340
07+07+12	2100	2100	3200			7400	2400	9000	2130	540	3500	3.47	9.5	7400	7.20	A++	360
07+07+18	1910	1910	4180			8000	2400	10500	2250	540	3800	3.56	10.1	8000	7.30	A++	384
07+09+09	2100	2600	2600			7300	2400	9000	2200	540	3600	3.32	9.9	7300	7.30	A++	350
07+09+12	2100	2600	3300			8000	2400	9500	2200	540	3700	3.64	9.9	8000	7.25	A++	386
07+09+18	1810	2240	3950			8000	2400	10500	2150	540	3800	3.72	9.6	8000	7.50	A++	373
07+12+12	2020	2990	2990			8000	2400	10000	2200	540	3700	3.64	9.9	8000	7.25	A++	386
07+12+18	1800	2800	3400			8000	2400	10000	2150	540	3700	3.72	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+09	2600	2600	2600			8000	2400	9500	2145	540	3700	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+12	2540	2540	2920			8000	2400	10000	2145	540	3800	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+18	2130	2130	3740			8000	2400	10500	2100	540	3950	3.81	9.4	8000	7.50	A++	373
09+12+12	2370	2815	2815			8000	2400	10000	2145	540	3950	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+12+18	2010	2480	3510			8000	2400	10500	2100	540	3800	3.81	9.4	8000	7.50	A++	373
12+12+12	2667	2667	2667			8000	2400	10500	2145	540	3800	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
05+05+05+07	1500	1500	1500	2000		6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.35	A++	310
05+05+07+07	1500	1500	2000	2000		7000	2200	8000	1950	500	3400	3.59	8.7	7000	7.35	A++	333
05+05+07+09	1500	1500	2000	2400		7400	2400	9000	2030	540	3600	3.65	9.1	7400	7.35	A++	352
05+05+07+12	1500	1500	1800	3200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.35	A++	381
05+05+07+18	1400	1400	1700	3500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+09	1400	1400	2600	2600		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+12	1400	1400	2300	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+18	1300	1300	2000	3400		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+12+12	1300	1300	2700	2700		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+12+18	1300	1300	2500	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+07	1400	2200	2200	2200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+09	1400	2000	2000	2600		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+12	1400	1900	1900	2800		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+18	1300	1700	1700	3300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+09	1400	2000	2300	2300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+12	1400	1900	2200	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+18	1300	1800	2000	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+09+09	1100	2300	2300	2300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+09+12	1100	2200	2200	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+12+12	1100	1900	2500	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
07+07+07+07	2000	2000	2000	2000		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+09	1933	1933	1933	2200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+12	1810	1810	1810	2570		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+18	1550	1550	1550	3350		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+09+09	1830	1830	2170	2170		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+09+12	1720	1720	2130	2430		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+12+12	1620	1620	2380	2380		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+09+09	1850	2050	2050	2050		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+09+12	1640	1930	1930	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+12+12	1550	1920	2265	2265		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.60	A++	368
09+09+09+12	1940	1940	1940	2180		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.60	A++	368

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																				
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			COP	(A)	Середнє				Обігрів			
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт		P _{dh} (Вт)	SCOP	Клас	Q _{he}	P _{dh} (Вт)	SCOP	Клас	Q _{he}
05+18	2000	5400				7400	2000	8500	1950	400	3300	3.79	8.5	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+12	2600	3700				6300	1800	7200	1850	400	3100	3.41	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+18	2600	5400				8000	2000	8500	1950	400	3300	4.10	8.5	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3.57	7.3	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3.62	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+18	3000	5500				8500	2000	9500	2100	400	3500	4.05	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3.61	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+18	3620	5380				9000	2000	9700	2110	400	3600	4.27	9.2	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
18+18	4500	4500				9000	2000	11000	2200	420	3950	4.09	9.6	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12	2000	2000	3400			7400	2000	8500	2000	400	3100	3.70	8.7	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+05+18	2000	2000	5000			9000	2000	9700	2350	400	3300	3.83	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+12	2000	2500	2900			7400	1800	8700	2000	400	3200	3.70	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+18	1800	2300	4900			9000	2000	9700	2340	400	3300	3.85	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09	2000	2700	2700			7400	2000	8500	1930	400	3100	3.83	8.4	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+09+12	2000	3000	3900			8900	2200	9500	2350	420	3500	3.79	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+18	1500	2600	4900			9000	2200	10500	2330	420	3600	3.86	10.1	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+12	1600	3700	3700			9000	2200	10500	2430	420	3800	3.70	10.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+18	1300	3200	4500			9000	2200	10500	2310	420	3600	3.90	10.0	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+18+18	1200	3900	3900			9000	2200	10500	2250	420	3500	4.00	9.8	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07	2600	2600	2600			7800	2200	9200	1900	420	3300	4.11	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09	2600	2600	3000			8200	2200	9200	1980	420	3500	4.14	8.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12	2500	2500	3600			8600	2200	9500	2260	420	3500	3.81	9.8	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+18	2187	2187	4626			9000	2200	10500	2250	420	3600	4.00	9.8	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09	2600	3000	3000			8600	2200	9500	2200	420	3600	3.91	9.6	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12	2400	2900	3500			8800	2200	10000	2200	420	3700	4.00	9.6	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+18	2110	2430	4460			9000	2200	10500	2220	420	3600	4.05	9.7	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+12	2340	3330	3330			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+12+18	2000	3200	3800			9000	2200	10000	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+12	2784	2784	3433			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+18	2350	2350	4300			9000	2200	10500	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+12	2600	3200	3200			9000	2200	10000	2220	420	3700	4.05	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+18	2210	2730	4060			9000	2200	10500	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
12+12+12	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2210	420	3700	4.07	9.6	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
05+05+05+07	1700	1700	1700	2300		7400	2000	8500	1900	400	3300	3.89	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+07	1700	1700	2000	2000		7400	2000	8500	1900	400	3300	3.89	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+09	1800	1800	2100	3200		8900	2200	9500	2150	420	3500	4.14	9.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+12	1700	1700	2000	3600		9000	2200	11000	2190	460	3900	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+18	1500	1500	2000	4000		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+09	1500	1500	3000	3000		9000	2200	11000	2200	460	3900	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+12	1500	1500	2500	3500		9000	2200	11000	2200	460	3850	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+18	1400	1400	2400	3800		9000	2200	11000	2140	460	3800	4.21	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+12	1400	1400	3100	3100		9000	2200	11000	2190	460	3840	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+18	1300	1300	3000	3400		9000	2200	11000	2130	460	3790	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+07	1500	2500	2500	2500		9000	2200	11000	2200	460	3900	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+09	1500	2300	2300	2900		9000	2200	11000	2200	460	3880	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+12	1500	2100	2100	3300		9000	2200	11000	2200	460	3870	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+18	1400	2000	2000	3600		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+09	1500	2100	2700	2700		9000	2200	11000	2190	460	3860	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+12	1500	2000	2600	2900		9000	2200	11000	2180	460	3850	4.13	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+18	1400	1900	2500	3200		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+09	1200	2600	2600	2600		9000	2200	11000	2180	460	3840	4.13	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+12	1200	2500	2500	2800		9000	2200	11000	2170	460	3820	4.15	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+12+12	1200	2400	2700	2700		9000	2200	11000	2160	460	3810	4.17	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+07	2250	2250	2250	2250		9000	2200	11000	2150	460	3880	4.19	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+09	2167	2167	2167	2500		9000	2200	11000	2140	460	3870	4.21	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+12	2035	2035	2035	2895		9000	2200	11000	2130	460	3860	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+18	1760	1760	1760	3720		9000	2200	11000	2120	460	3800	4.25	10.2	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+09	2090	2090	2410	2410		9000	2200	11000	2140	460	3850	4.21	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+12	1965	1965	2270	2800		9000	2200	11000	2130	460	3840	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12+12	1860	1860	2640	2640		9000	2200	11000	2120	460	3830	4.25	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+09	2010	2330	2330	2330		9000	2200	11000	2130	460	3820	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+12	1900	2195	2195	2710		9000	2200	11000	2120	460	3830	4.25	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12+12	1800	2080	2560	2560		9															

■ 5AMW105U4RQC/AMW5-36U4RQC

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Вт)	SEER	Клас енерго спожив.	Qse
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
09+24	2500	7000				9500	2500	12000	2650	700	4500	3.58	11.9	9500	7.20	A++	462
12+18	3500	5000				8500	2500	12000	2650	700	4500	3.21	11.9	8500	7.20	A++	413
12+24	3200	6800				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
18+18	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
18+24	4000	6000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
24+24	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
07+07+18	2000	2000	5000			9000	2500	12000	2650	700	4750	3.40	11.9	9000	7.30	A++	432
07+07+24	2000	2000	6000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+09+18	2000	2500	5000			9500	2500	12000	2650	700	4750	3.58	11.9	9500	7.30	A++	455
07+09+24	2000	2500	5500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+12+12	2000	3500	3500			9000	2500	12000	2650	700	4750	3.40	11.9	9000	7.30	A++	432
07+12+18	2000	3500	4500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+12+24	2000	3000	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+18+18	2000	4000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+18+24	2000	3500	4500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
09+09+12	2500	2500	3500			8500	2500	12000	2650	700	4750	3.21	11.9	8500	7.30	A++	408
09+09+18	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
09+09+24	2300	2300	5400			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+12	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+18	3000	3000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+24	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+18+18	3000	3500	3500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+18+24	2500	3500	5000			11000	2500	12000	2650	700	4750	4.15	11.9	11000	7.30	A++	527
18+18+18	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+07+07+09	2000	2000	2000	2500		8500	2500	12000	2500	700	5000	3.40	11.2	8500	7.40	A++	402
07+07+07+12	2000	2000	2000	3500		9500	2500	12000	2550	700	5000	3.73	11.4	9500	7.40	A++	449
07+07+07+18	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+07+24	1800	1800	1800	4600		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+09	2000	2000	2500	2500		9000	2500	12000	2550	700	5000	3.53	11.4	9000	7.40	A++	426
07+07+09+12	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+18	1500	1500	2300	4700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+24	1500	1500	2000	5000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+12	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+18	1800	1800	3000	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+24	1500	1500	2500	4500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+18+18	1500	1500	3500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+09	2000	2500	2500	2500		9500	2500	12000	2600	700	5000	3.65	11.6	9500	7.40	A++	449
07+09+09+12	2000	2500	2500	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+18	1800	2400	2400	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+24	1500	2300	2300	3900		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+12	1800	2200	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+18	1500	2000	2500	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+24	1500	2000	2500	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+18+18	1500	2100	3200	3200		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+12+12+12	1300	2900	2900	2900		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+12+12+18	1300	2500	2500	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
09+09+09+09	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2680	700	5000	3.73	12.0	10000	7.50	A++	467
09+09+09+12	2200	2200	2200	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+09+18	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+09+24	1900	1900	1900	4300		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+12	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+18	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+24	2000	2000	2300	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+18+18	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+12+12+12	1900	2700	2700	2700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+12+12+18	1900	2500	2500	3100		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
12+12+12+12	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2600	700	5000	3.85	11.6	10000	7.60	A++	461
12+12+12+18	2100	2100	2100	3700		10000	2500	12000	2600	700	5000	3.85	11.6	10000	7.60	A++	461
07+07+07+07+07	2000	2000	2000	2000	2000	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+09	1900	1900	1900	1900	2400	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+12	1700	1700	1700	1700	3200	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+18	1600	1600	1600	1600	3600	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+24	1500	1500	1500	1500	4000	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+09+09	1800	1800	1800	2300	2300	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7		

■ AMW125U4SE+F15(E)/AMW-42U4SE+F15E(E)

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Br)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
07+07+12	2100	2100	3500			7700	3200	8200	2530	850	3530	7700	11.3	5.65	3.04		477
07+07+18	2100	2100	5000			9200	3200	9700	2900	850	3900	9200	13.0	5.66	3.17		569
07+07+24	2100	2100	7000			11200	3200	11700	3450	850	4450	11200	15.5	5.67	3.25		691
07+07+28	2100	2100	7800			12000	3300	12500	3800	850	4800	12000	17.0	5.68	3.16		739
07+09+12	2100	2600	3500			8200	3200	8700	2590	850	3590	8200	11.6	5.65	3.17		508
07+09+18	2100	2600	5000			9700	3200	10200	3200	850	4200	9700	14.3	5.66	3.03		600
07+09+24	2100	2600	6800			11500	3200	12000	3620	850	4620	11500	16.2	5.67	3.18		710
07+09+28	2100	2600	7800			12500	3300	13000	3850	850	4850	12500	17.3	5.68	3.25		770
07+12+12	2100	3500	3500			9100	3200	9600	3035	850	4035	9100	13.6	5.67	3.00		562
07+12+18	2100	3500	5000			10600	3200	11100	3350	850	4350	10600	15.0	5.74	3.16		646
07+12+24	2100	3500	6500			12100	3200	12600	3665	850	4665	12100	16.4	5.75	3.30		737
07+12+28	2100	3200	7200			12500	3200	13000	3900	850	4900	12500	17.5	5.76	3.21		760
07+18+18	2100	5000	5000			12100	3200	12600	3680	850	4680	12100	16.5	5.79	3.29		731
07+18+24	2100	4200	6200			12500	3200	13000	3895	850	4895	12500	17.5	5.80	3.21		754
07+18+28	2100	4200	6200			12500	3200	13000	3800	850	4800	12500	17.0	5.79	3.29		756
09+09+09	2600	2600	2600			7800	3200	8300	2710	850	3710	7800	12.1	5.80	2.88		471
09+09+12	2600	2600	3200			8400	3200	8900	2725	850	3725	8400	12.2	5.81	3.08		506
09+09+18	2600	2600	5000			10200	3200	10700	3140	850	4140	10200	14.1	5.82	3.25		613
09+09+24	2600	2600	7000			12200	3200	12700	3755	850	4755	12200	16.8	5.67	3.25		753
09+09+28	2600	2600	7300			12500	3200	13000	3950	850	4950	12500	17.7	5.84	3.16		749
09+12+12	2600	3200	3200			9000	3200	9500	2770	850	3770	9000	12.4	5.67	3.25		556
09+12+18	2600	3200	5000			10800	3200	11300	3785	850	4785	10800	17.0	5.86	2.85		645
09+12+24	2600	3200	6000			11800	3200	12300	3800	850	4800	11800	17.0	5.87	3.11		704
09+12+28	2600	3200	6600			12400	3200	12900	3850	850	4850	12400	17.3	5.88	3.22		738
09+18+18	2600	4800	4800			12200	3200	12700	3815	850	4815	12200	17.1	5.89	3.20		725
09+18+24	2600	4000	5500			12100	3200	12600	3830	850	4830	12100	17.2	5.9	3.16		718
09+18+28	2600	4000	5800			12400	3200	12900	3900	850	4900	12400	17.5	5.91	3.18		734
12+12+12	3200	3200	3200			9600	3200	10100	2845	850	3845	9600	12.8	5.92	3.37		568
12+12+18	3200	3200	5000			11400	3200	11900	3860	850	4860	11400	17.3	5.93	2.95		673
12+12+24	3000	3000	6200			12200	3200	12700	3875	850	4875	12200	17.4	5.94	3.15		719
12+12+28	3000	3000	6500			12500	3200	13000	3965	850	4965	12500	17.8	5.95	3.15		735
12+18+18	3000	4500	4500			12000	3200	12500	3890	850	4890	12000	17.4	5.96	3.08		705
12+18+24	2400	4000	5800			12200	3200	12700	3905	850	4905	12200	17.5	5.89	3.12		725
18+18+18	4200	4200	4200			12600	3200	13100	3900	850	4900	12600	17.5	5.9	3.23		747

07+07+12	2600	2600	3700			8900	3200	9400	2830	700	3330	6000	12.6	3.81	3.14		2205
07+07+18	2600	2600	5500			10700	3200	11200	2845	700	3345	8000	12.6	3.81	3.76		2940
07+07+24	2600	2600	7200			12400	3500	12900	3160	700	3660	10000	14.0	3.85	3.92		3636
07+07+28	2600	2600	8000			13200	3600	13700	3400	700	3900	11000	15.1	3.89	3.88		3959
07+09+12	2600	3000	3700			9300	3200	9800	2890	700	3390	7000	12.8	3.81	3.22		2572
07+09+18	2600	3000	5500			11100	3200	11600	2905	700	3405	9000	12.9	3.81	3.82		3307
07+09+24	2600	3000	7100			12700	3200	13200	3320	700	3820	10000	14.7	3.85	3.83		3636
07+09+28	2600	3000	8600			14200	3300	14700	3800	700	4300	11000	16.9	3.89	3.74		3959
07+12+12	2600	3700	3700			10000	3200	10500	2935	700	3435	8000	13.0	3.81	3.41		2940
07+12+18	2600	3700	5500			11800	3200	12300	2950	700	3450	9000	13.1	3.81	4.00		3307
07+12+24	2600	3700	7000			13300	3200	13800	3365	700	3865	11000	14.9	3.89	3.95		3959
07+12+28	2600	3700	8000			14300	3200	14800	4100	700	4600	11000	18.2	3.89	3.49		3959
07+18+18	2600	5500	5500			13600	3200	14100	3580	700	4080	11000	15.9	3.89	3.80		3959
07+18+24	2600	5000	6500			14100	3200	14600	3995	700	4640	11000	17.7	3.89	3.53		3959
07+18+28	2600	4200	7200			14000	3200	14500	4100	700	5250	11000	18.2	3.89	3.41		3959
09+09+09	3000	3000	3000			9000	3200	9500	3010	700	3510	7000	13.4	3.81	2.99		2572
09+09+12	3000	3000	3700			9700	3200	10200	3025	700	3525	7000	13.4	3.81	3.21		2572
09+09+18	3000	3000	5500			11500	3200	12000	3040	700	3540	9000	13.5	3.81	3.78		3307
09+09+24	3000	3000	7000			13000	3200	13500	3355	700	3855	11000	14.9	3.89	3.87		3959
09+09+28	3000	3000	8100			14100	3200	14600	3550	700	4050	11000	15.7	3.89	3.97		3959
09+12+12	3000	3700	3700			10400	3200	10900	3070	700	3570	8000	13.6	3.81	3.39		2940
09+12+18	3000	3700	5500			12200	3200	12700	3085	700	3585	10000	13.7	3.85	3.95		3636
09+12+24	3000	3700	6800			13500	3200	14000	3300	700	3800	11000	14.6	3.89	4.09		3959
09+12+28	3000	3700	7600			14300	3200	14800	3760	700	4260	11000	16.7	3.89	3.80		3959
09+18+18	3000	5500	5500			14000	3200	14500	3715	700	4215	11000	16.5	3.89	3.77		3959
09+18+24	2800	4200	6500			13500	3200	14000	3530	700	4030	11000	15.7	3.89	3.82		3959
09+18+28	2800	4000	7000			13800	3200	14300	3670	700	4170	11000	16.3	3.89	3.76		3959
12+12+12	3700	3700	3700			11100	3200	11600	3145	700	3445	9000	14.0	3.81	3.53		3307
12+12+18	3700	3700	5500			12900	3200	13400	3160	700	3460	10000	14.0	3.85	4.08		3636
12+12+24	3500	3500	6500			13500	3200	14000	3375	700	4500	11000	15.0	3.89	4.00		3959
12+12+28	3500	3500	7000			14000	3200	14500	3750	700	5100	11000	16.6	3.89	3.73		3959
12+18+18	3500	5000	5000			13500	3200	14000	3590	700	3890	11000	15.9	3.89	3.76		3959
12+18+24	3000	4500	6000			13500	3200	14000	3605	700	4850	11000	16.0	3.89	3.74		3959
18+18+18	4500	4500	4500			13500	3200	14000	3600	700	4800	11000	16.0	3.89	3.75		3959

■ AMW125U4SE+F15(E)/AMW-42U4SE+F15E(E)

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Br)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
07+07+07+07	2100	2100	2100	2100		8400	3500	8900	3000	950	4000	8400	13.4	5.71	2.80		515
07+07+07+09	2100	2100	2100	2600		8900	3500	9400	3210	950	4210	8900	14.4	5.87	2.77		531
07+07+07+12	2100	2100	2100	3200		9500	3500	10000	3220	950	4220	9500	14.4	5.88	2.95		565
07+07+07+18	2100	2100	2100	5000		11300	3500	11800	3430	950	4430	11300	15.4	5.89	3.29		671
07+07+07+24	2100	2100	2100	6000		12300	3500	12800	3840	950	4840	12300	17.2	5.9	3.20		730
07+07+07+28	2100	2100	2100	6200		12500	3500	13000	3790	950	4790	12500	17.0	5.91	3.30		740
07+07+09+09	2100	2100	2600	2600		9400	3500	9900	3250	950	4250	9400	14.6	5.92	2.89		556
07+07+09+12	2100	2100	2600	3200		10000	3500	10500	3260	950	4260	10000	14.6	5.93	3.07		590
07+07+09+18	2100	2100	2600	5000		11800	3500	12300	3670	950	4670	11800	16.5	5.94	3.22		695
07+07+09+24	2100	2100	2500	5500		12200	3500	12700	3880	950	4880	12200	17.4	5.95	3.14		718
07+07+09+28	2100	2100	2500	5800		12500	3500	13000	3800	950	4800	12500	17.0	5.96	3.29		734
07+07+12+12	2100	2100	3200	3200		10600	3500	11100	3290	950	4290	10600	14.7	5.89	3.22		630
07+07+12+18	2100	2100	3200	5000		12400	3500	12900	3700	950	4700	12400	16.6	5.71	3.35		760
07+07+12+24	2000	2000	2500	5900		12400	3500	12900	3710	950	4710	12400	16.6	5.96	3.34		728
07+07+12+28	2000	2000	2500	6000		12500	3500	13000	3750	950	4750	12500	16.8	5.96	3.33		734
07+07+18+18	1800	1800	4200	4200		12000	3500	12500	3720	950	4720	12000	16.7	5.96	3.23		705
07+09+09+09	2100	2600	2600	2600		9900	3500	10400	3330	950	4330	9900	14.9	5.96	2.97		581
07+09+09+12	2100	2600	2600	3200		10500	3500	11000	3340	950	4340	10500	15.0	5.96	3.14		617
07+09+09+18	2100	2600	2600	5000		12300	3500	12800	3750	950	4750	12300	16.8	5.96	3.28		722
07+09+09+24	2000	2500	2500	5500		12500	3500	13000	3760	950	4760	12500	16.9	5.96	3.32		734
07+09+09+28	2000	2500	2500	5400		12400	3500	12900	3860	950	4860	12400	17.3	5.96	3.21		728
07+09+12+12	2100	2600	3200	3200		11100	3500	11600	3370	950	4370	11100	15.1	5.96	3.29		652
07+09+12+18	2100	2400	3000	4800		12300	3500	12800	3680	950	4680	12300	16.5	5.81	3.34		741
07+09+12+24	2000	2200	2800	5300		12300	3500	12800	3690	950	4690	12300	16.5	5.82	3.33		740
07+09+18+18	1700	2600	4100	4100		12500	3500	13000	3700	950	4700	12500	16.6	5.67	3.38		772
07+12+12+12	2100	3200	3200	3200		11700	3500	12200	3610	950	4610	11700	16.2	5.84	3.24		701
07+12+12+18	2100	3000	3000	4200		12300	3500	12800	3820	950	4820	12300	17.1	5.67	3.22		759
07+12+12+24	2000	2600	2600	5100		12300	3500	12800	3730	950	4730	12300	16.7	5.89	3.30		731
07+12+18+18	1800	2600	4000	4000		12400	3500	12900	3840	950	4840	12400	17.2	5.71	3.23		760
09+09+09+09	2600	2600	2600	2600		10400	3500	10900	3450	950	4450	10400	15.5	5.95	3.01		612
09+09+09+12	2600	2600	2600	3200		11000	3500	11500	3460	950	4460	11000	15.5	5.95	3.18		647
09+09+09+18	2400	2400	2400	4800		12000	3500	12500	3570	950	4570	12000	16.0	5.95	3.36		706
09+09+09+24	2300	2300	2300	5300		12200	3500	12700	3880	950	4880	12200	17.4	5.95	3.14		718
09+09+09+28	2300	2300	2300	5600		12500	3500	13000	3950	950	4950	12500	17.7	5.95	3.16		735
09+09+12+12	2600	2600	3200	3200		11600	3500	12100	3490	950	4490	11600	15.6	5.95	3.32		682
09+09+12+18	2300	2300	3000	4600		12200	3500	12700	3800	950	4800	12200	17.0	5.95	3.21		718
09+09+12+24	2200	2200	2800	5200		12400	3500	12900	3810	950	4810	12400	17.1	5.95	3.25		729
09+09+18+18	2300	2300	3800	3800		12200	3500	13500	3720	950	4720	12200	16.7	5.95	3.28		718
09+12+12+12	2600	3200	3200	3200		12200	3500	13500	3730	950	4730	12200	16.7	5.95	3.27		718
09+12+12+18	2500	2800	2800	4000		12100	3500	13500	3740	950	4740	12100	16.8	5.95	3.24		712
09+12+18+18	1800	2500	4000	4000		12300	3500	13500	3650	950	4650	12300	16.4	5.95	3.37		724
12+12+12+12	2500	2500	2500	2500		10000	3500	13500	3560	950	4560	10000	16.0	5.95	2.81		588
12+12+12+18	2800	2800	2800	4100		12500	3500	13500	3670	950	4670	12500	16.5	5.97	3.41		733
07+07+07+07+18	2000	2000	2000	2000	4500	12500	3800	13500	3900	1000	5100	12500	18.0	5.95	3.21		735
07+07+07+07+24	1800	1800	1800	1800	5300	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.93	3.20		738
07+07+07+09+18	1900	1900	1900	2300	4500	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+07+07+09+24	1800	1800	1800	2000	5100	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.95	3.20		735
07+07+07+12+18	1800	1800	1800	2600	4500	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.92	3.20		739
07+07+07+18+18	1800	1800	1800	3550	3550	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.92	3.20		739
07+07+09+09+18	1800	1800	2300	2300	4300	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.92	3.20		739
07+07+09+09+24	1600	1600	2000	2000	5300	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.92	3.20		739
07+07+09+12+18	1800	1800	2100	2700	4100	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+07+09+18+18	1500	1500	1900	3800	3800	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+07+12+12+18	1600	1600	2600	2600	4100	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+07+12+18+18	1500	1500	1900	3800	3800	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+09+09+09+18	1800	2200	2200	2200	4100	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+09+09+09+24	1600	1800	1800	2000	5300	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.93	3.20		738
07+09+09+12+18	1800	2100	2100	2600	3900	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+09+09+18+18	1500	1900	1900	3600	3600	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+09+12+12+18	1600	2000	2600	2600	3700	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.91	3.20		740
07+12+12+12+18	1600	2400	2400	2400	3700	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	5.97	3.20		733
09+09+09+09+18	2100	2100	2100	2100	4100	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	6.01	3.20		728
09+09+09+09+24	1800	1800	1800	1800	5300	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	6.05	3.20		723
09+09+09+12+18	2000	2000	2000	2600	3900	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	6.07	3.20		721
09+09+09+18+18	1900	1900	1900	3400	3400	12500	3800	13500	3910	1000	5100	12500	17.5	6.03	3.20		726
09+09+12+12+18	1900	1900	2														

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			PdH(Вт)	(A)	SCOP	COP	Клас	Qhe
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.				Вт/Вт		
07+07+07+07	2600	2600	2600	2600		10400	3600	10900	3250	850	3550	9000	14.4	3.81	3.20		3307
07+07+07+09	2600	2600	2600	3000		10800	3600	11300	3260	850	3560	9000	14.5	3.81	3.31		3307
07+07+07+12	2600	2600	2600	3700		11500	3600	12000	3270	850	3570	9000	14.5	3.81	3.52		3307
07+07+07+18	2600	2600	2600	5500		13300	3600	13800	3280	850	3580	11000	14.6	3.89	4.05		3959
07+07+07+24	2500	2500	2500	6000		13500	3600	14000	3290	850	3590	11000	14.6	3.89	4.10		3959
07+07+07+28	2500	2500	2500	7000		14500	3600	15000	3760	850	4060	11000	16.7	3.89	3.86		3959
07+07+09+09	2600	2600	3000	3000		11200	3600	11700	3300	850	3600	9000	14.6	3.81	3.39		3307
07+07+09+12	2600	2600	3000	3700		11900	3600	12400	3310	850	3610	9000	14.7	3.81	3.60		3307
07+07+09+18	2600	2600	3000	5200		13400	3600	13900	3320	850	3620	11000	14.7	3.89	4.04		3959
07+07+09+24	2200	2200	3000	6000		13400	3600	13900	3330	850	3630	11000	14.8	3.89	4.02		3959
07+07+09+28	2200	2200	3000	7000		14400	3600	14900	3650	850	3950	11000	16.2	3.89	3.95		3959
07+07+12+12	2600	2600	3700	3700		12600	3600	13100	3340	850	3640	10000	14.8	3.85	3.77		3636
07+07+12+18	2500	2500	3500	5000		13500	3600	14000	3350	850	3650	11000	14.9	3.89	4.03		3959
07+07+12+24	2600	2600	2800	5300		13300	3600	13800	3360	850	3660	11000	14.9	3.89	3.96		3959
07+07+12+28	2200	2200	2800	6800		14000	3600	14500	3800	850	4100	11000	16.9	3.89	3.68		3959
07+07+18+18	2100	2100	4600	4600		13400	3600	13900	3370	850	3670	11000	15.0	3.89	3.98		3959
07+09+09+09	2600	3000	3000	3000		11600	3600	12100	3380	850	3680	9000	15.0	3.81	3.43		3307
07+09+09+12	2600	3000	3000	3700		12300	3600	12800	3390	850	3690	10000	15.0	3.85	3.63		3636
07+09+09+18	2400	3000	3000	5000		13400	3600	13900	3400	850	3700	11000	15.1	3.89	3.94		3959
07+09+09+24	2600	2800	2800	5000		13200	3600	13700	3410	850	3710	11000	15.1	3.89	3.87		3959
07+09+09+28	2600	2800	2800	6300		14500	3600	15000	3800	850	4100	11000	16.9	3.89	3.82		3959
07+09+12+12	2600	3000	3700	3700		13000	3600	13500	3420	850	3720	11000	15.2	3.89	3.80		3959
07+09+12+18	2600	2800	3000	5000		13400	3600	13900	3430	850	3730	11000	15.2	3.89	3.91		3959
07+09+12+24	2300	2500	3000	5500		13300	3600	13800	3440	850	3740	11000	15.3	3.89	3.87		3959
07+09+18+18	2000	2400	4500	4500		13400	3600	13900	3450	850	3750	11000	15.3	3.89	3.88		3959
07+12+12+12	2400	3700	3700	3700		13500	3600	14000	3460	850	3760	11000	15.4	3.89	3.90		3959
07+12+12+18	2500	3000	3000	5000		13500	3600	14000	3470	850	3770	11000	15.4	3.89	3.89		3959
07+12+12+24	2300	2800	2800	5000		12900	3600	13400	3480	850	3780	10000	15.4	3.85	3.71		3636
07+12+18+18	2000	3000	4200	4200		13400	3600	15000	3490	850	4900	11000	15.5	3.89	3.84		3959
09+09+09+09	3000	3000	3000	3000		12000	3600	15000	3500	850	5000	10000	15.5	3.89	3.43		3599
09+09+09+12	3000	3000	3000	3700		12700	3600	15000	3510	850	4800	10000	15.6	3.89	3.62		3599
09+09+09+18	2600	2600	2600	5000		12800	3600	15000	3520	850	5000	10000	15.6	3.89	3.64		3599
09+09+09+24	2500	2500	2500	5800		13300	3600	15000	3530	850	5000	11000	15.7	3.89	3.77		3959
09+09+09+28	2500	2500	2500	6800		14300	3600	15000	3700	850	5650	11000	16.4	3.89	3.86		3959
09+09+12+12	3000	3000	3700	3700		13400	3600	15000	3540	850	5000	11000	15.7	3.89	3.79		3959
09+09+12+18	2400	2400	3200	5000		13000	3600	15000	3550	850	5000	11000	15.7	3.89	3.66		3959
09+09+12+24	2500	2500	2800	5600		13400	3600	15000	3560	850	5000	11000	15.8	3.89	3.76		3959
09+09+18+18	2200	2200	4500	4500		13400	3600	15000	3570	850	5000	11000	15.8	3.89	3.75		3959
09+12+12+12	3000	3200	3200	3200		12600	3600	15000	3580	850	5000	10000	15.9	3.85	3.52		3636
09+12+12+18	2500	3200	3200	4500		13400	3600	15000	3590	850	5000	11000	15.9	3.89	3.73		3959
09+12+18+18	2200	2800	4100	4100		13200	3600	15000	3600	850	5000	11000	16.0	3.89	3.67		3959
12+12+12+12	3000	3200	3200	3200		12800	3600	15000	3610	850	5000	10000	16.0	3.85	3.55		3636
12+12+12+18	2900	2900	2900	4800		13500	3600	15000	3620	850	5000	11000	16.1	3.89	3.73		3959
07+07+07+07+18	2400	2400	2400	2400	4900	14500	3800	15000	4000	950	5000	11000	18.0	3.81	3.63		4042
07+07+07+07+24	2000	2000	2000	2000	6200	14200	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.82	3.54		4031
07+07+07+09+18	2000	2000	2000	3200	4800	14000	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.83	3.49		4021
07+07+07+09+24	2000	2000	2000	2500	5800	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.84	3.57		4010
07+07+07+12+18	2000	2000	2000	3500	4800	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.85	3.57		4000
07+07+07+18+18	1600	1600	1600	4600	4600	14000	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.86	3.49		3990
07+07+09+09+18	1900	1900	3000	3000	4700	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.87	3.62		3979
07+07+09+09+24	1900	1900	2400	2300	5800	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.88	3.57		3969
07+07+09+12+18	1900	1900	2300	3300	4700	14100	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.89	3.52		3959
07+07+09+18+18	1800	1800	2300	4200	4200	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.90	3.57		3954
07+07+12+12+18	1800	1800	3200	3200	4500	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.90	3.62		3949
07+07+12+18+18	1700	1700	2700	4200	4200	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.91	3.62		3944
07+09+09+09+18	2000	2500	2500	2500	4700	14200	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.91	3.54		3939
07+09+09+09+24	1700	2200	2200	2200	5800	14100	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.92	3.52		3934
07+09+09+12+18	2000	2300	2300	3000	4700	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.92	3.57		3929
07+09+09+18+18	1700	2200	2200	4200	4200	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.93	3.62		3924
07+09+12+12+18	1700	2300	3000	3000	4500	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.93	3.62		3919
07+12+12+12+18	1800	2700	2700	2700	4500	14400	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.94	3.59		3914
09+09+09+09+18	2400	2400	2400	2400	4700	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.94	3.57		3909
09+09+09+09+24	2200	2200	2200	2200	5700	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.95	3.62		3904
09+09+09+12+18	2200	2200	2200	3200	4500	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.95	3.57		3899
09+09+09+18+18	2200	2200	2200	3800	3800	14200	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.96	3.54		3894
09+09+12+12+18	2200	2200	2600	2600	4700	14300	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.96	3.57		3889
09+12+12+12+18	2200	2600	2600	2600	4500	14500	3800	15000	4010	950	5000	11000	17.8	3.97	3.62		3884

■ AMW140U6SP+F15(E)/AMW-48U6SP+F15E(E)

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Br)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт					
07+07+18	2100	2100	5000			9200	3200	10200	3060	1050	4590	9200	5.5	5.65	3.01		570
07+07+24	2100	2100	7000			11200	3200	12200	3060	1050	4590	11200	5.5	5.71	3.66		687
07+07+28	2100	2100	7800			12000	3200	13000	3400	1050	5100	12000	6.1	5.71	3.53		736
07+09+24	2100	2600	7000			11700	3200	12700	3120	1050	4680	11700	5.6	5.85	3.75		700
07+09+28	2100	2600	7800			12500	3200	13500	3450	1050	5175	12500	6.2	5.85	3.62		748
07+12+24	2100	3500	7000			12600	3200	13600	3365	1050	5047.5	12600	6.0	5.85	3.74		754
07+12+28	2100	3500	7800			13400	3200	14400	3450	1050	5175	13400	6.2	5.91	3.88		794
07+18+18	2100	5000	5000			12100	3200	13100	3180	1050	4770	12100	5.7	5.85	3.81		724
07+18+24	2100	5000	7000			14100	3200	15100	4195	1050	6292.5	14100	7.5	6.01	3.36		821
07+18+28	2100	4800	7000			13900	3200	14900	4600	1050	6900	13900	8.2	5.91	3.02		823
09+09+24	2600	2600	7000			12200	3200	13200	3355	1050	5032.5	12200	6.0	5.85	3.64		730
09+09+28	2600	2600	7800			13000	3200	14000	3750	1050	5625	13000	6.7	5.91	3.47		770
09+12+18	2600	3500	5000			11100	3200	12100	3285	1050	4927.5	11100	5.9	5.71	3.38		680
09+12+24	2600	3500	6000			12100	3200	13100	3300	1050	4950	12100	5.9	5.85	3.67		724
09+12+28	2600	3500	7800			13900	3200	14900	4300	1050	6450	13900	7.7	5.91	3.23		823
09+18+18	2600	5000	5000			12600	3200	13600	3515	1050	5272.5	12600	6.3	5.85	3.58		754
09+18+24	2600	4800	6500			13900	3200	14900	4330	1050	6495	13900	7.7	5.85	3.21		832
09+18+28	2600	4200	7000			13800	3200	14800	4300	1050	6450	13800	7.7	5.91	3.21		817
12+12+18	3500	3500	5000			12000	3200	13000	3360	1050	5040	12000	6.0	5.85	3.57		718
12+12+24	3500	3500	6600			13600	3200	14600	4375	1050	6500	13600	7.8	5.91	3.11		805
12+12+28	3200	3200	7200			13600	3200	14600	4100	1050	6150	13600	7.3	5.91	3.32		805
12+18+18	3500	5000	5000			13500	3200	14500	3790	1050	5685	13500	6.8	5.91	3.56		799
12+18+24	3000	4200	6800			14000	3200	15000	4405	1050	6500	14000	7.9	5.91	3.18		829
12+18+28	2600	4200	7000			13800	3200	14800	3950	1050	5925	13800	7.1	5.91	3.49		817
18+18+18	4200	4200	4200			12600	3200	13600	3900	1050	5900	12600	7.0	5.91	3.23		746
07+07+07+18	2100	2100	2100	5000		11300	3500	12300	3850	1050	5775	11300	6.9	5.71	2.94		693
07+07+07+24	2100	2100	2100	7100		13400	3500	14400	4100	1150	6150	13400	7.3	5.91	3.27		794
07+07+07+28	2100	2100	2100	7800		14100	3500	15100	4400	1150	6500	14100	7.9	6.01	3.20		821
07+07+09+18	2100	2100	2600	5000		11800	3500	12800	3770	1150	5655	11800	6.7	5.71	3.13		723
07+07+09+24	2100	2100	2600	7000		13800	3500	14800	3780	1150	5670	13800	6.8	5.91	3.65		817
07+07+09+28	2100	2100	2600	7200		14000	3500	15000	4350	1150	6500	14000	7.8	5.91	3.22		829
07+07+12+12	2100	2100	3500	3500		11200	3500	12200	3790	1150	5685	11200	6.8	5.71	2.96		687
07+07+12+18	2100	2100	3500	5000		12700	3500	13700	3800	1150	5700	12700	6.8	5.85	3.34		760
07+07+12+24	2100	2100	2600	7000		13800	3500	14800	3810	1150	5715	13800	6.8	5.91	3.62		817
07+07+12+28	2100	2100	2600	7200		14000	3500	15000	4440	1150	6660	14000	7.9	6.01	3.15		815
07+07+18+18	2100	2100	4800	4800		13800	3500	14800	3820	1150	5730	13800	6.8	5.91	3.61		817
07+09+09+18	2100	2600	2600	5000		12300	3500	13300	3850	1150	5775	12300	6.9	5.85	3.19		736
07+09+09+24	2000	2600	2600	6200		13400	3500	14400	3860	1150	5790	13400	6.9	5.91	3.47		794
07+09+12+12	2100	2600	3500	3500		11700	3500	12700	3870	1150	5805	11700	6.9	5.71	3.02		717
07+09+12+18	2100	2600	3500	5000		13200	3500	14200	3880	1150	5820	13200	6.9	5.91	3.40		782
07+09+12+24	2000	2200	3200	6200		13600	3500	14600	3890	1150	5835	13600	7.0	5.91	3.50		805
07+09+12+28	2000	2200	2800	6800		13800	3500	14800	4600	1150	6500	13800	8.2	5.91	3.00		817
07+09+18+18	1700	2600	4100	4100		12500	3500	13500	3900	1150	5850	12500	7.0	5.85	3.21		748
07+09+18+24	1700	2500	3800	6000		14000	3500	15000	4590	1150	6500	14000	8.2	5.91	3.05		829
07+12+12+12	2100	3500	3500	3500		12600	3500	13600	3910	1150	5865	12600	7.0	5.71	3.22		772
07+12+12+18	2100	3000	3000	4200		12300	3500	13300	3920	1150	5880	12300	7.0	5.85	3.14		736
07+12+12+24	2000	2600	2600	5100		12300	3500	13300	3930	1150	5895	12300	7.0	5.85	3.13		736
07+12+12+28	2000	2600	2600	6800		14000	3500	15000	4550	1150	6500	14000	8.1	5.91	3.08		829
07+12+18+18	2000	2800	4000	4000		12800	3500	13800	3940	1150	5910	12800	7.0	5.85	3.25		766
07+12+18+24	1800	2000	4000	6200		14000	3500	15000	4460	1150	6500	14000	8.0	5.91	3.14		829

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																	
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			Pdh(Вт)	(A)	SCOP	COP		Клас	Qhe
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.				Вт/Вт			
07+07+18	2600	2600	5500			10700	3500	11770	3360	900	4704	8000	6.0	3.83	3.18		2924	
07+07+24	2600	2600	7200			12400	3500	13640	3360	900	4704	10000	6.0	3.85	3.69		3636	
07+07+28	2600	2600	8600			13800	3500	15180	3960	900	5544	10000	7.1	3.87	3.48		3618	
07+09+24	2600	3000	7200			12800	3200	14080	3420	900	4788	10000	6.1	3.85	3.74		3636	
07+09+28	2600	3000	8600			14200	3200	15620	3750	900	5250	11000	6.7	3.89	3.79		3959	
07+12+24	2600	3700	7200			13500	3200	14850	3465	900	4851	10000	6.2	3.87	3.90		3618	
07+12+28	2600	3700	8600			14900	3200	16390	3800	900	5320	11000	6.8	3.89	3.92		3959	
07+18+18	2600	5500	5500			13600	3200	14960	3480	900	4872	10000	6.2	3.87	3.91		3618	
07+18+24	2600	5500	7200			15300	3200	16830	3995	900	5593	12000	7.1	3.87	3.83		4341	
07+18+28	2600	5000	8000			15600	3200	17160	4750	900	6650	12000	8.5	3.91	3.28		4297	
09+09+24	3000	3000	7200			13200	3200	14520	3555	900	4977	10000	6.4	3.87	3.71		3618	
09+09+28	3000	3000	8600			14600	3200	16060	3850	900	5390	11000	6.9	3.89	3.79		3959	
09+12+18	3000	3700	5500			12200	3200	13420	3585	900	5019	10000	6.4	3.85	3.40		3636	
09+12+24	3000	3700	7200			13900	3200	15290	3600	900	5040	10000	6.4	3.87	3.86		3618	
09+12+28	3000	3700	8600			15300	3200	16830	3990	900	5586	12000	7.1	3.91	3.83		4297	
09+18+18	3000	5500	5500			14000	3200	15400	3615	900	5061	11000	6.5	3.89	3.87		3959	
09+18+24	3000	5000	6800			14800	3200	16280	3830	900	5362	11000	6.8	3.89	3.86		3959	
09+18+28	3000	4800	8000			15800	3200	17380	4210	900	5894	12000	7.5	3.91	3.75		4297	
12+12+18	3700	3700	5500			12900	3200	14190	3660	900	5124	10000	6.5	3.85	3.52		3636	
12+12+24	3500	3500	7200			14200	3200	15620	3675	900	5145	11000	6.6	3.89	3.86		3959	
12+12+28	3500	3500	8600			15600	3200	17160	3950	900	5530	12000	7.1	3.91	3.95		4297	
12+18+18	3500	5500	5500			14500	3200	15950	3690	900	5166	11000	6.6	3.89	3.93		3959	
12+18+24	3000	4800	6800			14600	3200	16060	3705	900	5187	11000	6.6	3.89	3.94		3959	
12+18+28	3000	4800	7800			15600	3200	17160	3980	900	5572	12000	7.1	3.91	3.92		4297	
18+18+18	5000	5000	5000			15000	3200	16500	3950	900	5530	11000	7.1	3.90	3.80		3949	
07+07+07+18	2500	2500	2500	5500		13000	3600	14300	3650	900	5110	10000	6.5	3.87	3.56		3618	
07+07+07+24	2500	2500	2500	7200		14700	3600	16170	3790	1050	5306	11000	6.8	3.89	3.88		3959	
07+07+07+28	2500	2500	2500	8300		15800	3600	17380	4300	1050	6020	12000	7.7	3.91	3.67		4297	
07+07+09+18	2600	2600	3000	5500		13700	3600	15070	3820	1050	5348	10000	6.8	3.87	3.59		3618	
07+07+09+24	2500	2500	3000	6800		14800	3600	16280	3830	1050	5362	11000	6.8	3.89	3.86		3959	
07+07+09+28	2200	2200	3000	8000		15400	3600	16940	4260	1050	5964	12000	7.6	3.91	3.62		4297	
07+07+12+12	2600	2600	3700	3700		12600	3600	13860	3840	1050	5376	10000	6.9	3.85	3.28		3636	
07+07+12+18	2600	2600	3700	5500		14400	3600	15840	3850	1050	5390	11000	6.9	3.89	3.74		3959	
07+07+12+24	2600	2600	3200	6800		15200	3600	16720	3860	1050	5404	12000	6.9	3.91	3.94		4297	
07+07+12+28	2600	2600	3200	7200		15600	3600	17160	4320	1050	6048	12000	7.7	3.91	3.61		4297	
07+07+18+18	2600	2600	5200	5200		15600	3600	17160	4070	1050	5698	12000	7.3	3.91	3.83		4297	
07+09+09+18	2600	3000	3000	5500		14100	3600	15510	3900	1050	5460	11000	7.0	3.89	3.62		3959	
07+09+09+24	2600	3000	3000	7200		15800	3600	17380	4110	1050	5754	12000	7.3	3.91	3.84		4297	
07+09+12+12	2600	3000	3700	3700		13000	3600	14300	3920	1050	5488	10000	7.0	3.87	3.32		3618	
07+09+12+18	2600	3000	3700	5500		14800	3600	16280	3930	1050	5502	11000	7.0	3.89	3.77		3959	
07+09+12+24	2600	3000	3700	6600		15900	3600	17490	4140	1050	5796	12000	7.4	3.91	3.84		4297	
07+09+12+28	2300	2500	3000	8200		16000	3600	17600	4650	1050	6510	12000	8.3	3.91	3.44		4297	
07+09+18+18	2000	2400	4500	4500		13400	3600	14740	3950	1050	5530	10000	7.1	3.87	3.39		3618	
07+09+18+24	2000	2400	4400	7200		16000	3600	17600	4750	1050	6650	12000	8.5	3.91	3.37		4297	
07+12+12+12	2400	3700	3700	3700		13500	3600	14850	3960	1050	5544	10000	7.1	3.87	3.41		3618	
07+12+12+18	2500	3000	3000	5000		13500	3600	14850	3970	1050	5558	10000	7.1	3.87	3.40		3618	
07+12+12+24	2300	2800	2800	5000		12900	3600	14190	3980	1050	5572	10000	7.1	3.85	3.24		3636	
07+12+12+28	2300	2800	2800	8000		15900	3600	17490	4660	1050	6524	12000	8.3	3.91	3.41		4297	
07+12+18+18	2000	3000	4200	4200		13400	3600	14740	3990	1050	5586	10000	7.1	3.87	3.36		3618	
07+12+18+24	2000	3000	4200	5600		14800	3600	16280	4380	1050	6132	11000	7.8	3.89	3.38		3959	

■ AMW140U6SP+F15(E)/AMW-48U6SP+F15E(E)

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																	
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Br)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce	
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт						
09+09+09+12	2600	2600	2600	3500		11300	3500	12300	3960	1150	5940	11300	7.1	5.71	2.85		693	
09+09+09+18	2600	2600	2600	4800		12600	3500	13600	3970	1150	5955	12600	7.1	5.85	3.17		754	
09+09+09+24	2300	2300	2300	5300		12200	3500	13200	3980	1150	5970	12200	7.1	5.85	3.07		730	
09+09+09+28	2300	2300	2300	7000		13900	3500	14900	4390	1150	6500	13900	7.8	5.91	3.17		823	
09+09+12+12	2600	2600	3200	3200		11600	3500	12600	3990	1150	5985	11600	7.1	5.71	2.91		711	
09+09+12+18	2300	2300	3000	4600		12200	3500	13200	4000	1150	6000	12200	7.2	5.85	3.05		730	
09+09+12+24	2200	2200	2800	5200		12400	3500	13400	4010	1150	6015	12400	7.2	5.85	3.09		742	
09+09+12+28	2200	2200	2800	6800		14000	3500	15000	4390	1150	6500	14000	7.8	5.91	3.19		829	
09+09+18+18	2300	2300	3800	3800		12200	3500	13200	4020	1150	6030	12200	7.2	5.85	3.03		730	
09+12+12+12	2600	3500	3500	3500		13100	3500	14100	4030	1150	6045	13100	7.2	5.91	3.25		776	
09+12+12+18	2500	2800	2800	4000		12100	3500	13100	4040	1150	6060	12100	7.2	5.85	3.00		724	
09+12+12+24	2000	2800	2800	6400		14000	3500	15000	4290	1150	6435	14000	7.7	5.91	3.26		829	
09+12+12+28	2000	2800	2800	6200		13800	3500	14800	4450	1150	6500	13800	8.0	5.91	3.10		817	
09+12+18+18	2000	2800	4200	4200		13200	3500	14200	4050	1150	6075	13200	7.2	5.91	3.26		782	
12+12+12+12	3500	3500	3500	3500		14000	3500	15000	4060	1150	6090	14000	7.3	5.91	3.45		829	
12+12+12+18	3000	3000	3000	4800		13800	3500	14800	4070	1150	6105	13800	7.3	5.91	3.39		817	
12+12+12+24	2600	2600	2600	6400		14200	3500	15200	4300	1150	6450	14200	7.7	6.01	3.30		827	
07+07+07+07+18	2100	2100	2100	2100	5000	13400	3800	14400	4100	1200	6150	13400	7.3	5.91	3.27		794	
07+07+07+07+24	2000	2000	2000	2000	6200	14200	4800	17000	4130	1200	6500	14200	7.9	6.01	3.36		827	
07+07+07+07+28	1800	1800	1800	1800	7000	14200	4800	17000	4220	1200	6500	14200	7.5	6.01	3.36		827	
07+07+07+09+18	2000	2000	2000	2600	4600	13200	4800	17000	4420	1200	6500	13200	7.9	5.85	2.99		789	
07+07+07+09+24	1800	1800	1800	2400	6200	14000	4800	17000	4430	1200	6500	14000	7.9	5.91	3.16		829	
07+07+07+09+28	1800	1800	1800	2000	6700	14100	4800	17000	4600	1200	6500	14100	8.2	6.01	3.07		821	
07+07+07+12+18	2000	2000	2000	3200	4800	14000	4800	17000	4440	1200	6500	14000	7.9	5.91	3.15		829	
07+07+07+12+24	1800	1800	1800	2600	6200	14200	4800	17000	4650	1200	6500	14200	8.3	6.01	3.05		827	
07+07+07+12+28	1800	1800	1800	2400	6400	14200	4800	17000	4750	1200	6500	14200	8.5	6.01	2.99		827	
07+07+07+18+18	1800	1800	1800	4400	4400	14200	4800	17000	4450	1200	6500	14200	8.0	6.01	3.19		827	
07+07+09+09+18	2000	2000	2600	2600	4800	14000	4800	17000	4460	1200	6500	14000	8.0	5.91	3.14		829	
07+07+09+09+24	1800	1800	2300	2300	6000	14200	4800	17000	4560	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.11		827	
07+07+09+09+28	1800	1800	2300	2300	6000	14200	4800	17000	4680	1200	6500	14200	8.4	6.01	3.03		827	
07+07+09+09+24	1800	1800	2400	2400	5800	14200	4800	17000	4470	1200	6500	14200	8.0	6.01	3.18		827	
07+07+09+09+28	1800	1800	2000	2000	6600	14200	4800	17000	4600	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.09		827	
07+07+09+12+18	2000	2000	2400	3000	4800	14200	4800	17000	4480	1200	6500	14200	8.0	6.01	3.17		827	
07+07+09+12+24	1800	1800	2200	2600	5800	14200	4800	17000	5000	1200	6500	14200	8.9	6.01	2.84		827	
07+07+09+18+18	1800	1800	2200	4200	4200	14200	4800	17000	4490	1200	6500	14200	8.0	6.01	3.16		827	
07+07+12+12+18	2000	2000	2800	2800	4600	14200	4800	17000	4500	1200	6500	14200	8.0	6.01	3.16		827	
07+07+12+12+24	1600	1600	2600	2600	5800	14200	4800	17000	5050	1200	6500	14200	9.0	6.01	2.81		827	
07+07+12+18+18	1800	1800	2200	4200	4200	14200	4800	17000	4510	1200	6500	14200	8.1	6.01	3.15		827	
07+09+09+09+18	1800	2600	2600	2600	4600	14200	4800	17000	4520	1200	6500	14200	8.1	6.01	3.14		827	
07+09+09+09+24	1800	2200	2200	2200	5800	14200	4800	17000	4530	1200	6500	14200	8.1	6.01	3.13		827	
07+09+09+09+28	1600	1800	1800	2000	7000	14200	4800	17000	4850	1200	6500	14200	8.7	6.01	2.93		827	
07+09+09+12+18	1800	2400	2400	3000	4600	14200	4800	17000	4540	1200	6500	14200	8.1	6.01	3.13		827	
07+09+09+12+24	1800	2100	2100	2600	5600	14200	4800	17000	4950	1200	6500	14200	8.9	6.01	2.87		827	
07+09+09+18+18	1800	2200	2200	4000	4000	14200	4800	17000	4550	1200	6500	14200	8.1	6.01	3.12		827	
07+09+12+12+18	1800	2200	3000	3000	4200	14200	4800	17000	4560	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.11		827	
07+12+12+12+18	1800	2800	2800	2800	4000	14200	4800	17000	4570	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.11		827	
09+09+09+09+18	2400	2400	2400	2400	4600	14200	4800	17000	4580	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.10		827	
09+09+09+09+24	2000	2000	2000	2000	6200	14200	4800	17000	4590	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.09		827	
09+09+09+12+18	2200	2200	2200	3000	4600	14200	4800	17000	4600	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.09		827	
09+09+09+18+18	2200	2200	2200	3800	3800	14200	4800	17000	4610	1200	6500	14200	8.2	6.01	3.08		827	
09+09+12+12+18	2000	2000	2800	2800	4600	14200	4800	17000	4620	1200	6500	14200	8.3	6.01	3.07		827	
09+12+12+12+18	2100	2500	2500	2500	4600	14200	4800	17000	4630	1200	6500	14200	8.3	6.01	3.07		827	

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																	
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			PdH(Вт)	(A)	SCOP	COP	Клас	Qhe	
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.							
09+09+09+12	3000	3000	3000	3700		12700	3600	13970	4010	1050	5614	10000	7.2	3.85	3.17			3636
09+09+09+18	2600	2600	2600	5000		12800	3600	14080	4020	1050	5628	10000	7.2	3.85	3.18			3636
09+09+09+24	2500	2500	2500	5800		13300	3600	14630	4030	1050	5642	10000	7.2	3.87	3.30			3618
09+09+09+28	2500	2500	2500	8000		15500	3600	17050	4500	1050	6300	12000	8.0	3.91	3.44			4297
09+09+12+12	3000	3000	3700	3700		13400	3600	14740	4040	1050	5656	10000	7.2	3.87	3.32			3618
09+09+12+18	2600	2600	3700	5500		14400	3600	15840	4050	1050	5670	11000	7.2	3.89	3.56			3959
09+09+12+24	2600	2600	3700	6800		15700	3600	17270	4060	1050	5684	12000	7.3	3.91	3.87			4297
09+09+12+28	2500	2500	2800	8000		15800	3600	17380	4650	1050	6510	12000	8.3	3.91	3.40			4297
09+09+18+18	2600	2600	5200	5200		15600	3600	17160	4070	1050	5698	12000	7.3	3.91	3.83			4297
09+12+12+12	3000	3700	3700	3700		14100	3600	15510	4080	1050	5712	11000	7.3	3.89	3.46			3959
09+12+12+18	3000	3700	3700	5500		15900	3600	17490	4090	1050	5726	12000	7.3	3.91	3.89			4297
09+12+12+24	2600	3200	3200	7000		16000	3600	17600	4280	1050	5992	12000	7.7	3.91	3.74			4297
09+12+12+28	2500	3200	3200	7000		15900	3600	17490	4410	1050	6174	12000	7.9	3.91	3.61			4297
09+12+18+18	2600	3200	5000	5000		15800	3600	17380	4100	1050	5740	12000	7.3	3.91	3.85			4297
12+12+12+12	3700	3700	3700	3700		14800	3600	16280	4110	1050	5754	11000	7.3	3.89	3.60			3959
12+12+12+18	3200	3200	3200	5200		14800	3600	16280	4120	1050	5768	11000	7.4	3.89	3.59			3959
12+12+12+24	3000	3000	3000	7000		16000	3600	17600	4390	1050	6146	12000	7.8	3.91	3.64			4476
07+07+07+07+18	2600	2600	2600	2600	5500	15900	3800	17490	4500	1150	6300	12000	8.0	3.98	3.53			4221
07+07+07+07+24	2200	2200	2200	2200	7200	16000	4800	18000	4800	1350	6000	12500	8.6	3.94	3.34			4446
07+07+07+07+28	2000	2000	2000	2000	8000	16000	3800	18000	5000	1150	7000	12500	8.9	3.90	3.20			4483
07+07+07+09+18	2600	2600	2600	3000	5200	16000	3800	18000	4520	1150	6328	12500	8.1	3.98	3.54			4395
07+07+07+09+24	2200	2200	2200	3000	6400	16000	3800	18000	4530	1150	6342	12500	8.1	3.98	3.53			4397
07+07+07+09+28	2000	2000	2000	2600	7200	15800	3800	18000	4650	1150	6510	12500	8.3	3.95	3.40			4431
07+07+07+12+18	2000	2000	2000	3700	5500	15200	3800	18000	4540	1150	6356	12500	8.1	3.94	3.35			4444
07+07+07+12+24	2000	2000	2000	3200	6800	16000	3800	18000	4550	1150	6370	12500	8.1	3.98	3.52			4401
07+07+07+12+28	1900	1900	1900	3200	7000	15900	3800	18000	4630	1150	6482	12500	8.3	3.96	3.43			4422
07+07+07+18+18	2000	2000	2000	5000	5000	16000	3800	18000	4550	1150	6370	12500	8.1	3.98	3.52			4401
07+07+09+09+18	2200	2200	3000	3000	5500	15900	3800	18000	4560	1150	6384	12500	8.2	3.97	3.49			4408
07+07+09+09+24	1900	1900	2500	2500	7000	15800	3800	18000	4660	1150	6524	12500	8.3	3.95	3.39			4433
07+07+09+09+28	2000	2000	2500	2500	7000	16000	3800	18000	4730	1150	6622	12500	8.5	3.95	3.38			4435
07+07+09+09+24	2000	2000	2600	2600	6800	16000	3800	18000	4570	1150	6398	12500	8.2	3.97	3.50			4405
07+07+09+09+28	2000	2000	2400	2400	7000	15800	3800	18000	4800	1150	6720	12500	8.6	3.92	3.29			4459
07+07+09+12+18	2200	2200	2600	3200	5200	15400	3800	18000	4580	1150	6412	12500	8.2	3.94	3.36			4440
07+07+09+12+24	1900	1900	2300	2900	7000	16000	3800	18000	5200	1150	7280	12500	9.3	3.88	3.08			4516
07+07+09+18+18	2200	2200	2600	4400	4400	15800	3800	18000	4590	1150	6426	12500	8.2	3.96	3.44			4420
07+07+12+12+18	2000	2000	3200	3200	5200	15600	3800	18000	4600	1150	6440	12500	8.2	3.95	3.39			4433
07+07+12+12+24	1700	1700	2900	2900	7000	16200	3800	18000	5000	1150	7000	12500	8.9	3.91	3.24			4472
07+07+12+18+18	2000	2000	3000	4500	4500	16000	3800	18000	4610	1150	6454	12500	8.2	3.97	3.47			4413
07+09+09+09+18	2000	3000	3000	3000	5000	16000	3800	18000	4620	1150	6468	12500	8.3	3.96	3.46			4414
07+09+09+09+24	2000	2600	2600	2600	6200	16000	3800	18000	4630	1150	6482	12500	8.3	3.96	3.46			4416
07+09+09+09+28	1800	2300	2300	2300	7200	15900	3800	18000	5200	1150	7280	12500	9.3	3.87	3.06			4521
07+09+09+12+18	2000	2600	2600	3600	5200	16000	3800	18000	4640	1150	6496	12500	8.3	3.96	3.45			4418
07+09+09+12+24	2000	2400	2400	3200	6000	16000	3800	18000	4900	1150	6860	12500	8.8	3.92	3.27			4466
07+09+09+18+18	2000	2600	2600	4400	4400	16000	3800	18000	4650	1150	6510	12500	8.3	3.96	3.44			4420
07+09+12+12+18	2000	2600	3200	3200	5000	16000	3800	18000	4660	1150	6524	12500	8.3	3.96	3.43			4422
07+12+12+12+18	2000	3000	3000	3000	5000	16000	3800	18000	4670	1150	6538	12500	8.3	3.96	3.43			4424
09+09+09+09+18	2700	2700	2700	2700	5200	16000	3800	18000	4680	1150	6552	12500	8.4	3.95	3.42			4426
09+09+09+09+24	2400	2400	2400	2400	6400	16000	3800	18000	4690	1150	6566	12500	8.4	3.95	3.41			4428
09+09+09+12+18	2600	2600	2600	3200	5000	16000	3800	18000	4700	1150	6580	12500	8.4	3.95	3.40			4430
09+09+09+18+18	2400	2400	2400	4400	4400	16000	3800	18000	4710	1150	6594	12500	8.4	3.95	3.40			4431
09+09+12+12+18	2400	2400	3000	3000	5200	16000	3800	18000	4720	1150	6608	12500	8.4	3.95	3.39			4433
09+12+12+12+18	2600	2800	2800	2800	5000	16000	3800	18000	4730	1150	6622	12500	8.5	3.95	3.38			4435

■ AMW160U6SP+F15(E)/AMW-60U6SP+F15E(E)

Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																	
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER	(A)	Pdc(Вт)	SEER	Клас енерго спожив.	Qce	
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт						
07+12+18	2100	3500	5000			10600	3200	11400	3195	1050	3834	10600	5.7	5.60	3.32		663	
07+18+24	2100	5000	7000			14100	3200	14900	4195	1050	5034	14100	7.5	5.67	3.36		870	
07+18+28	2100	5000	7800			14900	3200	15700	4200	1050	5040	14900	7.5	5.69	3.55		917	
09+12+24	2600	3500	7000			13100	3200	13900	3900	1050	4680	13100	7.0	5.63	3.36		814	
09+12+28	2600	3500	7800			13900	3200	14700	4150	1050	4980	13900	7.4	5.65	3.35		861	
09+18+24	2600	5000	7000			14600	3200	15400	4330	1050	5196	14600	7.7	5.67	3.37		901	
09+18+28	2600	5000	7800			15400	3200	16200	4300	1050	5160	15400	7.7	5.69	3.58		947	
12+12+24	3500	3500	7000			14000	3200	14800	4375	1050	5250	14000	7.8	5.64	3.20		869	
12+18+18	3500	5000	5000			13500	3200	14300	3790	1050	4548	13500	6.8	5.66	3.56		835	
12+18+24	3500	5000	7500			16000	3200	16800	4405	1050	5286	16000	7.9	5.67	3.63		988	
12+18+28	3200	4600	7200			15000	3200	15800	4210	1050	5052	15000	7.5	5.68	3.56		924	
18+18+18	5000	5000	5000			15000	3200	15800	4200	1050	5040	15000	7.5	5.65	3.57		929	
07+07+07+28	2100	2100	2100	7800		14100	3500	14900	4230	1050	5076	14100	7.6	5.70	3.33		866	
07+07+09+28	2100	2100	2600	7800		14600	3500	15400	4430	1050	5316	14600	7.9	5.70	3.30		896	
07+07+12+24	2100	2100	3500	7000		14700	3500	15500	4110	1150	4932	14700	7.3	5.71	3.58		901	
07+07+12+28	2100	2100	3500	7800		15500	3500	16300	4350	1150	5220	15500	7.8	5.72	3.56		948	
07+07+18+18	2100	2100	5000	5000		14200	3500	15000	3820	1150	4584	14200	6.8	5.73	3.72		867	
07+07+18+24	2100	2100	4800	7000		16000	3500	16800	4350	1150	5220	16000	7.8	5.74	3.68		976	
07+07+18+28	2000	2000	4800	7200		16000	3500	16800	4420	1150	5304	16000	7.9	5.75	3.62		974	
07+09+09+24	2100	2600	2600	7000		14300	3500	15100	3860	1150	4632	14300	6.9	5.70	3.70		878	
07+09+09+28	2100	2600	2600	7800		15100	3500	15900	4500	1150	5400	15100	8.0	5.70	3.36		927	
07+09+12+24	2100	2600	3500	7000		15200	3500	16000	4290	1150	5148	15200	7.7	5.71	3.54		932	
07+09+12+28	2100	2600	3500	7800		16000	3500	16800	4500	1150	5400	16000	8.0	5.71	3.56		981	
07+09+18+18	2100	2600	5000	5000		14700	3500	15500	4100	1150	4920	14700	7.3	5.72	3.59		899	
07+09+18+24	2100	2600	5000	6200		15900	3500	16700	4550	1150	5460	15900	8.1	5.73	3.49		971	
07+09+18+28	2100	2600	4200	7000		15900	3500	16700	4460	1150	5352	15900	8.0	5.74	3.57		970	
07+12+12+18	2100	3500	3500	5000		14100	3500	14900	3920	1150	4704	14100	7.0	5.75	3.60		858	
07+12+12+24	2000	3500	3500	7000		16000	3500	16800	4830	1150	5796	16000	8.6	5.78	3.31		969	
07+12+12+28	2000	3200	3200	7600		16000	3500	16800	4900	1150	5880	16000	8.8	5.77	3.27		971	
07+12+18+18	2100	3500	5000	5000		15600	3500	16400	4140	1150	4968	15600	7.4	5.78	3.77		945	
07+12+18+24	2000	3000	4600	6400		16000	3500	16800	4250	1150	5100	16000	7.6	5.79	3.76		967	
07+12+18+28	1800	2600	4000	7500		15900	3500	16700	4650	1150	5580	15900	8.3	5.80	3.42		959	
09+09+09+24	2600	2600	2600	7000		14800	3500	15600	3980	1150	4776	14800	7.1	5.81	3.72		892	
09+09+09+28	2600	2600	2600	7800		15600	3500	16400	4350	1150	5220	15600	7.8	5.82	3.59		938	
09+09+12+18	2600	2600	3500	5000		13700	3500	14500	4000	1150	4800	13700	7.2	5.83	3.43		822	
09+09+12+24	2600	2600	3500	7000		15700	3500	16500	4710	1150	5652	15700	8.4	5.84	3.33		941	
09+09+12+28	2600	2600	3500	7300		16000	3500	16800	4500	1150	5400	16000	8.0	5.89	3.56		951	
09+09+18+18	2600	2600	5000	5000		15200	3500	16000	4020	1150	4824	15200	7.2	5.86	3.78		908	
09+09+18+24	2300	2300	3800	6700		15100	3500	15900	4480	1150	5376	15100	8.0	5.87	3.37		900	
09+09+18+28	2300	2300	4200	7200		16000	3500	16800	4590	1150	5508	16000	8.2	5.88	3.49		952	
09+12+12+18	2600	3500	3500	5000		14600	3500	15400	4040	1150	4848	14600	7.2	5.89	3.61		868	
09+12+12+24	2600	3200	3200	7000		16000	3500	16800	4450	1150	5340	16000	8.0	5.90	3.60		949	
09+12+12+28	2400	3200	3200	7200		16000	3500	16800	4550	1150	5460	16000	8.1	5.91	3.52		948	
09+12+18+18	2500	3500	5000	5000		16000	3500	16800	4550	1150	5460	16000	8.1	5.92	3.52		946	
09+12+18+24	2000	2600	4600	6800		16000	3500	16800	4490	1150	5388	16000	8.0	5.93	3.56		944	
09+12+18+28	2000	2600	4200	7200		16000	3500	16800	4620	1150	5544	16000	8.3	5.94	3.46		943	
12+12+12+12	3500	3500	3500	3500		14000	3500	14800	4060	1150	4872	14000	7.3	5.95	3.45		824	
12+12+12+18	3500	3500	3500	5000		15500	3500	16300	4570	1150	5484	15500	8.2	5.96	3.39		910	
12+12+12+24	3000	3000	3000	7000		16000	3500	16800	4580	1150	5496	16000	8.2	5.97	3.49		938	
12+12+12+28	3000	3000	3000	7000		16000	3500	16800	4650	1150	5580	16000	8.3	5.98	3.44		936	
12+12+18+18	3200	3200	4800	4800		16000	3500	16800	4500	1150	5400	16000	8.0	5.99	3.56		935	
12+12+18+24	2800	2800	4400	6000		16000	3500	16800	4450	1150	5340	16000	8.0	6.00	3.60		933	
12+12+18+28	2600	2600	3800	7000		16000	3500	16800	4850	1150	5820	16000	8.7	6.01	3.30		932	

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			PdH(Вт)	(A)	SCOP	COP	Клас	Qhe
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.				Вт/Вт		
07+12+18	2500	3700	5500			11700	3200	12870	3295	900	4613	10000	5.9	3.89	3.55		3599
07+18+24	2500	5500	7200			15200	3200	16720	3895	900	5453	11000	7.0	3.88	3.90		3969
07+18+28	2500	5500	8600			16600	3200	18260	4250	900	5950	11000	7.6	3.85	3.91		4000
09+12+24	3000	3700	7200			13900	3200	15290	3600	900	5040	13900	6.4	3.91	3.86		4977
09+12+28	3000	3700	8600			15300	3200	16830	4190	900	5866	15300	7.5	3.88	3.65		5521
09+18+24	3000	5000	7200			15200	3200	16720	3930	900	5502	15200	7.0	3.88	3.87		5485
09+18+28	3000	5500	8600			17100	3200	18500	4550	900	6370	17100	8.1	3.83	3.76		6251
12+12+24	3700	3700	7200			14600	3200	16060	3975	900	5565	14600	7.1	3.91	3.67		5228
12+18+18	3700	5500	5500			14700	3200	16170	3890	900	5446	14700	7.0	3.91	3.78		5263
12+18+24	3700	5500	7200			16400	3200	18040	4305	900	6027	16400	7.7	3.85	3.81		5964
12+18+28	3700	5500	8600			17800	3200	19000	4500	900	6300	17800	8.0	3.83	3.96		6507
18+18+18	5500	5500	5500			16500	3200	18500	4450	900	6230	16500	8.0	3.81	3.71		6063
07+07+07+28	2500	2500	2500	8600		16100	3600	17710	4600	1050	6440	16100	8.2	3.85	3.50		5855
07+07+09+28	2500	2500	3000	8600		16600	3600	18260	4650	1050	6500	16600	8.3	3.85	3.57		6036
07+07+12+24	2500	2500	3700	7200		15900	3600	17490	4160	1050	5824	15900	7.4	3.88	3.82		5737
07+07+12+28	2500	2500	3700	8600		17300	3600	19000	4460	1050	6244	17300	8.0	3.83	3.88		6324
07+07+18+18	2500	2500	5500	5500		16000	3600	17600	4170	1050	5838	16000	7.5	3.85	3.84		5818
07+07+18+24	2500	2500	5500	7200		17700	3600	19000	4530	1050	6342	17700	8.1	3.83	3.91		6470
07+07+18+28	2300	2300	5200	8200		18000	3600	19000	4790	1050	6500	18000	8.6	3.82	3.76		6597
07+09+09+24	2500	3000	3000	6300		14800	3600	16280	3910	1050	5474	14800	7.0	3.91	3.79		5299
07+09+09+28	2500	2800	2800	7600		15700	3600	17270	4500	1050	6300	15700	8.0	3.88	3.49		5665
07+09+12+24	2300	2500	3000	7200		15000	3600	16500	3940	1050	5516	15000	7.0	3.88	3.81		5412
07+09+12+28	2500	3000	3700	8600		17800	3600	19000	4550	1050	6370	17800	8.1	3.83	3.91		6507
07+09+18+18	2500	3000	5500	5500		16500	3600	18150	4250	1050	5950	16500	7.6	3.85	3.88		6000
07+09+18+24	2500	3000	5500	7000		18000	3600	19000	4850	1050	6500	18000	8.7	3.82	3.71		6597
07+09+18+28	2200	2800	5000	8000		18000	3600	19000	4930	1050	6902	18000	8.8	3.82	3.65		6597
07+12+12+18	2500	3700	3700	5500		15400	3600	16940	3970	1050	5558	15400	7.1	3.88	3.88		5557
07+12+12+24	2500	3700	3700	7200		17100	3600	18810	4580	1050	6412	17100	8.2	3.83	3.73		6251
07+12+12+28	2500	3700	3700	8000		17900	3600	19000	4850	1050	6500	17900	8.7	3.83	3.69		6543
07+12+18+18	2500	3700	5500	5500		17200	3600	18920	4590	1050	6426	17200	8.2	3.83	3.75		6287
07+12+18+24	2500	3500	5000	7000		18000	3600	19000	4700	1050	6500	18000	8.4	3.82	3.83		6597
07+12+18+28	2200	3200	4600	8000		18000	3600	19000	4650	1050	6510	18000	8.3	3.82	3.87		6597
09+09+09+24	3000	3000	3000	7200		16200	3600	17820	4630	1050	6482	16200	8.3	3.85	3.50		5891
09+09+09+28	3000	3000	3000	8600		17600	3600	19000	4700	1050	6500	17600	8.4	3.83	3.74		6433
09+09+12+18	3000	3000	3700	5500		15200	3600	16720	4050	1050	5670	15200	7.2	3.88	3.75		5485
09+09+12+24	3000	3000	3700	7200		16900	3600	18590	4660	1050	6500	16900	8.3	3.85	3.63		6145
09+09+12+28	3000	3000	3700	8200		17900	3600	19000	4750	1050	6500	17900	8.5	3.83	3.77		6543
09+09+18+18	3000	3000	5500	5500		17000	3600	18700	4570	1050	6398	17000	8.2	3.83	3.72		6214
09+09+18+24	3000	3000	5200	6800		18000	3600	19000	4920	1050	6500	18000	8.8	3.82	3.66		6597
09+09+18+28	2600	2600	5000	7800		18000	3600	19000	4930	1050	6500	18000	8.8	3.82	3.65		6597
09+12+12+18	3000	3700	3700	5500		15900	3600	17490	4590	1050	6426	15900	8.2	3.88	3.46		5737
09+12+12+24	3000	3700	3700	7200		17600	3600	19000	4890	1050	6500	17600	8.7	3.83	3.60		6433
09+12+12+28	2800	3500	3500	8000		17800	3600	19000	4700	1050	6500	17800	8.4	3.83	3.79		6507
09+12+18+18	3000	3700	5500	5500		17700	3600	19000	4700	1050	6500	17700	8.4	3.83	3.77		6470
09+12+18+24	2800	3200	4800	7200		18000	3600	19000	4760	1050	6500	18000	8.5	3.82	3.78		6597
09+12+18+28	2500	3200	4600	7700		18000	3600	19000	4690	1050	6500	18000	8.4	3.82	3.84		6597
12+12+12+12	3700	3700	3700	3700		14800	3600	16280	4110	1050	5754	14800	7.3	3.91	3.60		5299
12+12+12+18	3700	3700	3700	5500		16600	3600	18260	4420	1050	6188	16600	7.9	3.85	3.76		6036
12+12+12+24	3700	3700	3700	6800		17900	3600	19000	4750	1050	6500	17900	8.5	3.83	3.77		6543
12+12+12+28	3200	3200	3200	8000		17600	3600	19000	4700	1050	6500	17600	8.4	3.83	3.74		6433
12+12+18+18	3700	3700	5200	5200		17800	3600	19000	4750	1050	6500	17800	8.5	3.83	3.75		6507
12+12+18+24	3300	3300	4600	6800		18000	3600	19000	4720	1050	6500	18000	8.4	3.82	3.81		6597
12+12+18+28	2800	2800	4600	7800		18000	3600	19000	4980	1050	6500	18000	8.9	3.82	3.61		6597

■ AMW160U6SP+F15(E)/AMW-60U6SP+F15E(E)


Комбінація внутрішніх блоків	Холодопродуктивність																	
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			EER				Клас енерго спожив.	Qce	
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.	Вт/Вт	(A)	Pdc(Вт)	SEER			
07+07+07+07+24	2100	2100	2100	2100	7000	15400	4800	16200	4410	1200	5292	15400	7.9	6.13	3.49		879	
07+07+07+07+28	2100	2100	2100	2100	7600	16000	4800	16800	4500	1200	5400	16000	8.0	6.23	3.56		899	
07+07+07+09+18	2100	2100	2100	2600	5000	13900	4800	14700	4052	1200	4862.4	13900	7.2	6.22	3.43		782	
07+07+07+09+24	2100	2100	2100	2600	7000	15900	4800	16700	4430	1200	5316	15900	7.9	6.13	3.59		908	
07+07+07+09+28	2100	2100	2100	2500	7200	16000	4800	16800	4500	1200	5400	16000	8.0	6.33	3.56		885	
07+07+07+12+18	2100	2100	2100	3500	5000	14800	4800	15600	4440	1200	5328	14800	7.9	6.14	3.33		844	
07+07+07+12+24	2100	2100	2100	3200	6500	16000	4800	16800	4690	1200	5628	16000	8.4	6.21	3.41		902	
07+07+07+12+28	2100	2100	2100	3000	6700	16000	4800	16800	4530	1200	5436	16000	8.1	6.15	3.53		911	
07+07+07+18+18	2000	2000	2000	5000	5000	16000	4800	16800	4750	1200	5700	16000	8.5	6.17	3.37		907	
07+07+07+18+24	2100	2100	2100	4200	5500	16000	4800	16800	4600	1200	5520	16000	8.2	6.26	3.48		894	
07+07+07+18+28	2000	2000	2000	4000	6000	16000	4800	16800	4750	1200	5700	16000	8.5	6.17	3.37		907	
07+07+09+09+18	2100	2100	2600	2600	5000	14400	4800	15200	4460	1200	5352	14400	8.0	6.05	3.23		833	
07+07+09+09+24	2100	2100	2600	2600	6600	16000	4800	16800	4470	1200	5364	16000	8.0	6.35	3.58		882	
07+07+09+09+28	2000	2000	2400	2400	7200	16000	4800	16800	4740	1200	5688	16000	8.5	6.18	3.38		907	
07+07+09+12+18	2100	2100	2600	3500	5000	15300	4800	16100	4480	1200	5376	15300	8.0	6.21	3.42		862	
07+07+09+12+24	2000	2000	2400	3200	6400	16000	4800	16800	4560	1200	5472	16000	8.2	6.29	3.51		890	
07+07+09+12+28	2000	2000	2400	2800	6800	16000	4800	16800	4780	1200	5736	16000	8.5	6.15	3.35		910	
07+07+09+18+18	2100	2100	2600	4600	4600	16000	4800	16800	4490	1200	5388	16000	8.0	6.34	3.56		884	
07+07+09+18+24	2000	2000	2200	3800	6000	16000	4800	16800	4500	1200	5400	16000	8.0	6.33	3.56		885	
07+07+09+18+28	2000	2000	2200	3600	6200	16000	4800	16800	4800	1200	5760	16000	8.6	6.14	3.33		912	
07+07+12+12+18	2000	2000	3500	3500	5000	16000	4800	16800	4500	1200	5400	16000	8.0	6.33	3.56		885	
07+07+12+12+24	2000	2000	2800	2800	6400	16000	4800	16800	4710	1200	5652	16000	8.4	6.20	3.40		904	
07+07+12+12+28	2000	2000	2600	2600	6800	16000	4800	16800	4850	1200	5820	16000	8.7	6.11	3.30		916	
07+07+12+18+18	2000	2000	3200	4400	4400	16000	4800	16800	4510	1200	5412	16000	8.1	6.32	3.55		886	
07+07+12+18+24	2000	2000	2400	3800	5800	16000	4800	16800	4760	1200	5712	16000	8.5	6.16	3.36		908	
07+07+12+18+28	2000	2000	2200	3800	6000	16000	4800	16800	4900	1200	5880	16000	8.8	6.08	3.27		921	
07+09+09+09+18	2100	2600	2600	2600	5000	14900	4800	15700	4520	1200	5424	14900	8.1	6.11	3.30		854	
07+09+09+09+24	2000	2600	2600	2600	6200	16000	4800	16800	4730	1200	5676	16000	8.5	6.18	3.38		906	
07+09+09+09+28	2000	2400	2400	2400	6800	16000	4800	16800	4700	1200	5640	16000	8.4	6.20	3.40		903	
07+09+09+12+18	2100	2600	2600	3500	5000	15800	4800	16600	4540	1200	5448	15800	8.1	6.27	3.48		882	
07+09+09+12+24	2000	2400	2400	3000	6200	16000	4800	16800	4900	1200	5880	16000	8.8	6.08	3.27		921	
07+09+09+12+28	2000	2200	2200	2800	6800	16000	4800	16800	4850	1200	5820	16000	9.5	6.11	3.30		916	
07+09+09+18+18	2000	2400	2400	4600	4600	16000	4800	16800	4750	1200	5700	16000	9.5	6.17	3.37		907	
07+09+09+18+24	2000	2400	2400	3600	5600	16000	4800	16800	4660	1200	5592	16000	9.5	6.23	3.43		899	
07+09+09+18+28	1800	2200	2200	3600	6200	16000	4800	16800	4800	1200	5760	16000	9.5	6.14	3.33		912	
07+09+12+12+18	2100	2100	3500	3500	4800	16000	4800	16800	4760	1200	5712	16000	9.5	6.16	3.36		908	
07+09+12+12+24	2000	2400	2600	2600	6400	16000	4800	16800	4970	1200	5964	16000	9.5	6.04	3.22		927	
07+09+12+12+28	2000	2200	2600	2600	6600	16000	4800	16800	4960	1200	5952	16000	9.5	6.05	3.23		926	
07+12+12+12+18	2000	3200	3200	3200	4400	16000	4800	16800	4770	1200	5724	16000	9.5	6.16	3.35		909	
07+12+12+12+24	2000	2600	2600	2600	6200	16000	4800	16800	4890	1200	5868	16000	9.5	6.09	3.27		920	
07+12+12+12+28	2000	2400	2400	2400	6800	16000	4800	16800	5090	1200	6108	16000	9.5	5.98	3.14		937	
09+09+09+09+18	2600	2600	2600	2600	5000	15400	4800	16200	4780	1200	5736	15400	9.5	6.05	3.22		892	
09+09+09+09+24	2400	2400	2400	2400	6400	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.2	5.97	2.97		938	
09+09+09+09+28	2200	2200	2200	2200	7200	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+12+18	2600	2600	2600	3200	5000	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+12+24	2400	2400	2400	3000	5800	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+12+28	2200	2200	2200	2600	6800	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+18+18	2400	2400	2400	4400	4400	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+18+24	2100	2100	2100	4000	5700	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+09+18+28	1900	1900	1900	3500	6800	16000	4800	18000	5390	1400	7000	16000	10.3	5.83	2.97		961	
09+09+12+12+18	2500	2500	3200	3200	4600	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
09+09+12+12+24	2100	2100	3000	3000	5800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
09+09+12+12+28	2100	2100	2500	2500	6800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
09+12+12+12+18	2200	3000	3000	3000	4800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
09+12+12+12+24	2000	2800	2800	2800	5600	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
09+12+12+12+28	2000	2400	2400	2400	6800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
12+12+12+12+18	2800	2800	2800	2800	4800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
12+12+12+12+24	2500	2500	2500	2500	6000	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
12+12+12+12+28	2300	2300	2300	2300	6800	16000	4800	18000	5420	1400	7000	16000	10.3	5.82	2.95		963	
12+12+12+18+18	2600	2600	2600	4100	4100	16000	4800	18000	5450	1400	7000	16000	10.3	5.80	2.94		965	
12+12+12+18+24	2300	2300	2300	3600	5500	16000	4800	18000	5450	1400	7000	16000	10.3	5.80	2.94		965	

Комбінація внутрішніх блоків	Теплопродуктивність																
	A	B	C	D	E	Загальна потужність (Вт)			Споживана потужність (Вт)			PdH(Вт)	(A)	SCOP	COP	Клас	Qhe
	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Ном.	Мін.	Макс.	Ном.	Мін.	Макс.				Вт/Вт		
07+07+07+07+24	2500	2500	2500	2500	7200	17200	4800	18500	4510	1150	6314	17200	8.1	3.85	3.81		6255
07+07+07+07+28	2500	2500	2500	2500	8000	18000	4800	19000	5000	1150	6500	18000	8.9	3.82	3.60		6597
07+07+07+09+18	2500	2500	2500	3000	5500	16000	4800	18000	4520	1150	6328	16000	8.1	3.96	3.54		6564
07+07+07+09+24	2500	2500	2500	3000	7200	17700	4800	18500	4750	1150	6500	17700	8.5	3.85	3.73		6436
07+07+07+09+28	2500	2500	2500	3000	7500	18000	4800	19000	4900	1150	6500	18000	8.8	3.82	3.67		6597
07+07+07+12+18	2500	2500	2500	3700	5500	16700	4800	18000	4540	1150	6356	16700	8.1	3.82	3.68		6120
07+07+07+12+24	2500	2500	2500	3200	5800	16500	4800	18000	4350	1150	6090	16500	7.8	3.87	3.79		5969
07+07+07+12+28	2500	2500	2500	3200	7000	17700	4800	18500	4590	1150	6426	17700	8.2	3.82	3.86		6487
07+07+07+18+18	2500	2500	2500	5200	5200	17900	4800	19000	4850	1150	6500	17900	8.7	3.82	3.69		6560
07+07+07+18+24	2500	2500	2500	4300	5800	17600	4800	18500	4650	1150	6500	17600	8.3	3.83	3.78		6433
07+07+07+18+28	2500	2500	2500	4300	6200	18000	4800	19000	4810	1150	6500	18000	8.6	3.82	3.74		6597
07+07+09+09+18	2500	2500	3700	3700	5500	17900	4800	19000	4860	1150	6500	17900	8.7	3.82	3.68		6560
07+07+09+09+24	2500	2500	3000	3000	7000	18000	4800	19000	4870	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.70		6597
07+07+09+09+28	2400	2400	2800	2800	7600	18000	4800	19000	4770	1150	6500	18000	8.5	3.82	3.77		6597
07+07+09+12+18	2500	2500	3000	3700	5500	17200	4800	18500	4580	1150	6412	17200	8.2	3.82	3.76		6304
07+07+09+12+24	2500	2500	2500	3700	6800	18000	4800	19000	4680	1150	6500	18000	8.4	3.85	3.85		6545
07+07+09+12+28	2100	2100	2500	3500	7800	18000	4800	19000	4750	1150	6500	18000	8.5	3.82	3.79		6597
07+07+09+18+18	2000	2000	3000	5500	5500	18000	4800	19000	4890	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.68		6597
07+07+09+18+24	2000	2000	2400	4800	6800	18000	4800	19000	4650	1150	6500	18000	8.3	3.82	3.87		6597
07+07+09+18+28	2000	2000	2400	3800	7800	18000	4800	19000	4790	1150	6500	18000	8.6	3.82	3.76		6597
07+07+12+12+18	2500	2500	3700	3700	5500	17900	4800	19000	4650	1150	6500	17900	8.3	3.82	3.85		6560
07+07+12+12+24	2100	2100	3500	3500	6800	18000	4800	19000	4730	1150	6500	18000	8.5	3.82	3.81		6597
07+07+12+12+28	2000	2000	3500	3500	7000	18000	4800	19000	4890	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.68		6597
07+07+12+18+18	2400	2400	3600	4800	4800	18000	4800	19000	4710	1150	6500	18000	8.4	3.82	3.82		6597
07+07+12+18+24	2000	2000	3200	4200	6600	18000	4800	19000	4750	1150	6500	18000	8.5	3.82	3.79		6597
07+07+12+18+28	2000	2000	3200	4200	6600	18000	4800	19000	4850	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.71		6597
07+09+09+09+18	2500	3000	3000	3000	5500	17000	4800	18500	4620	1150	6500	17000	8.3	3.89	3.68		6118
07+09+09+09+24	2000	3000	3000	3000	7000	18000	4800	19000	4930	1150	6500	18000	8.8	3.82	3.65		6597
07+09+09+09+28	2000	2800	2800	2800	7600	18000	4800	19000	4850	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.71		6597
07+09+09+12+18	2500	3000	3000	3700	5500	17700	4800	18500	4640	1150	6500	17700	8.3	3.83	3.81		6470
07+09+09+12+24	2100	2700	2700	3700	6800	18000	4800	19000	4650	1150	6500	18000	8.3	3.82	3.87		6597
07+09+09+12+28	2000	2600	2600	3200	7600	18000	4800	19000	4900	1150	6500	18000	8.8	3.82	3.67		6597
07+09+09+18+18	2200	2700	2700	5200	5200	18000	4800	19000	4650	1150	6500	18000	8.3	3.82	3.87		6597
07+09+09+18+24	2000	2500	2500	4200	6800	18000	4800	19000	4800	1150	6500	18000	8.6	3.82	3.75		6597
07+09+09+18+28	2000	2300	2300	4200	7200	18000	4800	19000	4850	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.71		6597
07+09+12+12+18	2100	3000	3700	3700	5500	18000	4800	19000	4860	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.70		6597
07+09+12+12+24	2200	2600	3200	3200	6800	18000	4800	19000	4780	1150	6500	18000	8.5	3.82	3.77		6597
07+09+12+12+28	2200	2600	3000	3000	7200	18000	4800	19000	4950	1150	6500	18000	8.9	3.82	3.64		6597
07+12+12+12+18	2300	3500	3500	3500	5200	18000	4800	19000	4970	1150	6500	18000	8.9	3.82	3.62		6597
07+12+12+12+24	2400	3000	3000	3000	6600	18000	4800	19000	4950	1150	6500	18000	8.9	3.82	3.64		6597
07+12+12+12+28	2200	3000	3000	3000	6800	18000	4800	19000	4850	1150	6500	18000	8.7	3.82	3.71		6597
09+09+09+09+18	3000	3000	3000	3000	5500	17500	4800	18500	5280	1150	6500	17500	9.4	3.91	3.31		6266
09+09+09+09+24	2700	2700	2700	2700	7200	18000	4800	19000	5320	1350	6500	18000	10.1	3.82	3.31		6597
09+09+09+09+28	2600	2600	2600	2600	7600	18000	4800	19000	5380	1350	6500	18000	10.3	3.82	3.35		6597
09+09+09+12+18	3000	3000	3000	3700	5300	18000	4800	19000	5300	1350	6500	18000	10.0	3.82	3.40		6597
09+09+09+12+24	2600	2600	2600	3500	6700	18000	4800	19000	5340	1350	6500	18000	10.2	3.82	3.37		6597
09+09+09+12+28	2600	2600	2600	3000	7200	18000	4800	19000	5380	1350	6500	18000	10.3	3.82	3.35		6597
09+09+09+18+18	2600	2600	2600	5100	5100	18000	4800	19000	5300	1350	6500	18000	10.0	3.82	3.40		6597
09+09+09+18+24	2400	2400	2400	4200	6600	18000	4800	19000	5340	1350	6500	18000	10.2	3.82	3.37		6597
09+09+09+18+28	2400	2400	2400	3800	7000	18000	4800	19000	5380	1350	6500	18000	10.3	3.82	3.35		6597
09+09+12+12+18	2600	2600	3700	3700	5400	18000	4800	19000	5300	1350	6500	18000	10.0	3.82	3.40		6597
09+09+12+12+24	2400	2400	3200	3200	6800	18000	4800	19000	5340	1350	6500	18000	10.2	3.82	3.37		6597
09+09+12+12+28	2400	2400	3000	3000	7200	18000	4800	19000	5380	1350	6540	18000	10.3	3.82	3.35		6597
09+12+12+12+18	2300	3500	3500	3500	5200	18000	4800	19000	5300	1350	6540	18000	10.0	3.82	3.40		6597
09+12+12+12+24	2600	3000	3000	3000	6400	18000	4800	19000	5340	1350	6540	18000	10.2	3.82	3.37		6597
09+12+12+12+28	2400	2800	2800	2800	7200	18000	4800	19000	5380	1350	6540	18000	10.3	3.82	3.35		6597
12+12+12+12+18	3200	3200	3200	3200	5200	18000	4800	19000	5300	1350	6540	18000	10.0	3.82	3.40		6597
12+12+12+12+24	3000	3000	3000	3000	6000	18000	4800	19000	5340	1350	6540	18000	10.2	3.82	3.37		6597
12+12+12+12+28	2800	2800	2800	2800	6800	18000	4800	19000	5380	1350	6540	18000	10.3	3.82	3.35		6597
12+12+12+18+18	3200	3200	3200	4200	4200	18000	4800	19000	5340	1350	6540	18000	10.2	3.82	3.37		6597
12+12+12+18+24	2600	2600	2600	4000	6200	18000	4800	19000	5380	1350	6580	18000	10.3	3.82	3.35		6597


ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

- 2AMW35U4RGC/AMW2-12U4RGC
- 2AMW42U4RGC/AMW2-14U4RGC

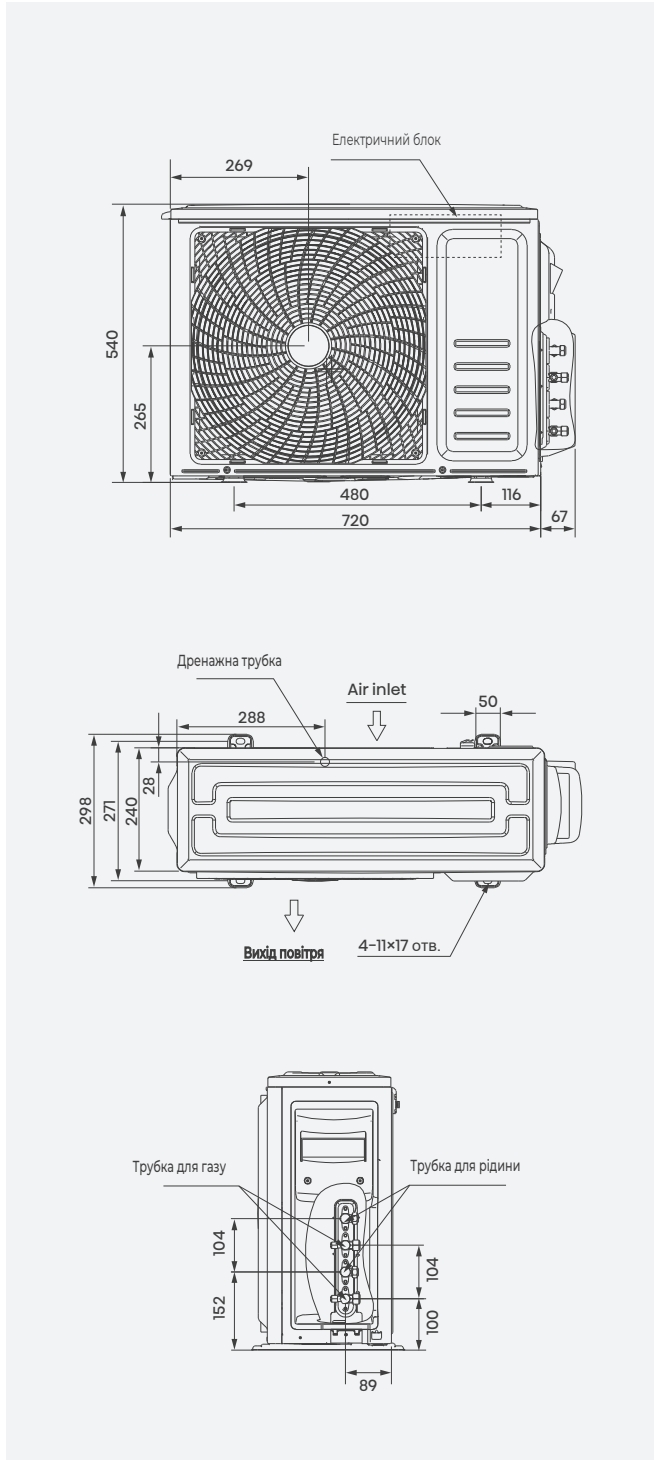


- 2AMW52U4RXC/AMW2-18U4RXC

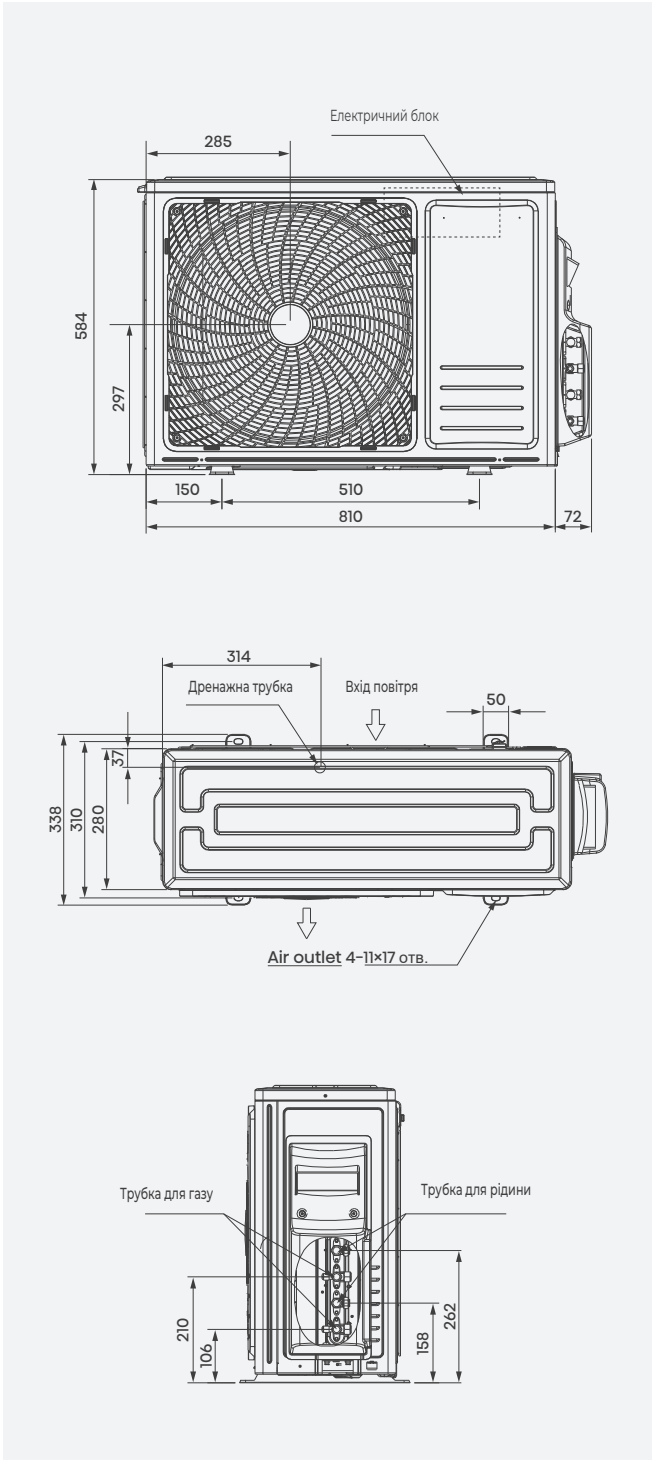


ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

- 3AMW42U4RJC/AMW3-14U4RJC
- 3AMW62U4RJC/AMW3-21U4RJC
- 3AMW52U4RJC/AMW3-18U4RJC
- 3AMW72U4RJC/AMW3-24U4RJC

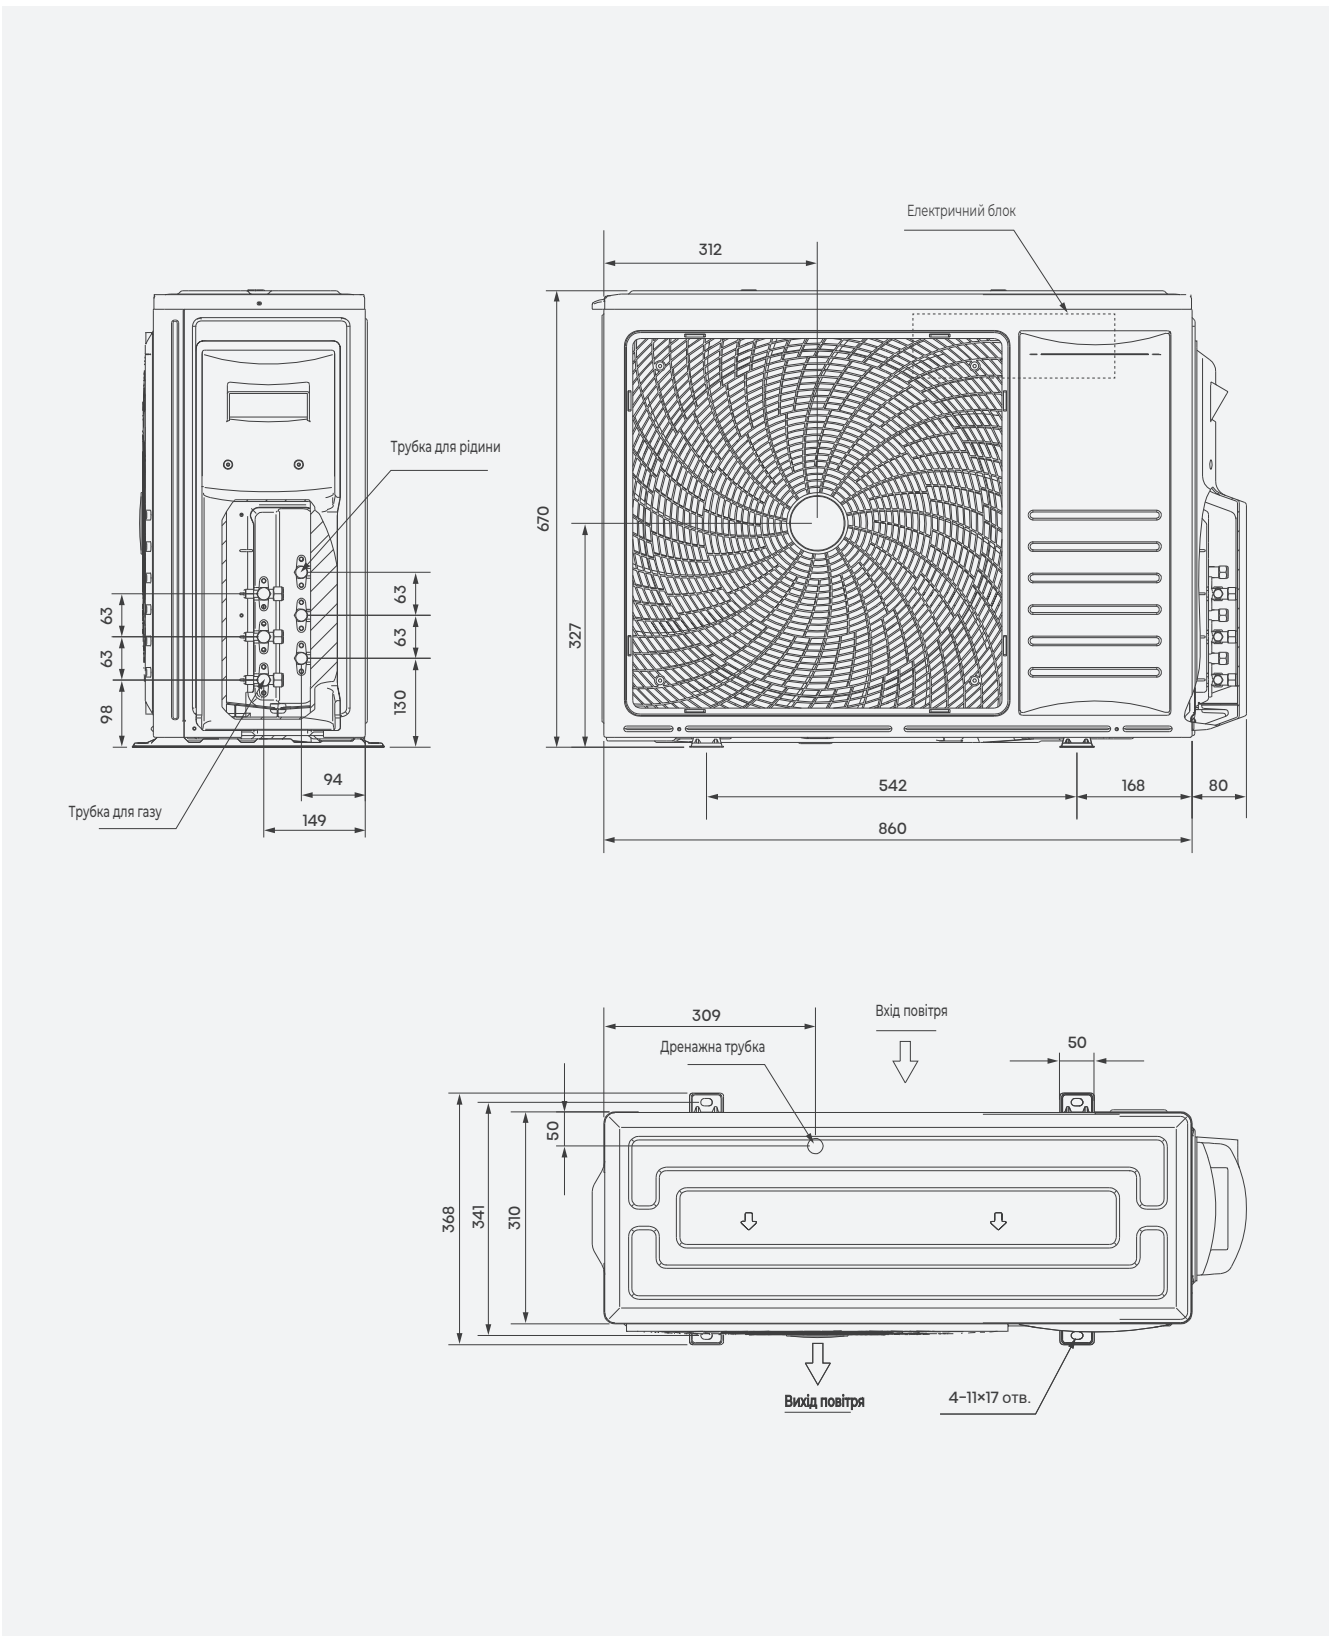


ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

- 4AMW72U4RJC/AMW4-24U4RJC
- 4AMW81U4RJC/AMW4-27U4RJC

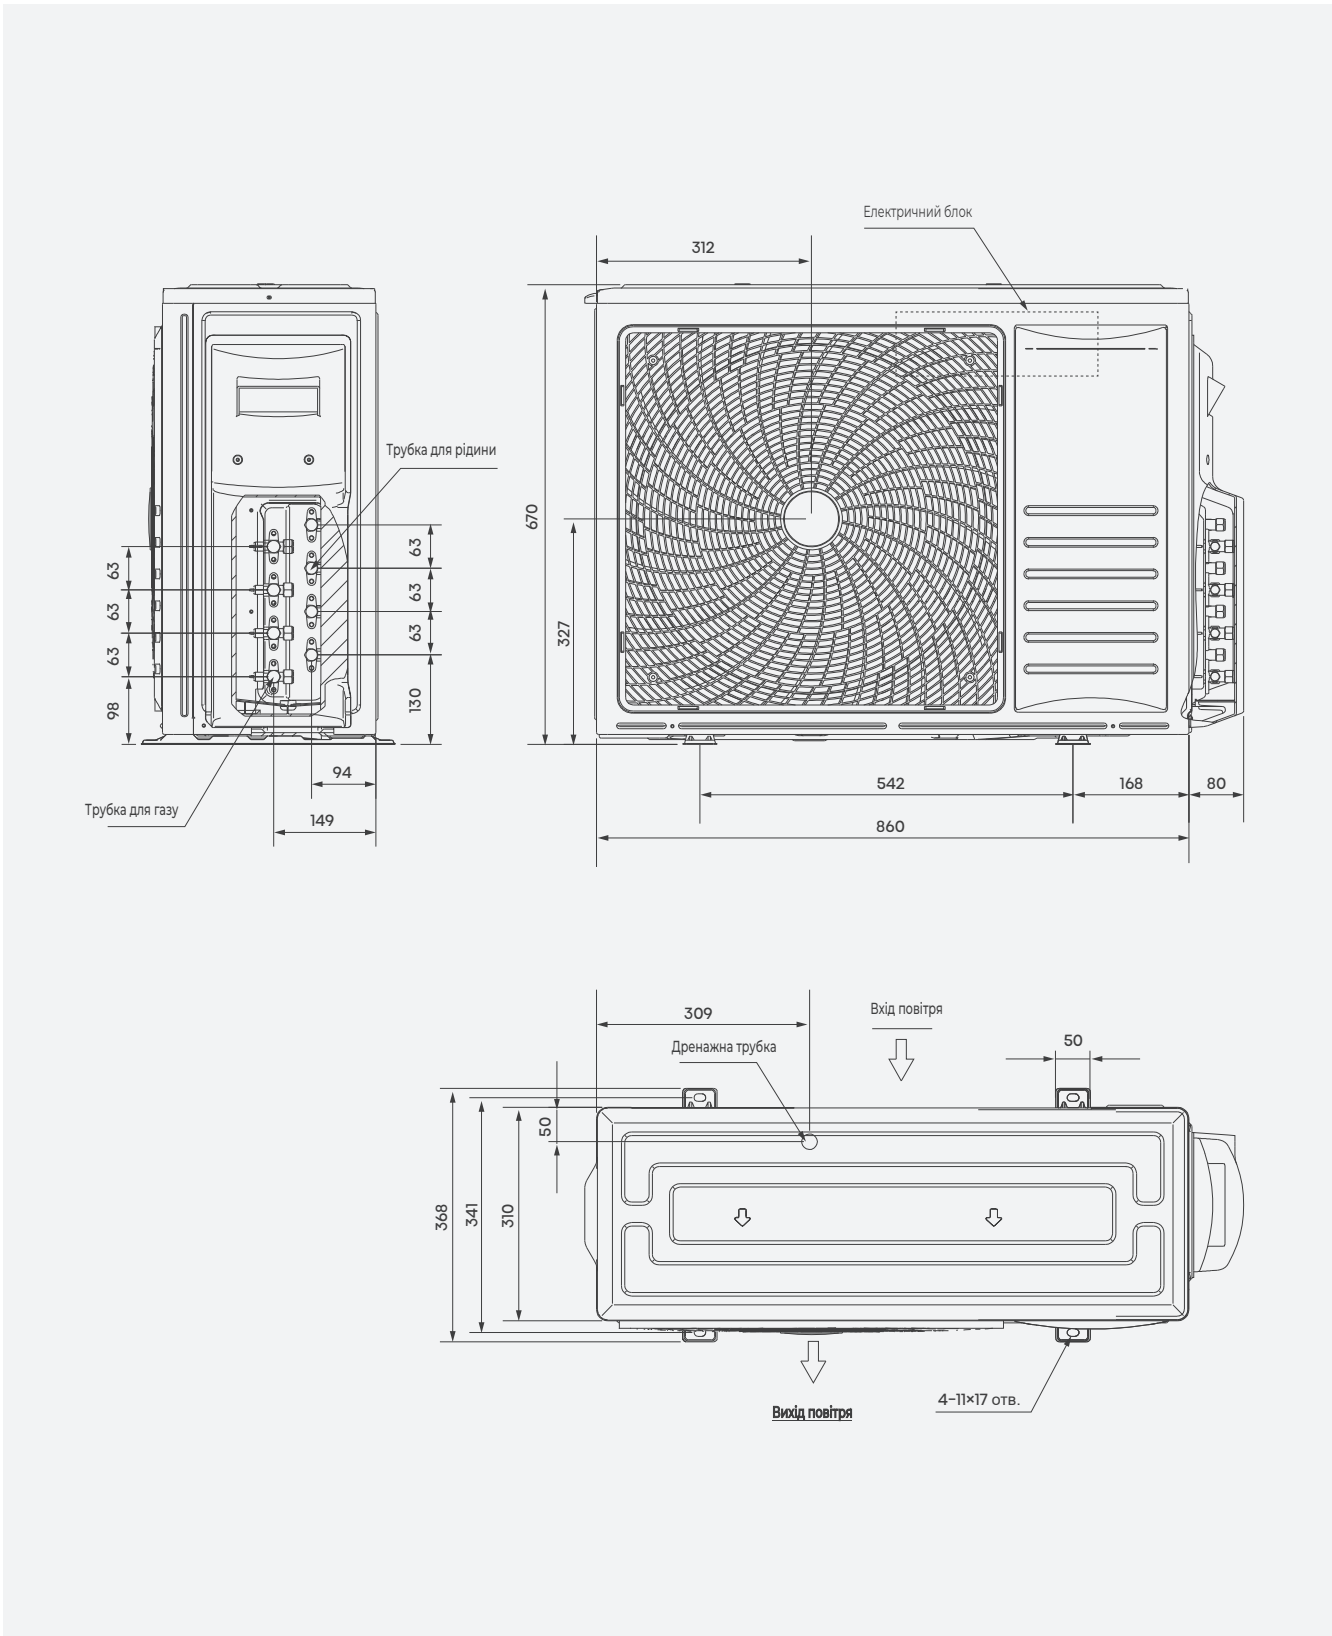


ДЕТАЛІЗОВАНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


- 5AMW105U4RQC/AMW5-36U4RQC

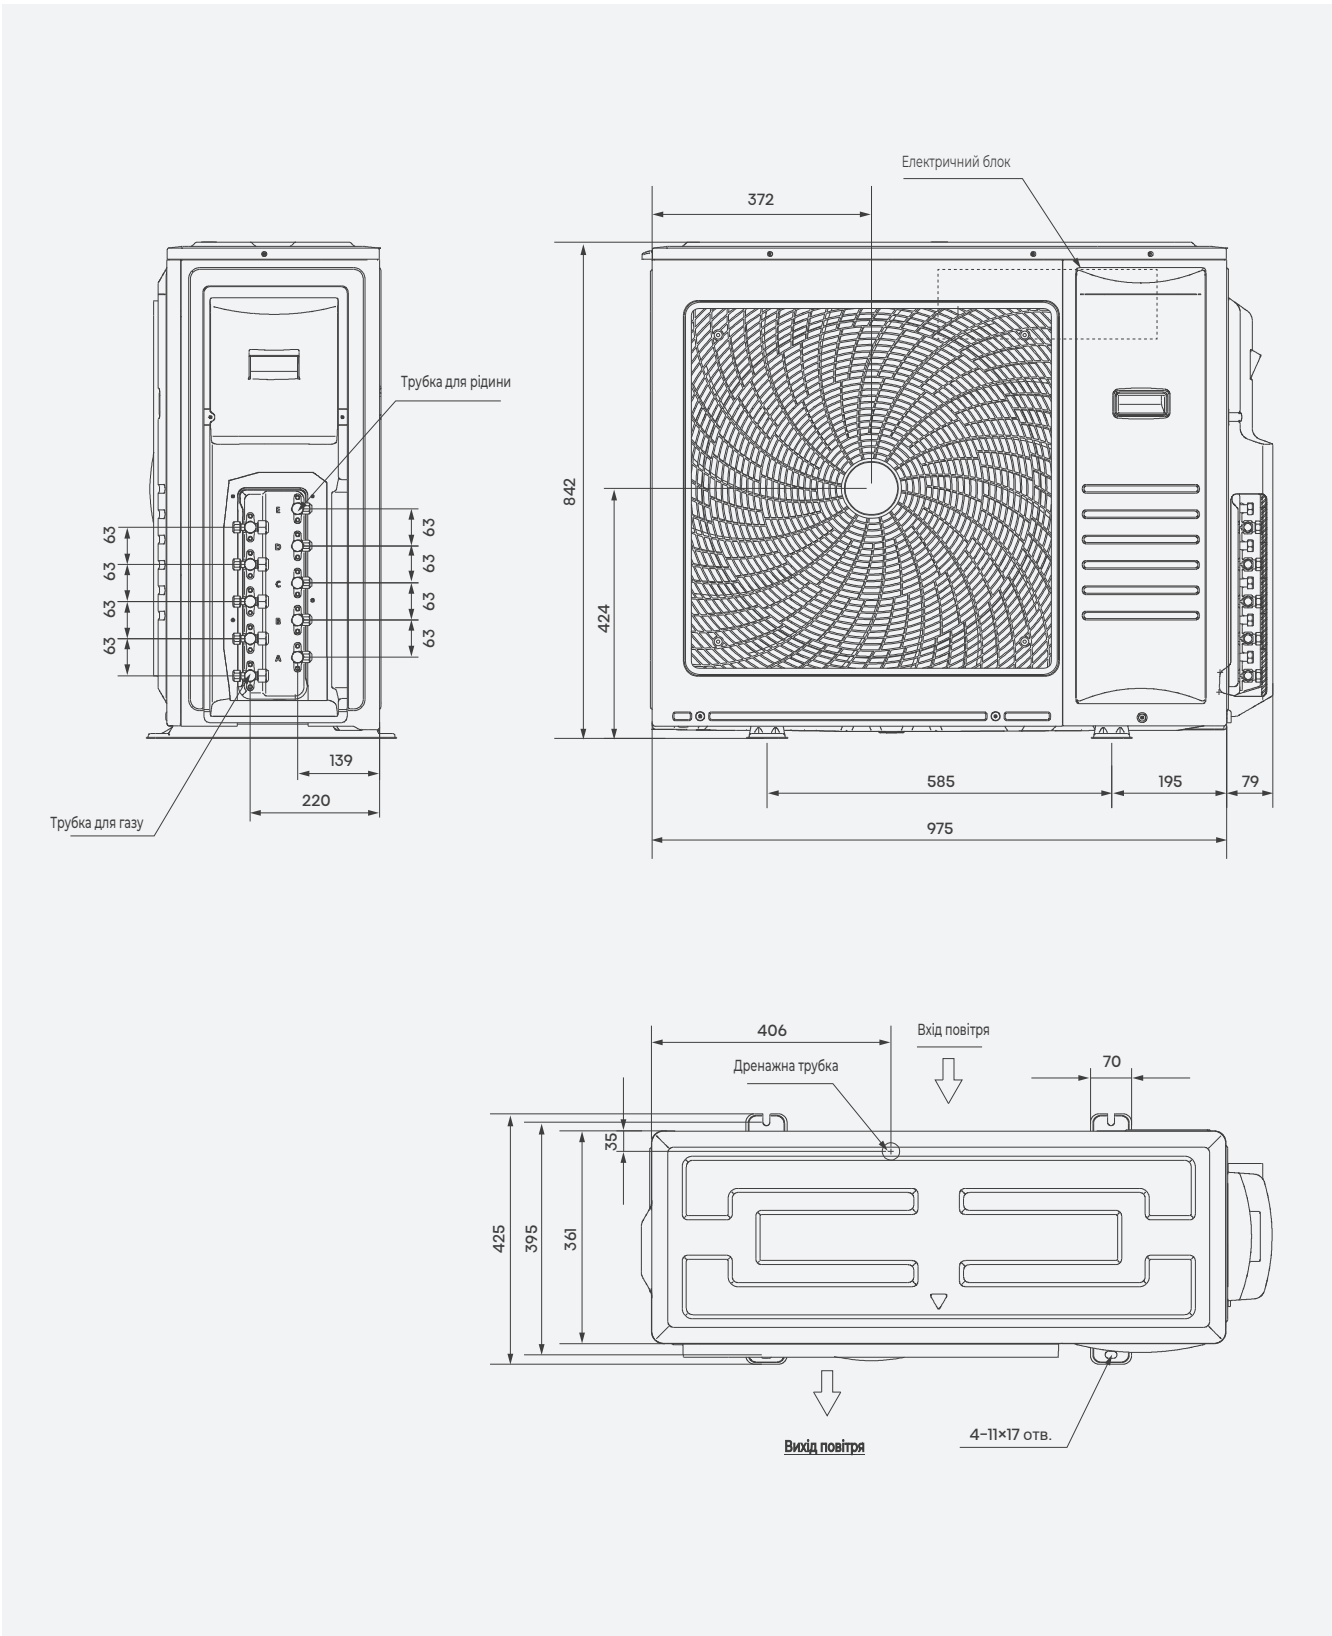

■ AMW125U4SE/AMW-42U4SE

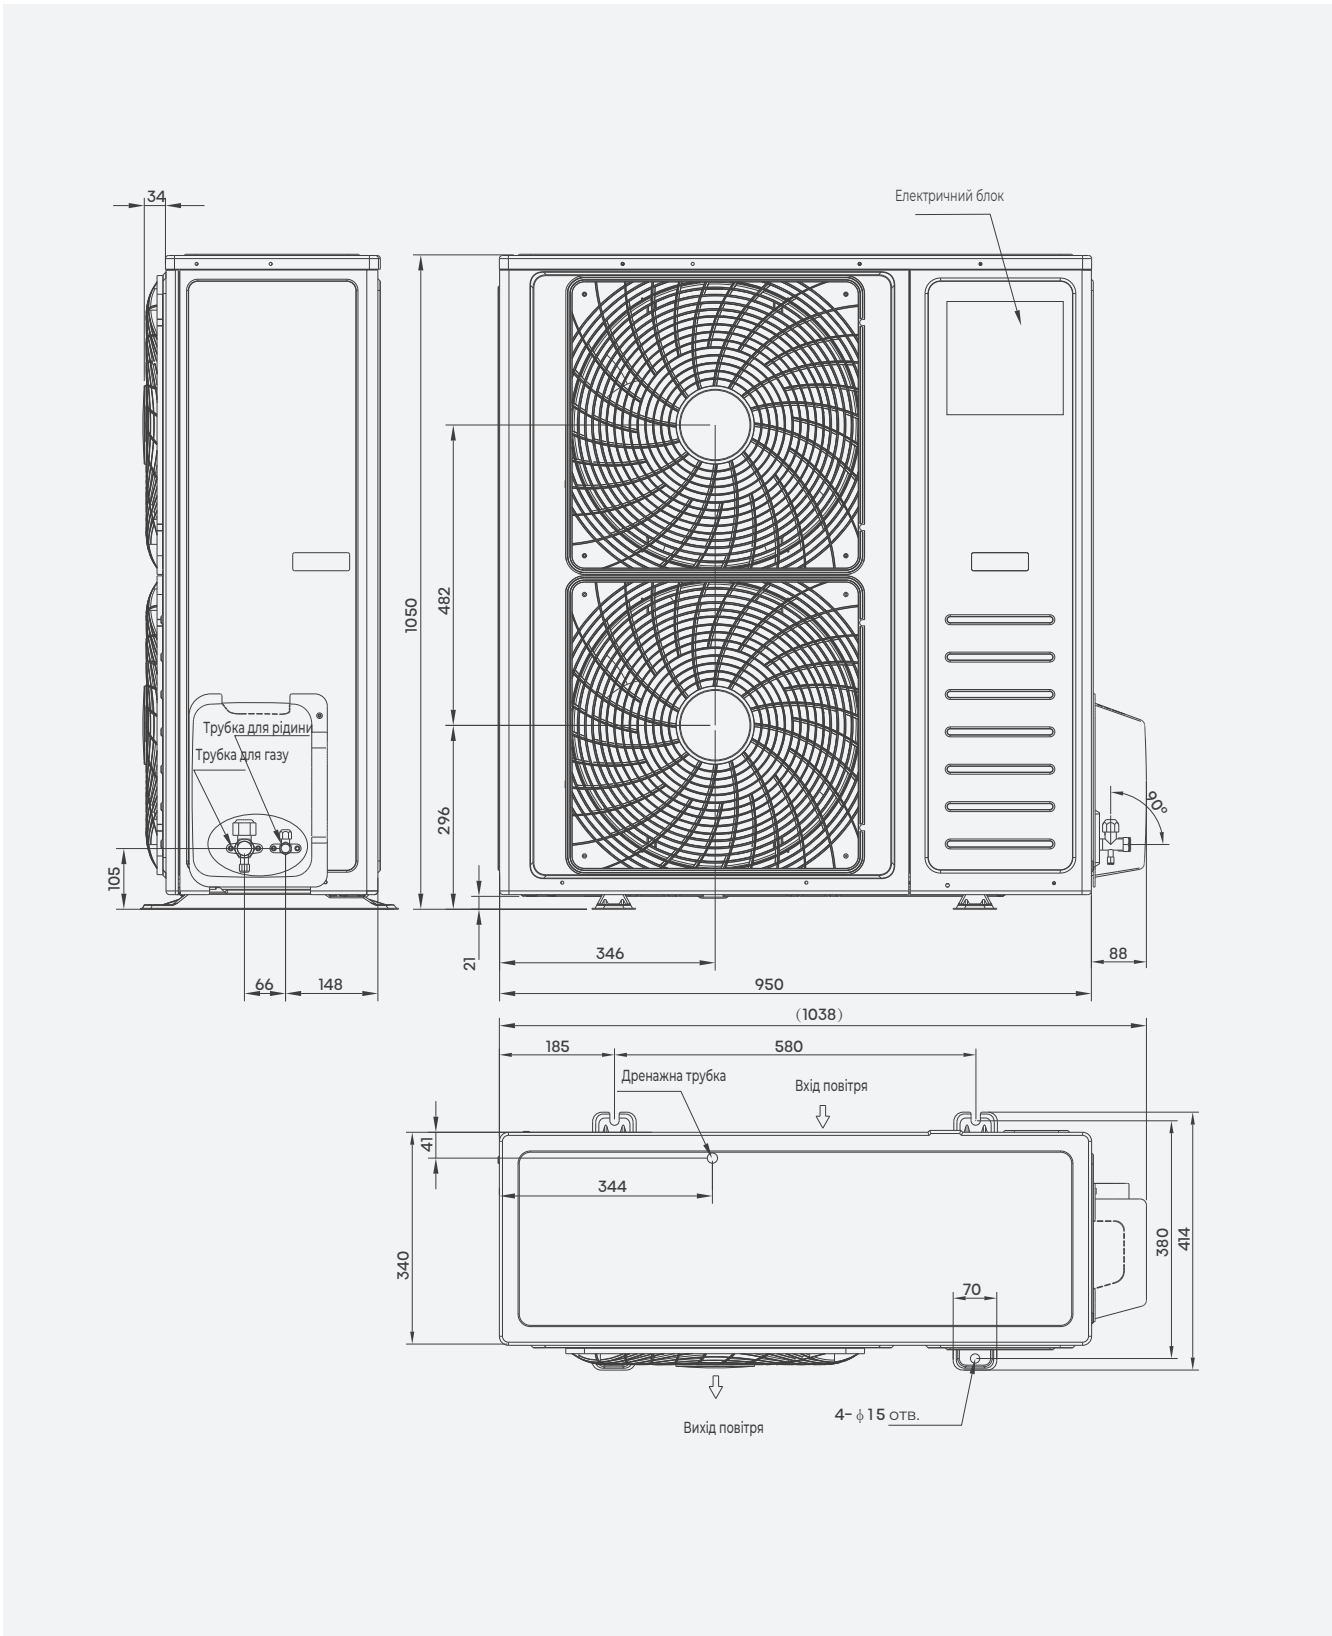


■ AMW140U6SP/AMW-48U6SP
■ AMW160U6SP/AMW-60U6SP

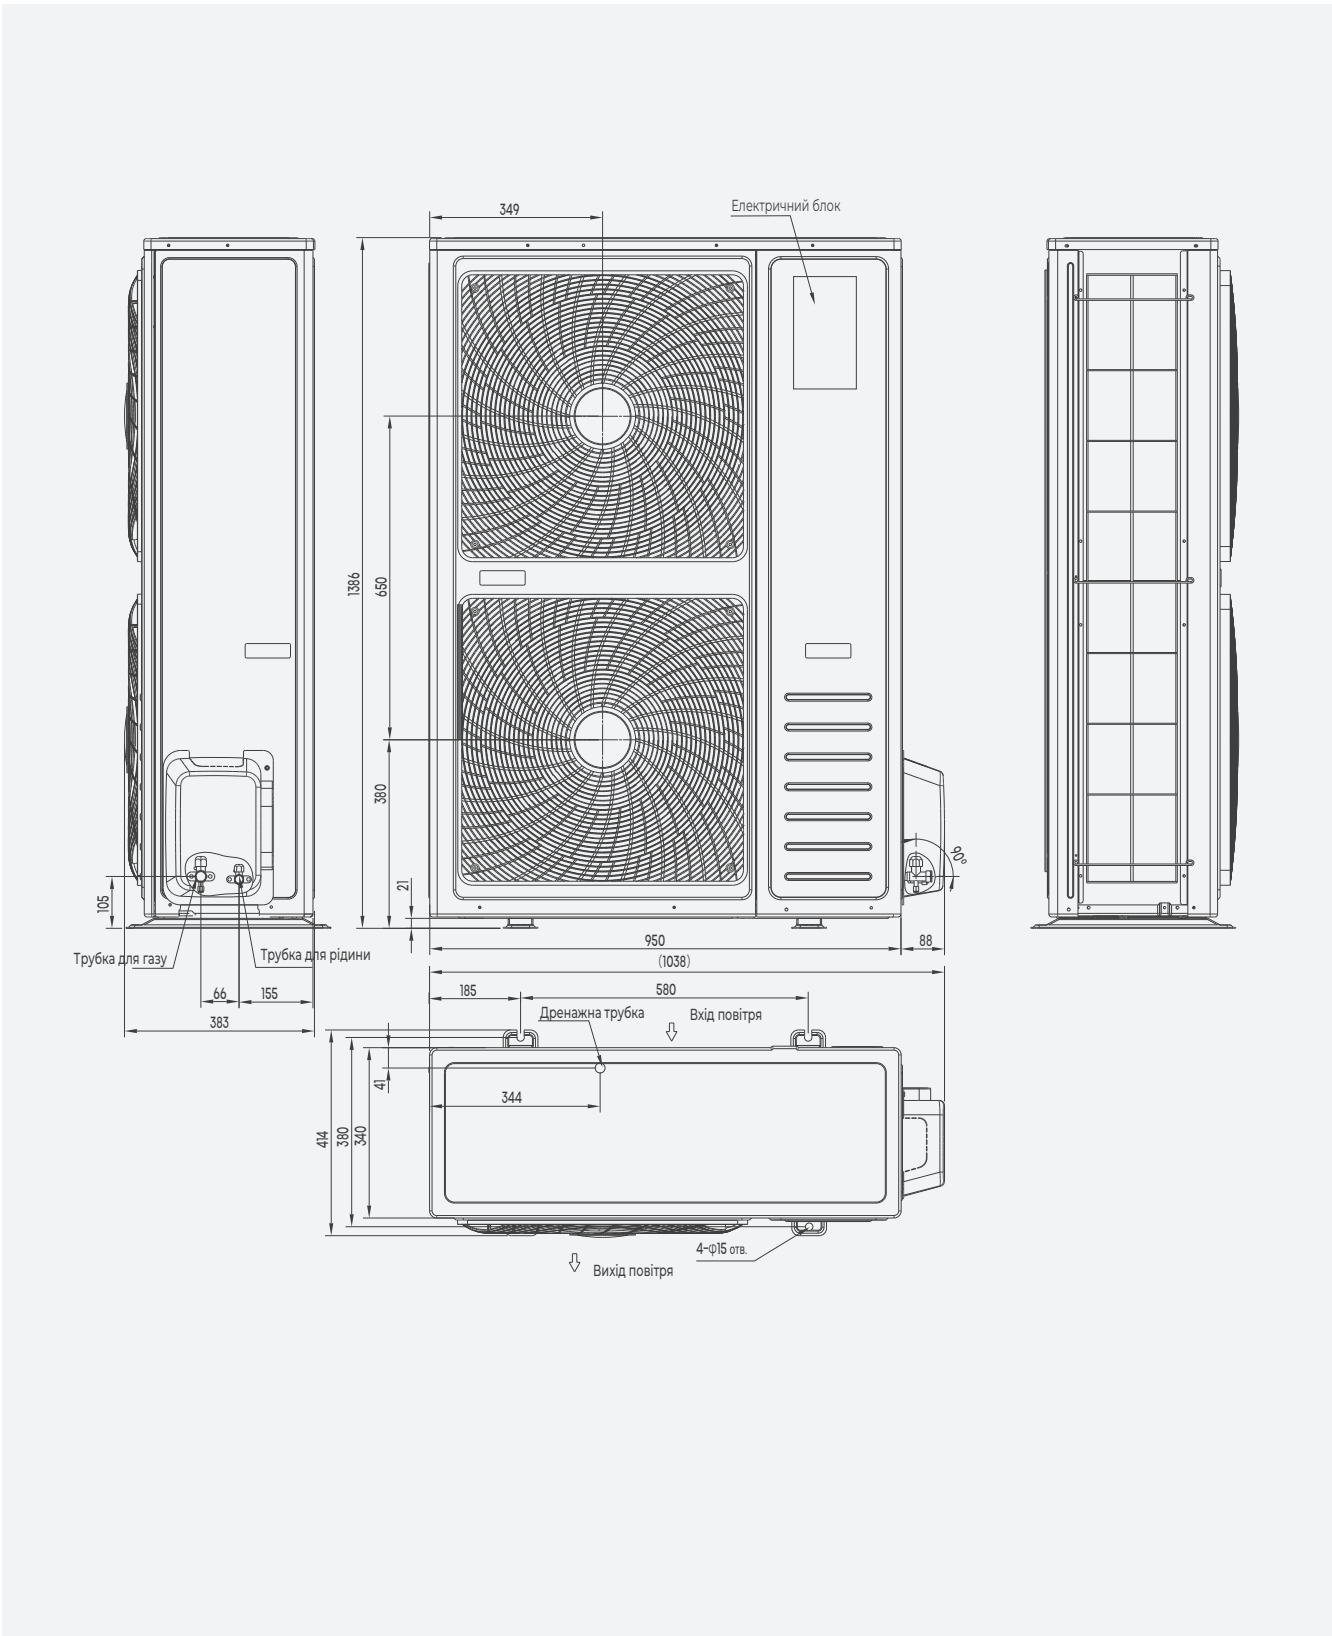

Hisense HVAC

HISENSE LCAC EU

КАТАЛОГ 2025



6 ПРИЧИН ДЛЯ ВИБОРУ HISENSE LCAC

1 Повна лінійка зовнішніх блоків

Система	Тип	Модель	Назва виробу	9K	12K	14K	18K	21K	24K	36K	42K	48K	60K	75K	85K
				26	35	40	52	60	71	105	125	140	175	200	250
Повітря-Повітря		Турбоінвертор R32 *Висока ефективність SEER до 7,5, SCOP до 4,6 *Глибоке охолодження *Парне, подвійне, потрійне, почетвірне *Максимальна довжина траси 100 м в кліматі T1 *Вікно обслуговування *Доступні середній і більш теплий SCOP	AUW##8												
		Суперінвертор R32 *Дуже компактні зовнішні блоки для легкої установки *Баланс ефективності та вартості *Максимальна довжина траси 50 м *Вікно обслуговування *Доступні середній і більш теплий SCOP	AUW##7												

2 Повна лінійка внутрішніх блоків

Компанія Hisense може запропонувати безліч видів внутрішніх блоків, включаючи компактні касети 600*600, касети круглого перерізу 900*900, консольні, підвісні до стелі, повітроводи H190 мм, повітроводи MSP на 150 Па, повітроводи HSP на 200 Па, повітроводи HSP на 250 Па, підлогові повітроводи.



600*600
Компактний касетний



H 190мм
Тонкий каналний



900*900
Кругла проточна
касета



H 245мм
MSP Канальний
150 Па



Консольна стійка



H 300мм
HSP Канальний
200 Па



Підвісний стельовий



H 420мм
HSP Канальний
250 Па



Положення на підлозі

* Однопоточковий касетний кондиціонер Hisense перебуває на стадії попередньої розробки.

3 Вища ефективність

- SEER до 7.50, рівень A++ для охолодження
- Середнє значення SCOP до 4,60, рівень A++ для нагріву
- Діапазон нагріву до 5,40, рівень A+++ для обігріву
- ККД до 4,41 Вт / Вт при повному навантаженні
- ККД до 4,50 % від об. при повному навантаженні

Зовнішній блок	SEER до	SCOP-A до	SCOP-W до
AUW-09U4RS8	A++	A++	A+++
AUW-12U4RS8	A++	A++	A+++
AUW-14U4RJ8	A++	A++	A+++
AUW-18U4RJ8	A++	A++	A+++
AUW-21U4RK8	A++	A++	A+++
AUW-24U4RK8	A++	A++	A+++
AUW-36U4RW8	A++	A++	A+++
AUW-36U6RW8	A++	A++	A+++
AUW-42U4RW8	297%	177%	213%
AUW-42U6RW8	297%	177%	213%
AUW-48U4RW8	277%	177%	213%
AUW-48U6RW8	277%	177%	213%
AUW-60U6RW8	241%	157%	205%
AUW-75U6RZ8	237%	153%	193%
AUW-85U6RZ8	230%	153%	193%

5 Швидша та більш гнучка установка


- Завдяки простому картонному шаблону для компактних касетних, касетних, стельових і консольних внутрішніх блоків, встановлення відбувається швидко
- Подвійна конструкція 3-ходових стоп-кранів, як внутрішнього, так і зовнішнього виконання, сприяє пришвидшеному вакуумуванню системи.
- Компактна конструкція внутрішніх і зовнішніх блоків дозволяє їх легке перенесення і встановлення. Компактна касета вагою всього 15,5 кг і висотою 215 мм займає перше місце в своєму класі.
- Всмоктувальну решітку можна регулювати в будь-якому напрямку Зовнішній вигляд буде зберігатися без змін.
- Заднє всмоктування і нижнє всмоктування повітропроводу можна регулювати на проектному майданчику.

6 Розумність і більший комфорт

- Прихований дисплей 888 забезпечує точність управління на рівні 0,5 °C, а точність відображення-0,1 °C.
- Індивідуальним потоком повітря можна керувати за допомогою дротового контролера або пульта дистанційного керування.
- Індикаторна панель буде блимати в напрямку потоку повітря з індивідуальним управлінням.
- Підключення Life WiFi Control.
- Існує від однієї до семи модифікацій увімкнення/вимкнення пристрою, що дозволяє задовольнити різні потреби вхідного
- Smart eye може розпізнавати людей у кожній з 4 областей. Коли в приміщенні немає людей, система автоматично переходить в режим енергозбереження.
- Круговий потік дозволяє поліпшити температуру повітря, що подається і виходить

4 Найвища стабільність


- Забезпечення стабільної роботи при коливаннях напруги до 176 В.
- Забезпечення надійності при наднизьких температурах та довгій довжині трубопроводу шляхом перевірки в'язкості компресорного масла
- Конструкція охолодження друкованої плати холодоагентом забезпечує надійність теплопередачі друкованої плати. Температура зовнішнього повітря може досягати 52 °C.
- Забезпечення надійності дренажу за допомогою стандартного поплавкового вимикача для каналних тонких, каналних середнього тиску, каналних високого тиску, компактних касетних та касетних блоків
- Забезпечення ефективного дренажу конденсату за допомогою стандартного вбудованого насоса для каналних тонких, каналних середнього тиску, каналних високого тиску, компактних касетних та касетних блоків.
- Забезпечення захисту від перевищення проектного тиску в системі за допомогою реле високого та низького тиску.
- Забезпечення відсутності крапель конденсату в умовах високої вологості завдяки інтелектуальній системі контролю конденсації.
- Конструкція великого зливного піддону забезпечує відсутність переливу води зі зливного піддону при раптовому відключенні живлення.
- Стабільність обігріву при дуже низьких температурах забезпечується комбінованою роботою електричного нагрівача компресора та нижнього електричного нагрівача.

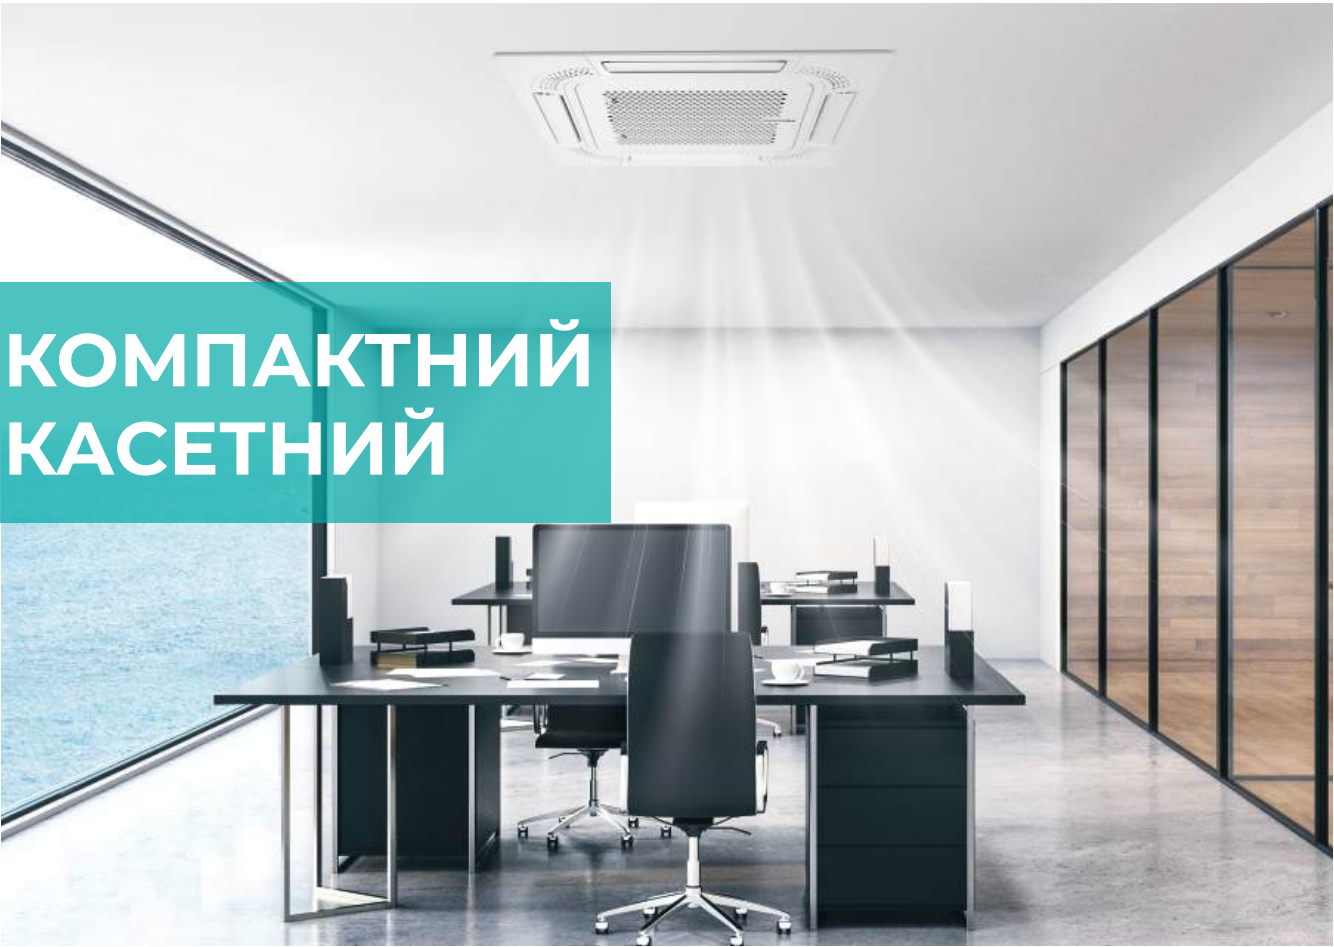

КОМПАКТНИЙ КАСЕТНИЙ

Компактна конструкція


Компактна конструкція з товщиною корпусу всього 215 мм дозволяє знизити висоту стелі. Компактний дизайн робить його найтоншим у своєму класі.

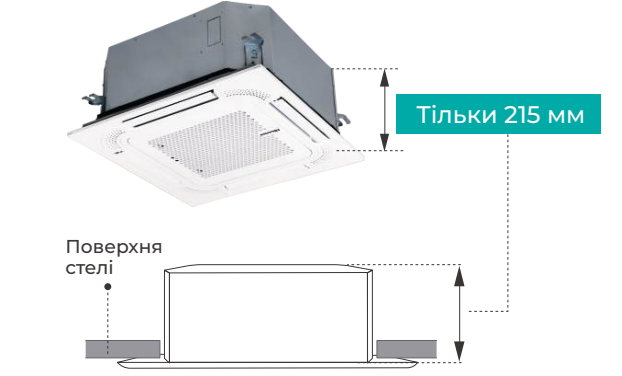

Модель	Ш×В×Г (мм)
9K	570×215×570
12K	570×215×570
14K	570×215×570
18K	570×215×570


Панель розміром 620х620

Панель розміром 620 * 620 мм ідеально підходить для стандартної декоративної панелі, без перекриття інших елементів. Таким чином досягається поєднання простоти установки і гарного зовнішнього вигляду.

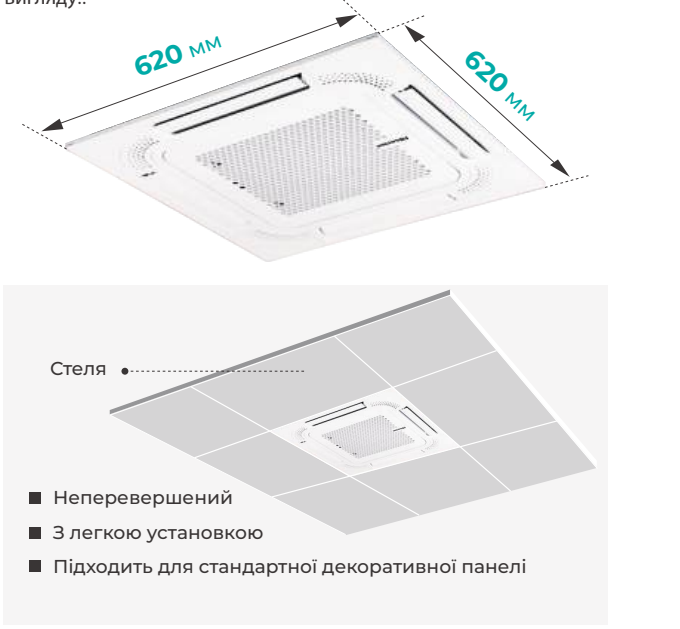

Кругова подача повітря


Кругова подача повітря оптимізує потік повітря в приміщенні, забезпечуючи комфортне надходження повітря в кожен куточок і ідеальний баланс температури в загальному просторі.

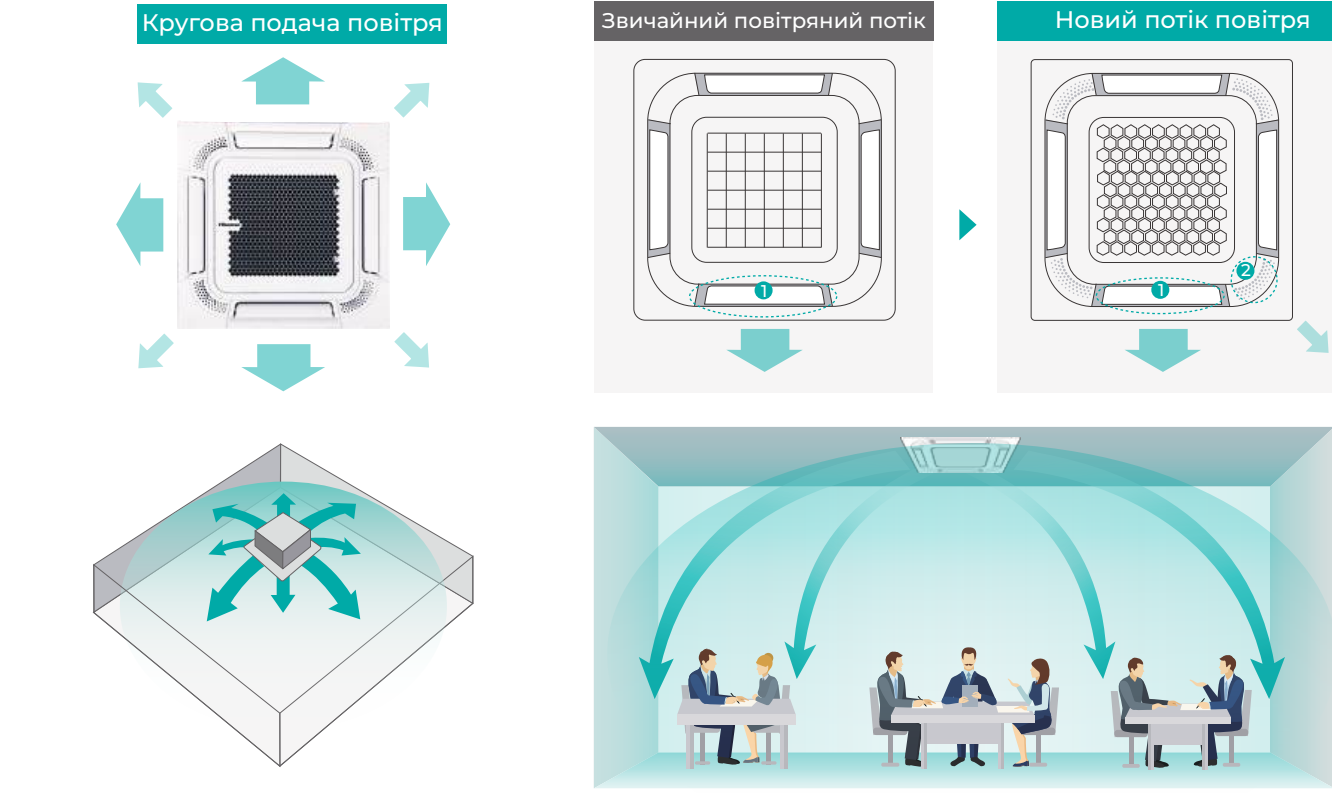

Індивідуальне управління повітряним потоком

Незалежне управління повітряним потоком ідеально відповідає структурі простору і відчуттям різних людей.

* Ми можемо здійснювати індивідуальне управління повітряним потоком за допомогою дротового контролера YXE-EO1U(E) або

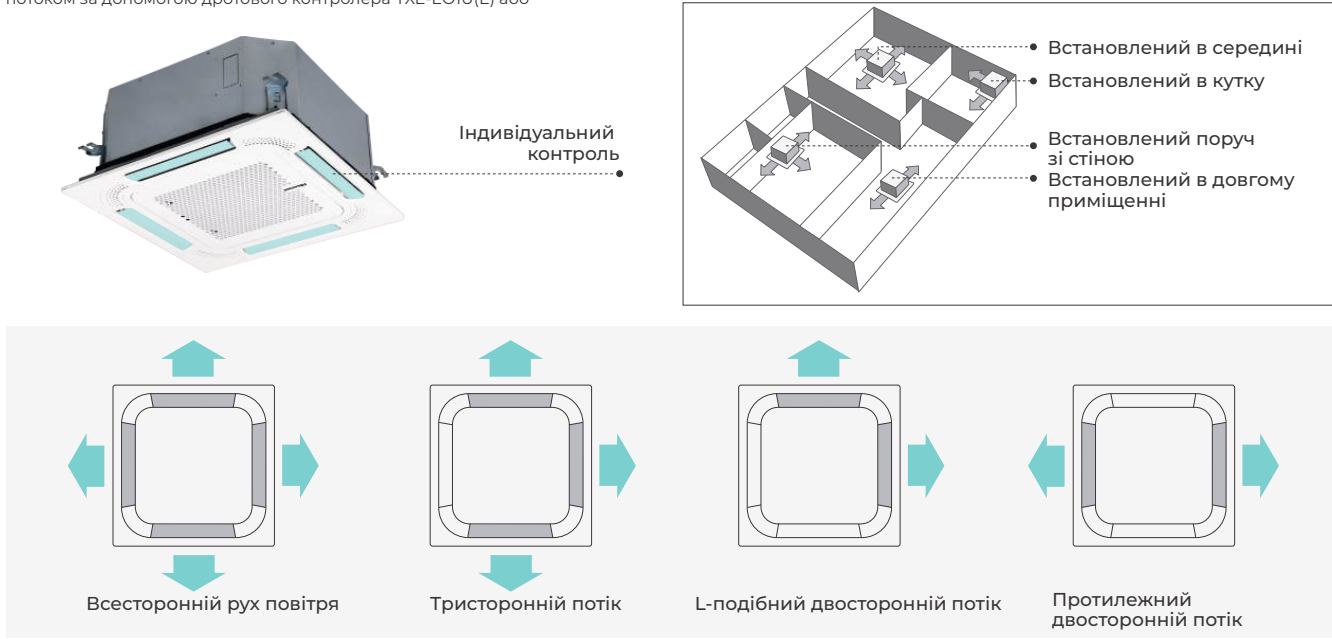

Висока стеля

При високій стелі параметри пристрою можуть бути задані за допомогою проводового контролера для компенсації висоти установки. Навіть в приміщеннях з високими стелями комфортний потік повітря




Високоефективна котушка

Компактна касета оснащена вдосконаленим теплообмінником з вузькою відстанню між трубками 5 мм, що дозволяє встановити більш потужний і ефективний теплообмінник в такому обмеженому просторі.



Контроль вологості


Датчик вологості входить в стандартну комплектацію компактних касет. У сухому режимі відносна вологість повітря в приміщенні може відображатися за допомогою проводового контролера YXE-E01U(e).

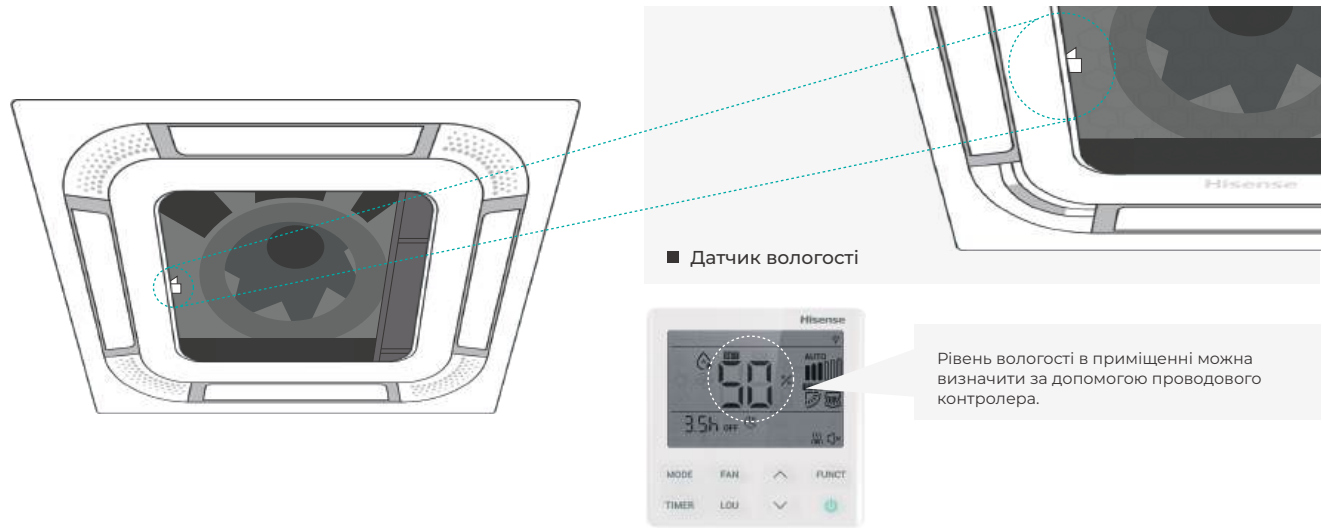

Внутрішній насос високого підйому

Компоненти високонапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1200 мм.

* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу

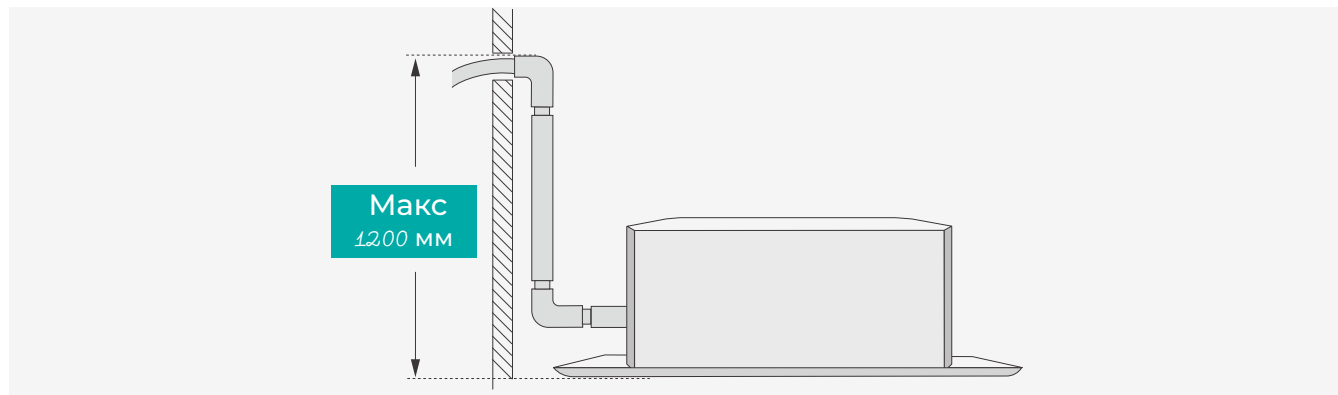

Забор свіжого повітря

Система припливу свіжого повітря дозволяє подавати свіже повітря з вулиці в приміщення для поліпшення якості повітря в приміщенні.

* Обсяг припливного повітря не повинен перевищувати 20% від загального розрахункового обсягу повітря.



Ag⁺ Healthy фільтр

У стандартну комплектацію входить фільтр Ag⁺ healthy, який може ефективно пригнічувати розмноження бактерій і вірусів, забезпечуючи тим самим здорову подачу повітря в приміщення.






КРУГЛИЙ ПРОТОЧНИЙ КАСЕТНИЙ

Кругова подача повітря


Кругла система подачі повітря оптимізує циркуляцію повітря в приміщенні, забезпечуючи комфортне надходження повітря в кожен куточок, а також ідеальний температурний баланс в загальному

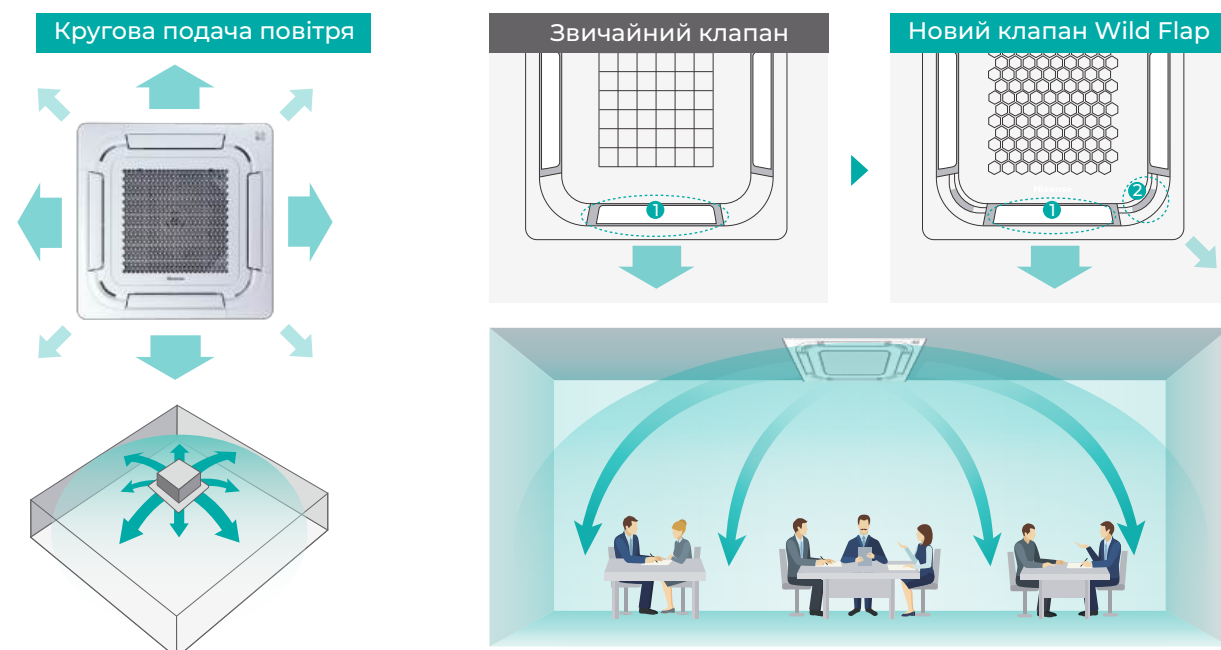

Індивідуальне управління повітряним потоком


Незалежне управління повітряним потоком ідеально відповідає структурі простору і відчуттям різних людей.

* Ми можемо здійснювати індивідуальне управління повітряним потоком за допомогою дротового контролера YXE-E01U(E) або пульта дистанційного керування RCH-RVD01

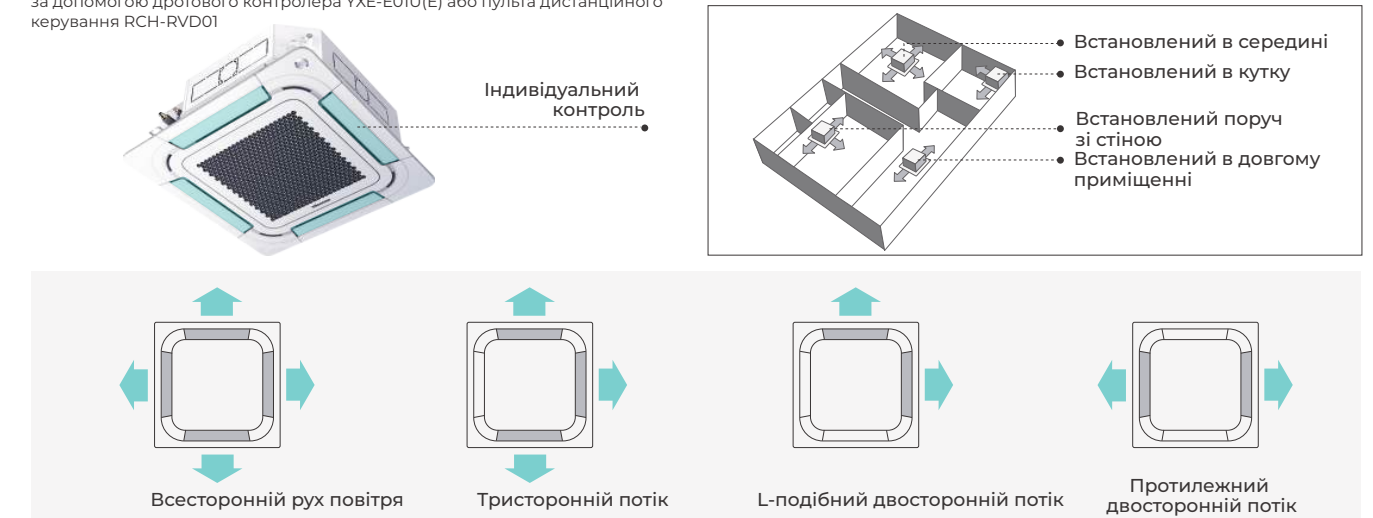

Дисплей потоку повітря


При зміні напрямку потоку повітря на дисплеї буде блимати індикатор відповідного напрямку.

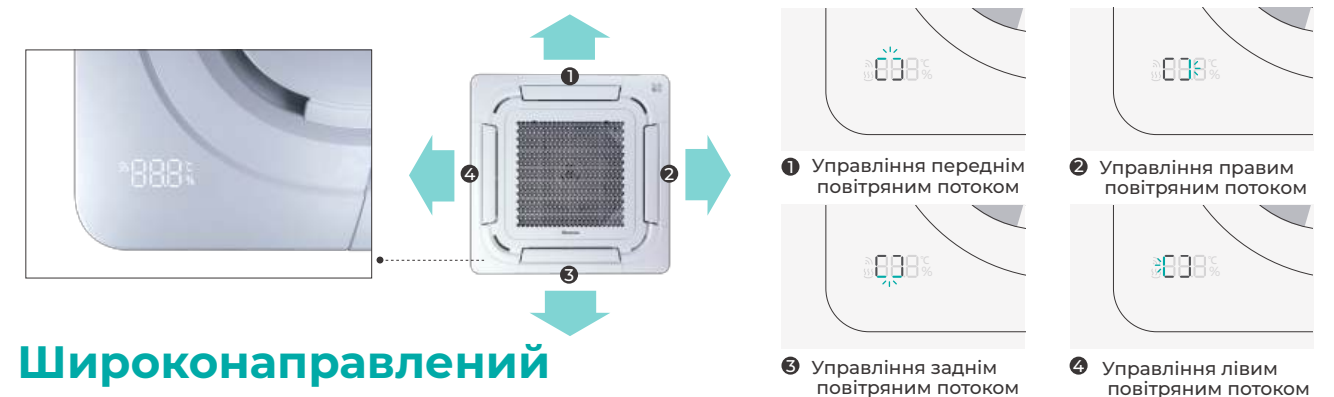

Широконаправлений потік повітря

Кут повороту повітряного потоку може досягати 88°.

Завдяки широкому повітряному потоку ми можемо забезпечити охолоджувальний стельовий потік і потужний нагрівальний повітряний потік.

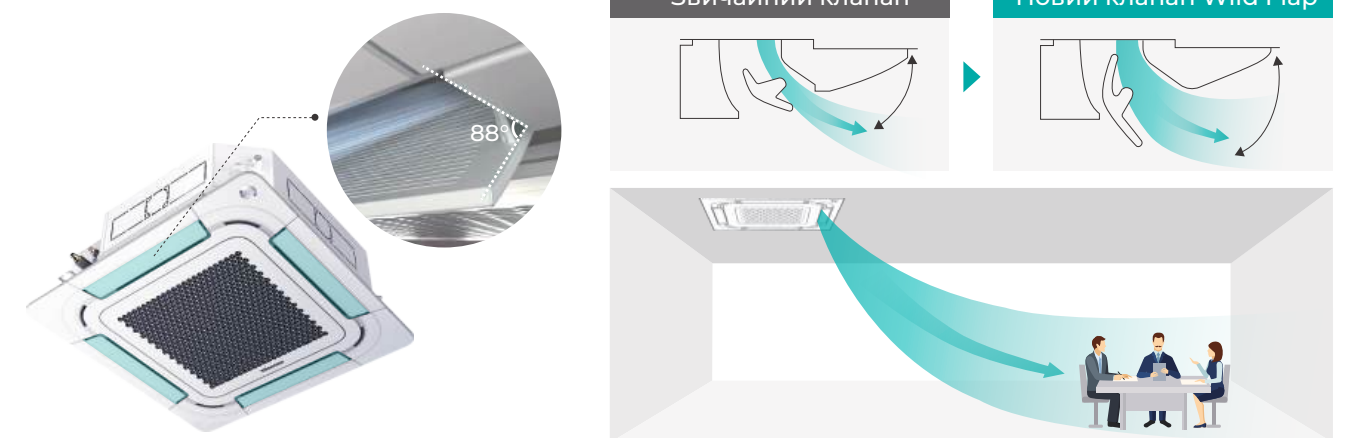


Smart Eye

Дизайн "smart eye" з двома датчиками

Два датчики можуть працювати разом, виявляючи присутність людей у кожній з 4 зон. Зони виявлення можуть бути більш ніж на 50% ширшими, ніж у одного датчика. Датчик використовує технологію тепловізійного зображення, тому для виявлення присутності людини не потрібні її інтенсивні рухи.



* З метою зменшення "сліпих зон" для датчиків оптимальною є висота стелі понад 3,5 метра.

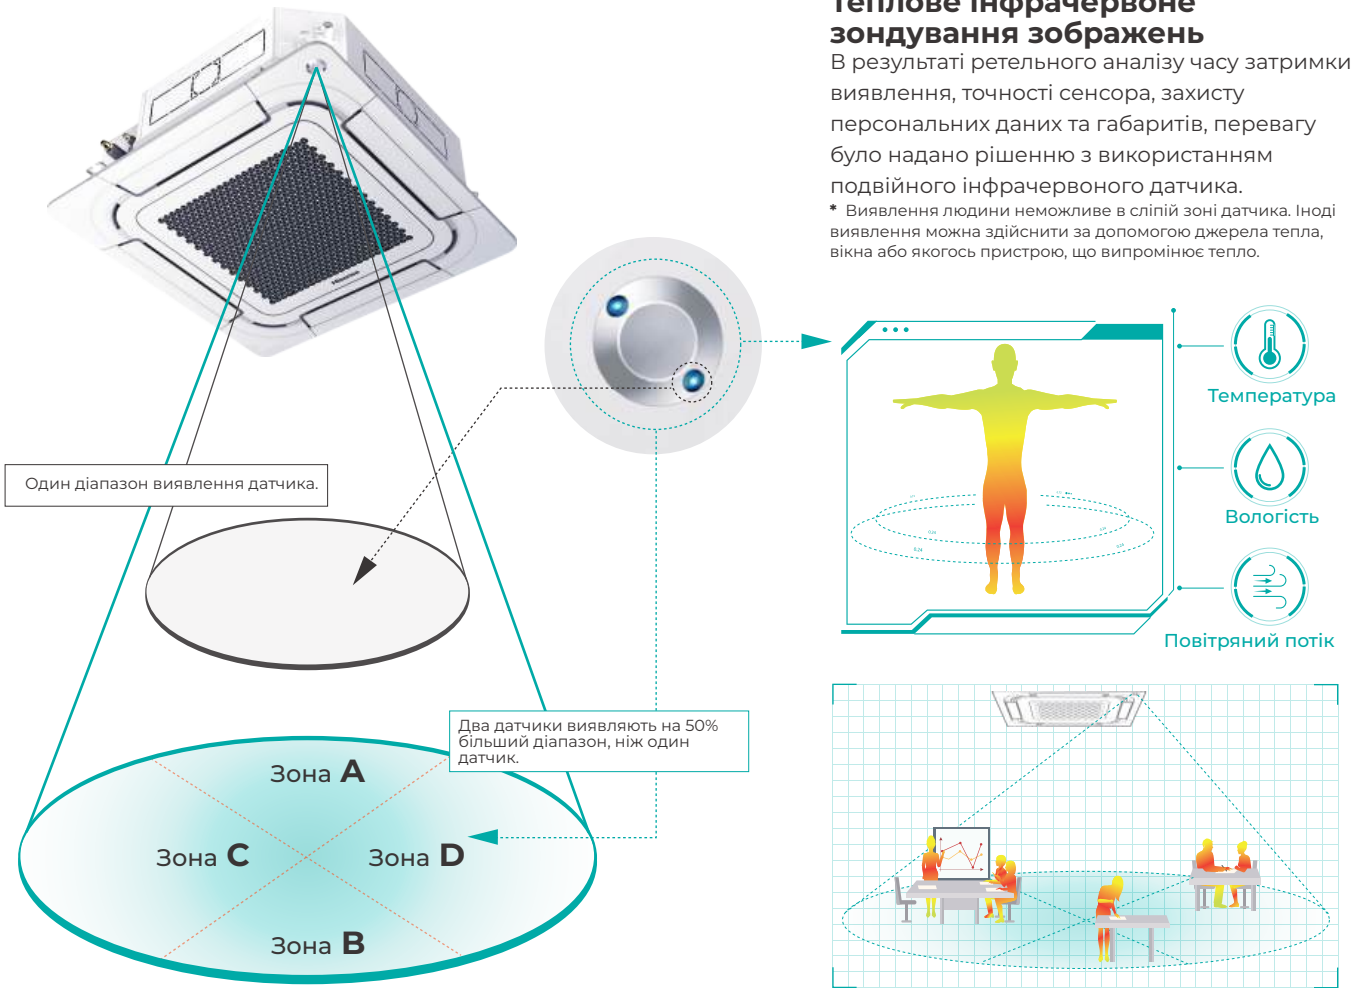

Конструкція незалежного повітряного потоку

Керування повітряним потоком у чотирьох окремих зонах здійснюється інтелектуально та автономно на основі даних про присутність людей.

Коли активовано режим уникнення людей, повітря в зоні присутності людини перенаправляється у верхній (стельовий) потік, тоді як у зонах без людей зберігається стандартний повітряний потік.

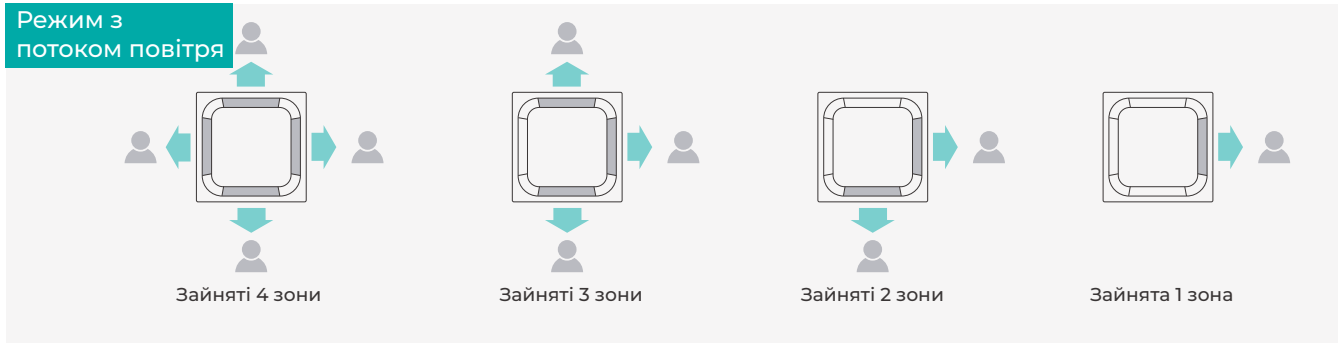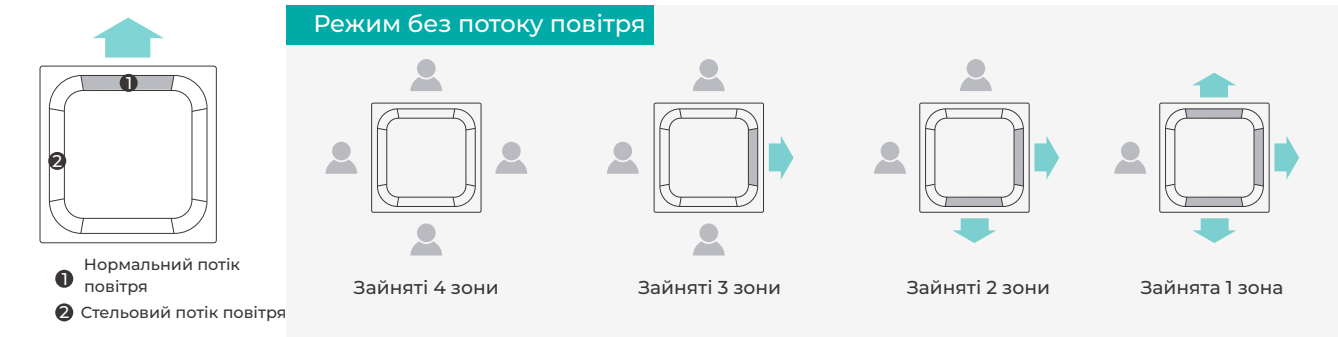

Стан режиму збереження (за замовчуванням Увімк.)

Система автоматично економить енергію, визначаючи, чи є в приміщенні люди чи ні. Коли люди знову зайдуть до кімнати, система автоматично повернеться до тих самих параметрів, які були активовані перед тим, як вони пішли..

* Ми можемо змінити режим енергозбереження на ультраекономний режим за допомогою налаштувань на місці.




■ Для людей, що знаходяться в кімнаті.

■ Економія енергії при відсутності людей в приміщенні.

Режим наекономного використання (за замовчуванням: ВІМК.)

Коли в приміщенні немає людей, система автоматично відключається.

- Система автоматично економить енергію, визначаючи, є в приміщенні люди чи ні.
- Залежно від заданих користувачем умов система автоматично припиняє роботу, якщо приміщення пусте.

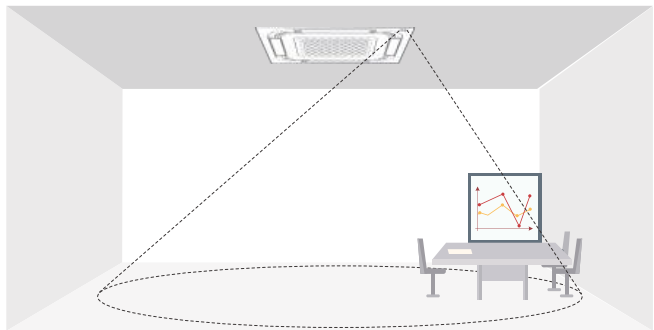

■ Перебуває в режимі очікування, коли в кімнаті немає людей.


Високоєфективна котушка

Касета має конструкцію типу G зі збільшеною площею теплообміну. У порівнянні з традиційним теплообмінником, він є більш високоєфективним і більш енергозберігаючим.



HI-NANO

HI-NANO може ефективно запобігати розмноженню бактерій. Виділяючи велику кількість іонів, він швидко вбиває і видаляє бактерії і віруси за допомогою рециркулюючого повітря в приміщенні.

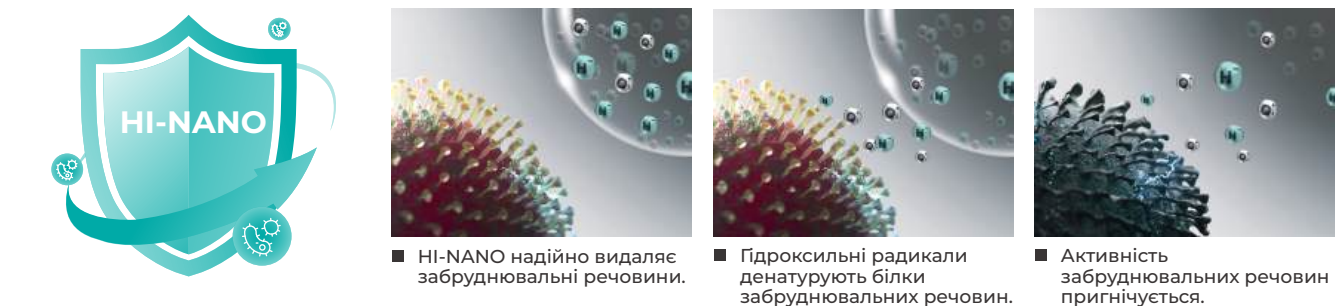

HI-NANO Тип стерилізації			
92,6% H1N1	88,54% кишкової палички	74,01% золотистого стафілокока	60,07% PM2.5
HI-NANO може видалити понад 92,6% вірусу H1N1 за 2 години.	HI-NANO може стерилізувати більше 88,54% кишкової палички за 2 години.	HI-NANO може стерилізувати понад 74,01% золотистого стафілокока за 2 години.	HI-NANO може ефективно видалити більше 60,07% частинок PM2.5 за 2 години.

* Результати тесту отримані в результаті випробування спліт-кондиціонера Hisense (модель AST-12UW4RMRCF) компанією SGS у випробувальній камері об'ємом 30 м3.

Опція PE-QFA-CDH

PE-QFA-CD-це стандартна панель. PE-QFA-CDH-це додаткова панель. І ця панель є стандартною для HI-NANO. Таким чином, HI-NANO може бути надійно встановлений перед відправкою.




Забір свіжого повітря

Система припливу свіжого повітря дозволяє подавати свіже повітря з вулиці в приміщення для поліпшення якості повітря в приміщенні.

* Обсяг припливного повітря не повинен перевищувати 20% від загального розрахункового обсягу повітря.

Свіже повітря

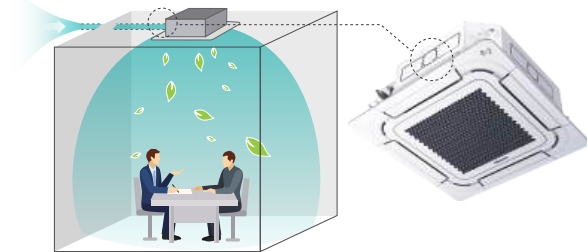


Ag⁺ Healthy фільтр

У стандартну комплектацію входить фільтр Ag⁺ healthy, який може ефективно пригнічувати розмноження бактерій і вірусів, забезпечуючи тим самим здорову подачу повітря в приміщення.



Фільтр легко чиститься

Фільтр можна мити водою. Після очищення фільтра решітку можна встановити в будь-якому напрямку. У проектах, що включають кілька внутрішніх блоків, регулювання решітки не потрібне завдяки особливому дизайну з шестикутними та трикутними елементами.

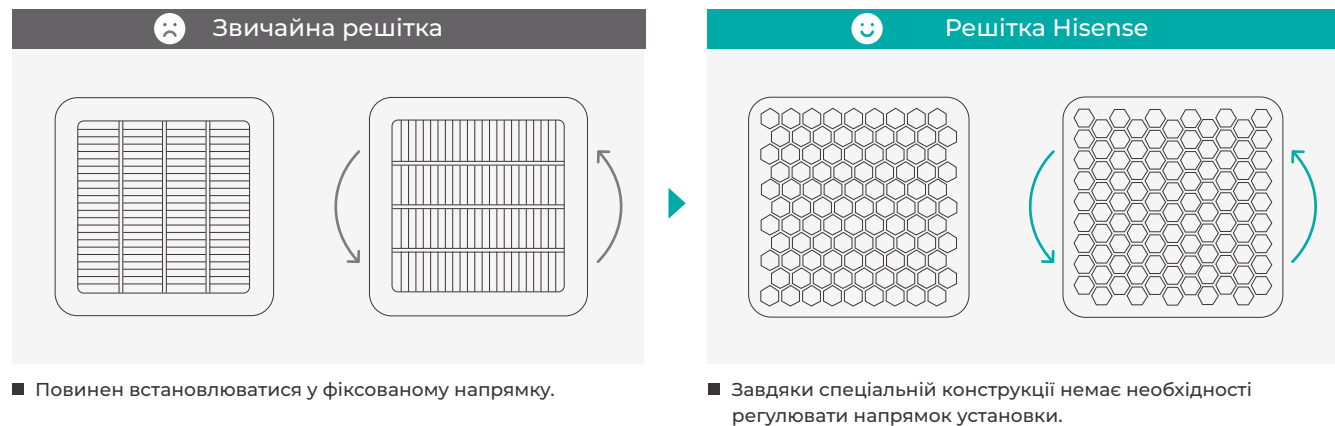

Прихований дисплей

На відміну від традиційного світлового дисплею, температура на світлодіодній панелі добре помітна; у вимкненому стані дисплей прихований, а дизайн виглядає просто та охайно.

■ СВІТЛОДІОД УВІМКНЕНИЙ



■ СВІТЛОДІОД ВИМКНЕНИЙ



Дисплей коду помилки

Ми можемо визначити код помилки за допомогою дисплея на панелі керування. При виникненні помилки загоряється буква E і блимає код помилки. Нам легше усувати неполадки.

■ Приклад: Код помилки E22

Потрібно розрізнати відображення 22°C або коду несправності 22.



Контроль вологості


Датчик вологості входить в стандартну комплектацію касети. У сухому режимі відносна вологість повітря в приміщенні може відображатися на світлодіодній панелі 888 або за допомогою дротового контролера YXE-EOIU(E).



Рівень вологості в приміщенні можна визначити за допомогою дротового контролера.

Висока сенсорна панель


Унікальне просторове розташування трикутних та шестикутних елементів у конструкції сприяє значному зниженню шуму завдяки аеродинамічному ефекту подолання опору повітря. І цей вишуканий дизайн може відповідати будь-якому стилю оформлення.

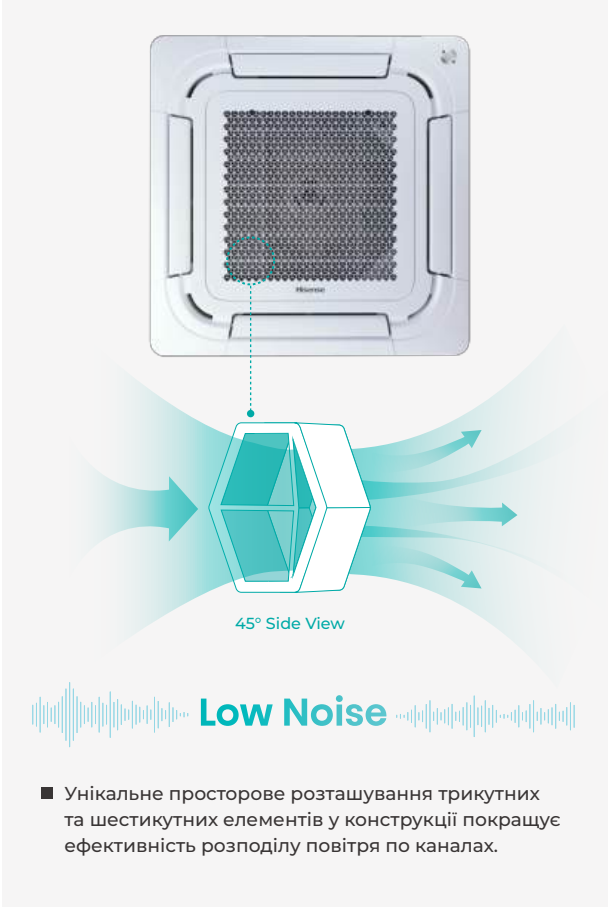

■ Унікальне просторове розташування трикутних та шестикутних елементів у конструкції покращує ефективність розподілу повітря по каналах.


Висока стеля

При високій стелі параметри пристрою можуть бути задані за допомогою проводового контролера для компенсації висоти установки. Навіть в приміщеннях з високими стелями комфортний потік повітря опускається до рівня підлоги.

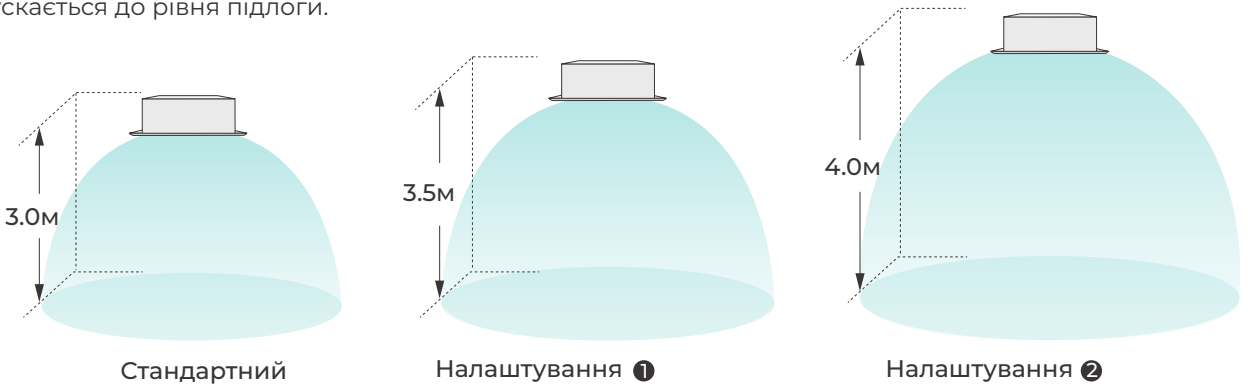

Компактна конструкція


Компактний дизайн з товщиною корпусу всього 236 мм зменшує вимоги до висоти стелі. Ця високоєфективна лінійка вирізняється найтоншим корпусом у своєму класі завдяки компактному дизайну.

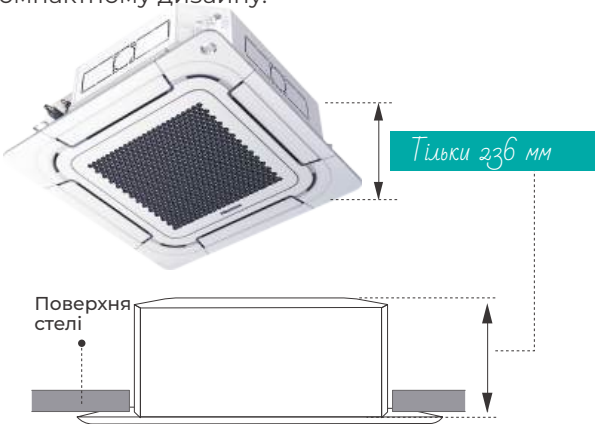

Внутрішній насос високого підйому

Компоненти високонапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту


* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу становить ≤800mm.

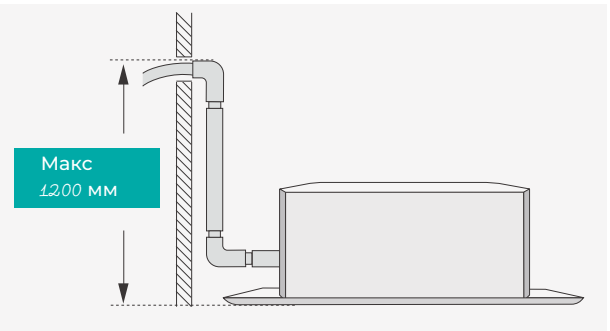

Опція відведення повітря по повітропроводах.

У приміщеннях з нестандартним плануванням відвідні патрубки можуть виявитися корисними, розширюючи зону розподілу повітря до самих незручних кутів без додаткових внутрішніх блоків.




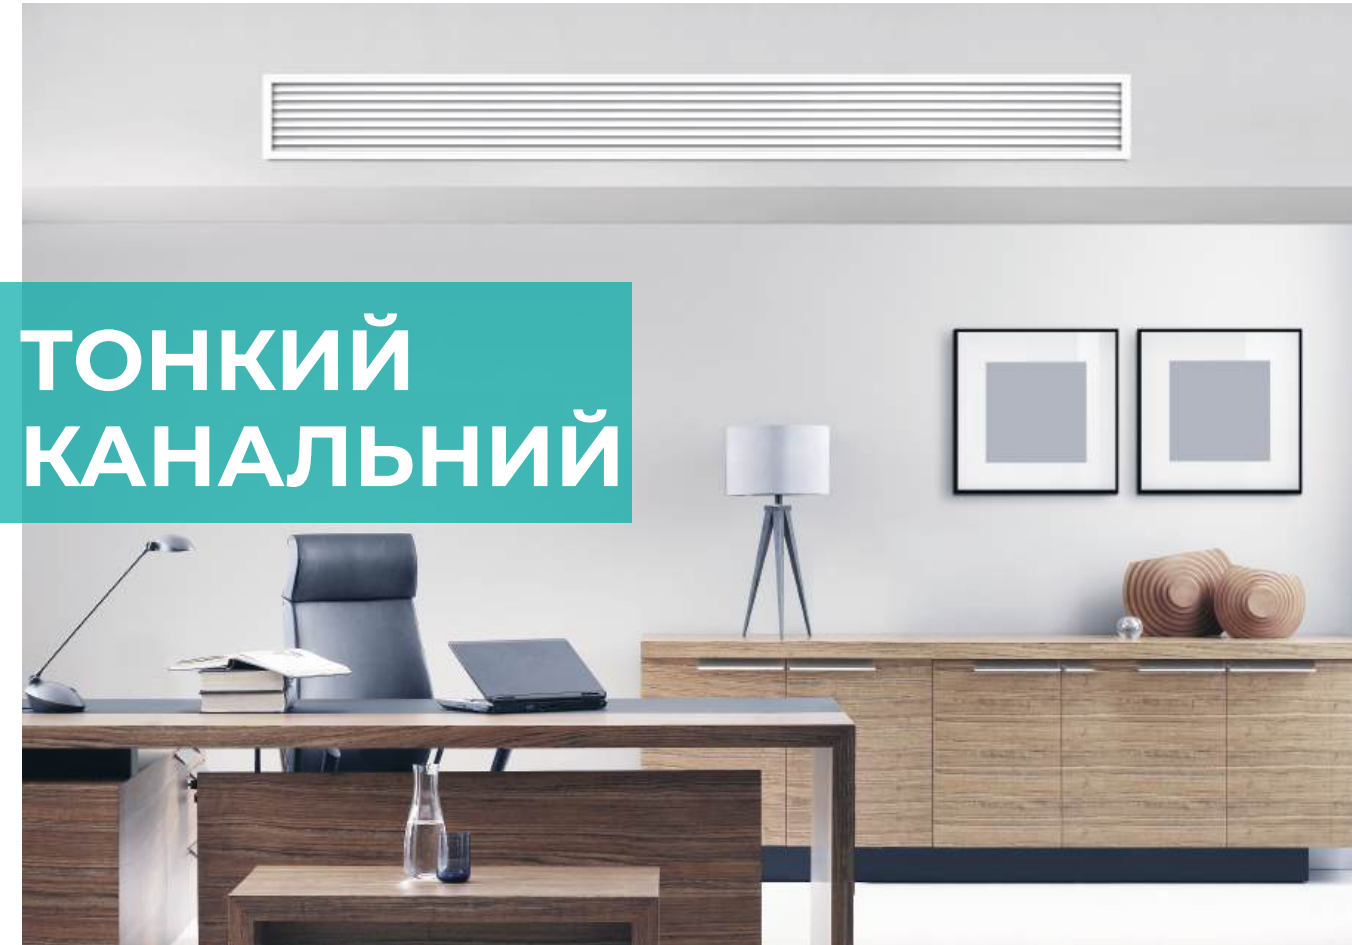

ТОНКИЙ КАНАЛЬНИЙ

Тонкий дизайн

Тонкі повітроводи потужністю від 2,5 кВт до 7,0 кВт мають висоту всього 190 мм.

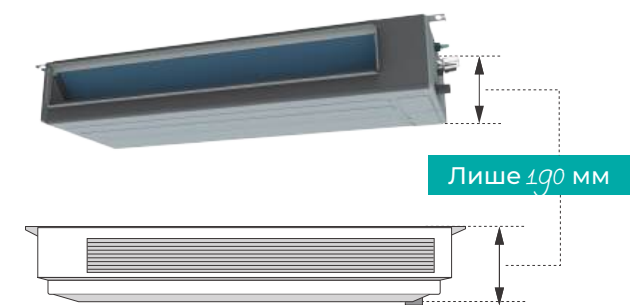


Модель	Ш×В×Г (мм)
9K	910×190×447
12K	910×190×447
14K	1180×190×447
18K	1180×190×447
24K	1180×190×447

Внутрішній насос високого підйому

Компоненти висконапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1200 мм.

* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу становить ≤800мм.

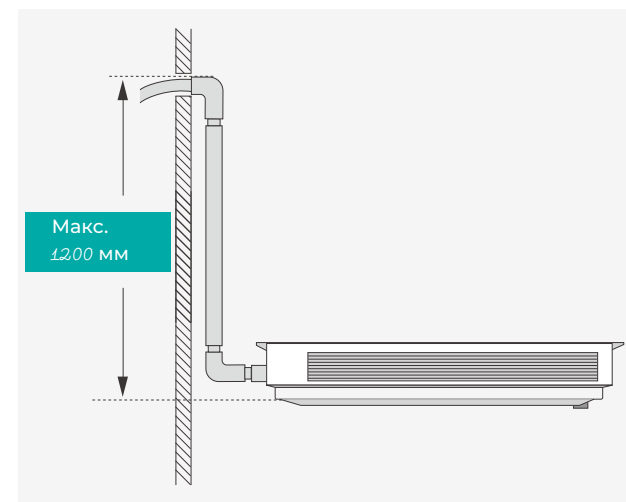


Поплавковий вимикач

Поплавковий вимикач може забезпечити подачу води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблокований. Це подвійна страховка від випадкового витоку води. Всі повітроводи Hisense в стандартній комплектації оснащені поплавковим вимикачем. Зливний піддон Hisense досить великий, щоб вмістити всю воду, яка повертається зі зливної труби при раптовому відключенні живлення.



Фільтр

Всі повітроводи Hisense поставляються в стандартній комплектації з нейлоновим фільтром. Фільтр з тривалим терміном експлуатації дозволяє скоротити час заміни і очищення. Фільтр можна мити, тому пил легко змивається з його поверхні.

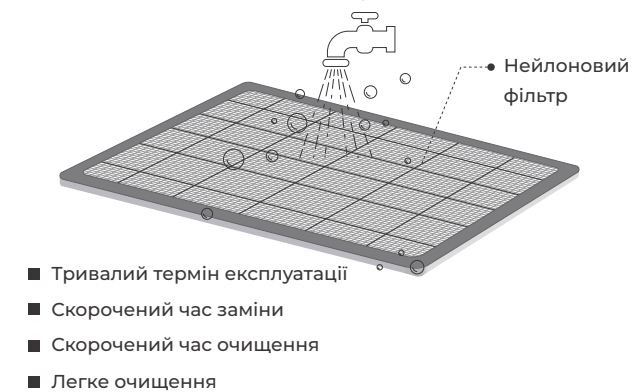

Регулювання на 1 Па

Налаштування ESP можна налаштувати за допомогою дротового контролера. Точність в 1 Па дозволяє забезпечити найточніше налаштування ESP в своєму класі.

* Рекомендується використовувати YXE-C01U1(E) для встановлення параметра ESP (Значення параметра 17 → 10 → від 1 до 250).


Увага: Тонкий повітропровід потужністю 7,0 кВт (24 тис. БТЕ/год) має максимальний тиск ESP 40 Па. Якщо необхідно встановити повітропровід з довгим повітропроводом, слід вибрати повітропровід MSP потужністю 7,0 кВт (24 тис. БТЕ/год).




Проста установка

Можлива зміна напрямку всмоктування повітря з задньої частини на нижню. Пристрій можна використовувати автономно або підключати до повітряозабірних решіток.

* Рекомендується обирати заднє всмоктування, оскільки рівень шуму при задньому всмоктуванні приблизно на 5 дБ(А) нижчий, ніж при нижньому всмоктуванні.

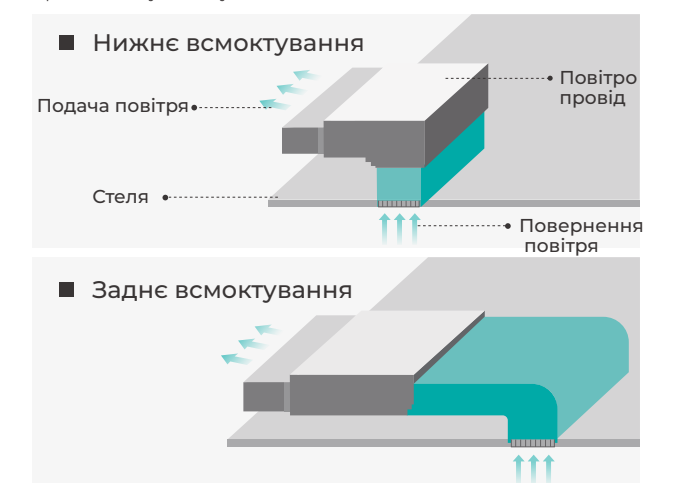


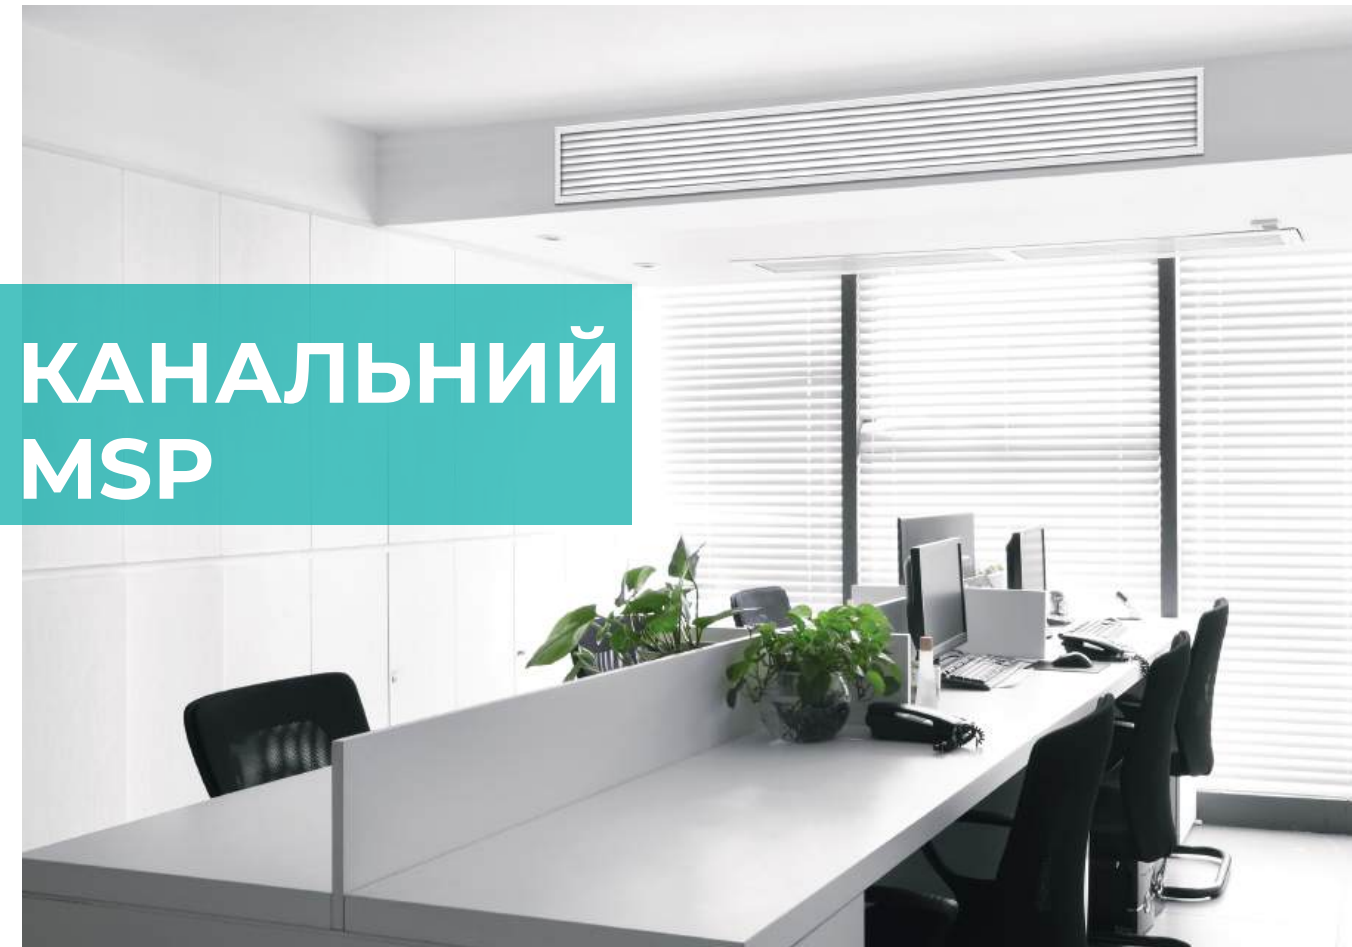

КАНАЛЬНИЙ MSP

Тонкий дизайн


Це один з найбільш компактних корпусів в лінійці MSP. Установка можлива навіть в будівлях з вузькими стелями і невеликими просторами.

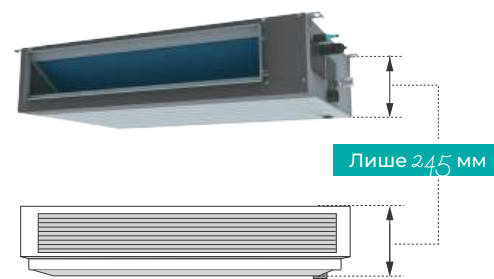

Модель	Ш×В×Г (мм)
14K	800×245×700
18K	800×245×700
21K	1100×245×700
24K	1100×245×700
30K	1100×245×700
36K	1400×245×700
42K	1400×245×700
48K	1400×245×700


Внутрішній насос високого підйому

Компоненти високонапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1200 мм..
* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу становить ≤800мм.

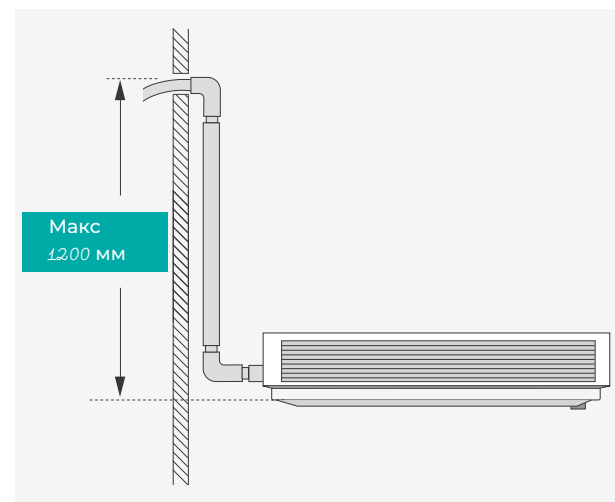


Поплавковий вимикач

Поплавковий вимикач може забезпечити подачу води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблокований. Це подвійна страховка від випадкового витоку води. Всі повітроводи Hisense в стандартній комплектації оснащені поплавковим вимикачем. Зливний піддон Hisense досить великий, щоб вмістити всю воду, яка повертається зі зливної труби при раптовому відключенні живлення..

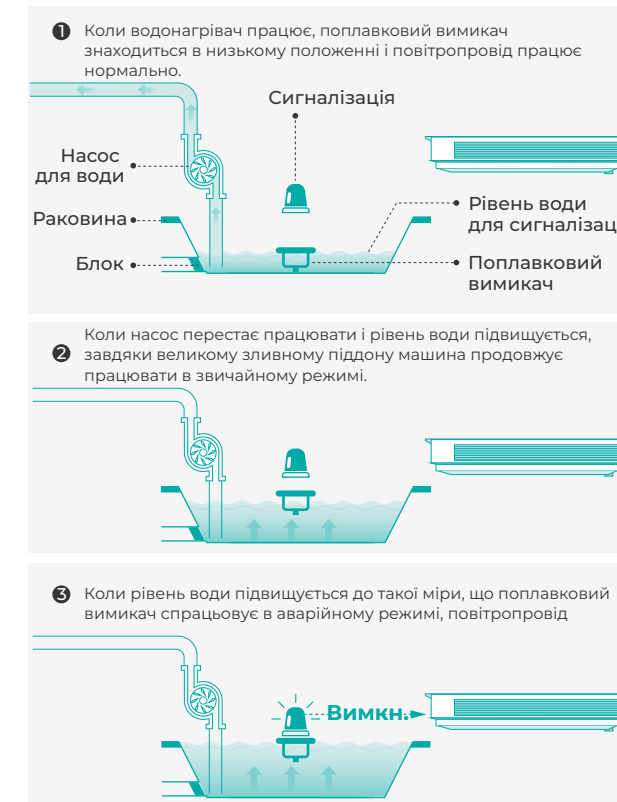

Фільтр

Всі повітроводи Hisense поставляються в стандартній комплектації з нейлоновим фільтром. Фільтр з тривалим терміном експлуатації дозволяє скоротити час заміни і очищення. Фільтр можна мити, тому пил легко змивається з його поверхні.

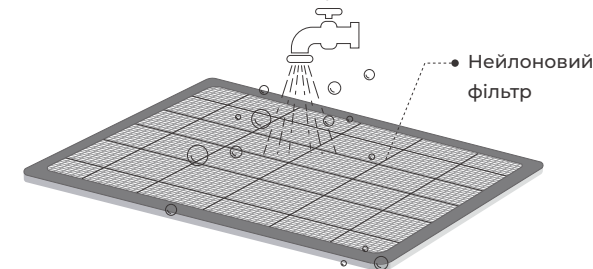


- Тривалий термін експлуатації
- Скорочений час заміни
- Скорочений час очищення
- Легке очищення

Регулювання на 1 Па

Налаштування ESP можна налаштувати за допомогою дротового контролера. Точність в 1 Па дозволяє забезпечити найточніше налаштування ESP в своєму класі.

* Рекомендується використовувати YXE-C01U1(E) для встановлення параметра ESP.(Значення параметра 17 → 10 → від 1 до 250)
Увага: Тонкий повітропровід потужністю 7,0 кВт (24 тис.БТЕ/год) має максимальний тиск ESP 40 Па. Якщо необхідно встановити повітропровід з довгим повітропроводом, слід вибрати повітропровід MSP потужністю 7,0 кВт (24 тис. БТЕ/год).

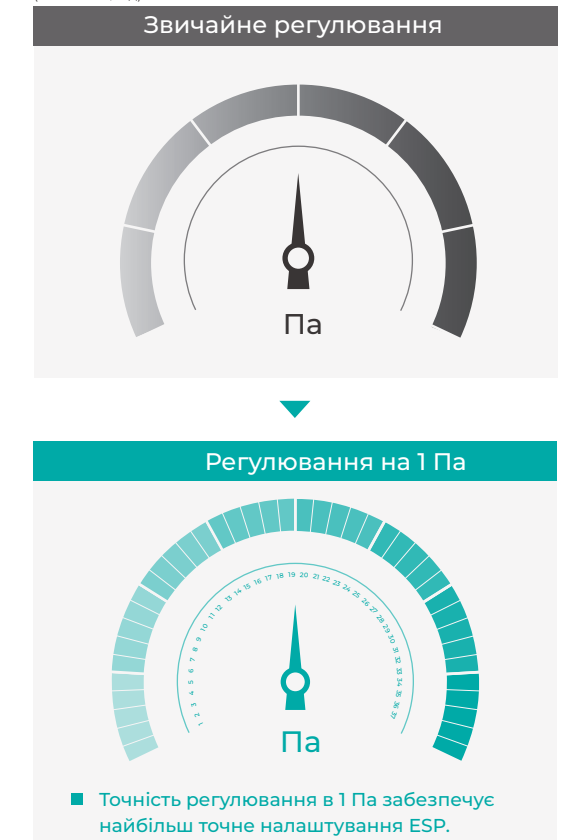


ESP до 150 Па

Максимальний зовнішній статичний тиск повітропровода ESP, що досягає 150 Па, дозволяє застосовувати його в самих різних типах будівель.



Встановіть високий статичний тиск для розширених потреб, наприклад, при використанні заслінок і довгих повітропроводів.

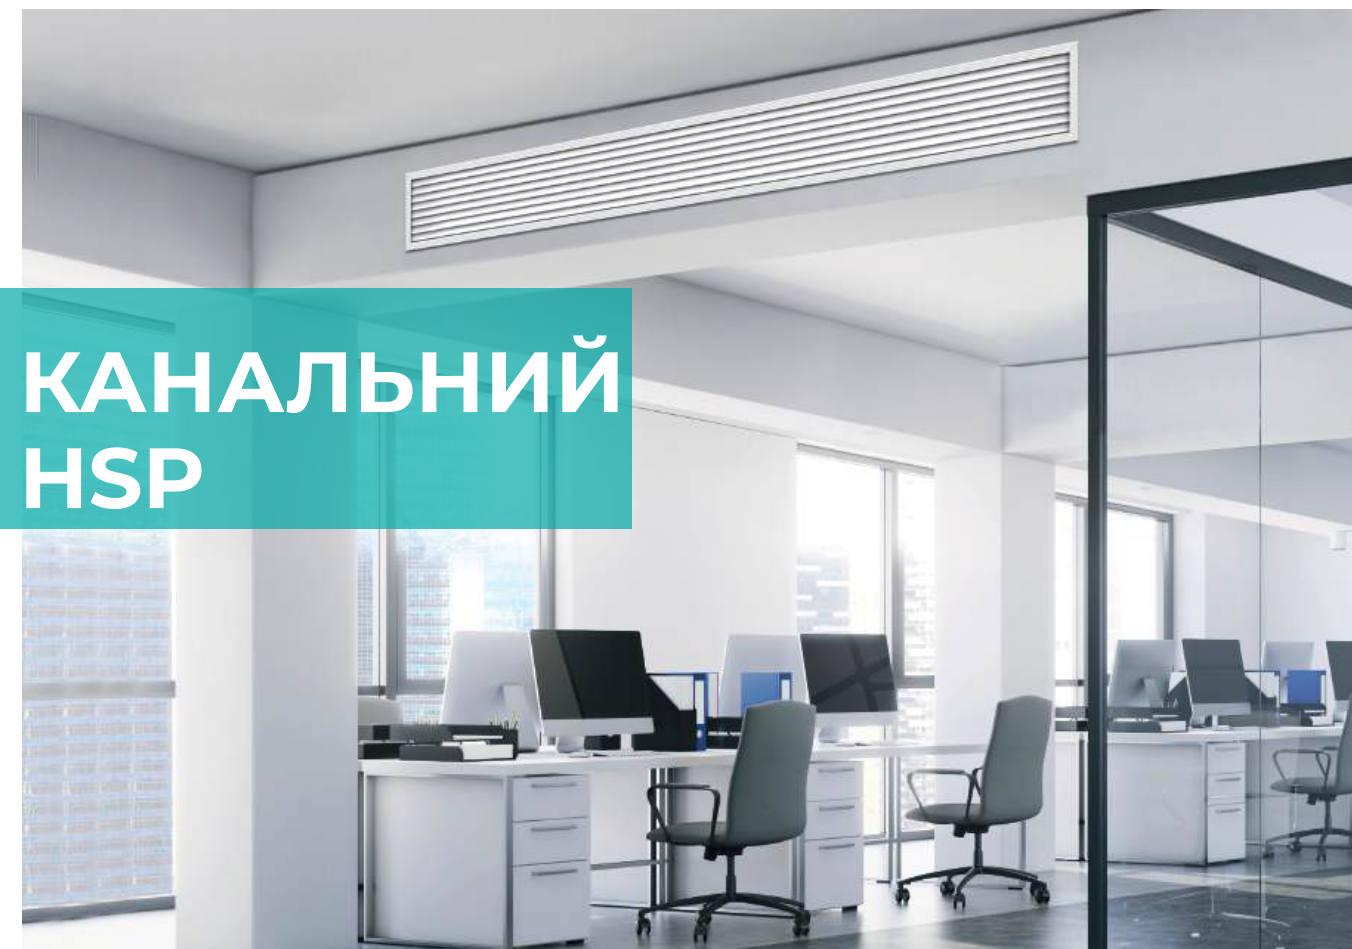

КАНАЛЬНИЙ HSP

Тонкий дизайн

Це один з найбільш компактних корпусів в лінійці HSP. Установка можлива навіть в будівлях з вузькими стелями і невеликими просторами.

■ 36K 42K 48K



■ 75K 85K




Модель	Ш×В×Г (мм)
36K	1400×300×800
42K	1400×300×800
48K	1400×300×800
75K	1400×420×858
85K	1400×420×858

Внутрішній насос високого підйому


Компоненти високонапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1200 мм.

* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу становить ≤800мм.

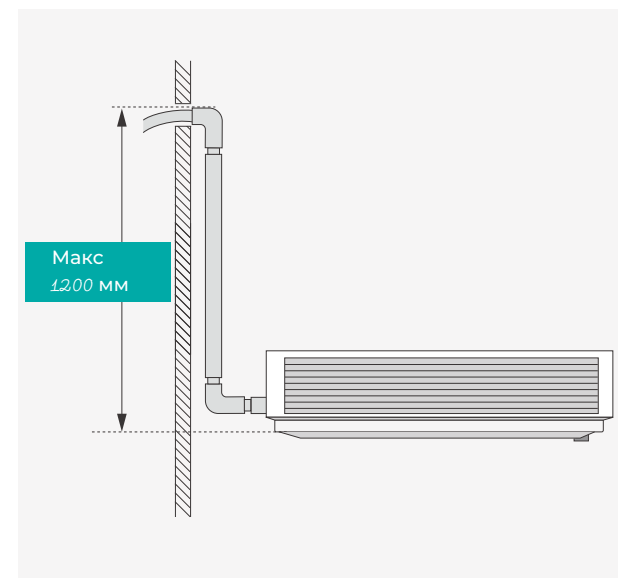


Поплавковий вимикач

Поплавковий вимикач може забезпечити подачу води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблокований. Це подвійна страховка від випадкового витoku води. Всі повітроводи Hisense в стандартній комплектації оснащені поплавковим вимикачем. Зливний піддон Hisense досить великий, щоб вмістити всю воду, яка повертається зі зливної труби при раптовому відключенні живлення.

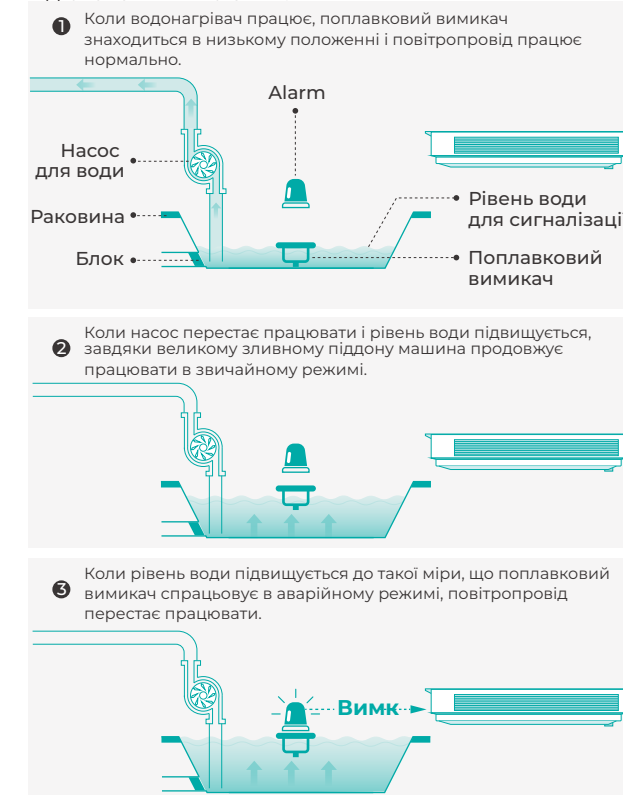

Фільтр

Всі повітроводи Hisense поставляються в стандартній комплектації з нейлоновим фільтром. Фільтр з тривалим терміном експлуатації дозволяє скоротити час заміни і очищення. Фільтр можна мити, тому пил легко змивається з його поверхні.

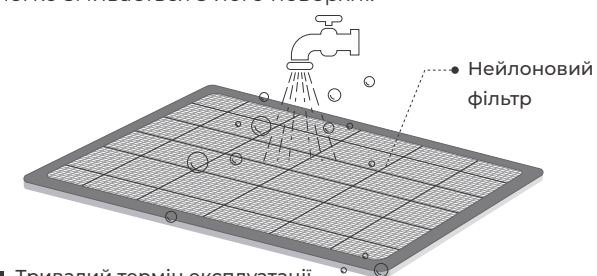


- Тривалий термін експлуатації
- Скорочений час заміни
- Скорочений час очищення
- Легке очищення

Регулювання на 1 Па

Налаштування ESP можна налаштувати за допомогою дротового контролера. Точність в 1 Па дозволяє забезпечити найточніше налаштування ESP в своєму класі.

* Рекомендується використовувати YXE-C01U1(E) для встановлення параметра ESP.(Значення параметра 17 → 10 → від 1 до 250)
Увага: Тонкий повітропровід потужністю 7,0 кВт (24 тис.Бте/год) має максимальний тиск ESP 40 Па. Якщо необхідно встановити повітропровід з довгим повітропроводом, слід вибрати повітропровід MSP потужністю 7,0 кВт (24 тис. Бте/год).

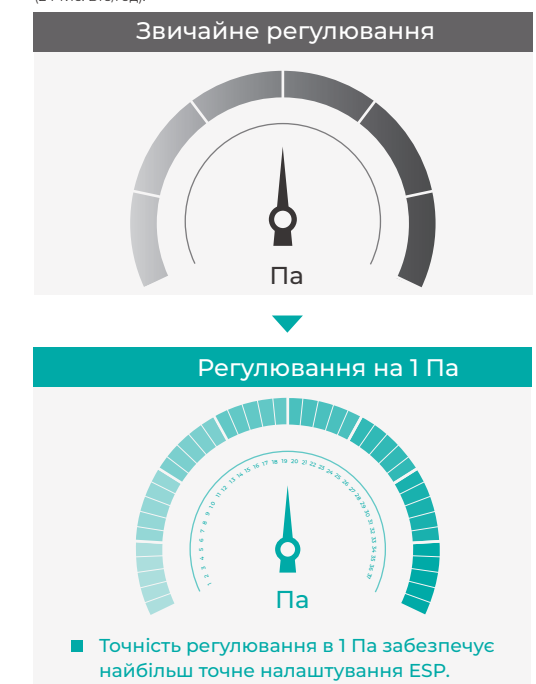

ESP до 250Па


Він може відповідати різним вимогам до повітропроводів, а також вимогам до фільтрів з високою ефективністю і високою вітростійкістю.



Встановіть високий статичний тиск для складних завдань, наприклад, при використанні заслінок і довгих повітропроводів.


МОДЕЛЬ	Максимальний статичний тиск (Па)
300мм	200
420мм	250

СТЕЛЬОВИЙ ПІДВІСНИЙ

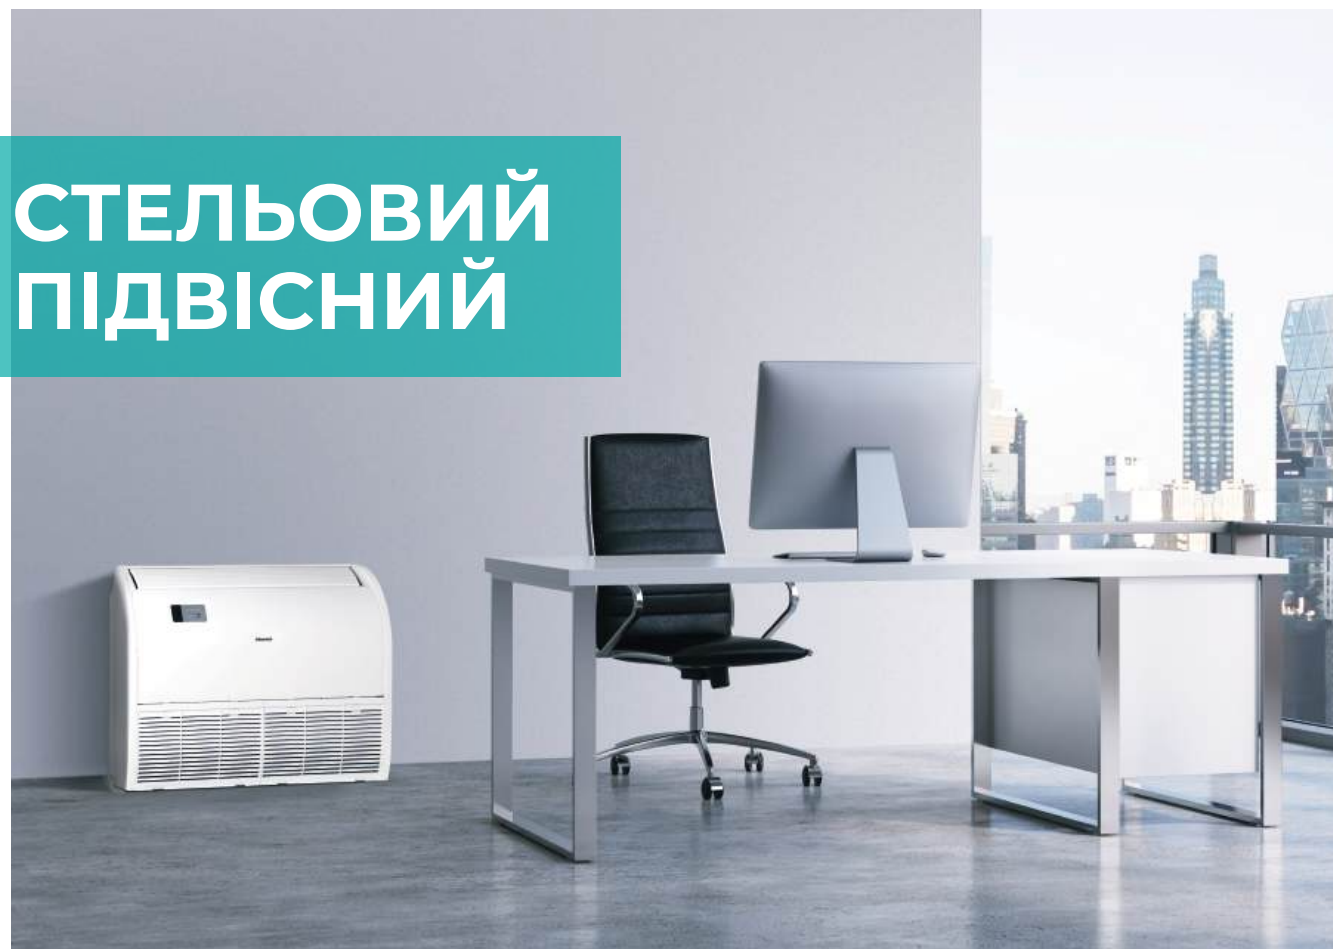

Гнучка установка

Стельовий підвісний блок має спеціальну конструкцію, яка може бути встановлена в сидячому, підйомному і похилому режимах установки. Трубопроводи можуть бути розташовані в чотирьох напрямках: лівору,

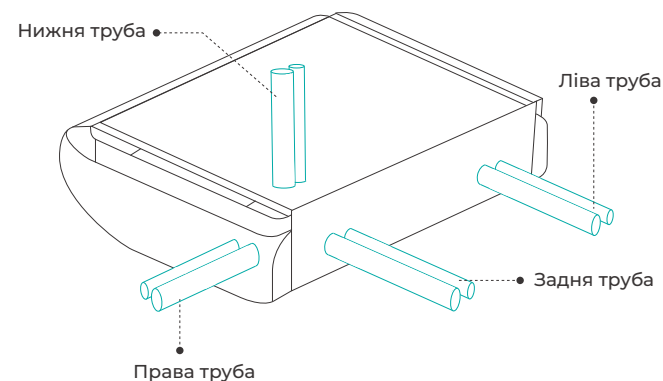

- 4-спрямований трубопровід для подачі холодоагенту забезпечує більшу гнучкість при монтажі.



Витончений дизайн


Блискуча біла панель кришки пристрою має обтічний елегантний зовнішній вигляд. Болти і гайки, які використовуються для кріплення пристрою до стіни або стелі, сконструйовані таким чином, щоб їх можна було заховати в пристрої, що надає інтер'єру приміщення елегантний вигляд.



- Обтічна елегантна естетика
- Болти і гайки, призначені для прихованого монтажу в пристрої

Проста установка

Без необхідності доступу до внутрішніх деталей, просто відкривши бічні панелі, можна відрегулювати висоту установки на стелі або стіні. Завдяки простій конструкції електричної коробки в сервісних люках немає необхідності.

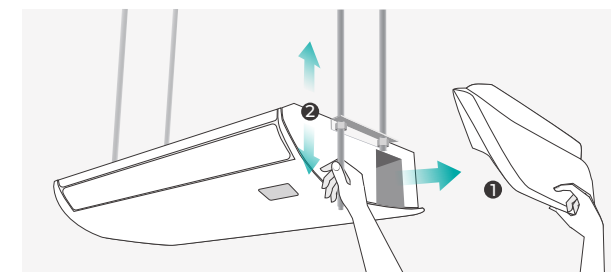


- 1 Відкривання бічних панелей
- 2 Відрегулюйте висоту установки на стелі або стіні
- Легкий ремонт
- Легке очищення фільтра

4D Airflow

The horizontal and vertical airflow can provide better comfort.

Up to 90° airflow in horizontal direction.

Up to 130° airflow in vertical direction.

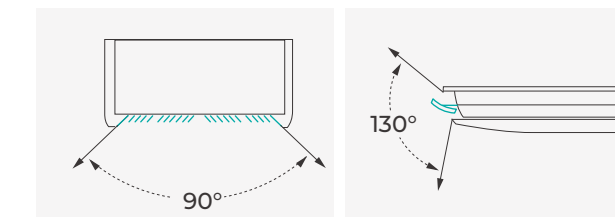


Кнопка УВИМК/ВИМК

У випадку недоступності контролера, для запуску пристрою можна скористатися кнопкою аварійного увімкнення. І це дуже зручно для установки на підлозі.




Повітряний потік на відстані 15 м


Потік повітря може поширюватися на відстань до 15 метрів. Користувачі можуть насолоджуватися комфортним повітряним потоком навіть у великих приміщеннях.

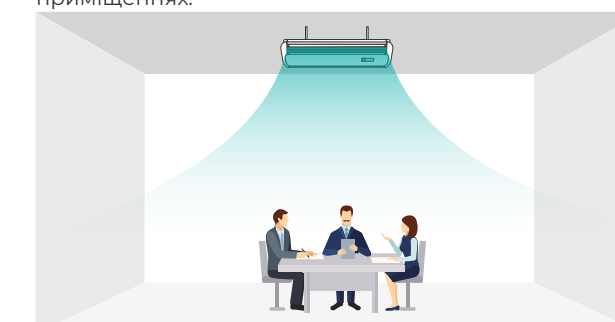

- Великий об'єм повітря і швидке охолодження

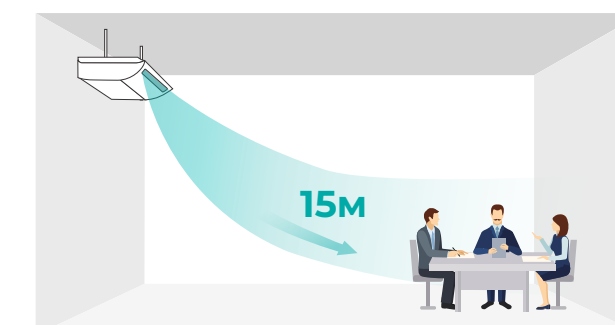


- Подача повітря на великі відстані до 15 м

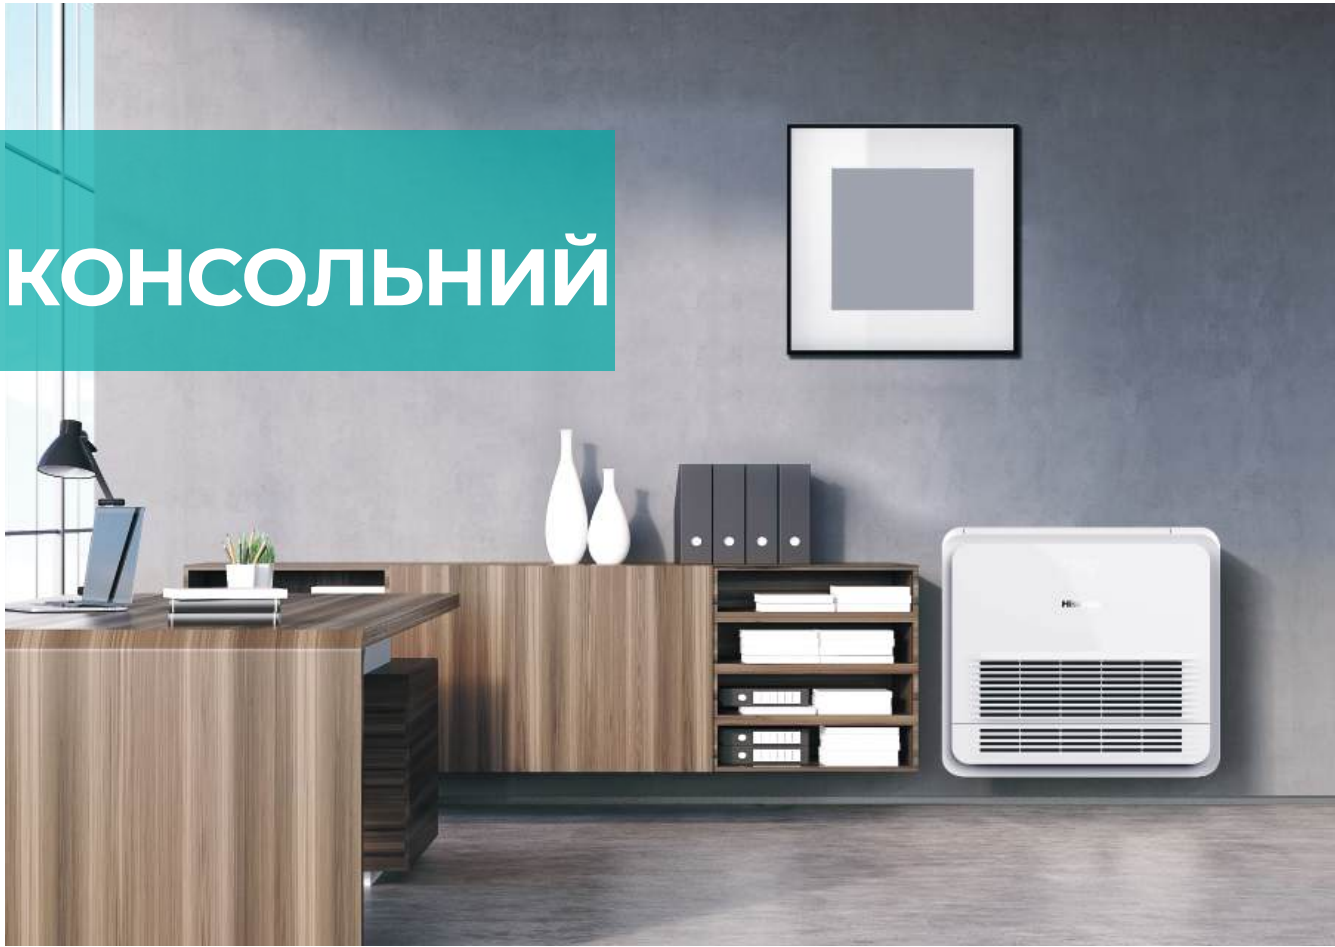

КОНСТРУКЦІЯ З ДВОМА ЛОПАТЯМИ

Унікальна подвійна лопать може бути повністю закрита, коли агрегат вимкнений, і може обертатися незалежно, коли агрегат увімкнений. Консольний блок забезпечує комфортний розподіл повітряного потоку.

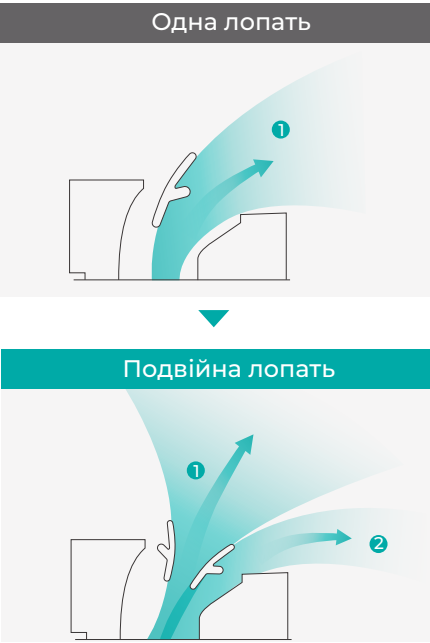


РІЗНИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ


Різні види повітряного потоку: верхнє відведення повітря, нижнє відведення повітря, верхнє і нижнє відведення повітря - забезпечують більш комфортний розподіл повітря і температуру..

Налаштування вимикача	Повітряний потік	
	Охолодження	Нагрів

DIP-перемикач зміни витрати повітря
Встановіть DIP-перемикач повітряного потоку в положення ON, щоб обмежити напрямок повітряного потоку.
1. Зніміть передню решітку радіатора.
2. Переключіть DIP-перемикач на правій стороні панелі в положення ON.



Примітка: Кондиціонер автоматично вибирає відповідну форму обдування.

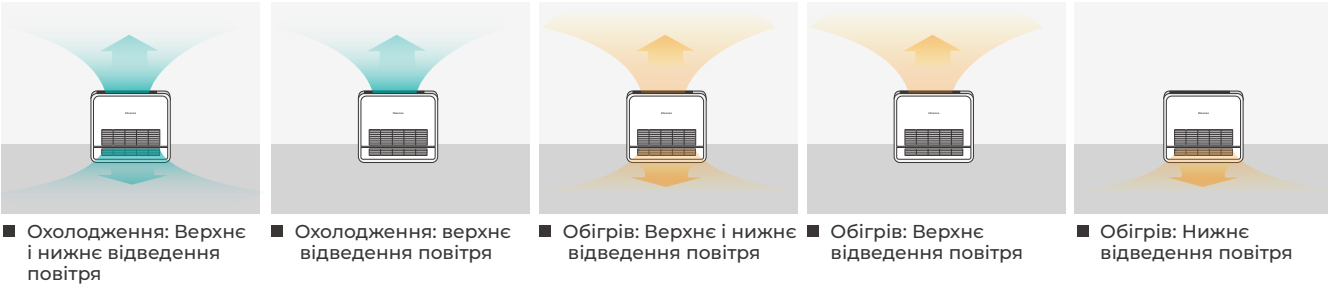

HI-NANO

HI-NANO може ефективно запобігати розмноженню бактерій.Виділяючи велику кількість іонів, він швидко вбиває і видаляє бактерії і віруси за допомогою рециркулюючого повітря в приміщенні.



HI-NANO Тип стерилізації			
92,6% H1N1	88,54% кишкової палички	74,01% золотистого стафілокока	60,07% PM2,5
HI-NANO може видалити понад 92,6% вірусу H1N1 за 2 години.	HI-NANO може стерилізувати більше 88,54% кишкової палички за 2 години.	HI-NANO може стерилізувати понад 74,01% золотистого стафілокока за 2 години.	HI-NANO може ефективно видалити більше 60,07% частинок PM2,5 за 2 години.

* Результати тесту отримані в результаті випробування спліт-кондиціонера Hisense (модель AST-12UW4RMRCF) компанією SGS у випробувальній камері об'ємом 30м³ .


Контроль вологості

Інтелектуальна система захисту від утворення конденсату автоматично працює в умовах високої вологості, запобігаючи потраплянню крапель з внутрішнього блоку. У режимі сушки буде відображатися вологість в приміщенні.



Гнучка установка

Незважаючи на придатність консольних блоків для встановлення на підлозі, їх також можна монтувати на стіну. Для додання елегантного зовнішнього вигляду пристрій також може бути встановлено наполовину прихованим або повністю прихованим для використання в якості прихованого підлогового пристрою.

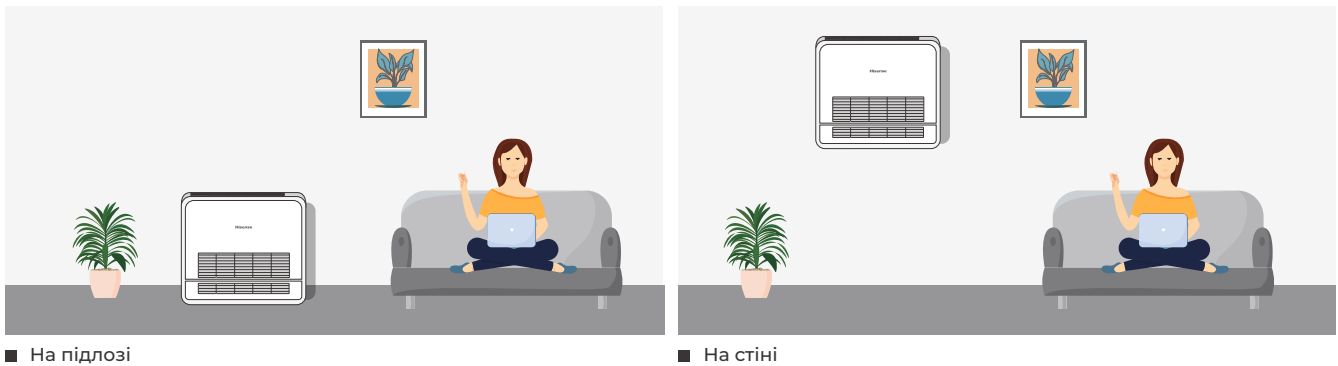


Прихована установка

Для виконання будь-якого спеціального проекту консольний блок може бути встановлений приховано або в кутку.




Гнучкий трубопровід

Як трубопроводи холодоагенту, так і дренажні труби можуть вільно з'єднуватися в будь-якому напрямку,

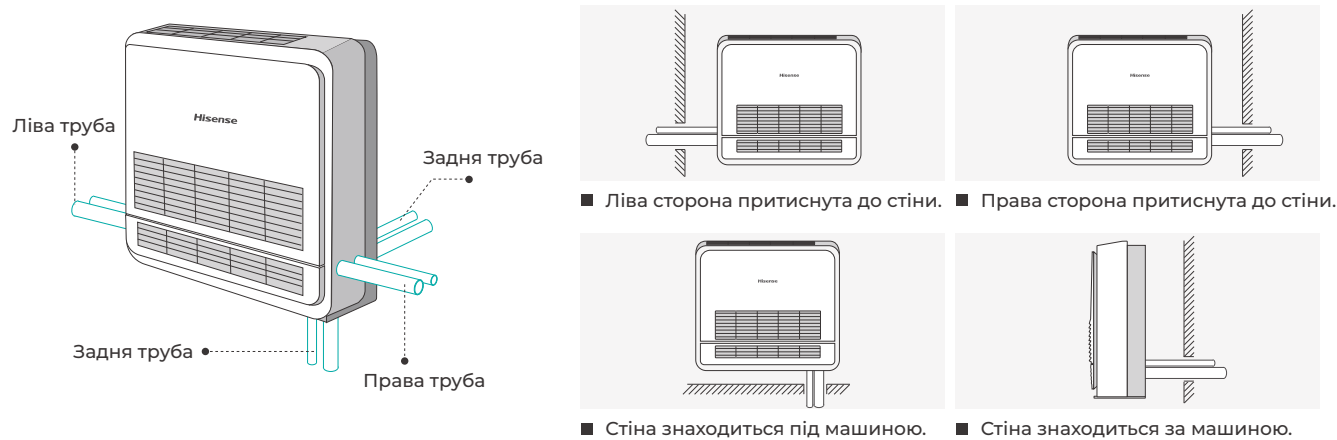


Ефективний обігрів

Гарячий потік повітря, що виходить з нижнього повітровипускного отвору, може забезпечити ефективний обігрів навіть при тій же потужності нагріву, а саме ефект зігрівання ніг.

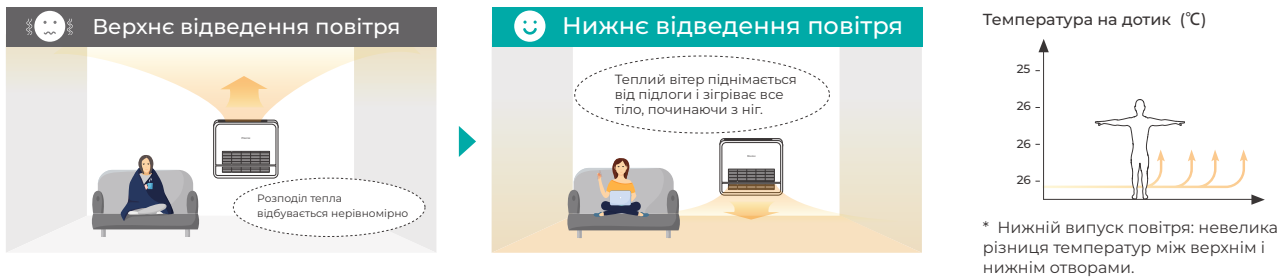

Прихований дисплей

Прихований дисплей "888" забезпечує точність керування 0,5°C, а точність відображення становить 0,1 °C. У режимі осушення відображатиметься вологість у приміщенні.

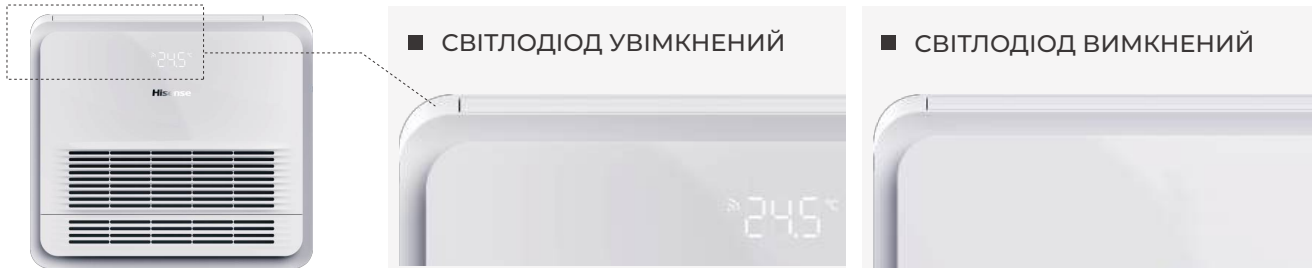

ЗОВНІШНІЙ БЛОК




Висока ефективність

SEER до 7.50, рівень A++;
Середнє SCOP до 4.60, рівень A++
Тепліший SCOP до 5.40, рівень A+++
EER до 4.41 % від об.
COP до 4.50 % від об.



Технологія охолодження холодоагентом


Hisense використовує технологію охолодження холодоагентом для охолодження електричного блоку управління. Це дозволяє уникнути проблем з поганим відведенням тепла і високою температурою навколишнього середовища і підтримувати ефективну роботу навіть в суворих умовах.

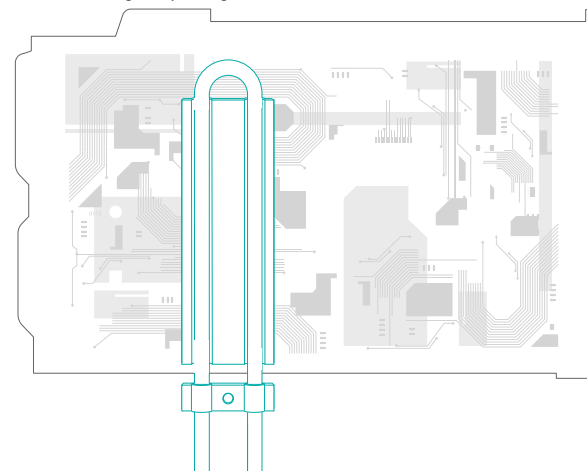

*Ця технологія призначена лише для 75K і 85K.


Внутрішній запірний клапан

Внутрішній запірний клапан може здійснювати 4-ходове підключення трубопроводів (спереду, ззаду, праворуч, знизу), що забезпечує більш красиву і просту установку.

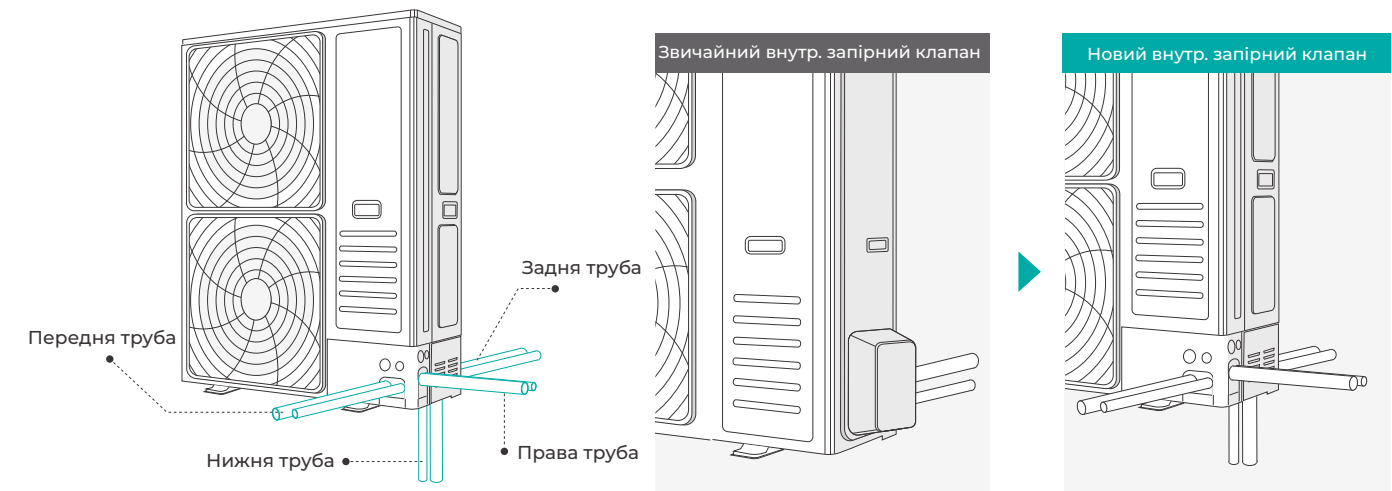


Full DC

Hisense full DC - це інверторний компресор постійного струму + двигун зовнішнього вентилятора постійного струму + двигун внутрішнього вентилятора постійного струму + EEV. Ми можемо забезпечити

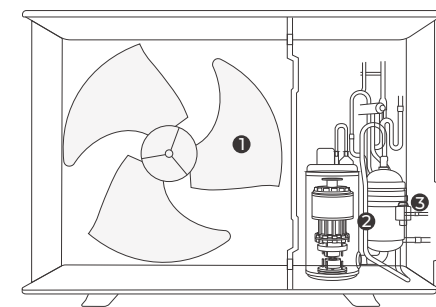


R32

Ми використовуємо R32 в якості холодоагента LCAC, оскільки він екологічніший та енергоефективніший. ПГП (потенціал глобального потепління) R32 становить 675, що менше 1/3 від R410a (ПГП=2088).

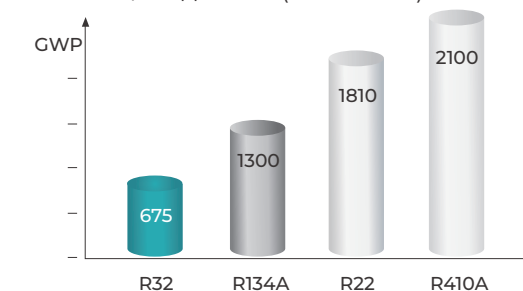

Швидший вакуум

Подвійна конструкція 3-ходових стоп-кранів, як внутрішнього, так і зовнішнього виконання, сприяє пришвидшеному вакуумуванню системи.

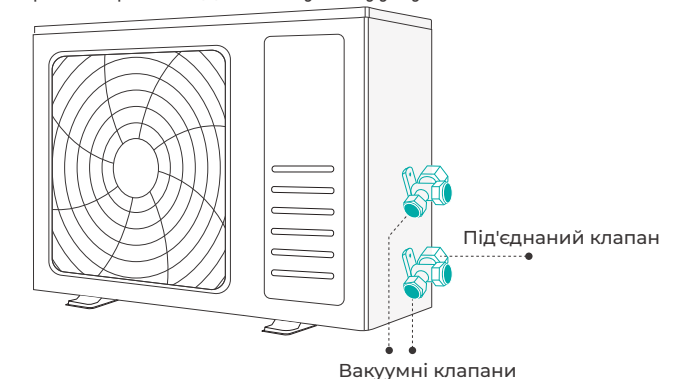


*Тільки для 24K і вище.

Широкий діапазон температур навколишнього середовища

Охолодження: До -15°C ~ 52°C
Обігрів: До -20°C ~ 24°C

* Див. температурний діапазон в технічних характеристиках конкретної моделі.

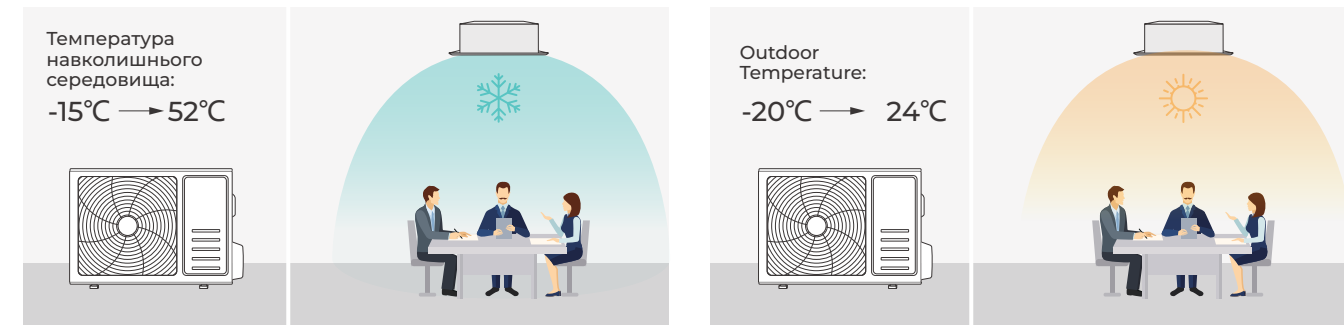


Hi-Checker

Hi-Checker-це інструмент для запису та моніторингу роботи інверторних кондиціонерів Hisense. Він може допомогти забезпечити швидке, ефективне та професійне післяпродажне обслуговування.



Виявлення витоків


Для гарантування безпечної роботи кондиціонерів, що використовують холодоагент R32, у випадку виявлення критично низького рівня витoku холодоагенту система видасть код помилки E96 та припинить функціонування.

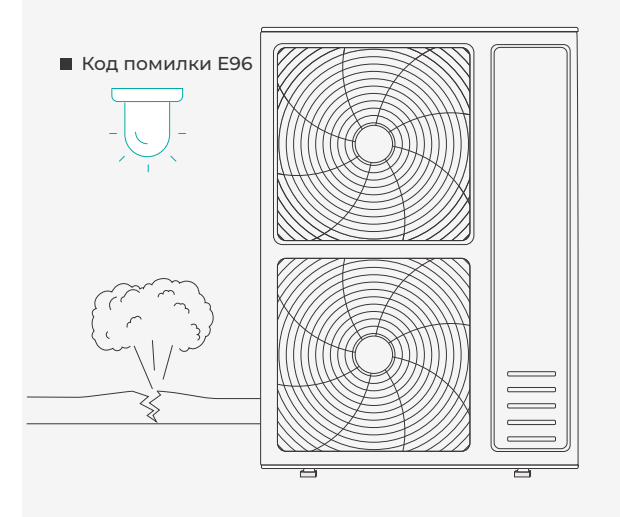

Подвійний, Потрійний, з чотирьох блоків


У дво-, три-і чотиримісних системах блоки LCAC можуть бути об'єднані в спрощену міні-систему VRF. У цій системі всі внутрішні блоки повинні бути однаковими і працювати з однаковими налаштуваннями.

■ Приклад: потрійна система

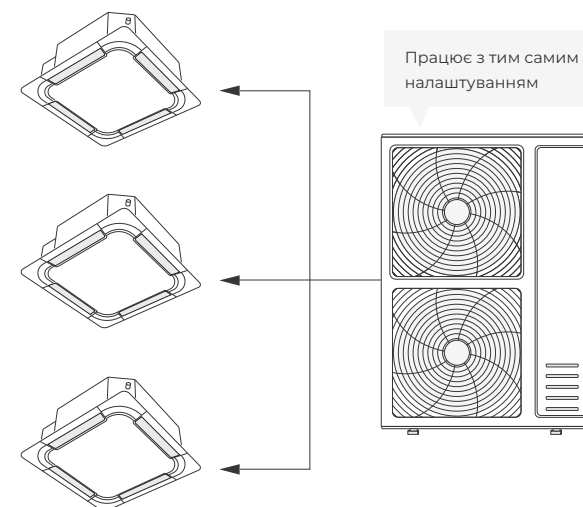


Нижній електронний нагрівач (Додатково)

Автономне опалення, що запобігає замерзанню корпусів, особливо при дуже низьких температурах.

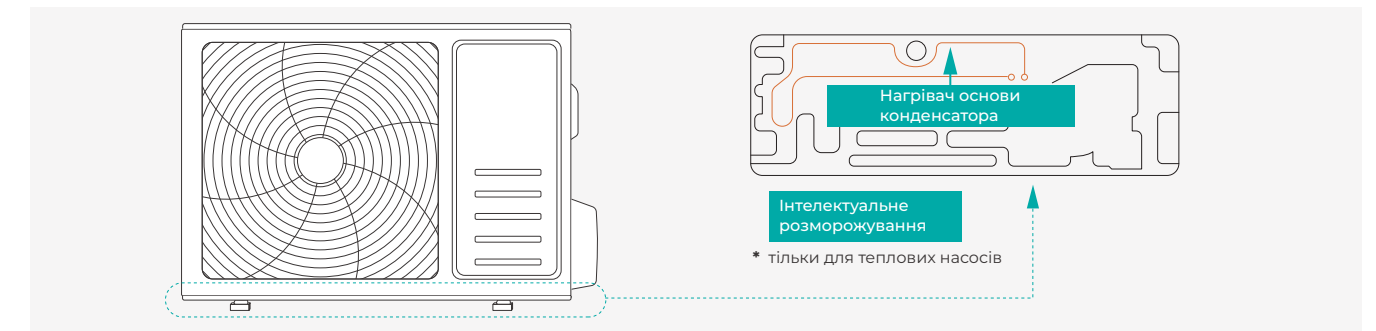

Довгий трубопровід і великий перепад висот


Завдяки високій гнучкості монтажу, АС може встановлюватися на об'єктах з протяжністю трубопроводів до 75 м і перепадом висот до 30 м.

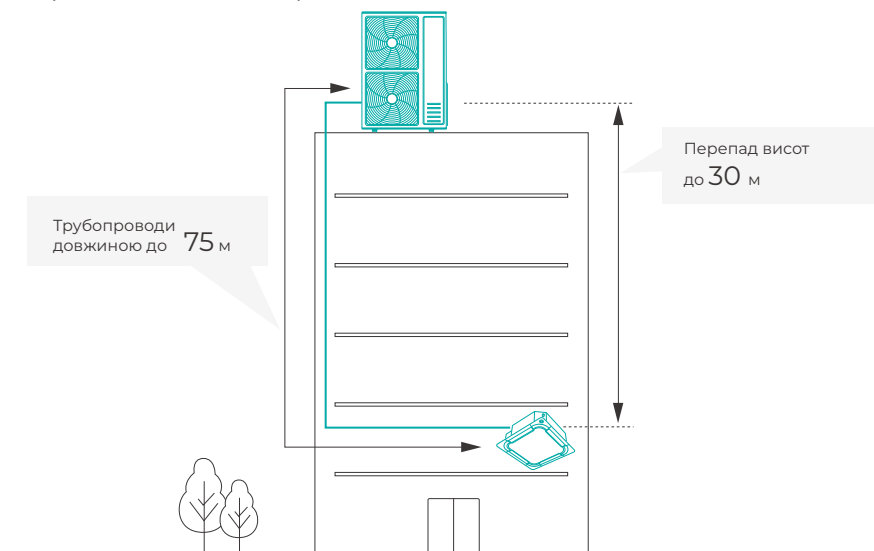

Попередня заправка холодоагенту

При довжині трубопроводу до 20 метрів, що становить 80% проекту LCAC, додаткова заправка холодоагенту не потрібна.

* Для забезпечення тривалої надійності виробу рекомендується додавати холодоагент відповідно до інструкцій; заправка холодоагенту рекомендується тільки в тому випадку, якщо установка є незручною.

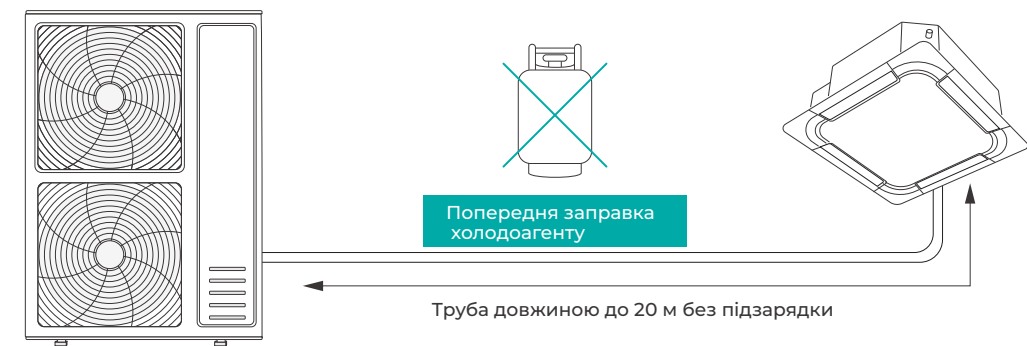

ГЛИБОКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

Рішення для спеціального застосування

Hisense LCAC Turbo Inverter R32 може охолоджувати приміщення до 10°C, що робить його придатним для спеціальних застосувань, таких як винні погребі, фабрики морозива, квіткові магазини, супермаркети, зерносховища, харчові склади, харчова промисловість, харчова дистрибуція, їдальні, овочеві цехи.



10°C
TEMPERATURE

- Для уникнення розмноження бактерій і гарантії безпеки харчових продуктів: Винні погребі, фабрики морозива, Квіткові магазини, бройлерні фабрики.

Харчова промисловість



Фабрики з виробництва морозива



Супермаркети



Квіткові магазини




Холодопродуктивність		3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	6.0кВт	7.0кВт	10.5кВт	14.0кВт
Зовнішній блок LCAC		AUW-12U4RS8	AUW-14U4RJ8	AUW-18U4RJ8	AUW-21U4RK8	AUW-24U4RK8	AUW-36U4RW8 AUW-36U6RW8	AUW-48U4RW8 AUW-48U6RW8
								
Компактна касета 600×600		ACT-14UR4RCC8 ACT-18UR4RCC8						
Касета 900×900		AUC-14UR4RJC8 AUC-18UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8 ACT-24UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8 ACT-24UR4RJC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-42UR4RKC8 AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
Тонкий каналний 0~50Па		ADT-14UX4RCL8 ADT-18UX4RCL8	ADT-24UX4RCL8	ADT-24UX4RCL8				
Канальний MSP 0~150Па		ADT-14UX4RGM8 ADT-18UX4RGM8	AUD-21UX4RFM8 AUD-24UX4RFM8	AUD-21UX4RFM8 AUD-24UX4RFM8				
Канальний HSP >200Па					AUD-36UX4REH8	AUD-36UX4REH8	AUD-42UX4REH8 AUD-48UX4REH8	AUD-60UX4REH8
Підвісний стельовий			AVT-21UR4RB8 AVT-24UR4RB8	AVT-21UR4RB8 AVT-24UR4RB8	AUV-36UR4RC8	AUV-36UR4RC8	AUV-42UR4RC8 AUV-48UR4RC8	AUV-60UR4RC8

СИТЕМА ПОДВІЙНА, ПОТРІЙНА ТА З ЧОТИРЬОХ БЛОКІВ



Завдяки спрощеній центральній системі управління блок LCAC може бути об'єднаний в спрощену міні-систему VRF. Ми називаємо ці систмки подвійними, потрійними, з чотирьох, п'яти і шести блоків.

* У цій спрощеній міні-системі VRF всі внутрішні блоки працюватимуть з однаковими налаштуваннями.

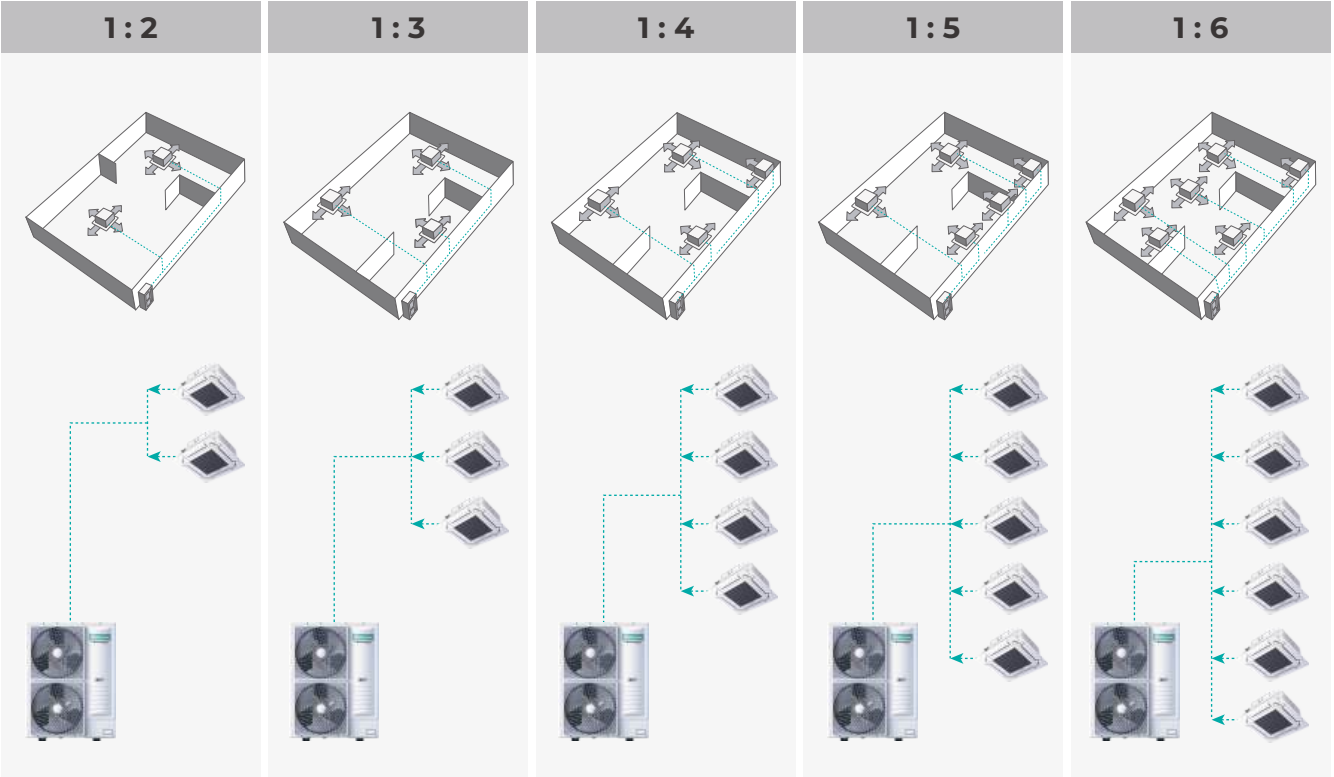

Компонувальна таблиця Turbo Inverter R32			Зовнішній блок AUW##8														
			09K/1P	12K/1P	14K/1P	18K/1P	21K/1P	24K/1P	36K/1P	36K/3P	42K/1P	42K/3P	48K/1P	48K/3P	60K/3P	75K/3P	85K/3P
Компактний касєтний		09K	1						3	3						6	6
		12K		1				2	3	3	4	4	4	4	4	6	6
		14K			1				2	2	3	3	3	3	3	5	5
		18K				1			2	2	3	3	3	3	3	5	5
Касєтний		14K			1				2	2	2	2	2	2	3	4	4
		18K			D	1			2	2	2	2	2	2	3	4	4
		21K			D	D	1				2	2	2	2	2	3	3
		24K			D	D		1			2	2	2	2	2	3	3
		36K					D	D	1	1						2	2
		42K							D	D	1	1				2	2
		48K							D	D			1	1	1	2	2
		60K											D	D	1		
Тонкий каналний		09K	1						3	3						5	5
		12K		1				2	3	3	3	3	3	3	4	5	5
		14K		D	1				2	2	2	2	2	2	3	4	4
		18K		D		1			2	2	2	2	2	2	3	4	4
		24K			D	D		1			2	2	2	2	2	3	3
Канальний MSP		14K		D	1				2	2	2	2	2	2	3	4	4
		18K		D		1			2	2	2	2	2	2	3	4	4
		21K			D	D	1				2	2	2	2	2	3	3
		24K			D	D		1			2	2	2	2	2	3	3
Канальний HSP		36K					D	D	1	1						2	2
		42K							D	D	1	1				2	2
		48K							D	D			1	1		2	2
		60K											D	D	1		
		75K														1	
		85K															1
Консоль ний		09K	1						3	3						6	6
		12K		1				2	3	3	4	4	4	4	4	6	6
		14K			1				2	2	3	3	3	3	3	5	5
		18K				1			2	2	3	3	3	3	3	5	5
Підвісний стельовий		21K					1		2	2	2	2	2	2	2	3	3
		24K						1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
		36K							1	1						2	2
		42K							D	D	1	1				2	2
		48K							D	D			1	1	1	2	2
		60K											D	D	1		


* Примітка 1: 2: подвійний, 3: потрійний, 4: з 4 блоків, або два подвійних, 5: з 5 блоків, 6: з 6 блоків, або два потрійні, D: глибоке охолодження.

Червоний: зараз недоступний, на стадії планування і розробки		Патрубок без зварювання	
1	Пара	/	
2	Подвійна	FQ-3S3110(E)	
3	Потрійна	FQ-3S3110(E)	
4	З чотирьох блоків або два подвійних	FQ-6S3110(E)	
5	З п'яти блоків	FQ-6S3110(E)	
6	З шести блоків або два потрійних	FQ-6S3110(E)	
D	ГЛИБОКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ	/	

БАГАТОЗОННИЙ

Інтелектуальне управління за допомогою багатозонної системи

Інтелектуальне керування, реалізоване в наших системах, дозволяє користувачеві досягти оптимального рівня теплового та акустичного комфорту завдяки незалежному контролю кожної окремої зони. Завдяки широкому спектру можливих комбінацій, наші рішення легко пристосовуються до індивідуальних потреб користувача та специфіки монтажу.

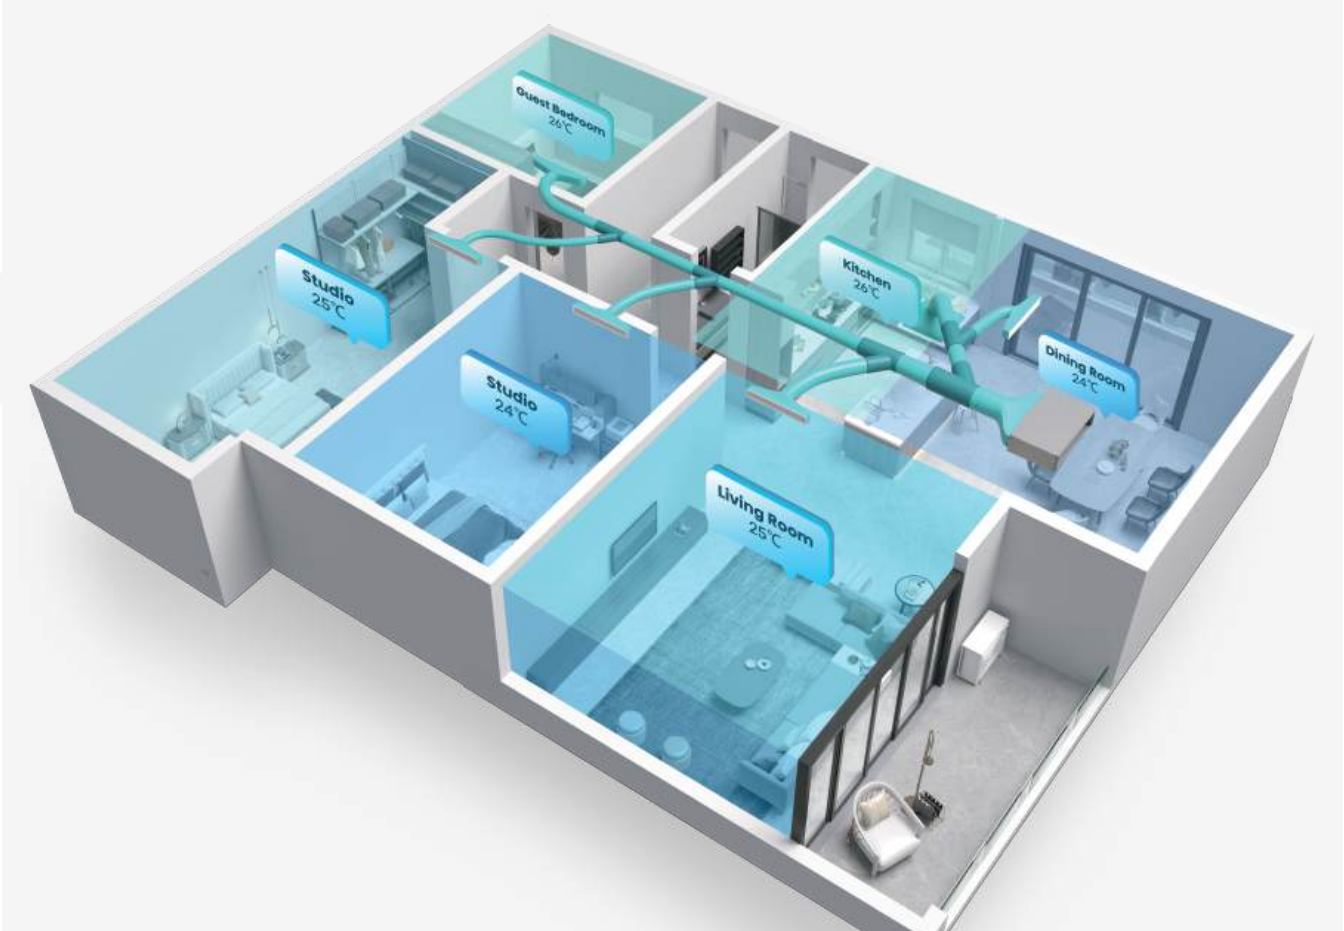


Адаптований контролер повітряної зони



РОЗУМНИЙ КОНТРОЛЬ


Connect Life

Після підключення кондиціонера до Wi-Fi за допомогою модуля Hisense, ви отримуєте можливість вільного керування через застосунок ConnectLife.

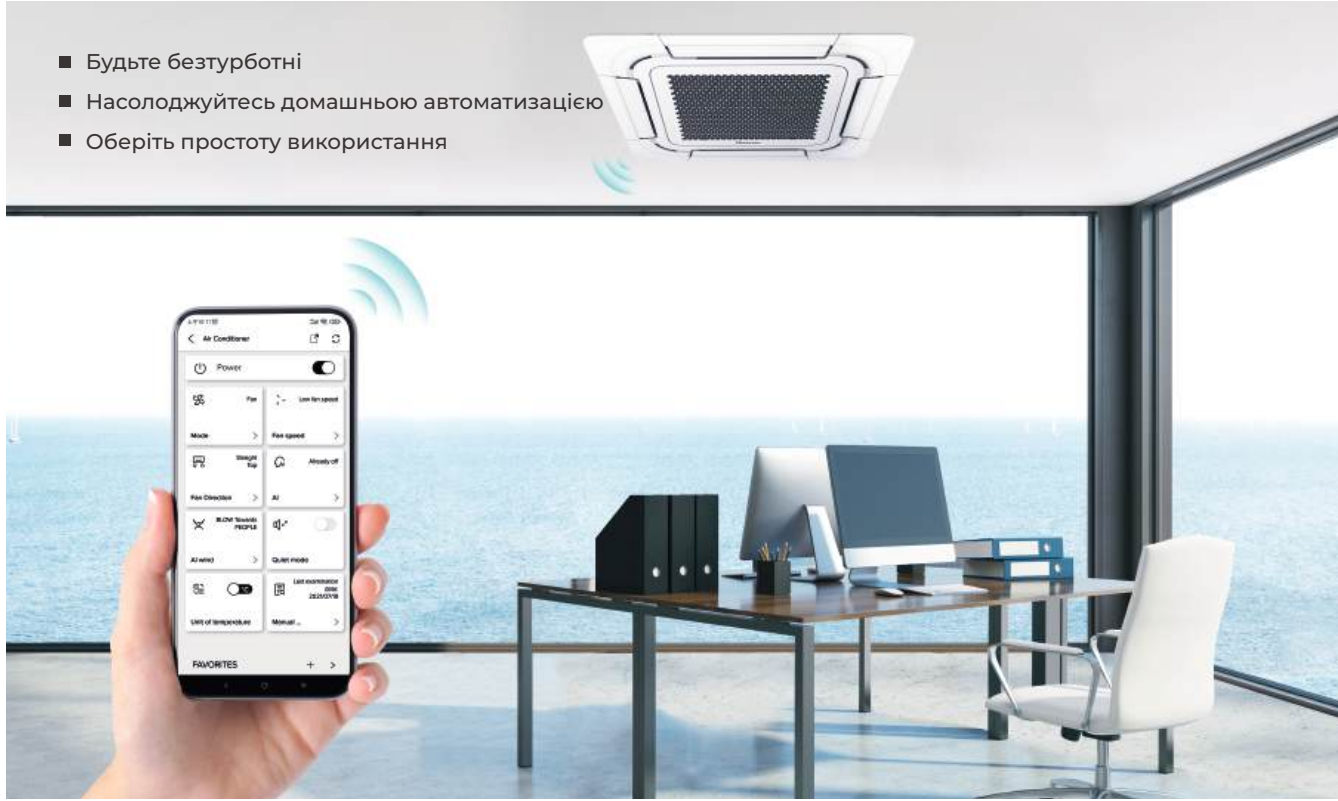

Голосова команда

Підключивши кондиціонер до мережі Wi-Fi за допомогою модуля Hisense, ви отримуєте можливість голосового керування через колонки Amazon або Google, наприклад, для ввімкнення, вибору режиму та налаштування температури, що забезпечує керування без використання рук.

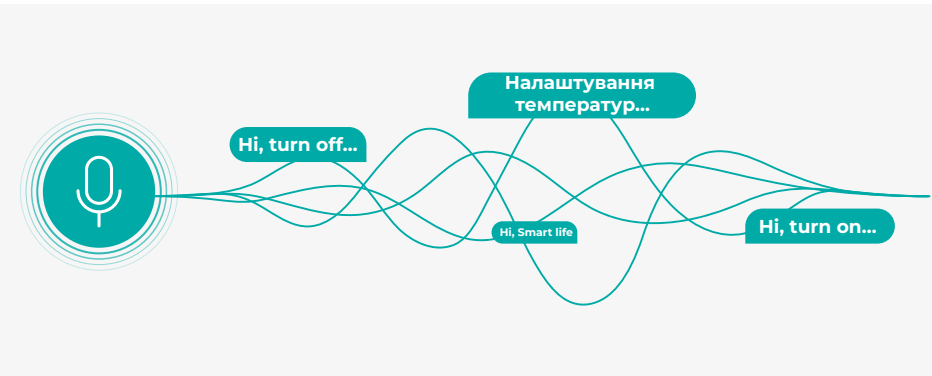

Модельний ряд

Внутрішні блоки	кВт	2.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	6.0кВт	7.1кВт	9.0кВт	10.5кВт	12.5кВт	14.0кВт	17.5кВт	20.0кВт	25.0кВт
	Btu/год	7K	9K	12K	14K	18K	21K	24K	30K	36K	42K	48K	60K	75K	85K
Канальний	Тонкий касетний 50Па		 ADT-09UX4RBL8	 ADT-12UX4RBL8	 ADT-14UX4RCL8	 ADT-18UX4RCL8		 ADT-24UX4RCL8							
	Касетний MSP 150Па				 ADT-14UX4RGM8	 ADT-18UX4RGM8	 AUD-21UX4RFM8	 AUD-24UX4RFM8		 Developing	 Developing	 Developing			
	Касетний HSP ≥200Па									 AUD-36UX4REH8	 AUD-42UX4REH8	 AUD-48UX4REH8	 AUD-60UX4REH8	 AUD-75UX4RPH8	 AUD-85UX4RPH8
Касетний	Компактна кругла проточна касета 600×600		 ACT-09UR4RCC8	 ACT-12UR4RCC8	 ACT-14UR4RCC8	 ACT-18UR4RCC8									
	Кругла проточна касета 900×900				 AUC-14UR4RJC8	 AUC-18UR4RJC8	 ACT-21UR4RJC8	 ACT-24UR4RJC8		 AUC-36UR4RKC8	 AUC-42UR4RKC8	 AUC-48UR4RKC8	 AUC-60UR4RKC8		
Консольна і підлогова стійка	Консольна стійка		 AKT-09UR4RK8	 AKT-12UR4RK8	 AKT-14UR4RK8	 AKT-18UR4RK8						 AUF-48UR4RMPA8			
Підвісний стельовий	Підвісний стельовий					 AUV-21UR4RB8	 AUV-24UR4RB8		 AUV-36UR4RC8	 AUV-42UR4RC8	 AUV-48UR4RC8	 AUV-60UR4RC8			

Зовнішні блоки	кВт	2.0кВт	2.5кВт	3.5кВт	4.0кВт	5.0кВт	6.0кВт	7.1кВт	9.0кВт	10.5кВт	12.5кВт	14.0кВт	17.5кВт	20.0кВт	25.0кВт
	Btu/год	7K	9K	12K	14K	18K	21K	24K	30K	36K	42K	48K	60K	75K	85K
Турбоінвертор R32	1 Фаза		 AUW-09U4RS8	 AUW-12U4RS8	 AUW-14U4RJ8	 AUW-18U4RJ8	 AUW-21U4RK8	 AUW-24U4RK8		 AUW-36U4RW8	 AUW-42U4RW8	 AUW-48U4RW8			
	3 Фази									 AUW-36U6RW8	 AUW-42U6RW8	 AUW-48U6RW8	 AUW-60U6RW8	 AUW-75U6RZ8	 AUW-85U6RZ8
Суперінвертор R32	1 Фаза/3 Фази				 AUW-14U4RS7	 AUW-18U4RS7	 AUW-21U4RJ7	 AUW-24U4RJ7		 AUW-36U4RK7		 AUW-48U6RQ7			

Компактний касетний

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів

- 

Підтримка Wi-Fi



Кругова подача повітря



Датчик вологості



Фільтр, що легко очищується



Індивідуальне управління повітряним потоком



Висока стеля



Забір свіжого повітря



Фільтр з іонами срібла



Датчик вологості
-
- | Модель ЄС (Hisense) | | | | ACT26UR4RCC8 | ACT35UR4RCC8 | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Внутрішня модель | | | | ACT-09UR4RCC8 | ACT-12UR4RCC8 | ACT-14UR4RCC8 | ACT-18UR4RCC8 |
| Сезонна ефективність | Охолодження | Pdesignnc | Вт | 2600 | 3500 | 4100 | 5000 |
| | | SEER | Вт/Вт | 7.20 | 7.00 | 6.70 | 6.70 |
| | | ηs,c | 100% | 340% | 330% | 316% | 316% |
| | Обігрів (Середній сезон) | Клас енергоефективності | — | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | | Pdesignnh | Вт | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| | | SCOP | Вт/Вт | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
| | Обігрів (в теплу пору року) | ηs,h | 100% | 216% | 207% | 207% | 207% |
| | | Клас енергоефективності | — | A++ | A++ | A+ | A+ |
| | | Pdesignnh | Вт | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| | | SCOP | Вт/Вт | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| | | ηs,h | 100% | 252% | 252% | 252% | 252% |
| | | Клас енергоефективності | — | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Охолодження | Продуктивність | Номинал | Btu/год | 8871 | 11942 | 13989 | 17060 |
| | | Номинал | Вт | 2600 | 3500 | 4100 | 5000 |
| | EER | Мін - Макс | Вт/Вт | 1300~3600 | 1300~4200 | 1500~5000 | 1500~6000 |
| Обігрів | Продуктивність | Номинал | Btu/год | 10918 | 13648 | 15695 | 18766 |
| | | Номинал | Вт | 3200 | 4000 | 4600 | 5500 |
| | COP | Мін - Макс | Вт/Вт | 1300~4000 | 1300~5000 | 1500~6500 | 1500~7300 |
| Внутрішній блок | Розміри | ШхВхГ | мм | 570×215×570 | 570×215×570 | 570×215×570 | 570×215×570 |
| | Вага | Нетто / Брутто | кг | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 |
| | Об'єм повітря | Високий / Середній/ Низький | м³/год | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/510 | 700/600/510 |
| | Рівень шуму (SPL) | Високий / Середній/ Низький | дБ(А) | 38/34/30 | 38/34/30 | 42/38/34 | 42/38/34 |
| | Рівень шуму (PWL) | Високий | дБ(А) | 54 | 54 | 57 | 57 |
| Панель | Рівень шуму (PWL) | Рівень | — | В | В | С | С |
| | Модель | — | Па | PE-QEA/LD | PE-QEA/LD | PE-QEA/LD | PE-QEA/LD |
| | Розміри | ШхВхГ | Па | 620×40×620 | 620×40×620 | 620×40×620 | 620×40×620 |
| | Вага | Нетто / Брутто | Па | 2.6/4.5 | 2.6/4.5 | 2.6/4.5 | 2.6/4.5 |
- | Модель ЄС (Hisense) | | | | AUW26U4RS8 | AUW35U4RS8 | AUW40U4RJ8 | AUW52U4RJ8 |
|------------------------------|--|------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Зовнішня модель | | | | AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-14U4RJ8 | AUW-18U4RJ8 |
| Зовнішній блок | Розміри | Ш×В×Г | мм | 810×580×280 | 810×580×280 | 860×670×310 | 860×670×310 |
| | Вага | Нетто/Брутто | кг | 34/38.5 | 34/38.5 | 44/48 | 44/48 |
| | Рівень шуму (SPL) | Високий | дБ(А) | 51 | 51 | 53 | 53 |
| | Рівень шуму (PWL) | Високий | дБ(А) | 62 | 62 | 64 | 64 |
| | Рівень шуму (PWL) | Рівень | — | С | С | С | С |
| | Холодоагент | Тип | — | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | | Всього | кг | 0.87 | 0.87 | 1.20 | 1.20 |
| | | TCO2Eq | — | 0.587 | 0.587 | 0.810 | 0.810 |
| | | GWP | — | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Траса для холодоагенту | Рідина/газ | | мм(дюйм) | Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8) | Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8) | Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2) | Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2) |
| | Довжина труби | Макс. еквів. Клімат Т1 | м | 35 | 35 | 55 | 55 |
| | Довжина труби | Макс. еквів. повний діапазон | м | 30 | 30 | 50 | 50 |
| | Перепад висоти | Макс. (зовн. діам. нижче) | м | 15 | 15 | 30 | 30 |
| | | Макс. (зовн. діам. вище) | м | 15 | 15 | 30 | 30 |
| | ADD Холодоагент AMOUNT | | г/м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | PIPE LENGTH FOR ADDITIONAL Холодоагент | | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Робочий діапазон (зовнішній) | Охолодження | | С | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| | Обігрів | | С | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
- 151
- Кругла проточна касета
- Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів
- 

Підтримка Wi-Fi



Кругова подача повітря



Датчик вологості



Фільтр, що легко очищується



Індивідуальне управління повітряним потоком



Висока стеля



Забір свіжого повітря



Фільтр з іонами срібла



I Feel

Модель ЄС (Hisense)				ACT40UR4RJC8	ACT52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC105UR4RKC8
Внутрішня модель				AUC-14UR4RJC8	AUC-18UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8	ACT-24UR4RJC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-36UR4RKC8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignnc	Вт	4100	5000	6200	7000	10000	10000
		SEER	Вт/Вт	7.30	7.20	7.50	7.10	7.50	7.50
		ηs,c	100%	345%	340%	354%	335%	354%	354%
	Обігрів (Середній сезон)	Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		Pdesignnh	Вт	4000	4000	5500	5500	8000	8000
		SCOP	Вт/Вт	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	Обігрів (в теплу пору року)	ηs,h	100%	216%	216%	216%	216%	216%	216%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		Pdesignnh	Вт	4000	4000	5500	5500	8000	8000
		SCOP	Вт/Вт	5.35	5.35	5.35	5.35	5.40	5.40
		ηs,h	100%	252%	252%	252%	252%	254%	254%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Btu/год	13989	17060	21154	23884	34120	34120
		Номинал	Вт	4100	5000	6200	7000	10000	10000
	EER	Мін - Макс	Вт/Вт	1500~6000	1500~7000	2000~8000	2000~9000	2700~12000	2700~12000
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Btu/год	15695	18766	24908	27296	37532	37532
		Номинал	Вт	4600	5500	7300	8000	11000	11000
	COP	Мін - Макс	Вт/Вт	1500~6500	1500~7300	2000~9000	2000~10200	2700~13000	2700~13000
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	840×236×840	840×236×840	840×236×840	840×236×840	840×272×840	840×272×840
	Вага	Нетто/Брутто	кг	23/28	23/28	23/28	23/28	26/32	26/32
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	1080/930/780	1080/930/780	1200/1000/840	1200/1000/840	1650/1400/1150	1650/1400/1150
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	40/38/37	40/38/37	43/40/37	43/40/37	50/46/42	50/46/42
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	52	52	54	54	62	62
Панель	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	В	В	В	В	С	С
	Модель	Ш×В×Г	мм	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Розміри	Ш×В×Г	мм	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Вага	Нетто/Брутто	кг	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9.0	6.5/9.0

Модель ЄС (Hisense)				AUW40U4RJ8	AUW52U4RJ8	AUW60U4RK8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8
Зовнішня модель				AUW-14U4RJ8	AUW-18U4RJ8	AUW-21U4RK8	AUW-24U4RK8	AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	860×670×310	860×670×310	900×750×340	900×750×340	1100×875×450	1100×875×450
	Вага	Нетто/Брутто	кг	44/48	44/48	53/57	53/57	84/95	84/95
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	53	53	56	56	57	57
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	64	64	68	68	69	69
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	С	С	Д	Д	Д	Д
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	1.20	1.20	1.50	1.50	2.65	2.65
		TCO2Eq	—	0.810	0.810	1.013	1.013	1.789	1.789
		GWP	—	675	675	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ		мм(дюйм)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8)	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8)	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8)	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8)
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	55	55	70	70	75	75
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	50	50	50	50	50	50
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	15	15	35	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	5	5	5	5	7.5	7.5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження		С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів		С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

152

Модель EC (Hisense)				AUC125UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC175UR4RKC8
Внутрішня модель				AUC-42UR4RKC8	AUC-42UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	12100	12100	13500	13500	16000
		SEER	Вт/Вт	7.50	7.50	7.00	7.00	6.10
		ηs,c	100%	297%	297%	277%	277%	241%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	9000	9000	9000	9000	10000
		SCOP	Вт/Вт	4.50	4.50	4.50	4.50	4.00
		ηs,h	100%	177%	177%	177%	177%	157%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	9000	9000	9000	9000	10000
		SCOP	Вт/Вт	5.40	5.40	5.40	5.40	4.90
		ηs,h	100%	213%	213%	213%	213%	193%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Втu/год	41285	41285	46062	46062	54592
	EER	Номинал	Вт/Вт	4.01	4.01	3.51	3.51	2.91
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Втu/год	46062	46062	54592	54592	59710
	COP	Номинал	Вт/Вт	3.80	3.80	3.44	3.44	2.97
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840
	Вага	Нетто/Брутто	кг	26/32	26/32	26/32	26/32	26/32
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2100/1850/1600
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	52/49/46	52/49/46	52/49/46	52/49/46	54/51/48
Панель	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	64	64	64	64	66
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—	—	—
	Модель	Ш×В×Г	мм	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Вага	Нетто/Брутто	кг	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0

Модель EC (Hisense)				AUW125U4RW8	AUW125U6RW8	AUW140U4RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Зовнішня модель				AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8	AUW-48U4RW8	AUW-48U6RW8	AUW-60U6RW8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450
	Вага	Нетто/Брутто	кг	94/105	94/105	94/105	94/105	94/105
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	60	60	60	60	62
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	73	73	74	74	75
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—	—	—
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	3.00	3.00	3.20	3.20	3.40
		TCO2Eq	—	2.025	2.025	2.160	2.160	2.295
		GWP	—	675	675	675	675	675
	Рідина/газ		мм(дюйм)	φ9.52/φ15.88(3/8"/5/8")	φ9.52/φ15.88(3/8"/5/8")	φ9.52/φ15.88(3/8"/5/8")	φ9.52/φ15.88(3/8"/5/8")	φ9.52/φ15.88(3/8"/5/8")
Траса для холодоагенту	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	75	75	75	75	85
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	60	60	60	60	75
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	35	35	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Охолодження		С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
Робочий діапазон (зовнішній)	Обігрів		С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Тонкий каналний

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів



Підтримка Wi-Fi



Функція Ввімк/Вимк



Управління картою приміщення



Контроль витоку при пожежі



Поплавковий вимикач



Вбудований дренажний насос



Тонкий



Точне регулювання на 1 Па



Легкий монтаж



Модель EC (Hisense)				ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8
Внутрішня модель				ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-14UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	2600	3500	4100	5000
		SEER	Вт/Вт	7.20	7.00	7.00	7.00
		ηs,c	100%	340%	330%	330%	330%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	3000	3000	4000	4000
		SCOP	Вт/Вт	4.30	4.30	4.60	4.60
		ηs,h	100%	202%	202%	216%	216%
		Клас енергоефективності	—	A+	A+	A++	A++
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	3000	3000	4000	4000
		SCOP	Вт/Вт	5.35	5.35	5.35	5.35
		ηs,h	100%	252%	252%	252%	252%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	A+++	A+++
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Втu/год	8871	11942	13989	17060
	EER	Номинал	Вт/Вт	4.31	4.00	4.30	4.15
	Мін - Макс	Вт		1300~3600	1300~4200	1500~6000	1500~7000
	Номинал	Вт/Вт		4.02	4.02	4.02	3.90
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Втu/год	10918	13648	15695	18766
	COP	Номинал	Вт/Вт	4.31	4.00	4.30	4.15
	Мін - Макс	Вт		1300~4000	1300~5000	1500~6500	1500~7300
	Номинал	Вт/Вт		4.02	4.02	4.02	3.90
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1180×190×447
	Вага	Нетто/Брутто	кг	18.0/21.5	18.0/21.5	24.5/29.5	24.5/29.5
	Air Volume	Високий / Середній/ Низький	м³/год	600/484/400	600/484/400	900/840/780	900/840/780
	Sound Level (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	41/37/33
	Sound Level (PWL)	Високий	дБ(А)	53	53	57	57
	Sound Level (PWL)	Рівень	—	B	B	C	C
	External Static Pressure	Rated	Па	25+10	25+10	25+10	25+10
		Before Shipment	Па	35	35	35	35
	Range		Па	0~50	0~50	0~50	0~50

Модель EC (Hisense)				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW40U4RJ8	AUW52U4RJ8
Зовнішня модель				AUW-09U4RS8	AUW-12U4RS8	AUW-14U4RJ8	AUW-18U4RJ8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	810×580×280	810×580×280	860×670×310	860×670×310
	Вага	Нетто/Брутто	кг	34/38.5	34/38.5	44/48	44/48
	Sound Level (SPL)	Високий	дБ(А)	51	51	53	53
	Sound Level (PWL)	Високий	дБ(А)	62	62	64	64
	Sound Level (PWL)	Рівень	—	C	C	C	C
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	0.87	0.87	1.20	1.20
		TCO2Eq	—	0.587	0.587	0.810	0.810
		GWP	—	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ		мм(дюйм)	φ6.35/φ9.52(1/4"/3/8")	φ6.35/φ9.52(1/4"/3/8")	φ6.35/φ12.7(1/4"/1/2")	φ6.35/φ12.7(1/4"/1/2")
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	35	35	55	55
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	30	30	50	50
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	15	15	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	15	15	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	15	15	15	15
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	5	5	5	5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження		С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів		С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Канальний MSP

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів

- Optional

Підтримка Wi-Fi
- ON/OFF

ON/OFF Function
- PCB

Управління картою приміщення
- OFF

Контроль витоку при пожежі
- Pop

Поплавковий вимикач
- Drain

Вбудований дренажний насос
- Up/Down

Тонкий
- Max/Min

Точне регулювання на 1 Па
- Easy

Легкий монтаж



Модель ЕС (Hisense)				ADT40UX4RGM8	ADT52UX4RGM8	AUD60UX4RFM8	AUD71UX4RFM8
Внутрішня модель				ADT-14UX4RGM8	ADT-18UX4RGM8	AUD-21UX4RFM8	AUD-24UX4RFM8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	4100	5000	6200	7000
		SEER	Вт/Вт	7.20	7.10	7.30	7.20
		ηs,c	100%	340%	335%	345%	340%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	4000	4000	5500	5500
		SCOP	Вт/Вт	4.60	4.60	4.60	4.60
		ηs,h	100%	216%	216%	216%	216%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	4000	4000	5500	5500
		SCOP	Вт/Вт	5.50	5.50	5.40	5.40
		ηs,h	100%	259%	259%	254%	254%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	A+++	A+++
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Втu/год	13989	17060	21154	23884
		Номинал	Вт	4100	5000	6200	7000
		Мін - Макс	Вт	1500~6000	1500~7000	2000~8500	2000~9000
	EER	Номинал	Вт/Вт	4.10	4.00	4.13	4.00
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Втu/год	15695	18766	24908	27296
		Номинал	Вт	4600	5500	7300	8000
		Мін - Макс	Вт	1500~6500	1500~7300	2000~9500	2000~10200
	COP	Номинал	Вт/Вт	4.18	4.10	4.10	4.06
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	800×245×700	800×245×700	1100×245×700	1100×245×700
	Вага	Нетто/Брутто	кг	26.5/31	26.5/31	33/39	33/39
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	900/800/700	900/800/700	1360/1150/1000	1360/1150/1000
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	37/34/32	37/34/32	40/37/34	40/37/34
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	54	54	54	54
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	В	В	В	В
	Зовнішній статичний тиск	Розрахунковий	Па	25+10	25+10	25+10	25+10
		Перед відправкою	Па	100	100	100	100
Діапазон		Па	0~150	0~150	0~150	0~150	

Модель EC (Hisense)				AUW40U4RJ8	AUW52U4RJ8	AUW60U4RK8	AUW71U4RK8
Зовнішня модель				AUW-14U4RJ8	AUW-18U4RJ8	AUW-21U4RK8	AUW-24U4RK8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	860×670×310	860×670×310	900×750×340	900×750×340
	Вага	Нетто/Брутто	кг	44/48	44/48	53/57	53/57
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	53	53	56	56
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	64	64	68	68
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	C	C	D	D
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	1.20	1.20	1.50	1.50
		Amount	—	0.810	0.810	1.013	1.013
		TCO2Eq	—	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ	GWP	мм(дюйм)	φ6.35/φ12.7(1/4/1/2)	φ6.35/φ12.7(1/4/1/2)	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	55	55	70	70
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	50	50	50	50
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	15	15	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	5	5	5	5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження	С		-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	С		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Канальний HSP Duct

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів

- Optional

Підтримка Wi-Fi
- ON/OFF

Функція Ввімк/Вимк
- PCB

Управління картою приміщення
- OFF

Контроль витоку при пожежі
- Pop

Поплавковий вимикач
- Drain

Вбудований дренажний насос
- Up/Down

Тонкий
- Max/Min

Точне регулювання на 1 Па
- Easy

Легкий монтаж




Модель EC (Hisense)				AUD105UX4REH8	AUD105UX4REH8	AUD125UX4REH8	AUD125UX4REH8
Внутрішня модель				AUD-36UX4REH8	AUD-36UX4REH8	AUD-42UX4REH8	AUD-42UX4REH8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	10000	10000	12100	12100
		SEER	Вт/Вт	7.10	7.10	7.50	7.50
		ηs,c	100%	335%	335%	297%	297%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	NA	NA
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	8000	8000	9000	9000
		SCOP	Вт/Вт	4.40	4.40	4.50	4.50
		ηs,h	100%	207%	207%	177%	177%
		Клас енергоефективності	—	A+	A+	NA	NA
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	8000	8000	9000	9000
		SCOP	Вт/Вт	5.40	5.40	5.40	5.40
		ηs,h	100%	254%	254%	213%	213%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	NA	NA
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Втu/год	34120	34120	41285	41285
		Номинал	Вт	10000	10000	12100	12100
		Мін - Макс	Вт	2700-12000	2700-12000	3900-13200	3900-13200
	EER	Номинал	Вт/Вт	3.70	3.80	3.90	3.90
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Втu/год	37532	37532	46062	46062
		Номинал	Вт	11000	11000	13500	13500
		Мін - Макс	Вт	2700-13000	2700-13000	3400-14400	3400-14400
	COP	Номинал	Вт/Вт	4.00	4.00	4.01	4.01
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800
	Вага	Нетто/Брутто	кг	51/57	51/57	51/57	51/57
	Air Volume	Високий / Середній/ Низький	м³/год	2000/1800/1600	2000/1800/1600	2400/2200/1900	2400/2200/1900
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	42/39/36	42/39/36	43/40/37	43/40/37
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	59	59	63	63
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	C	C	—	—
	Зовнішній статичний тиск	Розрахунковий	Па	37+10	37+10	50+10	50+10
		Перед відправкою	Па	100	100	100	100
		Діапазон	Па	0~200	0~200	0~200	0~200

Модель EC (Hisense)				AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW125U4RW8	AUW125U6RW8
Зовнішня модель				AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8	AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1100×875×450	900×1170×320	1100×875×450	1100×875×450
	Вага	Нетто/Брутто	кг	84/95	81/90	94/105	94/105
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	57	57	60	60
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	69	68	73	73
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	D	D	—	—
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	2.65	2.65	3.00	3.00
		TCO2Eq	—	1.789	1.789	2.025	2.025
		GWP	—	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ	мм(дюйм)	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')	φ9.52/φ15.88(3/8/5/8')	
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	75	75	75	75
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	50	50	60	60
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	35	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	7.5	7.5	7.5	7.5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження	С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	
	Обігрів	С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	

Модель ЕС (Hisense)				AUD140UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8
Внутрішня модель				AUD-48UX4REH8	AUD-48UX4REH8	AUD-60UX4REH8	AUD-75UX4RPH8	AUD-85UX4RPH8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	13500	13500	16000	19000	23000
		SEER	Вт/Вт	7.00	7.00	6.10	6.00	5.82
		ηs,c	100%	277%	277%	241%	237%	230%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	9000	9000	10000	17000	17000
		SCOP	Вт/Вт	4.50	4.50	4.00	3.90	3.90
		ηs,h	100%	177%	177%	157%	153%	153%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	9000	9000	10000	17000	17000
		SCOP	Вт/Вт	5.40	5.40	5.20	4.90	4.90
		ηs,h	100%	213%	213%	205%	193%	193%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA	NA	NA
Охолодження	Продуктивність	Номінал	Втu/год	46062	46062	54592	64828	78476
		Номінал	Вт	13500	13500	16000	19000	23000
		Мін - Макс	Вт	4300-15500	4300-15500	5000-18000	7000-23500	7500-24500
	EER	Номінал	Вт/Вт	3.51	3.51	3.00	3.00	2.35
Обігрів	Продуктивність	Номінал	Втu/год	54592	54592	58004	75064	85300
		Номінал	Вт	16000	16000	17000	22000	25000
		Мін - Макс	Вт	3700-17100	3700-17100	5000-21000	6000-25000	6500-27500
	COP	Номінал	Вт/Вт	3.72	3.72	3.71	3.75	3.45
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1400×420×858	1400×420×858
	Вага	Нетто/Брутто	кг	51/57	51/57	51/57	84/93.5	84/93.5
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	2400/2200/1900	2400/2200/1900	2500/2250/1900	4400/3900/3400	4400/3900/3400
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	43/40/37	43/40/37	46/41/37	58/55/52	58/55/52
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	64	64	65	81	81
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—	—	—
	Зовнішній статичний тиск	Діапазон	Па	50+10	50+10	50+10	50+10	62+10
		Перед відправкою	Па	100	100	100	150	150
		Діапазон	Па	0~200	0~200	0~200	0~250	0~250

Модель ЄС (Hisense)				AUW140U4RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8	AUW200U6RZ8	AUW250U6RZ8
Зовнішня модель				AUW-48U4RW8	AUW-48U6RW8	AUW-60U6RW8	AUW-75U6RZ8	AUW-85U6RZ8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×1650×390	1100×1650×390
	Вага	Нетто/Брутто	кг	94/105	94/105	94/105	140/157	140/157
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	60	60	62	61	61
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	74	74	75	76	76
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—	—	—
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	3.20	3.20	3.40	4.60	4.60
		TCO2Eq	—	2.160	2.160	2.295	3.105	3.105
		GWP	—	675	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ		мм(дюйм)	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ22.22(3/8/7/8')	Φ9.52/Φ22.22(3/8/7/8')
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	75	75	85	100	100
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	60	60	75	75	75
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	35	35	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження		С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50
	Обігрів		С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Підвісний стельовий

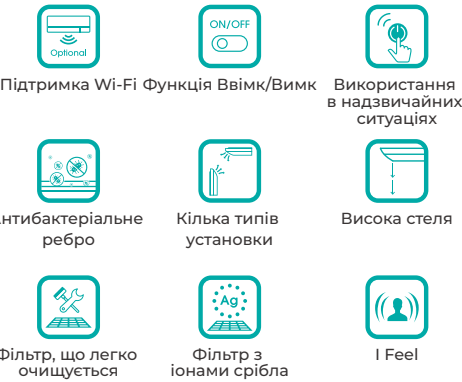

Модель ЄС (Hisense)				AUV105UR4RC8	AUV105UR4RC8	AUV125UR4RC8	AUV125UR4RC8
Внутрішня модель				AUV-36UR4RC8	AUV-36UR4RC8	AUV-42UR4RC8	AUV-42UR4RC8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	9500	9500	12100	12100
		SEER	Вт/Вт	6.80	6.80	6.50	6.50
		ηs,c	100%	321%	321%	257%	257%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	NA	NA
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	8000	8000	9000	9000
		SCOP	Вт/Вт	4.30	4.30	4.40	4.40
		ηs,h	100%	202%	202%	173%	173%
		Клас енергоефективності	—	A+	A+	NA	NA
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	8000	8000	9000	9000
		SCOP	Вт/Вт	5.40	5.40	5.40	5.40
		ηs,h	100%	254%	254%	213%	213%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	NA	NA
Охолодження	Продуктивність	Номінал	Втu/год	32414	32414	41285	41285
		Номінал	Вт	9500	9500	12100	12100
	EER	Мін - Макс	Вт	2700-12000	2700-12000	3800-13300	3800-13300
		Номінал	Вт/Вт	3.65	3.65	3.61	3.61
Обігрів	Продуктивність	Номінал	Втu/год	37532	37532	46062	46062
		Номінал	Вт	11000	11000	13500	13500
	COP	Мін - Макс	Вт	2700-13000	2700-13000	3300-14500	3300-14500
		Номінал	Вт/Вт	3.73	3.73	3.71	3.71
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230
	Вага	Нетто/Брутто	кг	46/54	46/54	46/54	46/54
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	1700/1500/1300	1700/1500/1300	2200/1900/1600	2200/1900/1600
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	56/51/48	56/51/48	56/51/48	56/51/48
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	65	65	71	71
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	D	D	—	—

Модель ЄС (Hisense)				AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW125U4RW8	AUW125U6RW8
Зовнішня модель				AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8	AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1100×875×450	900×1170×320	1100×875×450	1100×875×450
	Вага	Нетто/Брутто	кг	84/95	81/90	94/105	94/105
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	57	57	60	60
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	69	68	73	73
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	D	D	—	—
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	2.65	2.65	3.00	3.00
		TCO2Eq	—	1.789	1.789	2.025	2.025
		GWP	—	675	675	675	675
Траса для холодоагенту	Рідина/газ		мм(дюйм)	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')
	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат Т1	м	75	75	75	75
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	50	50	60	60
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	35	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	7.5	7.5	7.5	7.5
Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження		С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів		С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Підвісний стельовий

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів

- Optional

Підтримка Wi-Fi
- ON/OFF

Функція Ввімк/Вимк
- Використання в надзвичайних ситуаціях
- Антибактеріальне ребро
- Кілька типів установки
- Висока стеля
- Фільтр, що легко очищується
- Ag

Фільтр з іонами срібла
- I Feel



Модель EC (Hisense)				AUV140UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC8
Внутрішня модель				AUV-48UR4RC8	AUV-48UR4RC8	AUV-60UR4RC8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	13500	13500	16000
		SEER	Вт/Вт	6.40	6.40	5.80
		ηs,c	100%	253%	253%	229%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA
	Обігрів (Середній сезон)	Pdesignh	Вт	9000	9000	10000
		SCOP	Вт/Вт	4.40	4.40	3.80
		ηs,h	100%	173%	173%	149%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	9000	9000	10000
		SCOP	Вт/Вт	5.40	5.40	5.10
		ηs,h	100%	213%	213%	201%
		Клас енергоефективності	—	NA	NA	NA
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Btu/год	46062	46062	54592
		Номинал	Вт	13500	13500	16000
	EER	Мін - Макс	Вт	4400-15400	4400-15400	5000-18000
		Номинал	Вт/Вт	3.21	3.21	2.65
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Btu/год	54592	54592	59710
		Номинал	Вт	16000	16000	17500
		Мін - Макс	Вт	3800-17000	3800-17000	5000-21000
	COP	Номинал	Вт/Вт	3.30	3.30	3.30
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230
	Вага	Нетто/Брутто	кг	46/54	46/54	46/54
	Об'єм повітря	Високий / Середній/ Низький	м³/год	2200/1900/1600	2200/1900/1600	2300/2000/1700
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	56/51/48	56/51/48	57/52/49
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	71	71	72
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—

Модель EC (Hisense)				AUW140U4RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Зовнішня модель				AUW-48U4RW8	AUW-48U6RW8	AUW-60U6RW8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450
	Вага	Нетто/Брутто	кг	94/105	94/105	94/105
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	60	60	62
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	74	74	75
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	—	—	—
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32
		Всього	кг	3.20	3.20	3.40
		Amount	—	2.160	2.160	2.295
		TCO2Eq	—	675	675	675
	Рідина/газ	GWP	мм(дюйм)	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ15.88(3/8/5/8')	Φ9.52/Φ12.7(1/4/1/2')
Траса для холодоагенту	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат T1	м	75	75	85
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	60	60	75
	Перепад висоти	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	30	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	30	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	35	35	35
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	7.5	7.5	7.5
	Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження	С	-15~52	-15~52	-15~52
		Обігрів	С	-20~24	-20~24	-20~24

Консольний

Глобальний LCAC турбо інвертор R32 експерт з інверторів

- Optional

Підтримка Wi-Fi
- ON/OFF

Функція Ввімк/Вимк
- PCB

Управління картою приміщення
- OFF

Контроль витоку при пожежі
- Верхній / нижній вихідний отвір
- Дротове управління
- Чотири напрямки для трубопроводу
- Універсальний блок
- I Feel



Модель EC (Hisense)				AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT52UR4RK8
Внутрішня модель				AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AKT-14UR4RK8	AKT-18UR4RK8
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	2600	3500	4100	4900
		SEER	Вт/Вт	7.10	7.00	7.00	7.00
		ηs,c	100%	335%	335%	330%	330%
		Клас енергоефективності	—	A++	A++	A++	A++
	Обігрів (середній сезон)	Pdesignh	Вт	3000	3000	3500	3500
		SCOP	Вт/Вт	4.35	4.35	4.40	4.40
		ηs,h	100%	204%	204%	207%	207%
		Клас енергоефективності	—	A+	A+	A+	A+
	Обігрів (в теплу пору року)	Pdesignh	Вт	3000	3000	3500	3500
		SCOP	Вт/Вт	5.35	5.35	5.35	5.35
		ηs,h	100%	252%	252%	252%	252%
		Клас енергоефективності	—	A+++	A+++	A+++	A+++
Охолодження	Продуктивність	Номинал	Btu/год	8871	11942	13989	16719
		Номинал	Вт	2600	3500	4100	4900
	EER	Мін - Макс	Вт	1300~3600	1300~4200	1500~6000	1500~6000
		Номинал	Вт/Вт	4.13	3.68	4.00	3.75
Обігрів	Продуктивність	Номинал	Btu/год	10918	13648	15354	17060
		Номинал	Вт	3200	4000	4500	5000
		Мін - Макс	Вт	1300~4000	1300~5000	1500~6500	1500~7100
	COP	Номинал	Вт/Вт	4.00	3.78	3.71	3.50
Внутрішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	700×630×220	700×630×220	700×630×220	700×630×220
	Вага	Нетто/Брутто	кг	15/19	15/19	15/19	15/19
	Air Volume	Високий / Середній/ Низький	м³/год	600/510/440	600/510/440	700/600/470	700/600/470
	Рівень шуму (SPL)	Високий / Середній/ Низький	дБ(А)	40/35/33	40/35/33	44/40/35	44/40/35
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	56	56	59	59
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	C	C	C	C

Модель EC (Hisense)				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW40U4RJ8	AUW52U4RJ8
Зовнішня модель				AUW-09U4RS8	AUW-12U4RS8	AUW-14U4RJ8	AUW-18U4RJ8
Зовнішній блок	Розміри	Ш×В×Г	мм	810×580×280	810×580×280	860×670×310	860×670×310
	Вага	Нетто/Брутто	кг	34/38.5	34/38.5	44/48	44/48
	Рівень шуму (SPL)	Високий	дБ(А)	51	51	49	49
	Рівень шуму (PWL)	Високий	дБ(А)	62	62	64	64
	Рівень шуму (PWL)	Рівень	—	C	C	C	C
	Холодоагент	Тип	—	R32	R32	R32	R32
		Всього	кг	0.87	0.87	1.20	1.20
		TCO2Eq	—	0.587	0.587	0.810	0.810
		GWP	—	675	675	675	675
	Рідина/газ		мм(дюйм)	Φ6.35/Φ9.52(1/4/3/8')	Φ6.35/Φ9.52(1/4/3/8')	Φ6.35/Φ12.7(1/4/1/2')	Φ6.35/Φ12.7(1/4/1/2')
Траса для холодоагенту	Довжина труби	Макс. еквів. Клімат T1	м	35	35	55	55
	Довжина труби	Макс. еквів. повний діапазон	м	30	30	50	50
	Різниця висот	Макс. (зовн. діам. нижче)	м	15	15	30	30
		Макс. (зовн. діам. вище)	м	15	15	30	30
	ДОДАТИ КІЛЬКІСТЬ холодоагенту		г/м	15	15	15	15
	Довжина траси для додаткового холодоагенту		м	5	5	5	5
	Робочий діапазон (зовнішній)	Охолодження	С	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
		Обігрів	С	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

Список функцій	No.	Модель ЄС (Hisense)	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT40UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
		Заводська модель	ACT-09UR4RCC8	ACT-12UR4RCC8	ACT-14UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8
Основний	1	Автомат.	●	●	●	●
	2	Охолодження	●	●	●	●
	3	Осушення	●	●	●	●
	4	Вентилятор	●	●	●	●
	5	Тепле	●	●	●	●
Comfort	6	Захист від холодного повітря	●	●	●	●
	7	Автоматичне коливання	●	●	●	●
	8	Швидке охолодження	-	-	-	-
	9	Управління на передній панелі	-	-	-	-
	10	Пам'ять положення жалюзі	-	-	-	-
	11	Багатозонність	●	●	●	●
	12	Кругова подача повітря	●	●	●	●
Ефективність	13	Сплячий режим	●	●	●	●
	14	All DC(повністю інверторна система)	●	●	●	●
	15	Moter Hi-smart	●	●	●	●
	16	Таймер-24 години	●	●	●	●
Flexible	17	Налаштування статичного тиску в повітропроводі	-	-	-	-
	18	Легкий картон	●	●	●	●
	19	Фільтр, що легко очищується	●	●	●	●
	20	Використання в надзвичайних ситуаціях	●	●	●	●
	21	Самоадаптуючий Esp	-	-	-	-
	22	Застосування на високих стелях (3 м / 4 м)	●	●	●	●
	23	Довготривалий фільтр	●	●	●	●
Healthy	24	Фільтр, що миється	●	●	●	●
	25	Забір свіжого повітря	●	●	●	●
	26	Зливний піддон Healthy	-	-	-	-
	27	Ребро без вологості	●	●	●	●
Smart	28	Самоочищення	●	●	●	●
	29	Дисплей 0.1 C / YXE-E01U(E)	●	●	●	●
	30	Спеціальний обігрів 8 C	●	●	●	●
	31	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●
	32	Шлюз BACnet	●	●	●	●
	33	Перемикання C/ F	●	●	●	●
	34	Центральне управління	●	●	●	●
	35	Блокування від дітей	●	●	●	●
	36	Глибоке охолодження / охолодження інфраструктури	-	-	●	●
	37	Перемикання дисплея	●	●	●	●
	38	Монітор енергоспоживання	●	●	●	●
	39	Порт сигналізації про помилку	●	●	●	●
	40	Дисплей коду помилки	●	●	●	●
	41	Нагадування про чищення фільтра	●	●	●	●
	42	Датчик вологості	●	●	●	●
	43	I Feel	●	●	●	●
	44	Smart Eye	-	-	-	-
	45	Індивідуальне управління повітряним потоком	●	●	●	●
	46	Шлюз KNX	-	-	-	-
	47	Увімкнення / вимкнення пожежної сигналізації	●	●	●	●
	48	Увімкн.-Вимкн._Усе Увімк./Усе Вимк.	●	●	●	●
	49	Встановлення діапазону налаштувань	●	●	●	●
	50	Температурна компенсація	●	●	●	●
	51	Голосова команда	●	●	●	●
	52	Таймер щотижневого розкладу	●	●	●	●
	53	Підтримка WiFi	●	●	●	●
	54	Отримувач дистанційного керування	●	●	●	●
Стабільність	55	Насос високого підйому	●	●	●	●
	56	Стандартний внутрішній насос	●	●	●	●
	57	Шлюз Modbus	●	●	●	●
	58	Зовнішній насос додатковий	-	-	-	-
	59	Перемикач рівня води	●	●	●	●

Список функцій		No.	Касетний							
			ACT40UR4RJC8	ACT52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC175UR4RKC8
			AUC-14UR4RJC8	AUC-18UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8	ACT-24UR4RJC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-42UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
1			●	●	●	●	●	●	●	●
2			●	●	●	●	●	●	●	●
3			●	●	●	●	●	●	●	●
4			●	●	●	●	●	●	●	●
5			●	●	●	●	●	●	●	●
6			●	●	●	●	●	●	●	●
7			●	●	●	●	●	●	●	●
8			-	-	-	-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-	-	-
11			●	●	●	●	●	●	●	●
12			●	●	●	●	●	●	●	●
13			●	●	●	●	●	●	●	●
14			●	●	●	●	●	●	●	●
15			●	●	●	●	●	●	●	●
16			●	●	●	●	●	●	●	●
17			-	-	-	-	-	-	-	-
18			●	●	●	●	●	●	●	●
19			●	●	●	●	●	●	●	●
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-	-	-
22			●	●	●	●	●	●	●	●
23			●	●	●	●	●	●	●	●
24			●	●	●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	●	●	●	●
26			●	●	●	●	●	●	●	●
27			●	●	●	●	●	●	●	●
28			●	●	●	●	●	●	●	●
29			●	●	●	●	●	●	●	●
30			●	●	●	●	●	●	●	●
31			●	●	●	●	●	●	●	●
32			●	●	●	●	●	●	●	●
33			●	●	●	●	●	●	●	●
34			●	●	●	●	●	●	●	●
35			●	●	●	●	●	●	●	●
36			●	●	●	●	●	●	●	●
37			●	●	●	●	●	●	●	●
38			●	●	●	●	●	●	●	●
39			●	●	●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●	●	●
41			●	●	●	●	●	●	●	●
42			●	●	●	●	●	●	●	●
43			●	●	●	●	●	●	●	●
44		Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●	●	●
49		●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●
52		●	●	●	●	●	●	●	●	●
53		●	●	●	●	●	●	●	●	●
54		●	●	●	●	●	●	●	●	●
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●
56		●	●	●	●	●	●	●	●	●
57		●	●	●	●	●	●	●	●	●
58		-	-	-	-	-	-	-	-	-
59		●	●	●	●	●	●	●	●	●

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

Огляд функцій			Тонкий каналний				
							
Список функцій	No.	Модель ЕС (Hisense)	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	ADT71UX4RCL8
		Заводська модель	ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-14UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8	ADT-24UX4RCL8
Основний	1	Автомат.	●	●	●	●	●
	2	Охолодження	●	●	●	●	●
	3	Осушення	●	●	●	●	●
	4	Вентилятор	●	●	●	●	●
	5	Тепле	●	●	●	●	●
Comfort	6	Захист від холодного повітря	●	●	●	●	●
	7	Автоматичне коливання	-	-	-	-	-
	8	Швидке охолодження	-	-	-	-	-
	9	Управління на передній панелі	●	●	●	●	●
	10	Пам'ять положення жалюзі	-	-	-	-	-
	11	Багатозонність	●	●	●	●	●
	12	Кругова подача повітря	-	-	-	-	-
Ефективність	13	Сплячий режим	●	●	●	●	●
	14	All DC(повністю інверторна система)	●	●	●	●	●
	15	Moter Hi-smart	-	-	-	-	-
	16	Таймер-24 години	●	●	●	●	●
Flexible	17	Налаштування статичного тиску в повітропроводі	●	●	●	●	●
	18	Легкий картон	●	●	●	●	●
	19	Фільтр, що легко очищується	●	●	●	●	●
	20	Використання в надзвичайних ситуаціях	-	-	-	-	-
	21	Самоадаптуючий Esp	-	-	-	-	-
	22	Застосування на високих стелях (3 м / 4 м)	-	-	-	-	-
	23	Довготривалий фільтр	●	●	●	●	●
Healthy	24	Фільтр, що миється	●	●	●	●	●
	25	Забір свіжого повітря	●	●	●	●	●
	26	Зливний піддон Healthy	●	●	●	●	●
	27	Ребро без вологості	●	●	●	●	●
	28	Самоочищення	●	●	●	●	●
Smart	29	Дисплей 0.1 C / °XHE-E01U(E)	●	●	●	●	●
	30	Спеціальний обігрів 8 C	●	●	●	●	●
	31	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●	●
	32	Шлюз BACnet	●	●	●	●	●
	33	Перемикання C / F	●	●	●	●	●
	34	Центральне управління	●	●	●	●	●
	35	Блокування від дітей	●	●	●	●	●
	36	Глибоке охолодження / охолодження інфраструктури	-	-	●	●	●
	37	Перемикання дисплея	●	●	●	●	●
	38	Монітор енергоспоживання	●	●	●	●	●
	39	Порт сигналізації про помилку	●	●	●	●	●
	40	Дисплей коду помилки	●	●	●	●	●
	41	Нагадування про чищення фільтра	●	●	●	●	●
	42	Датчик вологості	●	●	●	●	●
	43	I Feel	●	●	●	●	●
	44	Smart Eye	-	-	-	-	-
	45	Індивідуальне управління повітряним потоком	-	-	-	-	-
	46	Шлюз KNX	-	-	-	-	-
	47	Увімкнення / вимкнення пожежної сигналізації	●	●	●	●	●
	48	Увімкн.-Вимкн._Усе Увімк./Усе Вимк.	●	●	●	●	●
	49	Встановлення діапазону налаштувань	●	●	●	●	●
	50	Температурна компенсація	●	●	●	●	●
	51	Голосова команда	●	●	●	●	●
	52	Таймер щотижневого розкладу	●	●	●	●	●
	53	Підтримка WiFi	●	●	●	●	●
54	Отримувач дистанційного керування	●	●	●	●	●	
Стабільність	55	Насос високого підйому	●	●	●	●	●
	56	Стандартний внутрішній насос	●	●	●	●	●
	57	Шлюз Modbus	●	●	●	●	●
	58	Зовнішній насос додатковий	-	-	-	-	-
	59	Перемикач рівня води	●	●	●	●	●

		Канальний MSP			
					
No.		ADT40UX4RGM8 ADT-14UX4RGM8	ADT52UX4RGM8 ADT-18UX4RGM8	AUD60UX4RFM8 AUD-21UX4RFM8	AUD71UX4RFM8 AUD-24UX4RFM8
1		●	●	●	●
2		●	●	●	●
3		●	●	●	●
4		●	●	●	●
5		●	●	●	●
6		●	●	●	●
7		-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-
11		●	●	●	●
12		-	-	-	-
13		●	●	●	●
14		●	●	●	●
15		●	●	●	●
16		●	●	●	●
17		●	●	●	●
18		●	●	●	●
19		●	●	●	●
20		-	-	-	-
21		-	-	-	-
22		-	-	-	-
23		●	●	●	●
24		●	●	●	●
25		●	●	●	●
26		●	●	●	●
27		●	●	●	●
28		●	●	●	●
29		●	●	●	●
30		●	●	●	●
31		●	●	●	●
32		●	●	●	●
33		●	●	●	●
34		●	●	●	●
35		●	●	●	●
36		●	●	●	●
37		●	●	●	●
38		●	●	●	●
39		●	●	●	●
40		●	●	●	●
41		●	●	●	●
42		●	●	●	●
43		●	●	●	●
44		-	-	-	-
45		-	-	-	-
46		-	-	-	-
47		●	●	●	●
48		●	●	●	●
49		●	●	●	●
50		●	●	●	●
51		●	●	●	●
52		●	●	●	●
53		●	●	●	●
54		●	●	●	●
55		●	●	●	●
56		●	●	●	●
57		●	●	●	●
58		-	-	-	-
59		●	●	●	●

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

Огляд функцій

			Канальний HSP					
								
Список функцій	№.	Модель ЄС (Hisense) Заводська модель	AUD105UX4REH8 AUD-36UX4REH8	AUD125UX4REH8 AUD-42UX4REH8	AUD140UX4REH8 AUD-48UX4REH8	AUD175UX4REH8 AUD-60UX4REH8	AUD200UX4RPH8 AUD-75UX4RPH8	AUD250UX4RPH8 AUD-85UX4RPH8
Основний	1	Автомат.	●	●	●	●	●	●
	2	Охолодження	●	●	●	●	●	●
	3	Осушення	●	●	●	●	●	●
	4	Вентилятор	●	●	●	●	●	●
	5	Тепле	●	●	●	●	●	●
Comfort	6	Захист від холодного повітря	●	●	●	●	●	●
	7	Автоматичне коливання	-	-	-	-	-	-
	8	Швидке охолодження	-	-	-	-	-	-
	9	Управління на передній панелі	-	-	-	-	-	-
	10	Пам'ять положення жалюзі	-	-	-	-	-	-
	11	Багатозонність	●	●	●	●	●	●
	12	Кругова подача повітря	-	-	-	-	-	-
Ефективність	13	Сплячий режим	●	●	●	●	●	●
	14	All DC(повністю інверторна система)	●	●	●	●	●	●
	15	Moter Hi-smart	●	●	●	●	●	-
	16	Таймер-24 години	●	●	●	●	●	●
Flexible	17	Налаштування статичного тиску в повітропроводі	●	●	●	●	●	●
	18	Легкий картон	●	●	●	●	●	●
	19	Фільтр, що легко очищується	●	●	●	●	●	●
	20	Використання в надзвичайних ситуаціях	-	-	-	-	-	-
	21	Самоадаптуючий Esp	-	-	-	-	-	-
	22	Застосування на високих стелях (3 м / 4 м)	-	-	-	-	-	-
	23	Довготривалий фільтр	●	●	●	●	●	●
	24	Фільтр, що миється	●	●	●	●	●	●
Healthy	25	Забір свіжого повітря	●	●	●	●	●	●
	26	Зливний піддон Healthy	●	●	●	●	●	●
	27	Ребро без вологості	●	●	●	●	●	●
	28	Самоочищення	●	●	●	●	●	●
Smart	29	Дисплей 0.1°C /УХЕ-Е01U(E)	●	●	●	●	●	●
	30	Спеціальний обігрів 8°C	●	●	●	●	●	●
	31	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●	●	●
	32	Шлюз BACnet	●	●	●	●	●	●
	33	Перемикання C/ F	●	●	●	●	●	●
	34	Центральне управління	●	●	●	●	●	●
	35	Блокування від дітей	●	●	●	●	●	●
	36	Глибоке охолодження / охолодження інфраструктури	●	●	●	●	●	●
	37	Перемикання дисплея	●	●	●	●	●	●
	38	Монітор енергоспоживання	●	●	●	●	●	●
	39	Порт сигналізації про помилку	●	●	●	●	●	●
	40	Дисплей коду помилки	●	●	●	●	●	●
	41	Нагадування про чищення фільтра	●	●	●	●	●	●
	42	Датчик вологості	●	●	●	●	●	●
	43	I Feel	●	●	●	●	●	●
	44	Smart Eye	-	-	-	-	-	-
	45	Індивідуальне управління повітряним потоком	-	-	-	-	-	-
	46	Шлюз KNX	-	-	-	-	-	-
	47	Увімкнення / вимкнення пожежної сигналізації	●	●	●	●	●	●
	48	Увімкн.-Вимкн._Усе Увімк./Усе Вимк.	●	●	●	●	●	●
	49	Встановлення діапазону налаштувань	●	●	●	●	●	●
	50	Температурна компенсація	●	●	●	●	●	●
	51	Голосова команда	●	●	●	●	●	●
	52	Таймер щотижневого розкладу	●	●	●	●	●	●
	53	Підтримка WiFi	●	●	●	●	●	●
	54	Отримувач дистанційного керування	●	●	●	●	●	●
Стабільність	55	Насос високого підйому	●	●	●	●	●	●
	56	Стандартний внутрішній насос	●	●	●	●	●	●
	57	Шлюз Modbus	●	●	●	●	●	●
	58	Зовнішній насос додатковий	-	-	-	-	-	-
	59	Перемикач рівня води	●	●	●	●	●	●

		C&F					
							
№.		AVT60UR4RB8 AUV-21UR4RB8	AVT71UR4RB8 AUV-24UR4RB8	AUV105UR4RC8 AUV-36UR4RC8	AUV125UR4RC8 AUV-42UR4RC8	AUV140UR4RC8 AUV-48UR4RC8	AUV175UR4RC8 AUV-60UR4RC8
1	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	●	●	●	●	●	●	●
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	●	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●	●
15	-	-	-	-	-	-	-
16	●	●	●	●	●	●	●
17	-	-	-	-	-	-	-
18	●	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●	●
21	-	-	-	-	-	-	-
22	●	●	●	●	●	●	●
23	●	●	●	●	●	●	●
24	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
26	●	●	●	●	●	●	●
27	●	●	●	●	●	●	●
28	●	●	●	●	●	●	●
29	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●	●
31	●	●	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●	●	●
33	●	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●	●
42	-	-	-	-	-	-	-
43	●	●	●	●	●	●	●
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	●	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●	●
52	●	●	●	●	●	●	●
53	●	●	●	●	●	●	●
54	●	●	●	●	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	●
56	-	-	-	-	-	-	-
57	●	●	●	●	●	●	●
58	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
59	-	-	-	-	-	-	-

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

			Консольний			
						
Список функцій	№.	Модель ЄС (Hisense) Заводська модель	AKT26UR4RK8 AKT-09UR4RK8	AKT35UR4RK8 AKT-12UR4RK8	AKT40UR4RK8 AKT-14UR4RK8	AKT52UR4RK8 AKT-18UR4RK8
Основний	1	Автомат.	●	●	●	●
	2	Охолодження	●	●	●	●
	3	Осушення	●	●	●	●
	4	Вентилятор	●	●	●	●
	5	Тепле	●	●	●	●
Comfort	6	Захист від холодного повітря	●	●	●	●
	7	Автоматичне коливання	●	●	●	●
	8	Швидке охолодження	-	-	-	-
	9	Управління на передній панелі	-	-	-	-
	10	Пам'ять положення жалюзі	-	-	-	-
	11	Багатозонність	-	-	-	-
	12	Кругова подача повітря	-	-	-	-
	13	Сплячий режим	●	●	●	●
Ефективність	14	All DC(повністю інверторна система)	●	●	●	●
	15	Moter Hi-smart	-	-	-	-
	16	Таймер-24 години	●	●	●	●
Flexible	17	Налаштування статичного тиску в повітропроводі	-	-	-	-
	18	Легкий картон	●	●	●	●
	19	Фільтр, що легко очищується	●	●	●	●
	20	Використання в надзвичайних ситуаціях	-	-	-	-
	21	Самоадаптуючий Esp	-	-	-	-
	22	Застосування на високих стелях (3 м / 4 м)	-	-	-	-
	23	Довготривалий фільтр	-	-	-	-
	24	Фільтр, що миється	●	●	●	●
Healthy	25	Забір свіжого повітря	●	●	●	●
	26	Зливний піддон Healthy	●	●	●	●
	27	Ребро без вологості	●	●	●	●
	28	Самоочищення	●	●	●	●
Smart	29	Дисплей 0.1℃ /YXE-E01U(E)	●	●	●	●
	30	Спеціальний обігрів 8℃	●	●	●	●
	31	Автоматичний перезапуск	●	●	●	●
	32	Шлюз BACnet	●	●	●	●
	33	Перемикання C / F	●	●	●	●
	34	Центральне управління	●	●	●	●
	35	Блокування від дітей	●	●	●	●
	36	Глибоке охолодження / охолодження інфраструктури	-	-	-	-
	37	Перемикання дисплея	●	●	●	●
	38	Монітор енергоспоживання	●	●	●	●
	39	Порт сигналізації про помилку	●	●	●	●
	40	Дисплей коду помилки	●	●	●	●
	41	Нагадування про чищення фільтра	●	●	●	●
	42	Датчик вологості	●	●	●	●
	43	I Feel	●	●	●	●
	44	Smart Eye	-	-	-	-
	45	Індивідуальне управління повітряним потоком	-	-	-	-
	46	Шлюз KNX	-	-	-	-
	47	Увімкнення / вимкнення пожежної сигналізації	●	●	●	●
	48	Увімкн.-Вимкн._Усе Увімк./Усе Вимк.	●	●	●	●
	49	Встановлення діапазону налаштувань	●	●	●	●
	50	Температурна компенсація	●	●	●	●
	51	Голосова команда	●	●	●	●
	52	Таймер щотижневого розкладу	●	●	●	●
	53	Підтримка WiFi	●	●	●	●
	54	Отримувач дистанційного керування	●	●	●	●
Стабільність	55	Насос високого підйому	-	-	-	-
	56	Стандартний внутрішній насос	-	-	-	-
	57	Шлюз Modbus	●	●	●	●
	58	Зовнішній насос додатковий	-	-	-	-
	59	Перемикач рівня води	-	-	-	-

		Підлоговий
		
№.	AUF140UR4RMPA8 AUF-48UR4RMPA8	
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	-	
9	-	
10	-	
11	-	
12	-	
13	●	
14	●	
15	●	
16	●	
17	-	
18	-	
19	●	
20	-	
21	-	
22	-	
23	●	
24	●	
25	-	
26	-	
27	●	
28	●	
29	●	
30	●	
31	●	
32	●	
33	●	
34	●	
35	●	
36	-	
37	●	
38	●	
39	●	
40	●	
41	●	
42	-	
43	●	
44	-	
45	-	
46	-	
47	●	
48	●	
49	●	
50	●	
51	●	
52	●	
53	●	
54	●	
55	-	
56	-	
57	●	
58	-	
59	-	

Автомат.
Автоматичний режим може бути реалізований за допомогою бездротового або дротового контролера.

Охолодження
Режим охолодження може бути реалізований за допомогою бездротового або дротового контролера.

Сухий
Режим осушення може бути реалізований за допомогою бездротового або дротового контролера.

Вентилятор
Режим роботи вентилятора може бути реалізований за допомогою бездротового або дротового контролера

Тепле
Режим нагріву може бути реалізований за допомогою бездротового або дротового контролера.

Захист від холодного повітря
Перешкоджає надходженню холодного повітря в режимі опалення кондиціонера. Увімкніть обігрів і відчуйте тепло миттєво.

Автоматичне коливання
Автоматичне розхитування покращує розподіл охолодження, підвищуючи рівень комфорту

Швидке охолодження
Забезпечує швидке охолодження за допомогою високочастотного компресора, потужного вентилятора, вдосконаленого повітропроводу і системи теплообміну.

Управління на передній панелі
Завдяки 3D-панелі повітряний потік розподіляється рівномірно та охоплює велику площу, забезпечуючи прохолоду або тепло в усіх кутках приміщення.

Пам'ять положення жалюзі
Жалюзі панелі автоматично перезапускаються з початковими налаштування після відключення живлення.

Багатзонність
Дозволяє використовувати до XX індивідуальних кліматичних зон з одним внутрішнім блоком.

Кругова подача повітря
Кругла система подачі повітря оптимізує циркуляцію повітря в приміщенні, забезпечуючи комфортне надходження повітря в кожен куточок, а також ідеальний температурний баланс в загальному просторі.

Сплячий режим
Натискання кнопки SLEEP (СОН) послідовно змінює режими сну: "СОН для дорослих", "СОН для літніх людей", "СОН для молоді" та "СОН для дітей", після чого режим сну вимикається. Відрегулюйте температуру криву відповідно до різних режимів сну. Температурна крива налаштовується на 8 годин відповідно до потреб різних груп людей.

All DC (Full DC)
Компресор постійного струму + внутрішні та зовнішні двигуни постійного струму + EXV.

Moter Hi-Smart
Передова інверторна технологія робить його експертом з інверторів.

Таймер-24 години
Можливість налаштування автоматичного увімкнення / вимикання кондиціонера у заданий час протягом доби.

Налаштування статичного тиску в повітропроводі
Налаштування ESP можна налаштувати за допомогою дротового контролера. Точність в 1 Па дозволяє забезпечити найточніше налаштування ESP в своєму класі.

Легкий шаблон
Картонне лекало полегшує установку гачка внутрішнього блоку.

Фільтр, що легко очищується
Фільтр легко виймається і легко встановлюється.

Використання в надзвичайних ситуаціях
Аварійний ключ можна використовувати для запуску кондиціонера, коли пульт дистанційного керування або провідний контролер не працюють.

Самоадаптуючий Esp
Точність ESP в 1 Па забезпечує найбільш гнучке налаштування ESP для забезпечення відповідних умов навколишнього середовища.

Застосування на високих стелях (3 м / 4 м)
За допомогою провідного контролера можна регулювати потік повітря відповідно до висоти установки і забезпечувати потрапляння прохолодного повітря в зону активного відпочинку людей.

Довготривалий фільтр
Використовуючи фільтрувальну сітку тривалої дії, уникайте частого очищення фільтра..

Фільтр, що миється
Фільтр можна очищувати для повторного використання.

Забор свіжого повітря
"Інтерфейс забору свіжого повітря розташований на бічній панелі і може бути підключений до повітропроводу для подачі свіжого повітря в приміщення. Завдяки функції забору свіжого повітря повітря в приміщенні стає свіжим і корисним для здоров'я".

Зливний піддон Healthy
Антибактеріальний модуль може ефективно очищати конденсовану воду і забезпечувати більш здорову подачу повітря.

Ребро без вологості
Після увімкнення кондиціонера внутрішній вентилятор буде продовжувати працювати протягом 30 секунд. Випарник і інші частини внутрішнього блоку будуть просушені. Це попередить появи цвілі.

Самоочищення
Технологія самоочищення випарника дозволяє підтримувати чистоту вашого кондиціонера і зменшити кількість бактерій, мікроорганізмів, масляних плям і т.д. завдяки циклу заморожування і розморожування.

Дисплей 0,1 °C / YXE-E01U (E)
Може бути досягнуто відображення з точністю до 0,1 °C та керування з точністю до 0,1 °C.

Спеціальний нагрів при температурі 8 °C
Під час відсутності можна підтримувати температуру в приміщенні на певному рівні.

Автоматичний перезапуск
Після відключення живлення пристрій автоматично перезапускається з початковими настройками.

Шлюз BACnet
TVнутрішній блок може бути підключений до системи мережевого протоколу BMS BAC шляхом узгодження з комунікаційним блоком B544E.

Заміна °C / °F
Градуси Цельсія та Фаренгейта можна конвертувати між собою для задоволення потреб користувача.

Центральне управління
Центральне управління може бути здійснено за допомогою центрального контролера і блоку зв'язку.

Блокування від дітей
Увімкнувши блокування кнопок, можна надійно уникнути випадкових змін налаштувань.

Глибоке охолодження / охолодження інфраструктури
"Надійний, ефективний та гнучкий спосіб відведення тепла, що постійно виділяється IT-обладнанням та серверним обладнанням, забезпечує максимальний час безвідмовної роботи та максимальну віддачу від інвестицій.

Перемикання дисплея
Провідний контролер може бути налаштований на відображення температури навколишнього середовища та встановлення заданої температури

Монітор енергоспоживання
Енергоспоживання може відобразитися в застосунку CONNECT LIFE. (Користувач може перевірити енергоспоживання в застосунку)

Порт сигналізації про помилку
При виникненні збою порт друкованої плати видає сигнал тривоги напругою 12 В постійного струму (він виділяє дистанційну сигналізацію, напруга 12 В постійного струму може бути підключено до сигнальних ламп, а також можуть бути встановлені аварійні сигнали Конкуренти

Дисплей коду помилки
Ми можемо визначити код помилки за допомогою дисплея на панелі керування. При виникненні помилки буде блимати код помилки. Нам легше усувати неполадки.

Нагадування про чищення фільтра
Якщо кондиціонер працює протягом тривалого часу, він нагадає користувачеві про необхідність очищення фільтра.

Датчик вологості
У сухому режимі відносна вологість повітря в приміщенні може відображатися за допомогою провідного контролера.

I Feel!
Пульт дистанційного керування оснащений датчиком температури, що дозволяє вимірювати температуру навколишнього середовища на відстані 1 м.

Smart Eye
Завдяки високоточній функції розпізнавання людей можна реалізувати функцію "повітря на користувача" і "повітря не на користувача".

Індивідуальне управління повітряним потоком
Кожним дефлектором можна керувати окремо за допомогою дротового контролера.

Шлюз KNX
Внутрішній блок може бути підключений до системи протокола BMS KNX шляхом узгодження з комунікаційним блоком B545E.

Увімкнення / вимкнення пожежної сигналізації
За наявності системи пожежогасіння, кондиціонер буде автоматично вимкнено при спрацюванні датчика диму.

Увімк / Вимк - Все увімк./ Все вимк.
Реалізовано особливий режим керування, який дозволяє запускати та зупиняти внутрішній блок залежно від стану вхідного сигналу порту протипожежної системи внутрішнього блоку, а також передавати дані про несправності внутрішнього блоку через порт OUT INPUT.

Встановлення діапазону налаштувань
Налаштування температурного діапазону може бути змінено за допомогою провідного контролера (можлива зміна вручну).

Температурна компенсація
Температура навколишнього середовища, контрольована системою змінного струму, може бути змінена за допомогою дротового контролера (ручне налаштування після початкового тестування).

Голосова команда
Коли кондиціонер підключений до Wi-Fi через електронний модуль, ви можете керувати кондиціонером голосом за допомогою колонки Amazon або Google.

Таймер щотижневого розкладу
Таймер може бути налаштований на запуск в будь-який час на щоденній або щотижневій основі.

Wi-Fi готовий
Пристрій оснащений портом Wi-Fi. Коли потрібна функція Wi-Fi, клієнти можуть придбати модуль Wi-Fi.

Отримувачдистанційного керування
Провідний контролер може приймати керуючий сигнал, що надсилається пультом дистанційного керування.

Насос високого підйому
Компоненти високонапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1400 мм.

Стандартний внутрішній насос
Внутрішній водяний насос для відведення конденсату.

Шлюз Modbus
Внутрішній блок може бути підключений до системи протокола BMS KNX шляхом узгодження з комунікаційним блоком B544E.

Зовнішній насос додатковий
Зовнішній водяний насос для відведення конденсату.

Перемикач рівня води
Поплавковий вимикач може забезпечити подачу води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблокований.

ОГЛЯД ФУНКЦІЙ

		ODU				
						
Список функцій	No.	Модель ЄС (Hisense)				
		Заводська модель				
Ефективність	1	Споживання в режимі очікування: 1Вт				
	2	Розумний двигун Hi-Smart				
	3	Подвійний роторний компресор				
Flexible	4	Заправний клапан				
	5	Hi-Checker				
	6	Контроль рівня шуму вночі				
	7	Попередньо заправлений хладагент				
	8	Сервісне вікно - 7-сегментний дисплей				
	9	Вбудований запірний клапан				
	10	Подвійна, потрійна, дві подвійних				
	11	Двотрубна евакуація				
Smart	12	Розумне розморожування				
	13	Сервісне вікно - тільки охолодження				
	14	Сервісне вікно - енергоменеджмент				
	15	Сервісне вікно - примусове розморожування				
	16	Сервісне вікно - Відкачування хладагента				
Стабільність	17	3-хвилинний захист				
	18	Компресорний нагрівальний ремінь				
	19	Захист від високого тиску				
	20	Детектор витoku				
	21	Підтримка довгих трас				
	22	Захист від низького тиску				
	23	Робота при низькій напрузі (176В)				
	24	Робота при низькій напрузі (198В)				
	25	Охолодження при -15°C				
	26	Обігрів при -20°C				
	27	Нижній електричний нагрівач				
	28	Плата з захистом від комах				
	29	Плата, що охолоджується хладагентом				

Ефективність	
	1 Вт в режимі очікування Наднизьке енергоспоживання, ефективна економія енергії.
	Moter Hi-Smart Передова інверторна технологія робить Hisense експертом в області інверторів. Підвищена енергоефективність завдяки технології зовнішнього моторного приводу.
	Здвоєний роторний компресор Здвоєний роторний компресор має менші рівні шуму і вібрації.
Smart	
	Інтелектуальне розморожування Оптимізована логіка розморожування забезпечує кращу теплопродуктивність і більш чисте розморожування
	Сервісне вікно - Тільки для охолодження Встановивши DIP, заблокуйте пристрій, щоб він не міг працювати в режимі обігріву.
	Сервісне вікно - управління енергоспоживанням Встановивши DIP, обмежите максимальну споживану потужність і зменшіть рівень шуму на вулиці.
	Сервісне вікно - попереднє розморожування При установці параметра DIP кондиціонер буде працювати в режимі розморожування.
	Сервісне вікно - Насос відкачування Подача холодоагенту в зовнішній блок.

		ODU									
											
No.		Модель ЄС (Hisense)									
		Заводська модель									
1	AUX71U4RK8	AUX105U4RW8	AUX125U4RW8	AUX140U4RW8	AUX105U6RW8	AUX125U6RW8	AUX140U6RW8	AUX175U6RW8	AUX200U6RZ8	AUX250U6RZ8	
	AUX-24U4RK8	AUX-36U4RW8	AUX-42U4RW8	AUX-48U4RW8	AUX-36U6RW8	AUX-42U6RW8	AUX-48U6RW8	AUX-60U6RW8	AUX-75U6RZ8	AUX-85U6RZ8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	7,5м	
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21	50	50	60	60	50	60	60	75	75	75	
22	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
23	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
27	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	
28	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	

Flexible	
	Заправний клапан Заправний клапан полегшує післяпродажне обслуговування.
	Hi-Checker Кондиціонер може підключатися до системи Hi-Checker для контролю параметрів продукту, включаючи температуру на виході, температуру внутрішнього змійовика, температуру зовнішнього змійовика і т. д.
	Контроль нічного шуму Встановивши DIP, можна знизити рівень шуму при роботі зовнішнього блоку, щоб забезпечити тишу на вулиці під час нічного сну.
	Попередньо заправлений холодоагент До 80% LCAC може бути встановлено без додаткової заправки холодоагенту.
	Сервісне вікно - 7-сегментний дисплей Код несправності і параметри роботи змінного струму відобразяться на 7-сегментному дисплеї.
	Запірний клапан всередині Нова вбудована конструкція дозволяє реалізувати 4-ходове з'єднання труб.
	Подвійний, потрійний. два подвійних 2, 3 або 4 внутрішні блоки можуть бути підключені лише до 1 зовнішнього блоку. Всі внутрішні блоки працюють в одному і тому ж режимі (охолодження або обігрів) за допомогою одного пульта
	Двотрубна евакуація Подвійна конструкція 3-ходових стоп-кранів, як внутрішнього, так і зовнішнього виконання, сприяє пришвидшеному вакуумуванню системи.

ОГЛЯД
ФУНКЦІЙ

		ODU					
							
Список функцій	№.	Модель ЄС (Hisense)	AUW40U4RS7	AUW52U4RS7	AUW60U4RJ7	AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7AUW140U6RQ7
		Заводська модель	AUW-14U4RS7	AUW-18U4RS7	AUW-21U4RJ7	AUW-24U4RJ7	AUW-36U4RK7AUW-48U6RQ7
Ефективність	1	Споживання в режимі очікування: 1Вт	-	-	-	-	-
	2	Розумний двигун Hi-Smart	●	●	●	●	●
	3	Подвійний роторний компресор	●	●	●	●	●
Flexible	4	Заправний клапан	-	-	-	-	●
	5	Hi-Checker	●	●	●	●	●
	6	Контроль рівня шуму вночі	●	●	●	●	●
	7	Попередньо заправлений хладагент	5м	5м	5м	5м	5м
	8	Сервісне вікно - 7-сегментний дисплей	●	●	●	●	●
	9	Вбудований запірний клапан	-	-	-	-	-
	10	Подвійна, потрійна, дві подвійних	-	-	-	-	-
	11	Двотрубна евакуація	-	-	●	●	●
Smart	12	Розумне розморожування	●	●	●	●	●
	13	Сервісне вікно - тільки охолодження	●	●	●	●	●
	14	Сервісне вікно - енергоменеджмент	●	●	●	●	●
	15	Сервісне вікно - примусове розморожування	●	●	●	●	●
	16	Сервісне вікно - Відкачування хладагента	●	●	●	●	●
Стабільність	17	3-хвилинний захист	●	●	●	●	●
	18	Компресорний нагрівальний ремінь	●	●	●	●	●
	19	Захист від високого тиску	-	-	-	-	●
	20	Детектор витoku	●	●	●	●	●
	21	Підтримка довгих трас	40	40	45	45	50
	22	Захист від низького тиску	-	-	-	-	●
	23	Робота при низькій напрузі (176В)	●	●	●	●	●
	24	Робота при низькій напрузі (198В)	●	●	●	●	●
	25	Охолодження при -15°C	●	●	●	●	●
	26	Обігрів при -20°C	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh				
	27	Нижній електричний нагрівач	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
	28	Плата з захистом від комах	●	●	●	●	●
	29	Плата, що охолоджується хладагентом	-	-	-	-	-

Стабільність



Захист за 3 хвилини

Якщо кондиціонер випадково відключається, компресор перезапускається через 3 хвилини для балансування системи.



Нагрівальний ремінь компресора

Кондиціонер з електричним приводом компресора все ще може стабільно працювати в холодних регіонах.



Захист від високого тиску

Зовнішній блок оснащений високовольним вимикачем для забезпечення надійності роботи пристрою.



Виявлення витоків

Кондиціонер обладнаний функцією виявлення витoku холодоагенту шляхом контролю нетипових показників і може попереджати про це.



Довга труба

система кондиціонування з високою гнучкістю монтажу.



Захист від низького тиску

Зовнішній блок оснащений низьковольним вимикачем для забезпечення надійності роботи пристрою.



Низька напруга (176В)

Кондиціонер стабільно працює навіть при низькій напрузі до 176 В.



Низька напруга (198В)

Кондиціонер стабільно працює навіть при низькій напрузі до 198 В.



Охолодження при низькій температурі навколишнього середовища (-15)

Блок може працювати при температурі до -15 °C в режимі.



Низький рівень нагрівання навколишнього середовища (-20)

Пристрій може працювати при температурі до -20 °C в режимі обігріву.



Нижній Е-нагрівач

Кондиціонер з електричним приводом нижньої пластини може запобігти замерзанню взимку.



Друкoвана плата із захистом від комах

Конструкція друкованої плати запобігає проникненню комах.



Друкoвана плата, що охолоджується холодоагентом


Hisense використовує технологію охолодження холодоагентом для охолодження електричного блоку управління. Це дозволяє уникнути проблем з поганим відведенням тепла і високою температурою навколишнього середовища і підтримувати ефективну роботу навіть в суворих умовах.

173

174

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Компактний касетний

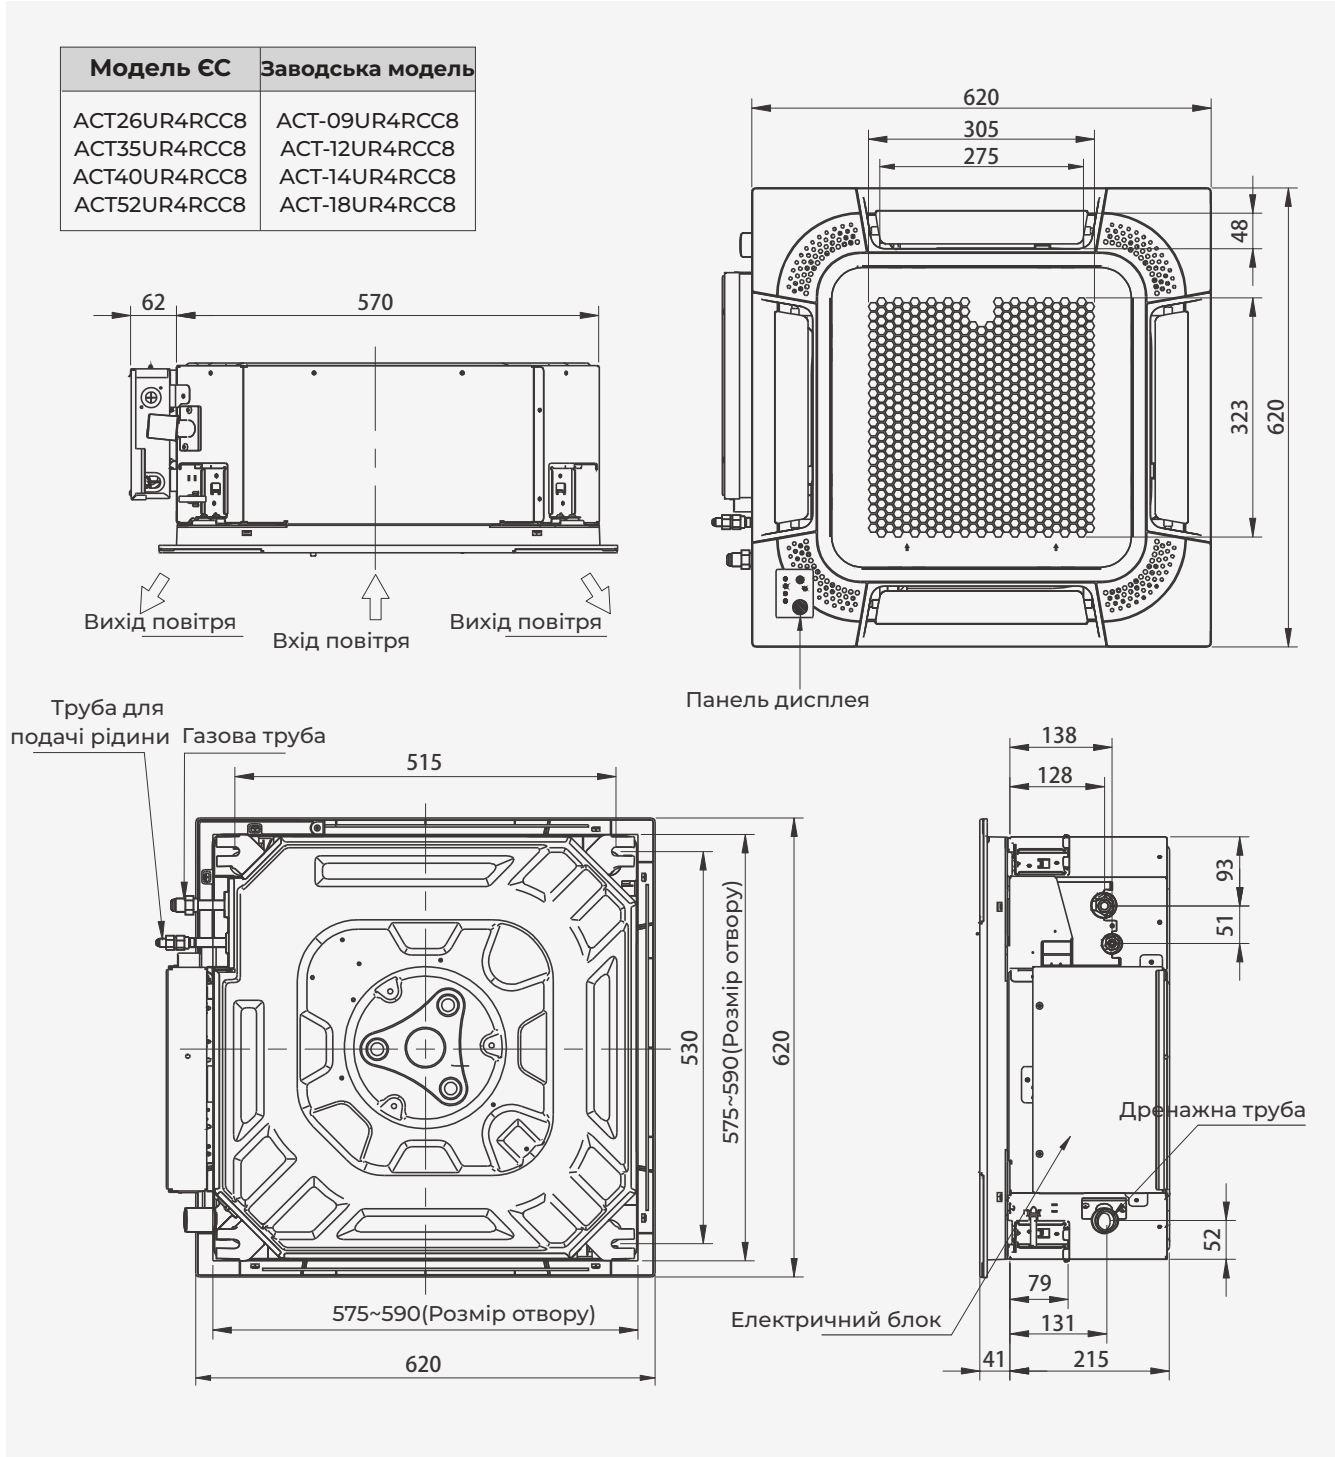

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

Кругла проточна касета


ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

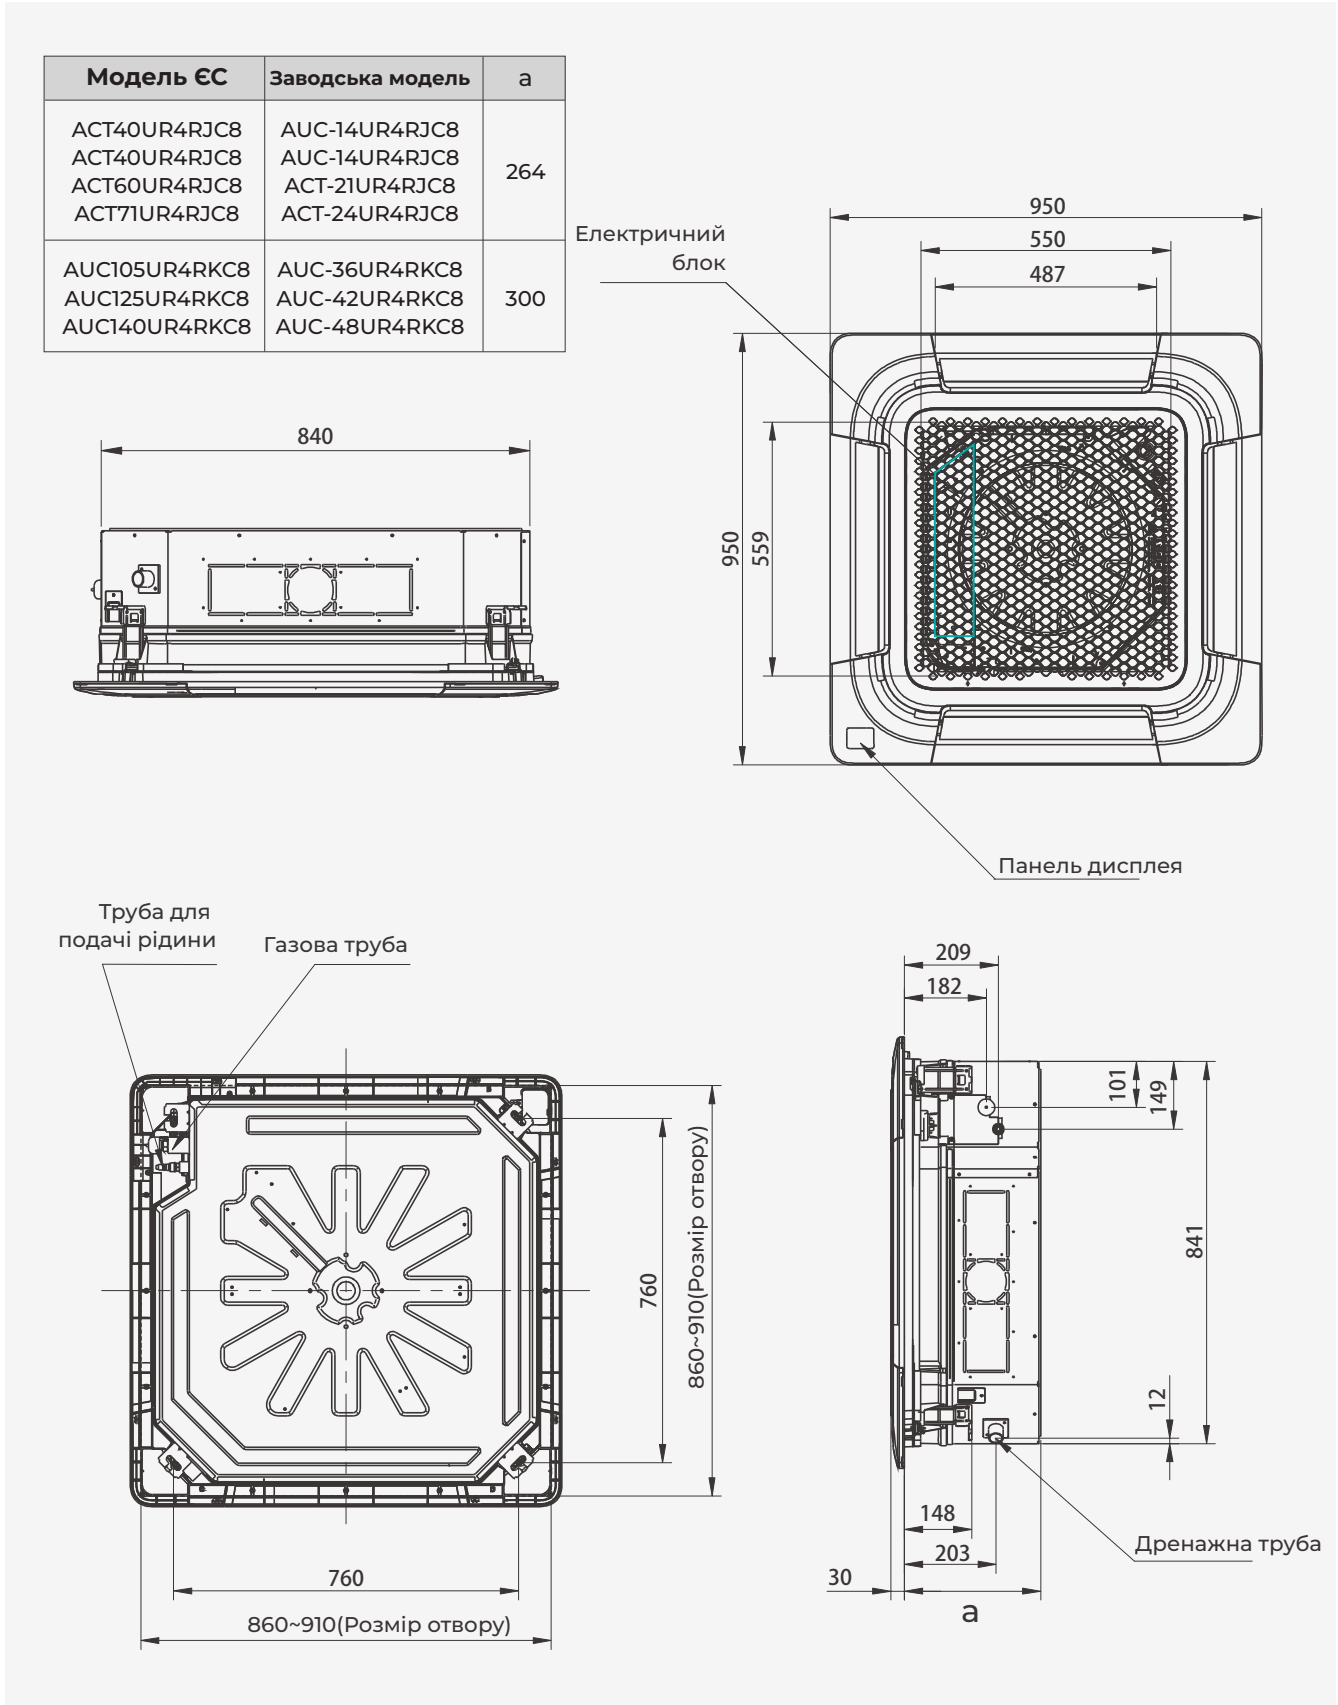

Тонкий каналний

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель	a	b	c	d
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8	ADT-09UX4RBL8 ADT-12UX4RBL8	961	910	749	786
ADT40UX4RCL8 ADT52UX4RCL8 ADT71UX4RCL8	ADT-14UX4RCL8 ADT-18UX4RCL8 ADT-24UX4RCL8	1231	1180	1019	1056

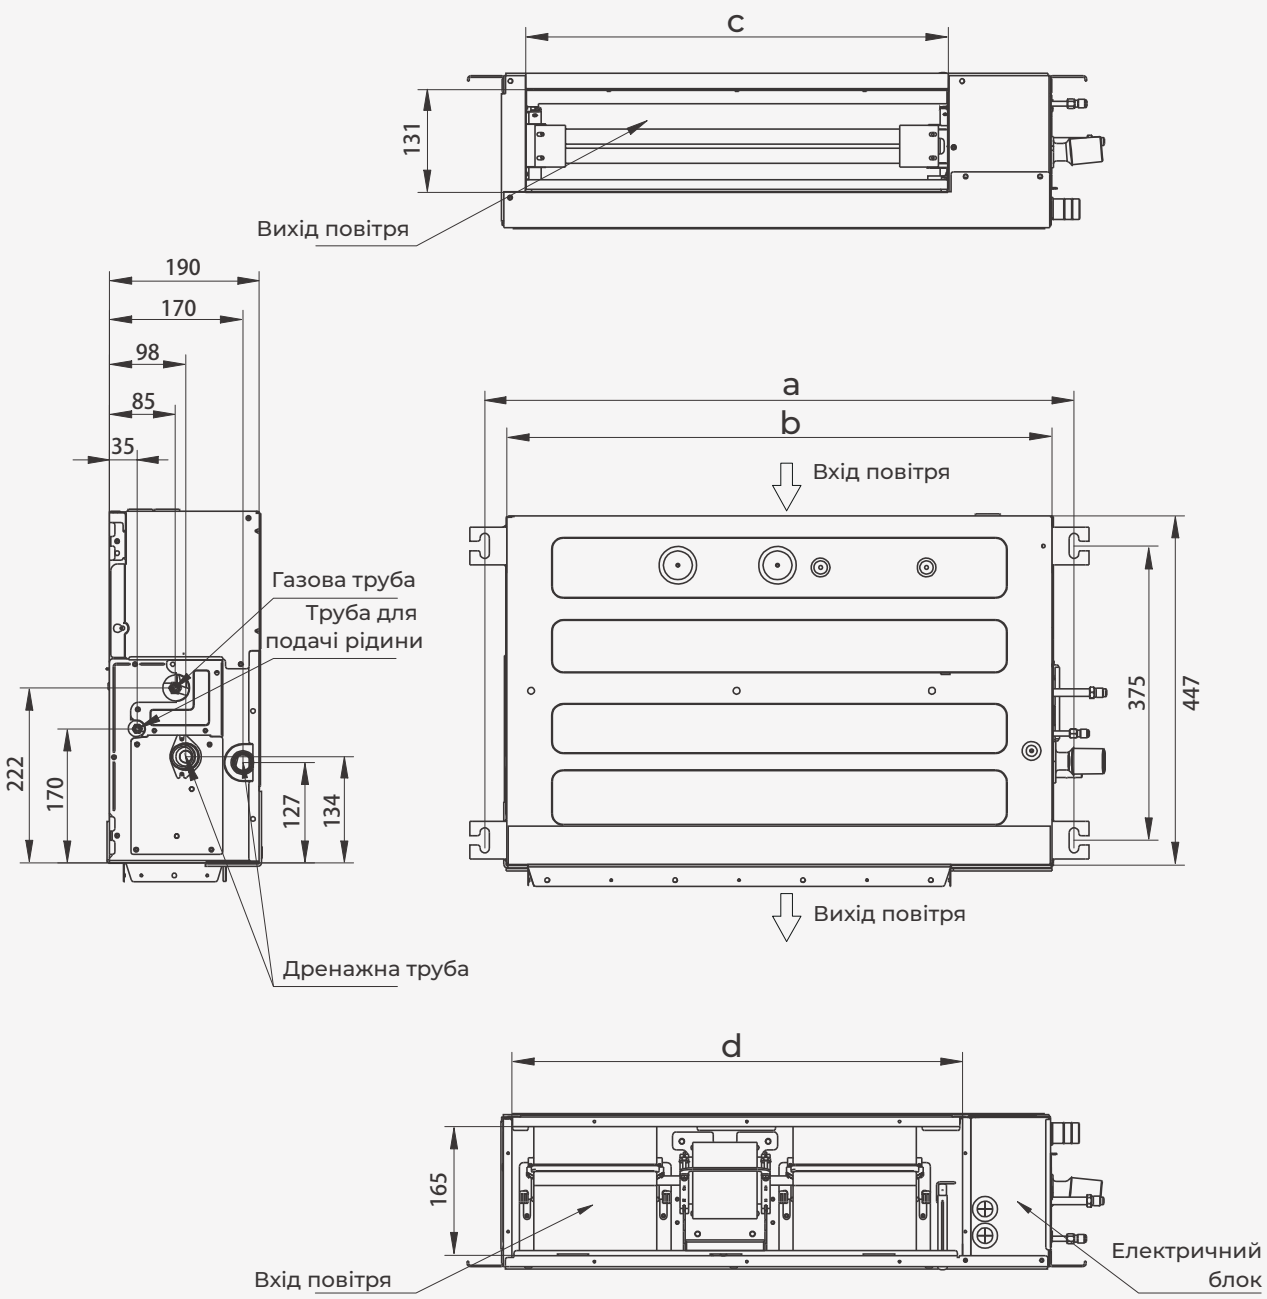

Канальний MSP


ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

Модель ЄС	Заводська модель
ADT40UX4RGM8 ADT52UX4RGM8	ADT-14UX4RGM8 ADT-18UX4RGM8

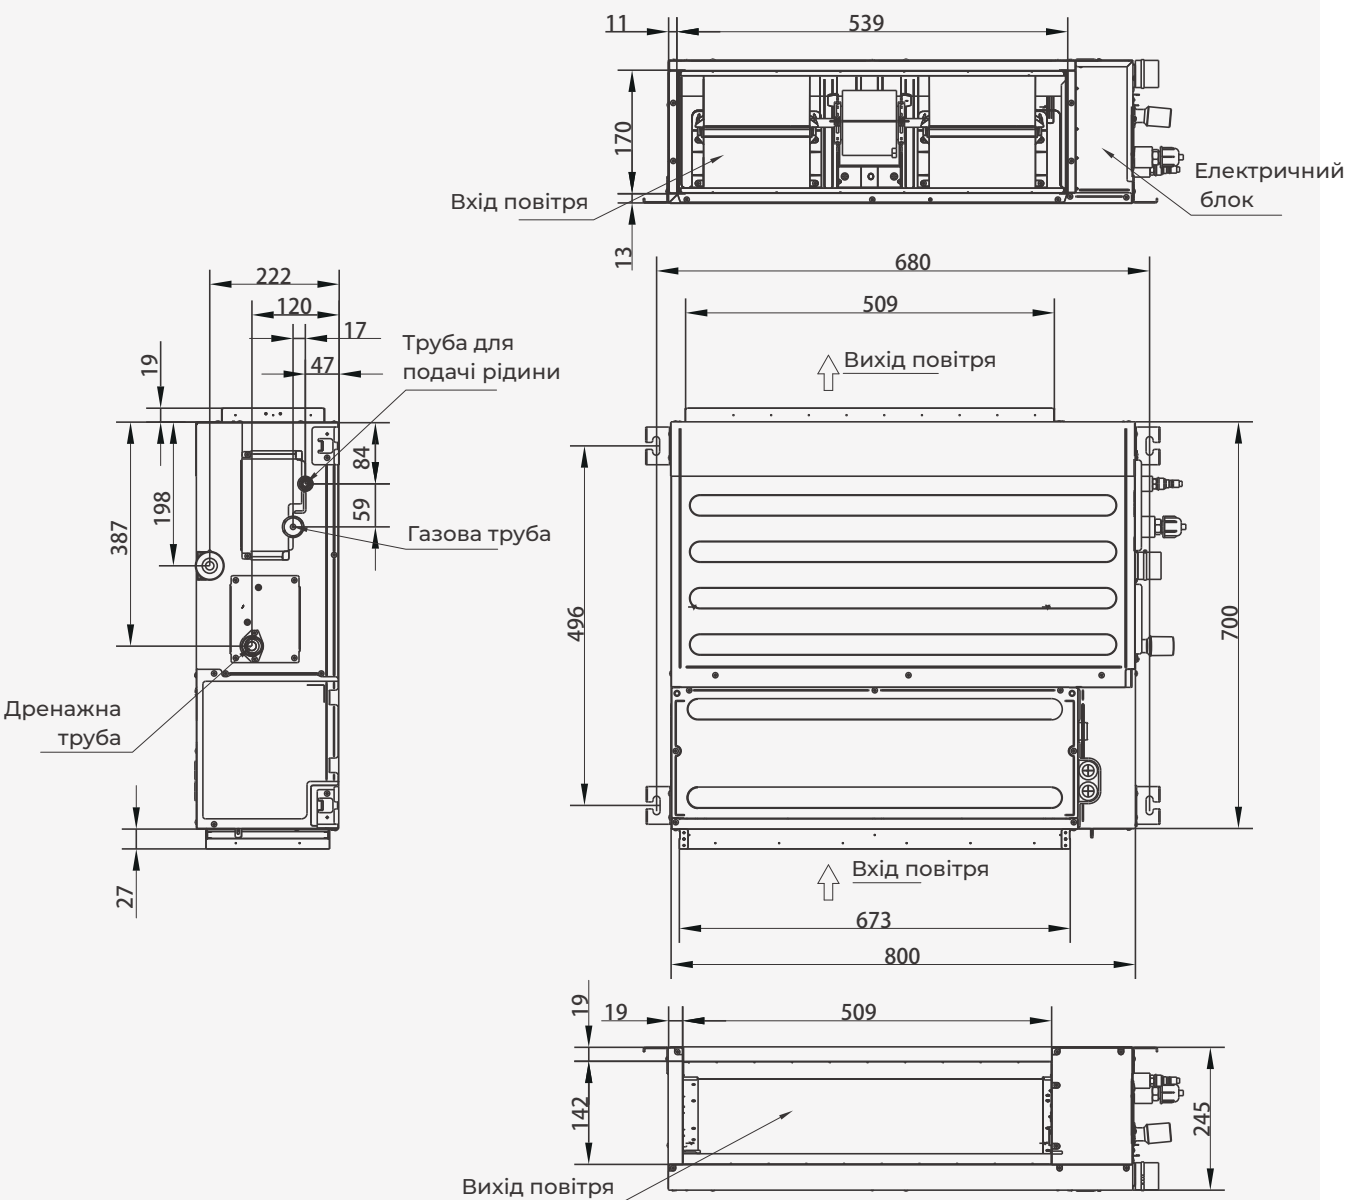


Канальний MSP

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

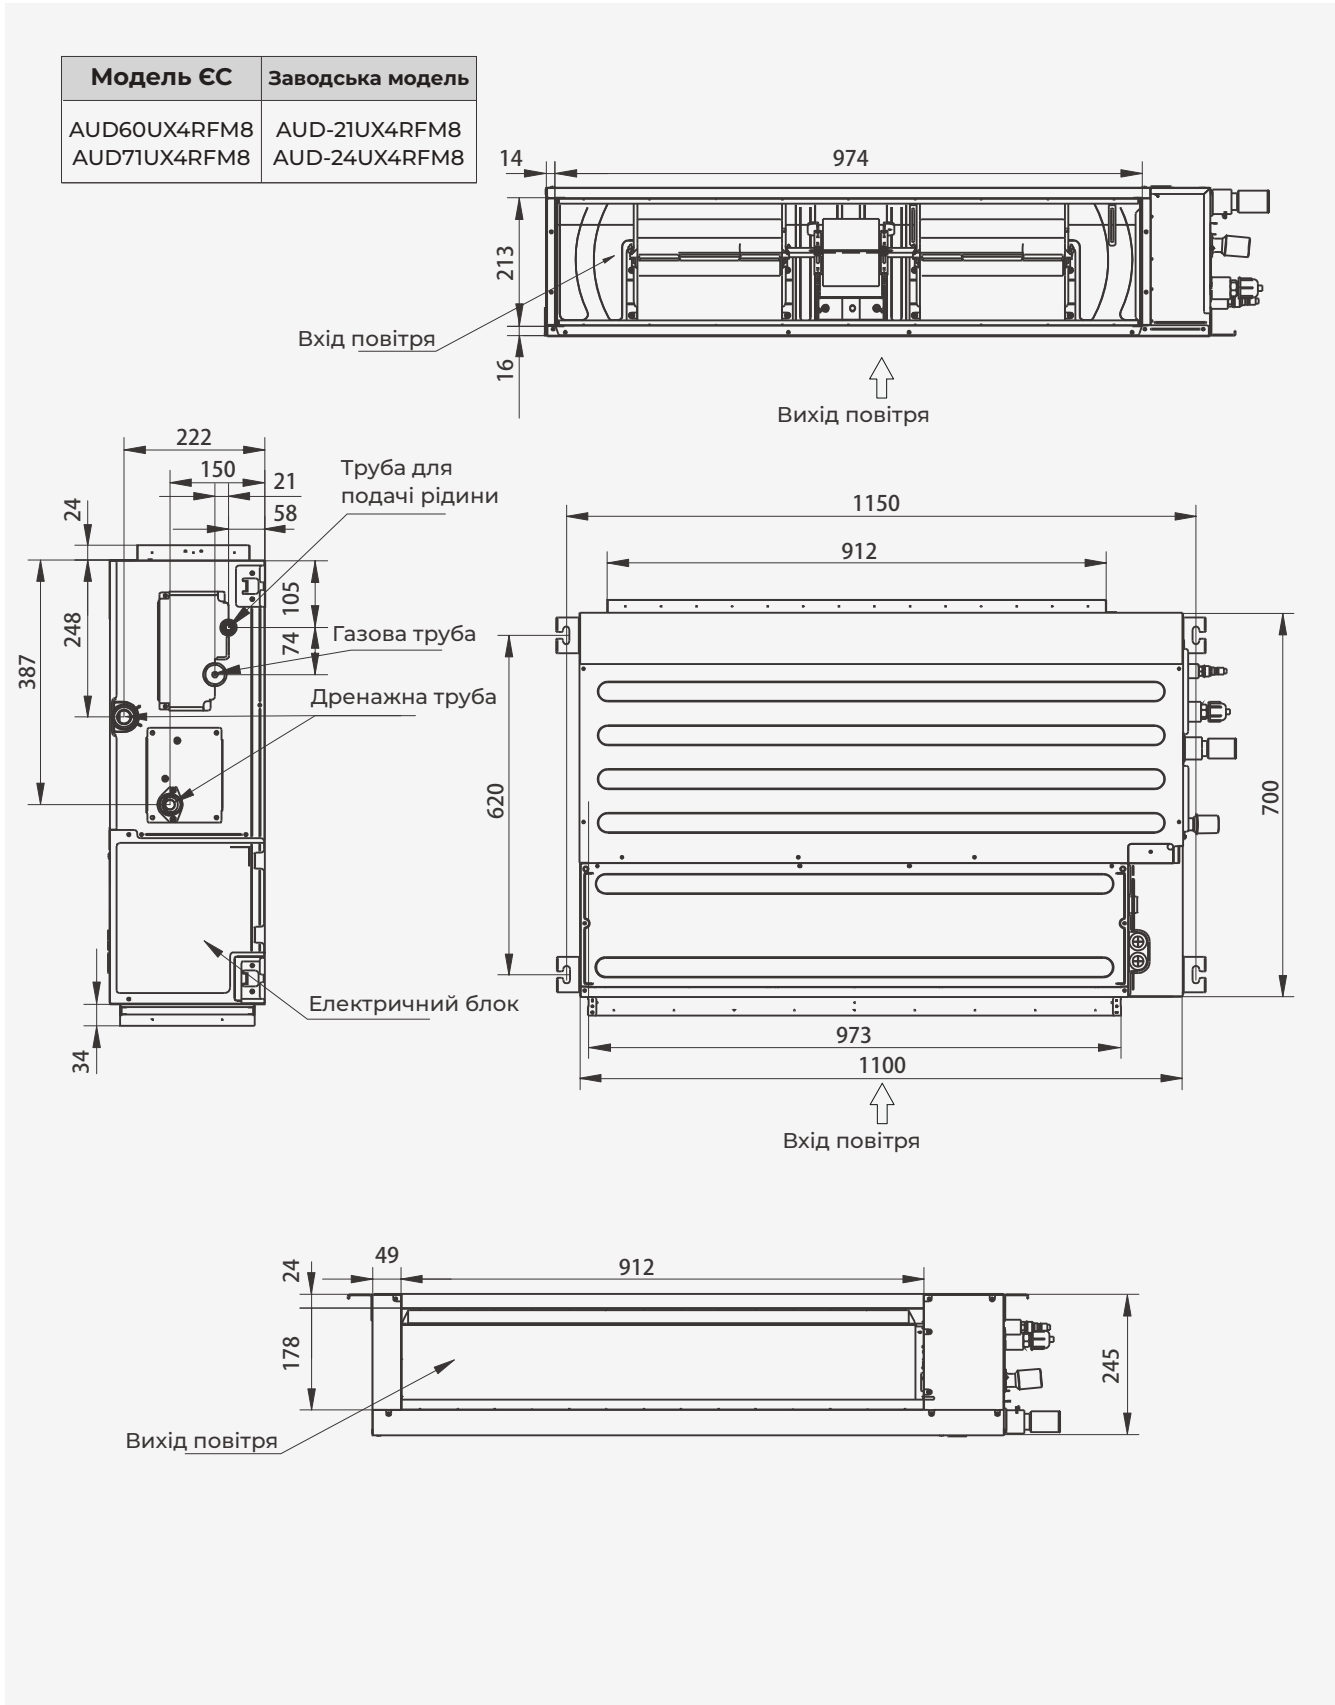

Канальний HSP


ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

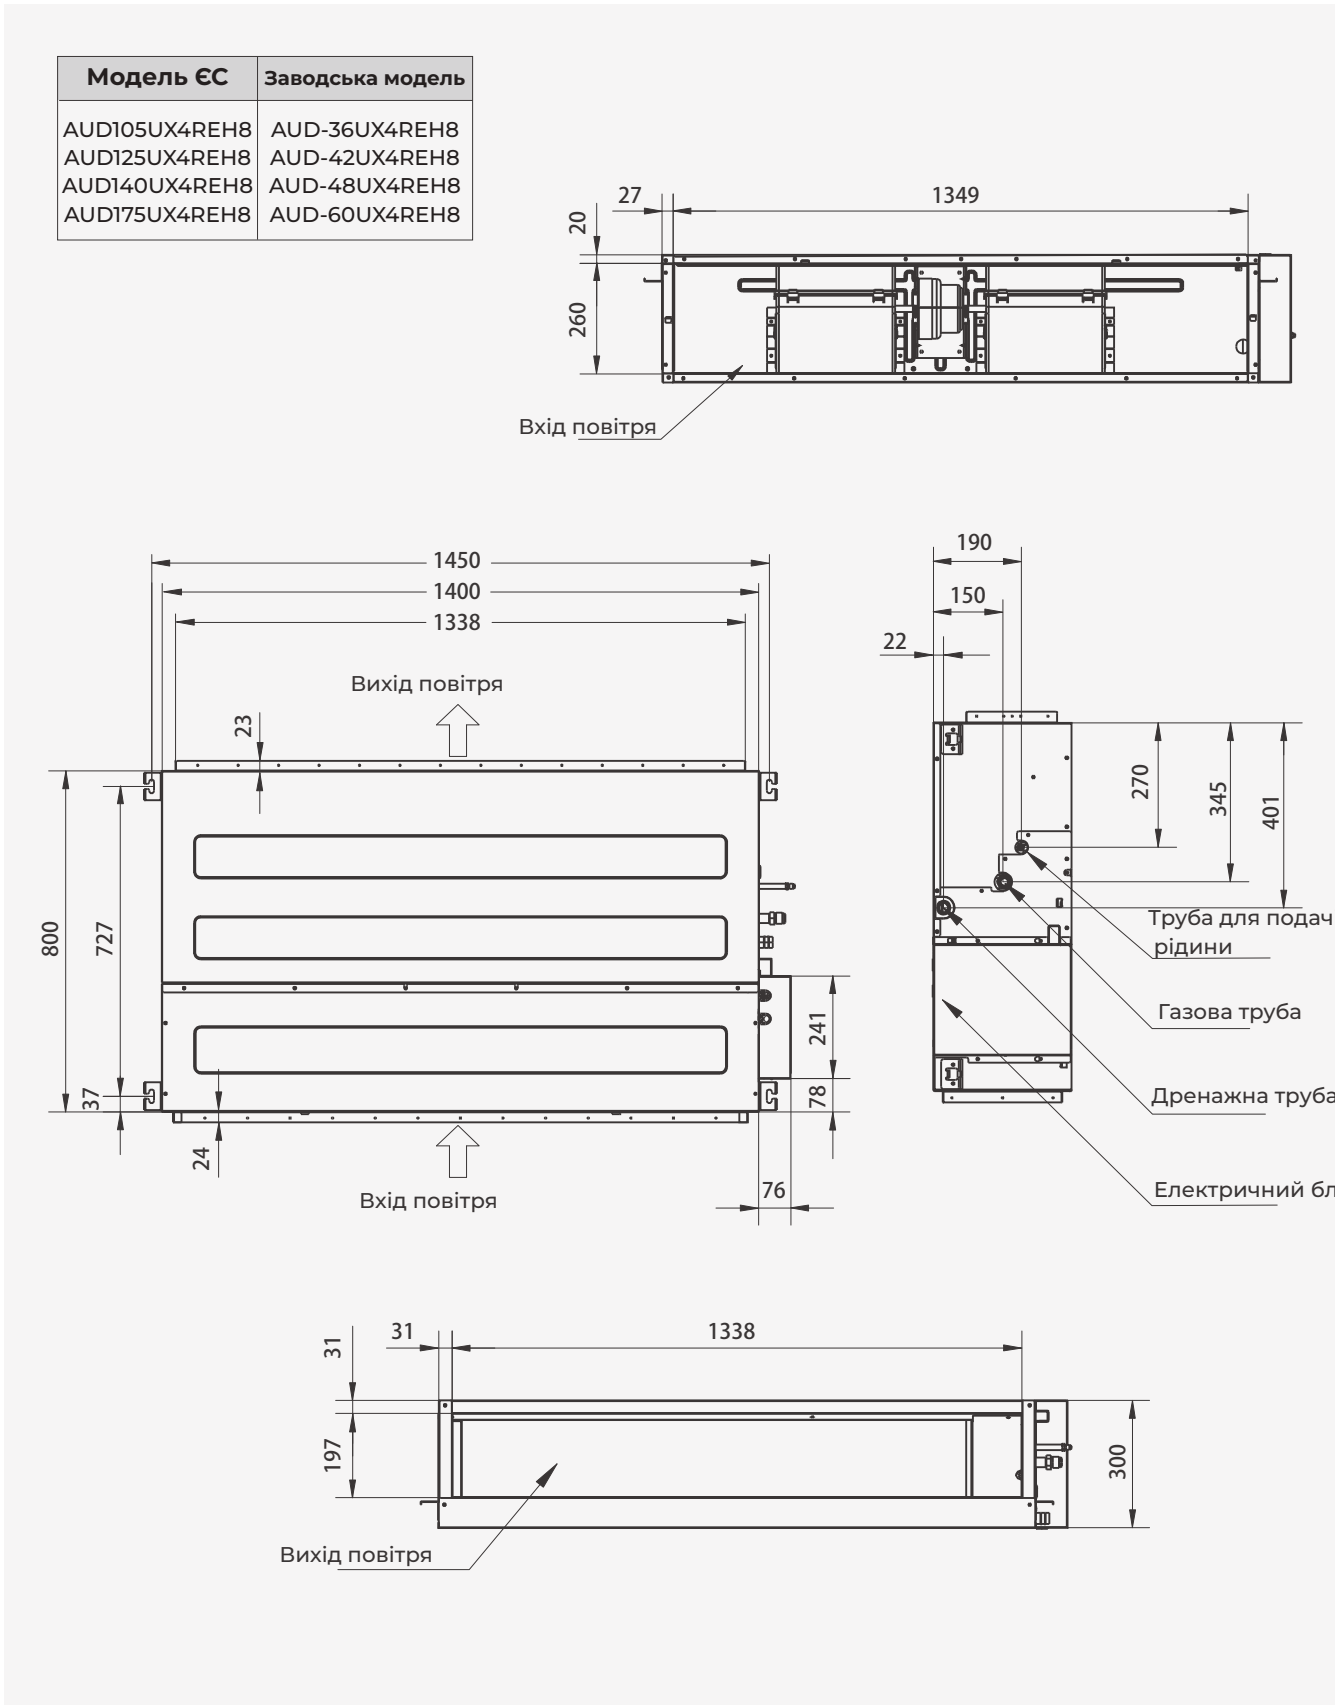

Канальний HSP

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель
AUD200UX4RPH8	AUD-75UX4RPH8
AUD250UX4RPH8	AUD-85UX4RPH8

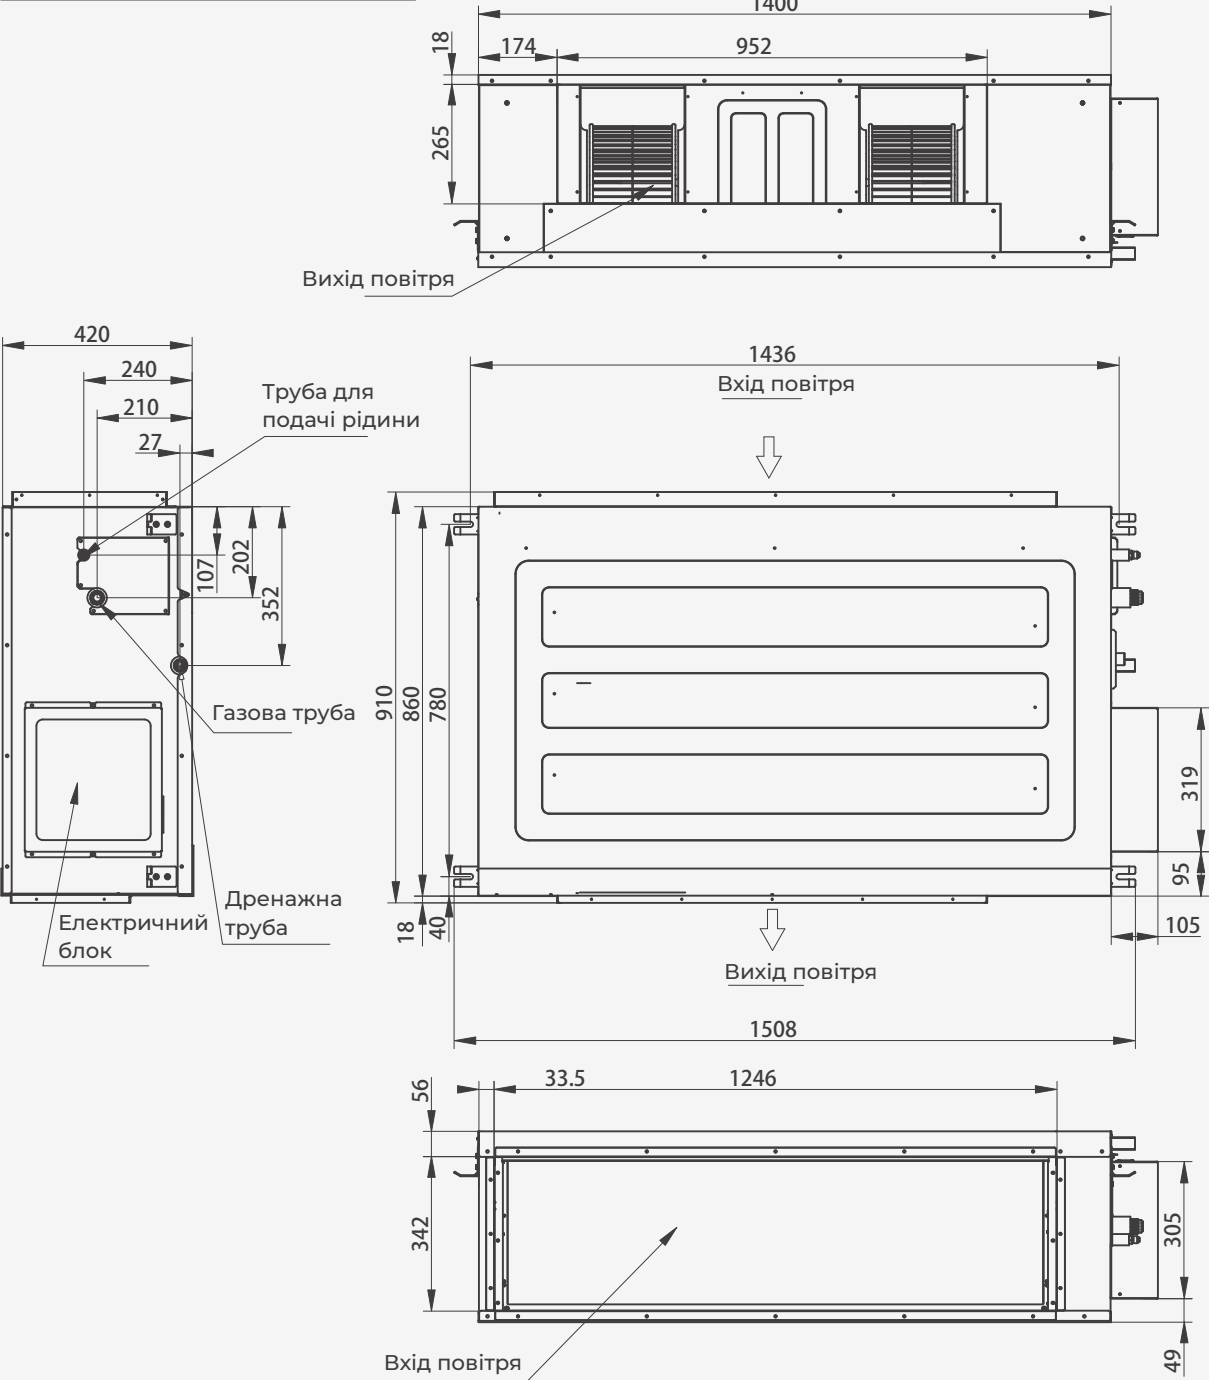


Підвісний стельовий

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель	a	b	c
AVT60UR4RB8	AVT-21UR4RB8	1285	1150	1207
AVT71UR4RB8	AVT-24UR4RB8			
AUV105UR4RC8	AUV-36UR4RC8			
AUV125UR4RC8	AUV-42UR4RC8	1580	1445	1502
AUV140UR4RC8	AUV-48UR4RC8			
AUV175UR4RC8	AUV-60UR4RC8			

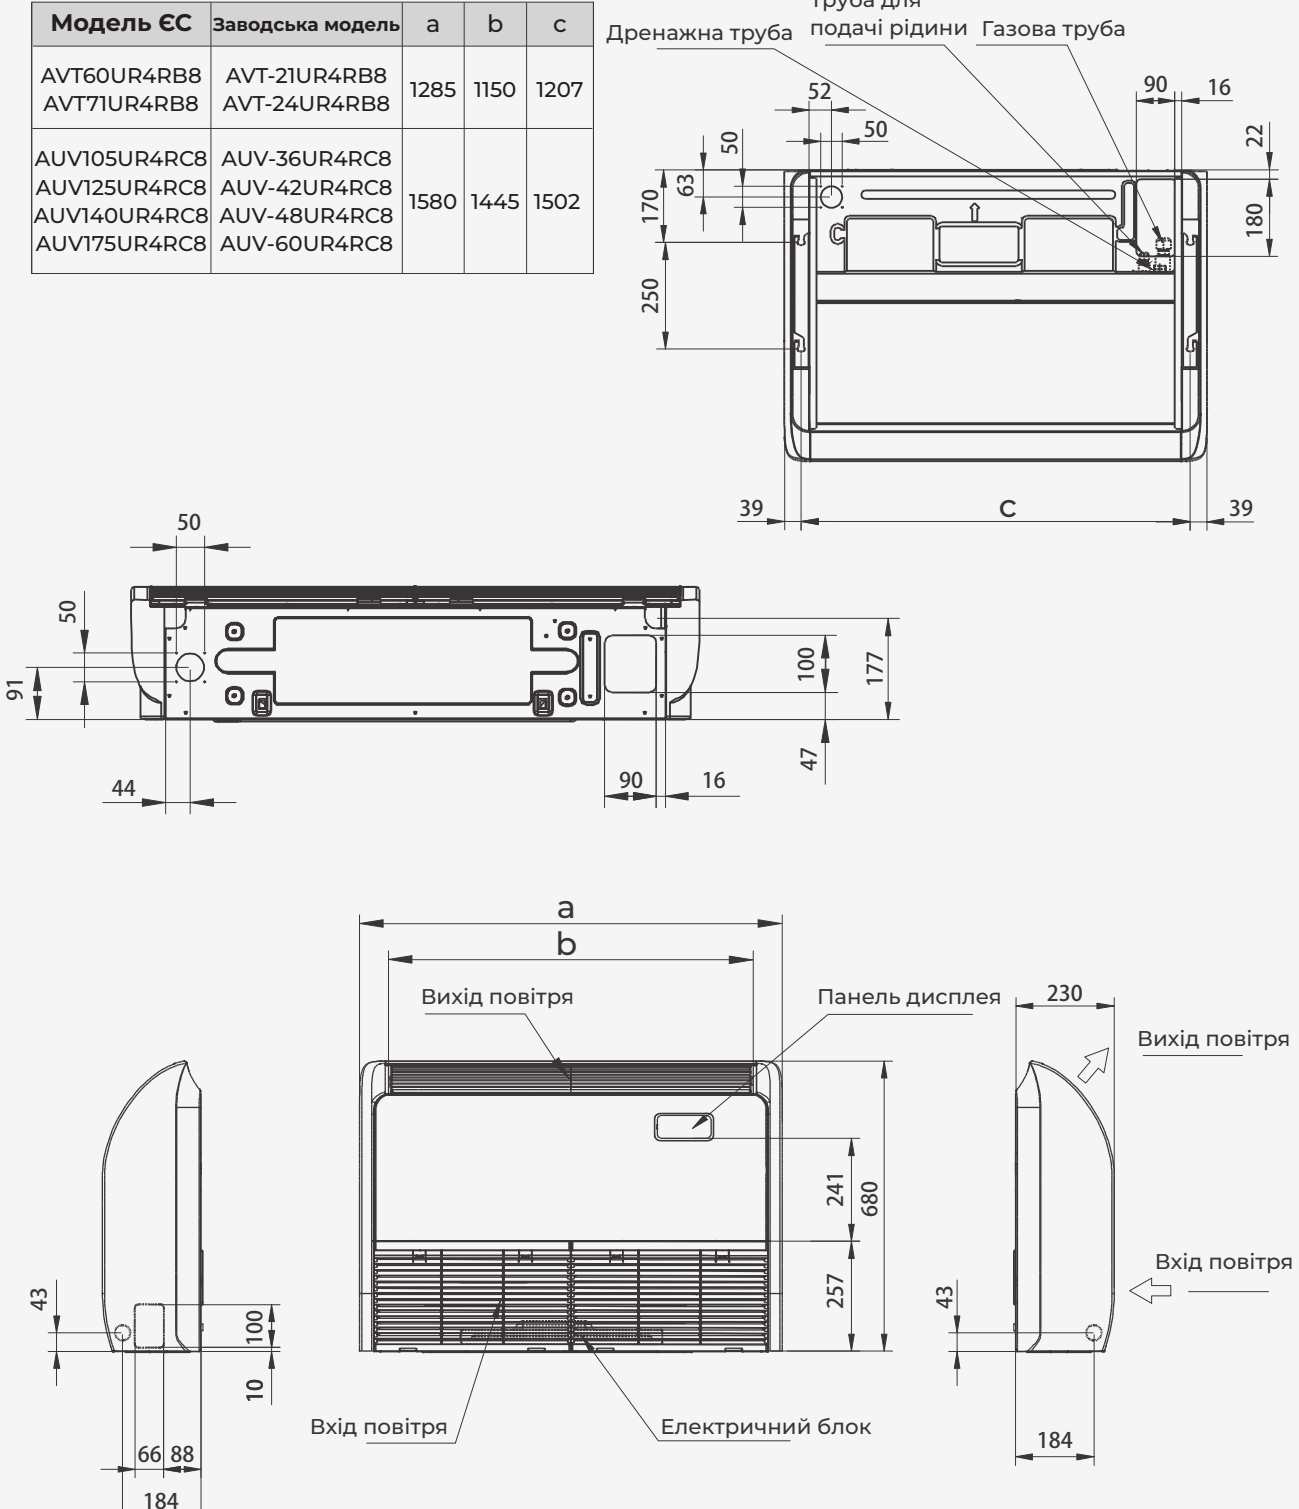

Модель ЄС	Заводська модель
AKT26UR4RK8	AKT-09UR4RK8
AKT35UR4RK8	AKT-12UR4RK8
AKT40UR4RK8	AKT-14UR4RK8
AKT52UR4RK8	AKT-18UR4RK8

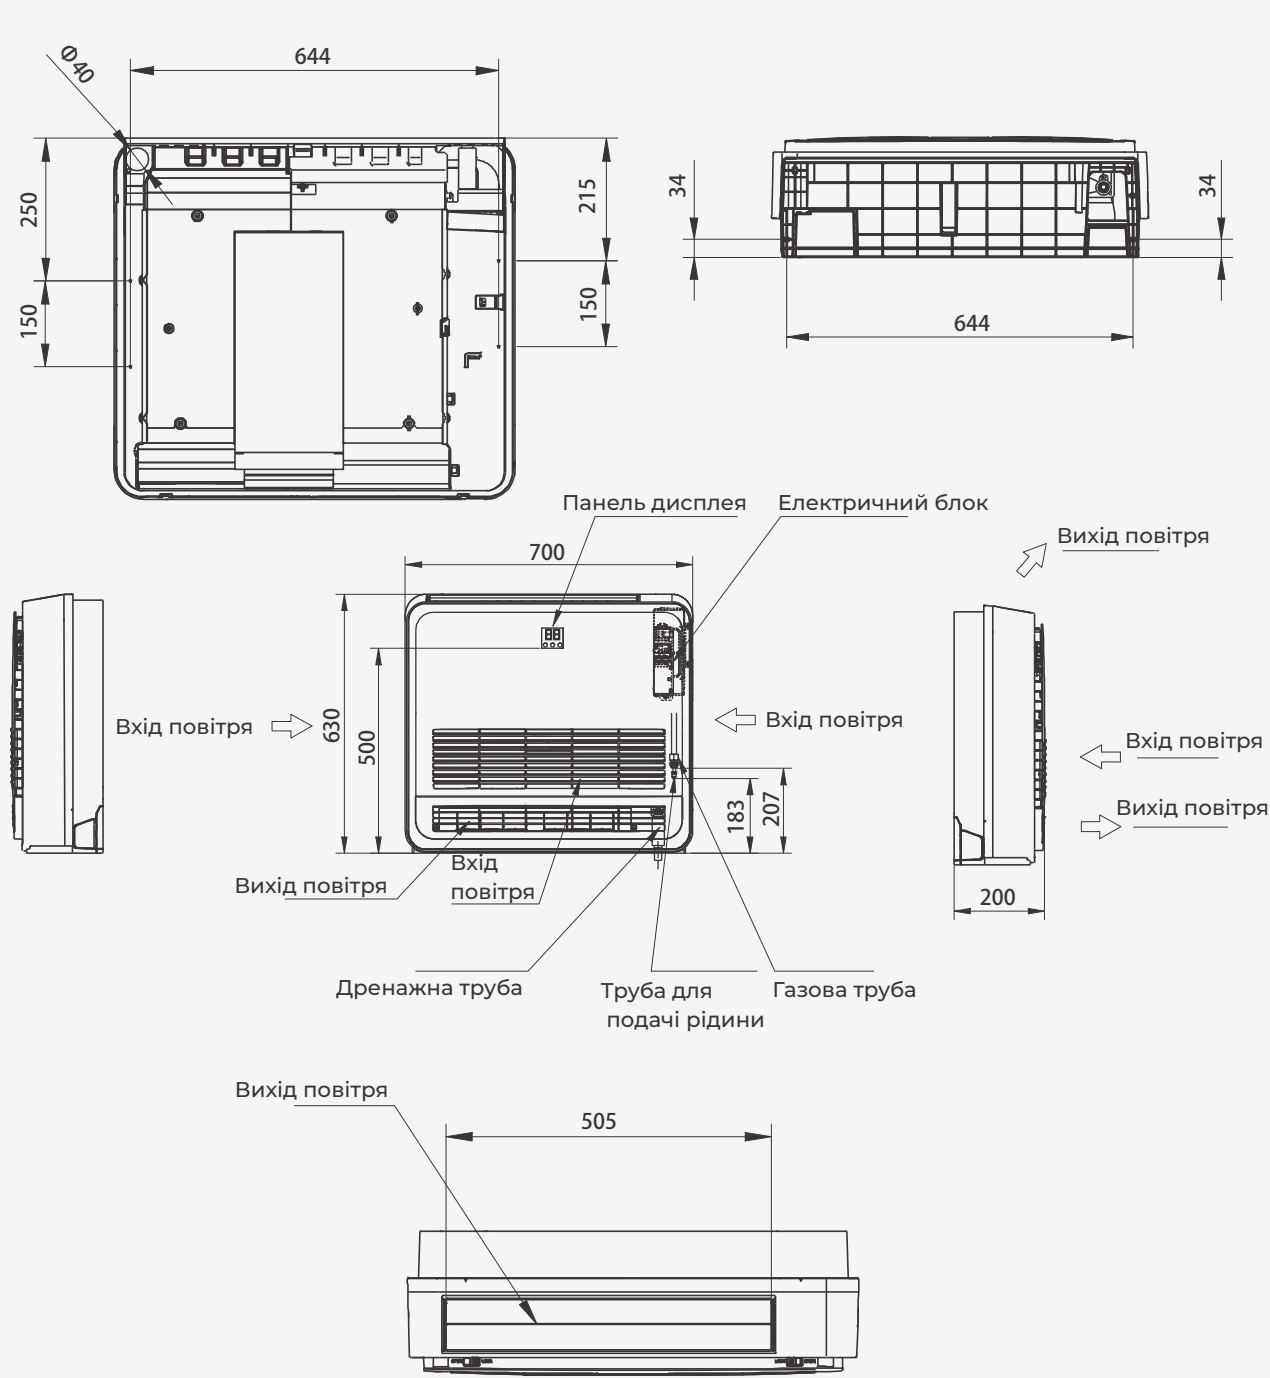


Модель ЄС	Заводська модель
AUW26U4RS8	AUW-09U4RS8
AUW35U4RS8	AUW-12U4RS8
AUW40U4RS7	AUW-14U4RS7
AUW52U4RS7	AUW-18U4RS7

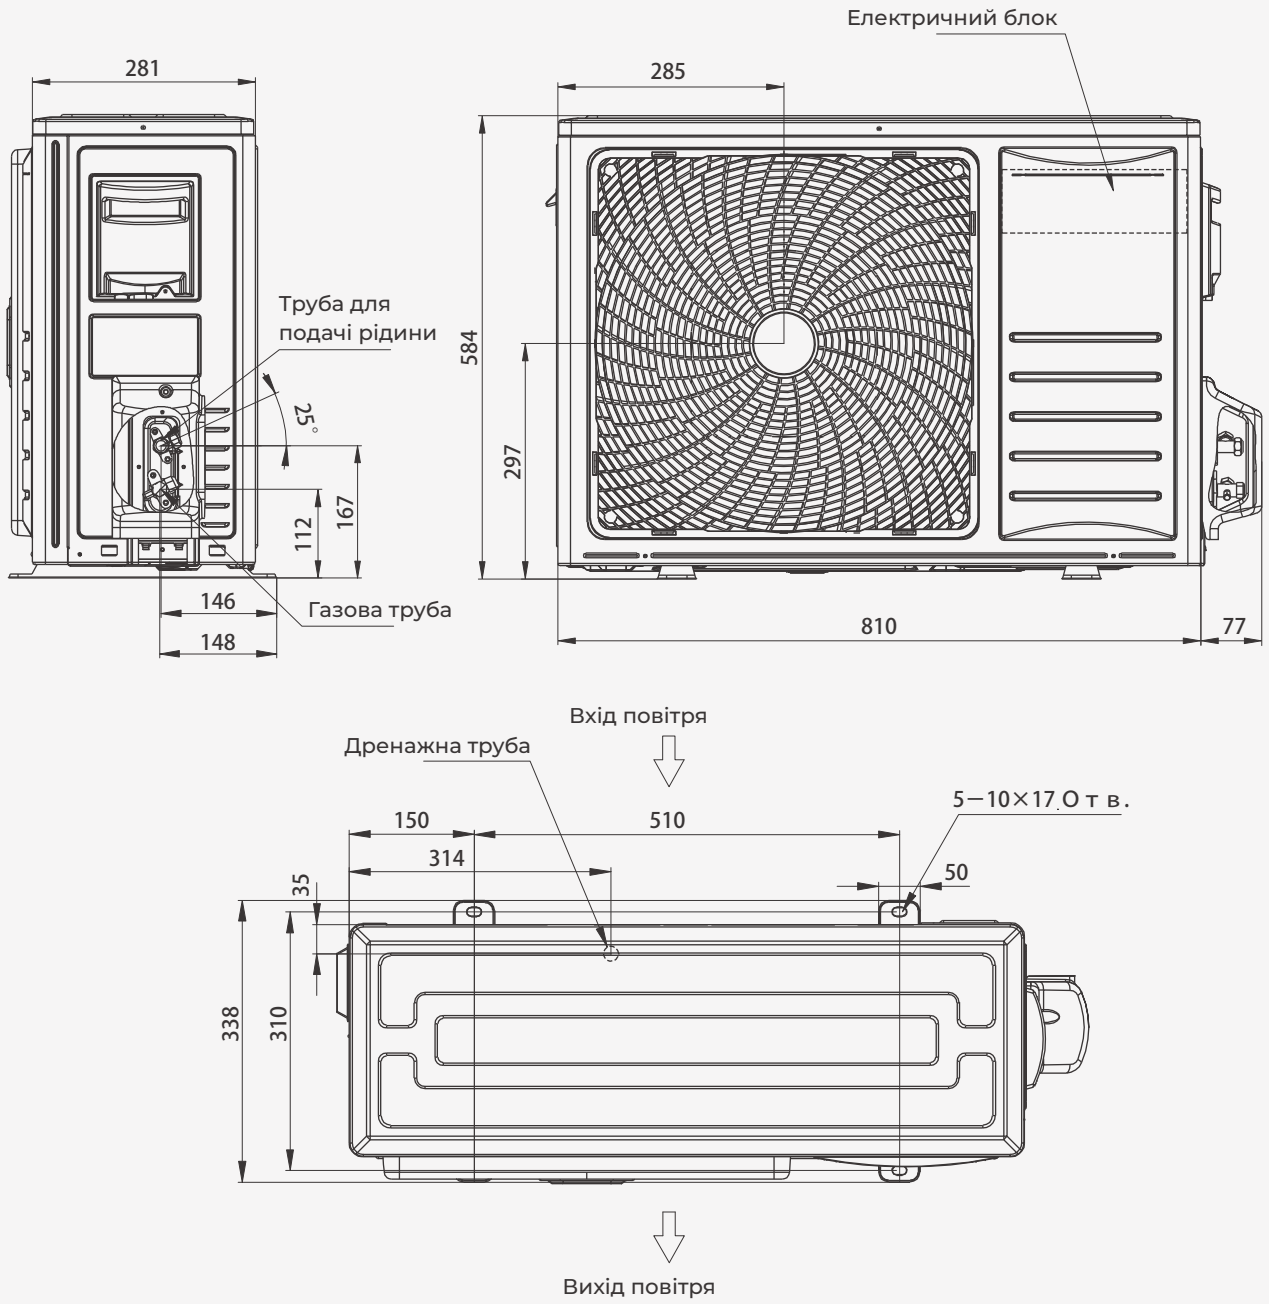

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель
AUW40U4RJ8	AUW-14U4RJ8
AUW52U4RJ8	AUW-18U4RJ8
AUW60U4RJ7	AUW-21U4RJ7
AUW71U4RJ7	AUW-24U4RJ7

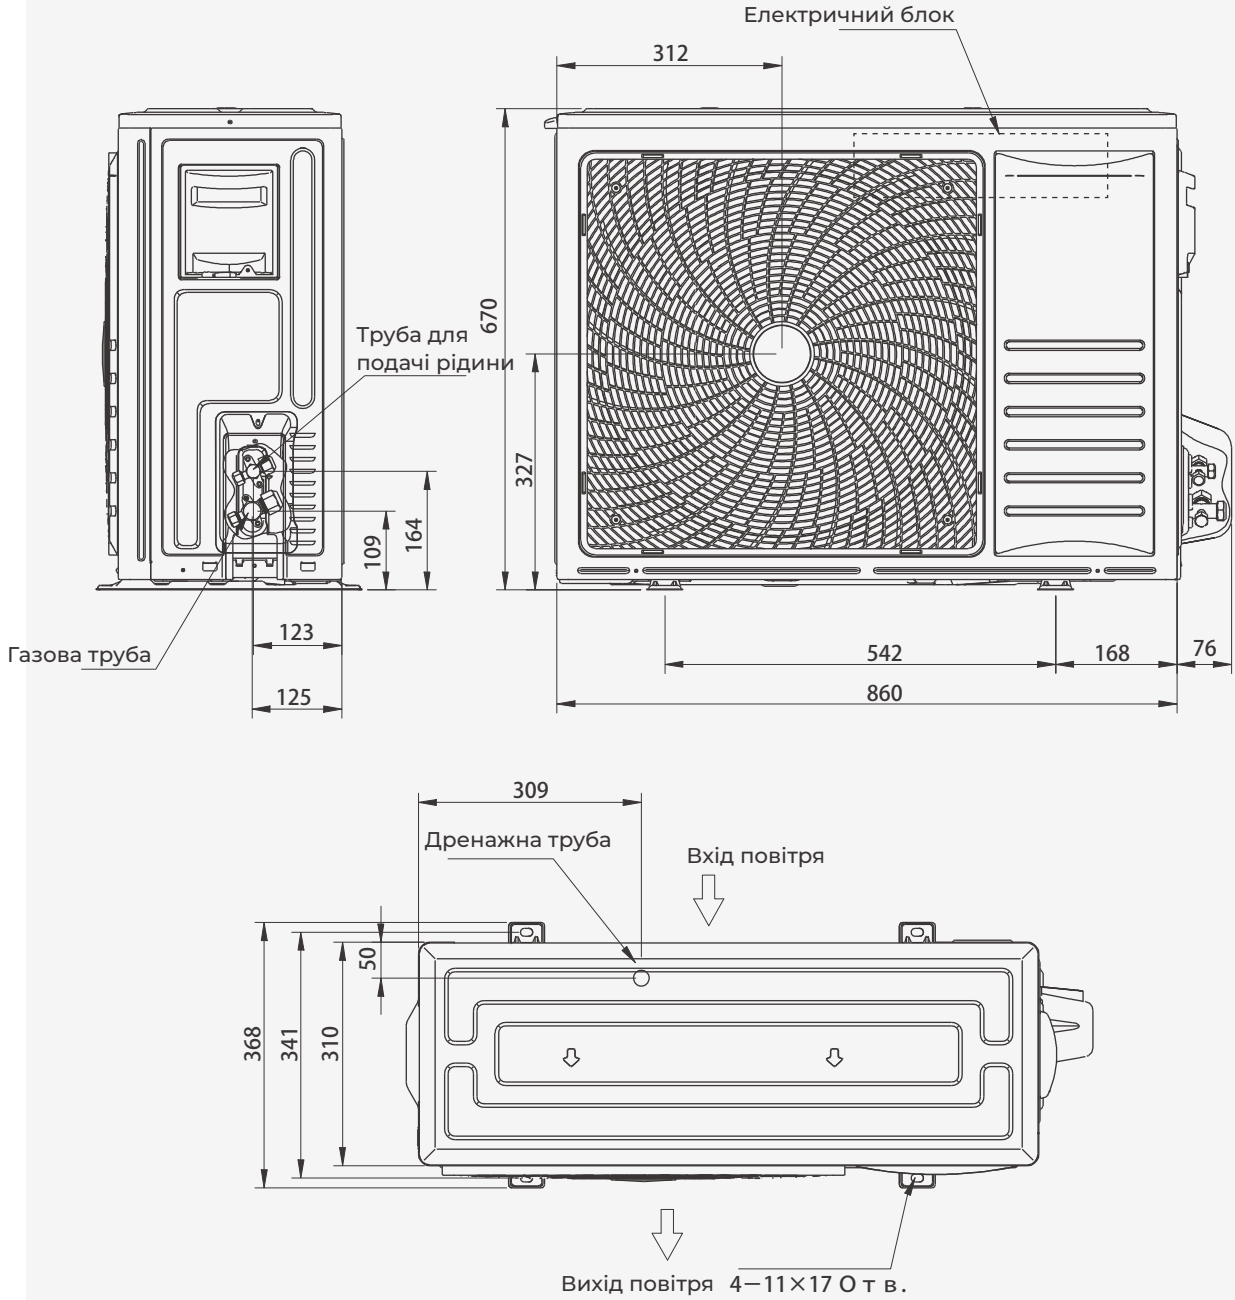

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель
AUW60U4RK8	AUW-21U4RK8
AUW71U4RK8	AUW-24U4RK8
AUW105U4RK7	AUW-36U4RK7

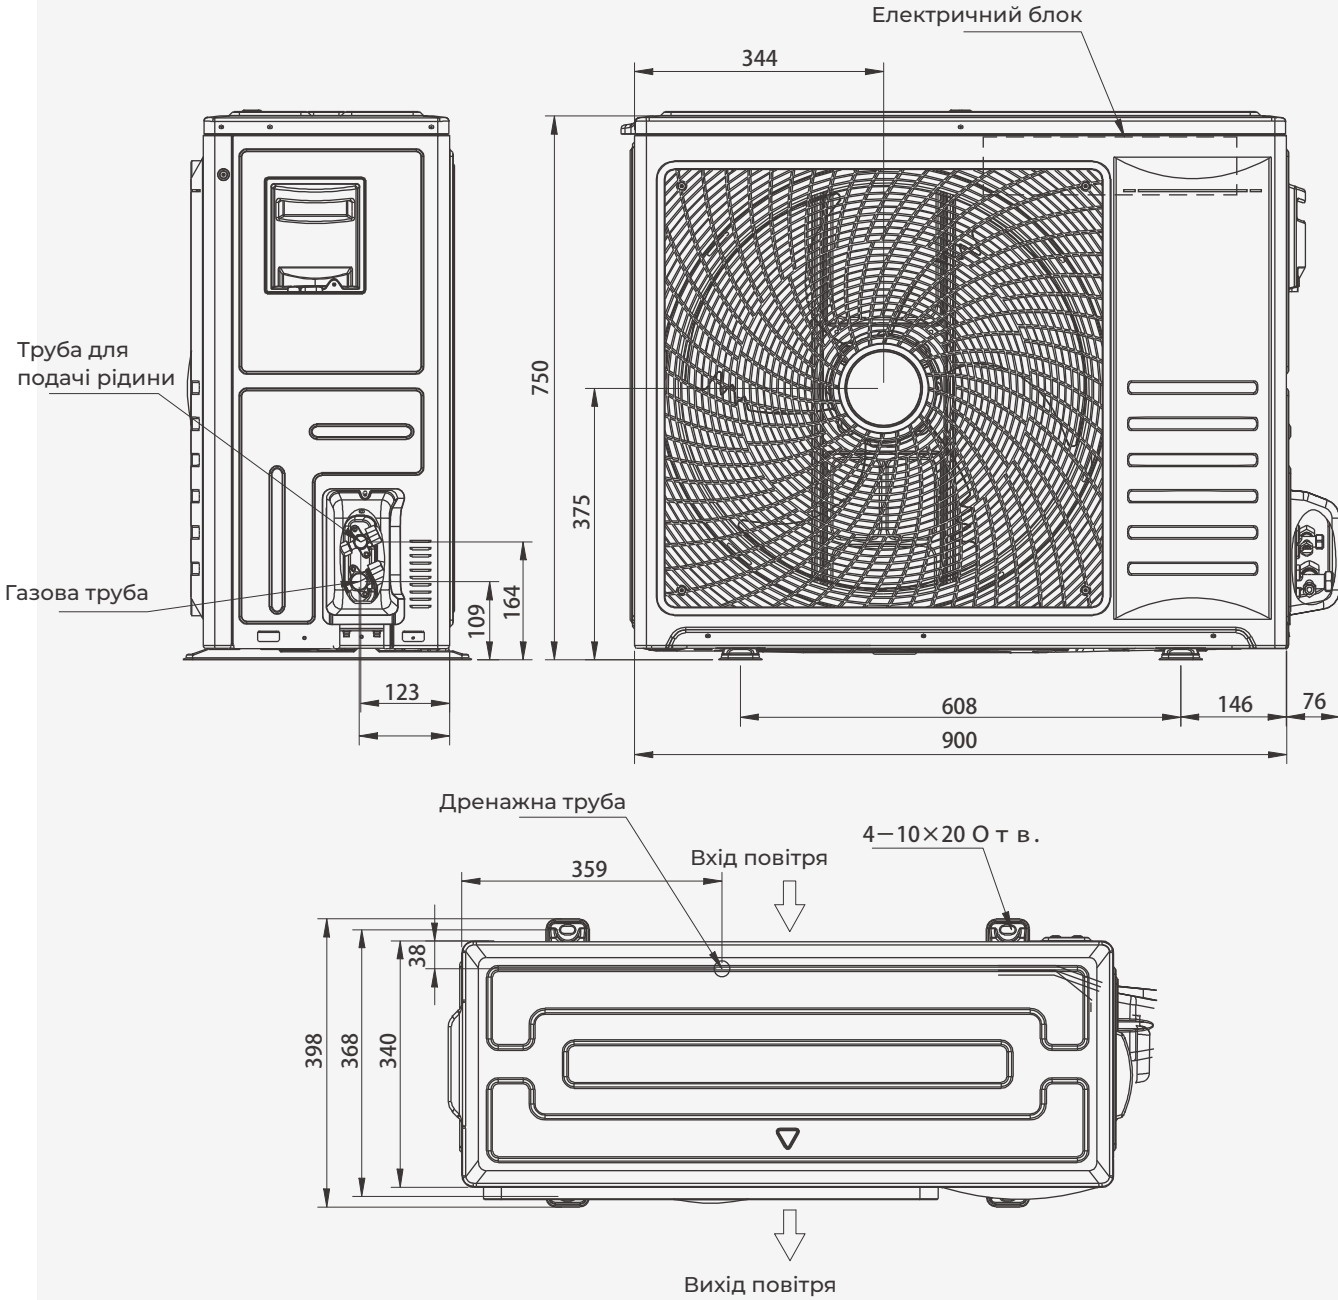

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ


Модель ЄС	Заводська модель
AUW105U4RW8	AUW-36U4RW8
AUW125U4RW8	AUW-42U4RW8
AUW140U4RW8	AUW-48U4RW8
AUW105U6RW8	AUW-36U6RW8
AUW125U6RW8	AUW-42U6RW8
AUW140U6RW8	AUW-48U6RW8
AUW175U6RW8	AUW-60U6RW8

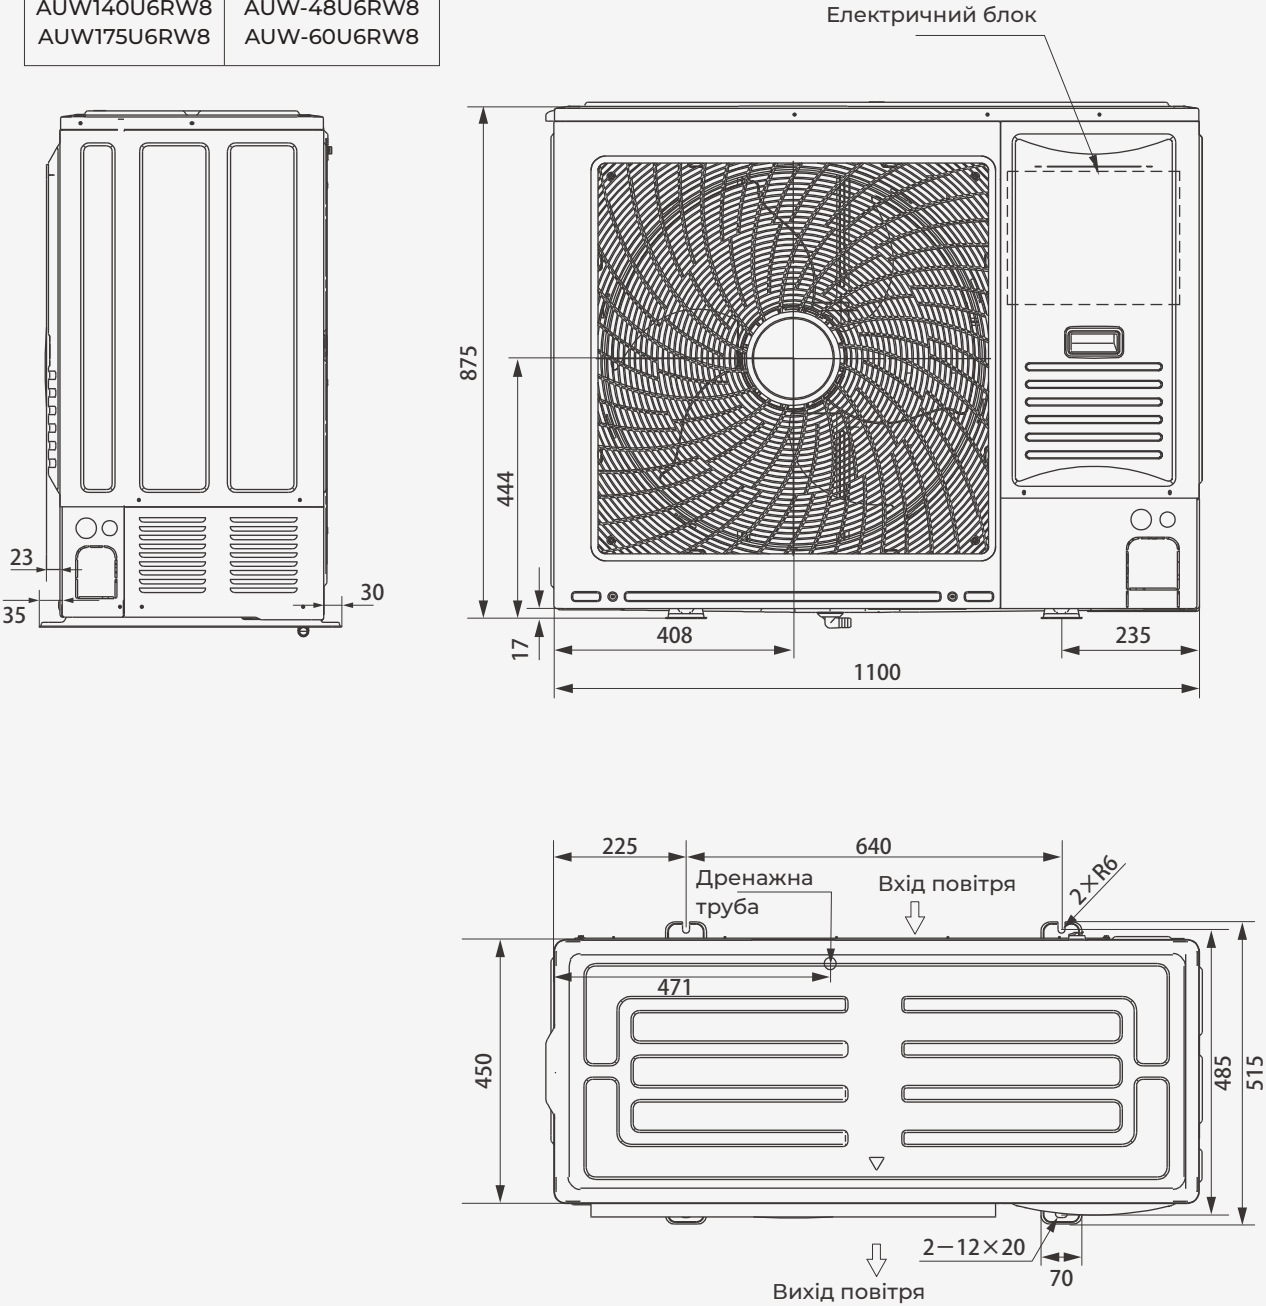

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ДЕТАЛЬНІ
ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

Модель ЄС	Заводська модель
AUW200U6RZ8	AUW-75U6RZ8
AUW-85U6RZ8	AUW-85U6RZ8

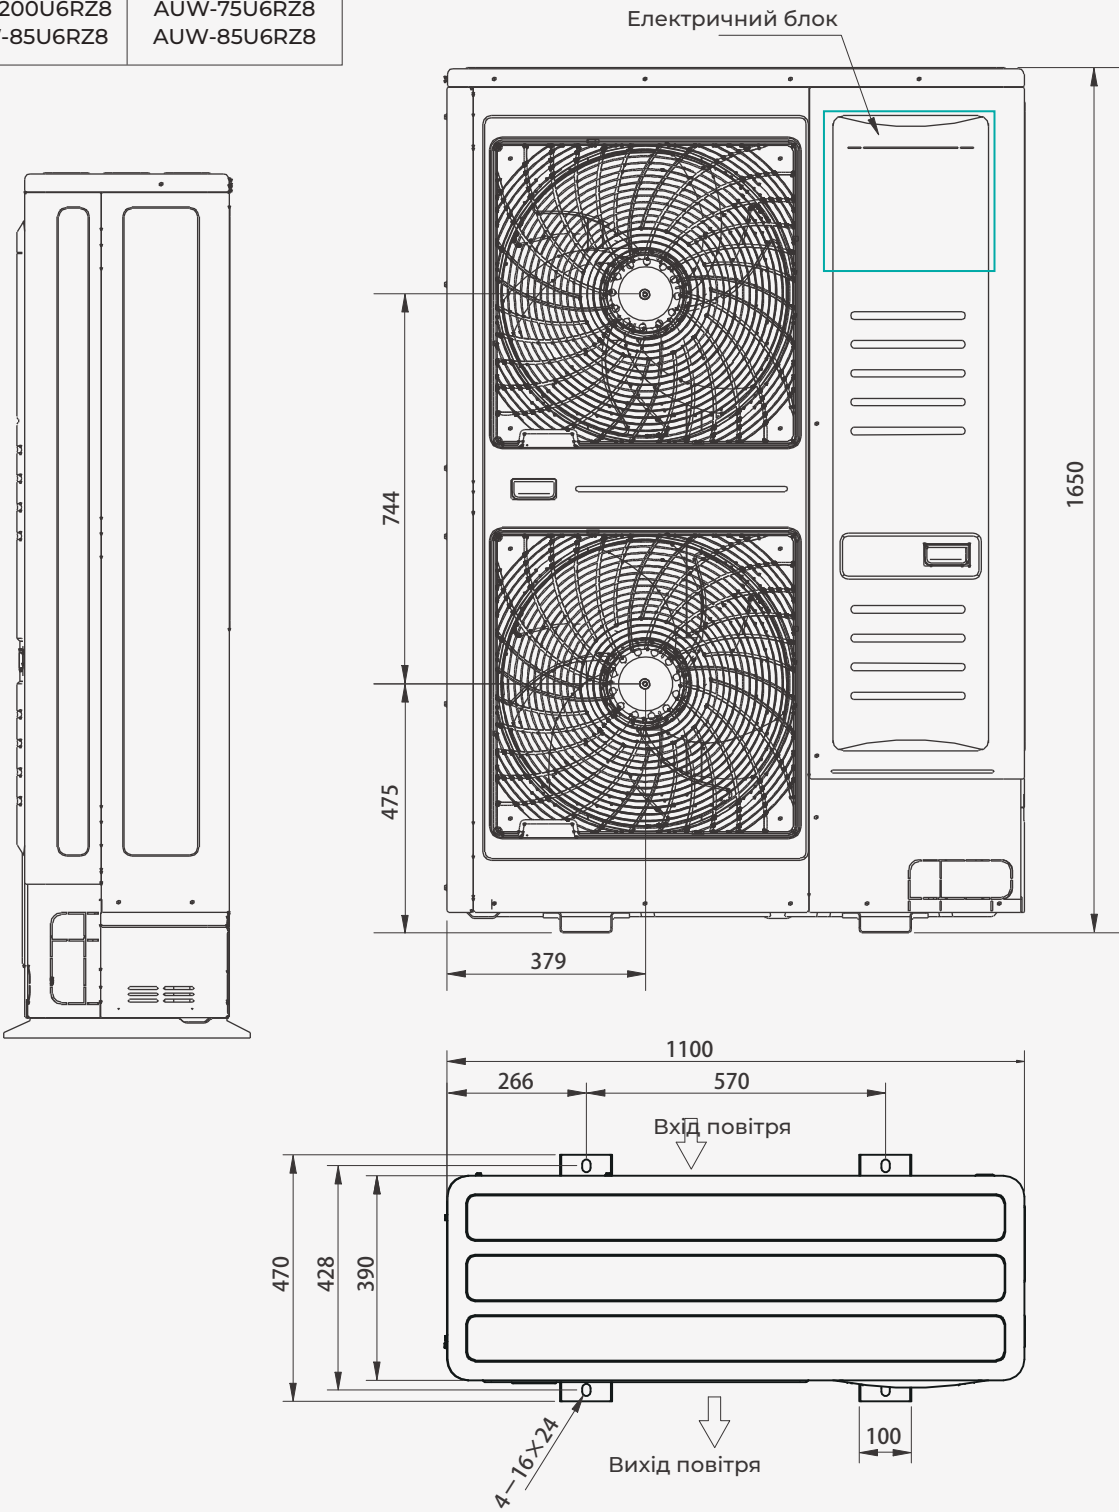

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ПО ПОШУКУ

Турбо
Інвертор R32

Модель ЄС (Hisense)		Модель		Номінальна продуктивність				Енергоефективність/охолодження						Середня енергоефективність / Обігрів				Енергоефективність / нагрівальний елемент				Рівень звук. потужності		Розмір труби	
Внутр. блок	Зовн. блок	Внутр. блок	Зовн. блок	Охолодж(Вт)	EER(Вт/Вт)	Обігрів(Вт)	COP(Вт/Вт)	Pdc(Вт)	SEER	Рівень енергії	η s,c			Pdh(Вт)	SCOP	Рівень	η s,h	Pdh (Вт)	SCOP	Рівень	η s,h	IDU(дБ)	ODU(дБ)	Газ/рідина(мм)	
ACT26UR4RCC8	AUW26U4RS8	ACT-09UR4RCC8	AUW-09U4RS8	2600	4.19	3200	4.27	2600	7.20	A++	340%			3000	4.60	A++	216%	3000	5.35	A+++	252%	54	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
ACT35UR4RCC8	AUW35U4RS8	ACT-12UR4RCC8	AUW-12U4RS8	3500	4.00	4000	4.00	3500	7.00	A++	330%			3000	4.60	A++	216%	3000	5.35	A+++	252%	54	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
ACT40UR4RCC8	AUW40U4RJ8	ACT-14UR4RCC8	AUW-14U4RJ8	4100	4.00	4600	4.00	4100	6.70	A++	316%			4000	4.40	A+	207%	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ACT52UR4RCC8	AUW52U4RJ8	ACT-18UR4RCC8	AUW-18U4RJ8	5000	3.67	5500	3.71	5000	6.70	A++	316%			4000	4.40	A+	207%	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ACT40UR4RJC8	AUW40U4RJ8	AUC-14UR4RJC8	AUW-14U4RJ8	4100	4.40	4600	4.50	4100	7.30	A++	345%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.35	A+++	252%	52	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ACT52UR4RJC8	AUW52U4RJ8	AUC-18UR4RJC8	AUW-18U4RJ8	5000	4.00	5500	4.30	5000	7.20	A++	340%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.35	A+++	252%	52	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ACT60UR4RJC8	AUW60U4RK8	ACT-21UR4RJC8	AUW-21U4RK8	6200	3.90	7300	4.00	6200	7.50	A++	354%			5500	4.60	A++	216%	5500	5.35	A+++	252%	54	68	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
ACT71UR4RJC8	AUW71U4RK8	ACT-24UR4RJC8	AUW-24U4RK8	7000	3.70	8000	3.80	7000	7.10	A++	335%			5500	4.60	A++	216%	5500	5.35	A+++	252%	54	68	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC105UR4RKC8	AUW105U4RW8	AUC-36UR4RKC8	AUW-36U4RW8	10000	3.85	11000	3.90	10000	7.50	A++	354%			8000	4.60	A++	216%	8000	5.40	A+++	254%	62	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC105UR4RKC8	AUW105U6RW8	AUC-36UR4RKC8	AUW-36U6RW8	10000	3.85	11000	3.90	10000	7.50	A++	354%			8000	4.60	A++	216%	8000	5.40	A+++	254%	62	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC125UR4RKC8	AUW125U4RW8	AUC-42UR4RKC8	AUW-42U4RW8	12100	3.61	13500	3.75	12100	7.00	—	277%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	73	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC125UR4RKC8	AUW125U6RN8	AUC-42UR4RKC8	AUW-42U6RN8	12100	3.61	13500	3.75	12100	7.00	—	277%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	73	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC140UR4RKC8	AUW140U4RW8	AUC-48UR4RKC8	AUW-48U4RW8	13500	3.21	16000	3.41	13500	6.70	—	265%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC140UR4RKC8	AUW140U6RN8	AUC-48UR4RKC8	AUW-48U6RN8	13500	3.21	16000	3.41	13500	6.70	—	265%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUC175UR4RKC8	AUW175U6RW8	AUC-60UR4RKC8	AUW-60U6RW8	16000	2.91	17500	2.97	16000	6.10	—	241%			10000	4.00	—	157%	1000	4.90	—	193%	66	75	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
ADT26UX4RBL8	AUW26U4RS8	ADT-09UX4RBL8	AUW-09U4RS8	2600	4.41	3200	4.31	2600	7.20	A++	340%			3000	4.30	A+	202%	3000	5.35	A+++	252%	50	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
ADT35UX4RBL8	AUW35U4RS8	ADT-12UX4RBL8	AUW-12U4RS8	3500	4.02	4000	4.00	3500	7.00	A++	330%			3000	4.30	A+	202%	3000	5.35	A+++	252%	50	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
ADT40UX4RCL8	AUW40U4RJ8	ADT-14UX4RCL8	AUW-14U4RJ8	4100	4.15	4600	4.30	4100	7.00	A++	330%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ADT52UX4RCL8	AUW52U4RJ8	ADT-18UX4RCL8	AUW-18U4RJ8	5000	3.90	5500	4.15	5000	7.00	A++	330%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ADT40UX4RGM8	AUW40U4RJ8	ADT-14UX4RGM8	AUW-14U4RJ8	4100	4.18	4600	4.69	4100	7.20	A++	340%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.50	A+++	259%	54	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
ADT52UX4RGM8	AUW52U4RJ8	ADT-18UX4RGM8	AUW-18U4RJ8	5000	4	5500	4.51	5000	7.00	A++	330%			4000	4.60	A++	216%	4000	5.50	A+++	259%	54	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
AUD60UX4RFM8	AUW60U4RK8	AUD-21UX4RFM8	AUW-21U4RK8	6200	4.13	7300	4.10	6200	7.30	A++	345%			5500	4.60	A++	216%	5500	5.40	A+++	254%	54	68	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD71UX4RFM8	AUW71U4RK8	AUD-24UX4RFM8	AUW-24U4RK8	7000	4.00	8000	4.06	7000	7.20	A++	340%			5500	4.60	A++	216%	5500	5.40	A+++	254%	54	68	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD105UX4REH8	AUW105U4RW8	AUD-36UX4REH8	AUW-36U4RW8	10000	3.80	11000	4.00	10000	7.10	A++	335%			8000	4.40	A+	207%	8000	5.40	A+++	254%	59	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD105UX4REH8	AUW105U6RW8	AUD-36UX4REH8	AUW-36U6RW8	10000	3.80	11000	4.00	10000	7.10	A++	335%			8000	4.40	A+	207%	8000	5.40	A+++	254%	59	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD125UX4REH8	AUW125U4RW8	AUD-42UX4REH8	AUW-42U4RW8	12100	3.90	13500	4.00	12100	7.20	—	285%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	63	73	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD125UX4REH8	AUW125U6RN8	AUD-42UX4REH8	AUW-42U6RN8	12100	3.90	13500	4.00	12100	7.20	—	285%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	63	73	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD140UX4REH8	AUW140U4RW8	AUD-48UX4REH8	AUW-48U4RW8	13500	3.51	16000	3.81	13500	7.00	—	277%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD140UX4REH8	AUW140U6RN8	AUD-48UX4REH8	AUW-48U6RN8	13500	3.51	16000	3.81	13500	7.00	—	277%			9000	4.50	—	177%	9000	5.40	—	213%	64	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD175UX4REH8	AUW175U6RW8	AUD-60UX4REH8	AUW-60U6RW8	16000	3.00	17000	3.71	16000	6.10	—	241%			10000	4.00	—	157%	10000	5.20	—	205%	65	75	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUD200UX4RPH8	AUW200U6RZ8	AUD-75UX4RPH8	AUW-75U6RZ8	19000	3.00	22000	3.75	19000	6.00	—	237%			17000	3.90	—	153%	17000	4.90	—	193%	81	76	Φ 9.52/Φ 22.22(3/8/7/8')	
AUD250UX4RPH8	AUW250U6RZ8	AUD-85UX4RPH8	AUW-85U6RZ8	23000	2.35	25000	3.45	23000	5.82	—	230%			17000	3.90	—	153%	17000	4.90	—	193%	81	76	Φ 9.52/Φ 22.22(3/8/7/8')	

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ПО ПОШУКУ

Турбо
Інвертор R32

Модель ЕС (Hisense)		Модель		Номінальна продуктивність				Енергоефективність / Охолодження						Середня енергоефективність / Обігрів				Енергоефективність / нагрівальний елемент				Рівень звук. потужності		Розмір труби	
Внутр. блок	Зовн. блок	Внутр. блок	Зовн. блок	Cooling(Вт)	EER(Вт/Вт)	Обігрів(Вт)	COP(Вт/Вт)	Pdc(Вт)	SEER	Рівень енергії	η s,c			Pdh(Вт)	SCOP	Рівень	η s,h	Pdh (Вт)	SCOP	Level	η s,h	IDU(дБ)	ODU(дБ)	Газ / рідина (мм)	
AKT26UR4RK8	AKT26UR4RK8	AKT-09UR4RK8	AUW-09U4RS8	2600	4.13	3200	4.00	2600	7.10	A++	335%			3000	4.35	A+	3000	3000	5.35	A+++	252%	54	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
AKT35UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AUW-12U4RS8	3500	3.68	4000	3.78	3500	7.00	A++	330%			3000	4.35	A+	3000	3000	5.35	A+++	252%	54	62	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8')	
AKT40UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT-14UR4RK8	AUW-14U4RJ8	4100	4.00	4500	3.71	4100	7.00	A++	330%			3500	4.40	A+	3500	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
AKT52UR4RK8	AKT52UR4RK8	AKT-18UR4RK8	AUW-18U4RJ8	4900	3.75	5000	3.50	4900	7.00	A++	330%			3500	4.40	A+	3500	4000	5.35	A+++	252%	57	64	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2')	
AUV105UR4RC8	AUW105U4RW8	AUV-36UR4RC8	AUW-36U4RW8	9500	3.65	11000	3.73	9500	6.80	A++	321%			8000	4.30	A+	202%	8000	5.40	A+++	254%	65	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV105UR4RC8	AUW105U6RW8	AUV-36UR4RC8	AUW-36U6RW8	9500	3.65	11000	3.73	9500	6.80	—	321%			8000	4.30	A+	202%	8000	5.40	A+++	254%	65	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV125UR4RC8	AUW125U4RW8	AUV-42UR4RC8	AUW-42U4RW8	12100	3.41	13500	3.70	12100	6.80	—	269%			8999	4.40	—	173%	9000	5.40	—	213%	71	69	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV125UR4RC8	AUW125U6RN8	AUV-42UR4RC8	AUW-42U6RN8	12100	3.41	13500	3.70	12100	6.80	—	269%			9000	4.40	—	173%	9000	5.40	—	213%	71	74	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV140UR4RC8	AUW140U4RW8	AUV-48UR4RC8	AUW-48U4RW8	13500	3.21	16000	3.30	13500	6.50	—	257%			9000	4.40	—	173%	9000	5.40	—	213%	71	70	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV140UR4RC8	AUW140U6RN8	AUV-48UR4RC8	AUW-48U6RN8	13500	3.21	16000	3.30	13500	6.50	—	257%			9000	4.40	—	173%	9000	5.40	—	213%	71	75	Φ 9.52/Φ 15.88(3/8/5/8')	
AUV175UR4RC8	AUW175U6RW8	AUV-60UR4RC8	AUW-60U6RW8	16000	2.65	17500	3.30	16000	5.80		229%			10000	3.80	—	149%	10000	5.10	—	201%	72			

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

I Провідний та центральний контролер

■ YXE-C01U1(E)



YXE-C01U1(E) - це YXE-C01U Pro, з оптимізацією способу налаштування деяких спеціальних функцій. Наприклад, налаштування тільки охолодження. Налаштування прискорення і т. д.

■ YXE-E01U(E)



YXE-E01U(E) - це абсолютно новий провідний контролер, що прийшов на зміну серії YXE-A03, з оптимізацією багатьох функцій. Наприклад, може бути реалізована функція незалежного управління повітряними жалюзі.

■ YJE-C01T(E)




YJE-C01T(E) може управляти внутрішнім блоком за допомогою 13544(E).

■ B544(E)



Це комунікаційний блок, який використовується в центральній системі управління. Один внутрішній блок використовує один B544(E).
Перехідник для комбінації B544(E) & B542(E) & B543(E)
*B544(E) - це адаптер BACnet, Modbus. Подвійна система.

I Communication Box

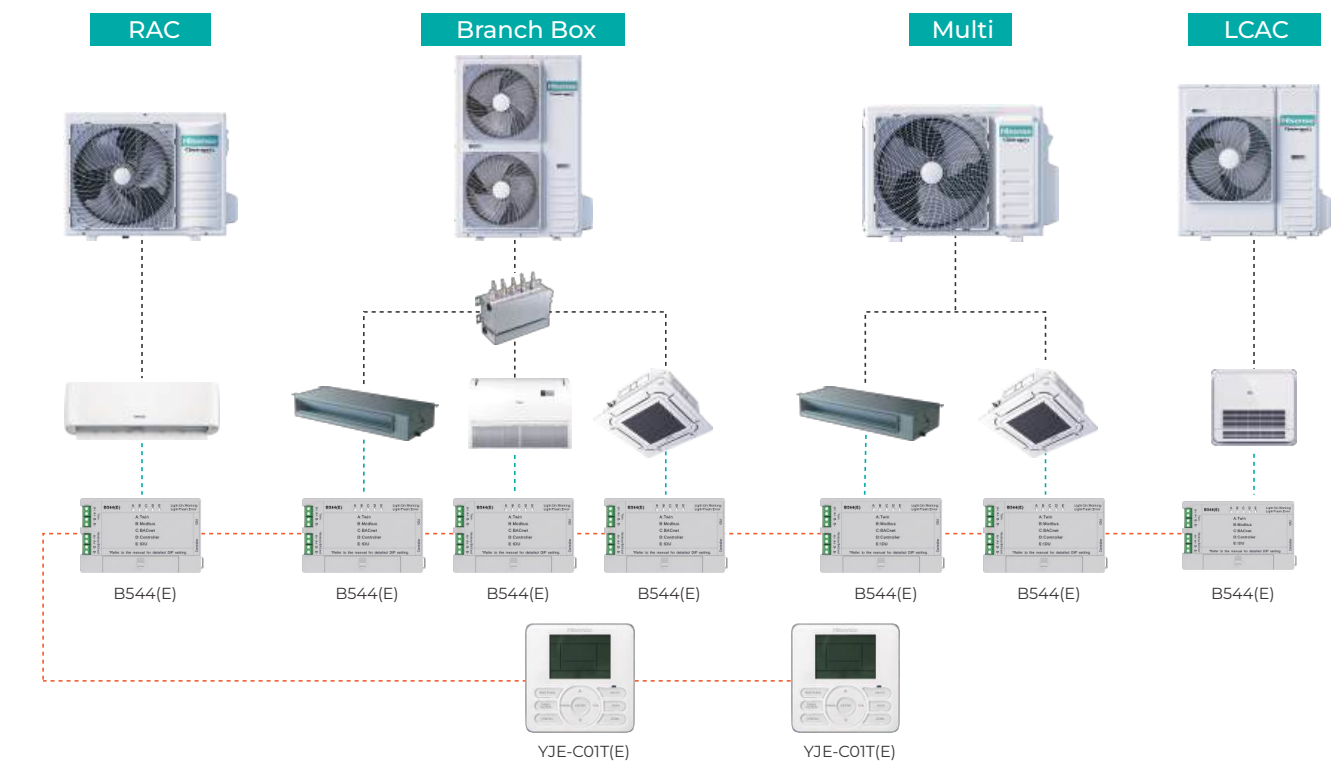

..... : Комунікаційний протокол U-art. Максимальна кількість контролерів в одній і тій же системі-16.

----- : Протокол RS 485 і BACnet.

YJE-C01T(E): Максимальна кількість централізованих контролерів - 2.



R-A01Z(E)

Комплект дистанційного приймача, може працювати разом з провідним контролером.



HLZX-01A

Комплект LCAC AHU



Насос P-16

Зовнішній насос, який використовується для кондиціонера без



Насос P-12

Напів-зовнішній насос, який використовується для кондиціонера без внутрішнього насоса.



C551

Повторювач



HCPC-H3C1

Адаптер H-Link



Комплект вихідних сигналів постійного струму напругою 12 В

HS 2089912





HI-NANO-01A(E)

LCAC HI-NANO

З'єднувальні труби


HS1932947, 6.35мм та 9.52мм, 5м
HS1932996, 6.35мм та 12.7мм, 5м
HS1805376, 6.35мм та 15.88мм, 5м

HS1805597, 9.52мм та 15.88мм, 5м
HS1530487, 9.52мм та 19.05мм, 5м

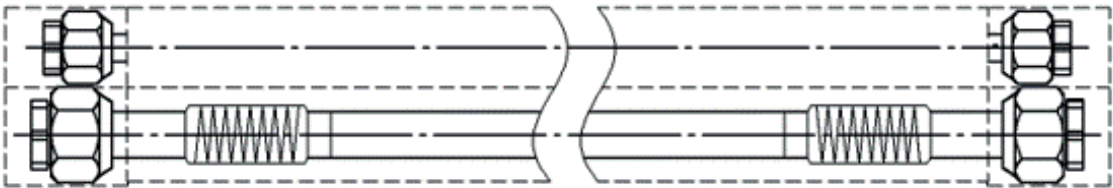


Перехідник для труб

HS1931361, від 15,88 мм до 19,05 мм
HS1894684, від 19,05 мм до 15,88 мм




Перехідник для труби L

HS2019577, від 19,05 мм до 15,88 мм




Перехідник

HS2014749, від 9,52 до 15,88



Адаптер

HS1493010, від 9,52 мм до 12,7 мм



Перехідник

HS2014748, від 6,35 мм до 9,52 мм

	YXE-E01U(E)	YXE-C01U1(E)	YJE-C01T(E)
Основна функція			
Максимальний внутрішній блок, що підключається	1	1	16
Режими	●	●	●
Налаштування температури	●	●	●
Таймер	●	●	●
Сон	●	●	●
Щотижневий графік	-	●	●
Дисплей коду помилки	●	●	●
Одна прихована помилка	●	●	●
Перевірка	●	●	●
Отримувач дистанційного керування	●	●	-
Бездротовий віддалений прийом заборонений	-	●	-
Сенсорне блокування / Нижнє блокування	●	●	●
Монітор роботи	●	●	●
Нагадування про чищення фільтра	●	●	●
Графік очищення фільтра	●	●	●
С/Т	●	●	●
Перемикання індикації температури	●	●	●
Годинник	-	●	●
Блокування режиму	●	●	●
Обмеження діапазону температур	●	●	●
Обмеження діапазону температур заборонено	-	●	●
Центральне та групове управління	-	-	-
Центральний і груповий контролер	-	-	●
Налаштування адреси (для управління)	-	●	●
Спрощений центральний контролер	-	-	-
I Feel	●	●	●
Температурна компенсація	●	●	●
Температурна компенсація заборонена	-	●	●
Функція високої стелі	●	●	●
Налаштування статичного тиску в повітропроводі	●	●	●
Налаштування увімкнення / вимкнення	●	●	●
Автоматичний перезапуск	●	●	●
Увімкнення або вимкнення сигналізації	●	●	●
Димер	●	●	●
Беззвучний	-	●	●
Потужний	-	●	●
Гойдання вгору і вниз	●	●	●
Гойдання ліворуч і праворуч	●	●	●
Характеристики			
РК-екран	●	●	●
Компактний 86x86x15	●	-	-
Великий 120x120x20	-	●	●
Подача живлення			
Постійний струм 12-17В	●	●	-
Змінний струм 175-264 В	-	-	●
Відстань до внутрішнього блоку	40м	40м	40m
Вбудоване резервне живлення	-	-	-
З'єднання			
BACnet	-	-	●

ПРИМІТКИ

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.

Hisense HVAC
Reimagine your solution