Ultra Comfort

Легко контролюйте своє життя



Автоматичне обертання 4D

Незалежні крокові двигуни керують горизонтальними та вертикальними жалюзі кондиціонера, що сприяє кращому розподілу охолодженого повітря та вирівнюванню температури в приміщенні.even.



Низький рівень шуму

Виходячи з принципу повітряного потоку та акустики, ми оптимізували конструкцію внутрішнього каналу, щоб зменшити рівень шуму до 19 дБ (А).

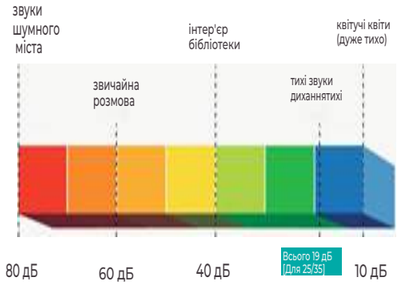

Обігрів при -20°C

Кондиціонер може нормально виконувати обігрів навіть при температурі зовнішнього повітря -20 °C.



Управлення по Wi-Fi

Для управління кліматом за допомогою смартфона через Wi-Fi.
Увійдіть в меню програми і виберіть пункт Кондиціонер, а потім встановіть режим температури, повітряний потік і т. д.

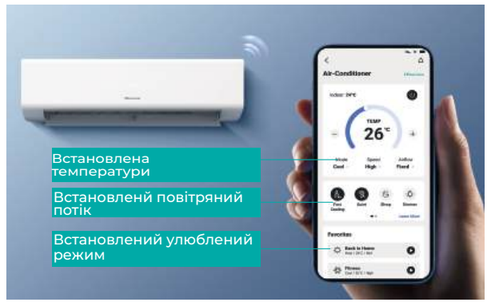

I Feel

Натиснувши кнопку "I Feel", ви зможете здійснювати інтелектуальний контроль температури. Більш точний і зручний.

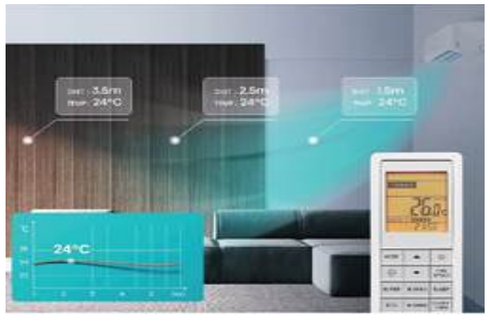

Універсальний блок

Цей внутрішній блок сумісний як з одноблоковими системами, так і з мультизональними системами (Free-match), що є значною перевагою для постачальника з точки зору оптимізації складських запасів.

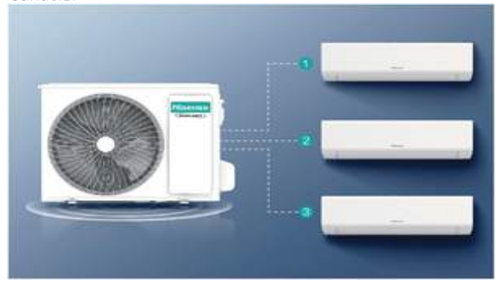

Стандартний асортимент

Ультра комфорт (KE)

R32 | DC Inverter | SEER A++ 09/12/18/24 | SCOP A+ 09/12/18/24 | Multi

Внутрішній блок



<White>

Зовнішній блок



YXE-C01U1(E)



RZY1

4D Автоматичне коливання | Нагрівання при температурі -20 ° C | Нагрівання 8'C | Інтелектуальний режим | Внутрішній Самоочисний | HI-UVC | Просте технічне обслуговування | Статистика потужності | Hi-Checker3.0 | I Feel

Таймер на 24 години | Меню Hotel | Статистика пропускної здатності | Управління по Wi-Fi | Універсальний блок | Друкована плата з захистом від комах | Швидке охолодження | Точний контроль т емператури ±0,1 ° C | Захист від плісняви при роботі | Низький рівень шуму

Indoor Unit	Model	KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XS1GG	KE70BT2BG
Outdoor Unit	Model	AS25YR4EW	AS35MR0EW	AS50XS1EW	AS70BT2EW
Factory Model		AST-09UW4RYRKE04B	AST-12UW4RMRKE00B	AST-18UW4RXSKE01G	AST-24UW4RBTKE02B
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2600	3200	5000	6300
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2200	2900	4000	5400
SEER	Г	2600	2800	4000	6000
SCOP	Охолодження	6.3	6.4	6.1	6.3
SCOP	Середній нагрів	4.1	4	4	4
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	5.1	5.1	4.7	5.1
Клас енергоспоживання	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A++	A+++
Теплопродуктивність	Г	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Номінальна потужність-охолодження	Г	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Номінальна споживана потужність-нагрівання	Г	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Усунення вологи	Г	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Циркуляція повітря (B/BC/C/CH/H / безшумна)	L/H.r	0.9	1.2	2	2.2
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/г	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
EER для охолодження	м3/г	1500	2000	2200	2800
COP для опалення	масова частка %	3.40	3.30	3.23	3.05
Максимальний струм	масова частка %	4.00	3.80	3.71	3.3
Холодоагент	A	6.5	7	12.3	15.2
Обсяг заправленого холодоагенту		R32	R32	R32	R32
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність звуку	г	480	660	1150	1320
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (B/BC/C/CHH / безшумний)	дБ (A)	57	59	60	65
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (A)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (A)	62	62	63	68
Річне споживання енергії (охолодження)	дБ (A)	51	52	55	57
	кВтг / добу	145	175	287	350
Річне споживання енергії (опалення)	тепліше	714	769	1192	1647
	середнє	751	1015	1400	1890
	холодніше	/	/	/	/
Зовнішній базовий нагрівач корпусу (ОРТ)	Г	180W	150W	150W	200W
Напруга, Частота, Фаза	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм	Охолодження (A)	3.5	4.5	6.9	9.2
	Опалення (A	3.0	4.0	6.1	9.2
Тип компресора		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Розширювальний пристрій		Capillary	Capillary	Capillary	expansion valve
Випарник		Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type	Copper tube and Aluminum Fin-Window type
Конденсатор		Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type	Copper tube and Aluminum Fin-Corrugated type
Труба для подачі рідини	Дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	835×256×195	835×256×195	933×300×216	1045×325×220
	Зовнішній блок	660×483×240	780×540×260	810x585x280	860×667×310
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	7.7	7.7	11	11.5
	Зовнішній блок	21.5	25	34	41
Розміри упаковки ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	890×320×260	890×320×260	995×365×310	1120×390×315
	Зовнішній блок	780×530×315	910×600×360	940×630×385	995×720×420
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	9.5	9.5	13	14.0
	Зовнішній блок	24	28	38.5	46
Вантажопідйомність (20' / 40'40°C)		150/310/350	108/222/264	86/178/204	64/134/154
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	Охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Нагрів	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20	20
Межа перепаду висот H	м	10	10	15	15
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20	30