Uni HB

Проста установка, легка експлуатація



Проста установка Pro

Використання розбірної конструкції та оснащення легкими монтажними кронштейнами забезпечує достатньо простору для під'єднання газорідинної подвійної труби при настінному встановленні кондиціонера, що суттєво спрощує та пришвидшує процес монтажу.



HI-NANO

Здорові іони у високій концентрації ефективно очищають повітря від пилу, вірусів та пригнічують ріст бактерій, зокрема за 2 години видаляють 60.07% PM2.5, 92.6% вірусу H1N1 та 88.5%* кишкової палички, забезпечуючи справді



Статистика живлення і потужності

Застосунок зручний для перегляду споживання електроенергії, а також потужності охолодження та обігріву кондиціонера (за день/тиждень/рік).



Висока енергоефективність

Технологія Hisense Expert Inverter робить пристрій ефективнішим. Відмінна продуктивність охолодження/обігріву — ще одна особливість моделей HB. Усі моделі потужністю від 25 до 50 отримали "Клас A+++" за показниками SEER та SCOP.

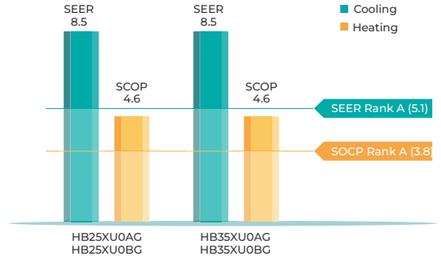

Конструкція стабільності друкованої плати

Для зовнішньої друкованої плати використовується антикорозійна фарба товщиною 50 мкм, а також антикорозійні гвинти та електричні елементи. Герметичний електричний блок запобігає проникненню комах та пошкодженню плати.

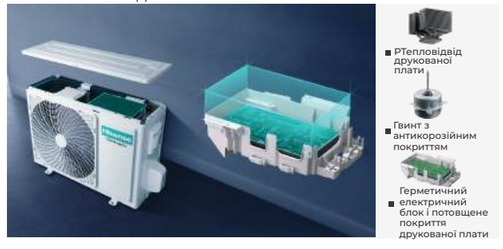

Стандартний асортимент

Uni HB (HB)

R32 | DC Inverter | SEER A+++ | SCOP A++ | Multi

Внутрішній блок



<Білий>



<Чорний>

Зовнішній блок





YXE-C01U1(E)



RZY1

Проста установка Pro | Легке очищення | HI-NANO | TMS | Hi-checker 3.0 | Антикорозійна обробка третього рівня | Статистика потужності | Статистика пропускної здатності | Друкована плата з захистом від комах | Висока енергоефективність

Таймер на 24 години | Hotel Menu | Легкість обслуговування | Обігрів при температурі -22°C | Універсальний блок | Друкована плата з захистом від комах | Внутрішній Самоочисний | Сплячий режим | Управління по Wi-Fi | 19 дБ(А)

Indoor Unit	Model	HB25XU0AG/HB25XU0BG	HB35XU0AG/HB35XU0BG	HB50BP0AG/HB50BP0BG	HB70KW0AG/HB70KW0BG
Outdoor Unit	**Model**	**AS25XU0EW**	**AS35XU0EW**	**AS50BP0EW**	**AS70KW0EW**
Factory Model		AST-09UW4RXUHB00	AST-12UW4RXUHB00	AST-18UW4RBPHB00	AST-24UW4RKWHB00
Pdesign Охолодження	Г	2600	3500	5000	7000
Середнє розрахункове значення нагріву	Г	2200	2700	3900	5000
Pdesign Нагрівальний елемент	Г	2600	3500	5000	7200
SEER	Охолодження	8.5	8.5	8.5	7.8
SCOP	Середній нагрів	4.6	4.6	4.6	4.6
SCOP	Нагрівальний елемент	5.5	5.5	5.2	5.2
Клас енергоспоживання	Охолодження	A+++	A+++	A+++	A++
Клас енергоспоживання	Середній нагрів	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Нагрівальний елемент	A+++	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Г	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Теплопродуктивність	Г	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6700 (1800-8000)
Номінальна потужність-охолодження	Г	650 (170-1400)	930 (190-1500)	1220 (260-1800)	2000 (420-2760)
Номінальна споживана потужність-нагрівання	Г	690 (170-1500)	930 (190-1600)	1380 (320-1650)	1800 (395-2850)
Усунення вологи	L/H.r	0.9	1.2	2.0	2.2
Циркуляція повітря (B/BC/C/CH/H / безшумна)	м3/г	680/620/560/500/450	680/620/560/500/450	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Циркуляція повітря (зовнішня)	м3/г	2000	2200	2800	3200
EER для охолодження	масова частка %	4.00	3.76	4.10	3.5
COP для опалення	масова частка %	4.35	4.19	3.91	3.72
Максимальний струм	A	6.5	7	12.3	15.3
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправленого холодоагенту	г	500	630	1180	1750
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність звуку	дБ (A)	57	57	60	64
Рівень шуму внутрішнього блоку-звуковий тиск (B/BC/C/CHH / безшумний)	дБ (A)	40/37/35/33/31/25	41/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	47/42/40/38/36/32
Рівень шуму зовнішнього блоку-потужність звуку	дБ (A)	64	64	64	69
Рівень шуму зовнішнього блоку-звуковий тиск	дБ (A)	54	55	55	59
Річне споживання енергії (охолодження)	кВтг / добу	107	144	206	314
Річне споживання енергії (опалення)	тепліше	662	891	1346	1938
	середнє	670	822	1187	1522
	холодніше	/	/	/	/
Зовнішній базовий нагрівач корпусу (ОРТ)	Г	150Вт	150Вт	200Вт	250Вт
Напруга, Частота, Фаза	V	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P	220-240V~,50Гц,1P
Номінальний струм	Охолодження (A)	2.9	4.2	5.4	8.9
	Опалення (A)	3.1	4.2	6.2	8
Тип компресора		Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний
Розширювальний пристрій		Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан	Розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Труба для подачі рідини	Дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба	Дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Розміри нетто ШхВхГ (мм)	Внутрішній блок	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
	Зовнішній блок	810x585x280	810x585x280	860×667×310	900×750×340
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	9.5	9.5	11.5	13.0
	Зовнішній блок	28.5	29.5	38	49
Розміри упаковки ШхВхГ (мм))	Внутрішній блок	910×360×265	910×360×265	1040×365×310	1170×390×315
	Зовнішній блок	940×630×385	940×630×385	995×720×420	1060x820x450
Вага брутто (кг)	Внутрішній блок	11.5	11.5	14	15.5
	Зовнішній блок	31.5	32.5	43	54
Вантажопідйомність (20 ' / 40'40'C)		96/190/220	96/190/220	70/140/162	52/110/124
Стандартний тест		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Затвердження		CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур (°C)	Охолодження	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Нагрів	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина трубопроводу при транспортуванні	м	5	5	5	5
Межа довжини трубопроводу	м	20	20	20	20
Межа перепаду висот H	м	10	10	15	15
Необхідна кількість додаткового холодоагенту	г / м	20	20	20	30