


Balance on/off

Спліт-система без інвертора

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ



EER - коефіцієнт енергетичної ефективності при роботі на охолодження.
COP - коефіцієнт енергетичної ефективності при роботі на обігрів.

Balance on/off

Спліт-система без інвертора

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Модель внутрішнього блоку		HSC-HA22VA	HSC-HA28VA	HSC-HA38VA	HSC-HA55VA	HSC-HA67VA
Модель зовнішнього блоку		HMC-HA22VA	HMC-HA28VA	HMC-HA38VA	HMC-HA55VA	HMC-HA67VA
Продуктивність / Холод	Вт	2050	2500	3200	4800	6800
Продуктивність / Обігрів	Вт	2050	2500	3200	4800	7100
Напруга живлення	Ф,(В),Гц	1 , 230, 50	1 , 230, 50	1 , 230, 50	1 , 230, 50	1 , 230, 50
Споживана потужність / Охолодження	Вт	785	958	1225	1840	2120
Споживана потужність / Обігрів	Вт	635	779	995	1495	1965
Споживана потужність макс.	Вт	1050	1310	1770	2253	2900
Робочий струм	А	4.6	5.7	7.69	10.26	13.5
Номинальний струм (режим охолодження)	А	3.4	4.2	5.3	8	9.2
Номинальний струм (режим обігрів)	А	2.8	3.4	4.3	6.5	8.6
EER	Вт/Вт	2.61	2.61	2.61	2.61	3.21
COP	Вт/Вт	3.22	3.21	3.21	3.21	3.61
Внутрішній блок		HSC-HA22VA	HSC-HA28VA	HSC-HA38VA	HSC-HA55VA	HSC-HA67VA
Діапазон робочих температур/ Охолодження	°C	18 - 43 °C	18 - 43 °C	18 - 43 °C	18 - 43 °C	18 - 43 °C
Діапазон робочих температур/Обігрів	°C	- 7- 24 °C	- 7- 24 °C	- 7- 24 °C	- 7- 24 °C	- 7- 24 °C
Витрата повітря	м³/год	400	500	600	950	1000
Рівень звукового тиску Макс/Сер/ Низ/Тих	дБ (А)	37/34/31/22	37/35/32/23	39/36/33/27	44/40/37/31	48/45/42/32
Габарити (Ш×В×Г)	мм	700x190x265	700x190x265	805x200x290	975x220x320	975x220x320
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В)		772x325x263	772x325x263	874x363x270	1050x397x301	1050x397x301
Вага нетто	кг	7.2	7.2	8.7	11.6	11.8
Вага брутто	кг	8.5	8.5	10.9	13.5	14.4
Зовнішній блок		HMC-HA22VA	HMC-HA28VA	HMC-HA38VA	HMC-HA55VA	HMC-HA67VA
Тип компресора		QingAn	QingAn	QingAn	HIGHLY	HIGHLY
Витрата повітря	м³/год			600	950	1000
Рівень звукового тиску	дБ (А)	51	52	51	54	55
Холодоагент		R32	R32	R32	R32	R32
Габарити (Ш×В×Г)	мм	660x245x463	660x245x463	660x245x463	800x275x553	820x305x643
Габарити в упаковці (Д×Ш×В)	мм	767x314x516	767x314x516	767x314x516	902x375x614	940x390x697
Вес нетто	кг	20.9	20.9	24.1	33.2	44.6
Вес брутто	кг	22.4	22.4	25.6	36.6	47.4
Заправка хлодоагентом	кг	0.29	0.35	0.6	0.96	1.05
З'єднувальна труба						
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	7	7	7	7	7
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	20	20	20	20	20
Зовнішній діаметр рідиної труби	дюйм/мм	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6
Зовнішній діаметр газової труби	дюйм/мм	3/8"/9.5	3/8"/9.5	3/8"/9.5	1/2"/12	5/8"/16
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	15	15
Максимальна довжина магістралей	м	15	15	15	25	25

Наведені вище дані можуть бути змінені без попередження; див. паспортну таблицю пристрою

ВНУТРІШНІЙ БЛОК


Діапазон роботи	
В режимі охолодження від -15°C до +43°C	В режимі обігріву від -15°C до +24°C

Модель	W(мм)	H(мм)	D(мм)
HSC-HA22VA	700	265	190
HSC-HA28VA	700	265	190
HSC-HA38VA	805	290	200
HSC-HA55VA	975	320	220
HSC-HA67VA	975	320	220

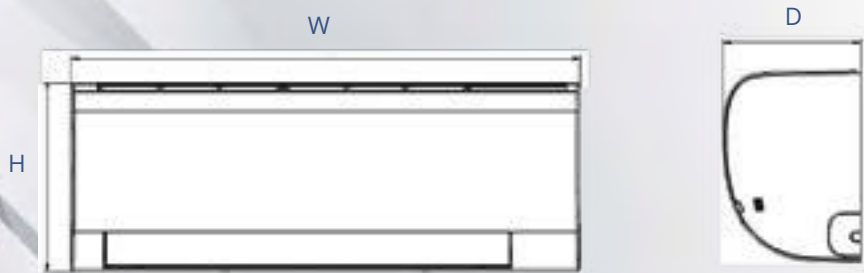

- HSC-HA22VA
- HSC-HA28VA

- HSC-HA38VA

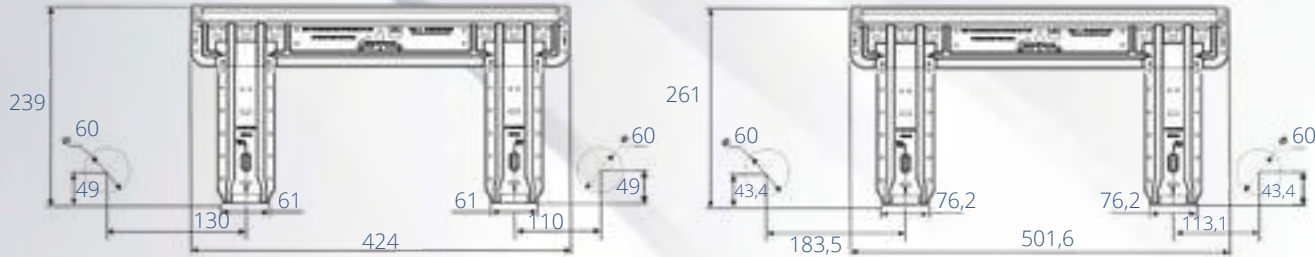


- HSC-HA55VA
- HSC-HA67VA





Од.вим.: мм

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- HMC-HA22VA
- HMC-HA28VA

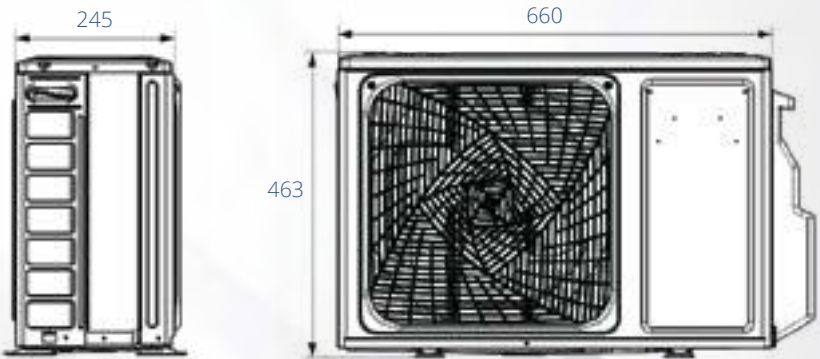


- HMC-HA38VA

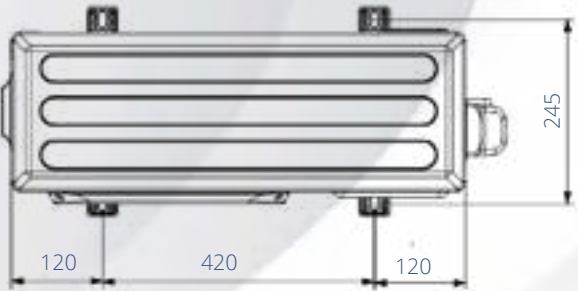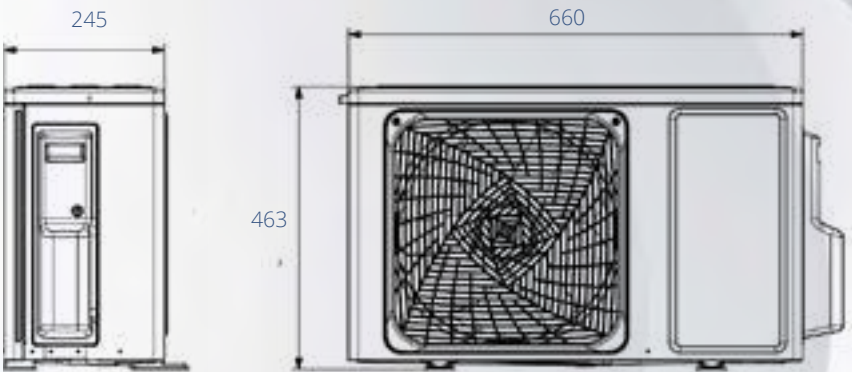


Од.вим.: мм

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

► HMC-HA55VA

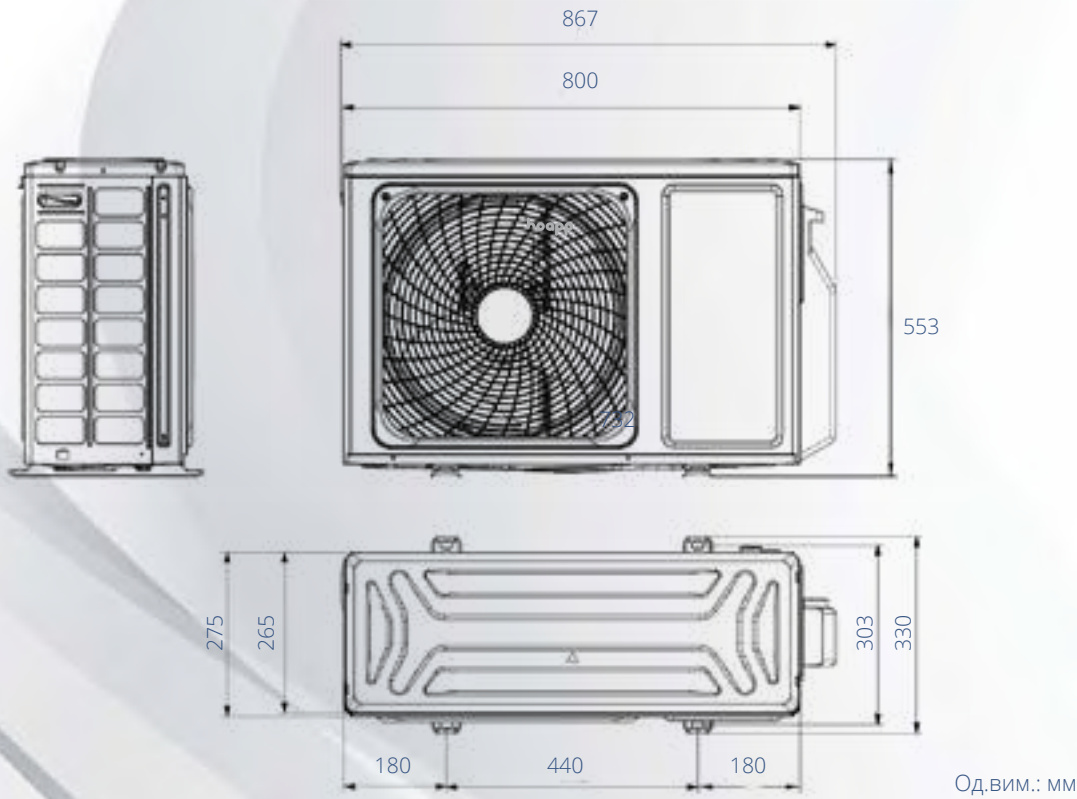

► HMC-HA67VA

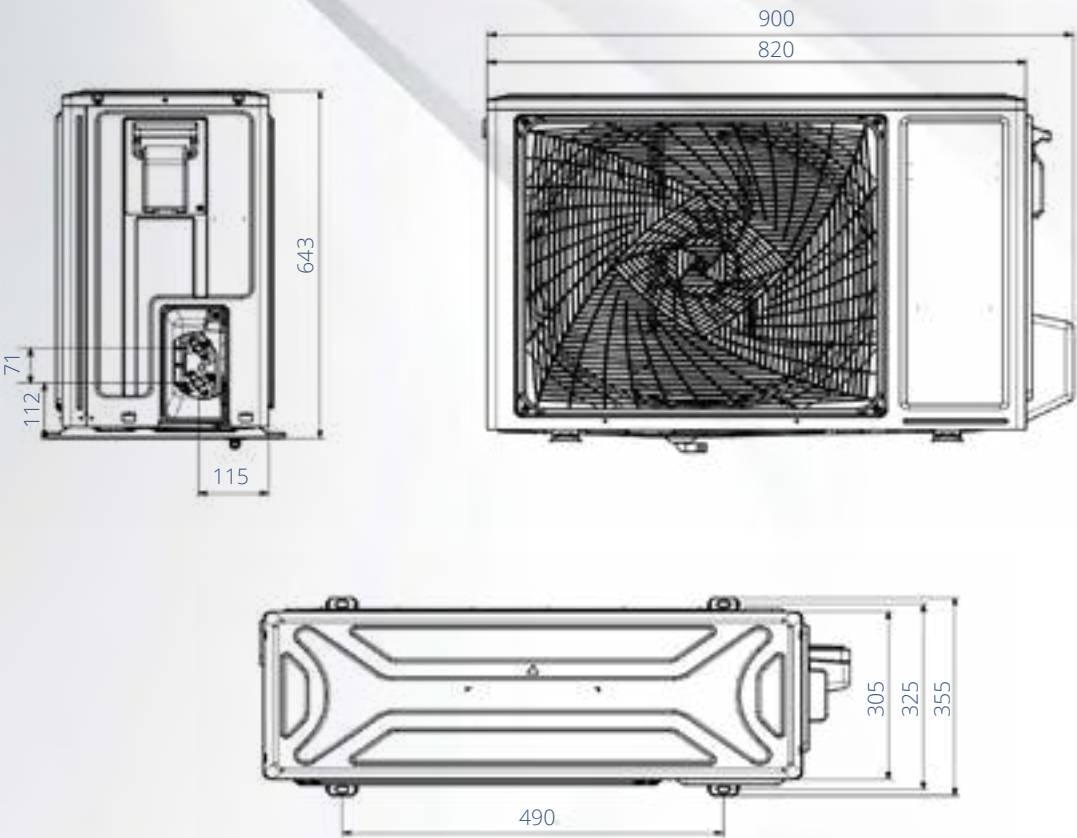

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

Тип і переріз дротів і номінали запобіжників				
Модель	Номінал автоматичного вимикача	Кабель живлення	Міжблочний дріт	Сторона підключення живлення
HMC-HA22VA	10	3x1.5	3x1.5+2x1	Внутрішній блок
HMC-HA28VA	10	3x1.5	3x1.5+2x1	
HMC-HA38VA	16	3x2.5	3x2.5+2x1	
HMC-HA55VA	16	3x2.5	3x2.5+2x1	
HMC-HA67VA	25	3x2.5	3x2.5+2x1	