


Sky Inverter

Спліт-система з інвертором

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ



Sky Inverter

Інверторні спліт-системи

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Модель внутрішнього блоку		HSK-HA28VAW	HSK-HA38VAW	HSK-HA55VAW	HSK-HA67VAW
Модель зовнішнього блоку		HMK-HA28VA	HMK-HA38VA	HMK-HA55VA	HMK-HA67VA
Продуктивність / Холод	Вт	2700 (1200-3000)	3400 (1000-3600)	4800 (1200-5100)	6500 (2100-6800)
Продуктивність / Обігрів	Вт	2900 (900-3200)	3400 (1400-3900)	4800 (1200-5100)	6800 (2200-7000)
Напруга живлення	Ф,(В),Гц	1 , 230, 50	1 , 230, 50	1 , 230, 50	1 , 230, 50
Споживана потужність / Охолодження	Вт	840 (400-1000)	1060 (400-1400)	1495	2025
Споживана потужність / Обігрів	Вт	804 (500-900)	940 (500-1400)	1330	1880
Споживана потужність макс.	Вт	1000	1500	1750	2300
Максимальний робочий струм	А	5.3	6.6	7.5	10.5
Номинальний струм (режим охолодження)	А	3.45	4.33	6.23	9.2
Номинальний струм (режим обігрів)	А	3.25	4	5.8	8.5
EER	Вт/Вт	3.21	3.21	3.21	3.21
COP	Вт/Вт	3.61	3.61	3.61	3.61
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів		A	A	A	A
Внутрішній блок		HSK-HA28VAW	HSK-HA38VAW	HSK-HA55VAW	HSK-HA67VAW
Діапазон робочих температур/ Охолодження	°C	+18 ~+ 43 °C	+18 ~ + 43 °C	+18 ~ + 43 °C	+18 ~ + 43 °C
Діапазон робочих температур/Обігрів	°C	-15 ~ +24 °C	-15 ~ +24 °C	-15 ~ +24 °C	-15 ~ +24 °C
Витрата повітря	м³/год	450	500	700	1000
Рівень звукового тиску Охолодження	дБ (А)	36/33/31/23	38/34/31/23	44/40/35/28	47/45/37/29
Габарити (Ш×В×Г)	мм	700x190x265	700x190x265	805x200x290	975x220x320
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В)		770x325x270	770x325x270	874x363x270	1050x397x301
Вага нетто	кг	7.3	7.3	8.7	11.6
Вага брутто	кг	8.9	9.0	10.3	14.4
Зовнішній блок		HMK-HA28VA	HMK-HA38VA	HMK-HA55VA	HMK-HA67VA
Тип компресора		QingAn	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Витрата повітря	м³/год	1600	2100	2500	2500
Рівень звукового тиску	дБ (А)	52	52	54	57
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Габарити (Ш×В×Г)	мм	696x256x432	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Габарити в упаковці (Д×Ш×В)	мм	807x314x485	819x320x592	902x375x614	902x375x614
Вес нетто	кг	19.9	22.9	29.2	32.7
Вес брутто	кг	23	25	32.1	36.5
Заправка хлороагентом	кг	0.36	0.55	0.68	0.9
З'єднувальна труба					
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	7	7	7	7
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	20	20	20	20
Зовнішній діаметр рідиної труби	дюйм/мм	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6
Зовнішній діаметр газової труби	дюйм/мм	3/8"/9.5	3/8"/9.5	1/2"/12	1/2"/12
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	15
Максимальна довжина магістралей	м	15	15	20	25

Наведені вище дані можуть бути змінені без попередження; див. паспортну таблицю пристрою

ВНУТРІШНІЙ БЛОК


Діапазон роботи	
В режимі охолодження від +18°C ~+ 43°C	В режимі обігріву від -15°C ~ +24°C

Модель	W(мм)	H(мм)	D(мм)
HSK-NA28VAW	700	265	190
HSK-NA38VAW	700	265	190
HSK-NA55VAW	805	290	200
HSK-NA67VAW	975	320	220

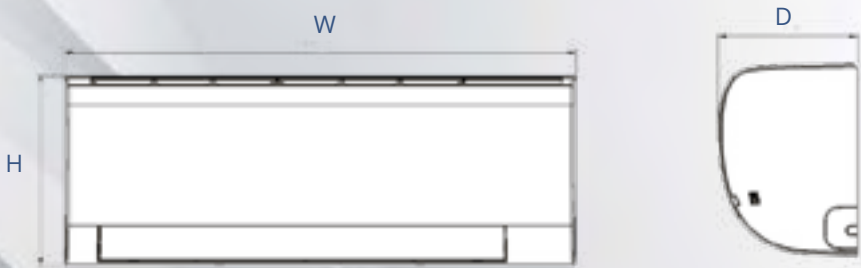

▸ HSK-NA28VAW
▸ HSK-NA38VAW


▸ HSK-NA55VAW
▸ HSK-NA67VAW

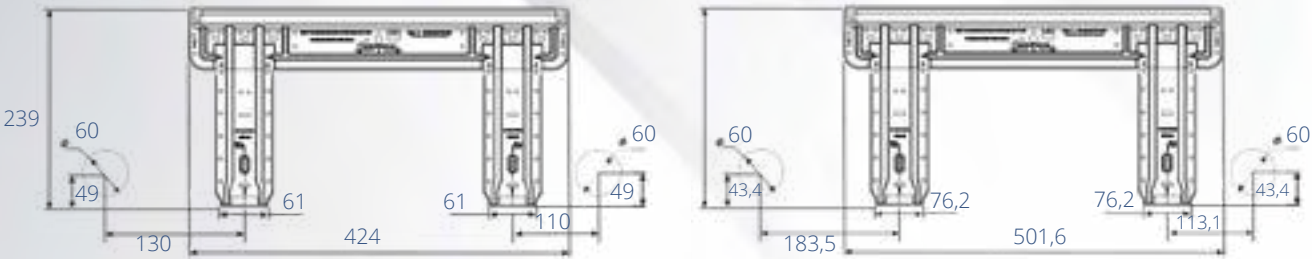

Од.вим.: мм

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

▸ HMK-NA28VA

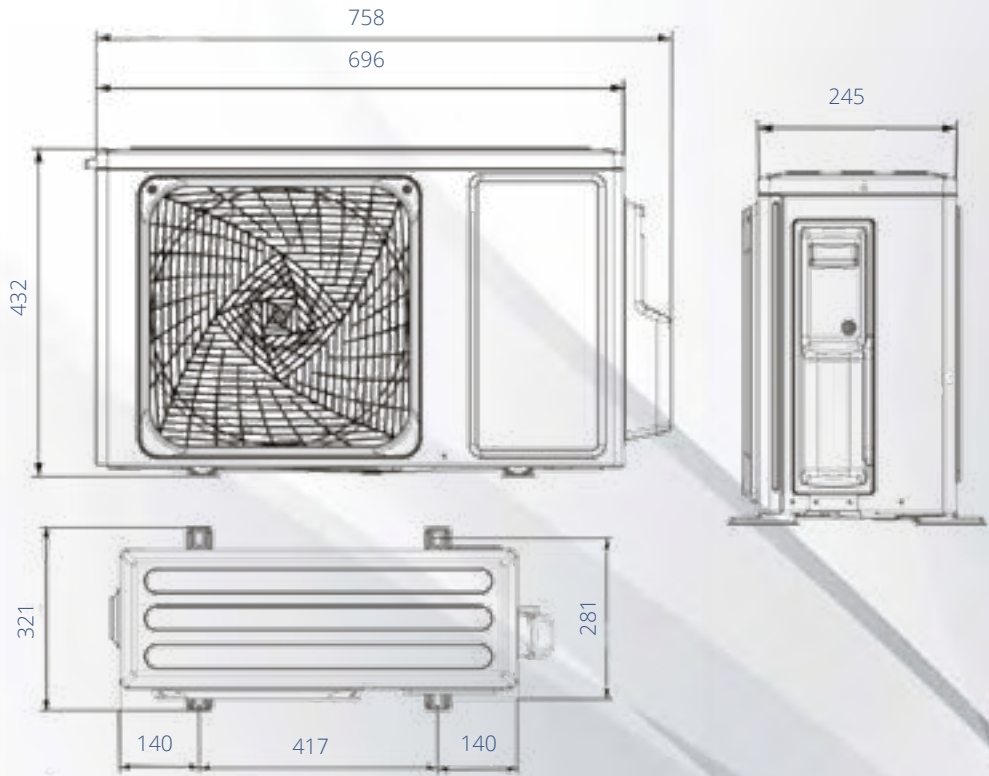

Од.вим.: мм

▸ HMK-NA38VA

