
Розміри

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- HMK-HA55VA
  HMK-HA67VA

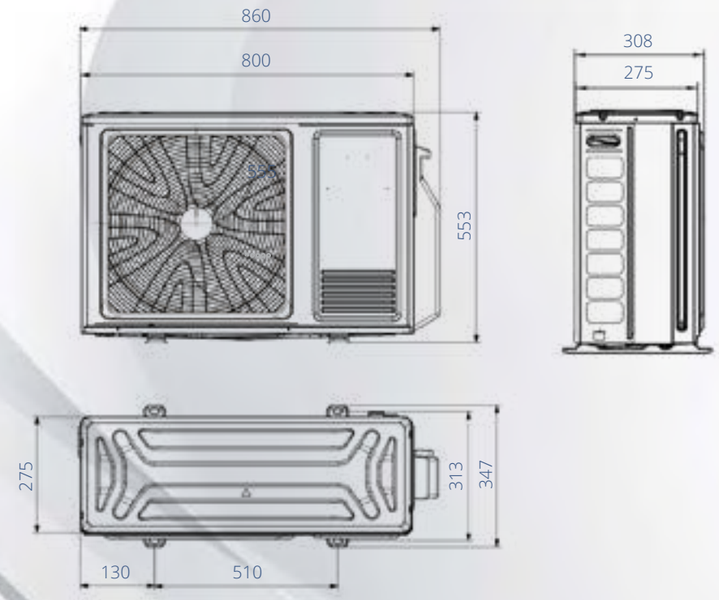


Од.вим.: мм

Тип і переріз дротів і номінали запобіжників				
Модель	Номінал автоматичного вимикача	Кабель живлення	Міжблочний дріт	Сторона підключення живлення
HMK-HA28VA	10	3x1.5	4x1.5	Внутрішній блок
HMK-HA38VA	10	3x1.5	4x1.5	
HMK-HA55VA	16	3x2.5	4x1.0	Зовнішній блок
HMK-HA67VA	25	3x2.5	4x1.0	

Sky Pro Inverter

Спліт-система з інвертором

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ

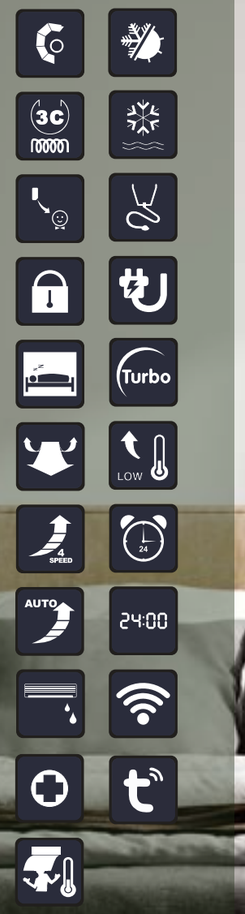

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель внутрішнього блоку		HSZ-HX28VAW	HSZ-HX38VAW	HSZ-HX55VAW	HSZ-HX67VAW
Модель зовнішнього блоку		**HMZ-HX28VA**	**HMZ-HX38VA**	**HMZ-HX55VA**	**HMZ-HX67VA**
Продуктивність / Холод	Вт	2600 (800-3100)	3200 (800-3500)	4800 (1300-5400)	6200 (1300-7400)
Продуктивність / Обігрів	Вт	2800 (800-3300)	3600 (800-3900)	4800 (1300-5400)	6300 (1400-7500)
Напруга живлення	Ф,(В),Гц	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50
Споживана потужність / Охолодження	Вт	300-1200	300-1500	400-1900	400-2200
Споживана потужність / Обігрів	Вт	300-1200	300-1500	400-1900	600-2300
Споживана потужність макс.	Вт	1200	1500	1900	2300
Максимальний робочий струм	А	5.3	6.5	8.6	10.5
EER	Вт/Вт	2.60	2.50	2.81	3.10
COP	Вт/Вт	3.3	3.4	3.60	3.61
SEER		6.10	6.10	6.30	6.70
SCOP		5.10	5.10	5.10	5.10
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Внутрішній блок		**HSZ-HX28VAW**	**HSZ-HX38VAW**	**HSZ-HX55VAW**	**HSZ-HX67VAW**
Діапазон робочих температур (охолодження)	°C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +43 °C	-15 ~ +43 °C
Діапазон робочих температур (обігрів)	°C	-20 ~ +24 °C	-20 ~ +24 °C	-20 ~ +24 °C	-20 ~ +24 °C
Витрата повітря макс. охол./обігр.	м³/год	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Рівень звукового тиску	дБ (А)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Габарити (Ш×В×Г)	мм	705x265x193	705x265x193	875x212x304	975x222x318
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В)		772x325x263	772x325x263	945x390x296	1050x397x301
Вага нетто	кг	6.7	6.7	10.0	11.6
Вага брутто	кг	8.5	8.5	12.0	14.4
Зовнішній блок		**HMZ-HX28VA**	**HMZ-HX38VA**	**HMZ-HX55VA**	**HMZ-HX67VA**
Тип компресора		RECHI	RECHI	SANYO	HIGHLY
Витрата повітря	м³/год	1500	2100	2200	2500
Рівень звукового тиску	дБ (А)	51	52	54	57
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Габарити (Ш×В×Г)	мм	660x245x463	700x245x544	800x280x553	800x280x553
Габарити в упаковці (Д×Ш×В)	мм	767x314x516	819x320x592	902x375x614	902x375x614
Вес нетто	кг	19.2	22	29.2	32.7
Вес брутто	кг	21.5	24.2	32.1	36.5
Заправка хлодоагентом	кг	0.46	0.49	0.78	0.9
З'єднувальна труба					
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	5	5	7	7
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	20	20	20	20
Зовнішній діаметр рідинної труби	дюйм/мм	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6
Зовнішній діаметр газової труби	дюйм/мм	3/8"/9.5	3/8"/9.5	1/2"/12	1/2"/12
Максимальний перепад висот	м	10	10	15	15
Максимальна довжина магістралей	м	20	20	20	25

Розміри


ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Діапазон роботи	
В режимі охолодження	В режимі обігріву
від -15 до +50 °C	від -20°C до +24°C
Для моделі : HSZ-HX55VAW; HSZ-HX67VAW	
від -15°C до +43°C	від -20°C до +24°C

Модель	W(мм)	H(мм)	D(мм)
HSZ-HX28VAW	705	193	265
HSZ-HX38VAW	705	193	265
HSZ-HX55VAW	875	304	212
HSZ-HX67VAW	975	318	222



- HSZ-HX28VAW
- HSZ-HX38VAW

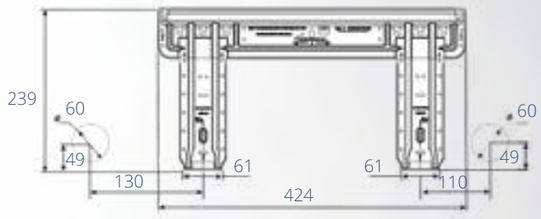

- HSZ-HX55VAW
- HSZ-HX67VAW




Од.вим.: мм

Розміри


ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- HMZ-HX28VA

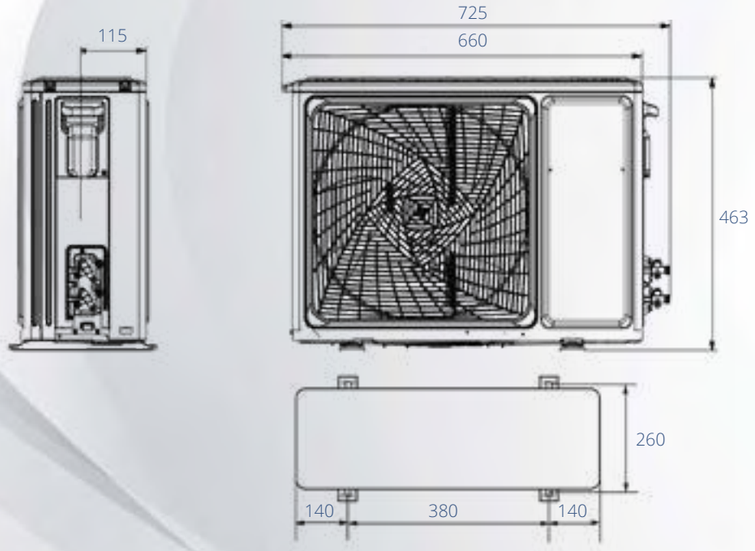

Од.вим.: мм

- HMZ-HX38VA

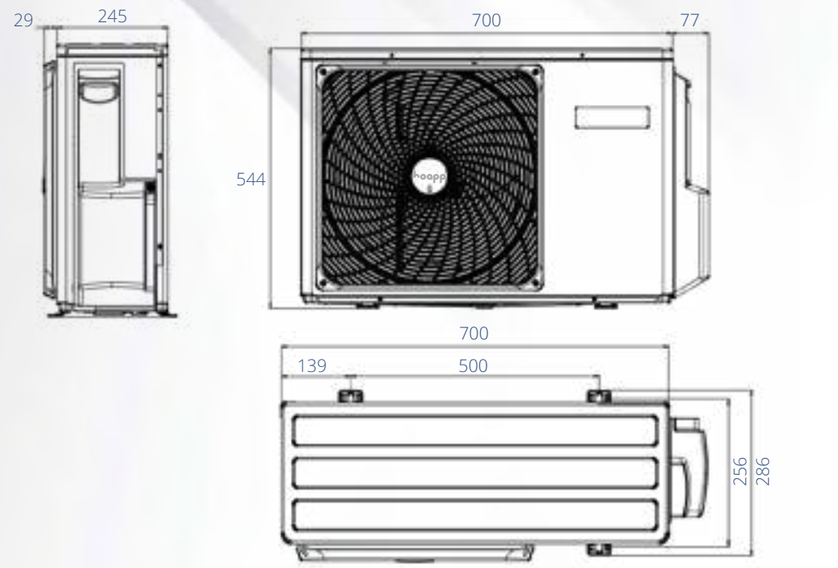


Од.вим.: мм

Розміри

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- HMZ-HX67VA
- HMZ-HX55VA

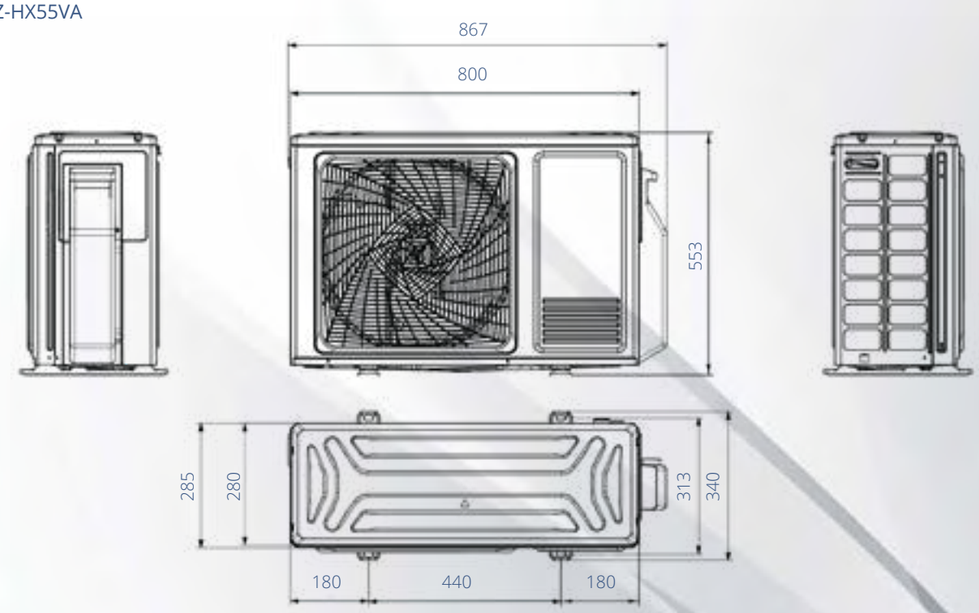

Од.вим.: мм

Тип і переріз дротів і номінали запобіжників				
Модель	**Номінал автоматичного вимикача**	**Кабель живлення**	**Міжблочний дріт**	**Сторона підключення живлення**
HMZ-HX28VA	10	3x1.5	4x1.0	Зовнішній блок
HMZ-HX38VA	10	3x1.5	4x1.0	
HMZ-HX55VA	16	3x2.5	4x1.0	
HMZ-HX67VA	25	3x2.5	4x1.0	