

НОВА ЛІНІЙКА ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНИХ УСТАНОВОК З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА





Airflow volume static pressure curve of DC motor unit

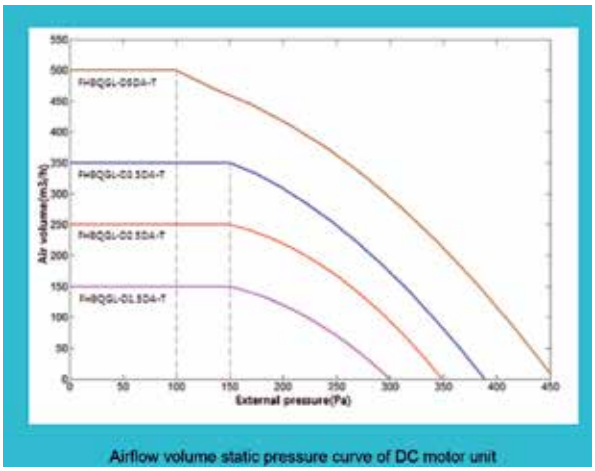

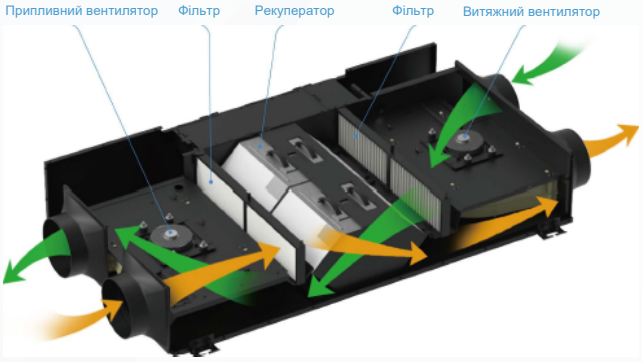

- Двигуни вентиляторів постійного струму і технологія контролю постійної витрати повітря;
- Автоматична сигналізація очищення і заміни фільтрів;
- Управління кількома швидкостями вентилятора, доступно 5 швидкостей вентилятора;
- Обсяг повітря при кожній швидкості вентилятора стабільний;
- Можливість зміни статичного тиску (50 - 75 - 100 Pa);
- Вбудована змінна секція фільтрації складається з фільтрів;
- Управління за допомогою основного і підлеглого дротового пульта;
- Функція таймера, попереднє встановлення на включення / вимикання на 24 години;
- Визначення температури свіжого повітря в реальному часі;
- Відображення режиму роботи;
- Висота блоку 220 / 240 мм;
- Повне обслуговування установки - знизу (600х600мм).

Модель			FHBQGL-D2.5DA-T	FHBQGL-D5DA-T
Витрата повітря м3ч		номінал.	250	500
Статичний тиск, (Pa)		номінал.	100	100
Ефективність теплообміну, (%)		номінал.	80%	80%
Підключення повітроводів			Ф149.9±0.3	Ф185±0.3
Кабелі подачі електроживлення	кількість жил		3	
	переріз, мм²		1,5	
Напруга живлення		Ф, (В), Гц	1, 220-240, 50	
Споживана потужність		Вт	105	300
Рівень звукової потужності (максимальний)		дБ(А)	44	55
Габарити, мм		ШхГхВ	1160×700×220	1385×785×240
Вага		кг	50	71,5