PULSAR

WPG 1 | WPGG 5

NOWOŚĆ/NEW

HIGH PRESSURE | 30 000 h | 7 YEARS WARRANTY

Ø100		Ø110		Ø125	
29 dB	82 m³/h	29 dB	110 m³/h	37 dB	170 m³/h
9 W	40 Pa	9 W	56 Pa	17 W	55 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- **generuje wysokie ciśnienie powietrza** / generates high air pressure
- **zawór zwrotny z tworzywa w zestawie** / non-return valve included
- **szklany front, podstawa z ABS** / glass front panel, base made of ABS
- **łożyska kulkowe** / ball bearings
- **IP24**
- **maksymalna temperatura pracy 40°C** / maximum operating temperature 40°C
- **7 lat gwarancji** / 7 years warranty

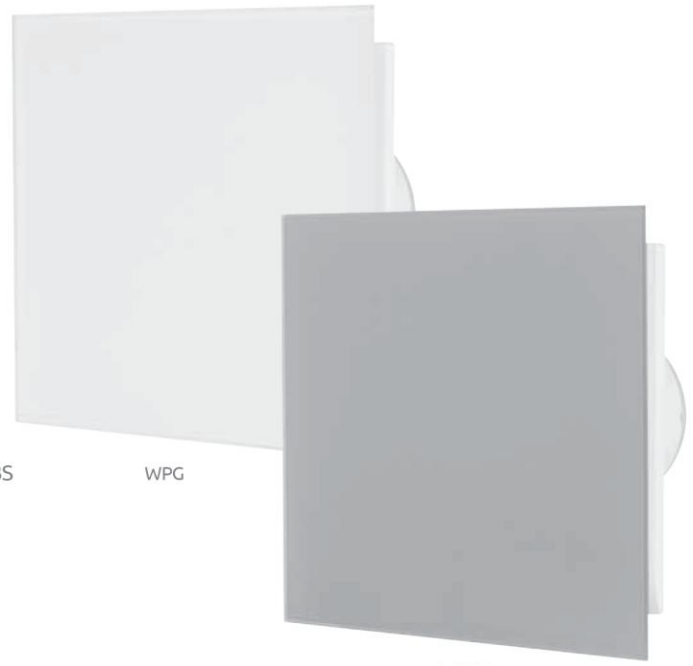

WPG

WPGG

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka
Terminal block



Opóźnienie włączenia
Start delay



Wył. czasowy
Timer



Czujnik wilgoci
Humidity sensor



Zawór zwrotny
Non-return valve

WYMIARY / DIMENSIONS

	Ø	Ø1	A	B	X	Y	W	Z	Z1	V
WPG100 / WPGG100	100	x	152	152	190	190	121	72	x	4
WPG110 / WPGG110	110	100	152	152	190	190	133	85	46	4
WPG125 / WPGG125	125	120	152	152	190	190	133	85	46	4

Ø100

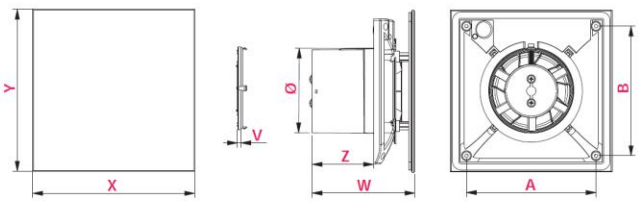

Ø110 / Ø125

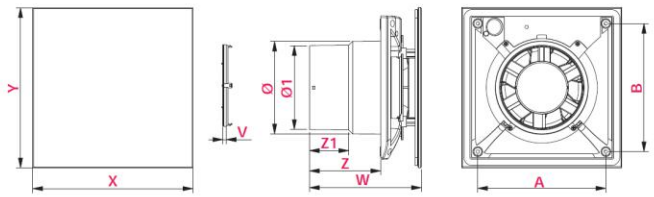

	INDEX						
ø100	WPG100Z	WPGG100Z	●				●
	WPG100ZT	WPGG100ZT		●	●		●
	WPG100ZH	WPGG100ZH		●	●	●	●
ø110	WPG110Z	WPGG110Z	●				●
	WPG110ZT	WPGG110ZT		●	●		●
	WPG110ZH	WPGG110ZH		●	●	●	●
ø125	WPG125Z	WPGG125Z	●				●
	WPG125ZT	WPGG125ZT		●	●		●
	WPG125ZH	WPGG125ZH		●	●	●	●

Zamontowanie zaworu zwrotnego ogranicza przepływ powietrza o ok. 30 m³/h.
Installing a non-return valve limits the air flow by 30 m³/h.



ŁOŻYSKA KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE I WKRĘTY
4 rawlplugs and screws