

NEW

A++
+43°C
-15°C
Gen VIСЕРІЯ
VITAL Plus**Більше
МОЖЛИВОСТЕЙ**
у базовому сегменті

Комфорт у кожному куточку кімнати забезпечують **автоматичні горизонтальні та вертикальні жалюзі**.

Функція очищення повітря **CH Smart Ion** та функція подвійного самоочищення теплообмінника **DOUBLE SELF CLEAN** допомагають підтримувати високу якість повітря в вашому домі.

Можливість регулювання вентилятора в діапазоні **7 швидкостей, теплий старт, та тиха робота** – найважливіші з багатьох переваг цього пристрою.

Серія
VITAL Plus



Акcesуари (опція)



Дротовий контролер
XK76



Дротовий контролер
CE58-00/EF(CM)



Дротовий контролер
CE52-24/F



Модуль контролю
Ввімк./ Вимк. МК010

Здоров'я



Технологія
ECO Fresh



Технологія
CH 7 Sky



Функція
X-FAN



Технологія
CH Smart Ion



Технологія Double
Self Clean

Комфорт



Режим
охолодження



Режим
обігріву



Режим
Вентиляції



Режим
Осушення



Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт



Вертикальний
SWING



Горизонтальний
SWING



Режим +8°C



Режим SLEEP



Тихий режим

Керування



Функція Wi-Fi



Пульт ДК



Блокування
пульту ДК



Добовий
таймер



Підключення
дротового пульту



Підключення
до BMS



Підключення
ключ-карти

Інтелектуальна робота



Технологія
I Action



Авторестарт



Самодіагностика



Інтелектуальне
розморозування

Технологічність



Холодагент
R 32



Інвертер



Покриття
Blue Fin



LED дисплей



Енергоефективні
мідні трубки




Багатошвидкісний
вентилятор

Система			CH-S07FTXF6	CH-S09FTXF6	CH-S12FTXF6	CH-S18FTXF6	CH-S24FTXF6
Продуктивність	Холод	кВт	2.2 (0.30-2.85)	2.50 (0.50-3.25)	3.20 (0.90-3.60)	4.60 (1.00-5.40)	6.20 (1.80-6.90)
	Тепло	кВт	2.40 (0.60-2.90)	2.80 (0.50-3.70)	3.40 (0.90-4.00)	5.20 (0.75-5.80)	6.50 (1.30-7.00)
Номінальна потужність	Холод	кВт	0.59 (0.08-1.10)	0.68 (0.15-1.30)	0.99 (0.22-1.30)	1.35 (0.15-1.90)	1.79 (0.45-2.30)
	Тепло	кВт	0.59 (0.13-1.30)	0.73 (0.14-1.50)	0.92 (0.22-1.50)	1.33 (0.16-1.90)	1.65 (0.45-2.30)
Енергоефективність	Холод (SEER*)	кВт/кВт	6.6 (A++)	6.6 (A++)	6.1 (A++)	7.2 (A++)	6.8 (A++)
	Тепло (SCOP**)	кВт/кВт	4.8 (A++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)


Внутрішній блок		CH-S07FTXF6	CH-S09FTXF6	CH-S12FTXF6	CH-S18FTXF6	CH-S24FTXF6
Повітропродуктивність	м³/год	250/290/310/420/450/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	600/640/720/810/870/960/1000	540/590/640/690/740/900/1050
Рівень шуму	дБ (А)	22/25/29/33/34/36/39	21/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	28/30/35/41/43/45/47	32/36/40/42/44/46/50
Осушення	л/год	0.6	0.6	1.4	1.8	1.8
Вага	кг	7.5	7.5	8.0	13.5	14

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXF6	735	260	190
CH-S09FTXF6	735	260	190
CH-S12FTXF6	810	260	190
CH-S18FTXF6	978	333	248
CH-S24FTXF6	978	333	248

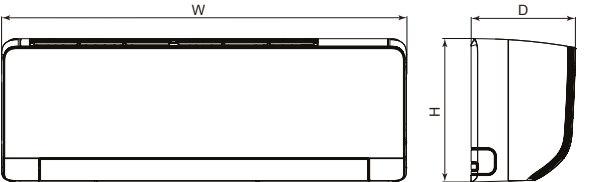

Зовнішній блок		CH-S07FTXF6	CH-S09FTXF6	CH-S12FTXF6	CH-S18FTXF6	CH-S24FTXF6
Рівень звукового тиску	дБ (А)	50	50	52	55	59
Тип компресора		Ротатійний				
Тип холодагенту		R32				
Температурний діапазон роботи на холод	°C	-15/+43				
Температурний діапазон роботи на тепло	°C	-15/+24				
Джерело електроживлення		~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Вага	кг	21	24.5	25	26.5	36.5
Обсяг газової зарядки	кг	0.45	0.50	0.55	0.77	1.21
Діаметр рідиної магістралі	мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Максимальний перепад висоти магістралі	м	10	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	20	25	25

	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
CH-S07FTXF6	710	650	430	450	244	293
CH-S09FTXF6	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF6	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXF6	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF6	873	805	528	555	317	376

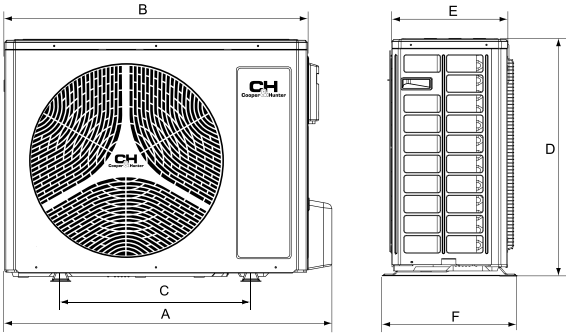

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.