




ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ

Чисте повітря - здорове життя

Каталог обладнання
2026

ПРО — DAIKO

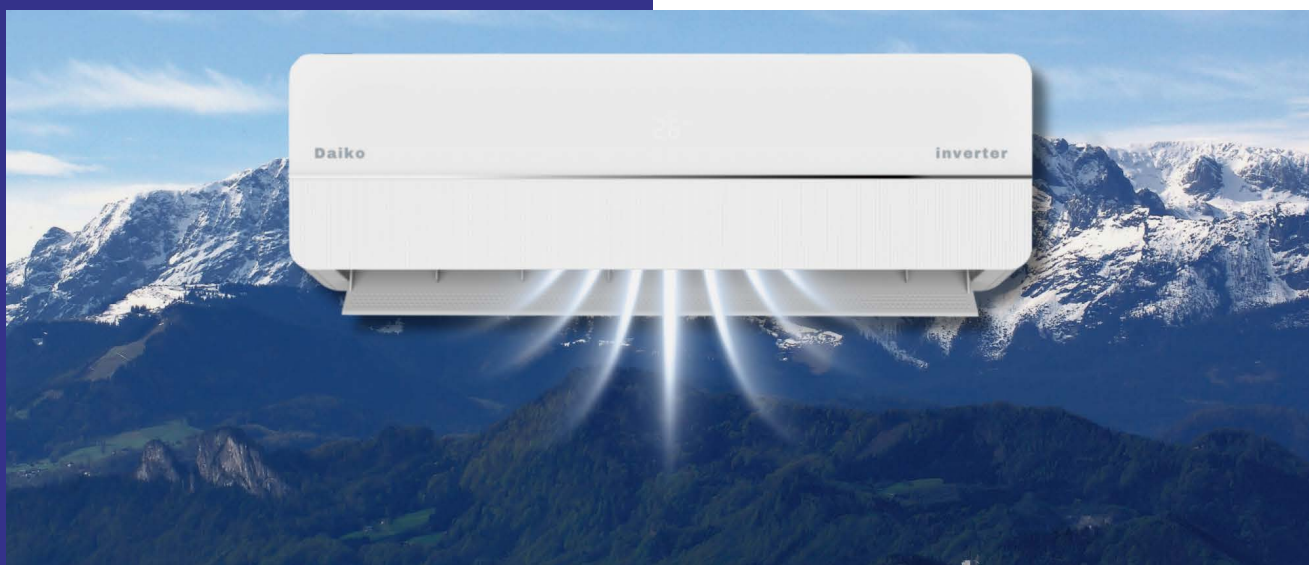

Кліматична техніка **DAIKO** представлена на ринку України з 2000 року.

Своєчасне впровадження новітніх технологій у виробництво дозволяє кліматичній техніці DAIKO відповідати найсуворішим технічним стандартам в створенні мікроклімату.

Наші клієнти цінують якість збірки, рівень надійності і вартості наявного обладнання **Daiko**.

Компанія продовжує розвивати і підтримувати зворотний зв'язок з клієнтами для поліпшення своєї кліматичної техніки.

Довіртеся нам, і ми разом зробимо усі необхідні кроки для успішної покупки і якісної роботи техніки.

Бренд **DAIKO** випускається на одному з найбільших заводів Китаю — Changhong (Чанхон).

- ❶ Техніка торгової марки **DAIKO** — це високоякісні кондиціонери, виготовлені на підприємствах лідерів виробництва кліматичної техніки. Про якість та надійність цієї техніки свідчить багаторічний досвід її успішної експлуатації.
- ❷ Кондиціонери реалізуються тільки професійними кліматичними компаніями та досвідченими фахівцями.
- ❸ Кваліфіковані фахівці забезпечують попередню консультацію, продаж, встановлення, гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки.
- ❹ Підвищити якість життя, забезпечити комфорт і зручність вам допоможуть кондиціонери **DAIKO**, які прекрасно поєднуються з вашим способом життя і стануть гармонійним елементом вашого домашнього інтер'єру.

DAIKO — техніка, гідна вас!

СЕРВІСНА
ПІДТРИМКА


СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ



РУК ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ!

ARTIST

INVERTER

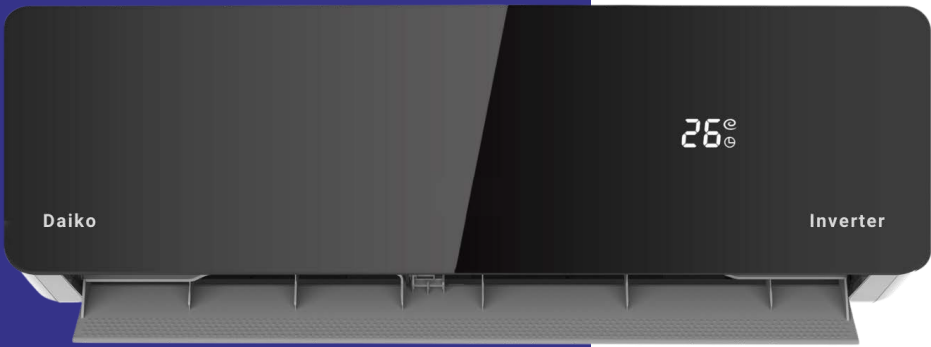

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон R32



Wi-Fi ready



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Дзеркальна
панель




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H09ART NSK-H09INART	NSK-H12ART NSK-H12INART
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	A	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	A	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		A	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (високашвидкість)		м³/год	500	550
Клас захистуводонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураженняелектричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(A)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(A)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8.3/9.0	9.5/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/24.0	24.2/26.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло	°C	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

NORTHLAND

INVERTER

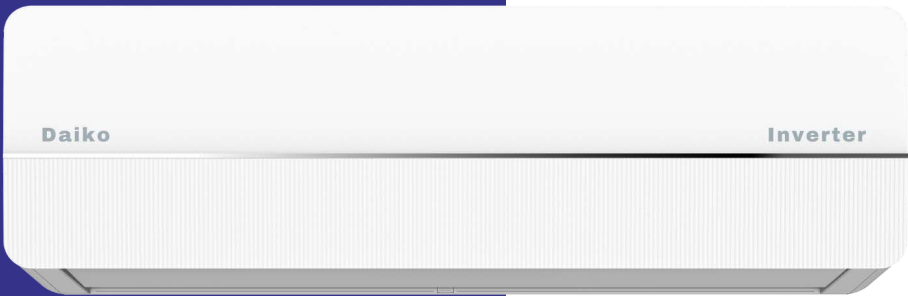

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Wi-Fi ready



Робота на
обігрів до -25°C



Golden
Fin



Підігрів
піддону



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			GRK-H09WINX GRK-I09WINX	GRK-H12WINX GRK-I12WINX	GRK-H18WINX GRK-I18WINX	GRK-H24WINX GRK-I24WINX
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2640 (660-3600)	3520 (660-4100)	5280 (1600-6200)	7030 (1600-8500)
	Споживана потужність	Вт	580 (250-1300)	950(250-1600)	1400(350-2200)	2200 (350-3200)
	Робочий струм	A	2.7 (1.4-6.2)	4.5(1.4-7.7)	6.7(2.0-10.5)	10.5 (2.0-15.3)
	SEER		8.5	8.5	8.5	8.5
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2640 (660-3700)	3520 (660-4200)	5280 (1600-6300)	7030 (1600-9100)
	Споживана потужність	Вт	620 (250-1300)	920 (250-1500)	1350 (350-2200)	2100 (350-3200)
	Робочий струм	A	3.0 (1.4-6.2)	4.4 (1.4-7.2)	6.5 (2.0-10.5)	10.0(2.0-14.8)
	SCOP		4.6	4.6	4.6	4.6
Максимальний струм		A	6.2	7.7	10.5	15.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600	2200	3200
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Компресор			CRSS	GMCC	GMCC	GMCC
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	650	750	1050	1300
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	550/500/450/400	820/720/620/520	1150/1080/1000/850	1300/1200/1000/900
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураженняелектричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30 / 42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	54	55
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8.3/10.1	9.8/11.8	12.4/14.9	13.6/17.1
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	24,2/27,2	24/27	29,2/32,2	41.3/45.8
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	805×197×270	910×225×295	1030×223×319	1165×326×232
	Упаковка	мм	864×265×332	979×292×354	1102×305×395	1243×409×319
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	780×560×270	780×560×270	780×560×270	860×720×320
	Упаковка	мм	889×612×359	889×612×359	889×612×359	982×770×438
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+15~53	+15~53	+15~53	+15~53
	Тепло		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7	7	8
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

VIP GOLD

INVERTER



Прихований
LED дисплей



5 років
гарантії



Фреон
R32



Новий
дизайн



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			DSG-GDH09 DSG-GDI09	DSG-GDH12 DSG-GDI12
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		А	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (високашвидкість)		м³/год	500	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	7.8/9.0	8.7/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/23.5	24.2/26.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло	°C	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

LOTUS
INVERTER



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Wi-Fi
вбудований



Робота на
обігрів до -20°C



Golden
Fin




Підігрів
піддону



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			RATS-H09NVR RATS-H09INVR	RATS-H12NVR RATS-H12INVR	RATS-H18NVR RATS-H18INVR	RATS-H24NVR RATS-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (800-2900)	3500 (900-3700)	5100 (1450-5200)	6500 (600-6600)
	Споживана потужність	Вт	790 (250-1050)	1000 (300-1420)	1460 (410-1500)	2000 (210-2180)
	Робочий струм	А	3.5 (1.7-4.7)	5.1 (1.9-6.7)	6.4 (1.8-6.6)	9.2 (1.2-10)
	SEER		6.1	6.1	6.0	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (800-3100)	3500 (900-4000)	5200 (1450-5400)	6500 (600-6800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-950)	970 (300-1350)	1410 (390-1520)	1850 (210-2050)
	Робочий струм	А	3.1 (1.7-4.3)	4.5 (1.9-6.0)	6.2 (1.7-6.7)	8.5 (1.2-9.4)
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.1
Максимальний струм		А	7.0	7.5	10	14
Максимальна споживана потужність		Вт	1530	1650	2100	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Компресор			LAMDA	GMCC	LAMDA	GMCC
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	370	490	980	1200
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	600	1000	1000
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30/42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	51	54	55
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8/9.5	9/11	13/15	14/17
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	18/21	20/22	26/30	30/34
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	680×206×252	780×202×276	950×240×313	950×240×313
	Упаковка	мм	750×272×312	860×301×366	1045×327×403	1045×327×403
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	745×473×299	745×473×299	812×540×314	898×546×345
	Упаковка	мм	777×520×333	777×520×333	850×582×347	934×598×382
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+16~53	+16~53	+16~53	+16~53
	Тепло		-20~30	-20~30	-20~30	-20~30
Максимальна довжина траси		м	20	20	20	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

MORANDI
INVERTER

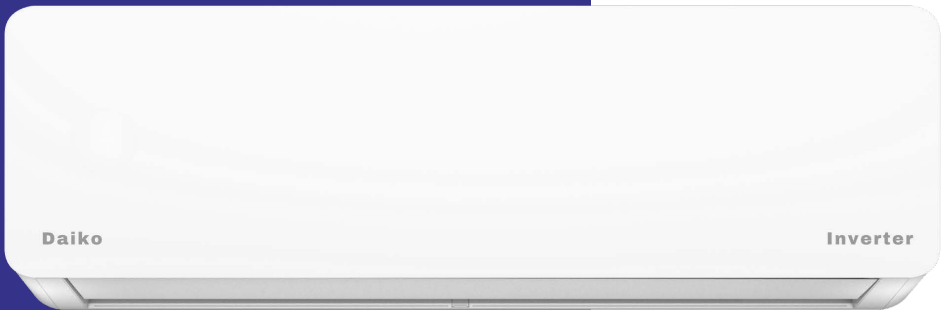

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон R410



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin




Wi-Fi ready



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-Q07TR AS-Q07TR	ASP-Q09TR AS-Q09TR	ASP-Q12TR AS-Q12TR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2100 (615-2780)	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)
	Споживана потужність	Вт	655 (230-1250)	795 (250-1300)	1075 (250-1450)
	Робочий струм	A	3.05 (1.0-5.8)	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	SEER		7.1	7.05	6.75
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2200 (615-3500)	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)
	Споживана потужність	Вт	610 (230-1350)	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Робочий струм	A	2.85 (1.0-6.3)	4.4 (1.4-7.2)	4.65 (1.1-7.6)
	SCOP		4.05	4.1	3.93
Максимальний струм		A	6.5	7.4	7.9
Максимальна споживана потужність		Вт	1350	1450	1650
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Компресор			GREE	GREE	GREE
Холодоагент		тип	R410A	R410A	R410A
Кількість холодоагенту		г	490	580	680
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	450	450	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураженняелектричним струмом			Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(A)	23/35	23/36	30/39
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(A)	50	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	6.5/8	6.7/8.2	7/8.5
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	21.5/23.5	21.5/23.5	23/25.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×202×270	700×202×270	805×201×270
	Упаковка	мм	750×256×317	750×256×317	864×265×331
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660×421×250	660×530×250	660×530×250
	Упаковка	мм	765×464×323	768×573×326	768×573×326
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15
Макс. перепад висот		м	5	5	5
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

LUX
ON/OFF

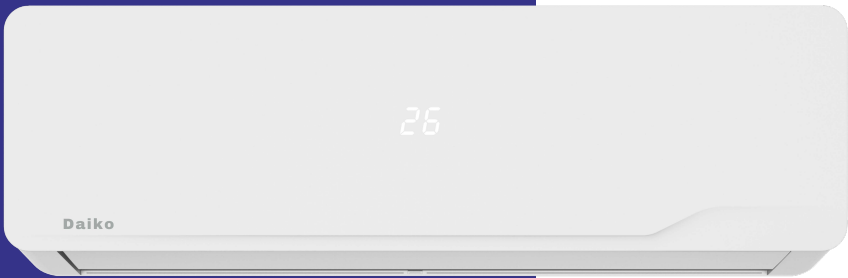

Прихований
LED дисплей



5 років
гарантії



Фреон R410



Робота на
обігрів до -8°C



Golden
Fin




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			LUX-F07FR LUX-I07FR	LUX-F09FR LUX-I09FR	LUX-F12FR LUX-I12FR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2050	2630	3510
	Споживана потужність	Вт	639	817	1093
	Робочий струм	А	2.9	3.71	4.97
	SEER		5.11	5.1	5.1
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2110	2690	3570
	Споживана потужність	Вт	584	743	986
	Робочий струм	А	2.66	3.38	4.48
	SCOP		3.3	3.1	3.12
Максимальний струм		А	3.89	4.98	6.66
Максимальна споживана потужність		Вт	830	1062	1421
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Компресор			GMCC/GREE	GMCC	GMCC
Холодоагент		тип	R410A	R410A	R410A
Кількість холодоагенту		г	400	430	530
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	400	450/400	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураженняелектричним струмом			Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	23/36	30 / 40
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	49	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	6.5/7.5	6.5/7.5	7.2/8.8
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	20/21.5	20/22	23.5/26
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×198×270	700×198×270	805×197×270
	Упаковка	мм	786×264×320	786×264×320	898×273×328
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660×421×250	660×421×250	660×530×250
	Упаковка	мм	765×464×323	765×464×323	768×573×326
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~43	+18~43	+18~43
	Тепло		-8~24	-8~24	-8~24
Максимальна довжина траси		м	12	12	15
Макс. перепад висот		м	5	5	5
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)

NOVATOR

INVERTER R410

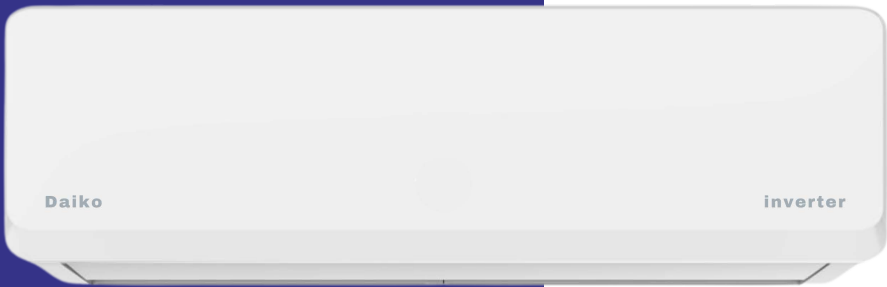

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон R410



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin




Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H07NVR NSK-H07INVR	NSK-H09NVR NSK-H09INVR	NSK-H12NVR NSK-H12INVR	NSK-H18NVR NSK-H18INVR	NSK-H24NVR NSK-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2100 (615-2780)	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	655 (230-1250)	795 (250-1300)	1075 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.05 (1.0-5.8)	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		7.03	7.03	6.74	6.49	6.42
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2200 (615-3500)	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	610 (230-1350)	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	A	2.85 (1.0-6.3)	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.61	3.63	3.61	3.60	3.61
	SCOP		4.00	4.02	3.93	3.89	3.90
Максимальний струм		A	4.4	5.3	7.2	10.4	14.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1350	1450	1650	2150	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц	220-240В~/1Ф/50Гц
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		г	610	610	700	930	1300
Витрата повітря, внутрішній блок (високашвидкість)		м³/год	500	550	600	850	1200
Клас захисту від проникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(A)	29/31/34/35	29/31/34/35	30/33/35/36	33/36/39/40	37/39/41/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(A)	50	50	52	55	57
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	6.5/8.0	6.7/8.2	7.0/8.5	10.0/12.0	12.5/14.5
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	21.5/23.5	21.5/23.5	23.0/25.5	28.0/31.0	34.5/37.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	700×270×198	805×270×197	908×295×220	1025×319×223
	Упаковка	мм	750×317×267	750×317×267	864×332×265	979×354×292	1102×395×305
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	630×530×240	630×530×240	660×530×240	780×560×270	780×560×270
	Упаковка	мм	768×573×326	768×573×326	768×573×326	890×620×360	890×620×360
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø12,7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	15	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5	8
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

NOVATOR

INVERTERR32

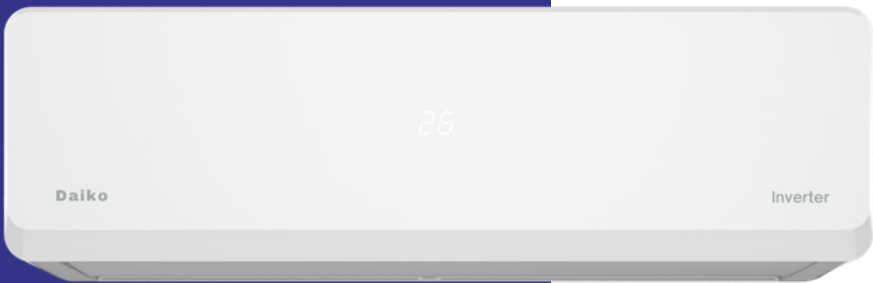

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гантії



Wi-Fi ready



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Захисна кришка
на труби



Фреон R32

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NRSK-H09NVR NRSK-H09INVR	NRSK-H12NVR NRSK-H12INVR	NRSK-H18NVR NRSK-H18INVR	NRSK-H24NVR NRSK-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	795(250-1300)	1070 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		7.03	6.74	6.49	6.42
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (660-4102)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.63	3.61	3.60	3.61
	SCOP		4.02	3.93	3.89	3.90
Максимальний струм		A	5.3	7.2	10.4	14.3
Максимальна споживана потужність		Вт	1450	1650	2150	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	570	640	950	1200
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550	850	1200
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30/42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	54	55
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	7/8	8.1/9.5	10.4/12.5	13.1/15.2
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	22/24	22/24.3	28/31	32.1/35.2
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700x198x270	836x270x206	934x295x229	1025x319x238
	Упаковка	мм	750x267x317	898x273x328	1008x300x351	1132x312x395
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660x530x250	660x530x250	780x560x270	819x638x309
	Упаковка	мм	768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52	+18~52	+18~52
	Тепло	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15	15	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	8
Мінімальна довжина фреоноводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)



Сервісна підтримка 0-800-752-728
www.daiko.com.ua