
SAMSUNG

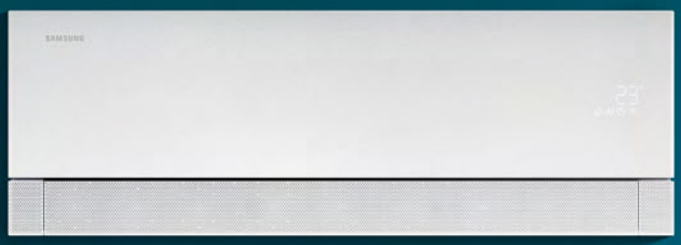

Серія WindFree Première

Зробіть життя комфортнішим

Відскануйте, щоб перейти на сайт

Вишуканий стиль, бездоганна робота

Відкрийте для себе нову серію кондиціонерів. Представляємо оновлений дизайн, розширені можливості розподілу повітря та вдосконалене керування. Це комплексні рішення для будь-яких типів осель.



A+++

WindFree Première Elite A+++/A+++
WindFree Première A+++/A++

До нової лінійки входить флагманська серія WindFree Première Elite та WindFree Première. Унікальний дизайн Grid, представлений ексклюзивно для серії WindFree Première, органічно пасує до різних стилів інтер'єру. Внутрішні блоки доступні у кольорах Чистий білий та Антрацитовий. Зберігши перевірений режим охолодження WindFree, система забезпечує той самий м'який комфорт без протягів завдяки вдосконаленому розташуванню мікроотворів[1].

Моделі WindFree Première забезпечують вдосконалений контроль повітряного потоку та надійне розпізнавання параметрів середовища, тоді як WindFree Première Elite додатково використовує AI для оптимізації продуктивності.

[1] Моделі WindFree Première Elite та WindFree Première забезпечують таку ж надійну роботу технології WindFree, як і попередні моделі (наприклад, AR9500T 2025 року), але тепер із більшою на 10% площею забору повітря.
[2] AI – штучний інтелект. Необхідні Wi-Fi з'єднання та обліковий запис у застосунку Samsung SmartThings. Потрібна ОС iOS 10.0 або новіша, а також Android 5.0 або новіша версія.

Радарний сенсор руху з AI-керуванням потоком повітря

7 напрямків потоку повітря*

Охолодження WindFree™ та AI Auto

Фільтр 4 в 1: преміальне очищення

Підключення SmartThings

Тиха робота WindFree™

* WindFree Première пропонує 5 напрямків потоку повітря (за винятком режимів прямого та непрямого обдуву, керованих AI).

Радарний сенсор з AI-керуванням потоком повітря

Модель WindFree Première Elite оснащена радарним сенсором руху, який точно визначає відстань, кут та активність до двох людей[3]. У режимі AI Auto Comfort система автоматично налаштовує потік повітря для ефективного та точного керування кліматом. Якщо рух не виявлено, система надсилає сповіщення та самостійно переходить у режим енергозбереження. Це допомагає оптимізувати роботу обладнання та знизити витрати електроенергії.

[3] Радарний сенсор визначає присутність до двох осіб.
[4] AI – штучний інтелект. Необхідні Wi-Fi з'єднання та обліковий запис у застосунку Samsung SmartThings. Потрібна ОС iOS 10.0 або новіша, а також Android 5.0 або новіша версія.




AI-керування потоком повітря

Модель WindFree Première Elite оснащена технологією AI-керування потоком повітря (AI Motion Wind) – розумною системою, що автоматично адаптується до руху людей у приміщенні. Завдяки вдосконаленим сенсорам руху блок у реальному часі налаштовує напрямок та інтенсивність повітряного потоку. Це забезпечує охолодження саме там, де воно потрібне, або навпаки – дозволяє уникнути прямого обдуву. Так ми створюємо персоналізований комфорт та підвищуємо енергоефективність.

Система Samsung із трьома рухомими лопатями[5] дозволяє кожній з них працювати незалежно залежно від обраного режиму. Оновлена конструкція збільшує площу забору повітря на 10%[6] та пришвидшує його подачу на 15%[7], забезпечуючи ширший діапазон налаштування як вертикальних, так і горизонтальних кутів обдуву[8]. Модель Première Elite пропонує сім програм керування потоком повітря, зокрема два режими з AI: AI-прямий обдув (AI Direct Wind; направляє повітря на користувачів) та AI-непрямий обдув (AI Indirect Wind; відводить повітря від користувачів). Таке поєднання сенсорів руху та точного керування потоком повітря забезпечує ідеальний комфорт, адаптований до ваших повсякденних потреб. Модель WindFree Première має п'ять програм керування потоком повітря, що робить її ідеальним вибором для спалень або невеликих житлових приміщень.



[5] Система Motion Wings складається з двох зовнішніх лопатей (верхньої та нижньої) та однієї внутрішньої.
[6] Площу забору повітря збільшено на 10% порівняно з моделями 2025 року (AR9500T).
[7] На основі внутрішніх тестів порівняння моделі AR70H12CAAWNEU з AR12TXCAAWNEU.
[8] Діапазон налаштування розширено з 30–80° (45°) до 0–90° спереду та –70–0° знизу.

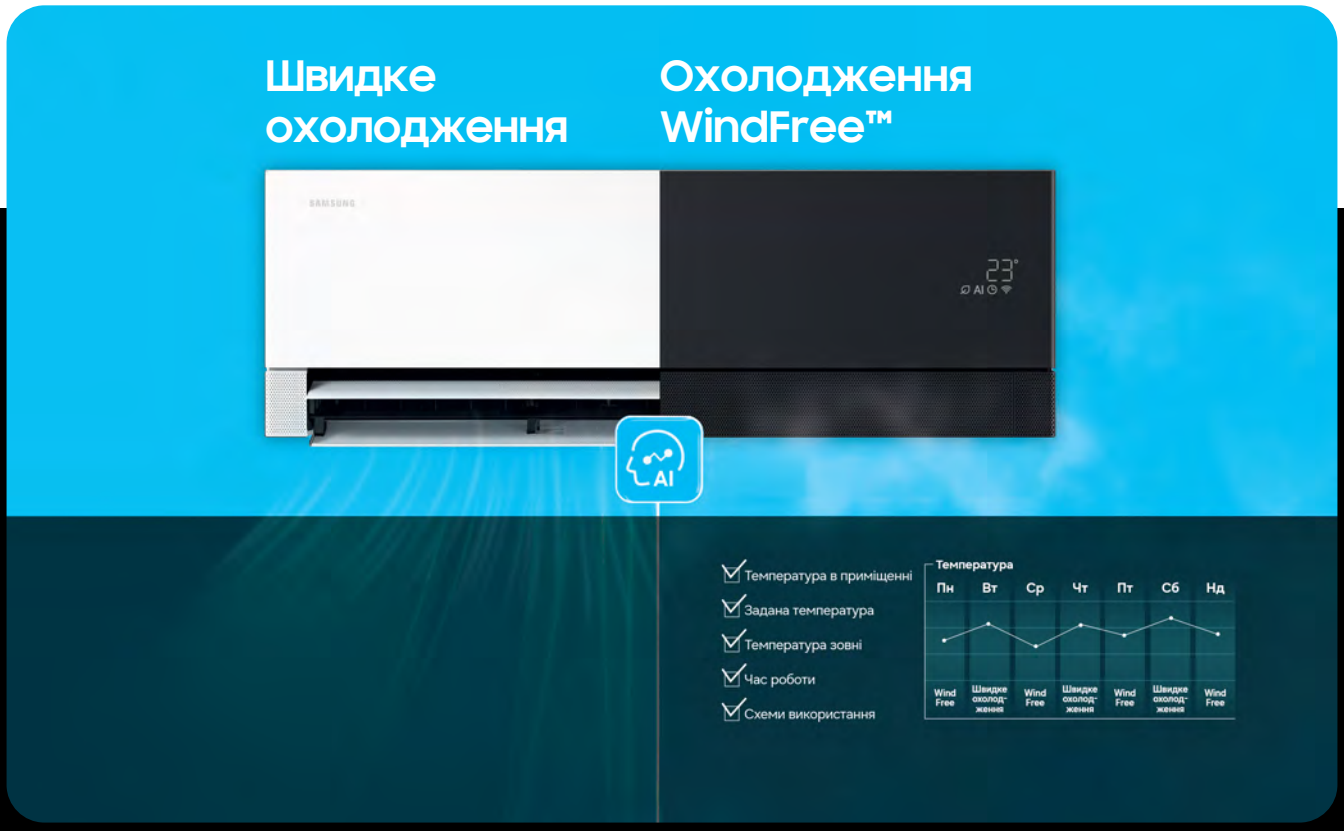

Охолодження WindFree™ та AI Auto

Моделі Première оснащені перевіреним режимом охолодження WindFree™, який забезпечує той самий м'який комфорт без протягів завдяки вдосконаленій конструкції мікроотворів[8]. Це створює середовище з «нерухомим повітрям»[9] із низькою швидкістю потоку та мінімальним рівнем шуму[10], що сприяє рівномірному охолодженню навіть на великих площах. Режим AI Auto підтримує розумне керування кліматом[11], аналізуючи умови в приміщенні, використання[12], бажану температуру та зовнішні кліматичні показники. Система автоматично обирає відповідний режим – наприклад, WindFree™, швидке охолодження, звичайне охолодження або обігрів – для підтримки стабільного мікроклімату. Голосове керування доступне за допомогою Bixby 2.0[13], що дозволяє керувати системами без допомоги рук.

[8] Моделі WindFree Première+ та WindFree Première забезпечують таку ж надійну роботу технології WindFree, як і попередні моделі (наприклад, AR9500T 2025 року), але тепер із більшою на 10% площею забору повітря.
[9] ASHRAE (Американське товариство інженерів із опалення, охолодження та кондиціювання повітря) визначає «нерухоме повітря» як потоки, що рухаються зі швидкістю менше 0,15 м/с без відчутних холодних протягів.
[10] Випробувано на моделі AR12TXCAAWKNEU в акустичному просторі. У режимі WindFree рівень шуму становить 23 дБ(A) порівняно з 26 дБ(A) у стандартній моделі Samsung.
Рівень звукового тиску є відносним показником, який залежить від відстані та акустичних умов приміщення. Рівень звукового тиску може змінюватися залежно від умов експлуатації.
[11] AI – штучний інтелект. Необхідне Wi-Fi з'єднання та обліковий запис у застосунку Samsung SmartThings.
[12] Система зберігає вподобання користувачів та патерни використання для рекомендації температури в діапазоні 22–26 °C.
[13] Доступність Bixby залежить від регіону та мови. Необхідне Wi-Fi з'єднання та обліковий запис Samsung.

Фільтр 4 в 1: преміальне очищення

Моделі WindFree Première Elite та WindFree Première оснащені системою фільтрації 4 в 1, що є вдосконаленням фільтра Tri-Care. Система містить шар високої щільності з покриттям із срібла, цинку та цеоліту[14], що ефективно затримує дрібнодисперсний пил PM2.5. Фільтр розроблений для зменшення кількості алергенів, а також певних видів вірусів і бактерій у повітрі[15].

[14] Срібло, цинк та цеоліт – це речовини, схвалені Європейським хімічним агентством (ECHA). Джерело: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/1385/PT09

[15] Дані виміряні за специфічних умов тестування і можуть відрізнятися залежно від умов довкілля та особливостей експлуатації. >99% антибактеріальної ефективності підтверджено Intertek на основі тестів із золотистим стафілококом (Staphylococcus aureus) та кишковою паличкою (Escherichia coli). >99% противірусної ефективності підтверджено Корейським науково-дослідним інститутом біонаук на основі тесту з вірусом грипу H1N1. >99% антиалергенної ефективності підтверджено Токійським інститутом екологічної алергії на основі тесту з пилком кедра. >99% видалення дрібнодисперсного пилу PM2.5 підтверджено Корейським інститутом промислових технологій на основі тесту з частинками пилу ISO A2.

4 в 1

99%

1. Видалення пилу PM2.5
2. Антибактеріальна дія
3. Противірусна дія
4. Антиалергенна дія




Тиха робота WindFree™

Моделі WindFree Première працюють із наднизьким рівнем шуму[16], що становить лише 16 дБ(А)[17,18] у найнижчому режимі, тоді як у режимі WindFree™ рівень шуму становить лише 23 дБ(А)[17,18], що навіть тихіше за звичайну бібліотеку (40 дБ(А)). Це забезпечує спокійну атмосферу без сторонніх звуків, роблячи лінійку WindFree ідеальним вибором для спалень та інших приміщень, де необхідна тиша.

70 дБ(А)	40 дБ(А)	30 дБ(А)	23 дБ(А)	16 дБ(А)
Автострада	Бібліотека	Спальня	Шепіт	Шепіт


[16] Порівняно з рівнями шуму аналогічних продуктів, представлених на ринку.
[17] Випробувано в акустичному просторі, заміри виконано на відстані 1 метра.
[18] Стосується лише внутрішніх блоків WindFree потужністю 2/2,5/3,5 кВт.

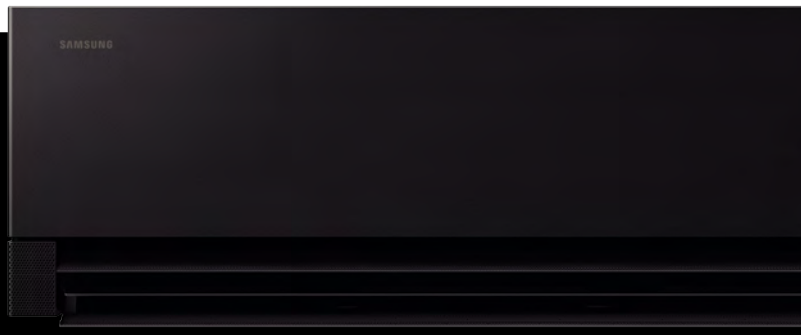

Підключення SmartThings

Нова лінійка кондиціонерів підтримує відстеження та керування на відстані через застосунок SmartThings[19]. Користувачі можуть вмикати або вимикати пристрій, налаштовувати температуру, складати графік роботи та відстежувати енергоспоживання.

[19] Необхідні Wi-Fi з'єднання та обліковий запис у застосунку Samsung SmartThings. Потрібна ОС iOS 10.0 або новіша, а також Android 5.0 або новіша версія.

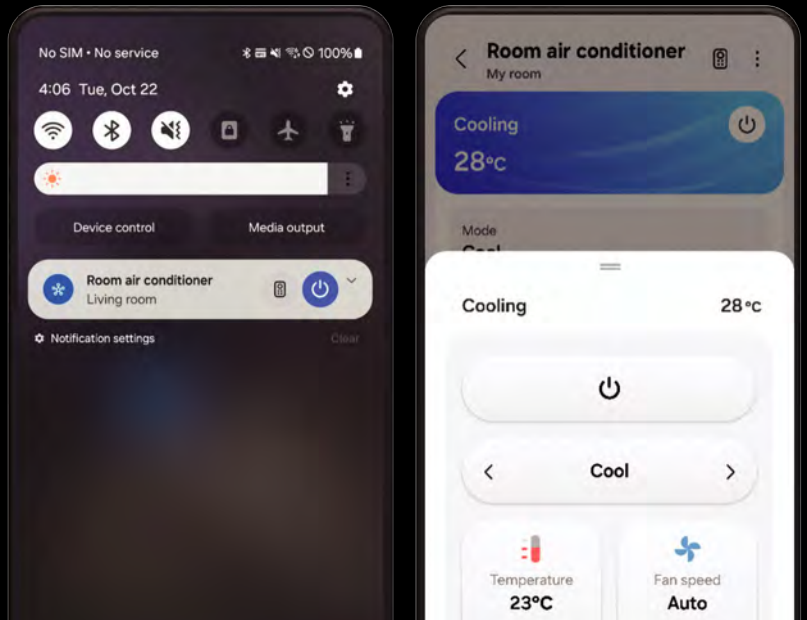

Works with Samsung SmartThings

WindFree Première Elite

			Внутрішній блок, Антрацитовий	AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU
			Внутрішній блок, білий	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU
			Зовнішній блок	AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU
Потужність					
	Охолодження (номінальна)	кВт		2,5	3,5
	Охолодження (мін.–макс.)	кВт		1,0 - 4,0	1,0 - 4,8
	Обігрів @ +7 °C	кВт		3,2	4,0
	Обігрів (мін.–макс.)	кВт		0,8 - 7,1	0,8 - 7,3
	Обігрів @ -5 °C	кВт		4,8	5,2
	Обігрів @ -10 °C	кВт		4,2	4,8
	Обігрів @ -15 °C	кВт		3,6	4,2
Продуктивність					
Енергоефективність Охолодження	SEER[1]	Вт/Вт		9,7/ A+++	9,0/ A+++
	Споживана потужність	кВт·год/рік		90	136
	Pdesignc	кВт		2,5	3,5
	EER	Вт/Вт		4,81	4,12
Енергоефективність Обігрів	SCOP[1]	Вт/Вт		5,1/ A+++	5,1/ A+++
	Споживана потужність	кВт·год/рік		659	659
	Pdesignh (серед.)	кВт		2,4	2,4
	COP[1]	Вт/Вт		4,74	4,26
Кількість конденсату		л/год		0,9	1,4
Максимальний потік повітря (охолодження)	Внутрішній блок	$м^3$/хв		10	11
	Зовнішній блок	$м^3$/хв		45,0	45,0
Звукова потужність	Внутрішній блок (Охолодження)	дБ(А)		56	58
	Зовнішній блок (Охолодження)	дБ(А)		59	62
Звуковий тиск	Внутрішній блок (макс./мін.)	дБ(А)		38/16	40/16
	Зовнішній блок (макс.)	дБ(А)		45	46
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C		-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Обігрів	°C		-15 ~ 24	-15 ~ 24
Електричні характеристики					
Джерело живлення		Ф, В, Гц		1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц
Тип компресора	Зовнішній блок	Тип		Двороторний	Двороторний
Power Consumption	Охолодження	кВт		0,52	0,85
	Обігрів	кВт		0,68	0,94
Робочий струм	Охолодження	А		2,8	3,8
	Обігрів	А		3,1	4,2
Фізичні характеристики					
Розміри без упаковки (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм		889x299x230	889x299x230
	Зовнішній блок	мм		790x548x285	790x548x285
Вага без упаковки	Внутрішній блок	кг		11,3	11,3
	Зовнішній блок	кг		30,5	30,5
Холодоагент					
Холодоагент	Тип			R32 (містить фторовані парникові гази. GWP = 675)	
	Заправка (для 7,5 м)	кг		1,0	1,0
	Еквівалент CO_2 (т)	tCO_2e		0,65	0,65
	Дозаправка холодоагентом	г/м		15	15
Фреонопровід (діаметр)	Рідкий фреон	ø, мм (дюйм)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газоподібний фреон	ø, мм (дюйм)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Довжина магістралі	Мін./Макс. (ODU до IDU)	м		3 / 20	3 / 20
Перепад висоти	Макс.	м		10	10
Під'єднання дренажу	Діаметр	ø, мм		ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм
Функції					
Повітряний потік	AI Motion Wind			•	•
	Motion Wind			•	•
	Охолодження WindFree™			•	•
	Напрям потоку повітря (верх/низ)			Авто	Авто
	Напрям потоку повітря (ліво/право)			Авто	Авто
	Автоматична швидкість вентилятора			•	•
Очищення повітря	Фільтр 4 в 1			•	•
	Фільтр Easy Plus			•	•
	Автоматична очистка			•	•
Режим роботи	Режим AI Auto з Wi-Fi та радарним датчиком руху (прямий/непрямий потік)			•	•
	Режим AI Auto з Wi-Fi			•	•
	Auto (без Wi-Fi)			-	-
	Швидкий			•	•
	Чудовий сон			•	•
	Еко			•	•
	Осушення			•	•
	Вентилятор			•	•
	Тихий			•	•
Інше	Samsung SmartThings			•	•
	Радарний датчик руху			•	•
	Дисплей внутрішнього блоку			•	•
	Освітлення увімк./вимк.	88 Дисплей		•	•
	Сигнал увімк./вимк.			•	•
	Автозміна режиму (охолодження/обігрів)			•	•
	Автоматичний перезапуск			•	•

[1] Наведені енергетичні етикетки відповідають Регламенту ЄС № 626/2011 (LOT 10), класифікація 2019 року, за шкалою від D до A+++.

Потужність

Побутова спліт-система (RAC) - AR70H**C*AWXEU	Потужність (кВт)					
Внутрішній блок	2	2.5	3.5	4.3	5	6.5
Première Elite, Чистий білий	-	•	•	-	-	-
Première Elite, Антрацитовий	-	•	•	-	-	-
Première, Чистий білий	•	•	•	•	•	•
Première, Антрацитовий	•	•	•	-	-	-

Мультиспліт-система (FJM) - AJ***TXJ*KG/EU	Потужність (кВт)					
Внутрішній блок	2	2.5	3.5	4.3	5	6.5
Première Elite, Чистий білий	•	•	•	-	-	-
Première Elite, Антрацитовий	•	•	•	-	-	-
Première, Чистий білий	•	•	•	-	•	•
Première, Антрацитовий	•	•	•	-	-	-
Мультиспліт-система (FJM) - AJ*TXJ*KG/EU**						
AJ040TXJ2KG/EU	•	•	•	-	-	-
AJ050TXJ2KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ052TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ068TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ080TXJ4KG/EU	•	•	•	-	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	•	•	•	-	•	•

Системи керування та аксесуари





Пульт ДК SolarCell (у комплекті)	Дротовий пульт керування
	MWR-WG01JN MWR-WG01KN



Дротовий пульт керування (сенсорний)
MWR-SH11N

WindFree Première

		Внутрішній блок, Антрацитовий	AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU	-	-	-
		Внутрішній блок, білий	AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
		Зовнішній блок	AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU
Потужність								
	Охолодження (номінальна)	кВт	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Охолодження (мін.–макс.)	кВт	1,0 - 3,2	1,0 - 3,7	1,0 - 4,6	1,1 - 5,0	1,6 - 6,7	1,4 - 7,6
	Обігрів @ +7 °C	кВт	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	6,9
	Обігрів (мін.–макс.)	кВт	0,7 - 6,7	0,7 - 7,0	0,7 - 7,2	0,9 - 7,6	1,3 - 8,0	1,2 - 9,7
	Обігрів @ -5 °C	кВт	4,1	4,6	4,8	5,1	5,7	6,6
	Обігрів @ -5 °C	кВт	4,0	4,1	4,5	4,7	5,0	6,1
	Обігрів @ -5 °C	кВт	3,5	3,5	4,0	4,2	4,3	5,2
Продуктивність								
Енергоефективність Охолодження	SEER[1]	Вт/Вт	9,0/ A+++	8,8/ A+++	8,6/ A+++	8,2/ A++	7,2/ A++	7,0/ A++
	Споживана потужність	кВт·год/рік	78	99	142	184	243	325
	Pdesignc	кВт	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	EER	Вт/Вт	4,65	4,39	3,89	3,64	3,60	3,33
Енергоефективність Обігрів	SCOP[1]	Вт/Вт	4,8/ A++	4,8/ A++	4,8/ A++	4,6/ A++	4,1/ A+	4,3/ A+
	Споживана потужність	кВт·год/рік	642	671	700	822	1.298	1.335
	Pdesignh (серед.)	кВт	2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	COP[1]	Вт/Вт	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,73
Кількість конденсату		л/год	0,7	0,9	1,4	1,7	1,9	2,3
Максимальний потік повітря (охолодження)	Внутрішній блок	$м^3$/хв	8	8	9	13	14	17
	Зовнішній блок	$м^3$/хв	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0
Звукова потужність	Внутрішній блок (Охолодження)	дБ(А)	56	56	58	58	58	62
	Зовнішній блок (Охолодження)	дБ(А)	59	59	62	65	65	68
Звуковий тиск	Внутрішній блок (макс./мін.)	дБ(А)	37 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Зовнішній блок (макс.)	дБ(А)	45	45	46	48	51	54
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Обігрів	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Електричні характеристики								
Джерело живлення		Ф, В, Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц	1Ф, 220~240 В, 50 Гц
Тип компресора	Зовнішній блок	Тип	Двороторний	Двороторний	Двороторний	Двороторний	Двороторний	Двороторний
Споживана потужність	Охолодження	кВт	0,43	0,57	0,90	1,18	1,39	1,95
	Обігрів	кВт	0,46	0,76	1,07	1,26	1,61	1,85
Робочий струм	Охолодження	А	2,3	3,0	4,0	5,2	6,4	8,8
	Обігрів	А	2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	8,1
Фізичні характеристики								
Розміри без упаковки (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230
	Зовнішній блок	мм	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Вага без упаковки	Внутрішній блок	кг	10,5	10,5	10,5	10,5	13,3	13,3
	Зовнішній блок	кг	30,5	30,5	30,5	30,5	36,8	38,6
Холодоагент								
Холодоагент	Тип		R32 (містить фторовані парникові гази. GWP = 675)					
	Заправка (для 7,5 м)	кг	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Еквівалент CO_2 (т)	tCO_2e	0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Дозаправка холодоагентом	г/м	15	15	15	15	15	15
Фреонопровід (діаметр)	Рідкий фреон	ø, мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газоподібний фреон	ø, мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Довжина магістралі	Мін./Макс. (ODU до IDU)	м	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Перепад висоти	Макс.	м	10	10	10	10	15	15
Під'єднання дренажу	Діаметр	ø, мм	ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм	ø16,3, 550 мм
Функції								
Повітряний потік	AI Motion Wind		-	-	-	-	-	-
	Motion Wind		•	•	•	•	•	•
	Охолодження WindFree™		•	•	•	•	•	•
	Напрям потоку повітря (верх/низ)		Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
	Напрям потоку повітря (ліво/право)		Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
	Автоматична швидкість вентилятора		•	•	•	•	•	•
Очищення повітря	Фільтр 4 в 1		•	•	•	•	•	•
	Фільтр Easy Plus		•	•	•	•	•	•
	Автоматична очистка		•	•	•	•	•	•
Режим роботи	Режим AI Auto з Wi-Fi та радарним датчиком руху (прямий/непрямий потік)		-	-	-	-	-	-
	Режим AI Auto з Wi-Fi		•	•	•	•	•	•
	Auto (без Wi-Fi)		-	-	-	-	-	-
	Швидкий		•	•	•	•	•	•
	Чудовий сон		•	•	•	•	•	•
	Еко		•	•	•	•	•	•
	Осушення		•	•	•	•	•	•
	Вентилятор		•	•	•	•	•	•
	Тихий		•	•	•	•	•	•
Інше	Samsung SmartThings		•	•	•	•	•	•
	Радарний датчик руху		-	-	-	-	-	-
	Дисплей внутрішнього блоку		•	•	•	•	•	•
	Освітлення увімк./вимк.	88 Дисплей	•	•	•	•	•	•
	Сигнал увімк./вимк.		•	•	•	•	•	•
	Автозміна режиму (охолодження/обігрів)		•	•	•	•	•	•
	Автоматичний перезапуск		•	•	•	•	•	•

[1] Наведені енергетичні етикетки відповідають Регламенту ЄС № 626/2011 (LOT 10), класифікація 2019 року, за шкалою від D до A+++.

SAMSUNG

Віднайдіть свій комфорт

Дізнайтеся більше про кліматичні рішення Samsung на:
https://www.samsung.com/ua/business/system-air-conditioners/

Всі права захищені. Samsung є зареєстрованою торговою маркою Samsung Electronics Co., Ltd. Технічні характеристики та дизайн можуть бути змінені без попереднього повідомлення та можуть містити попередні відомості. Неметричні ваги та розміри є приблизними. Усі дані вважаються правильними на момент створення. Компанія Samsung не несе відповідальності за помилки або неточності. Деякі зображення можуть бути графічно відредаговані. Усі назви брендів, продуктів, послуг і логотипи є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників і цим визнаються та підтверджуються.

CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Co., Ltd. бере участь у програмі сертифікації Eurovent (ECP) для систем кондиціювання (AC), VRF-систем і рідинних теплових насосів (LCP–HP). Перевірити статус сертифікації можна на сайті: www.eurovent certification.com.

Представництво в Україні
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ «101 Tower»
ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»
https://www.samsung.com/ua/business/system-air-conditioners/
Інформаційна лінія 0 800 502 000 (Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів)